Smart

Mesurez votre climat intérieur partout, facilement et directement, avec le capteur Smart. Il est doté de capteurs de haute qualité et mesure le CO2, la température, le bruit et l'humidité relative. Le capteur est équipé d'un indicateur lumineux : air sain=vert/modéré=jaune/mauvais=rouge (si connecté à la plateforme AirTeq).

Un climat intérieur sain:
Un environnement intérieur sain contribue à la productivité des personnes présentes dans l'espace. Un air pur assure une meilleure concentration et réduit les problèmes liés à la fatigue.

Le Smart peut être utilisé pour mesurer la qualité de l'air dans, entre autres, les bureaux, les écoles, les crèches ou les habitations.

AIRPLUS solutions

by egeda

Perspicacité :

Sur l'application pour tablette ou téléphone, vous pouvez consulter des graphiques, partager des données, etc. Connectez le capteur à la plateforme AirTeq et AirTeq se charge de la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les données de mesure sont stockées en toute sécurité en plusieurs copies, de sorte que la perte de données est limitée au minimum.

Si vous êtes connecté à la plateforme AirTeq, des résumés automatiques peuvent être envoyés par mails (quotidien/hebdomadaire/mensuel)

Indication 'feux de circulation' (plateforme AirTeq) : Le capteur Smart indique par 3 couleurs si votre air est sain ou mauvais. Les couleurs servent de valeurs limites et sont réglées sur les valeurs suivantes:
Vert <800 ppm = Sain
Jaune 800-1200 ppm= Modéré
Rouge >1200ppm = Mauvais

Si vous le souhaitez, vous pouvez également définir une fonction d'alarme (si connecté à la plateforme AirTeq).

https://egeda.be/fr/merk/airteq-fr/

Utile à savoir...

- Facile à utiliser
- Définir vos propres limites et alarmes (via la plateforme AirTeq)
- Comprend une application pour consulter des graphiques, partager des données, ...

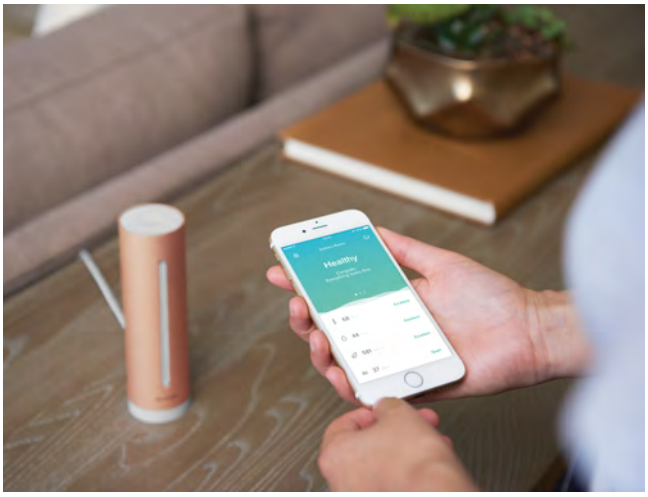

Spécifications techniques

Dimensions	45 x 45 x 155 (mm)
Connexion	Avec fil
Puissance	Avec adapteur 12 volts
Capteur Co2 Plage	0-5000 ppm
Précision	5% (de 0 à 1000 ppm) ou +/- 50ppm (de 0 à 1000 ppm)
Température:	
Plage	0°C - 50 °C
Précision	±0.3°C
Humidité relative:	
Plage	0-100%
Précision	+/- 3 %
Capteur de bruit	Plage: 35 dB jusqu'à 120 dB
Configuration des alarmes	Oui, via la plateforme AirTeq
Définir des limites	Oui, via la plateforme AirTeq
Garantie	3 ans
Inclus	App pour tablette ou téléphone (graphiques, partage de données, ...)