






**EXPO**  
**INOX**



**KAMINI**

**BENELUX 01-09-2026**  
**PRIJSLIJST · LISTE des PRIX**



# INDEX INDEX

## **FLEX**

Inox flexibele buizen  
*Flexibles inox*

6

## **SW**

Enkelwandige buis  
*Conduit simple paroi*

15

## **DW25**

Geïsoleerde buis - isolatie 25 mm  
*Conduit double paroi - isolation 25 mm*

51

## **SDW50**

Geïsoleerde buis - isolatie 50 mm  
*Conduit double paroi - isolation 50 mm*

53

## **CLV**

CLV-systeem in roestvrij staal  
*Système CLV en acier inoxydable*

72

## **SW BLACK MATT**

Enkelwandige buis inox AISI 316L - Lak gewaarborgd 550 °C  
*Conduit simple paroi acier inox AISI 316L - Vernis garantie 550 °C*

85

## **FEREX PELLET**

Enkelwandige buis in zwart staal dikte 1,2 mm  
*Conduit simple paroi en acier noir épaisseur 1,2 mm*

95

## **FEREX LEGNA**

Enkelwandige buis in zwart staal dikte 2 mm  
*Conduit simple paroi en acier noir épaisseur 2 mm*

107

# KEUZE EN TOEPASSING VAN SCHOUWSYSTEMEN

## CHOIX ET APPLICATION DE SYSTEMES DE CHEMINEES

|                                                                                    | BESTAND TEGEN<br>CONDENS<br>RESISTANCE<br>CONTRE<br>CONDENSATS | BINNENKANAAL<br>TUYAU INTERNE | BUITENKANAAL<br>TUYAU EXTERNE   | ISOLATIE<br>ISOLATION | ISOLATIEDIKTE<br>EPAISSEUR<br>D'ISOLATION | DENOMINATIE<br>DENOMINATION | Ø                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|    | Enkelwandig - Simple Paroi<br>Flex 316 Corr Flex               | OK                            | AISI 316L                       |                       |                                           | T600 N1 D V2 L50010 G       | 80÷400                      |        |
|                                                                                    | Dubbelwandig - Double Paroi<br>Flex 316 Expo Flex              | OK                            | AISI 316L                       |                       |                                           | T200 P1 W V2 L50010 O       | 50÷160                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T600 N1 W V2 L50010 G       | 50÷400                      |        |
|   | Dubbelwandig - Double Paroi<br>Flex 904 Extra Flex             | OK                            | AISI 904L                       |                       |                                           | T200 P1 W V2 L70010 O       | 50÷160                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T600 N1 W V2 L70010 G       | 50÷400                      |        |
|  | SW                                                             | OK                            | AISI 316L                       |                       |                                           | T200 H1 W V2 L50040 O30     | 60÷300                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T200 P1 W V2 L50040 O30     | 60÷500                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T600 N1 W V2 L50040 G500M   | 60÷800                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T600 N1 W V2 L50040 G       | 60÷800                      |        |
|  | DW25                                                           | OK                            | AISI 316L                       | AISI 304L             | Rotswol<br>Laine de<br>roche              | 25 mm                       | T200 H1 W V2 L50040 O30     | 80÷300 |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           |                             | T200 P1 W V2 L50040 O30     | 80÷500 |
|                                                                                    | DW25 Couleur                                                   |                               |                                 | Kleur<br>Couleur      |                                           |                             | T450 N1 W V2 L50040 O50 G50 | 80÷800 |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           |                             | T600 N1 W V2 L50040 O50 G70 | 80÷800 |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           |                             | T600 N1 W V2 L50040 O50 G90 | 80÷800 |
|  | SDW50                                                          | OK                            | AISI 316L                       | AISI 304L             | Rotswol<br>Laine de<br>roche              | 50 mm                       | T200 H1 W V2 L50040 O30     | 80÷300 |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           |                             | T200 P1 W V2 L50040 O30     | 80÷500 |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           |                             | T600 N1 W V2 L50040 O30 G50 | 80÷800 |
|  | CLVp 3CEp                                                      | OK                            | AISI 316L                       | AISI 304L             | Ventilatielucht<br>Air ventilé            | T200 P1 W V2 L50040 O30     | 100÷250                     |        |
|  | SW Black Matt                                                  | OK                            | AISI 316L                       |                       |                                           | T200 P1 W V2 L50040 O60     | 80÷100                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T450 N1 W V2 L50040 G800M   | 80÷100                      |        |
|  | Ferex 1.2 Pellet                                               | NO                            | Geverfd<br>staal<br>Acier peint |                       |                                           | T200 P1 D Vm L01120 O30M    | 80÷120                      |        |
|                                                                                    |                                                                |                               |                                 |                       |                                           | T600 N1 D Vm L01120 G375NM  | 80÷120                      |        |
|  | Ferex 2.0 Legna                                                | NO                            | Geverfd<br>staal<br>Acier peint |                       |                                           | T600 N1 D Vm L01200 GXXNM   | 120÷200                     |        |



| TEMPERATUURS-<br>NIVEAU<br>NIVEAU DE<br>TEMPERATURE | DRUKNIVEAU<br>NIVEAU DE<br>PRESSION | GAS-<br>TOESTELLEN<br>APPAREILS<br>GAZ | GASCONDENSATIE-<br>TOESTELLEN<br>APPAREILS GAZ<br>CONDENSATION | STOOKOLIE-<br>TOESTELLEN<br>APPAREILS<br>FIOUL | HOUTTOE-<br>STELLEN<br>APPAREILS<br>BOIS | PELLET-<br>TOESTELLEN<br>APPAREILS<br>PELLETS | WASEMKAP<br>HOTTE | VENTILATIE<br>VENTILATION | BUITENSHUIS<br>INSTALLATION<br>A L'EXTERIEUR | BINNENSHUIS<br>INSTALLATION<br>A L'INTERIEUR | INSTALLATIE IN<br>SCHACHT<br>INSTALLATION<br>DANS LA GAINÉ<br>TECHNIQUE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          |                                        |                                                                |                                                |                                          |                                               | ×                 | ●                         |                                              |                                              | ×                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              |                                              | ×                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              |                                              | ×                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              |                                              | ×                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              |                                              | ×                                                                       |
| 200 °C                                              | H1 = 5000 Pa                        | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              | ×                                            | ×                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              | ×                                            | ×                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              | ×                                            | ×                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ×                 | ●                         |                                              | ×                                            | ×                                                                       |
| 200 °C                                              | H1 = 5000 Pa                        | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 450 °C                                              | N1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 200 °C                                              | H1 = 5000 Pa                        | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          |                                               | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              | ×                                              |                                          | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          | ×                                      | ×                                                              | ×                                              | ×                                        | ×                                             | ●                 | ●                         | ×                                            | ×                                            | ●                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         | ×                                      | ×                                                              |                                                |                                          |                                               |                   |                           |                                              | ×                                            | ×                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         |                                        |                                                                |                                                |                                          | ×                                             |                   | ●                         |                                              | ×                                            | ●                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          |                                        |                                                                |                                                |                                          | ×                                             |                   |                           |                                              | ×                                            | ●                                                                       |
| 200 °C                                              | P1 = 200 Pa                         |                                        |                                                                |                                                |                                          | ×                                             |                   | ●                         |                                              | ×                                            | ●                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          |                                        |                                                                |                                                |                                          | ×                                             |                   |                           |                                              | ×                                            | ●                                                                       |
| 600 °C                                              | N1 = 40 Pa                          |                                        |                                                                |                                                | ×                                        |                                               |                   |                           |                                              | ×                                            | ●                                                                       |



CERTIFICATE

|                          |               |                              |            |
|--------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Number/Numero            | 0476-CPR-8847 | Revision/Revisione           | Rev. 02    |
| Issue/Emissione          | 05-07-2018    | First edition/Prima edizione | 17-03-2015 |
| Contract n./Contratto n. | C7620         | Report n./Rapport n.         | 1507601.3  |
|                          |               | Page/Seite                   | 3 of 8     |

**Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476**  
**Certificate of conformity of the factory production control**  
**Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 the Construction Products Regulations or CPR, this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 in Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR, questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commercializzato.

**Expo Inox S.p.A.**  
**Viale Artigianato, 6 - 27020 Borgo San Siro (PV) Italy**

**Viale Artigianato, 6 - 27020 Borgo San Siro (PV) Italy**  
**Via Don Mottili, 36 - 27027 Groppello Cairoli (PV) Italy**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of consistency of performance described in Annex ZA of the standard. Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della consistenza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma.

EN 1566-2-2009

under system 2+ are applied and that / sotto il sistema 2+ sono applicate e che the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
 Authorised and authorised signatory of the certificate  
 Autorizzato e autorizzato a sottoscrivere il certificato  
 Via Cantina, 10  
 27020 Borgo San Siro (PV)  
 Italy  
 Tel. +39 0323 222222  
 Fax +39 0323 222222  
 E-mail: info@kiwa-cermet.it  
 www.kiwa-cermet.it

Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T200-N1-D-V2-L80120-G000NM  
 Diameters / Diametri: 80 + 100 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-D-V2-L80120-G000NM  
 Diameters / Diametri: 120 + 180 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-D-V2-L80200-G000NM  
 Diameters / Diametri: 200 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-D-V2-L80200-G000NM  
 Diameters / Diametri: 80 - 100 - 120 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L80080-G375NM  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-N1-W-V2-L80080-G375NM  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L80080-G375NM  
 SW04  
 Diameters / Diametri: 60 + 800 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L50040-G500NM

|                          |               |                              |            |
|--------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Number/Numero            | 0476-CPR-8847 | Revision/Revisione           | Rev. 02    |
| Issue/Emissione          | 05-07-2018    | First edition/Prima edizione | 17-03-2015 |
| Contract n./Contratto n. | C7620         | Report n./Rapport n.         | 1507601.3  |
|                          |               | Page/Seite                   | 8 of 8     |

**CORFLEX**  
 Diameters / Diametri: 50 + 400 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L50010-G  
 T200-P1-W-V2-L50012-G  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L50010-G  
 T600-N1-W-V2-L50012-G

**EASY CORR**  
 Diameters / Diametri: 50 + 160 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L99010-G  
 T200-P1-W-V2-L99012-G  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L99010-G  
 T600-N1-W-V2-L99012-G

Note / Note:

XXX: distance from flammable materials equal to three times the nominal diameter but not less than 375 mm.  
 XXX: distanza da materiale infiammabile uguale a tre volte il diametro nominale ma non inferiore a 375 mm.

This certificate was first issued on 17.03.2015 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP method nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 17.03.2015 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e le condizioni di produzione nella fabbrica non siano significativamente modificate, a meno che non siano sospesi o revocati dall'ente di certificazione notificato.



|                          |               |                              |               |
|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Number/Numero            | 0476-CPR-8847 | Revision/Revisione           | 0476-CPR-8847 |
| Issue/Emissione          | Rev. 03       | First edition/Prima edizione | Rev. 02       |
| Contract n./Contratto n. | 05-07-2018    | Report n./Rapport n.         | 17-03-2015    |
|                          | C7620         | Page/Seite                   | 1507601.3     |
|                          |               |                              | 2 of 8        |

This certificate is applied to the following construction products  
 Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione

Rigid connecting flue pipes single wall, named Canale da fumo rigido mono parete, denominato: SMALTEX  
 Diameters / Diametri: 80 + 100 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L80120-G300M  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T200-N1-D-V2-L80120-G000NM  
 Diameters / Diametri: 80 + 100 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-D-V2-L80120-G000NM  
 Diameters / Diametri: 120 + 180 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-D-V2-L80200-G000NM  
 Diameters / Diametri: 200 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-D-V2-L80200-G000NM  
 Diameters / Diametri: 80 - 100 - 120 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L80080-G300M  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-N1-W-V2-L80080-G375NM  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L80080-G375NM

|                          |               |                              |               |
|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Number/Numero            | 0476-CPR-8847 | Revision/Revisione           | 0476-CPR-8847 |
| Issue/Emissione          | Rev. 03       | First edition/Prima edizione | Rev. 02       |
| Contract n./Contratto n. | 05-07-2018    | Report n./Rapport n.         | 17-03-2015    |
|                          | C7620         | Page/Seite                   | 1507601.3     |
|                          |               |                              | 4 of 8        |

ESW06  
 T600-N1-W-Vim-L20060-G500M  
 ESW06  
 T600-N1-W-Vim-L20060-G500M  
 ESW08  
 T600-N1-W-Vim-L20080-G500M  
 ESW10  
 T600-N1-W-Vim-L20100-G500M  
 SERIE 304 COLORATA NERO  
 Diameters / Diametri: 80 + 800 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T450-N1-D-Vim-L20040-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20050-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20060-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20080-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20100-G800M  
 SERIE 304 COLORATA GRIGIO OPACA  
 Diameters / Diametri: 80 + 800 mm  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T450-N1-D-Vim-L20040-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20050-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20060-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20080-G800M  
 T450-N1-D-Vim-L20100-G800M  
 SWILACK  
 T450-N1-W-V2-L50040-G800M  
 T450-N1-W-V2-L50050-G800M  
 T450-N1-W-V2-L50060-G800M

|                          |               |                              |               |
|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Number/Numero            | 0476-CPR-8847 | Revision/Revisione           | 0476-CPR-8847 |
| Issue/Emissione          | Rev. 03       | First edition/Prima edizione | Rev. 02       |
| Contract n./Contratto n. | 05-07-2018    | Report n./Rapport n.         | 17-03-2015    |
|                          | C7620         | Page/Seite                   | 1507601.3     |
|                          |               |                              | 7 of 8        |

Flexible single wall flue liner, named Condotta fumo flessibile mono parete, denominato:

**FLEXECO**  
 Diameters / Diametri: 50 + 400 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-Vim-L20010-G  
 T200-P1-W-Vim-L20012-G  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-Vim-L20010-G  
 T600-N1-W-Vim-L20012-G

**EXPOFLEX**  
 Diameters / Diametri: 50 + 400 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L50010-G  
 T200-P1-W-V2-L50012-G  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L50010-G  
 T600-N1-W-V2-L50012-G

**EASY FLEX**  
 Diameters / Diametri: 50 + 400 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L99010-G  
 T200-P1-W-V2-L99012-G  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L99010-G  
 T600-N1-W-V2-L99012-G

**EXTRAFLEX**  
 Diameters / Diametri: 50 + 400 mm  
 With elastomeric seals / Con elastomeri di tenuta  
 T200-P1-W-V2-L70010-G  
 T200-P1-W-V2-L70012-G  
 Without elastomeric seals / Senza elastomeri di tenuta  
 T600-N1-W-V2-L70010-G  
 T600-N1-W-V2-L70012-G



**FLEXIBELE METALEN SCHOORSTEENVOERING****AISI 316L (1.4404)****TUBAGE FLEXIBLE MÉTALLIQUE À SIMPLE PAROI****AISI 316L (1.4404)**
**DENOMINATIE VAN HET PRODUCT VOLGENS DE NORM EN 1856-2**  
**DESIGNATION DU PRODUIT SELON LA NORME EN 1856-2**

 Certificaat n.:  
 Certificat n.:  
 0476-CPD-8847

 Flexibele metalen  
 schoorsteenvoering  
 Tubages flexibles  
 métalliques

EN1856-2

T600

N1

D

V2

L50010

G

 ZONDER  
 DICHTINGSRING  
 SANS JOINT  
 D'ÉTANCHEITE

 Omschrijving van het product:  
 Description du produit:

 Nummer van de norm:  
 Norme de référence:

 Temperatuurniveau:  
 Niveau de température:

 Druk niveau:  
 Niveau de pression:

 Condensweerstand  
 (W: nat; D: droog):  
 Résistance à la condensation  
 (W: humide; D: sec):

 Corrosieweerstand:  
 Résistance à la corrosion:

 Materiaaleigenschappen van de binnenbuis:  
 Particularités de la paroi interne:

 Weerstand aan schouwbrand (G: ja; O: neen)  
 en afstand tot brandbaar materiaal (in mm)  
 enkel voor de verbindingselementen:  
 Résistance au feu à l'intérieur (G: oui; O: non)  
 et distance au matériau combustible (en mm)  
 uniquement pour les éléments de raccordement:
**CORRFLEX****TECHNISCHE GEGEVENS - DONNÉES TECHNIQUES**

|                                                                                                        |    |                                           |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm | 50                                        | 60  | 73  | 80  | 90  | 100 | 110                                    | 120                                            | 125 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 180 |
| • EXTERNE DIAMETER<br>DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                               | mm | 56                                        | 66  | 79  | 86  | 96  | 106 | 116                                    | 126                                            | 131 | 136 | 146 | 156 | 161 | 166 | 186 |
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm | 200                                       | 220 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • EXTERNE DIAMETER<br>DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                               | mm | 206                                       | 226 | 231 | 256 | 306 | 356 | 406                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |    | BINNENBUIIS - PAROI INTÉRIEURE            |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Dikte / Epaisseur                                                                                    | mm | 0,10 - 0,12*                              |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Kwaliteit / Qualité                                                                                  |    | INOX AISI 316L<br>ACIER INOX AISI 316L    |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |    | TEMPERATUURNIVEAU / NIVEAU DE TEMPERATURE |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |    |                                           |     |     |     |     |     |                                        | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | °C |                                           |     |     |     |     |     |                                        | 600                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| DRUKTYPE / TYPE DE PRESSION                                                                            |    |                                           |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |    |                                           |     |     |     |     |     |                                        | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | Pa |                                           |     |     |     |     |     |                                        | NEGATIEVE DRUK<br>DEPRESSION                   |     |     |     |     |     |     |     |
| WEERSTAND TEGEN DOORDRINGBAARHEID (H <sub>2</sub> O) / RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H <sub>2</sub> O) |    |                                           |     |     |     |     |     |                                        |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |    |                                           |     |     |     |     |     |                                        | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Droge rookgassen / Fumees d'evacuation seches                                                        |    |                                           |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                     |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Vochtige rookgassen / Fumees d'evacuation umides                                                     |    |                                           |     |     |     |     |     | VERBODEN / INTERDIT                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • TOEGELATEN BRANDSTOFFEN<br>COMBUSTIBLES ADMIS                                                        |    |                                           |     |     |     |     |     | GASVORMIG, VLOEIBAAR<br>GAZ ET LIQUIDE |                                                |     |     |     |     |     |     |     |

# FLEXIBELE DUBBELWANDIGE METALEN SCHOORSTEENVOERING MET GLADDE BINNENZIJDE AISI 316L (1.4404)

**TUBAGE FLEXIBLE MÉTALLIQUE À DOUBLE PEAU AVEC PAROI  
INTÉRIEURE LISSE AISI 316L (1.4404)**



## DENOMINTATIE VAN HET PRODUCT VOLGENS DE NORM EN 1856-2 DESIGNATION DU PRODUIT SELON LA NORME EN 1856-2



Certificaat n.:  
Certificat n.:  
0476-CPD-8847

Flexibele metalen  
schoorsteenvoering  
Tubages flexibles  
métalliques

EN1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O  
EN1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G

MET  
DICHTINGSRING  
AVEC JOINT  
D'ÉTANCHEITE

ZONDER  
DICHTINGSRING  
SANS JOINT  
D'ÉTANCHEITE

Omschrijving van het product:  
Description du produit:

Nummer van de norm:  
Norme de référence:

Temperatuurniveau:  
Niveau de température:

Drukniveau:  
Niveau de pression:

Condensweerstand  
(W: nat; D: droog):  
Résistance à la condensation  
(W: humide; D: sec):

Corrosieweerstand:  
Résistance à la corrosion:

Materiaaleigenschappen van de binnenbuis:  
Particularités de la paroi interne:

Weerstand aan schouwbrand (G: ja; O: neen)  
en afstand tot brandbaar materiaal (in mm)  
enkel voor de verbindingselementen:  
Résistance au feu à l'intérieur (G: oui; O: non)  
et distance au matériau combustible (en mm)  
uniquement pour les éléments de raccordement:

### EXPOFLEX

### TECHNISCHE GEGEVENS - DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                        |                                          |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm                                       | 50                                        | 60  | 73  | 80  | 90  | 100 | 110                                                                                                                                                | 120                                            | 125 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 180 |
| • EXTERNE DIAMETER<br>DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                               | mm                                       | 56                                        | 66  | 79  | 86  | 96  | 106 | 116                                                                                                                                                | 126                                            | 131 | 136 | 146 | 156 | 161 | 166 | 186 |
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm                                       | 200                                       | 220 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400                                                                                                                                                |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • EXTERNE DIAMETER<br>DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                               | mm                                       | 206                                       | 226 | 231 | 256 | 306 | 356 | 406                                                                                                                                                |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |                                          | BINNENBUIS - PAROI INTÉRIEURE             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Dikte / Epaisseur                                                                                    | mm                                       | 0,10 - 0,12*                              |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Kwaliteit / Qualité                                                                                  |                                          | INOX AISI 316L<br>ACIER INOX AISI 316L    |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |                                          | TEMPERATUURNIVEAU / NIVEAU DE TEMPERATURE |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                 |                                          |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | °C                                       | 200                                       |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | 600                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| DRUKTYPE / TYPE DE PRESSION                                                                            |                                          |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                 |                                          |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | Pa                                       | 200                                       |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | NEGATIEVE DRUK<br>DEPRESSION                   |     |     |     |     |     |     |     |
| WEERSTAND TEGEN DOORDRINGBAARHEID (H <sub>2</sub> O) / RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H <sub>2</sub> O) |                                          |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                 |                                          |                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Droge rookgassen / Fumees d'evacuation seches                                                        | TOEGELATEN / ADMIS                       |                                           |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                 |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Vochtige rookgassen / Fumees d'evacuation umides                                                     | TOEGELATEN / ADMIS                       |                                           |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                 |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • TOEGELATEN BRANDSTOFFEN<br>COMBUSTIBLES ADMIS                                                        | GASVORMIG EN VLOEIBAAR<br>GAZ ET LIQUIDE |                                           |     |     |     |     |     | GASVORMIG, VLOEIBAAR EN VAST<br>(UITGEZONDERD GRAANGEWASSEN IN VOCHTIGE TOESTAND)<br>SOLIDE, GAZ ET LIQUIDE<br>(SAUF CÉRÉALES EN CONDITION HUMIDE) |                                                |     |     |     |     |     |     |     |

# FLEXIBELE DUBBELWANDIGE METALEN SCHOORSTEENVOERING MET GLADDE BINNENZIJDE AISI 904L (1.4531)

**TUBAGE FLEXIBLE MÉTALLIQUE À DOUBLE PEAU AVEC PAROI  
INTÉRIEURE LISSE AISI 904L (1.4531)**



## DENOMINTATIE VAN HET PRODUCT VOLGENS DE NORM EN 1856-2 DESIGNATION DU PRODUIT SELON LA NORME EN 1856-2



Certificaat n.:  
Certificat n.:  
0476-CPD-8847

Flexibele metalen  
schoorsteenvoering  
Tubages flexibles  
métalliques

EN1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O  
EN1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G

MET  
DICHTINGSRING  
AVEC JOINT  
D'ÉTANCHEITE

ZONDER  
DICHTINGSRING  
SANS JOINT  
D'ÉTANCHEITE

Omschrijving van het product:  
Description du produit:

Nummer van de norm:  
Norme de référence:

Temperatuurniveau:  
Niveau de température:

Druk niveau:  
Niveau de pression:

Condensweerstand  
(W: nat; D: droog):  
Résistance à la condensation  
(W: humide; D: sec):

Corrosieweerstand:  
Résistance à la corrosion:





Materiaaleigenschappen van de binnenbuis:  
Particularités de la paroi interne:

Weerstand aan schouwbrand (G: ja; O: neen)  
en afstand tot brandbaar materiaal (in mm)  
enkel voor de verbindingselementen:  
Résistance au feu à l'intérieur (G: oui; O: non)  
et distance au matériau combustible (en mm)  
uniquement pour les éléments de raccordement:

### EXTRAFLEX

### TECHNISCHE GEGEVENS - DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                        |                                          |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm                                       | 60                                            | 73  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120                                                                                                                                                | 125                                            | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 180 | 200 |
| • EXTERNE DIAMETER<br>DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                               | mm                                       | 66                                            | 79  | 86  | 96  | 106 | 116 | 126                                                                                                                                                | 131                                            | 136 | 146 | 156 | 161 | 166 | 186 | 206 |
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm                                       | 220                                           | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • EXTERNE DIAMETER<br>DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                               | mm                                       | 226                                           | 231 | 256 | 306 | 356 | 406 |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |                                          | BINNENBUIS - PAROI INTÉRIEURE                 |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Dikte / Epaisseur                                                                                    | mm                                       | 0,10 - 0,12*                                  |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Kwaliteit / Qualité                                                                                  |                                          | INOX 904L op aanvrag<br>AISI 904L SUR DEMANDE |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |                                          | TEMPERATUURNIVEAU / NIVEAU DE TEMPERATURE     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                 |                                          |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | °C                                       | 200                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | 600                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| DRUKTYPE / TYPE DE PRESSION                                                                            |                                          |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                 |                                          |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | Pa                                       | 200                                           |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | NEGATIEVE DRUK<br>DEPRESSION                   |     |     |     |     |     |     |     |
| WEERSTAND TEGEN DOORDRINGBAARHEID (H <sub>2</sub> O) / RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H <sub>2</sub> O) |                                          |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                 |                                          |                                               |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                    | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |     |     |     |     |     |     |     |
| • Droge rookgassen / Fumees d'evacuation seches                                                        | TOEGELATEN / ADMIS                       |                                               |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                 |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • Vochtige rookgassen / Fumees d'evacuation umides                                                     | TOEGELATEN / ADMIS                       |                                               |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                 |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| • TOEGELATEN BRANDSTOFFEN<br>COMBUSTIBLES ADMIS                                                        | GASVORMIG EN VLOEIBAAR<br>GAZ ET LIQUIDE |                                               |     |     |     |     |     | GASVORMIG, VLOEIBAAR EN VAST<br>(UITGEZONDERD GRAANGEWASSEN IN VOCHTIGE TOESTAND)<br>SOLIDE, GAZ ET LIQUIDE<br>(SAUF CÉRÉALES EN CONDITION HUMIDE) |                                                |     |     |     |     |     |     |     |

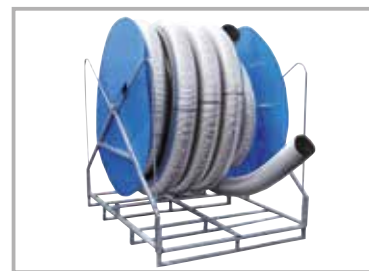**IMB05**
**PLAST**
**IMB10**
**DISP EURO 120**
**IMB01 DEROULEUR**


|         | Ø | 50 | 60 | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|---------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| * IMB05 | m | 30 | 30 | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 25  | 25  | 20  | 6   |
| IMB10   | m | 60 | 60 | 60  | 60  | 50  | 50  | 50  | 35  | 35  | 30  | 30  | –   | –   | –   |
| IMB01   | m | –  | –  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60  | 60  | –   | 30  | –   |

Korting per volledige rol: 10% / Zaagkosten bij afname van een lengte ≠ veelvoud van 10 m: 8,99 €

Remise par rouleau complet : 10% / Frais de coupe pour commande d'une longueur ≠ multiple de 10 m : 8,99 €

Flexibele buis in inox met enkelvoudige wand AISI 316L - Dikte 1 x 0,10 mm

Flexible inox simple paroi AISI 316L - Épaisseur 1 x 0,10 mm



€

**316EXPS...**

**CorrFlex**

| Ø | 50    | 60    | 80     | 100    | 120   | 125   |
|---|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| * | *     | *     | 24,35  | 30,46  | 37,34 | 39,39 |
| Ø | 130   | 140   | 150    | 180    | 200   | 220   |
| € | 39,39 | 42,58 | 44,72  | 52,65  | 60,49 | 67,74 |
| Ø | 250   | 300   | 350    | 400    |       |       |
| € | 79,63 | 91,59 | 131,76 | 171,72 |       |       |

DN 50 en 60 : standaarddikte 0,12 mm


DN 50 et 60 : épaisseur standard 0,12 mm

DN 100 en groter : standaarddikte 0,10 mm (voor dikte 0,12 mm 20% meerprijs)

DN 100 et supérieur : épaisseur standard 0,10 mm (pour l'épaisseur 0,12 mm supplément de 20%)

Flexibele buis in inox met dubbele wand, binnenzijde glad AISI 316L - Dikte 2 x 0,10 mm

Flexible inox double paroi intérieur lisse AISI 316L - Épaisseur 2 x 0,10 mm



€

**316DP...**

**Expoflex**

| Ø | 50     | 60     | 80     | 100    | 120   | 125    |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| € | 35,78  | 35,78  | 35,78  | 49,94  | 59,92 | 65,01  |
| Ø | 130    | 140    | 150    | 180    | 200   | 220    |
| € | 65,01  | 70,00  | 71,56  | 89,96  | 99,93 | 102,69 |
| Ø | 250    | 300    | 350    | 400    |       |        |
| € | 116,64 | 140,40 | 201,96 | 260,28 |       |        |

DN 50 en 60 : standaarddikte 0,12 mm


DN 50 et 60 : épaisseur standard 0,12 mm

DN 100 en groter : standaarddikte 0,10 mm (voor dikte 0,12 mm 20% meerprijs)

DN 100 et supérieur : épaisseur standard 0,10 mm (pour l'épaisseur 0,12 mm supplément de 20%)

Flexibele buis in inox met dubbele wand, binnenzijde glad AISI 904L - Dikte 2 x 0,12 mm

Flexible inox double paroi intérieur lisse AISI 904L - Épaisseur 2 x 0,12 mm



€

**12904DP...**

**ExtraFlex**

| Ø | 50     | 60     | 80     | 100    | 120    | 125    |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| € | n.d.   | n.d.   | 70,14  | 90,58  | 111,24 | 114,48 |
| Ø | 130    | 140    | 150    | 180    | 200    | 220    |
| € | 118,80 | 129,60 | 139,32 | 166,32 | 185,76 | 219,24 |
| Ø | 250    | 300    | 350    | 400    |        |        |
| € | 255,96 | 280,80 | n.d.   | n.d.   |        |        |

DN 50 en 60 : standaarddikte 0,12 mm


DN 50 et 60 : épaisseur standard 0,12 mm

DN 100 en groter : standaarddikte 0,10 mm (voor dikte 0,12 mm 20% meerprijs)

DN 100 et supérieur : épaisseur standard 0,10 mm (pour l'épaisseur 0,12 mm supplément de 20%)

 Koppeling flex/star mannelijk

 Raccord flexible/rigide mâle




## L316EXGM...

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>16,39  | Ø 80<br>16,39  | Ø 100<br>17,12 | Ø 120<br>19,49 | Ø 125<br>20,06 |
| € | Ø 130<br>20,60 | Ø 140<br>21,25 | Ø 150<br>21,25 | Ø 180<br>26,19 | Ø 200<br>27,23 | Ø 220<br>31,28 |
| € | Ø 250<br>32,39 | Ø 300<br>37,56 | Ø 350<br>66,17 | Ø 400<br>n.d.  |                |                |

| Ø                          | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|
| H                          | n.d. | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | - | - | - | - |

 T-Stuk 90° met zijkant mannelijk

 Té à 90° avec branche mâle



## L31604EXT69S...

|   |                |                |                |                 |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>32,66* | Ø 80<br>49,20* | Ø 100<br>53,10* | Ø 120<br>55,33 | Ø 125<br>57,94 |
| € | Ø 130<br>57,94 | Ø 140<br>61,15 | Ø 150<br>63,72 | Ø 180<br>72,07  | Ø 200<br>75,93 |                |


## L316EXT69S...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>104,27 | Ø 250<br>117,72 | Ø 300<br>142,56 | Ø 350<br>194,40 | Ø 400<br>253,80 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

| Ø                          | 50   | 60   | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - | - | - |
|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| A                          | n.d. | n.d. | 86  | 96  | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 221 | 240 | - | - | - | - |
| B                          | n.d. | n.d. | 119 | 119 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 318 | 307 | - | - | - | - |
| C                          | n.d. | n.d. | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | - | - | - | - |
| H                          | n.d. | n.d. | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 588 | 540 | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | n.d. | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | - | - | - | - |

 Condensafvoer (onderdruk)

 Purgeur (dépression)




## BFL316SCL...

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>n.d.   | Ø 80<br>21,75  | Ø 100<br>22,48 | Ø 120<br>23,63 | Ø 125<br>n.d.  |
| € | Ø 130<br>24,12 | Ø 140<br>24,93 | Ø 150<br>25,66 | Ø 180<br>27,76 | Ø 200<br>28,30 | Ø 220<br>36,19 |
| € | Ø 250<br>39,59 | Ø 300<br>49,55 | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d.  |                |                |

| Øe                         | 50   | 60   | 80 | 100 | 120 | 125  | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|---|
| H                          | n.d. | n.d. | 65 | 65  | 65  | n.d. | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | n.d. | 1  | 1   | 1   | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

 Koppeling flex/star vrouwelijk

 Raccord flexible/rigide femelle




## L316EXGF...

|   |                |                |                |                 |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>20,94* | Ø 80<br>20,94* | Ø 100<br>22,78* | Ø 120<br>21,75 | Ø 125<br>22,29 |
| € | Ø 130<br>22,82 | Ø 140<br>23,97 | Ø 150<br>24,43 | Ø 180<br>30,52  | Ø 200<br>32,82 | Ø 220<br>37,56 |
| € | Ø 250<br>40,51 | Ø 300<br>48,63 | Ø 350<br>85,39 | Ø 400<br>n.d.   |                |                |

| Ø                          | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|
| H                          | n.d. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | - | - | - | - |

 Koppeling flex/flex

 Raccord flex/flex




## L316EXFF...

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>16,39  | Ø 80<br>16,39  | Ø 100<br>17,12 | Ø 120<br>19,49 | Ø 125<br>20,06 |
| € | Ø 130<br>20,60 | Ø 140<br>21,25 | Ø 150<br>21,25 | Ø 180<br>26,19 | Ø 200<br>27,23 | Ø 220<br>31,28 |
| € | Ø 250<br>32,39 | Ø 300<br>37,56 | Ø 350<br>66,17 | Ø 400<br>n.d.  |                |                |

| Ø                          | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|
| H                          | n.d. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | - | - | - | - |

 Koppeling flex/flex met interne anticondensafloop

 Raccord flex/flex avec vissage interne anticondensat




## L316EXFX...

|   |                |                |                 |                |                |                |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>n.d.   | Ø 80<br>36,45   | Ø 100<br>39,02 | Ø 120<br>42,35 | Ø 125<br>43,27 |
| € | Ø 130<br>44,15 | Ø 140<br>44,92 | Ø 150<br>45,61  | Ø 180<br>49,32 | Ø 200<br>51,16 | Ø 220<br>55,06 |
| € | Ø 250<br>59,70 | Ø 300<br>72,49 | Ø 350<br>113,40 | Ø 400<br>n.d.  |                |                |

| Øe                         | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|
| Øi                         | n.d. | 58  | 78  | 98  | 118 | 123 | 128 | 138 | 148 | 178 | 198 | 218 | 248 | 298 | 348 | n.d. | - | - | - | - |
| H1                         | n.d. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | n.d. | - | - | - | - |
| H2                         | n.d. | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | n.d. | - | - | - | - |
| H3                         | n.d. | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | - | - | - | - |

 Koppeling flex/star vrouwelijk met interne anticondensaflap

 Raccord flex/rigide femelle avec vissage interne anticondensat



€

€

€



## L316EXMX...

|                |                |                 |                 |                |                |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>n.d.   | Ø 80<br>39,97*  | Ø 100<br>42,96* | Ø 120<br>42,35 | Ø 125<br>43,27 |
| Ø 130<br>44,15 | Ø 140<br>44,92 | Ø 150<br>45,61  | Ø 180<br>49,32  | Ø 200<br>51,16 | Ø 220<br>55,06 |
| Ø 250<br>59,70 | Ø 300<br>72,49 | Ø 350<br>113,40 | Ø 400<br>n.d.   |                |                |

| Øe                         | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|
| Øi                         | n.d. | 58  | 78  | 98  | 118 | 123 | 128 | 138 | 148 | 178 | 198 | 218 | 248 | 298 | 348 | n.d. | - | - | - | - |
| H1                         | n.d. | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | n.d. | - | - | - | - |
| H2                         | n.d. | 72  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | n.d. | - | - | - | - |
| H3                         | n.d. | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | 67  | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | - | - | - | - |

 Afwerkingsplaat: bestemd voor BFL316CCFLEX

 Plaque de finition: destinée à BFL316CCFLEX



€

€

€

## BFL316PTFLEX...



|                 |                 |                 |                |                |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ø 50<br>n.d.    | Ø 60<br>81,18   | Ø 80<br>81,18   | Ø 100<br>81,18 | Ø 120<br>81,18 | Ø 125<br>81,18  |
| Ø 130<br>81,18  | Ø 140<br>81,18  | Ø 150<br>84,28  | Ø 180<br>92,44 | Ø 200<br>94,35 | Ø 220<br>122,04 |
| Ø 250<br>124,20 | Ø 300<br>128,52 | Ø 350<br>160,92 | Ø 400<br>n.d.  |                |                 |

| Ø                          | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|---|
| D1                         | n.d. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| A                          | n.d. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

Opmerking: Voor alle flexibels ≤ 125 mm worden dezelfde afwerkingsplaten voor flexibel gebruikt!  
Remarque: Pour tous flexibles ≤ 125 mm on utilise la même plaque de finition pour flexible!

 Chinese kap voor flexibel: bestemd voor BFL316PTFLEX

 Chapeau chinois pour flex: destiné à BFL316PTFLEX



€

€

€

## BFL316CCFLEX...

|                |                 |                |                |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>n.d.    | Ø 80<br>46,87  | Ø 100<br>46,87 | Ø 120<br>46,87 | Ø 125<br>46,87 |
| Ø 130<br>48,45 | Ø 140<br>48,45  | Ø 150<br>59,43 | Ø 180<br>59,43 | Ø 200<br>70,73 | Ø 220<br>71,72 |
| Ø 250<br>73,52 | Ø 300<br>101,74 | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d.  |                |                |

| Ø                          | 50   | 60   | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|---|
| D1                         | n.d. | n.d. | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| A                          | n.d. | n.d. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d. | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

Opmerking: Voor alle flexibels ≤ 125 mm worden dezelfde afwerkingsplaten voor flexibel gebruikt!  
Remarque: Pour tous flexibles ≤ 125 mm on utilise la même plaque de finition pour flexible!

\* Prijs incl. gemonteerde dichtingsring  
Prix incl. joint monté


Prijs excl. dichtingsring  
Prix excl. joint

n.d. = niet leverbaar = non disponible  
\* = op aanvraag = sur demande

[www.expinox.com](http://www.expinox.com)

 Eindplaat voor flexibel

 Plaque terminal pour flex




## L316EXPIAFLEX...

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>48,02  | Ø 60<br>48,02  | Ø 80<br>48,02  | Ø 100<br>48,02 | Ø 120<br>48,02 | Ø 125<br>48,02 |
| € | Ø 130<br>48,02 | Ø 140<br>48,02 | Ø 150<br>48,02 | Ø 180<br>48,02 | Ø 200<br>48,02 | Ø 220<br>48,02 |
| € | Ø 250<br>48,02 | Ø 300<br>48,02 | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>*     |                |                |

| Ø                          | 50  | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | - | - | - | - |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| A                          | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | - | - | - | - |

 Klembeugel flexibel

 Collier de fixation flexible




## BFL316CBFLEX...

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 50<br>n.d.   | Ø 60<br>16,23  | Ø 80<br>16,23  | Ø 100<br>17,20 | Ø 120<br>18,54 | Ø 125<br>18,54 |
| € | Ø 130<br>19,23 | Ø 140<br>20,53 | Ø 150<br>21,52 | Ø 180<br>24,86 | Ø 200<br>25,51 | Ø 220<br>27,50 |
| € | Ø 250<br>28,80 | Ø 300<br>29,83 | Ø 350<br>41,48 | Ø 400<br>n.d.  |                |                |

| Ø                          | 50   | 60  | 80  | 100 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---|---|---|---|
| A                          | n.d. | 460 | 480 | 500 | 520 | 525 | 530 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | 650 | 700 | 750  | n.d. | - | - | - | - |
| B                          | n.d. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200  | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

 Verbindingsmof met ring in siliconen voor star mannelijk/flex

 Manchon avec joint en silicone pour rigide mâle/flex



## FLEXKIT...

|   |                 |                |                |                |                |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| € | Ø 50<br>42,12** | Ø 60<br>35,61  | Ø 80<br>41,55  | Ø 100<br>43,19 | Ø 120<br>48,71 | Ø 125<br>n.d. |
| € | Ø 130<br>51,50  | Ø 140<br>55,64 | Ø 150<br>59,77 | Ø 180<br>n.d.  | Ø 200<br>n.d.  | Ø 220<br>n.d. |
| € | Ø 250<br>n.d.   | Ø 300<br>n.d.  | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d.  |                |               |


| Ø                          | 50  | 60  | 80  | 100 | 120 | 125  | 130 | 140 | 150 | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| H                          | 160 | 160 | 180 | 180 | 165 | n.d. | 165 | 165 | 165 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 6   | 6   | 6   | 6   | n.d. | 6   | 6   | 6   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

\*\* = Flexkit DN 50 met flexkant DN 50 en buiskant DN 60

\*\* = Flexkit DN 50 avec côté flex DN 50 et côté tuyau DN 60

 Verbindingsmof met ring in siliconen voor flex/flex anticondens

 Manchon avec joint en silicone pour flex/flex anticondensat




## FLEXKIT2/...

|   |                |                |                |                |                |               |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| € | Ø 50<br>84,24  | Ø 60<br>71,22  | Ø 80<br>62,30  | Ø 100<br>64,79 | Ø 120<br>73,06 | Ø 125<br>n.d. |
| € | Ø 130<br>77,27 | Ø 140<br>83,48 | Ø 150<br>89,68 | Ø 180<br>n.d.  | Ø 200<br>n.d.  | Ø 220<br>n.d. |
| € | Ø 250<br>n.d.  | Ø 300<br>n.d.  | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d.  |                |               |

| Ø                          | 50  | 60  | 80  | 100 | 120 | 125  | 130 | 140 | 150 | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| H                          | 160 | 160 | 180 | 180 | 165 | n.d. | 165 | 165 | 165 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

 Verbindingsmof met ring in siliconen voor star vrouwelijk/flex

 Manchon avec joint en silicone pour rigide femelle/flex



## FLEXKIT3/...

|   |                |                |                |                 |                |               |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| € | Ø 50<br>63,18  | Ø 60<br>56,94* | Ø 80<br>57,51* | Ø 100<br>60,08* | Ø 120<br>63,33 | Ø 125<br>n.d. |
| € | Ø 130<br>66,97 | Ø 140<br>72,33 | Ø 150<br>77,73 | Ø 180<br>n.d.   | Ø 200<br>n.d.  | Ø 220<br>n.d. |
| € | Ø 250<br>n.d.  | Ø 300<br>n.d.  | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d.   |                |               |

| Ø                          | 50  | 60  | 80  | 100 | 120 | 125  | 130 | 140 | 150 | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400  | - | - | - | - |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| H                          | 130 | 130 | 180 | 180 | 165 | n.d. | 165 | 165 | 165 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | - | - | - |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | - | - | - | - |

 Smeermiddel voor dichtingsring

 Lubrifiant pour joint



## LUBGN

€ 7,66



Enkelwandige  
buis

*Conduit simple  
paroi*

**SW**



## Enkelwandige buis *Conduit simple paroi*

L316EXCAIS...



L316EXTAPSS...



L316EXFAPS2S...



BFL316FPS5SF...




BFL316FPS3SF...

BFL316FPPSF...



BFL316FPS5SF...

BFL316FPS3SF...



L316EXFACSS...



L316EX3LGN...

BFL316ST...



L316EXTA20S...

L316EXTA1S...

L316EXTA5S...

L316EXTA2S...



BFL316CREG...



L316EXCCT...



L316EXCD...



L316EXFCPS...



L316EXCR...



L316EXCOLSS10...



DISTREG



L316EXEPS4S...



L316EXCS...



L316EXPISS...



L316EXFFA...



L316EXMMA...



L316EXPF...



L316EXPFT...



L316T69SISP...



L316EXT69ITAT...



L316EXGA42X...



L316EXGA87X...



L316EXGA45X...



L316EXGA90X...



BFL316GA90SI...



L316EXGAGIR...



L316EXT69S...



L316EXT93S...



L316EXT69SF...



L316EXT93SU...



L316EXT64S...



L316EXISPSS...



L316ISPSS...AT



L316EXISN...



L316EXSCARSS...



L316EXSCARLH...




BFL316RT...



LUBGN



BFL316POVALE...



BFEXPTFI...



BFEXPTFS...



L316EXPPCS...



L316EXTC...



BFL316SCL...



BFL316TCL...



L316EXSCARSLA...



DENOMINATIE VOLGENS DE NORM EN 1856-1/1856-2  
DESIGNATION DU PRODUIT SELON LA NORME EN 1856-1/1856-2

Certificaat n. / Certificat n.: 0476-CPR-8846

Certificaat n. / Certificat n.: 0476-CPR-8847

|                                                                                     |          |      |    |   |    |               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componenten voor schoorsteensystemen<br>Composants de systèmes de conduits de fumée | EN1856-1 | T200 | P1 | W | V2 | L50040 O30    | MET DICHTINGSRING<br>AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                              |
|                                                                                     | EN1856-1 | T200 | H1 | W | V2 | L50040 O30    | TOT DN 300 MET DICHTINGSRING<br>L316EX1GN...AZZU op aanvraag<br>JUSQU'À DN 300 AVEC JOINT<br>D'ETANCHEITE L316EX1GN...AZZU<br>sur demande |
| Voering<br>Tubages                                                                  | EN1856-2 | T600 | N1 | W | V2 | L50040 G      | ZONDER DICHTINGSRING<br>SANS JOINT D'ETANCHEITE                                                                                           |
| Verbindingselement<br>Élément de raccordement                                       | EN1856-2 | T600 | N1 | W | V2 | L50040 G 500M | ZONDER DICHTINGSRING<br>SANS JOINT D'ETANCHEITE                                                                                           |

Omschrijving van het product / Description du produit:

Nummer van de norm / Norme de référence:

Temperatuurniveau / Niveau de température:

Druk niveau / Niveau de pression:

Condens weerstand (W: nat; D: droog):

Résistance à la condensation (W: humide; D: sec):

Corrosie weerstand:

Résistance à la corrosion:

Materiaaleigenschappen van de binnenbuis:

Particularités de la paroi interne:

Weerstand aan schouwbrand (G: ja; O: neen)

en afstand tot brandbaar materiaal (in mm)

enkel voor de verbindingselementen:

Résistance au feu à l'intérieur (G: oui; O: non)

et distance au matériau combustible (en mm)

uniquement pour les éléments de raccordement:

## TECHNISCHE GEGEVENS - DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| • NOMINALE DIAMETER<br>DIAMÈTRE NOMINALE                                                               | mm        | 80                                                                                                                                                                          | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160                                                                                                                                                 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
| • DIKTE / EPAISSEUR                                                                                    | mm        | ø 80 - 200 dikte 0,4 mm / ø 80 - 200 épaisseur mm 0,4<br>ø 220 - 500 dikte 0,5 mm / ø 220 - 500 épaisseur mm 0,5<br>ø 550 - 800 dikte 0,6 mm / ø 550 - 800 épaisseur mm 0,6 |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
| • Thermische weerstand<br>Résistance thermique                                                         | m²<br>K/W | 1/λ = 0,00                                                                                                                                                                  |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
| DICHTINGSRING / JOINT D'ETANCHEITE                                                                     |           |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |           | SILICONEN volgens EX 14241-1 / SILICONE selon EN 14241-1                                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
| TEMPERATUURNIVEAU / NIVEAU DE TEMPERATURE                                                              |           |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |           | MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE                                                                                                      |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | °C        | 200                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     | 600                                                                                                                                                 |     |     |     |     |     |
| DRUKTYPE / TYPE DE PRESSION                                                                            |           |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |           | MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE                                                                                                      |     |     |     |     |     |
| • Nominale werking<br>Fonctionnement nominal                                                           | Pa        | 200                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     | NEGATIEVE DRUK<br>DEPRESSION                                                                                                                        |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        | Pa        | 5000<br>TOT DN 300 MET DICHTINGSRING L316EX1GN...AZZU op aanvraag<br>JUSQU'À DN 300 AVEC JOINT D'ETANCHEITE L316EX1GN...AZZU sur demande                                    |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
| WEERSTAND TEGEN DOORDRINGBAARHEID (H <sub>2</sub> O) / RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H <sub>2</sub> O) |           |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                        |           | MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE                                                                                                      |     |     |     |     |     |
| • Droge rookgassen / Fumees d'évacuation seches                                                        |           | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                                          |     |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                  |     |     |     |     |     |
| • Vochtige rookgassen / Fumees d'évacuation umides                                                     |           | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                                          |     |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                                  |     |     |     |     |     |
| • TOEGELATEN BRANDSTOFFEN<br>COMBUSTIBLES ADMIS                                                        |           | GASVORMIG EN VLOEIBAAR<br>GAS - FUEL                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |     | GASVORMIG, VLOEIBAAR EN VAST<br>(uitgezonderd graangewassen in vochtige toestand)<br>GAZ, FUEL, Comb. SOLIDE<br>(sauf céréales en condition humide) |     |     |     |     |     |

\* Bij gebruik als aansluiting / verbinding dient er bij elke mannelijke / vrouwelijke verbinding op de buitenwand een siliconen pasta aangebracht te worden en aansluitend een spandband om de montage af te werken.  
Pour application en carneau / raccordement, doit être ajouté sur la paroi extérieure de chaque emboîtement mâle / femelle, de la pâte silicone; puis pour terminer le montage, ajouter la bride de sécurité.

## SW05

Dikte 0,5 mm INOX AISI 316L  
Leverbaar vanaf ø 80  
Épaisseur 0,5 mm INOX AISI 316L  
Disponible à partir de ø 80  
Supplement tarief SW04 8%  
Supplément tarif SW04 8%

## SW06

Dikte 0,6 mm INOX AISI 316L  
Leverbaar vanaf ø 120  
Épaisseur 0,6 mm INOX AISI 316L  
Disponible à partir de ø 120  
Supplement tarief SW04 30%  
Supplément tarif SW04 30%

## SW08

Dikte 0,8 mm INOX AISI 316L  
Leverbaar vanaf ø 120  
Épaisseur 0,8 mm INOX AISI 316L  
Disponible à partir de ø 120  
Supplement tarief SW04 50%  
Supplément tarif SW04 50%

## SW10

Dikte 1,0 mm INOX AISI 316L  
Leverbaar vanaf ø 130  
Épaisseur 1,0 mm INOX AISI 316L  
Disponible à partir de ø 130  
Op aanvraag  
Sur demande


# Enkelwandige buis Conduit simple paroi

# Ø 60-80-100

MET GEMONTEERDE  
DICHTINGSRING  
AVEC JOINT MONTÉ

 Enkelwandige buis 2 m

 Élément droit 2 m



€


## L31604EXTA20S...

| Ø | 60    | 80    | 100   |
|---|-------|-------|-------|
|   | 44,77 | 64,25 | 77,44 |

| Ø                          | 60   | 80   | 100  |
|----------------------------|------|------|------|
| H                          | 1940 | 1940 | 1940 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6    | 6    | 6    |

 Enkelwandige buis 1 m

 Élément droit 1 m



€


## L31604EXTA1S...

| Ø | 60    | 80    | 100   |
|---|-------|-------|-------|
|   | 24,33 | 33,22 | 43,88 |

| Ø                          | 60  | 80  | 100 |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| H                          | 940 | 940 | 940 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   |

 Enkelwandige buis 0,50 m

 Élément droit 0,50 m



€


## L31604EXTA5S...

| Ø | 60    | 80    | 100   |
|---|-------|-------|-------|
|   | 15,97 | 21,86 | 25,65 |

| Ø                          | 60  | 80  | 100 |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| H                          | 440 | 440 | 440 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   |

 Enkelwandige buis 0,25 m

 Élément droit 0,25 m



€


## L31604EXTA2S...

| Ø | 60    | 80    | 100   |
|---|-------|-------|-------|
|   | 11,03 | 16,23 | 17,38 |

| Ø                          | 60  | 80  | 100 |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| H                          | 190 | 190 | 190 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   |

 Regelbare enkelwandige buis

 Élément droit réglable




€

## L31604EXEPS4S...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>46,56 | Ø 100<br>53,42 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60           | 80            | 100            |
| H min                      | n.d.         | 250           | 250            |
| H max                      | n.d.         | 350           | 350            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d.         | 1             | 1              |

 Enkelwandige elleboog 90°

 Coude 90°




€

## L31604EXGA90X...

|                            | Ø 60<br>26,08 | Ø 80<br>35,49 | Ø 100<br>40,12 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 133           | 130           | 145            |
| H                          | 79            | 80            | 95             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6             | 6             | 6              |

 Enkelwandige elleboog 45°

 Coude 45°




€

## L31604EXGA45X...

|                            | Ø 60<br>21,18 | Ø 80<br>26,68 | Ø 100<br>28,90 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 65            | 65            | 65             |
| H                          | 133           | 202           | 216            |
| S                          | 77            | 83            | 89             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6             | 6             | 6              |

 Enkelwandige elleboog 87°

 Coude 87°




€

## L31604EXGA87X...

|                            | Ø 60<br>26,08 | Ø 80<br>35,49 | Ø 100<br>40,12 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 133           | 130           | 145            |
| H                          | 79            | 80            | 95             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6             | 6             | 6              |

 Enkelwandige elleboog 42°

 Coude 42°




€

## \* L31604EXGA42X...

|                            | Ø 60<br>21,18 | Ø 80<br>26,68 | Ø 100<br>28,90 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 65            | 65            | 65             |
| H                          | 196           | 202           | 216            |
| S                          | 90            | 83            | 89             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1             | 1             | 1              |

 Draaibare regelbare elleboog

 Coude pivotant réglable




€

## L31604EXGAGIR...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>52,45 | Ø 100<br>54,56 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60           | 80            | 100            |
| A                          | n.d.         | 165           | 170            |
| B                          | n.d.         | 115           | 120            |
| H                          | n.d.         | 200           | 230            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d.         | 1             | 1              |

 Bocht 90° met controleluik

 Coude 90° avec porte de visite




€

## BFL31604GA90I...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>82,08 | Ø 100<br>89,71 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60           | 80            | 100            |
| A                          | n.d.         | 130           | 145            |
| B                          | n.d.         | 80            | 95             |
| C                          | n.d.         | 54            | 54             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d.         | 1             | 1              |

 T-Stuk 45°

 Té à 45°




€

## L31604EXT64S...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>84,73 | Ø 100<br>86,84 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60           | 80            | 100            |
| A                          | n.d.         | 195           | 232            |
| B                          | n.d.         | 80            | 80             |
| C                          | n.d.         | 80            | 80             |
| D                          | n.d.         | 80            | 80             |
| H                          | n.d.         | 309           | 349            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d.         | 1             | 1              |

 T-Stuk 90° met zijkant mannelijk

 Té à 90° avec branche mâle




€

## L31604EXT69S...

|                            | Ø 60<br>32,66 | Ø 80<br>49,20 | Ø 100<br>53,10 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 56            | 86            | 96             |
| B                          | 119           | 119           | 119            |
| C                          | 54            | 54            | 54             |
| H                          | 190           | 190           | 190            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6             | 6             | 6              |

 T-stuk 90° met zijkant vrouwelijk

 Té à 90° avec branche femelle




€

## L31604EXT69SF...

|                            | Ø 60<br>32,66 | Ø 80<br>52,72 | Ø 100<br>57,04 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 79            | 135           | 145            |
| B                          | 119           | 119           | 119            |
| H                          | 190           | 190           | 190            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1             | 1             | 1              |

 T-stuk 93°

 Té à 93°




€

### \* L31604EXT93S...

|                            | Ø 60  | Ø 80  | Ø 100 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
|                            | 32,66 | 49,20 | 53,10 |
| Ø                          | 60    | 80    | 100   |
| A                          | 56    | 86    | 96    |
| B                          | 119   | 119   | 119   |
| C                          | 54    | 54    | 54    |
| H                          | 190   | 190   | 190   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6     | 6     | 6     |

 T-stuk 93° met aftakking Ø 80

 Té à 93° avec branche Ø 80




€

### L31604EXT93SU...

|                            | Ø 60 | Ø 80 | Ø 100 |
|----------------------------|------|------|-------|
|                            | n.d. | n.d. | 48,19 |
| Ø                          | 60   | 80   | 100   |
| A                          | n.d. | n.d. | 96    |
| B                          | n.d. | n.d. | 119   |
| C                          | n.d. | n.d. | 54    |
| H                          | n.d. | n.d. | 190   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | n.d. | 1     |

 T-stuk 90° met tegenoverliggend inspectieluik (T200)

 T à 90° avec porte de visite (T200)




€

### \* L31604T69SISP...

|                            | Ø 60 | Ø 80   | Ø 100  |
|----------------------------|------|--------|--------|
|                            | n.d. | 120,16 | 124,90 |
| Ø                          | 60   | 80     | 100    |
| A                          | n.d. | 86     | 96     |
| B                          | n.d. | 119    | 119    |
| C                          | n.d. | 80     | 100    |
| H                          | n.d. | 190    | 190    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1      | 1      |

 T-stuk 90° met tegenoverliggend inspectieluik (T600)

 T à 90° avec porte de visite (T600)




€

### \* L31604T69ITAT...

|                            | Ø 60 | Ø 80   | Ø 100  |
|----------------------------|------|--------|--------|
|                            | n.d. | 125,56 | 131,38 |
| Ø                          | 60   | 80     | 100    |
| A                          | n.d. | 86     | 96     |
| B                          | n.d. | 119    | 119    |
| C                          | n.d. | 80     | 100    |
| H                          | n.d. | 190    | 190    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1      | 1      |

 Buis met controleluik T200

 Élément d'inspection T200




€

### L31604EXISPSS...

|                            | Ø 60  | Ø 80   | Ø 100  |
|----------------------------|-------|--------|--------|
|                            | 82,33 | 109,09 | 114,10 |
| Ø                          | 60    | 80     | 100    |
| A                          | 60    | 80     | 100    |
| B                          | 120   | 120    | 120    |
| C                          | 30    | 30     | 30     |
| H                          | 190   | 190    | 190    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1     | 1      | 1      |

 Buis met controleluik T600

 Élément d'inspection T600




€

## L31604ISPSS...AT

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>132,00 | Ø 100<br>138,06 |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60           | 80             | 100             |
| A                          | 60           | 80             | 100             |
| B                          | 120          | 120            | 120             |
| C                          | 30           | 30             | 30              |
| H                          | 190          | 190            | 190             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1            | 1              | 1               |

 Buis met controleluik

 Élément droit avec porte de visite




€

## L31604EXISN...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>63,56 | Ø 100<br>68,31 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60           | 80            | 100            |
| A                          | n.d.         | 105           | 125            |
| H                          | n.d.         | 190           | 270            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d.         | 1             | 1              |

 Buis met schroefmof voor rooktest

 Élément prélèvement de fumées avec manchon fileté




€

## L31604EXPF...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>46,40 | Ø 100<br>51,11 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60           | 80            | 100            |
| A                          | n.d.         | 120           | 120            |
| B                          | n.d.         | 123           | 123            |
| H                          | n.d.         | 190           | 190            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d.         | 1             | 1              |

 Buis voor het meten van de gassen en warmte

 Élément prélèvement de fumées et de température




€

## L31604EXPFT...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>115,84 | Ø 100<br>120,58 |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60           | 80             | 100             |
| A                          | n.d.         | 160            | 160             |
| B                          | n.d.         | 160            | 160             |
| H                          | n.d.         | 440            | 440             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d.         | 1              | 1               |

 Dakdoorvoer inox voor plat dak met stormkraag

 Solin inox toit plat avec collerette anti-intempéries





€

## BFL316FPPSSF...

|                            | Ø 60<br>151,20 | Ø 80<br>151,20 | Ø 100<br>151,20 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60             | 80             | 100             |
| A                          | 400            | 400            | 400             |
| H                          | 120            | 120            | 120             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1              | 1              | 1               |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 5°/30° met stormkraag

 Solin 5°/30° avec colerette de solin et base en plomb




€

## BFL316FPS5SF...

|                            | Ø 60<br>* | Ø 80<br>182,52 | Ø 100<br>182,52 |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60        | 80             | 100             |
| A                          | 400       | 500            | 500             |
| B                          | 400       | 600            | 600             |
| H                          | 120       | 120            | 120             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1         | 1              | 1               |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 30°/45° met stormkraag

 Solin 30°/45° avec colerette de solin et base en plomb





€

## BFL316FPS3SF...

|                            | Ø 60<br>* | Ø 80<br>182,52 | Ø 100<br>182,52 |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60        | 80             | 100             |
| A                          | -         | 600            | 600             |
| B                          | -         | 500            | 500             |
| H                          | -         | 120            | 120             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | -         | 1              | 1               |

 Dakdoorvoer 5°/30° met basis inox en stormkraag

 Solin 5°/30° avec colerette de solin et avec base en inox





€

## \* BFL316IFPS5SF...

|                            | Ø 60<br>151,20 | Ø 80<br>151,20 | Ø 100<br>151,20 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60             | 80             | 100             |
| A                          | 400            | 400            | 400             |
| B                          | 400            | 400            | 400             |
| H                          | 120            | 120            | 120             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1              | 1              | 1               |

 Dakdoorvoer 30°/45° met basis inox en stormkraag

 Solin 30°/45° avec colerette de solin et avec base en inox




€

## \* BFL316IFPS3SF...

|                            | Ø 60<br>n.d. | Ø 80<br>151,20 | Ø 100<br>151,20 |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Ø                          | 60           | 80             | 100             |
| A                          | n.d.         | 550            | 550             |
| B                          | n.d.         | 450            | 450             |
| H                          | n.d.         | 120            | 120             |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d.         | 1              | 1               |

 Stormkraag

 Colerette de solin




€

## L316EXFAPS2S...

|                            | Ø 60<br>23,21 | Ø 80<br>24,43 | Ø 100<br>24,43 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ø                          | 60            | 80            | 100            |
| A                          | 160           | 170           | 180            |
| H                          | 110           | 110           | 110            |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1             | 1             | 1              |

 Muurbeugel

 Collier mural de fixation

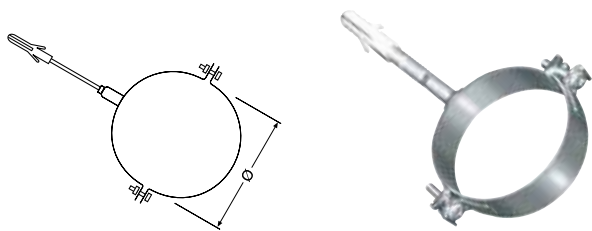

€


## L316XCCT...

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| 7,66 | 12,41 | 13,25 |

| Ø                          | 60 | 80 | 100 |
|----------------------------|----|----|-----|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1  | 1  | 1   |
|                            |    |    |     |
|                            |    |    |     |
|                            |    |    |     |
|                            |    |    |     |

 Regelbare muurbeugel 50-100 mm

 Collier mural réglable 50-100 mm

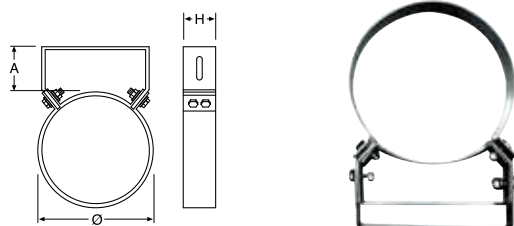

€


## BFL316CREG...

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| n.d. | 28,34 | 28,34 |

| Ø                          | 60   | 80     | 100    |
|----------------------------|------|--------|--------|
| A                          | n.d. | 50-100 | 50-100 |
| H                          | n.d. | 40     | 40     |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 6      | 6      |
|                            |      |        |        |
|                            |      |        |        |
|                            |      |        |        |

 Verbindingsmof M/M

 Manchette de jonction mâle

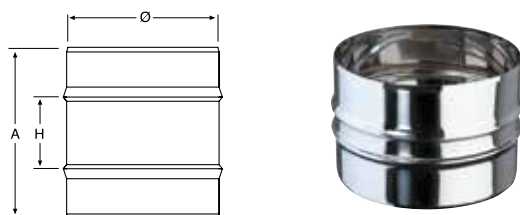

€


## L31604EXMMA...

| Ø 60  | Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|-------|
| 14,61 | 17,19 | 18,84 |

| Ø                          | 60  | 80  | 100 |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| A                          | 143 | 143 | 143 |
| H                          | 30  | 30  | 30  |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   |
|                            |     |     |     |
|                            |     |     |     |
|                            |     |     |     |

 Verbindingsmof V/V

 Manchette de jonction femelle

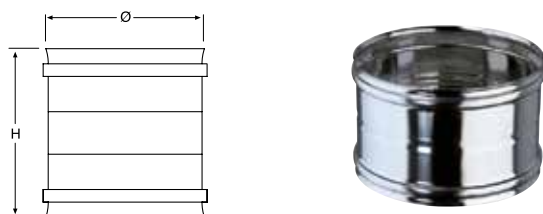

€


## L31604EXFFA...

| Ø 60  | Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|-------|
| 15,51 | 28,48 | 31,93 |

| Ø                          | 60  | 80  | 100 |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| H                          | 133 | 133 | 133 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   |
|                            |     |     |     |
|                            |     |     |     |
|                            |     |     |     |

 Tussenplaat (zonder steunen)

 Plaque intermédiaire (sans support)

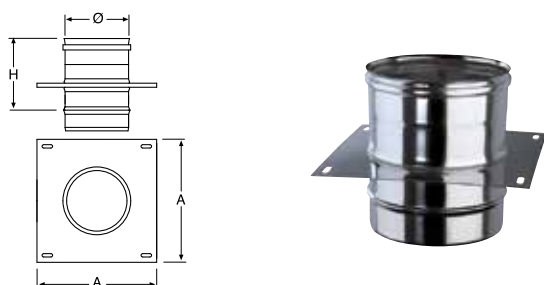

€


## L31604EXPISS...

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| n.d. | 51,69 | 55,25 |

| Ø                          | 60   | 80  | 100 |
|----------------------------|------|-----|-----|
| A                          | n.d. | 180 | 200 |
| H                          | n.d. | 190 | 190 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   |
|                            |      |     |     |
|                            |      |     |     |
|                            |      |     |     |

 Paar steunen voor tussenplaat

 Couple supports pour plaque intermédiaire




€

## L316EXCS...

|                            | ø 60 | ø 80  | ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 36,22 | 38,87 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| A                          | n.d. | 180   | 200   |
| B                          | n.d. | 32    | 32    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 6     | 6     |

 Vertrekplaat met laterale afvoer

 Plaque de départ avec évacuation latérale




€

## L31604EXPPCS...

|                            | ø 60 | ø 80  | ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 62,18 | 68,16 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| A                          | n.d. | 180   | 200   |
| H                          | n.d. | 160   | 160   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1     | 1     |

 Spanband

 Collier de sécurité




€

## L316EXFACSS...

|                            | ø 60 | ø 80 | ø 100 |
|----------------------------|------|------|-------|
|                            | 2,45 | 4,37 | 4,37  |
| Ø                          | 60   | 80   | 100   |
| H                          | 20   | 20   | 20    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6    | 6    | 6     |

 Condensafvoer (voor onder- en overdruktoepassingen)

 Purgeur (dépression et pression positive)




€

## L316EXSCARSS...

|                            | ø 60  | ø 80  | ø 100 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
|                            | 23,70 | 36,98 | 40,89 |
| Ø                          | 60    | 80    | 100   |
| H                          | 80    | 80    | 80    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6     | 6     | 6     |

 Laterale condensdop (voor collector)

 Bouchon purgeur latéral (pour collecteur)




€

## \* L316EXSCARSLA...

|                            | ø 60 | ø 80  | ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 53,37 | 58,50 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| H                          | n.d. | 125   | 125   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 6     | 6     |

 Condensafvoer (onderdruk)

 Purgeur (dépression)




€

## BFL316SCL...

|                            | Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 21,75 | 22,48 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| H                          | n.d. | 65    | 65    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1     | 1     |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |

 Horizontale condensopvang

 Purgeur horizontal




€

## \* L316EXSCARLH...

|                            | Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 43,95 | 48,01 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| A                          | n.d. | 110   | 110   |
| B                          | n.d. | 83    | 83    |
| H                          | n.d. | 148   | 148   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1     | 1     |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |

 Blinde stop (voor onder- en overdruktoepassingen)

 Bouchon fermé (dépression et pression positive)




€

## L316EXTC...

|                            | Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 34,38 | 37,40 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| H                          | n.d. | 80    | 80    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 6     | 6     |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |

 Blinde stop (onderdruk)

 Bouchon fermé (dépression)




€

## BFL316TCL...

|                            | Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|----------------------------|------|-------|-------|
|                            | n.d. | 20,64 | 21,37 |
| Ø                          | 60   | 80    | 100   |
| H                          | n.d. | 65    | 65    |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1     | 1     |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |
|                            |      |       |       |

 Chinese kap

 Chapeau chinois




€

## L316EXCAIS...

|                            | Ø 60  | Ø 80  | Ø 100 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
|                            | 25,31 | 36,07 | 37,72 |
| Ø                          | 60    | 80    | 100   |
| A                          | 180   | 180   | 230   |
| H                          | 140   | 130   | 130   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6     | 6     | 6     |
|                            |       |       |       |
|                            |       |       |       |
|                            |       |       |       |

 Windwerend-weerbestendig eindstuk

 Terminal anti-intempéries (anti-vent)



€


## L316EXTAPSS...

| Ø    | 60   | 80    | 100   |
|------|------|-------|-------|
| n.d. | n.d. | 85,77 | 94,39 |

| Ø                          | 60   | 80  | 100 |
|----------------------------|------|-----|-----|
| A                          | n.d. | 185 | 185 |
| H                          | n.d. | 165 | 165 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   |

 Spankabelbeugel

 Collier pour hauban



€



## L316EXFCPSS...

| Ø    | 60   | 80    | 100   |
|------|------|-------|-------|
| n.d. | n.d. | 18,19 | 18,95 |

| Ø                          | 60   | 80 | 100 |
|----------------------------|------|----|-----|
| H                          | n.d. | 30 | 30  |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1  | 1   |

 Afstandsklem

 Bride araignée



€


## L316EXCD...

| Ø 60  | Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|-------|
| 18,88 | 18,88 | 19,76 |

| Ø                          | 60  | 80  | 100 |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| A                          | 300 | 300 | 300 |
| H                          | 40  | 40  | 40  |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   |

 Raccord enkelwandig met trekregelaar

 Raccord simple paroi avec régulateur de tirage



€


## BFL316RT...

| Ø    | 60   | 80     | 100    |
|------|------|--------|--------|
| n.d. | n.d. | 223,84 | 224,26 |

| Ø                          | 60   | 80  | 100 |
|----------------------------|------|-----|-----|
| A                          | n.d. | 100 | 100 |
| B                          | n.d. | 129 | 129 |
| C                          | n.d. | 54  | 54  |
| H                          | n.d. | 180 | 180 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   |

 Set halve afdekkingsplaten

 Set de demi-plaques de finition



€


## BFL316POVALE...

| Ø    | 60   | 80    | 100   |
|------|------|-------|-------|
| n.d. | n.d. | 29,48 | 29,48 |

| Ø                          | 60   | 80 | 100 |
|----------------------------|------|----|-----|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1  | 1   |

 Dichtingsring

 Joint d'étanchéité



## L316EX3LGN...


€

| Ø 60 | Ø 80 | Ø 100 |
|------|------|-------|
| 3,22 | 3,22 | 3,64  |

| Ø                          | 60 | 80 | 100 |
|----------------------------|----|----|-----|
| H                          | 10 | 10 | 10  |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6  | 6  | 6   |

 Daksteun

 Support au toit



## BFL316ST...


€

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| n.d. | 39,90 | 42,02 |

| Ø                          | 60   | 80  | 100 |
|----------------------------|------|-----|-----|
| A                          | n.d. | 300 | 300 |
| H                          | n.d. | 180 | 180 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   |

 Verlengstuk

 Ecarteur



## DISTREG...


€

| Ø 60  | Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|-------|
| 52,34 | 52,34 | 52,34 |

| Ø                          | 60 | 80 | 100 |
|----------------------------|----|----|-----|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1  | 1  | 1   |

 Anti-brandplaat (in verzinkte uitvoering)

 Plaque coupe feu (en galvanisé)



## BFL316PTFI...


€

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| n.d. | 39,81 | 39,81 |

| Ø                          | 60   | 80  | 100 |
|----------------------------|------|-----|-----|
| A                          | n.d. | 381 | 381 |
| B                          | n.d. | 431 | 431 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   |

 Ventilatieplaat (in verzinkte uitvoering)

 Plaque écart au feu (en galvanisé)



## BFL316PTFS...


€

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| n.d. | 41,44 | 41,44 |

| Ø                          | 60   | 80  | 100 |
|----------------------------|------|-----|-----|
| A                          | n.d. | 381 | 381 |
| B                          | n.d. | 431 | 431 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | 1   | 1   |

 Neerlaatbeugel

 Bride de descente



€


## L316EXCR...

| Ø 60 | Ø 80  | Ø 100 |
|------|-------|-------|
| n.d. | 19,34 | 20,37 |

| Ø                          | 60   | 80 | 100 |
|----------------------------|------|----|-----|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d. | 1  | 1   |

 Vergroting (M/V)

 Augmentation (M/F)



€


## L316EXRAI.../...

| Ø 60 / 80 | Ø 60 / 100 | Ø 80 / 100 |
|-----------|------------|------------|
| 32,51     | 36,02      | 48,74      |

| Ø                          | 60  |
|----------------------------|-----|
| A                          | 54  |
| H                          | 180 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   |

 Reductie (M/V)

 Reduction (M/F)



€

## L316EXRCI.../...

| Ø 80 / 60 | Ø 100 / 80 |
|-----------|------------|
| 32,51     | 48,32      |

| Ø                          | 60  |
|----------------------------|-----|
| A                          | 54  |
| H                          | 180 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   |


# Enkelwandige buis Conduit simple paroi

## Ø 120 ÷ 800

ZONDER GEMONTEERDE  
DICHTINGSRING  
SANS JOINT MONTÉ

Enkelwandige buis 1 m

Élément droit 1 m




| L31604EXTA1S... |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| €               | Ø 120<br>51,51 | Ø 125<br>53,34 | Ø 130<br>53,34 |
| €               | Ø 140<br>59,00 | Ø 150<br>62,66 | Ø 180<br>74,07 |
| €               | Ø 200<br>81,56 |                |                |

| L316EXTA1S... |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| €             | Ø 220<br>96,69  | Ø 250<br>109,08 | Ø 300<br>129,60 | Ø 350<br>167,40 | Ø 400<br>203,04 | Ø 450<br>246,24 |
| €             | Ø 500<br>267,84 | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H                          | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

Enkelwandige buis 0,50 m

Élément droit 0,50 m




| L31604EXTA5S... |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| €               | Ø 120<br>27,57 | Ø 125<br>29,45 | Ø 130<br>29,45 |
| €               | Ø 140<br>31,28 | Ø 150<br>33,20 | Ø 180<br>38,75 |
| €               | Ø 200<br>42,47 |                |                |

| L316EXTA5S... |                 |                |                |                |                 |                 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| €             | Ø 220<br>50,20  | Ø 250<br>56,29 | Ø 300<br>66,40 | Ø 350<br>85,24 | Ø 400<br>105,46 | Ø 450<br>137,16 |
| €             | Ø 500<br>149,04 | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H                          | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

Enkelwandige buis 0,25 m

Élément droit 0,25 m



| L31604EXTA2S... |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| €               | Ø 120<br>19,15 | Ø 125<br>19,91 | Ø 130<br>19,91 |
| €               | Ø 140<br>20,29 | Ø 150<br>21,14 | Ø 180<br>26,27 |
| €               | Ø 200<br>28,68 |                |                |

| L316EXTA2S... |                |                |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| €             | Ø 220<br>33,31 | Ø 250<br>35,50 | Ø 300<br>56,29 | Ø 350<br>61,19 | Ø 400<br>66,05 | Ø 450<br>77,31 |
| €             | Ø 500<br>87,69 | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H                          | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |


Prijs excl. dichtingsring en spanband  
Prix excl. joint et bride

n.d. = niet leverbaar = non disponible  
\* = op aanvraag = sur demande

[www.expoinox.com](http://www.expoinox.com)

Regelbare enkelwandige buis

Élément droit réglable



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H min                      | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| H max                      | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

## L31604EXEPS4S...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>52,80 | Ø 125<br>57,09 | Ø 130<br>57,09 | Ø 140<br>61,88 |
| € | Ø 150<br>63,64 | Ø 180<br>75,28 | Ø 200<br>84,85 |                |

## L316EXEPS4S...

|   |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>95,19 | Ø 250<br>105,65 | Ø 300<br>129,60 | Ø 350<br>192,24 | Ø 400<br>217,08 | Ø 450<br>245,16 | Ø 500<br>270,00 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

Enkelwandige elleboog 90°

Coude 90°



| Ø                          | 120  | 125  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 153  | 154  | 155  | 160  | 163  | 180  | 190  | 200  | 215  | 240  | 265  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## L31604EXGA90X...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>44,42 | Ø 125<br>46,37 | Ø 130<br>46,37 | Ø 140<br>49,47 |
| € | Ø 150<br>49,47 | Ø 180<br>60,23 | Ø 200<br>69,50 |                |

## L316EXGA90X...

|   |                |                |                 |                 |               |               |               |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 220<br>77,20 | Ø 250<br>84,97 | Ø 300<br>101,93 | Ø 350<br>144,72 | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

Enkelwandige elleboog 45°

Coude 45°



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 230 | 235 | 240 | 244 | 251 | 272 | 286 | 301 | 322 | 357 | 389 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| S                          | 95  | 96  | 98  | 101 | 104 | 113 | 119 | 124 | 133 | 148 | 161 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## L31604EXGA45X...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>33,96 | Ø 125<br>36,68 | Ø 130<br>36,68 | Ø 140<br>40,55 |
| € | Ø 150<br>40,90 | Ø 180<br>46,37 | Ø 200<br>49,47 |                |

## L316EXGA45X...

|   |                |                |                |                 |               |               |               |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 220<br>55,22 | Ø 250<br>61,00 | Ø 300<br>76,47 | Ø 350<br>100,70 | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

Enkelwandige elleboog 90°

Coude 90°



| Ø                          | 120  | 125  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 305 | 330 | 355 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 251 | 276 | 301 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## L31604EXGA90S...


|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 120<br>n.d. | Ø 125<br>n.d. | Ø 130<br>n.d. | Ø 140<br>n.d. |
| € | Ø 150<br>n.d. | Ø 180<br>n.d. | Ø 200<br>n.d. |               |

## L316EXGA90S...

|   |               |               |               |               |                 |                 |                 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>n.d. | Ø 250<br>n.d. | Ø 300<br>n.d. | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>190,08 | Ø 450<br>224,64 | Ø 500<br>266,76 |
| € | Ø 550<br>*    | Ø 600<br>*    | Ø 650<br>*    | Ø 700<br>*    | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

Enkelwandige elleboog 45°

Coude 45°



| Ø                          | 120  | 125  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 425 | 460 | 495 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| S                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 176 | 190 | 220 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## L31604EXGA45S...


|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 120<br>n.d. | Ø 125<br>n.d. | Ø 130<br>n.d. | Ø 140<br>n.d. |
| € | Ø 150<br>n.d. | Ø 180<br>n.d. | Ø 200<br>n.d. |               |

## L316EXGA45S...

|   |               |               |               |               |                 |                 |                 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>n.d. | Ø 250<br>n.d. | Ø 300<br>n.d. | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>133,92 | Ø 450<br>157,68 | Ø 500<br>187,92 |
| € | Ø 550<br>*    | Ø 600<br>*    | Ø 650<br>*    | Ø 700<br>*    | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

Enkelwandige elleboog 87°

Coude 87°



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 153 | 154 | 155 | 160 | 163 | 180 | 190 | 200 | 215 | 240 | 265 | 305 | 330 | 355 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 103 | 103 | 105 | 110 | 113 | 130 | 140 | 150 | 165 | 190 | 215 | 251 | 276 | 301 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## L31604EXGA87X...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>44,42 | Ø 125<br>46,37 | Ø 130<br>46,37 | Ø 140<br>49,47 |
| € | Ø 150<br>49,47 | Ø 180<br>60,23 | Ø 200<br>69,50 |                |

## L316EXGA87X...

|   |                |                |                 |            |            |            |            |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 220<br>77,20 | Ø 250<br>84,97 | Ø 300<br>101,93 | Ø 350<br>* | Ø 400<br>* | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>* | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |            |

 Enkelwandige elleboog 42°

 Coude 42°



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 230 | 235 | 240 | 244 | 251 | 272 | 286 | 301 | 322 | 357 | 389 | 425 | 460 | 495 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| S                          | 95  | 96  | 98  | 101 | 104 | 113 | 119 | 124 | 133 | 148 | 161 | 176 | 190 | 220 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### \* L31604EXGA42X...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>33,96 | Ø 125<br>36,68 | Ø 130<br>36,68 | Ø 140<br>40,55 |
| € | Ø 150<br>40,90 | Ø 180<br>46,37 | Ø 200<br>49,47 |                |

### L316EXGA42X...

|   |                |                |                |            |            |            |            |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 220<br>55,22 | Ø 250<br>61,00 | Ø 300<br>76,47 | Ø 350<br>* | Ø 400<br>* | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>* | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |            |

 Draaibare regelbare elleboog

 Coude pivotant réglable



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 180 | 180 | 185 | 190 | 195 | 205 | 210 | 265 | 300 | 340 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 210 | 255 | 270 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 310 | 315 | 380 | 465 | 500 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

### L31604EXGAGIR...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>54,95 | Ø 125<br>56,60 | Ø 130<br>56,60 | Ø 140<br>60,92 |
| € | Ø 150<br>63,49 | Ø 180<br>83,21 | Ø 200<br>96,07 |                |

### L316EXGAGIR...

|   |                 |                 |                 |               |               |               |               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 220<br>105,69 | Ø 250<br>115,56 | Ø 300<br>170,64 | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

 Bocht 90° met controleluik

 Coude 90° avec porte de visite



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 150 | 155 | 155 | 155 | 160 | 180 | 185 | 220 | 250 | 300 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 130 | 135 | 170 | 180 | 200 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C                          | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

### BFL31604GA90I...


|   |                 |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>94,17  | Ø 125<br>96,93  | Ø 130<br>96,93  | Ø 140<br>99,37 |
| € | Ø 150<br>101,12 | Ø 180<br>115,56 | Ø 200<br>125,28 |                |

### BFL316GA90I...

|   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 220<br>n.d. | Ø 250<br>n.d. | Ø 300<br>n.d. | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d. | Ø 650<br>n.d. | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

■ T-Stuk 45°

■ Té à 45°



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 168 | 176 | 184 | 198 | 209 | 248 | 272 | 289 | 343 | 371 | 416 | 458 | 500 | 577 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C                          | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| D                          | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 343 | 353 | 363 | 386 | 408 | 468 | 510 | 560 | 618 | 670 | 738 | 810 | 880 | 940 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### L31604EXT64S...


|   |                |                 |                 |                |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>86,39 | Ø 125<br>95,04  | Ø 130<br>95,04  | Ø 140<br>97,61 |
| € | Ø 150<br>99,33 | Ø 180<br>105,34 | Ø 200<br>133,92 |                |

### L316EXT64S...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>149,04 | Ø 250<br>164,16 | Ø 300<br>203,04 | Ø 350<br>228,96 | Ø 400<br>324,00 | Ø 450<br>470,88 | Ø 500<br>486,00 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

■ T-Stuk 90° met zijkant mannelijk

■ Té à 90° avec branche mâle



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 221 | 240 | 265 | 290 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 318 | 307 | 322 | 347 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C                          | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 588 | 540 | 590 | 640 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### L31604EXT69S...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>55,33 | Ø 125<br>57,94 | Ø 130<br>57,94 | Ø 140<br>61,15 |
| € | Ø 150<br>63,72 | Ø 180<br>72,07 | Ø 200<br>75,93 |                |

### L316EXT69S...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>104,27 | Ø 250<br>117,72 | Ø 300<br>142,56 | Ø 350<br>194,40 | Ø 400<br>253,80 | Ø 450<br>318,60 | Ø 500<br>370,44 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

■ T-stuk 90° met zijkant vrouwelijk

■ Té à 90° avec branche femelle



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 155 | 157 | 160 | 165 | 170 | 185 | 195 | 205 | 220 | 245 | 266 | 285 | 310 | 335 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 307 | 318 | 322 | 347 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 588 | 510 | 590 | 640 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### L31604EXT69SF...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>55,33 | Ø 125<br>57,94 | Ø 130<br>57,94 | Ø 140<br>61,15 |
| € | Ø 150<br>63,72 | Ø 180<br>72,07 | Ø 200<br>75,93 |                |

### L316EXT69SF...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>104,27 | Ø 250<br>117,72 | Ø 300<br>142,56 | Ø 350<br>194,40 | Ø 400<br>253,80 | Ø 450<br>318,60 | Ø 500<br>370,44 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

■ T-stuk 93°

■ Té à 93°



### \* L31604EXT93S...

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>55,33 | Ø 125<br>57,94 | Ø 130<br>57,94 | Ø 140<br>61,15 |
| € | Ø 150<br>63,72 | Ø 180<br>72,07 | Ø 200<br>75,93 |                |


### L316EXT93S...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>104,27 | Ø 250<br>117,72 | Ø 300<br>142,56 | Ø 350<br>194,40 | Ø 400<br>253,80 | Ø 450<br>318,60 | Ø 500<br>370,44 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 221 | 240 | 265 | 290 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 318 | 307 | 322 | 347 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C                          | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 588 | 540 | 590 | 640 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

■ T-stuk 93° met aftakking Ø 80

■ Té à 93° avec branche Ø 80



### L31604EXT93SU...

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>49,80 | Ø 125<br>52,14 | Ø 130<br>52,14 | Ø 140<br>55,04 |
| € | Ø 150<br>57,35 | Ø 180<br>64,86 | Ø 200<br>68,34 |                |


### L316EXT93SU...

|   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 220<br>*    | Ø 250<br>*    | Ø 300<br>*    | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d. | Ø 650<br>n.d. | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 106 | 108 | 111 | 116 | 121 | 136 | 146 | 156 | 171 | 196 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C                          | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

■ T-stuk 90° met tegenoverliggend inspectieluik (T200)

■ T à 90° avec porte de visite (T200)



### \* L31604T69SISP...

|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 120<br>126,36 | Ø 125<br>128,52 | Ø 130<br>128,52 | Ø 140<br>131,76 |
| € | Ø 150<br>133,92 | Ø 180<br>159,84 | Ø 200<br>166,32 |                 |


### L316T69SISP...

|   |                 |                 |                 |            |            |            |            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 220<br>210,60 | Ø 250<br>221,40 | Ø 300<br>245,16 | Ø 350<br>* | Ø 400<br>* | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>* | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |            |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C                          | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 T-stuk 90° met tegenoverliggend inspectieluik (T600)

 T à 90° avec porte de visite (T600)



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C                          | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### \* L31604T69ITAT...


|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 120<br>130,68 | Ø 125<br>135,00 | Ø 130<br>135,00 | Ø 140<br>138,24 |
| € | Ø 150<br>140,40 | Ø 180<br>167,40 | Ø 200<br>174,96 |                 |

### L316EXT69ITAT...

|   |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 220<br>* | Ø 250<br>* | Ø 300<br>* | Ø 350<br>* | Ø 400<br>* | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>* | Ø 600<br>* | Ø 650<br>* | Ø 700<br>* | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |            |

 Buis met controleluik T200

 Élément d'inspection T200



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C                          | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

### L31604EXISPSS...


|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 120<br>114,48 | Ø 125<br>116,64 | Ø 130<br>116,64 | Ø 140<br>119,88 |
| € | Ø 150<br>120,96 | Ø 180<br>144,72 | Ø 200<br>151,20 |                 |

### L316EXISPSS...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>191,16 | Ø 250<br>200,88 | Ø 300<br>222,48 | Ø 350<br>311,04 | Ø 400<br>322,92 | Ø 450<br>340,20 | Ø 500<br>361,80 |
| € | Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |                 |

 Buis met controleluik T600

 Élément d'inspection T600



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C                          | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

### L31604ISPSS...AT


|   |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 120<br>138,52 | Ø 125<br>n.d.   | Ø 130<br>141,13 | Ø 140<br>145,05 |
| € | Ø 150<br>146,36 | Ø 180<br>175,11 | Ø 200<br>182,95 |                 |

### L316ISPSS...AT

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>231,30 | Ø 250<br>243,06 | Ø 300<br>269,20 | Ø 350<br>376,36 | Ø 400<br>390,73 | Ø 450<br>411,64 | Ø 500<br>437,78 |
| € | Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |                 |

 Buis met controleluik

 Élément droit avec porte de visite



€

€

## L31604EXISN...

|                |                |                 |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ø 120<br>70,80 | Ø 125<br>72,98 | Ø 130<br>72,98  | Ø 140<br>75,09 |
| Ø 150<br>77,23 | Ø 180<br>90,10 | Ø 200<br>101,24 |                |


## L316EXISN...

|                 |                 |                 |               |               |               |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø 220<br>106,41 | Ø 250<br>112,32 | Ø 300<br>125,28 | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 145 | 145 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Buis met schroefmof voor rooktest

 Élément prélèvement de fumées avec manchon fileté



€

€

## L31604EXPF...

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ø 120<br>51,50 | Ø 125<br>54,03 | Ø 130<br>54,03 | Ø 140<br>55,79 |
| Ø 150<br>58,36 | Ø 180<br>63,49 | Ø 200<br>68,66 |                |


## L316EXPF...

|                |                |                 |                 |               |               |               |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø 220<br>78,54 | Ø 250<br>88,42 | Ø 300<br>101,24 | Ø 350<br>128,52 | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Buis voor het meten van de gassen en warmte

 Élément prélèvement de fumées et de température



€

€

## L31604EXPFT...

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø 120<br>120,96 | Ø 125<br>124,20 | Ø 130<br>124,20 | Ø 140<br>125,28 |
| Ø 150<br>128,52 | Ø 180<br>132,84 | Ø 200<br>138,24 |                 |


## L316EXPFT...

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø 220<br>147,96 | Ø 250<br>158,76 | Ø 300<br>170,64 | Ø 350<br>322,92 | Ø 400<br>335,88 | Ø 450<br>353,16 | Ø 500<br>374,76 |
| Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |                 |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Dakdoorvoer inox voor plat dak met stormkraag

 Solin inox toit plat avec collerette anti-intempéries



€

€

€

€

## BFL316FPSSF...

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| ø 120  | ø 125  | ø 130  | ø 140  |
| 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |
| ø 150  | ø 180  | ø 200  |        |
| 166,32 | 173,88 | 173,88 |        |



|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ø 220  | ø 250  | ø 300  | ø 350  | ø 400  | ø 450  | ø 500  |
| 185,76 | 199,80 | 216,00 | 339,12 | 372,60 | 426,60 | 487,08 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ø 550 | ø 600 | ø 650 | ø 700 | ø 750 | ø 800 |
| *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 700 | 850 | 900 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 5°/30° met stormkraag

 Solin 5°/30° avec collerette de solin et base en plomb



€

€

€

€

## BFL316FPS5SF...

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| ø 120  | ø 125  | ø 130  | ø 140  |
| 182,52 | 182,52 | 182,52 | 182,52 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ø 150  | ø 180  | ø 200  |
| 200,88 | 210,60 | 210,60 |


|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ø 220  | ø 250  | ø 300  | ø 350  | ø 400  | ø 450  | ø 500  |
| 224,64 | 241,92 | 260,28 | 410,40 | 450,36 | 515,16 | 587,52 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ø 550 | ø 600 | ø 650 | ø 700 | ø 750 | ø 800 |
| *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 30°/45° met stormkraag

 Solin 30°/45° avec collerette de solin et base en plomb



€

€

€

€

## BFL316FPS3SF...

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| ø 120  | ø 125  | ø 130  | ø 140  |
| 182,52 | 182,52 | 182,52 | 182,52 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ø 150  | ø 180  | ø 200  |
| 200,88 | 210,60 | 210,60 |



|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ø 220  | ø 250  | ø 300  | ø 350  | ø 400  | ø 450  | ø 500  |
| 224,64 | 241,92 | 260,28 | 410,40 | 450,36 | 515,16 | 587,52 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ø 550 | ø 600 | ø 650 | ø 700 | ø 750 | ø 800 |
| *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220  | 250  | 300  | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800  | 800  | 800  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800  | 800  | 800  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer 5°/30° met basis inox en stormkraag

 Solin 5°/30° avec colerette de solin et avec base en inox



€

€

€

€

### \* BFL316IFPS5SF...

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Ø 120  | Ø 125  | Ø 130  | Ø 140  |
| 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |
| Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  |        |
| 166,32 | 173,88 | 173,88 |        |



|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 220  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  |
| 185,76 | 200,88 | 216,00 | 339,12 | 372,60 | 426,60 | 487,08 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø 550 | Ø 600 | Ø 650 | Ø 700 | Ø 750 | Ø 800 |
| *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 700 | 850 | 900 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 700 | 850 | 900 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer 30°/45° met basis inox en stormkraag

 Solin 30°/45° avec colerette de solin et avec base en inox



€

€

€

€

### \* BFL316IFPS3SF...

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Ø 120  | Ø 125  | Ø 130  | Ø 140  |
| 151,20 | 151,20 | 151,20 | 151,20 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  |
| 166,32 | 173,88 | 173,88 |


|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 220  | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  |
| 185,76 | 200,88 | 216,00 | 339,12 | 372,60 | 426,60 | 487,08 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø 550 | Ø 600 | Ø 650 | Ø 700 | Ø 750 | Ø 800 |
| *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | 900 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Stormkraag

 Colerette de solin



€

€

€

€

### L316EXFAPS2S...

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 |
| 24,43 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 |
| 27,76 | 31,21 | 31,21 |


|       |       |       |       |       |        |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Ø 220 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 450  | Ø 500  |
| 36,30 | 43,61 | 46,52 | 52,00 | 67,32 | 108,00 | 124,20 |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø 550 | Ø 600 | Ø 650 | Ø 700 | Ø 750 | Ø 800 |
| *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 200 | 210 | 220 | 240 | 240 | 290 | 290 | 310 | 330 | 400 | 470 | 510 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Muurbeugel

 Collier mural de fixation

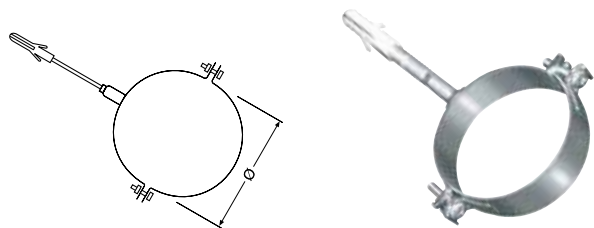

| L316EXCCT... |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| €            | Ø 120<br>14,05 | Ø 125<br>14,47 | Ø 130<br>14,47 | Ø 140<br>16,54 |
| €            | Ø 150<br>17,38 | Ø 180<br>24,66 | Ø 200<br>27,91 |                |


  

|   |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 220<br>*    | Ø 250<br>*    | Ø 300<br>*    | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d. | Ø 650<br>n.d. | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Regelbare muurbeugel 50-100 mm

 Collier mural réglable 50-100 mm

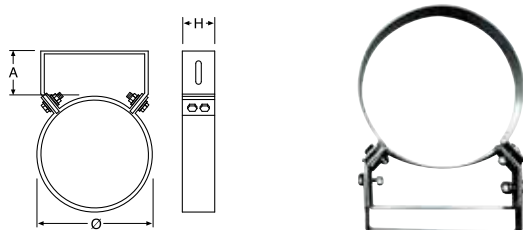

| BFL316CREG... |                |                |                |                |               |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| €             | Ø 120<br>28,34 | Ø 125<br>28,34 | Ø 130<br>28,34 | Ø 140<br>31,09 |               |               |
| €             | Ø 150<br>33,77 | Ø 180<br>37,76 | Ø 200<br>40,36 |                |               |               |
| €             | Ø 220<br>41,66 | Ø 250<br>43,08 | Ø 300<br>50,20 | Ø 350<br>51,77 | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. |
| €             | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |

| Ø                          | 120    | 125    | 130    | 140    | 150    | 180    | 200    | 220    | 250    | 300    | 350    | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Regelbare muurbeugel 50-100 mm

 Collier mural réglable 50-100 mm




| L316EXCOLSS10... |               |               |               |               |                 |                 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| €                | Ø 120<br>n.d. | Ø 125<br>n.d. | Ø 130<br>n.d. | Ø 140<br>n.d. |                 |                 |
| €                | Ø 150<br>n.d. | Ø 180<br>n.d. | Ø 200<br>n.d. |               |                 |                 |
| €                | Ø 220<br>n.d. | Ø 250<br>n.d. | Ø 300<br>n.d. | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>122,04 | Ø 450<br>125,28 |
| €                | Ø 500<br>*    | Ø 550<br>*    | Ø 600<br>*    | Ø 650<br>*    | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      |

| Ø                          | 120  | 125  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  | 220  | 250  | 300  | 350  | 400    | 450    | 500    | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 50-100 | 50-100 | 50-100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 100    | 100    | 100    | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1      | 1      | 1      | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

Verbindingsmof M/M

Manchette de jonction mâle




| L31604EXMMA... |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| €              | Ø 120<br>22,32 | Ø 125<br>23,17 | Ø 130<br>23,17 |
| €              | Ø 140<br>24,89 | Ø 150<br>25,77 | Ø 180<br>30,86 |
| €              | Ø 200<br>35,19 |                |                |

| L316EXMMA... |                 |                |                |                |                |                |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| €            | Ø 220<br>37,76  | Ø 250<br>40,36 | Ø 300<br>49,78 | Ø 350<br>64,37 | Ø 400<br>77,96 | Ø 450<br>87,88 |
| €            | Ø 500<br>106,60 | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d.  |
| €            | Ø 800<br>n.d.   |                |                |                |                |                |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Verbindingsmof V/V

Manchette de jonction femelle




| L31604EXFFA... |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| €              | Ø 120<br>27,88 | Ø 125<br>29,18 | Ø 130<br>29,18 |
| €              | Ø 140<br>31,74 | Ø 150<br>33,47 | Ø 180<br>39,48 |
| €              | Ø 200<br>43,81 |                |                |

| L316EXFFA... |                |                |                |                |                |               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| €            | Ø 220<br>47,64 | Ø 250<br>51,50 | Ø 300<br>64,37 | Ø 350<br>77,43 | Ø 400<br>88,45 | Ø 450<br>*    |
| €            | Ø 500<br>*     | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d. |
| €            | Ø 800<br>n.d.  |                |                |                |                |               |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| H                          | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Tussenplaat (zonder steunen)

Plaque intermédiaire (sans support)




| L31604EXPISS... |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| €               | Ø 120<br>56,44 | Ø 125<br>58,40 | Ø 130<br>58,40 |
| €               | Ø 140<br>65,33 | Ø 150<br>67,85 | Ø 180<br>75,05 |
| €               | Ø 200<br>80,11 |                |                |

| L316EXPISS... |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| €             | Ø 220<br>90,10  | Ø 250<br>98,37 | Ø 300<br>114,48 | Ø 350<br>126,36 | Ø 400<br>156,60 | Ø 450<br>198,72 |
| €             | Ø 500<br>241,92 | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      |
| €             | Ø 800<br>*      |                |                 |                 |                 |                 |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

-  Paar steunen voor tussenplaat
-  Couple supports pour plaque intermédiaire



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | 32  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |


## L316EXCS...

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>41,62 | Ø 125<br>43,15 | Ø 130<br>43,15 | Ø 140<br>44,61 |
| € | Ø 150<br>46,10 | Ø 180<br>51,27 | Ø 200<br>54,95 |                |

|   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>58,55 | Ø 250<br>64,83 | Ø 300<br>75,89 | Ø 350<br>173,88 | Ø 400<br>194,40 | Ø 450<br>203,04 | Ø 500<br>233,28 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

-  Vertrekplaat met laterale afvoer
-  Plaque de départ avec évacuation latérale



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |


## L31604EXPPCS...

|   |                |                |                 |                |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>68,66 | Ø 125<br>70,34 | Ø 130<br>70,34  | Ø 140<br>75,55 |
| € | Ø 150<br>78,96 | Ø 180<br>85,77 | Ø 200<br>116,64 |                |

## L316EXPPCS...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 220<br>120,96 | Ø 250<br>125,28 | Ø 300<br>144,72 | Ø 350<br>159,84 | Ø 400<br>198,72 | Ø 450<br>241,92 | Ø 500<br>285,12 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |                 |

-  Spanband
-  Collier de sécurité



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H                          | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 1   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## L316EXFACSS...


|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 120<br>4,52 | Ø 125<br>4,67 | Ø 130<br>4,67 | Ø 140<br>4,82 |
| € | Ø 150<br>4,82 | Ø 180<br>4,98 | Ø 200<br>5,05 |               |

|   |               |               |               |                |                |                |                |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 220<br>5,21 | Ø 250<br>5,59 | Ø 300<br>6,16 | Ø 350<br>27,07 | Ø 400<br>27,88 | Ø 450<br>33,81 | Ø 500<br>39,75 |
| € | Ø 550<br>*    | Ø 600<br>*    | Ø 650<br>*    | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*     |                |

 Condensafvoer (voor onder- en overdruktoepassingen)

 Purgeur (dépression et pression positive)



€

€

€

€

## L316EXSCARSS...

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ø 120<br>39,48 | Ø 125<br>40,36 | Ø 130<br>40,36 | Ø 140<br>42,04 |
| Ø 150<br>42,89 | Ø 180<br>47,18 | Ø 200<br>49,78 |                |


|                |                |                |                 |                 |                 |                 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ø 220<br>52,77 | Ø 250<br>55,79 | Ø 300<br>72,98 | Ø 350<br>104,15 | Ø 400<br>117,72 | Ø 450<br>130,68 | Ø 500<br>155,52 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ø 550<br>* | Ø 600<br>* | Ø 650<br>* | Ø 700<br>* | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H                          | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Laterale condensdop (voor collector)

 Bouchon purgeur latéral (pour collecteur)



€

€

€

€

## \* L316EXSCARSLA...

|                |               |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Ø 120<br>58,20 | Ø 125<br>n.d. | Ø 130<br>59,62 | Ø 140<br>64,06 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|

|                |                |                |  |
|----------------|----------------|----------------|--|
| Ø 150<br>66,93 | Ø 180<br>72,72 | Ø 200<br>98,22 |  |
|----------------|----------------|----------------|--|


|                 |                 |                 |                 |                 |               |               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ø 220<br>101,89 | Ø 250<br>105,49 | Ø 300<br>123,12 | Ø 350<br>157,68 | Ø 400<br>172,80 | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d. | Ø 650<br>n.d. | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Ø                          | 120 | 125  | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H                          | 125 | n.d. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | n.d. | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Condensafvoer (onderdruk)

 Purgeur (dépression)



€

€

€

€

## BFL316SCL...

|                |               |                |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Ø 120<br>23,63 | Ø 125<br>n.d. | Ø 130<br>24,12 | Ø 140<br>24,93 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|

|                |                |                |  |
|----------------|----------------|----------------|--|
| Ø 150<br>25,66 | Ø 180<br>27,76 | Ø 200<br>28,30 |  |
|----------------|----------------|----------------|--|


|                |                |                |               |               |               |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø 220<br>36,19 | Ø 250<br>39,59 | Ø 300<br>49,55 | Ø 350<br>n.d. | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d. | Ø 650<br>n.d. | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Ø                          | 120 | 125  | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H                          | 65  | n.d. | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | n.d. | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Horizontale condensopvang

 Purgeur horizontal



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### \* L316EXSCARLH...


|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>47,06 | Ø 125<br>48,90 | Ø 130<br>48,90 | Ø 140<br>50,09 |
| € | Ø 150<br>51,89 | Ø 180<br>56,71 | Ø 200<br>60,04 |                |

|   |                |                |                |            |            |            |            |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 220<br>63,37 | Ø 250<br>68,47 | Ø 300<br>76,93 | Ø 350<br>* | Ø 400<br>* | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>* | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |            |

 Blinde stop (voor onder- en overdruktoepassingen)

 Bouchon fermé (dépression et pression positive)




| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H                          | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

### L316EXTC...

|   |                |                |                |                |            |            |            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 120<br>36,03 | Ø 125<br>36,95 | Ø 130<br>36,95 | Ø 140<br>39,48 |            |            |            |
| € | Ø 150<br>40,36 | Ø 180<br>43,81 | Ø 200<br>45,45 |                |            |            |            |
| € | Ø 220<br>48,48 | Ø 250<br>51,50 | Ø 300<br>66,93 | Ø 350<br>84,93 | Ø 400<br>* | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>* | Ø 800<br>* |            |

 Blinde stop (onderdruk)

 Bouchon fermé (dépression)




| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H                          | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

### BFL316TCL...

|   |                |                |                |                |               |               |               |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 120<br>22,40 | Ø 125<br>22,98 | Ø 130<br>22,98 | Ø 140<br>23,66 |               |               |               |
| € | Ø 150<br>24,35 | Ø 180<br>26,34 | Ø 200<br>26,92 |                |               |               |               |
| € | Ø 220<br>34,39 | Ø 250<br>37,64 | Ø 300<br>47,10 | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

 Chinese kap

 Chapeau chinois



| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 720 | 720 | 850 | 850 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 240 | 240 | 270 | 270 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |


## L316EXCAIS...

|   |                |  |                |  |                |  |                |  |
|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| € | Ø 120<br>42,39 |  | Ø 125<br>43,81 |  | Ø 130<br>43,81 |  | Ø 140<br>43,81 |  |
| € | Ø 150<br>43,81 |  | Ø 180<br>54,45 |  | Ø 200<br>54,37 |  |                |  |

|   |                |                |                |                |                 |            |            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| € | Ø 220<br>65,48 | Ø 250<br>66,13 | Ø 300<br>67,36 | Ø 350<br>74,67 | Ø 400<br>177,12 | Ø 450<br>* | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>* |            |

 Windwerend-weerbestendig eindstuk

 Terminal anti-intempéries (anti-vent)




| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 222 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 370 | 418 | 468 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 310 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## L316EXTAPSS...

|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 120<br>102,97 | Ø 125<br>107,26 | Ø 130<br>107,26 | Ø 140<br>110,16 |                 |                 |                 |
| € | Ø 150<br>115,56 | Ø 180<br>131,76 | Ø 200<br>139,32 |                 |                 |                 |                 |
| € | Ø 220<br>146,88 | Ø 250<br>154,44 | Ø 300<br>171,72 | Ø 350<br>284,04 | Ø 400<br>395,28 | Ø 450<br>425,52 | Ø 500<br>453,60 |
| € | Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |                 |

 Spankabelbeugel

 Collier pour hauban





| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| H                          | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## L316EXFCPSS...

|   |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>20,56 | Ø 125<br>20,56 | Ø 130<br>20,56 | Ø 140<br>22,13 |                |                |                |
| € | Ø 150<br>22,13 | Ø 180<br>24,51 | Ø 200<br>25,27 |                |                |                |                |
| € | Ø 220<br>25,69 | Ø 250<br>26,08 | Ø 300<br>26,88 | Ø 350<br>37,95 | Ø 400<br>75,32 | Ø 450<br>80,60 | Ø 500<br>94,85 |
| € | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d.  | Ø 800<br>n.d.  |                |

 Afstandsklem

 Bride araignée




| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## L316EXCD...

|   |                |                |                |                |               |               |            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| € | Ø 120<br>21,44 | Ø 125<br>22,32 | Ø 130<br>22,32 | Ø 140<br>23,17 |               |               |            |
| € | Ø 150<br>24,05 | Ø 180<br>25,73 | Ø 200<br>26,61 |                |               |               |            |
| € | Ø 220<br>27,03 | Ø 250<br>27,49 | Ø 300<br>28,30 | Ø 350<br>*     | Ø 400<br>*    | Ø 450<br>*    | Ø 500<br>* |
| € | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |            |

 Raccord enkelwandig met trekregelaar

 Raccord simple paroi avec régulateur de tirage




| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A                          | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B                          | 87  | 87  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 94  | 159 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C                          | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## \* BFL316RT...

|   |                 |  |                 |  |                 |  |                 |  |
|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| € | Ø 120<br>224,64 |  | Ø 125<br>224,64 |  | Ø 130<br>224,64 |  | Ø 140<br>224,64 |  |
| € | Ø 150<br>n.d.   |  | Ø 180<br>239,76 |  | Ø 200<br>245,16 |  |                 |  |
| € | Ø 220<br>257,04 |  | Ø 250<br>267,84 |  | Ø 300<br>299,16 |  | Ø 350<br>n.d.   |  |
| € | Ø 400<br>n.d.   |  | Ø 450<br>n.d.   |  | Ø 500<br>n.d.   |  |                 |  |
| € | Ø 550<br>n.d.   |  | Ø 600<br>n.d.   |  | Ø 650<br>n.d.   |  | Ø 700<br>n.d.   |  |
| € | Ø 750<br>n.d.   |  | Ø 800<br>n.d.   |  |                 |  |                 |  |

 Set halve afdekkingsplaten

 Set de demi-plaques de finition




| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TE/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## BFL316POVALE...

|   |                |                |                |                |               |               |               |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 120<br>32,55 | Ø 125<br>34,19 | Ø 130<br>34,19 | Ø 140<br>35,84 |               |               |               |
| € | Ø 150<br>37,64 | Ø 180<br>44,34 | Ø 200<br>48,75 |                |               |               |               |
| € | Ø 220<br>53,84 | Ø 250<br>62,26 | Ø 300<br>79,46 | Ø 350<br>n.d.  | Ø 400<br>n.d. | Ø 450<br>n.d. | Ø 500<br>n.d. |
| € | Ø 550<br>n.d.  | Ø 600<br>n.d.  | Ø 650<br>n.d.  | Ø 700<br>n.d.  | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |               |

 Vierkante/ronde reductie

 Raccord carré/ronde



## L316EXQT...

DN 80 - 800 \*op aanvraag  
\*sur demande


Op te geven: zowel maat voor rond, als maat voor vierkant + ronde kant "M" of "V"!

A indiquer: dimension pour côté rond / dimension pour côté carré + côté rond "M" ou "F"!

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dichtingsring

 Joint d'étanchéité



## L316EX3LGN...

|   |               |               |                 |               |               |               |             |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| € | Ø 120<br>4,06 | Ø 125<br>4,14 | Ø 130<br>4,14   | Ø 140<br>4,67 |               |               |             |
| € | Ø 150<br>4,82 | Ø 180<br>6,66 | Ø 200<br>7,05   |               |               |               |             |
| € | Ø 220<br>7,51 | Ø 250<br>7,93 | Ø 300<br>9,00** | Ø 350<br>**   | Ø 400<br>**   | Ø 450<br>**   | Ø 500<br>** |
| € | Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d. | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |             |


| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H                          | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

\*\* Bij Ø 300 wordt een dichtingsring Ø 250 over de mannelijke kant van het product getrokken  
Bij Ø 350 wordt een dichtingsring Ø 300 over de mannelijke kant van het product getrokken  
Bij Ø 400 wordt een dichtingsring Ø 350 over de mannelijke kant van het product getrokken  
Bij Ø 450 wordt een dichtingsring Ø 350 over de mannelijke kant van het product getrokken  
Bij Ø 500 wordt een dichtingsring Ø 450 over de mannelijke kant van het product getrokken

\*\* Pour Ø 300 un joint de Ø 250 est positionné sur le côté mâle du produit  
Pour Ø 350 un joint de Ø 300 est positionné sur le côté mâle du produit  
Pour Ø 400 un joint de Ø 350 est positionné sur le côté mâle du produit  
Pour Ø 450 un joint de Ø 350 est positionné sur le côté mâle du produit  
Pour Ø 500 un joint de Ø 450 est positionné sur le côté mâle du produit

 Daksteun

 Support au toit




## BFL316ST...

|   |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| € | Ø 120<br>44,86 |  | Ø 125<br>47,42 |  | Ø 130<br>47,42 |  | Ø 140<br>47,42 |  |                |  |                |  |                |  |
| € | Ø 150<br>47,42 |  | Ø 180<br>50,41 |  | Ø 200<br>50,85 |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
| € | Ø 220<br>56,76 |  | Ø 250<br>59,32 |  | Ø 300<br>61,25 |  | Ø 350<br>63,14 |  | Ø 400<br>65,66 |  | Ø 450<br>69,48 |  | Ø 500<br>72,00 |  |
| € | Ø 550<br>*     |  | Ø 600<br>*     |  | Ø 650<br>*     |  | Ø 700<br>*     |  | Ø 750<br>*     |  | Ø 800<br>*     |  |                |  |

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H                          | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

Verlengstuk

Ecarteur

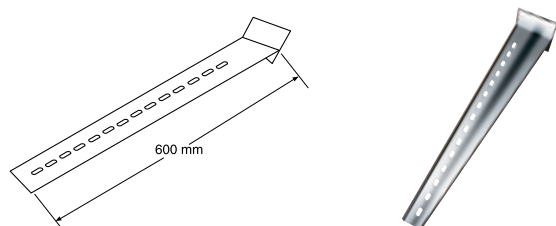


| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

## DISTREG...

|   |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>52,34 | Ø 125<br>52,34 | Ø 130<br>52,34 | Ø 140<br>52,34 |                |                |                |
| € | Ø 150<br>52,34 | Ø 180<br>52,34 | Ø 200<br>52,34 |                |                |                |                |
| € | Ø 220<br>52,34 | Ø 250<br>52,34 | Ø 300<br>52,34 | Ø 350<br>52,34 | Ø 400<br>52,34 | Ø 450<br>52,34 | Ø 500<br>52,34 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*     |                |

Anti-brandplaat (in verzinkte uitvoering)

Plaque coupe feu (en galvanisé)

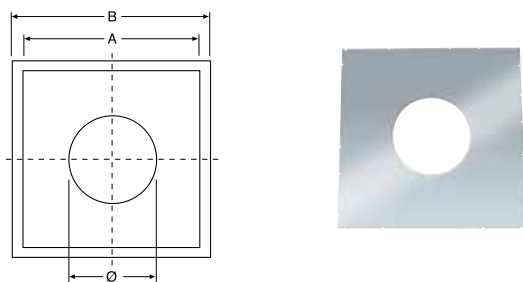


| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 401 | 401 | 401 | 409 | 423 | 450 | 470 | 490 | 520 | 570 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 451 | 451 | 451 | 459 | 473 | 500 | 520 | 540 | 570 | 620 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## BFL316PTFI...

|   |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>39,81 | Ø 125<br>41,85 | Ø 130<br>41,85 | Ø 140<br>41,85 |                |                |                |
| € | Ø 150<br>41,85 | Ø 180<br>41,85 | Ø 200<br>42,10 |                |                |                |                |
| € | Ø 220<br>45,74 | Ø 250<br>45,74 | Ø 300<br>55,85 | Ø 350<br>56,70 | Ø 400<br>69,70 | Ø 450<br>77,72 | Ø 500<br>81,86 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*     |                |

Ventilatieplaat (in verzinkte uitvoering)

Plaque écart au feu (en galvanisé)

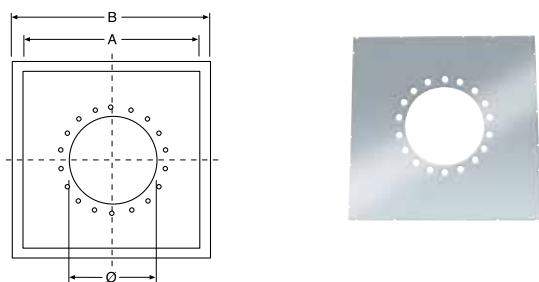


| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A                          | 401 | 401 | 401 | 409 | 423 | 450 | 470 | 490 | 520 | 570 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B                          | 451 | 451 | 451 | 459 | 473 | 500 | 520 | 540 | 570 | 620 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## BFL316PTFS...

|   |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| € | ø 120<br>41,44 |  | ø 125<br>42,89 |  | ø 130<br>42,89 |  | ø 140<br>42,89 |  |                |  |                |  |                |  |
| € | ø 150<br>43,44 |  | ø 180<br>44,30 |  | ø 200<br>45,20 |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
| € | ø 220<br>49,23 |  | ø 250<br>49,23 |  | ø 300<br>58,16 |  | ø 350<br>61,15 |  | ø 400<br>74,69 |  | ø 450<br>83,20 |  | ø 500<br>85,47 |  |
| € | ø 550<br>*     |  | ø 600<br>*     |  | ø 650<br>*     |  | ø 700<br>*     |  | ø 750<br>*     |  | ø 800<br>*     |  |                |  |

-  Neerlaatbeugel
-  Bride de descente

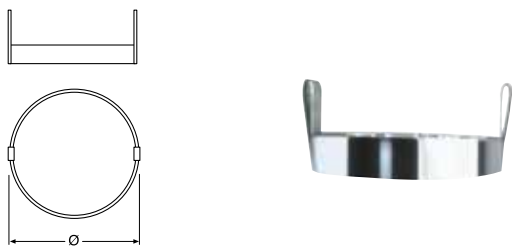

| Ø                          | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

-  Smeermiddel voor dichtingsring
-  Lubrifiant pour joint



L316EXCR...

|   |                                                |                                                |                                                |                                                |                                               |                                               |                                            |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| € | <div> <div>Ø 120</div> <div>22,29</div> </div> | <div> <div>Ø 125</div> <div>23,20</div> </div> | <div> <div>Ø 130</div> <div>23,20</div> </div> | <div> <div>Ø 140</div> <div>24,20</div> </div> |                                               |                                               |                                            |
| € | <div> <div>Ø 150</div> <div>25,23</div> </div> | <div> <div>Ø 180</div> <div>27,15</div> </div> | <div> <div>Ø 200</div> <div>28,07</div> </div> |                                                |                                               |                                               |                                            |
| € | <div> <div>Ø 220</div> <div>28,57</div> </div> | <div> <div>Ø 250</div> <div>29,10</div> </div> | <div> <div>Ø 300</div> <div>30,02</div> </div> | <div> <div>Ø 350</div> <div>*</div> </div>     | <div> <div>Ø 400</div> <div>*</div> </div>    | <div> <div>Ø 450</div> <div>*</div> </div>    | <div> <div>Ø 500</div> <div>*</div> </div> |
| € | <div> <div>Ø 550</div> <div>n.d.</div> </div>  | <div> <div>Ø 600</div> <div>n.d.</div> </div>  | <div> <div>Ø 650</div> <div>n.d.</div> </div>  | <div> <div>Ø 700</div> <div>n.d.</div> </div>  | <div> <div>Ø 750</div> <div>n.d.</div> </div> | <div> <div>Ø 800</div> <div>n.d.</div> </div> |                                            |


€

7,66

 Vergroting (M/V)

 Augmentation (M/F)

## L316EXRAI.../...




|   | Ø 80 | Ø 100 | Ø 120 | Ø 125 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 220  | Ø 250  | Ø 300  | A  | H   | AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|-----|----------------------------|
| Ø 80                                                                                                                                                                |      | 48,74 | 45,57 | 47,90 | 47,90 | 50,20 | 54,03 | 67,16 | 76,47 | 88,07  | 98,83  | 122,04 | 54 | 175 | 1                          |
| Ø 100                                                                                                                                                               |      |       | 45,57 | 49,47 | 49,47 | 50,93 | 54,03 | 68,01 | 78,00 | 90,48  | 101,93 | 129,60 | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 120                                                                                                                                                               |      |       |       | 53,26 | 53,26 | 54,83 | 57,94 | 68,01 | 80,30 | 93,05  | 105,84 | 136,08 | 54 | 155 | 1                          |
| Ø 125                                                                                                                                                               |      |       |       |       | 53,26 | 54,83 | 58,70 | 68,73 | 81,87 | 98,41  | 108,00 | 140,40 | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 130                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       | 54,83 | 58,70 | 68,73 | 81,87 | 98,41  | 108,00 | 140,40 | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 140                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       | 61,00 | 71,84 | 81,87 | 98,41  | 108,00 | 140,40 | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 150                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       |       | 74,90 | 83,40 | 98,41  | 112,32 | 145,80 | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 180                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       |       |       | 92,67 | 108,00 | 124,20 | 152,28 | 54 | 155 | 1                          |
| Ø 200                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 112,32 | 127,44 | 153,36 | 54 | 155 | 1                          |
| Ø 220                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 127,44 | 165,24 | 54 | 190 | 1                          |
| Ø 250                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        | 176,04 | 54 | 185 | 1                          |
| Ø 300                                                                                                                                                               |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 54 | 190 | 1                          |

 Reductie (M/V)

 Reduction (M/F)

## L316EXRCI.../...



|   | Ø 80   | Ø 100  | Ø 120  | Ø 125  | Ø 130  | Ø 140  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  | Ø 220  | Ø 250  | Ø 300 | A  | H   | AANTAL/DOOS<br>Q.TÉ/CARTON |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|-----|----------------------------|
| Ø 80                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 54 | 175 | 1                          |
| Ø 100                                                                                                                                                                   | 48,32  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 120                                                                                                                                                                   | 45,57  | 45,57  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 54 | 155 | 1                          |
| Ø 125                                                                                                                                                                   | 47,90  | 49,47  | 53,26  |        |        |        |        |        |        |        |        |       | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 130                                                                                                                                                                   | 47,90  | 49,47  | 53,26  | 53,26  |        |        |        |        |        |        |        |       | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 140                                                                                                                                                                   | 50,20  | 50,93  | 54,83  | 54,83  | 54,83  |        |        |        |        |        |        |       | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 150                                                                                                                                                                   | 54,03  | 54,03  | 57,94  | 58,70  | 58,70  | 61,00  |        |        |        |        |        |       | 54 | 150 | 1                          |
| Ø 180                                                                                                                                                                   | 67,16  | 68,01  | 68,01  | 68,73  | 68,73  | 71,84  | 74,90  |        |        |        |        |       | 54 | 155 | 1                          |
| Ø 200                                                                                                                                                                   | 76,47  | 78,00  | 80,30  | 81,87  | 81,87  | 81,87  | 83,40  | 92,67  |        |        |        |       | 54 | 155 | 1                          |
| Ø 220                                                                                                                                                                   | 88,07  | 90,48  | 93,05  | 98,41  | 98,41  | 98,41  | 98,41  | 108,00 | 112,32 |        |        |       | 54 | 190 | 1                          |
| Ø 250                                                                                                                                                                   | 98,83  | 101,93 | 105,84 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 112,32 | 124,20 | 127,44 | 127,44 |        |       | 54 | 185 | 1                          |
| Ø 300                                                                                                                                                                   | 122,04 | 130,68 | 136,08 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 145,80 | 152,28 | 153,36 | 165,24 | 176,04 |       | 54 | 190 | 1                          |



Geïsoleerde buis

*Conduit  
double paroi*

**DW25**





# Geïsoleerde buis

## *Conduit double paroi*



## DENOMINATIE VOLGENS DE NORM EN 1856-1 / DESIGNATION DU PRODUIT SELON LA NORME EN 1856-1

Certificaat n. / Certificat n.: 0476-CPR-8846

| Schoorsteen-systeem<br>Systèmes cheminées | EN1856-1 | T200 | H1 | W | V2 | L50040 | O xx<br>TOT DN 300 MET DICHTINGSRING<br>L316EX1GN...AZZU op aanvraag<br>JUSQU'À DN 300 AVEC JOINT D'ETANCHEITE<br>L316EX1GN...AZZU sur demande |
|-------------------------------------------|----------|------|----|---|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | EN1856-1 | T200 | P1 | W | V2 | L50040 | O xx<br>MET DICHTINGSRING<br>AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                           |
|                                           | EN1856-1 | T600 | N1 | W | V2 | L50040 | O zz / G yy<br>ZONDER DICHTINGSRING<br>SANS JOINT D'ETANCHEITE                                                                                 |

| O xx                 | T200 | O zz                 | T600 | G yy                  |
|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|
| xx = 30 mm Ø 80-300  |      | zz = 50 mm Ø 80-300  |      | yy = 70 mm Ø 80-300   |
| xx = 45 mm Ø 350-450 |      | zz = 75 mm Ø 350-450 |      | yy = 105 mm Ø 350-450 |
| xx = 60 mm Ø 500     |      | zz = 100 mm Ø 500    |      | yy = 140 mm Ø 500     |

Omschrijving van het product / Description du produit:

Nummer van de norm / Norme de référence:

Temperatuurniveau / Niveau de température:

Drukniveau / Niveau de pression:

Condensweerstand (W: nat; D: droog):

Résistance à la condensation (W: humide; D: sec):

Corrosieweerstand / Résistance à la corrosion:

Materiaaleigenschappen van de binnenbuis:

Particularités de la paroi interne:

Weerstand aan schouwbrand (G: ja; O: neen) en afstand tot brandbaar materiaal (in mm) enkel voor de verbindingselementen:

Résistance au feu à l'intérieur (G: oui; O: non) et distance au matériau combustible (en mm) uniquement pour les éléments de raccordement:

## DW25

## TECHNISCHE GEGEVENS - DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| • NOMINALE DIAMETER / DIAMÈTRE NOMINALE                                                                                          | mm     | 80                                                                                                                                                                          | 100 | 130 | 150 | 180 | 200                                            | 250                         | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • EXTERNE DIAMETER / DIAMÈTRE EXTÉRIEUR                                                                                          | mm     | 130                                                                                                                                                                         | 150 | 180 | 200 | 230 | 250                                            | 300                         | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  |        | BINNENBUIS - PAROI INTÉRIEURE                                                                                                                                               |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Kwaliteit / Qualité                                                                                                            |        | INOX AISI 316L / ACIER INOX AISI 316L                                                                                                                                       |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Dikte / Epaisseur                                                                                                              | mm     | Ø 80 - 200 dikte 0,4 mm / Ø 80 - 200 epaisseur mm 0,4<br>Ø 220 - 500 dikte 0,5 mm / Ø 220 - 500 epaisseur mm 0,5<br>Ø 550 - 800 dikte 0,6 mm / Ø 550 - 800 epaisseur mm 0,6 |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| ISOLATIE / ISOLATION                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Materieel / Matériel                                                                                                           |        | ROTSWOL / LAINE DE ROCHE                                                                                                                                                    |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Dikte / Epaisseur                                                                                                              | mm     | 25                                                                                                                                                                          |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Dichtheid / Densité                                                                                                            | kg/m³  | 100 ± 10%                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| BUITENBUIS / PAROI EXTÉRIEURE                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Kwaliteit / Qualité                                                                                                            |        | INOX AISI 304 / ACIER INOX AISI 304                                                                                                                                         |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Dikte / Epaisseur                                                                                                              | mm     | Ø 80 - 200 dikte 0,4 mm / Ø 80 - 200 epaisseur mm 0,4<br>Ø 220 - 500 dikte 0,5 mm / Ø 220 - 500 epaisseur mm 0,5<br>Ø 550 - 800 dikte 0,6 mm / Ø 550 - 800 epaisseur mm 0,6 |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Thermische weerstand / Résistance thermique                                                                                    | m² K/W | 1/λ = 0,35 m² K/W                                                                                                                                                           |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| DICHTINGSRING (tot Ø 300) / JOINT D'ETANCHEITE (disponible jusqu'à Ø 300)                                                        |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| SILICONEN volgens EX 14241-1 / SILICONE selon EN 14241-1                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATUURNIVEAU / NIVEAU DE TEMPERATURE                                                                                        |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                           |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Nominale werking / Fonctionnement nominal                                                                                      | °C     | 200                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |                                                | 600                         |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| DRUKTYPE / TYPE DE PRESSION                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                           |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Nominale werking / Fonctionnement nominal                                                                                      | Pa     | 200                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |                                                | NEGATIEVE DRUK / DEPRESSION |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  |        | 5000                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| TOT DN 300 MET DICHTINGSRING L316EX1GN...AZZU op aanvraag<br>JUSQU'À DN 300 AVEC JOINT D'ETANCHEITE L316EX1GN...AZZU sur demande |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| WEERSTAND TEGEN DOORDRINGBAARHEID (H <sub>2</sub> O) / RESISTANCE A LA PERMEABILITE (H <sub>2</sub> O)                           |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |                                                |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| MET DICHTING / AVEC JOINT D'ETANCHEITE                                                                                           |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     | ZONDER DICHTINGSRING / SANS JOINT D'ETANCHEITE |                             |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| • Droge rookgassen / Fumees d'évacuation seches                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                             |                             |     |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| • Vochtige rookgassen / Fumees d'évacuation umides                                                                               |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     | TOEGELATEN / ADMIS                             |                             |     |     |     |     |     | NIET TOEGELATEN / INTERDIT                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| • TOEGELATEN BRANDSTOFFEN<br>COMBUSTIBLES ADMIS                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |     |     |     |     | GASVORMING EN VLOEIBAAR<br>GAZ ET FUEL         |                             |     |     |     |     |     | GASVORMIG, VLOEIBAAR EN VAST<br>(uitgezonderd graangewassen in vochtige toestand)<br>GAZ, FUEL, Comb. SOLIDE (sauf céréales en condition humide) |  |  |  |  |  |  |

## SDW50

DUBBELWANDIGE MET ISOLATIE 50 mm  
op bestelling  
DOUBLE PAROI AVEC ISOLATION 50 mm  
sur commande

## DW25

Ø 350 TOT Ø 800 op bestelling  
Ø 350 À Ø 800 sur commande

## KLEUR

BUITENBUIS KLEUR RAL  
Binnenbuis inox AISI 316L  
Supplément tarif  
DW25 50%


## COULEUR

EXTÉRIEUR COULEUR RAL  
Paroi intérieur inox AISI 316L  
Supplément tarif  
DW25 50%

 Dubbelwandige geïsoleerde buis 1 m

 Élément droit 1 m à double paroi, isolé

**EXTDP1C...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>122,04  | Ø 100<br>153,36 | Ø 130<br>174,96 | Ø 150<br>187,92 | Ø 180<br>212,76 | Ø 200<br>230,04 |
| € | Ø 250<br>290,52 | Ø 300<br>333,72 | Ø 350<br>450,36 | Ø 400<br>477,36 | Ø 450<br>514,08 | Ø 500<br>610,20 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige geïsoleerde buis 0,50 m

 Élément droit 0,50 m à double paroi, isolé

**EXTDP5C...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>72,98   | Ø 100<br>82,71  | Ø 130<br>98,98  | Ø 150<br>110,16 | Ø 180<br>117,72 | Ø 200<br>127,44 |
| € | Ø 250<br>165,24 | Ø 300<br>179,28 | Ø 350<br>219,24 | Ø 400<br>272,16 | Ø 450<br>307,80 | Ø 500<br>344,52 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige geïsoleerde buis 0,33 m

 Élément droit 0,33 m à double paroi, isolé

**EXTDP2C...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>55,14   | Ø 100<br>62,45  | Ø 130<br>72,98  | Ø 150<br>78,65  | Ø 180<br>91,63  | Ø 200<br>100,55 |
| € | Ø 250<br>117,72 | Ø 300<br>152,28 | Ø 350<br>196,56 | Ø 400<br>241,92 | Ø 450<br>263,52 | Ø 500<br>311,04 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

België Dubbelwandige geïsoleerde buis 0,25 m

Frankrijk Élément droit 0,25 m à double paroi, isolé

## EXTDP25C...




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>55,14   | Ø 100<br>62,45  | Ø 130<br>72,98  | Ø 150<br>78,65  | Ø 180<br>91,63  | Ø 200<br>100,55 |
| € | Ø 250<br>117,72 | Ø 300<br>152,28 | Ø 350<br>196,56 | Ø 400<br>241,92 | Ø 450<br>263,52 | Ø 500<br>311,04 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

België Regelbare, geïsoleerde buis

Frankrijk Élément droit réglable

## EXETDP4C...




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>130,68  | Ø 100<br>141,48 | Ø 130<br>155,52 | Ø 150<br>158,76 | Ø 180<br>177,12 | Ø 200<br>192,24 |
| € | Ø 250<br>253,80 | Ø 300<br>277,56 | Ø 350<br>353,16 | Ø 400<br>451,44 | Ø 450<br>497,88 | Ø 500<br>548,64 |
| € | Ø 550<br>609,12 | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C  | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

België Dubbelwandige elleboog 45°

Frankrijk Coude 45°

## EXGDP45C...




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>85,08   | Ø 100<br>96,23  | Ø 130<br>118,80 | Ø 150<br>129,60 | Ø 180<br>133,92 | Ø 200<br>145,80 |
| € | Ø 250<br>190,08 | Ø 300<br>223,56 | Ø 350<br>290,52 | Ø 400<br>356,40 | Ø 450<br>403,92 | Ø 500<br>454,68 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| E  | 72  | 75  | 79  | 82  | 88  | 91  | 98  | 105 | 114 | 123 | 130 | 138 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 119 | 126 | 137 | 143 | 160 | 164 | 184 | 197 | 215 | 234 | 252 | 270 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige elleboog 30°

 Coude 30°

**EXGDP30C...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>82,90   | Ø 100<br>92,51  | Ø 130<br>109,08 | Ø 150<br>115,56 | Ø 180<br>115,56 | Ø 200<br>125,28 |
| € | Ø 250<br>169,56 | Ø 300<br>197,64 | Ø 350<br>278,64 | Ø 400<br>346,68 | Ø 450<br>373,68 | Ø 500<br>473,04 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| E  | 46  | 48  | 51  | 51  | 53  | 54  | 57  | 60  | 63  | 67  | 70  | 74  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 119 | 122 | 130 | 135 | 142 | 147 | 160 | 172 | 184 | 197 | 210 | 222 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige elleboog 15°

 Coude 15°

**EXGDP15C...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>82,90   | Ø 100<br>92,51  | Ø 130<br>109,08 | Ø 150<br>115,56 | Ø 180<br>115,56 | Ø 200<br>125,28 |
| € | Ø 250<br>169,56 | Ø 300<br>197,64 | Ø 350<br>278,64 | Ø 400<br>346,68 | Ø 450<br>373,68 | Ø 500<br>473,04 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| E  | 23  | 23  | 23  | 24  | 25  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 112 | 115 | 119 | 121 | 125 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 | 160 | 167 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige elleboog 90°

 Coude 90°

**EXGDP90C...**



|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>155,52  | Ø 100<br>162,00 | Ø 130<br>181,44 | Ø 150<br>207,36 | Ø 180<br>239,76 | Ø 200<br>258,12 |
| € | Ø 250<br>317,52 | Ø 300<br>382,32 | Ø 350<br>507,60 | Ø 400<br>*      | Ø 450<br>*      | Ø 500<br>*      |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 100 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 190 | 215 | 261 | 307 | 332 | 357 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 160 | 180 | 190 | 200 | 215 | 225 | 250 | 275 | 321 | 367 | 392 | 417 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

Prijs excl. dichtingsring  
Prix excl. joint


n.d. = niet leverbaar = non disponible  
\* = op aanvraag = sur demande

[www.expinox.com](http://www.expinox.com)

 Dubbelwandig T-stuk 90°

 Té à 90°

**EXRTDPC...**




|            |            |        |        |        |        |        |        |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EXRTDPCB08 | EXRTDPCB10 | Ø 80   | Ø 100  | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  |
| €          |            | 157,68 | 163,08 | 190,08 | 214,92 | 228,96 | 263,52 |
| €          |            | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  |
|            |            | 321,84 | 403,92 | 513,00 | 606,96 | 673,92 | 737,64 |
| €          |            | Ø 550  | Ø 600  | Ø 650  | Ø 700  | Ø 750  | Ø 800  |
|            |            | *      | *      | *      | *      | *      | *      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 162 | 162 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 267 | 322 | 380 | 380 | 405 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 490 | 588 | 710 | 710 | 760 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 T-stuk 90° met tegenoverliggend controleluik, met rond schroefdeksel met siliconendichting tot T200

 Té à 90° avec porte de visite opposée, avec couvercle rond à visser, avec joint en silicone jusqu'à T200

**\* EXRTDPCTSI...**




|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| € | Ø 80   | Ø 100  | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  |
|   | 305,64 | 326,16 | 409,32 | 429,84 | 456,84 | 476,28 |
| € | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  |
|   | 558,36 | 668,52 | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| € | Ø 550  | Ø 600  | Ø 650  | Ø 700  | Ø 750  | Ø 800  |
|   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| A  | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 242 | 267 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B  | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 225 | 250 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H  | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 490 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 T-stuk 90° met tegenoverliggend controleluik, met rond schroefdeksel met metaaldichting tot T600

 Té à 90° avec porte de visite opposée, avec couvercle rond à visser, avec joint métallique jusqu'à T600

**\* EXRTDPCTSITAT...**




|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| € | Ø 80   | Ø 100  | Ø 130  | Ø 150  | Ø 180  | Ø 200  |
|   | 320,76 | 342,36 | 429,84 | 451,44 | 479,52 | 500,04 |
| € | Ø 250  | Ø 300  | Ø 350  | Ø 400  | Ø 450  | Ø 500  |
|   | 586,44 | 702,00 | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| € | Ø 550  | Ø 600  | Ø 650  | Ø 700  | Ø 750  | Ø 800  |
|   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| A  | 162 | 162 | 247 | 247 | 247 | 247 | 242 | 267 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| B  | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 225 | 250 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| C  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H  | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 490 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

 Dubbelwandig T-stuk 45°

 Té à 45°

**EXRTIC...**




|   |                 |                 |                 |                 |                   |                   |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø 80<br>263,52  | Ø 100<br>284,04 | Ø 130<br>346,68 | Ø 150<br>362,88 | Ø 180<br>435,24   | Ø 200<br>466,56   |
| € | Ø 250<br>595,08 | Ø 300<br>706,32 | Ø 350<br>822,96 | Ø 400<br>956,88 | Ø 450<br>1.132,92 | Ø 500<br>1.280,88 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*        | Ø 800<br>*        |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450  | 500  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450  | 500  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  | 550  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 196 | 215 | 241 | 258 | 273 | 300 | 344 | 386 | 496 | 515 | 542  | 593  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 350 | 390 | 390 | 440 | 470 | 515 | 560 | 640 | 883 | 940 | 1020 | 1020 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Daksteun

 Support au toit

**BFEKST...**





|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 80<br>47,40  | Ø 100<br>47,40 | Ø 130<br>50,38 | Ø 150<br>50,82 | Ø 180<br>59,28 | Ø 200<br>59,28 |
| € | Ø 250<br>61,20 | Ø 300<br>63,08 | Ø 350<br>65,61 | Ø 400<br>69,44 | Ø 450<br>71,95 | Ø 500<br>80,18 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*     |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Basisplaat met laterale afvoer (onderaan gesloten plaat)

 Plaque base avec évacuation latérale (plaque inférieure fermée)

**EXPIASTRC...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>136,08  | Ø 100<br>138,24 | Ø 130<br>140,40 | Ø 150<br>160,92 | Ø 180<br>200,88 | Ø 200<br>224,64 |
| € | Ø 250<br>292,68 | Ø 300<br>341,28 | Ø 350<br>407,16 | Ø 400<br>434,16 | Ø 450<br>462,24 | Ø 500<br>520,56 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Basisplaat (onderaan open plaat)

 Plaque base (plaque inférieure ouverte)

**BFEXPB...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>102,06  | Ø 100<br>102,06 | Ø 130<br>123,12 | Ø 150<br>123,12 | Ø 180<br>137,16 | Ø 200<br>146,88 |
| € | Ø 250<br>205,20 | Ø 300<br>255,96 | Ø 350<br>*      | Ø 400<br>*      | Ø 450<br>*      | Ø 500<br>*      |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Verdiepingsondersteuning

 Support plancher

**BFEXPIP...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>142,56  | Ø 100<br>150,12 | Ø 130<br>166,32 | Ø 150<br>178,20 | Ø 180<br>200,88 | Ø 200<br>217,08 |
| € | Ø 250<br>261,36 | Ø 300<br>312,12 | Ø 350<br>*      | Ø 400<br>*      | Ø 450<br>*      | Ø 500<br>*      |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Paar steunen voor tussenplaat

 Couple supports pour plaque intermédiaire

**EXCSDP...**




|   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>42,85  | Ø 100<br>46,45  | Ø 130<br>49,97  | Ø 150<br>53,57  | Ø 180<br>60,69  | Ø 200<br>68,16  |
| € | Ø 250<br>81,03 | Ø 300<br>113,40 | Ø 350<br>172,80 | Ø 400<br>192,24 | Ø 450<br>214,92 | Ø 500<br>237,60 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Tussenplaat enkelwandig/dubbelwandig (zonder steunen)

 Plaque intermédiaire mono/double (sans supports)

**EXPIASICDM...**



€

€

€


| Ø | 80     | 100    | 130    | 150    | 180    | 200    |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 132,84 | 140,40 | 154,44 | 166,32 | 186,84 | 201,96 |
| Ø | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    |
|   | 244,08 | 291,60 | 474,12 | 555,12 | 610,20 | 679,32 |
| Ø | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|   | *      | *      | *      | *      | *      | *      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Tussenplaat dubbelwandig/dubbelwandig (zonder steunen)

 Plaque intermédiaire double/double (sans supports)

**EXPIASIC...**



€

€

€


| Ø | 80     | 100    | 130    | 150    | 180    | 200    |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 127,44 | 135,00 | 149,04 | 160,92 | 180,36 | 194,40 |
| Ø | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    |
|   | 235,44 | 280,80 | 457,92 | 535,68 | 588,60 | 655,56 |
| Ø | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|   | 735,48 | *      | *      | *      | *      | *      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Regelbare muurbeugel 50 - 100 mm

 Collier mural réglable 50 - 100 mm

**BFEXCOLCREG...**



€

€

€


| Ø | 80    | 100   | 130   | 150   | 180   | 200   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 28,34 | 33,78 | 37,77 | 40,37 | 43,08 | 43,08 |
| Ø | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   |
|   | 50,21 | 51,78 | n.d.  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |
| Ø | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|   | n.d.  | n.d.  | n.d.  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |

| Ø  | 80     | 100    | 130    | 150    | 180    | 200    | 250    | 300    | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | 80     | 100    | 130    | 150    | 180    | 200    | 250    | 300    | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 130    | 150    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | 350    | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| A  | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H  | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Regelbare muurbeugel 50 - 100 mm

Collier mural réglable 50 - 100 mm

## DEXCOLC10...




|   |               |               |                 |                 |                 |                 |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>n.d.  | Ø 100<br>n.d. | Ø 130<br>n.d.   | Ø 150<br>n.d.   | Ø 180<br>n.d.   | Ø 200<br>n.d.   |
| € | Ø 250<br>n.d. | Ø 300<br>n.d. | Ø 350<br>122,04 | Ø 400<br>124,20 | Ø 450<br>128,52 | Ø 500<br>131,76 |
| € | Ø 550<br>*    | Ø 600<br>*    | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80   | 100  | 130  | 150  | 180  | 200  | 250  | 300  | 350    | 400    | 450    | 500    | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 350    | 400    | 450    | 500    | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 400    | 450    | 500    | 550    | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

Universele afstandhouder voor muurbeugel L = 230 mm, inclusief schroeven en moeren

Prolongateur universel pour collier mural L = 230 mm, incl. Vis et écrous

## DCMC

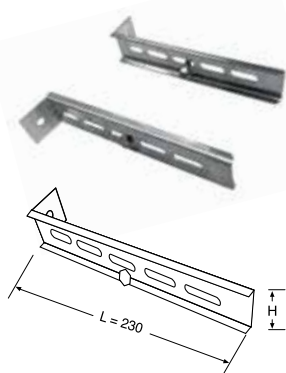

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 80<br>41,01  | Ø 100<br>41,01 | Ø 130<br>41,01 | Ø 150<br>41,01 | Ø 180<br>41,01 | Ø 200<br>41,01 |
| € | Ø 250<br>41,01 | Ø 300<br>41,01 | Ø 350<br>41,01 |                |                |                |


|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | DCMCH100          |                   |                   | Ø<br>400<br>88,07 | Ø<br>450<br>88,07 | Ø<br>500<br>88,07 |
| € | Ø<br>550<br>88,07 | Ø<br>600<br>88,07 | Ø<br>650<br>88,07 | Ø<br>700<br>88,07 | Ø<br>750<br>88,07 | Ø<br>800<br>88,07 |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| H  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Universele afstandhouder voor muurbeugel L = 460 mm, inclusief schroeven en moeren

Prolongateur universel pour collier mural L = 460 mm, incl. vis et écrous

## L316EXDCM

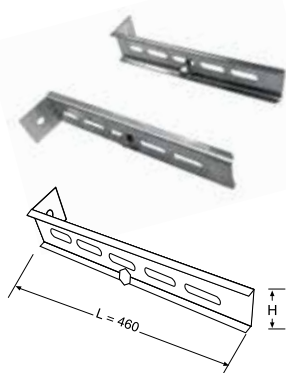

|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 80<br>51,04  | Ø 100<br>51,04 | Ø 130<br>51,04 | Ø 150<br>51,04 | Ø 180<br>51,04 | Ø 200<br>51,04 |
| € | Ø 250<br>51,04 | Ø 300<br>51,04 | Ø 350<br>51,04 |                |                |                |


|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| € | DCMH100            |                    |                    | Ø<br>400<br>127,44 | Ø<br>450<br>127,44 | Ø<br>500<br>127,44 |
| € | Ø<br>550<br>127,44 | Ø<br>600<br>127,44 | Ø<br>650<br>127,44 | Ø<br>700<br>127,44 | Ø<br>750<br>127,44 | Ø<br>800<br>127,44 |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| H  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 Dubbelwandig buis met schroefmof voor rooktest

 Élément insertion sonde fumées

**EXPF...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>106,91  | Ø 100<br>119,88 | Ø 130<br>131,76 | Ø 150<br>140,40 | Ø 180<br>156,60 | Ø 200<br>166,32 |
| € | Ø 250<br>189,00 | Ø 300<br>231,12 | Ø 350<br>*      | Ø 400<br>*      | Ø 450<br>*      | Ø 500<br>*      |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Buis voor het meten van de gassen en warmte

 Élément prélèvement de fumées et de température

**EXPFT...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>219,24  | Ø 100<br>225,72 | Ø 130<br>233,28 | Ø 150<br>253,80 | Ø 180<br>270,00 | Ø 200<br>284,04 |
| € | Ø 250<br>318,60 | Ø 300<br>343,44 | Ø 350<br>*      | Ø 400<br>*      | Ø 450<br>*      | Ø 500<br>*      |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige buis met controleluik T200

 Élément d'inspection à double paroi T200

**EXTSIDPC...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>204,12  | Ø 100<br>218,16 | Ø 130<br>273,24 | Ø 150<br>287,28 | Ø 180<br>304,56 | Ø 200<br>317,52 |
| € | Ø 250<br>372,60 | Ø 300<br>444,96 | Ø 350<br>522,72 | Ø 400<br>584,28 | Ø 450<br>680,40 | Ø 500<br>788,40 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øx | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dubbelwandige buis met controleluik T600

 Elément d'inspection à double paroi T600

**EXTSIDPCTA...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>161,64  | Ø 100<br>172,18 | Ø 130<br>198,84 | Ø 150<br>215,19 | Ø 180<br>247,12 | Ø 200<br>279,04 |
| € | Ø 250<br>305,25 | Ø 300<br>353,42 | Ø 350<br>443,04 | Ø 400<br>498,82 | Ø 450<br>624,95 | Ø 500<br>827,82 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øx | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 270 | 270 | 270 | 270 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Chinese kap voor dubbelwandig

 Chapeau chinois

**EXCCDPC...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>56,25   | Ø 100<br>63,76  | Ø 130<br>78,77  | Ø 150<br>82,56  | Ø 180<br>99,02  | Ø 200<br>105,07 |
| € | Ø 250<br>129,60 | Ø 300<br>152,28 | Ø 350<br>239,76 | Ø 400<br>263,52 | Ø 450<br>299,16 | Ø 500<br>349,92 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 265 | 265 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 720 | 720 | 850 | 850 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 205 | 210 | 225 | 325 | 255 | 260 | 285 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Weerbestendig eindstuk voor dubbelwandig

 Terminal anti-intempéries

**EXTADPC...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>104,46  | Ø 100<br>111,24 | Ø 130<br>139,32 | Ø 150<br>147,96 | Ø 180<br>165,24 | Ø 200<br>190,08 |
| € | Ø 250<br>247,32 | Ø 300<br>338,04 | Ø 350<br>396,36 | Ø 400<br>451,44 | Ø 450<br>541,08 | Ø 500<br>581,04 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450  | 500  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450  | 500  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500  | 550  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 220 | 260 | 300 | 310 | 370 | 420 | 470 | 530 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65   | 65   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 240 | 260 | 280 | 320 | 340 | 340 | 400 | 400 | 420 | 420 | 450  | 450  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H1 | 165 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 310 | 310 | 330 | 330 | 360  | 380  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

AF Afwerkingskone

FR Cône de finition

EXTTCDPC...




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>59,89   | Ø 100<br>62,72  | Ø 130<br>67,05  | Ø 150<br>69,38  | Ø 180<br>80,87  | Ø 200<br>92,47  |
| € | Ø 250<br>104,00 | Ø 300<br>110,16 | Ø 350<br>172,80 | Ø 400<br>198,72 | Ø 450<br>228,96 | Ø 500<br>260,28 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 290 | 290 | 290 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

FR Overgangsstuk enkelwandig-dubbelwandig (Aansl. ketel)

FR Raccord d'entrée simple paroi - double paroi

EXRCIDP...




|   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>66,02  | Ø 100<br>67,01  | Ø 130<br>71,34  | Ø 150<br>71,34  | Ø 180<br>74,78  | Ø 200<br>76,89  |
| € | Ø 250<br>91,02 | Ø 300<br>104,69 | Ø 350<br>138,24 | Ø 400<br>201,96 | Ø 450<br>246,24 | Ø 500<br>302,40 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

FR Overgangsstuk dubbelwandig-enkelwandig

FR Raccord de sortie double paroi - simple paroi

EXGIUDMC...




|   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>66,02  | Ø 100<br>67,01  | Ø 130<br>71,34  | Ø 150<br>71,34  | Ø 180<br>74,78  | Ø 200<br>76,89  |
| € | Ø 250<br>91,02 | Ø 300<br>104,69 | Ø 350<br>138,24 | Ø 400<br>201,96 | Ø 450<br>246,24 | Ø 500<br>302,40 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Schuifelement enkelwandig/dubbelwandig H = 0,5 m

 Elément coulissant simple paroi/double paroi H = 0,5 m







€

€

€


| Ø | 80     | 100    | 130    | 150    | 180    | 200    |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 139,32 | 156,60 | 165,24 | 204,12 | 226,80 | 236,52 |
| Ø | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    |
|   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Ø | 550    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    |
|   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| H  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |



 Brede spanband voor dubbelwandig

 Collier de sécurité large



€

€


€

| Ø | 80    | 100   | 130   | 150   | 180   | 200   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 9,27  | 9,38  | 9,69  | 9,96  | 10,45 | 10,65 |
| Ø | 250   | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   |
|   | 11,37 | 12,25 | 37,60 | 40,86 | 48,48 | 55,14 |
| Ø | 550   | 600   | 650   | 700   | 750   | 800   |
|   | *     | *     | *     | *     | *     | *     |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Stormkraag

 Colerette de solin inox



€

€

€


| Ø | 80    | 100   | 130   | 150    | 180    | 200    |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|   | 27,76 | 27,76 | 31,21 | 31,21  | 43,61  | 43,61  |
| Ø | 250   | 300   | 350   | 400    | 450    | 500    |
|   | 46,52 | 52,00 | 67,32 | 108,00 | 124,20 | 156,60 |
| Ø | 550   | 600   | 650   | 700    | 750    | 800    |
|   | *     | *     | *     | *      | *      | *      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 170 | 180 | 220 | 240 | 290 | 290 | 330 | 400 | 470 | 510 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer inox voor plat dak met stormkraag

 Solin inox toit plat avec collerette anti-intempéries

**BFEXFALDPCF...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>151,20  | Ø 100<br>166,32 | Ø 130<br>173,88 | Ø 150<br>173,88 | Ø 180<br>200,88 | Ø 200<br>200,88 |
| € | Ø 250<br>214,92 | Ø 300<br>339,12 | Ø 350<br>371,52 | Ø 400<br>425,52 | Ø 450<br>486,00 | Ø 500<br>614,52 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 700 | 750 | 800 | 850 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 5°/30° met stormkraag

 Solin 5°/30° avec collerette de solin et base en plomb

**BFEXFALDRP5CF...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>182,52  | Ø 100<br>200,88 | Ø 130<br>209,52 | Ø 150<br>209,52 | Ø 180<br>241,92 | Ø 200<br>241,92 |
| € | Ø 250<br>261,36 | Ø 300<br>409,32 | Ø 350<br>450,36 | Ø 400<br>515,16 | Ø 450<br>587,52 | Ø 500<br>741,96 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230  | 200  | 200  | 200  | 200  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 30°/45° met stormkraag

 Solin 30°/45° avec collerette de solin et base en plomb

**BFEXFALDRP3CF...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>182,52  | Ø 100<br>200,88 | Ø 130<br>209,52 | Ø 150<br>209,52 | Ø 180<br>252,72 | Ø 200<br>241,92 |
| € | Ø 250<br>260,28 | Ø 300<br>409,32 | Ø 350<br>450,36 | Ø 400<br>515,16 | Ø 450<br>587,52 | Ø 500<br>741,96 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 150 | 150 | 170 | 180 | 210  | 210  | 230  | 230  | 200  | 200  | 200  | 200  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer 5°/30° met basis inox met stormkraag

 Solin 5°/30° avec collet de solin et avec base en inox

**\* BFXIFALDRP5C...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>151,20  | Ø 100<br>167,40 | Ø 130<br>173,88 | Ø 150<br>173,88 | Ø 180<br>200,88 | Ø 200<br>200,88 |
| € | Ø 250<br>216,00 | Ø 300<br>339,12 | Ø 350<br>373,68 | Ø 400<br>426,60 | Ø 450<br>487,08 | Ø 500<br>614,52 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 700 | 850 | 900 | 950 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dakdoorvoer 30°/45° met basis inox met stormkraag

 Solin 30°/45° avec collet de solin et avec base en inox

**\* BFXIFALDRP3C...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>151,20  | Ø 100<br>167,40 | Ø 130<br>173,88 | Ø 150<br>173,88 | Ø 180<br>200,88 | Ø 200<br>200,88 |
| € | Ø 250<br>216,00 | Ø 300<br>339,12 | Ø 350<br>373,68 | Ø 400<br>426,60 | Ø 450<br>487,08 | Ø 500<br>614,52 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | 900 | 950 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 550 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 950 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 150 | 150 | 170 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Spankabelbeugel

 Collier pour hauban

**EXCOLTC...**




|   |                |                |                |                |                |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>20,56  | Ø 100<br>22,13 | Ø 130<br>24,51 | Ø 150<br>25,27 | Ø 180<br>26,08 | Ø 200<br>26,08  |
| € | Ø 250<br>26,88 | Ø 300<br>37,95 | Ø 350<br>75,32 | Ø 400<br>80,60 | Ø 450<br>94,85 | Ø 500<br>116,64 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

-  Raccord dubbelwandig met trekregelaar
-  Raccord double paroi avec régulateur de tirage

**\* BFEXRT...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>238,68  | Ø 100<br>239,76 | Ø 130<br>278,64 | Ø 150<br>278,64 | Ø 180<br>304,56 | Ø 200<br>315,36 |
| € | Ø 250<br>355,32 | Ø 300<br>400,68 | Ø 350<br>*      | Ø 400<br>*      | Ø 450<br>*      | Ø 500<br>*      |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 100 | 100 | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 129 | 129 | 94  | 94  | 63  | 94  | 94  | 246 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| H  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

-  Dubbelwandige blinde stop (voor onder- en overdruktoepassingen)
-  Bouchon fermé double paroi (dépression et pression positive)

**EXTC...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>88,84   | Ø 100<br>98,68  | Ø 130<br>109,08 | Ø 150<br>116,64 | Ø 180<br>127,44 | Ø 200<br>135,00 |
| € | Ø 250<br>152,28 | Ø 300<br>182,52 | Ø 350<br>195,48 | Ø 400<br>197,64 | Ø 450<br>223,56 | Ø 500<br>252,72 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

-  Dubbelwandige condensafvoer (voor onder- en overdruktoepassingen)
-  Purgeur double paroi (dépression et pression positive)

**EXTAPDP4C...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>88,84   | Ø 100<br>98,68  | Ø 130<br>109,08 | Ø 150<br>116,64 | Ø 180<br>127,44 | Ø 200<br>135,00 |
| € | Ø 250<br>152,28 | Ø 300<br>182,52 | Ø 350<br>195,48 | Ø 400<br>197,64 | Ø 450<br>223,56 | Ø 500<br>252,72 |
| € | Ø 550<br>*      | Ø 600<br>*      | Ø 650<br>*      | Ø 700<br>*      | Ø 750<br>*      | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | 54  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| C  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Ventilatieplaat (in verzinkte uitvoering)

 Plaque écart au feu (en galvanisé)

**BFEXPTFS...**




|   |                |                |                |                |                |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>42,90  | Ø 100<br>43,44 | Ø 130<br>44,30 | Ø 150<br>45,21 | Ø 180<br>49,25 | Ø 200<br>49,25  |
| € | Ø 250<br>58,16 | Ø 300<br>61,16 | Ø 350<br>74,70 | Ø 400<br>83,22 | Ø 450<br>85,48 | Ø 500<br>106,00 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*      |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 401 | 423 | 450 | 470 | 500 | 520 | 570 | 620 | 720 | 770 | 880 | 920 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 451 | 473 | 500 | 520 | 550 | 570 | 620 | 670 | 770 | 820 | 870 | 970 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Anti-brandplaat (in verzinkte uitvoering)

 Plaque coupe feu (en galvanisé)

**BFEXPTFI...**




|   |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 80<br>41,86  | Ø 100<br>41,86 | Ø 130<br>41,86 | Ø 150<br>42,11 | Ø 180<br>45,75 | Ø 200<br>45,75 |
| € | Ø 250<br>55,86 | Ø 300<br>56,71 | Ø 350<br>69,72 | Ø 400<br>77,74 | Ø 450<br>81,88 | Ø 500<br>99,77 |
| € | Ø 550<br>*     | Ø 600<br>*     | Ø 650<br>*     | Ø 700<br>*     | Ø 750<br>*     | Ø 800<br>*     |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| A  | 401 | 423 | 450 | 470 | 500 | 520 | 570 | 620 | 720 | 770 | 880 | 920 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| B  | 451 | 473 | 500 | 520 | 550 | 570 | 620 | 670 | 770 | 820 | 870 | 970 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

 Dichtingsring

 Joint d'étanchéité

**L316EX3LGN...**



|   |               |                 |               |               |               |               |
|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø 80<br>3,22  | Ø 100<br>3,64   | Ø 130<br>4,14 | Ø 150<br>4,82 | Ø 180<br>6,66 | Ø 200<br>7,05 |
| € | Ø 250<br>7,93 | Ø 300<br>9,00** | Ø 350<br>**   | Ø 400<br>**   | Ø 450<br>**   | Ø 500<br>**   |
| € | Ø 550<br>n.d. | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d. | Ø 700<br>n.d. | Ø 750<br>n.d. | Ø 800<br>n.d. |

| Ø | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| H | 10 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |


\*\* Bij ø 300 wordt een dichtingsring ø 250 over de mannelijke kant van het product getrokken  
 Bij ø 350 wordt een dichtingsring ø 300 over de mannelijke kant van het product getrokken  
 Bij ø 400 wordt een dichtingsring ø 350 over de mannelijke kant van het product getrokken  
 Bij ø 450 wordt een dichtingsring ø 350 over de mannelijke kant van het product getrokken  
 Bij ø 500 wordt een dichtingsring ø 450 over de mannelijke kant van het product getrokken

\*\* Pour ø 300 un joint de ø 250 est positionné sur le côté mâle du produit  
 Pour ø 350 un joint de ø 300 est positionné sur le côté mâle du produit  
 Pour ø 400 un joint de ø 350 est positionné sur le côté mâle du produit  
 Pour ø 450 un joint de ø 350 est positionné sur le côté mâle du produit  
 Pour ø 500 un joint de ø 450 est positionné sur le côté mâle du produit

 Doorvoerelement voor dak/plafond H 1000 mm

 Éléments de traversée de toit/plafond H 1000 mm

**EXT1AT100...**




|   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>508,68    | Ø 100<br>573,48   | Ø 130<br>685,80 | Ø 150<br>737,64 | Ø 180<br>844,56 | Ø 200<br>883,44 |
| € | Ø 250<br>1.124,28 | Ø 300<br>1.331,64 | Ø 350<br>n.d.   | Ø 400<br>n.d.   | Ø 450<br>n.d.   | Ø 500<br>n.d.   |
| € | Ø 550<br>n.d.     | Ø 600<br>n.d.     | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |

| Ø   | 80   | 100  | 130  | 150  | 180  | 200  | 250  | 300  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi  | 80   | 100  | 130  | 150  | 180  | 200  | 250  | 300  |
| Øe  | 130  | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  |
| dne | 280  | 300  | 350  | 350  | 400  | 400  | 450  | 500  |
| H   | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| H1  | 940  | 940  | 940  | 940  | 940  | 940  | 940  | 940  |
| H2  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  |

 Doorvoerelement voor dak/plafond H 700 mm

 Éléments de traversée de toit/plafond H 700 mm

**EXTAT100...**




|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>335,88  | Ø 100<br>372,60 | Ø 130<br>441,72 | Ø 150<br>474,12 | Ø 180<br>533,52 | Ø 200<br>565,92 |
| € | Ø 250<br>629,64 | Ø 300<br>694,44 | Ø 350<br>n.d.   | Ø 400<br>n.d.   | Ø 450<br>n.d.   | Ø 500<br>n.d.   |
| € | Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |

| Ø   | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| Øe  | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
| dne | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| H   | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| H1  | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| H2  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

 Stormkraag voor muur- en plafonddoorvoer

 Colletterie pour passage de plafond ou de mur

**EXTATFA...**





|   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € | Ø 80<br>92,32   | Ø 100<br>96,99  | Ø 130<br>114,48 | Ø 150<br>131,76 | Ø 180<br>151,20 | Ø 200<br>173,88 |
| € | Ø 250<br>199,80 | Ø 300<br>230,04 | Ø 350<br>n.d.   | Ø 400<br>n.d.   | Ø 450<br>n.d.   | Ø 500<br>n.d.   |
| € | Ø 550<br>n.d.   | Ø 600<br>n.d.   | Ø 650<br>n.d.   | Ø 700<br>n.d.   | Ø 750<br>n.d.   | Ø 800<br>n.d.   |

| Ø      | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ø DW25 | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
|        | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øi     | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe     | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H      | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

Regelbare afwerkingsplaat van 10° - 30° voor muur- en plafonddoorvoer

Plaque de finition de 10° - 30° pour passage de plafond ou de mur

**EXPI1030...**



€

€

€

| Ø | 80    | 100    | 130   | 150   | 180   | 200   |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   | 57,44 | 72,75  | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 84,24 |
| Ø | 250   | 300    | 350   | 400   | 450   | 500   |
|   | 88,07 | 130,68 | *     | *     | *     | *     |
| Ø | 550   | 600    | 650   | 700   | 750   | 800   |
|   | n.d.  | n.d.   | n.d.  | n.d.  | n.d.  | n.d.  |

| Ø  | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Øi | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| A  | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| H  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

## DOORVOERELEMENT VOOR DAK/PLAFOND ÉLÉMENT DE TRAVERSÉE DE TOIT/PLAFOND

Dubbelwandige geïsoleerde buis  
Élément droit à double paroi, isolé DW25

Dakdoorvoer Solin

BFEXFALDP3CF...  
BFEXFALDRP3CF...  
BFEXFALDRP5CF...  
BFEXFALDRP3C...  
BFEXFALDRP5C...

Stormkraag Colletterte

EXTATFA...

Regelbare Plaque de finition

EXPI1030...

Dubbelwandige geïsoleerde buis  
Élément droit à double paroi, isolé DW25

Doorvoerelement voor dak/plafond  
Élément de traversée de toit/plafond

EXT1AT100...


EXTAT100...



De buitendiameter MOET OVEREENKOMEN met de buitendiameter van de doorvoerelement voor dak/plafond



Le diamètre extérieur DOIT CORRESPONDRE au diamètre extérieur de l'élément de traversée de toit/plafond



Øe - F  
DOORVOERELEMENT VOOR DAK/PLAFOND  
ÉLÉMENT DE TRAVERSÉE DE TOIT/PLAFOND



**EXPI1030...**

Regelbare afwerkingsplaat van 10° - 30°  
Plaque de finition de 10° - 30°

| DW25 | DOORVOERELEMENT VOOR DAK/PLAFOND<br>ÉLÉMENT DE TRAVERSÉE DE TOIT/PLAFOND |        | EXPI1030... |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Øi   | Øe                                                                       | Øe - F | COD.        |
| 80   | 130                                                                      | 300    | EXPI1030300 |
| 100  | 150                                                                      | 300    | EXPI1030300 |
| 130  | 180                                                                      | 350    | EXPI1030350 |
| 150  | 200                                                                      | 350    | EXPI1030350 |
| 180  | 230                                                                      | 400    | EXPI1030400 |
| 200  | 250                                                                      | 400    | EXPI1030400 |
| 250  | 300                                                                      | 450    | EXPI1030450 |
| 300  | 350                                                                      | 500    | EXPI1030500 |

Smeermiddel voor dichtingsring

Lubrifiant pour joint

**LUBGN**




€

7,66

# CLVp systeem in roestvrij staal (overdruk)

# Systeme 3CEp en acier inoxydable (surpression)

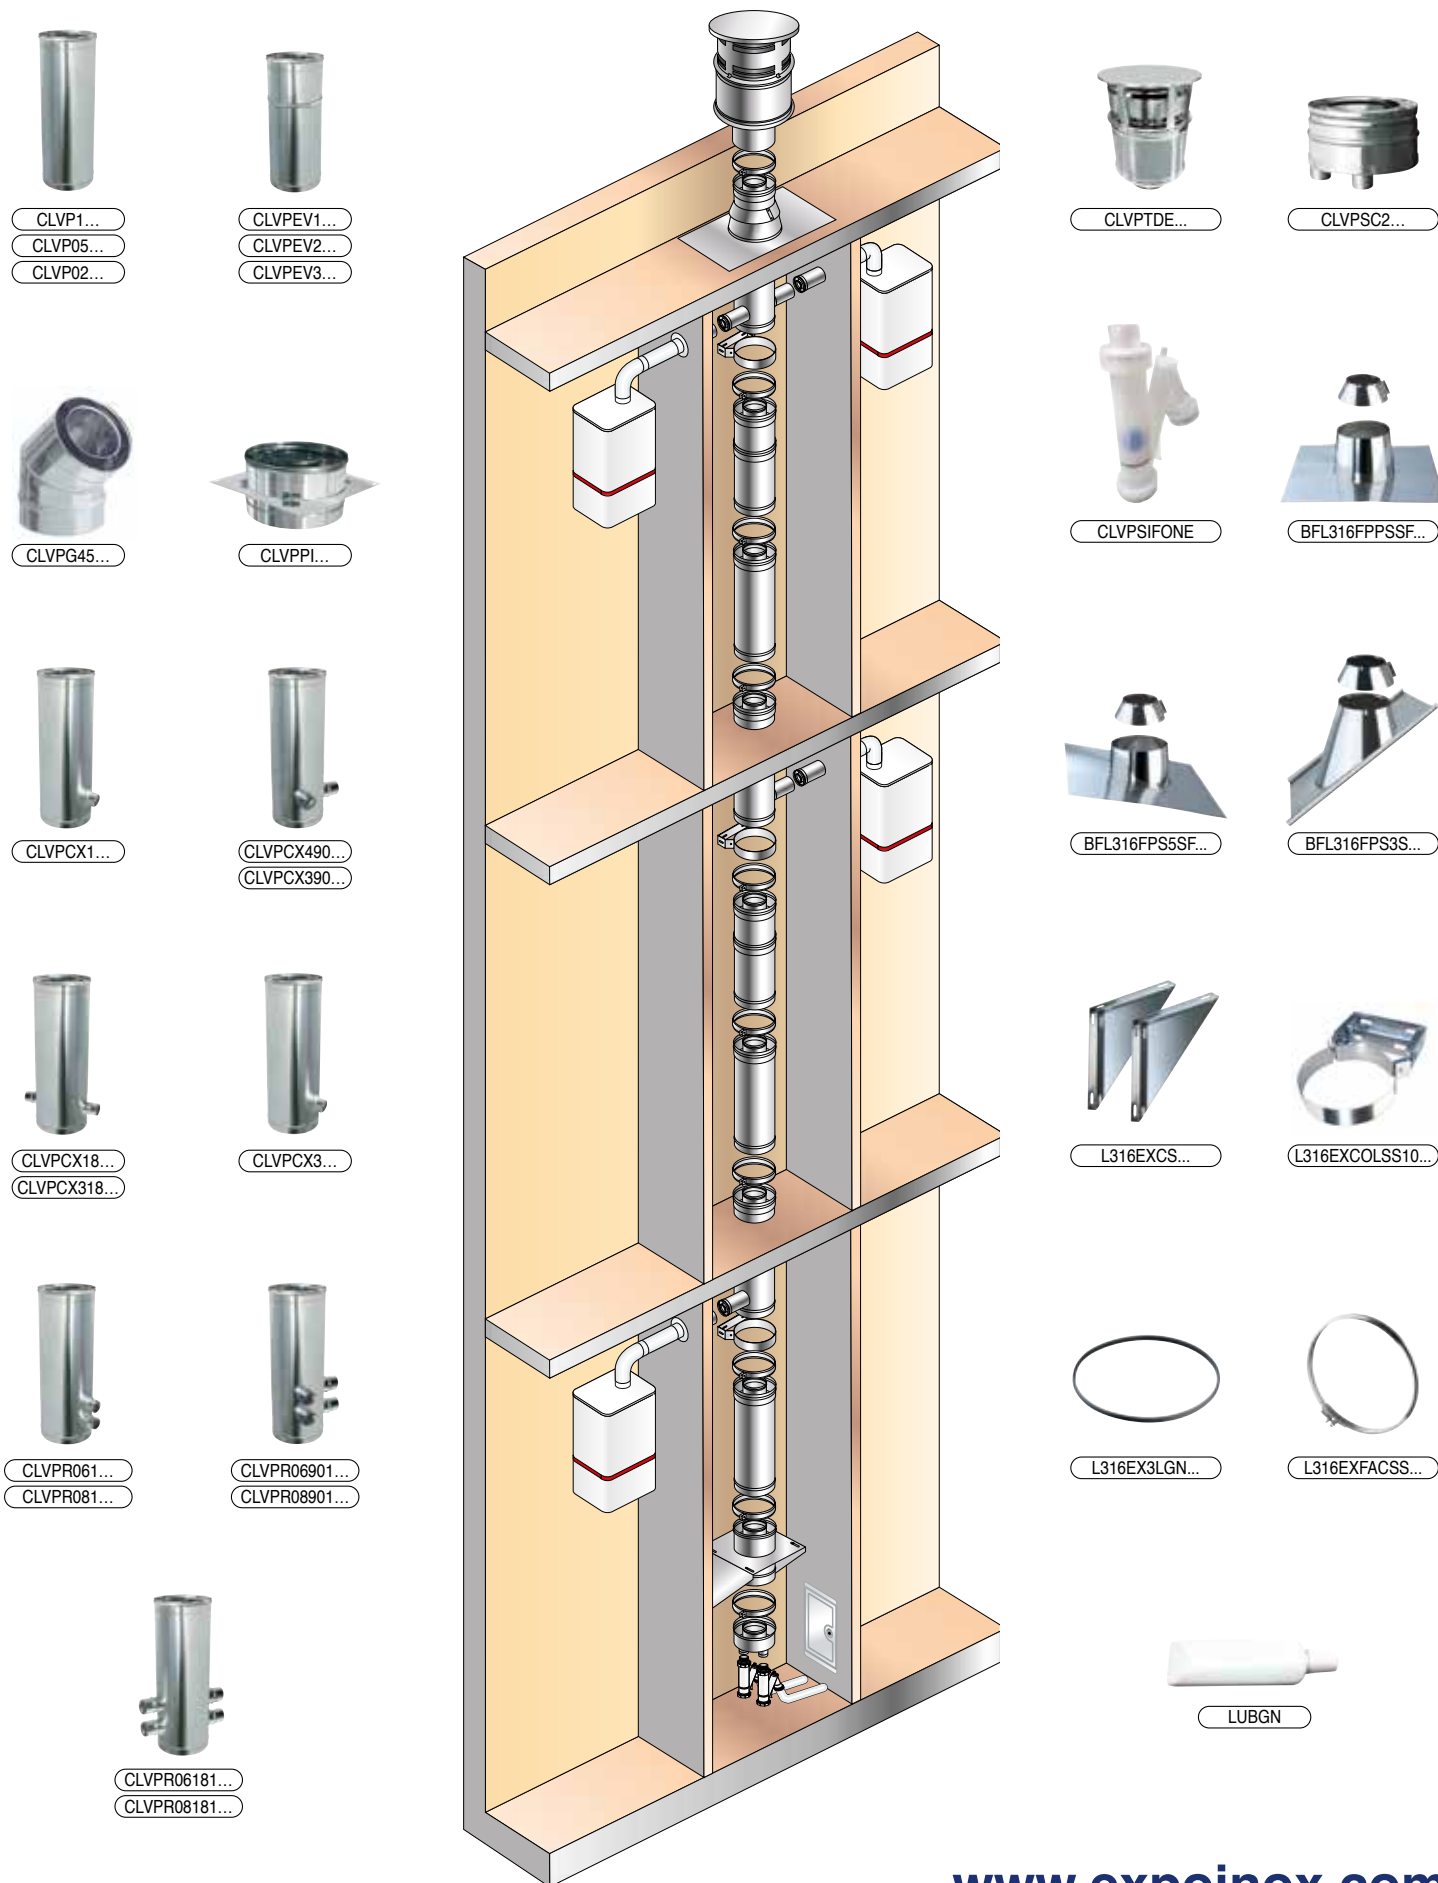



CLVp systeem  
in roestvrij staal  
(overdruk)

*Systeme 3CEp  
en acier inoxydable  
(surpression)*


**CLVp - 3CEp**



🇧🇪 Buis 1 m CLVp

🇫🇷 Longuer droite 1 m CLVp

**CLVP1...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

🇧🇪 Buis 0,5 m CLVp

🇫🇷 Longuer droite 0,5 m CLVp

**CLVP05...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| H  | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |

🇧🇪 Buis 0,25 m CLVp

🇫🇷 Longuer droite 0,25 m CLVp

**CLVP02...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

Regelbare buis 930 - 1330 mm CLVp

Élément droit réglable 930 - 1330 mm CLVp

## CLVPEV1...




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100      | 110      | 130      | 150      | 180      | 200      | 230      | 250      |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Øi | 100      | 110      | 130      | 150      | 180      | 200      | 230      | 250      |
| Øe | 150      | 180      | 200      | 230      | 250      | 300      | 350      | 400      |
| H  | 930-1330 | 930-1330 | 930-1330 | 930-1330 | 930-1330 | 930-1330 | 930-1330 | 930-1330 |

Regelbare buis 750 - 1200 mm CLVp

Élément droit réglable 750 - 1200 mm CLVp

## CLVPEV2...




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100      | 110      | 130      | 150      | 180      | 200      | 230      | 250      |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Øi | 100      | 110      | 130      | 150      | 180      | 200      | 230      | 250      |
| Øe | 150      | 180      | 200      | 230      | 250      | 300      | 350      | 400      |
| H  | 750-1200 | 750-1200 | 750-1200 | 750-1200 | 750-1200 | 750-1200 | 750-1200 | 750-1200 |

Regelbare buis 450 - 800 mm CLVp

Élément droit réglable 450 - 800 mm CLVp

## CLVPEV3...




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100     | 110     | 130     | 150     | 180     | 200     | 230     | 250     |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Øi | 100     | 110     | 130     | 150     | 180     | 200     | 230     | 250     |
| Øe | 150     | 180     | 200     | 230     | 250     | 300     | 350     | 400     |
| H  | 450-800 | 450-800 | 450-800 | 450-800 | 450-800 | 450-800 | 450-800 | 450-800 |

 Bocht 45° CLVp

 Coude 45° CLVp

**CLVPG45...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| E  | 75  | 79  | 82  | 88  | 91  | 98  | 105 | 114 |
| H  | 126 | 137 | 143 | 160 | 164 | 184 | 197 | 215 |

 Tussenplaat (zonder steunen)

 Plaque intermédiaire (sans support)

**CLVPPI...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| H  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

 Paar steunen voor tussenplaat

 Couple supports pour plaque intermédiaire

**L316EXCS...**



|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø<br>100/150<br>* | Ø<br>110/180<br>* | Ø<br>130/200<br>* | Ø<br>150/230<br>* |
| € | Ø<br>180/250<br>* | Ø<br>200/300<br>* | Ø<br>230/350<br>* | Ø<br>250/400<br>* |

| Ø  | 100  | 110  | 130  | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  | 400  |
| A  | 250  | 280  | 300  | 330  | 350  | 400  | 450  | 500  |
| B  | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |



**Toebehoren** (te bestellen met de verwijzing naar de buitendiameter)  
**Accessoires** (à commander avec la référence du Ø extérieur)

n.d. = niet leverbaar = non disponible

\* = op aanvraag = sur demande


Prijs incl. dichtingsring voor binnenbuis en klemband voor buitenbuis  
Prix incl. joint pour tuyau intérieur et collier de serrage pour tuyau extérieur

[www.expoinox.com](http://www.expoinox.com)

 Enkel T-stuk 93° met concentr. aansluiting Ø 60 intern (rookgas) Ø 100 extern (lucht)

 Té simple 93° à raccord concentr. Ø 60 intér. (fumées) Ø 100 extér. (air)

## CLVPCX1...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met concentr. aansluitingen Ø 60 intern (rookgas) Ø 100 extern (lucht) in hoek 90°

 Té double 93° à raccords concentr. Ø 60 intér. (fumées) Ø 100 extér. (air) en angle 90°

## CLVPCX490...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met concentr. aansluitingen Ø 60 intern (rookgas) Ø 100 extern (lucht) in hoek 180°

 Té double 93° à raccords concentr. Ø 60 intér. (fumées) Ø 100 extér. (air) en angle 180°

## CLVPCX418...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Enkel T-stuk 93° met concentr. aansluiting Ø 80 intern (rookgas) Ø 125 extern (lucht)

 Té simple 93° à raccord concentr. Ø 80 intér. (fumées) Ø 125 extér. (air)

## CLVPCX3...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met concentr. aansluitingen Ø 80 intern (rookgas) Ø 125 extern (lucht) in hoek 90°

 Té double 93° à raccords concentr. Ø 80 intér. (fumées) Ø 125 extér. (air) en angle 90°

## CLVPCX390...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met concentr. aansluitingen Ø 80 intern (rookgas) Ø 125 extern (lucht) in hoek 180°

 Té double 93° à raccords concentr. Ø 80 intér. (fumées) Ø 125 extér. (air) en angle 180°

## CLVPCX318...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Enkel T-stuk 93° met 2 parall. aansluitingen Ø 60 (1 rookgas + 1 lucht)

 Té simple 93° à 2 raccords concentr. Ø 60 (1 fumées + 1 air)

## CLVPR061...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met 4 parall. aansluitingen Ø 60 (2 rookgas + 2 lucht) in hoek 90°

 Té double 93° à 4 raccords concentr. Ø 60 (2 fumées + 2 air) en angle 90°

## CLVPR06901...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met 4 parall. aansluitingen Ø 60 (2 rookgas + 2 lucht) in hoek 180°

 Té double 93° à 4 raccords concentr. Ø 60 (2 fumées + 2 air) en angle 180°

## CLVPR06181...




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Enkel T-stuk 93° met 2 parall. aansluitingen Ø 80 (1 rookgas + 1 lucht)

 Té simple 93° à 2 raccords concentr. Ø 80 (1 fumées + 1 air)

**CLVPR081...**




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met 4 parall. aansluitingen Ø 80 (2 rookgas + 2 lucht) in hoek 90°

 Té double 93° à 4 raccords concentr. Ø 80 (2 fumées + 2 air) en angle 90°

**CLVPR08901...**




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

 Dubbel T-stuk 93° met 4 parall. aansluitingen Ø 80 (2 rookgas + 2 lucht) in hoek 180°

 Té double 93° à 4 raccords concentr. Ø 80 (2 fumées + 2 air) en angle 180°

**CLVPR08181...**




|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| € | Ø 100<br>* | Ø 110<br>* | Ø 130<br>* | Ø 150<br>* |
| € | Ø 180<br>* | Ø 200<br>* | Ø 230<br>* | Ø 250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| H  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |

Topsectie met rookgasuitlaat en luchttoevoer

Terminal à sortie fumées et entrée air

**CLVPTDE...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| A  | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 | 850 |
| B  | 410 | 450 | 460 | 520 | 570 | 620 | 850 | 950 |

Purgeur met dubbele afvoer

Purgeur à double sortie

**CLVPSC2...**



|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| H  | 80  | 80  | 80  | 940 | 80  | 80  | 80  | 80  |

Sifon

Siphon

**CLVPSIFONE**




|   |   |
|---|---|
| € | * |
|---|---|

 Dakdoorvoer inox voor plat dak met stormkraag

 Solin inox toit plat avec collerette anti-intempéries

**BFL316FPPSSF...** 





|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø<br>100/150<br>* | Ø<br>110/180<br>* | Ø<br>130/200<br>* | Ø<br>150/230<br>* |
| € | Ø<br>180/250<br>* | Ø<br>200/300<br>* | Ø<br>230/350<br>* | Ø<br>250/400<br>* |

| Ø  | 100  | 110  | 130  | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  | 400  |
| A  | 500  | 500  | 600  | 600  | 600  | 600  | 680  | 700  |
| H  | 150  | 170  | 180  | 210  | 210  | 230  | 230  | 200  |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 5°/30° met stormkraag

 Solin 5°/30° avec collerette de solin et base en plomb

**BFL316FPS5SF...** 




|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø<br>100/150<br>* | Ø<br>110/180<br>* | Ø<br>130/200<br>* | Ø<br>150/230<br>* |
| € | Ø<br>180/250<br>* | Ø<br>200/300<br>* | Ø<br>230/350<br>* | Ø<br>250/400<br>* |

| Ø  | 100  | 110  | 130  | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  | 400  |
| A  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 1000 | 1000 |
| B  | 600  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 1000 |
| H  | 150  | 170  | 180  | 210  | 210  | 230  | 230  | 200  |

 Dakdoorvoer met loodslab voor schuin dak 30°/45° met stormkraag

 Solin 30°/45° avec collerette de solin et base en plomb

**BFL316FPS3S...** 



|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø<br>100/150<br>* | Ø<br>110/180<br>* | Ø<br>130/200<br>* | Ø<br>150/230<br>* |
| € | Ø<br>180/250<br>* | Ø<br>200/300<br>* | Ø<br>230/350<br>* | Ø<br>250/400<br>* |

| Ø  | 100  | 110  | 130  | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  | 400  |
| A  | 800  | 800  | 800  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| B  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 800  | 1000 | 1000 |
| H  | 150  | 170  | 180  | 210  | 210  | 230  | 250  | 250  |

 **Toebehoren** (te bestellen met de verwijzing naar de buitendiameter)  
**Accessoires** (a commander avec la référence du Ø extérieur)

n.d. = niet leverbaar = non disponible  
\* = op aanvraag = sur demande


Prijs incl. dichtingsring voor binnenbuis en klemband voor buitenbuis  
Prix incl. joint pour tuyau intérieur et collier de serrage pour tuyau extérieur

[www.expinox.com](http://www.expinox.com)

 Regelbare muurbeugel 50-100 mm

 Collier mural réglable 50-100 mm

**L316EXCOLSS10...** 




|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø<br>100/150<br>* | Ø<br>110/180<br>* | Ø<br>130/200<br>* | Ø<br>150/230<br>* |
| € | Ø<br>180/250<br>* | Ø<br>200/300<br>* | Ø<br>230/350<br>* | Ø<br>250/400<br>* |

| Ø  | 100    | 110    | 130    | 150    | 180    | 200    | 230    | 250    |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Øi | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| Øe | 150    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | 350    | 400    |
| A  | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| H  | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 100    |

 Dichtingsring

 Joint d'étanchéité

**L316EX3LGN...**




|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| € | Ø<br>100<br>* | Ø<br>110<br>* | Ø<br>130<br>* | Ø<br>150<br>* |
| € | Ø<br>180<br>* | Ø<br>200<br>* | Ø<br>230<br>* | Ø<br>250<br>* |

| Ø  | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Øe | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| H  | 10  | 10  | 10  | 940 | 10  | 10  | 10  | 10  |

 Spanband

 Collier de sécurité

**L316EXFACSS...** 



|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| € | Ø<br>100/150<br>* | Ø<br>110/180<br>* | Ø<br>130/200<br>* | Ø<br>150/230<br>* |
| € | Ø<br>180/250<br>* | Ø<br>200/300<br>* | Ø<br>230/350<br>* | Ø<br>250/400<br>* |

| Ø  | 100  | 110  | 130  | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Øi | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Øe | 150  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  | 400  |
| H  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |



**Toebehoren** (te bestellen met de verwijzing naar de buitendiameter)  
**Accessoires** (à commander avec la référence du Ø extérieur)

Prijs incl. dichtingsring voor binnenbuis en klemband voor buitenbuis  
Prix incl. joint pour tuyau intérieur et collier de serrage pour tuyau extérieur

n.d. = niet leverbaar = non disponible  
\* = op aanvraag = sur demande

 Smeermiddel voor dichtingsring

 Lubrifiant pour joint

**LUBGN**



€

7,66

 KIT CLVp

 KIT 3CEp

**DN 110/180**

**DN 130/200**

**DN 150/230**

**COD. CLVPEKITT.../...**

| KIT DAK              | KIT TOITURE                              | COD.         | AANTAL PIÈCE |
|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Topsectie            | Terminal                                 | CLVPTDE      | 1            |
| Conc. buis 1 m       | Buse conc. 1 m                           | CLVP1        | 1            |
| Dakdoorvoer plat dak | Solin toit plat avec collerette de solin | BFL316FPPSSF | 1            |

**COD. CLVPEKITTB.../...**


| KIT DAK "B"    | KIT TOITURE "B"     | COD.         | AANTAL PIÈCE |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| Topsectie      | Terminal            | CLVPTDE      | 1            |
| Conc. buis 1 m | Buse conc. 1 m      | CLVP1        | 1            |
| Stormkraag     | Collerette de solin | L316EXFAPS2S | 1            |

**COD. CLVPKITI.../...**

| KIT VERDIEPING                      | KIT ÉTAGE                         | COD.          | AANTAL PIÈCE |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| T-stuk enkel h 940 mm aansl. 80/125 | Té simple h 940 mm raccord 80/125 | CLVPCX3       | 1            |
| Telesc. buis 750-1200 mm            | Buse télescopique 750-1200 mm     | CLVPEV2       | 1            |
| Conc. buis 1 m                      | Buse conc. 1 m                    | CLVP1         | 1            |
| Muurbeugel zwaar                    | Collier mural lourd               | L316EXCOLSS10 | 1            |

**COD. CLVPKITP.../...**

| KIT VERTREK                         | KIT DÉPART                        | COD.       | AANTAL PIÈCE |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| T-stuk enkel h 940 mm aansl. 80/125 | Té simple h 940 mm raccord 80/125 | CLVPCX3    | 1            |
| Tussenplaat                         | Plaque intermédiaire              | CLVPPI     | 1            |
| Stel steunen                        | Couple supports                   | L316EXCS   | 1            |
| Purgeur                             | Purgeur                           | CLVPSC2    | 1            |
| Sifon                               | Siphon                            | CLVPSIFONE | 1            |

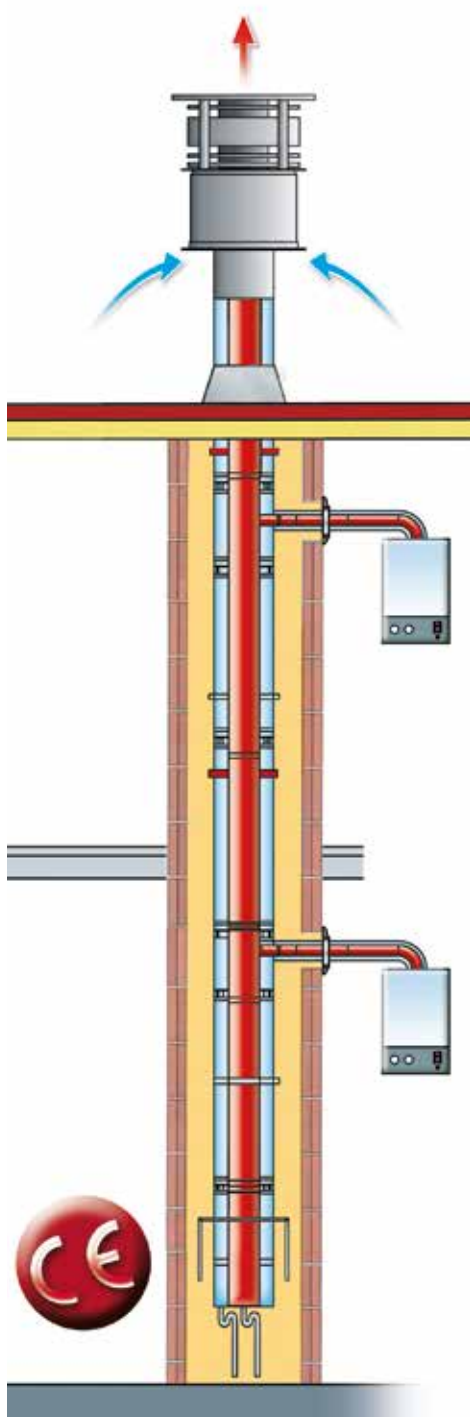



Enkelwandige  
buis in AISI 316L  
zwart

*Conduit simple  
paroi en AISI  
316L noir*

**SW BLACK  
MATT**



# Enkelwandige buis in AISI 316L zwart

*Conduit simple paroi  
en AISI 316L noir*



FNL316SCAFUM...



FNL316CAIS...

FNL316TA20S...

FNL316TA1S...

FNL316TA5S...

FNL316TA2S...



FNL316EPS4S...



FNL316ROSAS...



L316EX3LGN...



FNL316COLSCT...



FNL316FFA...



FNL316MMA...



FNL316GA45X...



FNL316GA90X...



FNL316T69S...



FNL316T69F20008



FNL316T69SF10



FNL316T69SUF10



FNL316GA90SI...



FNL316SCARSS...



FNL316TCSM...



LUBGN




SPRAYNEROSAT

ENKELWANDIGE BUIS INOX AISI 316L - LAK GEWAARBORGD 550 °C  
DICHTINGSRING REEDS GEMONTEERD

CONDUIT SIMPLE PAROI ACIER INOX AISI 316L - VERNIS GARANTIE 550 °C  
AVEC LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DÉJÀ MONTÉ

CE 0476 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O60  
EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G  
EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800 M

 Buis 2 m  
 Longueur droite 2 m



## FNL316TA20S...


€

**Ø 80**  
93,62

**Ø 100**  
120,96

| Ø | 80   | 100  |
|---|------|------|
| H | 1940 | 1940 |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |

 Buis 1 m  
 Longueur droite 1 m



## FNL316TA1S...


€

**Ø 80**  
38,48

**Ø 100**  
51,50

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 940 | 940 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 Buis 0,50 m  
 Longueur droite 0,50 m



## FNL316TA5S...


€

**Ø 80**  
27,80

**Ø 100**  
32,74

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 440 | 440 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

-  Buis 0,25 m
-  Longueur droite 0,25 m




## FNL316TA2S...

€

| Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|
| 20,37 | 21,83 |

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 190 | 190 |

-  Regelbare buis 250 - 350 mm
-  Longueur droite ajustable 250 - 350 mm




## FNL316EPS4S...

€

| Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|
| 47,67 | 54,18 |

| Ø | 80      | 100     |
|---|---------|---------|
| H | 250-350 | 250-350 |

-  Bocht 90°
-  Coude 90°



## FNL316GA90X...


€

| Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|
| 46,49 | 52,61 |

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 130 | 80  |
| H | 145 | 95  |

 Bocht 90° met inspectieluik

 Coude 90° avec porte de visite



## FNL316GA90SI...

€


Ø 80  
81,06

Ø 100  
91,23

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 145 | 160 |
| H | 92  | 107 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 Bocht 45°

 Coude 45°



## FNL316GA45X...

€


Ø 80  
34,69

Ø 100  
37,53

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 65  | 65  |
| H | 202 | 216 |
| S | 83  | 89  |
|   |     |     |
|   |     |     |

 T-stuk 90° zijkant mannelijke

 Tè à 90° sortie mâle



## FNL316T69S...

€


Ø 80  
80,72

Ø 100  
87,27

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 86  | 96  |
| B | 119 | 119 |
| C | 54  | 54  |
| H | 190 | 190 |
|   |     |     |

 T-stuk 90° Ø 80 zijkant Ø 80 vrouwelijk

 Tè à 90° Ø 80 sortie Ø 80 femelle



**FNL316T69F20008**

€


Ø 80  
80,72

Ø 100  
n.d.

| Ø | 80  | 100  |
|---|-----|------|
| A | 95  | n.d. |
| B | 40  | n.d. |
| H | 160 | n.d. |

 T-stuk 90° Ø 100 zijkant Ø 100 vrouwelijke

 Tè à 90° Ø 100 sortie Ø 100 femelle



**FNL316T69SF10**

€


Ø 80  
n.d.

Ø 100  
87,27

| Ø | 80   | 100 |
|---|------|-----|
| A | n.d. | 145 |
| B | n.d. | 123 |
| C | n.d. | 54  |
| H | n.d. | 190 |

 T-stuk 90° Ø 100 zijkant Ø 80 vrouwelijk

 Tè à 90° Ø 100 sortie Ø 80 femelle



**FNL316T69SUF10**

€

Ø 80  
n.d.


Ø 100  
87,27

| Ø | 80   | 100 |
|---|------|-----|
| A | n.d. | 145 |
| B | n.d. | 123 |
| C | n.d. | 54  |
| H | n.d. | 190 |

Condensafvoer

Purgeur

## FNL316SCARSS...



€

Ø 80  
40,32


Ø 100  
44,65

| Ø  | 80 | 100 |
|----|----|-----|
| H  | 55 | 60  |
| H1 | 85 | 90  |
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |
|    |    |     |

Blinde stop

Tampon (étanche)

## FNL316TCSM...



€

Ø 80  
37,49


Ø 100  
40,82

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
| H | 55 | 60  |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |

Verbindingsmof V/V

Manchette de jonction femelle

## FNL316FFA...




€

Ø 80  
30,67

Ø 100  
34,42

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 133 | 133 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

-  Verbindingsmof M/M
-  Manchette de jonction mâle




## FNL316MMA...

€

| Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|
| 18,92 | 20,72 |

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 143 | 143 |
| H | 30  | 30  |

-  Eindstuk met rooster
-  Terminal avec grille




## FNL316SCAFUM...

€

| Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|
| 21,23 | 32,39 |

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
| A | 12 | 12  |
| H | 70 | 70  |

-  Chinese kap
-  Chapeau chinois




## FNL316CAIS...

€

| Ø 80  | Ø 100 |
|-------|-------|
| 52,38 | 53,23 |

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 180 | 230 |
| H | 130 | 130 |

-  Muurplaat in rubber
-  Rosace en caoutchouc



## FNL316ROSAS...


€

ø 80  
10,99

ø 100  
12,67

| Ø  | 80  | 100 |
|----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 |
| Øe | 135 | 165 |
|    |     |     |
|    |     |     |
|    |     |     |
|    |     |     |

-  Muurbeugel
-  Collier mural de fix



## FNL316COLSCT...


€

ø 80  
12,48

ø 100  
13,44

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |

-  Dichtingsring (voorwerking in druk tot T200)
-  Joint d'étanchéité (pour fonctionnement en pression T200)



## L316EX3LGN...

€

ø 80  
3,22

ø 100  
3,64

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
| H | 10 | 10  |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |

 Thermische kleurlak 500 °C

 Peinture thermique 500 °C



## SPRAYNEROSAT

€

32,89

 Smeermiddel voor dichtingsring

 Lubrifiant pour joint



## LUBGN

€

7,66

 Kit SW Black Ø 80

 Kit SW Black Ø 80

- 1 Buis 1 m
- 1 Longueur droite 1 m
- 1 Buis 0,50 m
- 1 Longueur droite 0,50 m
- 1 T-stuk 90°
- 1 T 90°
- 1 Stop
- 1 Tampon
- 1 Bocht 90°
- 1 Coude 90°
- 1 Muurbeugel
- 1 Collier mural de fixation
- 1 Muurplaat
- 1 Rosace



## FNL316KIT08

€

ø 80  
254,88

ø 100  
n.d.



Enkelwandige buis  
in zwart staal dikte  
1,2 mm

*Conduit simple  
paroi en acier noir  
matt noir épaisseur  
1,2 mm*

**FEREX  
PELLET**



## Enkelwandige buis in zwart staal dikte 1,2 mm

*Conduit simple paroi en acier noir matt épaisseur 1,2 mm*




ENKELWANDIG ROOKGASKANAAL VOOR PELLETKACHELS IN ZWART STAAL DIKTE 1,2 mm

CONDUIT SIMPLE PAROI POUR POÊLES À PELLETS EN ACIER NOIR MATT ÉPAISSEUR 1,2 mm

CE 0476 EN 1856-2 T200 P1 D Vm L01120 O 30M  
T600 N1 D Vm L01120 G375NM

 Buis 2 m  
 Longueur droite 2 m




## NFETA2S...

| € | ø 80  | ø 100 |
|---|-------|-------|
|   | 65,38 | 82,83 |

| Ø | 80   | 100  |
|---|------|------|
| H | 2000 | 2000 |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |

 Buis 1,50 m  
 Longueur droite 1,50 m




## NFETA15S...

| € | ø 80  | ø 100 |
|---|-------|-------|
|   | 60,04 | 76,29 |

| Ø | 80   | 100  |
|---|------|------|
| H | 1500 | 1500 |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |

 Buis 1 m  
 Longueur droite 1 m




## NFETA1S...

| € | ø 80  | ø 100 |
|---|-------|-------|
|   | 33,34 | 42,98 |

| Ø | 80   | 100  |
|---|------|------|
| H | 1000 | 1000 |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |
|   |      |      |

-  Buis 0,50 m
-  Longueur droite 0,50 m



## NFETA50S...


€

ø 80  
23,13

ø 100  
32,71

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 500 | 500 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

-  Buis 0,25 m
-  Longueur droite 0,25 m



## NFETA25S...


€

ø 80  
18,93

ø 100  
21,79

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 250 | 250 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

-  Regelbare buis 250 - 400 mm
-  Longueur droite ajustable 250 - 400 mm



## NFETAEPS4SS...

€


ø 80  
71,91

ø 100  
74,14

| Ø     | 80  | 100 |
|-------|-----|-----|
| H min | 250 | 250 |
| H max | 400 | 400 |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |
|       |     |     |

 Bocht 90°

 Coude 90°



## NFEGA90...

€


**ø 80**  
37,60

**ø 100**  
44,66

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 154 | 163 |
| H | 159 | 168 |

 Bocht 90° met inspectieluik

 Coude 90° avec porte de visite



## NFEGA90I...

€


**ø 80**  
42,01

**ø 100**  
50,41

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 154 | 163 |
| H | 159 | 168 |

 Bocht 45°

 Coude 45°



## NFEGA45...

€


**ø 80**  
30,88

**ø 100**  
35,71

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 65  | 68  |
| H | 162 | 169 |

 Segmentbocht 90°

 Coude segmenté 90°



## NFEGA90A2...

€


**ø 80**  
41,38

**ø 100**  
49,11

| Ø  | 80  | 100 |
|----|-----|-----|
| H1 | 125 | 140 |
| H2 | 130 | 135 |
|    |     |     |
|    |     |     |
|    |     |     |

 T-stuk 90° vrouwelijk – vrouwelijk – mannelijk met stop

 T 90° avec tampon FFM



## NFET90TCFFM...

€


**ø 80**  
63,02

**ø 100**  
71,42

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| B | 115 | 125 |
| C | 100 | 110 |
| H | 220 | 225 |
|   |     |     |
|   |     |     |

 T-stuk 90° mannelijk – vrouwelijk – mannelijk met stop

 T 90° avec tampon MFM



## NFET90TCMFM...

€


**ø 80**  
63,02

**ø 100**  
71,42

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| B | 115 | 125 |
| C | 110 | 110 |
| H | 220 | 225 |
|   |     |     |
|   |     |     |

 T-stuk 90° mannelijk – mannelijk – mannelijk met stop

 T 90° avec tampon MMM



## NFET90TCMMM...

€


**ø 80**  
63,02

**ø 100**  
71,42

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| B | 120 | 130 |
| C | 100 | 110 |
| H | 220 | 225 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 T-stuk 90° met vrouwelijke aftakking Ø 80

 T 90° piquage femelle Ø 80



## NFET90UTCFFM...

€


**ø 80**  
n.d.

**ø 100**  
71,42

| Ø | 80   | 100 |
|---|------|-----|
| B | n.d. | 128 |
| C | n.d. | 110 |
| H | n.d. | 220 |
|   |      |     |
|   |      |     |
|   |      |     |

 Verbindingsmof V/V

 Raccord F/F



## NFEFFA...

€


**ø 80**  
24,20

**ø 100**  
29,41

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 140 | 140 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

Verbindingsmof M/M

Raccord M/M



**NFEMMA...**

€


**ø 80**  
12,60

**ø 100**  
16,80

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| H | 150 | 150 |

Muurplaat

Rosace



**NFEROSCO...**

€


**ø 80**  
12,60

**ø 100**  
16,80

| Ø  | 80  | 100 |
|----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 |
| Øe | 150 | 180 |

Elliptische muurplaat voor 45°

Rosace elliptique pour 45°



**NFEROSCOE...**

€


**ø 80**  
18,91

**ø 100**  
21,01

| Ø  | 80  | 100 |
|----|-----|-----|
| Øi | 80  | 100 |
| Øe | 200 | 250 |

 Buis met muurplaat in Ø 180 mm

 Raccord unico avec rosace Ø extérieur 180 mm



## NFEUROSEST18...

€


Ø 80  
37,81

Ø 100  
42,01

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 180 | 180 |
| H | 145 | 145 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 Buis met muurplaat in Ø 250 mm

 Raccord unico avec rosace Ø extérieur 250 mm



## NFEUROSEST25...

€


Ø 80  
42,01

Ø 100  
46,21

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 250 | 250 |
| H | 145 | 145 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 Regelbare buis met muurplaat in Ø 180 mm

 Longueur droite ajustable avec rosace Ø extérieur 180 mm



## NFEUROESTT18...

€


Ø 80  
43,48

Ø 100  
48,31

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 180 | 180 |
| H | 250 | 250 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 Regelbare buis met muurplaat in Ø 250 mm

 Longueur droite ajustable avec rosace Ø extérieur 250 mm



## NFEUROESTT25...

€

Ø 80

48,31


Ø 100

53,14

| Ø | 80  | 100 |
|---|-----|-----|
| A | 250 | 250 |
| H | 250 | 250 |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |
|   |     |     |

 Muurdoorvoer met muurplaat

 Passage mural avec rosace



## NFEPASSROSST...

€

Ø 80

42,01


Ø 100

n.d.

| Ø | 80  | 100  |
|---|-----|------|
| A | 220 | n.d. |
| H | 70  | n.d. |
|   |     |      |
|   |     |      |
|   |     |      |
|   |     |      |

 Regelbare muurbeugel

 Collier mural réglable



## NFECOLSS...

€

Ø 80


18,15

Ø 100

20,96

| Ø | 80 | 100 |
|---|----|-----|
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |
|   |    |     |

-  Muurbeugel
-  Collier mural de fixation



## NFECCT...


€

Ø 80  
13,70

Ø 100  
14,75

Ø 80 100

-  Zwarte silicone dichtingsring
-  Joint noir en silicone



## L316EX3LGN...

€


Ø 80  
3,22

Ø 100  
3,64

Ø 80 100  
H 10 10

-  Kit Pellet Ø 80
-  Kit Pellet Ø 80

- 1 Buis 1 m
- 1 Longueur droite 1 m
- 1 Buis 0,50 m
- 1 Longueur droite 0,50 m
- 1 T-stuk 90° met stop
- 1 T 90° avec tampon
- 1 Bocht 90°
- 1 Coude 90°
- 1 Muurbeugel
- 1 Collier mural de fixation
- 1 Muurplaat in metaal
- 1 Rosace métallique

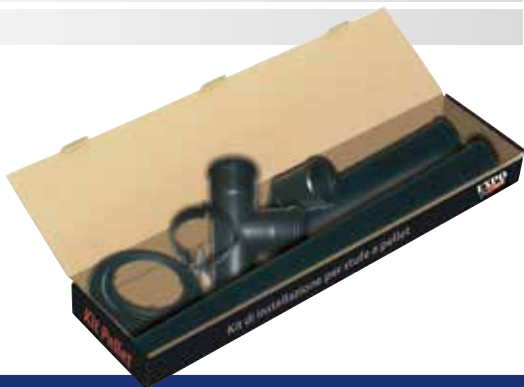

## NFEKIT08

€


Ø 80  
181,44

Ø 100  
n.d.

Ø 80

 Vergroting

 Augmentation



**NFERAI.../...**

€

ø 80 / ø 100

35,71


ø 100 / ø 120

52,81

| Ø  | 80/100 | 100/120 |
|----|--------|---------|
| Ø1 | 80     | 100     |
| Ø2 | 100    | 120     |
| H  | 165    | 165     |
|    |        |         |
|    |        |         |
|    |        |         |

 Reductie

 Reduction



**NFERCI.../...**

€

ø 100 / ø 80

35,71

ø 120 / ø 100

52,81

| Ø  | 100/80 | 120/100 |
|----|--------|---------|
| Ø1 | 80     | 100     |
| Ø2 | 100    | 120     |
| H  | 165    | 165     |
|    |        |         |
|    |        |         |
|    |        |         |

 Kleurlak voor Ferex Pellet

 Peinture pour Ferex Pellet



**SPRAYFEREX**

€

35,08

 Smeermiddel voor dichtingsring

 Lubrifiant pour joint



**LUBGN**

€

7,66



Enkelwandige buis  
in zwart staal dikte  
2 mm

*Conduit simple  
paroi en acier noir  
mat épaisseur  
2 mm*

**FEREX  
LEGNA**



## Enkelwandige buis in zwart staal dikte 2 mm

*Conduit simple paroi en acier noir matt épaisseur 2 mm*




ENKELWANDIG ROOKGASKANAAL VOOR HOUTKACHELS IN ZWART STAAL DIKTE 2 mm

*CONDUIT SIMPLE PAROI POUR POÊLES À BOIS EN ACIER NOIR MATT ÉPAISSEUR 2 mm*

CE 0476 EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 Gxxx NM (xxx = 3 x Ø)  
T600 N1 D Vm L01200 G800 M (Ø 200)

 Buis 2 m  
 Longueur droite 2 m




## \* FLNFETA2S...

|   |                        |                        |                      |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>n.d.   | <b>Ø 130</b><br>208,85 | <b>Ø 140</b><br>n.d. |
| € | <b>Ø 150</b><br>212,45 | <b>Ø 180</b><br>262,02 | <b>Ø 200</b><br>n.d. |

| Ø | 120  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  |
|---|------|------|------|------|------|------|
| H | n.d. | 2000 | n.d. | 2000 | 2000 | n.d. |

 Buis 1 m V/V met condensafvoer en controleluik  
 Longueur droite F/F avec purgeur et porte d'inspection




## \* FLNFETA1SAFI...

|   |                        |                        |                      |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>n.d.   | <b>Ø 130</b><br>125,31 | <b>Ø 140</b><br>n.d. |
| € | <b>Ø 150</b><br>127,47 | <b>Ø 180</b><br>n.d.   | <b>Ø 200</b><br>n.d. |

| Ø | 120  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  |
|---|------|------|------|------|------|------|
| H | n.d. | 1000 | n.d. | 1000 | n.d. | n.d. |

 Buis 1 m  
 Longueur droite 1 m




## FLNFETA1S...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>55,08 | <b>Ø 130</b><br>55,66 | <b>Ø 140</b><br>56,27 |
| € | <b>Ø 150</b><br>59,21 | <b>Ø 180</b><br>66,98 | <b>Ø 200</b><br>76,31 |

| Ø | 120  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  |
|---|------|------|------|------|------|------|
| H | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

 Buis 0,75 m  
 Longueur droite 0,75 m




## FLNFETA75S...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>ø 120</b><br>41,38 | <b>ø 130</b><br>41,84 | <b>ø 140</b><br>42,27 |
| € | <b>ø 150</b><br>44,52 | <b>ø 180</b><br>52,02 | <b>ø 200</b><br>53,62 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

 Buis 0,50 m  
 Longueur droite 0,50 m




## FLNFETA50S...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>ø 120</b><br>32,48 | <b>ø 130</b><br>32,87 | <b>ø 140</b><br>33,22 |
| € | <b>ø 150</b><br>34,97 | <b>ø 180</b><br>40,06 | <b>ø 200</b><br>44,60 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

 Buis 0,25 m  
 Longueur droite 0,25 m




## FLNFETA25S...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>ø 120</b><br>23,62 | <b>ø 130</b><br>23,89 | <b>ø 140</b><br>24,17 |
| € | <b>ø 150</b><br>25,41 | <b>ø 180</b><br>28,95 | <b>ø 200</b><br>30,65 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

 Buis 1 m met regelklep

 Longueur droite 1 m à clapet de réglage




## FLNFETA1SCS...

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>76,66 | Ø 130<br>77,47 | Ø 140<br>78,29 |
| € | Ø 150<br>82,44 | Ø 180<br>90,99 | Ø 200<br>*     |

| Ø | 120  | 130  | 140  | 150  | 180  | 200  |
|---|------|------|------|------|------|------|
| H | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

 Buis 0,30 m met regelklep

 Longueur droite 0,30 m à clapet de réglage




## FLNFETA30SCS...

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>41,38 | Ø 130<br>41,84 | Ø 140<br>42,27 |
| € | Ø 150<br>44,52 | Ø 180<br>48,88 | Ø 200<br>50,35 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

 Regelbare buis met klemband. Regelbaar van 275 tot 325 mm

 Longueur droite ajustable avec collier de sécurité. Réglable de 275 mm jusqu'à 325 mm




## FLNFETAEPS4S...

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>57,27 | Ø 130<br>57,89 | Ø 140<br>58,55 |
| € | Ø 150<br>61,62 | Ø 180<br>80,97 | Ø 200<br>88,66 |

| Ø   | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A   | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| H   | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| H u | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |

Bocht 90°

Coude 90°




## FLNFEGA90...

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>47,77 | Ø 130<br>48,27 | Ø 140<br>48,82 |
| € | Ø 150<br>51,38 | Ø 180<br>55,12 | Ø 200<br>63,02 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 127 | 131 | 137 | 141 | 156 | 216 |
| H | 177 | 181 | 187 | 191 | 208 | 216 |

Bocht 90° met gepolijste lasnaad

Coude 90° avec soudure polie




## FLNFEGA90HQ...

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| € | Ø 120<br>65,67 | Ø 130<br>68,14 | Ø 140<br>n.d. |
| € | Ø 150<br>75,15 | Ø 180<br>n.d.  | Ø 200<br>n.d. |

| Ø | 120 | 130 | 140  | 150 | 180  | 200  |
|---|-----|-----|------|-----|------|------|
| A | 127 | 131 | n.d. | 141 | n.d. | n.d. |
| H | 177 | 181 | n.d. | 191 | n.d. | n.d. |

Draaibare elleboog met inspectieluik

Coude réglable avec porte de visite



## FLNFEGAGIRI...


|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>67,22 | Ø 130<br>67,93 | Ø 140<br>68,65 |
| € | Ø 150<br>72,26 | Ø 180<br>81,67 | Ø 200<br>*     |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 127 | 131 | 137 | 141 | 156 | 166 |
| H | 177 | 181 | 187 | 191 | 208 | 216 |

n.d. = niet leverbaar = non disponible

\* = op aanvraag = sur demande

-  Bocht 90° met inspectieluik
-  Coude 90° avec porte de visite




## FLNFEGA90I...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>52,56 | <b>Ø 130</b><br>53,10 | <b>Ø 140</b><br>53,69 |
| € | <b>Ø 150</b><br>56,51 | <b>Ø 180</b><br>64,19 | <b>Ø 200</b><br>69,74 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 127 | 131 | 137 | 142 | 156 | 200 |
| H | 177 | 181 | 187 | 191 | 206 | 216 |

-  Bocht 90° met controleluik en gepolijste lasnaad
-  Coude 90° avec porte d'inspection et soudure polie




## FLNFEGA90IHQ...

|   |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>82,57 | <b>Ø 130</b><br>84,90 | <b>Ø 140</b><br>n.d. |
| € | <b>Ø 150</b><br>91,08 | <b>Ø 180</b><br>n.d.  | <b>Ø 200</b><br>n.d. |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180  | 200  |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|
| A | 127 | 131 | 137 | 142 | n.d. | n.d. |
| H | 177 | 181 | 187 | 191 | n.d. | n.d. |

-  Bocht 45°
-  Coude 45°




## FLNFEGA45...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>43,06 | <b>Ø 130</b><br>43,52 | <b>Ø 140</b><br>43,99 |
| € | <b>Ø 150</b><br>46,30 | <b>Ø 180</b><br>52,51 | <b>Ø 200</b><br>58,14 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 74  | 75  | 77  | 78  | 83  | 85  |
| H | 140 | 145 | 151 | 154 | 165 | 173 |

 Bocht 45° met gepolijste lasnaad

 Coude 45° avec soudure polie




## FLNFEGA45HQ...

|   |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>51,11 | <b>Ø 130</b><br>52,89 | <b>Ø 140</b><br>n.d. |
| € | <b>Ø 150</b><br>56,88 | <b>Ø 180</b><br>n.d.  | <b>Ø 200</b><br>n.d. |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180  | 200  |
|---|-----|-----|-----|-----|------|------|
| A | 74  | 75  | 77  | 78  | n.d. | n.d. |
| H | 140 | 145 | 151 | 154 | n.d. | n.d. |

 Bocht 45° met inspectieluik

 Coude 45° avec porte de visite




## FLNFEGA45I...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>49,95 | <b>Ø 130</b><br>50,50 | <b>Ø 140</b><br>51,04 |
| € | <b>Ø 150</b><br>53,73 | <b>Ø 180</b><br>61,25 | <b>Ø 200</b><br>64,45 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 237 | 338 | 239 | 246 | 240 | 242 |

 T-stuk 90° met dop en mof M/M

 Té à 90° avec bouchon et manchon M/M




## FLNFET90...

|   |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>71,59 | <b>Ø 130</b><br>72,34 | <b>Ø 140</b><br>73,10  |
| € | <b>Ø 150</b><br>76,97 | <b>Ø 180</b><br>89,44 | <b>Ø 200</b><br>105,03 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 150 | 150 | 155 | 160 | 180 | 185 |
| H | 270 | 280 | 290 | 300 | 330 | 350 |

 Verbindingsmof V/V

 Raccord F/F




## FLNFEFFA...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>22,35 | <b>Ø 130</b><br>22,56 | <b>Ø 140</b><br>22,81 |
| € | <b>Ø 150</b><br>24,03 | <b>Ø 180</b><br>27,35 | <b>Ø 200</b><br>28,95 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

 Verbindingsmof M/M

 Raccord M/M




## FLNFEMMA...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>26,55 | <b>Ø 130</b><br>26,76 | <b>Ø 140</b><br>27,01 |
| € | <b>Ø 150</b><br>28,23 | <b>Ø 180</b><br>31,55 | <b>Ø 200</b><br>33,15 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

 Regelbare plafondverbinding

 Raccord plafond réglable




## FLNFERST...

|   |                       |                        |                        |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>90,24 | <b>Ø 130</b><br>91,21  | <b>Ø 140</b><br>92,22  |
| € | <b>Ø 150</b><br>97,05 | <b>Ø 180</b><br>101,88 | <b>Ø 200</b><br>103,35 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |

 Muurplaat

 Rosace




## FLNFEROSCO...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>17,31 | <b>Ø 130</b><br>17,52 | <b>Ø 140</b><br>17,69 |
| € | <b>Ø 150</b><br>18,65 | <b>Ø 180</b><br>19,58 | <b>Ø 200</b><br>21,01 |

| Ø  | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
| Øe | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 300 |

 Elliptische muurplaat voor 45°

 Rosace elliptique pour 45°




## FLNFEROSCOE...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>21,68 | <b>Ø 130</b><br>21,89 | <b>Ø 140</b><br>22,14 |
| € | <b>Ø 150</b><br>23,27 | <b>Ø 180</b><br>24,45 | <b>Ø 200</b><br>25,21 |

| Ø  | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Øi | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
| Øe | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 330 |

 Muurverbinding met muurplaat

 Raccord mural à rosace




## FLNFERROS...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>40,71 | <b>Ø 130</b><br>41,13 | <b>Ø 140</b><br>41,59 |
| € | <b>Ø 150</b><br>43,78 | <b>Ø 180</b><br>45,96 | <b>Ø 200</b><br>45,96 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 300 |
| H | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

 Muurbeugel  
 Collier mural




## FLNFECOLSS...

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| € | <b>Ø 120</b><br>20,21 | <b>Ø 130</b><br>20,42 | <b>Ø 140</b><br>20,63 |
| € | <b>Ø 150</b><br>21,72 | <b>Ø 180</b><br>22,73 | <b>Ø 200</b><br>22,73 |

| Ø | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |

 Vergroting  
 Augmentation




## FLNFERAI.../...

|   |       |
|---|-------|
| € | 63,02 |
|---|-------|

| H | 160 |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |

 Reductie  
 Réduction




## FLNFERCI.../...

|   |       |
|---|-------|
| € | 63,02 |
|---|-------|

| H | 160 |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |

 Universeel overgangsstuk enkelwandig Ferex Legna 2.0 naar dubbelwandig inox/inox

 Raccord universel simple paroi Ferex Legna 2.0 / double paroi inox/inox




## EXRCIDPLNFENB...

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| € | Ø 120<br>n.d.  | Ø 130<br>81,38 | Ø 140<br>n.d.  |
| € | Ø 150<br>81,38 | Ø 180<br>85,31 | Ø 200<br>87,71 |

| Ø  | 120  | 130 | 140  | 150 | 180 | 200 |
|----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Øi | n.d. | 130 | n.d. | 150 | 180 | 200 |
| Øe | n.d. | 180 | n.d. | 200 | 230 | 250 |
| H  | n.d. | 80  | n.d. | 80  | 80  | 80  |
| H1 | n.d. | 200 | n.d. | 200 | 200 | 200 |

 Halfronde voetplaat 1000 / 900

 Plaque de base semi-circulaire 1000 / 900




## LNFEPE110090

€ 193,29

|    |      |
|----|------|
| A  | 900  |
| H1 | 1000 |
| H2 | 700  |

 Afgeronde voetplaat 800 / 600

 Plaque de base arrondie 800 / 600



## LNFEPE28060

€ 125,23

|    |     |
|----|-----|
| A  | 600 |
| H1 | 800 |
| H2 | 700 |

 Rechthoekige voetplaat 1000 / 750

 Plaque de base rectangulaire 1000 / 750

**LNFEPED310075**



€

195,64

**A** 1000

**H** 750

 Ronde voetplaat 1000

 Plaque de base circulaire 1000

**LNFEPED4100**



€

219,95

**A** 1000

 Vierkante voetplaat 1000 x 1000

 Plaque de base carrée 1000 x 1000

**LNFEPED5100100**




€

255,52

**A** 1000

-  Druppelvormige voetplaat
-  Plaque de base en forme de goutte

LNFEPED61240



€

247,82

|   |      |
|---|------|
| A | 1240 |
| H | 620  |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |
|   |      |

-  Magnetische kit voor muurplaat
-  Kit magnétique pour rosace

KITMAGNETI



€

13,23

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

-  Kleurlak voor Ferex Legna
-  Peinture pour Ferex Legna

SPRAYNEROSAT



€

35,08

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## GENERAL SALES CONDITIONS

- 1) *Goods travel at the purchaser's risk also if sold ex-destination;*
- 2) *claims for missing or damaged goods must be made to the carrier before the goods are handed over to the purchaser / purchaser's representative;*
- 3) *any claims regarding damaged or incorrectly manufactured goods must be made directly to the seller by means of registred mail R.R. or by means of fax as per art. 1495 c.c. Italy (8 days);*
- 4) *if the goods are proven to be damaged or defective, the purchaser has only the right to the removal or, if required, replacement of the goods, but, derogating from art. 1460 c.c. Italy, does not have the right to suspend payments;*
- 5) *the delivery terms of the goods, established between the purchaser and the seller, is approximative, and therefore a standard delay in delivery does not give the purchaser the right to claim compensation or cancel the contract;*
- 6) *the goods delivered remain the property of the seller until complete payment is made. If cancellation occurs due to non-payment by the purchaser, the sum already paid will be kept by the seller as compensation for damage caused;*
- 7) *payment must be made directly to the seller or to person(s) authorised by the seller;*
- 8) *payment delays will give the seller the right to suspend all outstanding orders. In this case the interest to be paid must include commercial interest as per the national list. Exchanges can be made only if a satisfactory solution can not be found and these do not give the right to credit renewal;*
- 9) *any claims presented can only be disputed in Vigevano, Pavia, Italy;*
- 10) *the above stated conditions specifically respect the contents of art. 1341 c.c. Italy;*
- 11) *our company does not accept responsibility deriving from technical decision and/or work carried out following product installation (electrical work, plumbing, building, etc.);*
- 12) *our company will provide all related technical information;*
- 13) *the guarantee on the product declines in case of wrong assembly or erroneous installation in places as dry cleaner's, laundries, hairdressers and other halogenous workshops.*
- 14) *EXPO reserves the right to modify any technical or design feature even without previous notice.*

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione;
- 2) reclami per mancanze o avarie della merce devono essere rivolte al vettore prima del ritiro della stessa;
- 3) eventuali denunce di difetti o difformità della merce o relativi alla costruzione della stessa devono pervenire direttamente alla sede della ditta venditrice tramite lettera raccomandata R.R. o via fax nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. (8 GG);
- 4) nel caso di difformità o difetti comprovati, l'acquirente avrà esclusivamente il diritto all'eliminazione degli stessi o, eventualmente, alla sostituzione della merce, ma, in deroga all'art. 1460 c.c., non alla sospensione dei pagamenti;
- 5) il termine di consegna del materiale, stabilito da accordi fra venditore e acquirente, è da intendersi come approssimativo, e un ragionevole ritardo non può quindi dare diritto a pretese risarcitorie o risolutorie del contratto;
- 6) la merce consegnata rimane di proprietà del venditore sino all'integrale pagamento della stessa. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, gli acconti pagati saranno trattenuti a titolo di rifusione dei danni;
- 7) il pagamento deve essere effettuato direttamente alla sede della società venditrice o a persona munita di regolare mandato a riscuotere;
- 8) il ritardo nel pagamento darà diritto alla società venditrice alla sospensione di tutti gli ordini in corso. Gli interessi in tal caso decorrenti devono intendersi quelli commerciali come previsti dal listino nazionale. Si accettano effetti cambiari solo salvo buon fine e senza che questo comporti novazione del credito;
- 9) per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Vigevano;
- 10) le sopradescritte condizioni si approvano specificatamente ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c.;
- 11) la nostra società declina ogni responsabilità derivante da decisioni tecniche e/o lavorazioni fatte successivamente al fine lavori (elettricisti, idraulici, muratori, ecc.).
- 12) la nostra società è a disposizione per chiarimenti di qualsiasi natura tecnica operativa;
- 13) la garanzia sul prodotto decade nel caso di erroneo montaggio o di installazione in ambienti come tintorie, lavanderie, stirerie, saloni per parrucchieri, ed altri laboratori alogeni.
- 14) la EXPO si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto senza l'obbligo di darne comunicazione preventiva.



# egeda

**EGEDA N.V.**

Toekomstlaan 47 • B-2200 Herentals

Tel. +32 14 22 26 08

Fax +32 14 22 26 33

e-mail: [info@egeda.be](mailto:info@egeda.be)

[www.egeda.be](http://www.egeda.be)