



EXPO
INOX

KUNSTSTOF PP_s
SYNTHÉTIQUE PP_s

BENELUX 09/2026

PRIJSLIJST • LISTE DES PRIX



ENKELWANDIG SYSTEEM PPs PPex

Het enkelwandig systeem **PPs PPex** is samengesteld uit starre en flexibele modulaire componenten, vervaardigd uit wit verrijkt polypropyleen met een dikte van minimum 1 mm, conform aan de vooropgestelde standaard van de CE-markering volgens de norm EN 14471. De modulaire elementen hebben een klassieke verbinding mannelijk/vrouwelijk gekalibreerd met een drielippendichting, conform de Europese standaard EN 14241-1. Het systeem is bestand tegen rookgassen met een bedrijfstempertatuur tot 120°C en een positieve druk P1 gelijk aan 200 Pa.

NORMVERWIJZING EN PRODUCTAANDUIDING

Productmarkering volgens de Europese standaard CE 0476 EN 14471.

Ø 60 ÷ 100	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 125 ÷ 160	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 200	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U

GEBRUIK

Rookgassysteem en rookgaskanalen in kunststof voor condensatietoestellen, huishoudelijke keukenwasemkappen.

TOEPASSING

Installatie binnenhuis.

Beschikbare diameters - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Dichting in EPDM inbegrepen en gemonteerd.

SYSTEME SIMPLE PAROI PPs PPex

Le système **simple paroi PPs PPex** est composé de composants modulaires rigides et flexibles en polypropylène enrichie blanche d'une épaisseur minimum de 1 mm, conforme au standard prévu par le marquage CE suivant la norme EN, 14471. Les éléments modulaires sont pourvus d'un raccordement classique mâle/femelle calibré avec un joint à trois lèvres, conforme au standard Européen EN 14241-1. Le système est résistant aux fumées avec une température d'exercice jusqu'à 120°C et une pression positive P1 égale à 200 Pa.

RÉFÉRENCE À LA NORME ET DÉSIGNATION

Marquage du produit suivant le standard Européen CE 0476 EN 14471.

Ø 60 ÷ 100	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 125 ÷ 160	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U
Ø 200	T120 P1 W 2 O00 LI E U T120 H1 W 2 O00 LI E U

Utilizations

Système de fumées et canaux de fumées en synthétique pour des générateurs à condensation, hottes pour cuisines ménagères.


APPLICATION

Installation à l'intérieure.

Diamètres disponibles - mm

50 - 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200


Joint en EPDM inclus et monté.

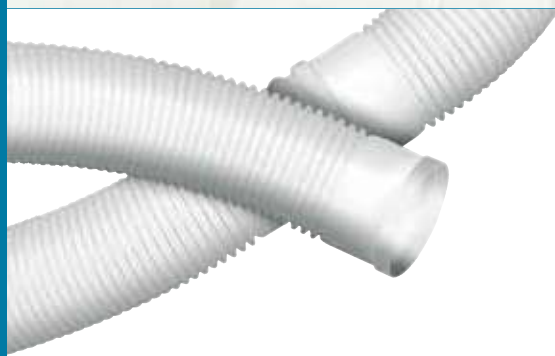

EXPL64A/...

Flexibel.

Flexible.




Ø	m	COD.	€	ROL COURONNE	ST./PALLET PCS/PALETTE
60	50	EXPL64A/06	503,88	1	4
80	50	EXPL64A/08	549,68	1	4
100	25	EXPL64A/10	387,06	1	4
60	25	EXPL64A25/06	277,13	1	
80	25	EXPL64A25/08	302,32	1	5
80	10	EXPL64A10/08	133,02	1	10



EXPL48A...

Pijp 2 m.

Buse 2 m.




Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS	ST./PALLET PCS/PALETTE
60	EXPL48A06	16,67	50	1950	36	216
80	EXPL48A08	17,67	50	1950	20	120
100	EXPL48A10	29,77	50	1950	13	78



EXPL48B...

Pijp 1 m.

Buse 1 m.



Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS	ST./PALLET PCS/PALETTE
60	EXPL48B06	9,62	50	950	36	216
80	EXPL48B08	10,08	50	950	20	120
100	EXPL48B10	14,88	50	950	13	78

DIAMETER 60 - 80 - 100
DE FLEXVERBINDINGEN M/V MAKEN INTEGRAAL DEEL
UIT VAN HET PRODUCT
DIAMETRE 60 - 80 - 100
LES RACCORDES FLEX MIF FONT PARTIE
INTEGRALEMENT DU PRODUIT

Verpakking in dozen
Emballage en cartons

Ø 125 - 160 - 200
OP AANVRAAG - SUR DEMANDE


POLYPROPYLEEN PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL48C...

Pijp 0,50 m.


Buse 0,50 m.



EXPL48D...

Pijp 0,25 m.


Buse 0,25 m.



EXPL49A...

Bocht 87°.

Coude 87°.



Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL48C06	6,41	50	450	36
80	EXPL48C08	6,88	50	450	20
100	EXPL48C10	9,16	50	450	13

Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL48D06	4,58	50	200	36
80	EXPL48D08	5,28	50	200	20
100	EXPL48D10	6,88	50	200	13


Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL49A06	6,18	100	103	22
80	EXPL49A08	6,88	110	113	22
100	EXPL49A10	9,86	120	136	10



EXPL49B...

Bocht 45°.

Coude 45°.

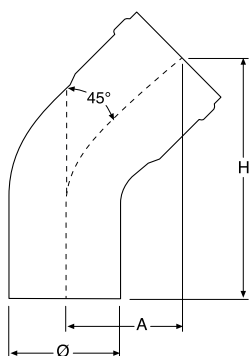


Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL49B06	6,18	65	150	25
80	EXPL49B08	6,88	65	150	25
100	EXPL49B10	9,86	75	175	12



EXPL53A...

Element voor rookgastest.

Élément prélèvement de fumées.

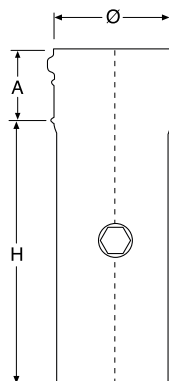


Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL53A06	23,59	50	200	1
80	EXPL53A08	23,59	50	200	1
100	EXPL53A10	28,95	50	200	1



EXPL52A...

Verticale / horizontale condensaftap.

Purgeur vertical / horizontal.

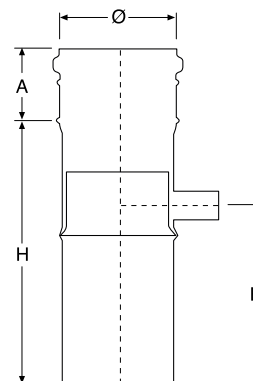

Ø	COD.	€	A	B	H	ST. PCS
60	EXPL52A06	*	50	138	200	1
80	EXPL52A08	65,45	50	138	200	1
100	EXPL52A10	*	50	138	200	1

POLYPROPYLEEN PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL55A...

T-stuk 87°.

Té 87°.



EXPL70A...

Condensdop.




Purgeur.



EXPL71A...

Dop.

Bouchon.

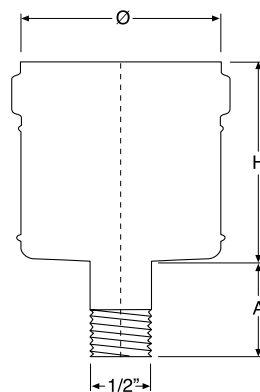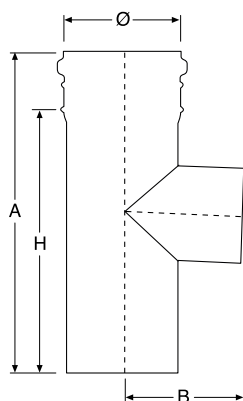

Ø	COD.	€	A	B	H	ST. PCS
60	EXPL55A06	13,74	240	100	180	14
80	EXPL55A08	16,07	325	110	180	14
100	EXPL55A10	22,90	325	120	265	10

Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL70A06	9,16	30	64	20
80	EXPL70A08	10,08	30	64	20
100	EXPL70A10	11,46	30	64	20

Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL71A06	9,16	10	64	20
80	EXPL71A08	10,08	10	64	20
100	EXPL71A10	11,00	10	64	20



EXPL85A...

Vertrekplaat met laterale condensaftap.

Plaque de départ avec purgeur latéral.



CLVPSIFONE

Sifon.


Siphon.




EXPL54A...

Bocht 87° met metalen steunprofiel.

Coude 87° avec rail métallique.



Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60	EXPL85A06	9,16	60	20
80	EXPL85A08	10,08	60	20
100	EXPL85A10	11,46	60	20



COD.	€	ST. PCS
CLVPSIFONE	44,91	1

Ø	COD.	€	A	H	ST. PCS
60	EXPL54A06	33,19	100	43	10
80	EXPL54A08	33,19	110	53	10
100	EXPL54A10	42,54	120	76	10

POLYPROPYLEEN PP_s - POLYPROPYLENE PP_s



EXPL3GN...

Zwarte dichting in EPDM.

Joint noir en EPDM.



EXPL91.....

Vergroting.




Augmentation.



EXPL91R.....

Reductie.

Réduction.

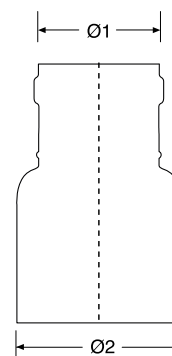

Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60	EXPL3GN06	4,27	10	10
80	EXPL3GN08	5,48	10	10
100	EXPL3GN10	7,30	10	10

Ø1	Ø2	COD.	€	ST. PCS
60	80	EXPL91060080	11,46	20
80	100	EXPL91080100	13,74	20


Ø1	Ø2	COD.	€	ST. PCS
60	80	EXPL91R080060	13,74	1
60	100	EXPL91R100060	13,74	1
100	80	EXPL91R100080	38,53	1



EXPL45A...

Witte muurbeugel met bevestigingspin.

Collier mural blanc avec tige de fixation.

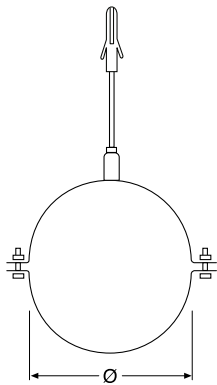


Ø	COD.	€	ST. PCS
60	EXPL45A06	6,09	10
80	EXPL45A08	6,50	10
100	EXPL45A10	7,38	10



EXPL46A0610

Afstandhouder voor flexibel/vaste buis
60 tot 100 mm.

Bride araignée pour flexible/buse rigide
60 à 100 mm.




Ø	COD.	€	A	ST. PCS
60	EXPL46A0610	7,01	170	1
80	EXPL46A0610	7,01	170	1
100	EXPL46A0610	7,01	170	1



KITCONNECT

Verbindingskit flex PPs/vaste buis PPs.

Kit de raccordement flex PPs/buse rigide PPs.

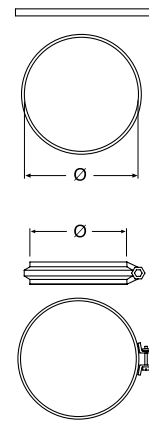

Ø	COD.	€	ST. PCS
60	KITCONNECT06	14,88	10
80	KITCONNECT08	16,37	10
100	KITCONNECT10	17,44	10



■ Ø 125 - 160 - 200
OP AANVRAAG - SUR DEMANDE


POLYPROPYLEEN PPs - POLYPROPYLENE PPs



L316EXFACS5V...

Brede spanband voor verbinding vaste buis PPs / vaste buis PPs of vaste buis PPs / Inox.


Collier de sécurité large pour raccordement buse rigide PPs / buse rigide PPs ou buse rigide PPs / Inox.

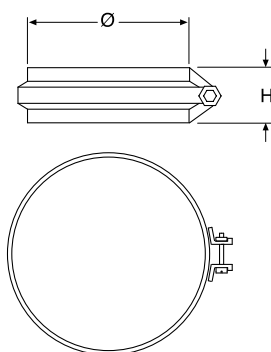

IPALU74A...

Dakdoorvoer.


Passage de toit.

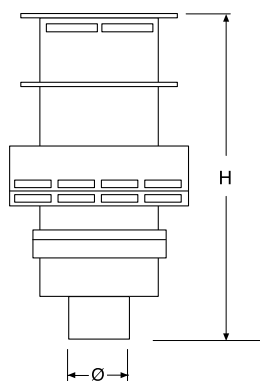

CPALU75A...

Dakdoorvoer.

Passage de toit.

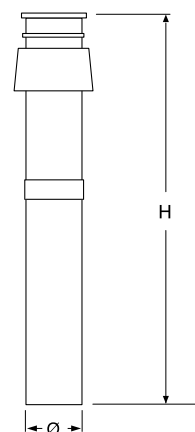

Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60	L316EXFACS5V06	9,81	20	1
80	L316EXFACS5V08	11,46	40	1
100	L316EXFACS5V10	12,82	40	1

Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60	IPALU74A06	*	800	1
80	IPALU74A08	*	716	1
100	IPALU74A10	*	723	1

Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60	CPALU75A06/10	93,32	1000	1
80	CPALU75A08/125	97,37	1200	1
100	CPALU75A10/15	185,65	1224	1



■ Ø 125 - 160 - 200
OP AANVRAAG - SUR DEMANDE

* Op aanvraag
Sur demande

■ Met beluchting
Avec aération



Ø 60/100





Ø 80/125

CPALU75B...

Dakdoorvoer "No Frost".

Passage de toit "No Frost".




Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60/100	CPALU75B06/10	93,32	1021	1
80/125	CPALU75B08/125	97,37	1158	1



ALU76A08/125

Plakplaat in aluminium.

Plaque de base en aluminium

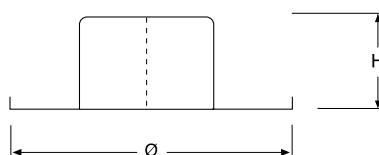


Ø	COD.	€	H	ST. PCS
60	ALU76A08/125	26,38	110	1
80	ALU76A08/125	26,38	110	1
100	ALU76A08/125	#	#	#




IPALU78A08/125

Zwarte aluslab met glijschaal 18° tot 44°.

Rabat en alu noir avec genouillère 18° jusqu'à 44°.

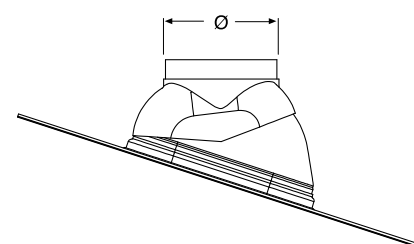

Ø	COD.	€	ST. PCS
60	IPALU78A08/125	52,74	1
80	IPALU78A08/125	52,74	1

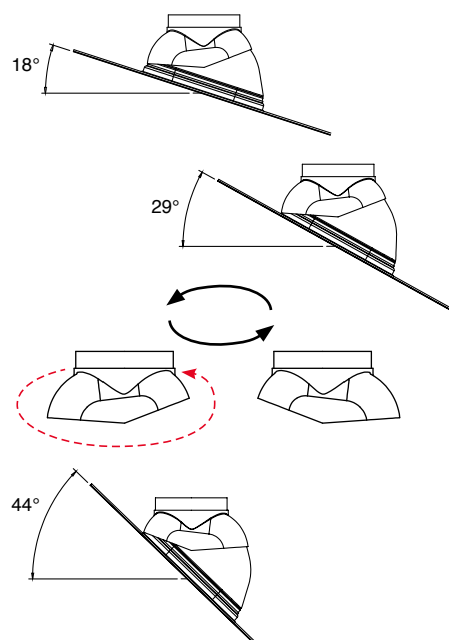

■ Ø 125 - 160 - 200
OP AANVRAAG - SUR DEMANDE

■ Met beluchting
Avec aération

Niet leverbaar
Pas disponible


POLYPROPYLEEN PP's - POLYPROPYLENE PP's




IPALUP33...

Zwarte schoorsteenkap flex met beluchting.

Section supérieure FLEX noire avec aération.

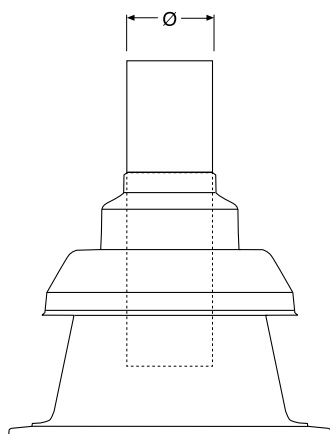


Ø	COD.	€	ST. PCS
60	IPALUP3306	80,81	1
80	IPALUP3308	63,80	1
100	IPALUP3310	87,20	1

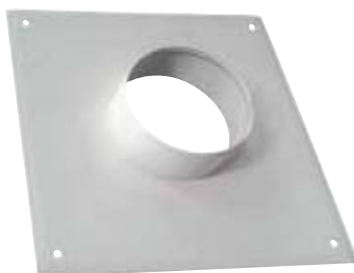

EXP21...

Witte schachtaansluiting 300 x 300 voor concentrisch.

Raccord cheminée blanc 300 x 300 pour concentrique.



Ø	COD.	€	A	ST. PCS
60/100	EXP2106	58,17	300	10
80/125	EXP2108	58,17	300	10



LUBGN

Smeermiddel voor dichtingsring.

Lubrifiant pour joint.

COD.	€	ST. PCS
LUBGN	7,66	1



KITFLEXPPS...

Kit flex.

Kit flex.

1	IPALUP33...
1	KITCONNECT...
1	EXPL54A...
4	EXPL46A0610

Ø	COD.	€	ST. PCS
60	KITFLEXPPS06	156,96	1
80	KITFLEXPPS08	141,43	1
100	KITFLEXPPS10	175,25	1

BIVENT PPs/METAL

CONCENTRISCH SYSTEEM PPs/METAAL WIT BIVENT PPs/METAL

Het **concentrisch systeem PPs-metaal BIVENT PPs/METAL** is samengesteld uit concentrische starre modulaire componenten, vervaardigd uit polypropyleen en beschermd door een buitenbuis in wit metaal, die een technische schacht vormt voor een eenvoudige ventilatie en/of de toevoer van verbrandingslucht voor het verwarmingstoestel, conform aan de vooropgestelde standaard van de CE-markering volgens de norm EN 14471. De modulaire elementen hebben een klassieke verbinding mannelijk/vrouwelijk gekalibreerd met een drielippendichting, conform de Europese standaard EN 14241-1.

Het systeem is bestand tegen rookgassen met een bedrijfstemperatuur tot 120°C en een maximum druk van 200 Pa.

NORMVERWIJZING EN PRODUCTAANDUIDING

Productmarkering volgens de Europese standaard CE 0476 EN 14471.

T120 H1 W 2 O 00 LI E U0

GEbruik

Modulaire rookgasafvoersystemen in kunststof - kanalen, rookgasbuizen, metalen schoorstenen, luchtkanalen - bestemd voor condensatietoestellen.

TOEPASSING

Installatie binnens- en buitenshuis.

Beschikbare diameters - mm

60/100 - 80/125 - 100/150

Dichtingen inbegrepen en gemonteerd zowel in binnen- als buitenbuis.

SYSTEME CONCENTRIQUE PPs/METAL BLANC BIVENT PPs/METAL

Le **système concentrique PPs-métal BIVENT PPs/METAL** est composé de composants modulaires rigides en polypropylène et protégé par une buse extérieure en métal blanc, qui constitue une gaine technique pour l'امت d'air carburant du générateur et/ou une ventilation simple, conforme au standard prévu par le marquage CE suivant la norme EN 14471. Les éléments modulaires sont pourvus d'un raccordement classique mâle/femelle calibré avec un joint à trois lèvres, conforme au standard Européen EN 14241-1.

Le système est résistant aux fumées avec une température d'exercice jusqu'à 120°C et une pression maximum de 200 Pa.

RÉFÉRENCE À LA NORME ET DÉSIGNATION

Marquage du produit suivant le standard Européen CE 0476 EN 14471.

T120 H1 W 2 O 00 LI E U0

UTILISATION

Système modulaire de fumées en synthétique - canaux, buses de fumées, cheminées métalliques, canaux d'air - destiné aux générateurs à condensation.

APPLICATION

Installation à l'intérieure et à l'extérieure.

Diamètres disponibles - mm

60/100 - 80/125 - 100/150

Jointes inclus et montés dans la buse intérieure et extérieure.


BIVENT PPs/METAL



CPALUTA20S...

Pijp 2 m.

Buse 2 m.

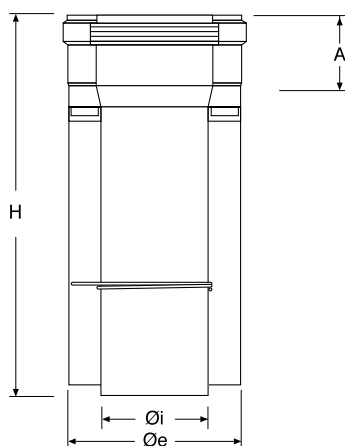


Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUTA20S06/10	74,41	50	1937
80	125	CPALUTA20S08/125	94,47	50	1937
100	150	CPALUTA20S10/15	128,78	50	1937



CPALUTA1S...

Pijp 1 m.

Buse 1 m.

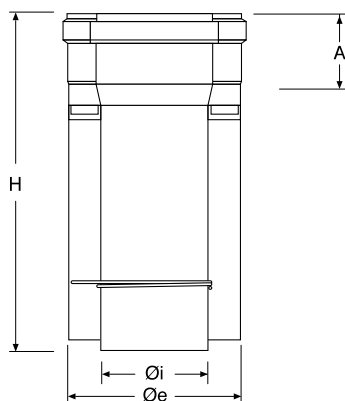


Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUTA1S06/10	40,73	50	1000
80	125	CPALUTA1S08/125	50,22	50	1000
100	150	CPALUTA1S10/15	61,26	50	1000



CPALUTA5S...

Pijp 0,50 m.

Buse 0,50 m.

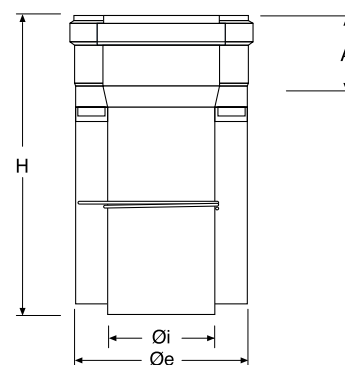

Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUTA5S06/10	29,13	50	500
80	125	CPALUTA5S08/125	32,68	50	500
100	150	CPALUTA5S10/15	47,67	50	500


CONCENTRISCH PPS/METAAL - CONCENTRIQUE PPS/METAL



CPALUTA2S...

Pijp 0,25 m.


Buse 0,25 m.



CPALUEPS4S06/10

Regelbare pijp 450-750 mm.


Buse réglable 450-750 mm.

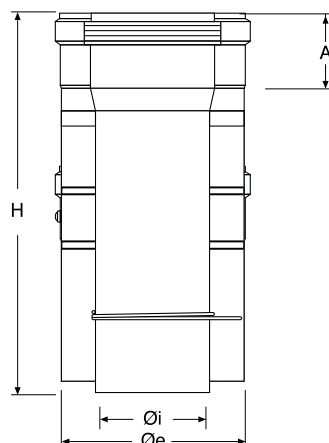

CPALUEPS4S08125

Regelbare pijp 550-925 mm.

Buse réglable 550-925 mm.

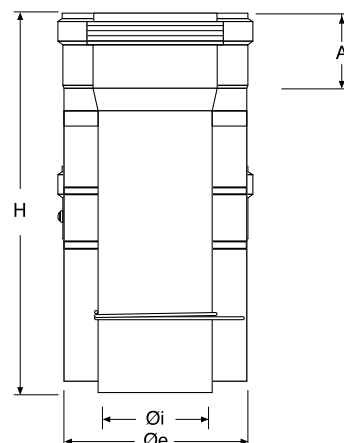

Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUTA2S06/10	26,04	50	250
80	125	CPALUTA2S08/125	29,14	50	250
100	150	CPALUTA2S10/15	38,91	50	250

Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUEPS4S06/10	95,70	50	450-750
80	125	CPALUEPS4S08125	#	#	#
100	150	CPALUEPS4S10/15	#	#	#

Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUEPS4S06/10	#	#	#
80	125	CPALUEPS4S08125	137,08	50	550-925
100	150	CPALUEPS4S10/15	#	#	#

Niet leverbaar
Pas disponible


BIVENT PPs/METAL



CPALUGA90...

Bocht 87°.


Coude 87°.

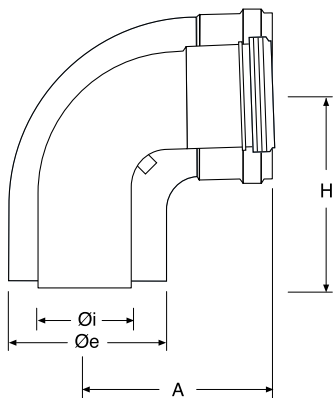

CPALUGA45...

Bocht 45°.


Coude 45°.



CPALU52A...

Verticale / horizontale condensaftap.

Purgeur vertical / horizontal.



Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUGA9006/10	33,47	115	115
80	125	CPALUGA9008/125	40,08	107	117
100	150	CPALUGA9010/15	62,52	155	155

Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALUGA4506/10	30,33	47	115
80	125	CPALUGA4508/125	34,53	47	115
100	150	CPALUGA4510/15	59,89	75	176,5

Øi	Øe	COD.	€	H
60	100	CPALU52A06/10	103,38	135
80	125	CPALU52A08/125	104,72	145
100	150	CPALU52A10/15	#	#

Niet leverbaar
Pas disponible


CONCENTRISCH PPS/METAAL - CONCENTRIQUE PPS/METAL



CPALU53A...

Concentrisch element met meetnippels.

Élément concentrique avec nipples de mesure.

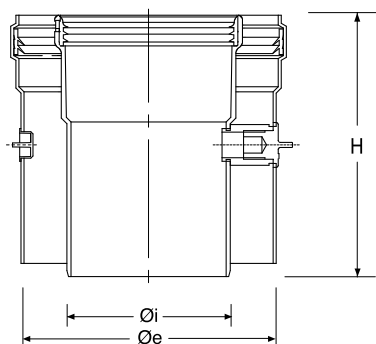


Øi	Øe	COD.	€	H
60	100	CPALU53A06/10	59,34	128
80	125	CPALU53A08/125	86,14	128
100	150	CPALU53A10/15	122,68	128



CPALURAI../..

Concentrische vergroting.

Augmentation concentrique.

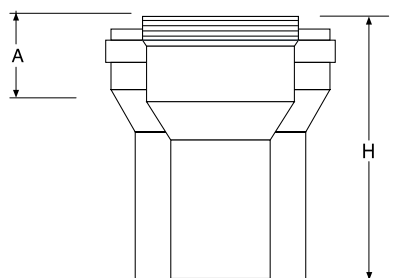


Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	CPALURAI06/08	41,38	50	146
80	125	CPALURAI08/10	84,92	50	130



CPALUTO...

Concentrische geveldoorvoer.

Passage façade concentrique.

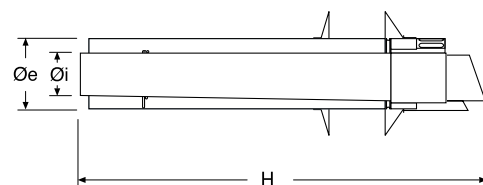

Øi	Øe	COD.	€	H
60	100	CPALUTO06/10	62,83	850
80	125	CPALUTO08/125	83,17	900
100	150	CPALUTO10/15	162,29	1010


BIVENT PPs/METAL



CPALU75A...

Concentrische dakdoorvoer.

Passage de toit concentrique.

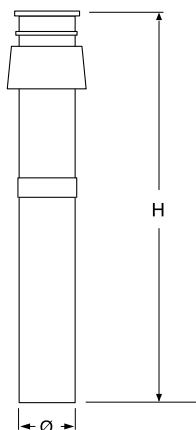

Øi	Øe	COD.	€	H
60	100	CPALU75A06/10	93,32	1000
80	125	CPALU75A08/125	97,37	1200
100	150	CPALU75A10/15	185,65	1224




Ø 60/100

CPALU75B...

Concentrische dakdoorvoer "No Frost".

Passage de toit concentrique "No Frost".

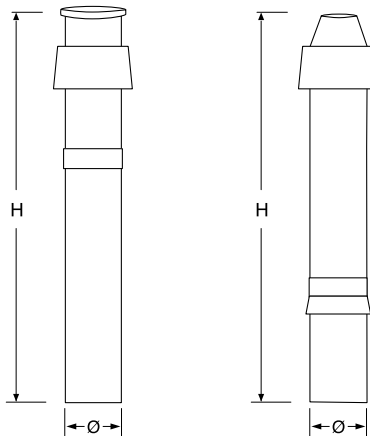

Øi	Øe	COD.	€	H
60	100	CPALU75B06/10	93,32	1021
80	125	CPALU75B08/125	97,37	1158




Ø 80/125

NCPALUTA1S...

Bovendakse zwarte mantelpijp.

Rallonge extérieure noire.

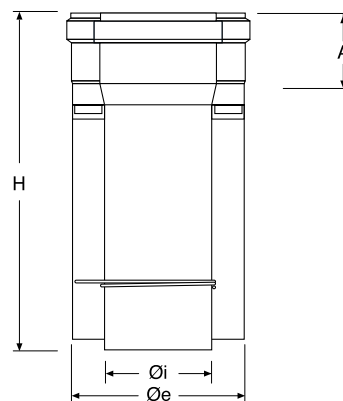

Øi	Øe	COD.	€	A	H
60	100	NCPALUTA1S06/10	40,73	50	1000
80	125	NCPALUTA1S08/125	50,23	50	1000
100	150	NCPALUTA1S10/15	#	#	#


CONCENTRISCH PPS/METAAL - CONCENTRIQUE PPS/METAL



ALU76A08/125

Plakplaat in aluminium.

Plaque de base en aluminium

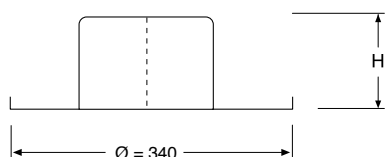


Øi	Øe	COD.	€	H
60	100	ALU76A08/125	26,38	110
80	125	ALU76A08/125	26,38	110
100	150	ALU76A10/15	#	#




IPALU78A08/125

Zwarte aluslab met glijchaal 18° tot 44°.

Rabat en alu noir avec genouillère 18° à 44°.

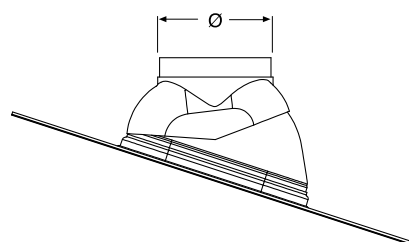


Øi	Øe	COD.	€
60	100	IPALU78A08/125	52,74
80	125	IPALU78A08/125	52,74
100	150	IPALU78A08/125	#

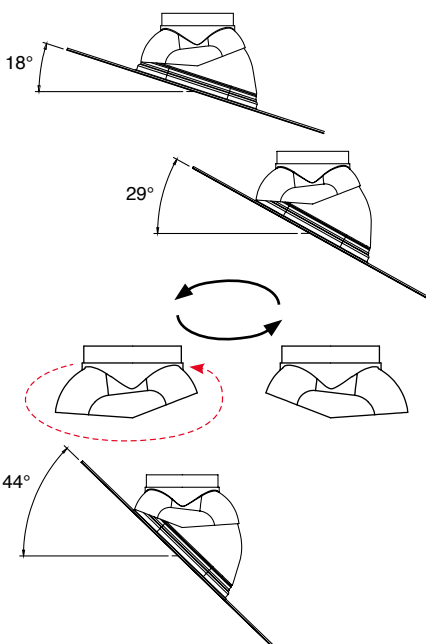


IPALU77A10/15

Plakplaat/slab in zwart alu/kunststof 5°-20°.

Plaque de base/rabat en alu/synthétique noir 5°-20°.



Øi	Øe	COD.	€
60	100	IPALU77A10/15	#
80	125	IPALU77A10/15	#
100	150	IPALU77A10/15	88,08



Niet leverbaar
Pas disponible


BIVENT PPs/METAL




EXPL45A...

Witte muurbeugel met bevestigingspin.

Collier mural blanc avec tige de fixation.

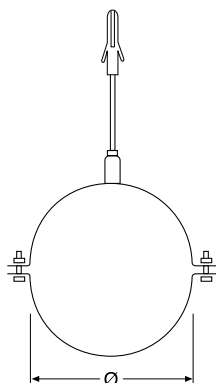


Øi	Øe	COD.	€
60	100	EXPL45A10	7,38
80	125	EXPL45A125	14,60
100	150	EXPL45A15	22,31

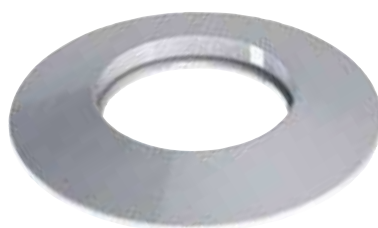

CPALUROSASE...

Grijze externe muurplaat.

Rosace externe grise.




Øi	Øe	COD.	€
60	100	CPALUROSASE10	6,50
80	125	CPALUROSASE125	11,36
100	150	CPALUROSASE15	18,83



CPALUROSASI...

Witte interne muurplaat.

Rosace interne blanche.



Øi	Øe	COD.	€
60	100	CPALUROSASI10	5,85
80	125	CPALUROSASI125	11,03
100	150	CPALUROSASI15	#

CONCENTRISCH PPS/METAAL - CONCENTRIQUE PPS/METAL



CPALUEXGNI...

Dichting EPDM voor binnenpijp.

Joint EPDM pour buse intérieure.



CPALUEXGNV...

Dichting VITON voor binnenpijp.




Joint VITON pour buse intérieure.



CPALUEXGNE...

Dichting SILICONE voor buitenpijp.

Joint SILICONE pour buse extérieure.



Øi	Øe	COD.	€
60	100	CPALUEXGNI06	4,26
80	125	CPALUEXGNI08	5,48
100	150	CPALUEXGNI10	7,30

Øi	Øe	COD.	€
60	100	CPALUEXGNV06	12,17
80	125	CPALUEXGNV08	15,21
100	150	CPALUEXGNV10	19,48

Øi	Øe	COD.	€
60	100	CPALUEXGNE10	7,30
80	125	CPALUEXGNE125	10,06
100	150	CPALUEXGNE15	12,17

BIVENT PPs/METAL



CPLZCREG...

Dakbeschotbeugel galva.


Collier galva pour passage toit.



LUBGN

Smeermiddel voor dichtingsring.

Lubrifiant pour joint.

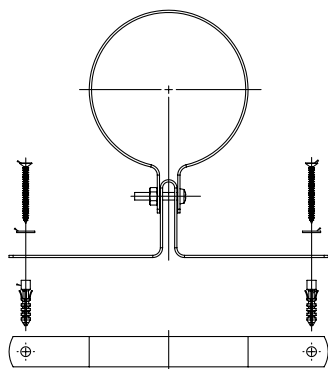


Øi	Øe	COD.	€
60	100	CPLZCREG10	25,66
80	125	CPLZCREG125	27,23
100	150	CPLZCREG15	33,26

COD.	€
LUBGN	7,66

VERTICALE OPSTELLING

Configuration verticale


Plat dak / Toit plat

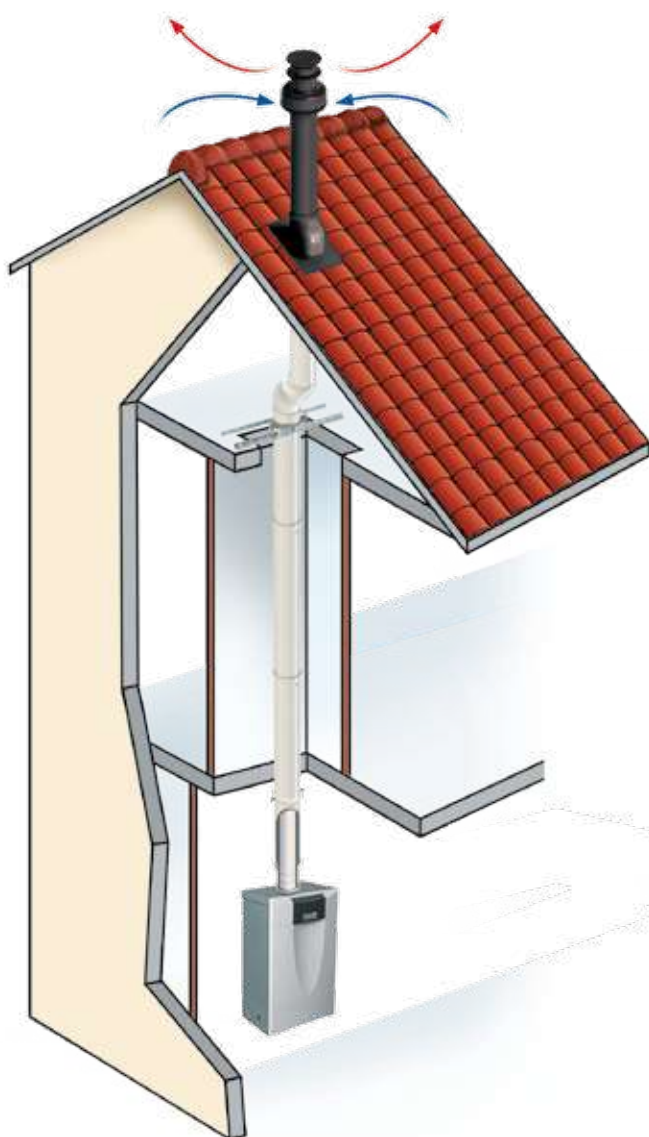

VERTICALE OPSTELLING

Configuration verticale

Schuin dak / Toit incliné

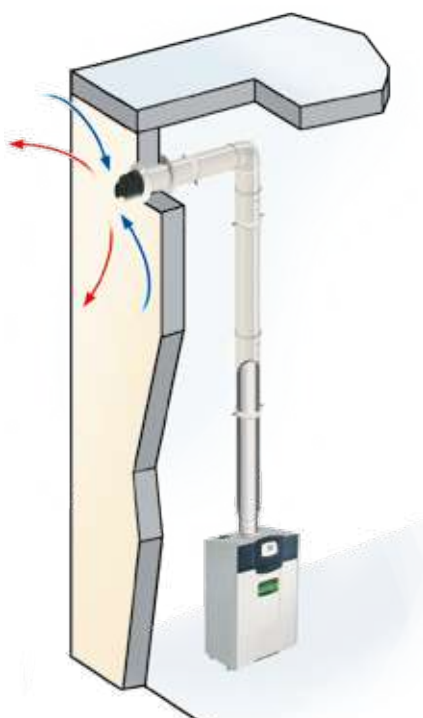

HORizontALE OPSTELLING

Configuration horizontale

GENERAL SALES CONDITIONS

- 1) Goods travel at the purchaser's risk also if sold ex-destination;
- 2) claims for missing or damaged goods must be made to the carrier before the goods are handed over to the purchaser / purchaser's representative;
- 3) any claims regarding damaged or incorrectly manufactured goods must be made directly to the seller by means of registered mail R.R. or by means of fax as per art. 1495 c.c. Italy (8 days);
- 4) if the goods are proven to be damaged or defective, the purchaser has only the right to the removal or, if required, replacement of the goods, but, derogating from art. 1460 c.c. Italy, does not have the right to suspend payments;
- 5) the delivery terms of the goods, established between the purchaser and the seller, is approximative, and therefore a standard delay in delivery does not give the purchaser the right to claim compensation or cancel the contract;
- 6) the goods delivered remain the property of the seller until complete payment is made. If cancellation occurs due to non-payment by the purchaser, the sum already paid will be kept by the seller as compensation for damage caused;
- 7) payment must be made directly to the seller or to person(s) authorised by the seller;
- 8) payment delays will give the seller the right to suspend all outstanding orders. In this case the interest to be paid must include commercial interest as per the national list. Exchanges can be made only if a satisfactory solution can not be found and these do not give the right to credit renewal;
- 9) any claims presented can only be disputed in Vigevano, Pavia, Italy;
- 10) the above stated conditions specifically respect the contents of art. 1341 c.c. Italy;
- 11) our company does not accept responsibility deriving from technical decision and/or work carried out following product installation (electrical work, plumbing, building, etc.);
- 12) our company will provide all related technical information;
- 13) the guarantee on the product declines in case of wrong assembly or erroneous installation in places as dry cleaner's, laundries, hairdressers and other halogenous workshops.
- 14) EXPO reserves the right to modify any technical or design feature even without previous notice.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione;
- 2) reclami per mancanze o avarie della merce devono essere rivolte al vettore prima del ritiro della stessa;
- 3) eventuali denunce di difetti o difformità della merce o relativi alla costruzione della stessa devono pervenire direttamente alla sede della ditta venditrice tramite lettera raccomandata R.R. o via fax nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. (8 GG);
- 4) nel caso di difformità o difetti comprovati, l'acquirente avrà esclusivamente il diritto all'eliminazione degli stessi o, eventualmente, alla sostituzione della merce, ma, in deroga all'art. 1460 c.c., non alla sospensione dei pagamenti;
- 5) il termine di consegna del materiale, stabilito da accordi fra venditore e acquirente, è da intendersi come approssimativo, e un ragionevole ritardo non può quindi dare diritto a pretese risarcitorie o risolutorie del contratto;
- 6) la merce consegnata rimane di proprietà del venditore sino all'integrale pagamento della stessa. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, gli acconti pagati saranno trattenuti a titolo di rifusione dei danni;
- 7) il pagamento deve essere effettuato direttamente alla sede della società venditrice o a persona munita di regolare mandato a riscuotere;
- 8) il ritardo nel pagamento darà diritto alla società venditrice alla sospensione di tutti gli ordini in corso. Gli interessi in tal caso decorrenti devono intendersi quelli commerciali come previsti dal listino nazionale. Si accettano effetti cambiari solo salvo buon fine e senza che questo comporti novazione del credito;
- 9) per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Vigevano;
- 10) le sopradescritte condizioni si approvano specificatamente ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c.;
- 11) la nostra società declina ogni responsabilità derivante da decisioni tecniche e/o lavorazioni fatte successivamente al fine lavori (elettricisti, idraulici, muratori, ecc.).
- 12) la nostra società è a disposizione per chiarimenti di qualsiasi natura tecnica operativa;
- 13) la garanzia sul prodotto decade nel caso di erroneo montaggio o di installazione in ambienti come tintorie, lavanderie, stirerie, saloni per parrucchieri, ed altri laboratori analoghi.
- 14) la EXPO si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto senza l'obbligo di darne comunicazione preventiva.



egeda

EGEDA N.V.

Toekomstlaan 47 • B-2200 Herentals

Tel. +32 14 22 26 08

Fax +32 14 22 26 33

e-mail: info@egeda.be

www.egeda.be