



Base de prix Tarif 06/2022

Surcharge depuis du **+ 7,8%** % sur parois de douche, accessoires et prises de mesure et montages - *déjà mis en œuvre* -
01-10-2022



Surcharge à partir du **+ 2,5%** sur parois de douche, accessoires et prises de mesure et montages
01-01-2024

Total de la hausse des prix des matériaux **10,5%** sur la base des prix 06/2022.

Prix arrondis à deux décimales.

Paroi de douche
06 / 2022

NICA

Aperçu coloris charnières/profilés

SURFACES		WALK-IN XD	WALK-IN XS	WALK-IN XB	WALK-IN XC	PASA	PASA XP	FILIA	FILIA XP	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	VARIO 2000
Chromé	Z	▼				●	●			▼			▼		
Argent poli	V	▼	●	●		●		●	▼	●	●	▼			
Argent mat	1	●	▼	●	●	●	▽					●	▼	●	●
Blanc RAL 9016	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Noir RAL 9005 Soft	3	●	○	●	●	○	○	○	○	●	○	●	▼	○	○
Pergamon		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Edelweiss		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blanc pur RAL 9010		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jasmin		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manhattan		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Beige bahamas		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Egée		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Noir		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rouge RAL 3003		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Natura		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jaune RAL 1004		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calypso		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bleu RAL 5002		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blanc RAL 9016 Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blanc pur RAL 9010 Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manhattan Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Égée Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Beige bahamas Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pergamon Soft		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Citrus nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Olive nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Maïs nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pourpre nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Crocus nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lavande nature		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Solaris ethno		○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	○	○
Inka ethno		○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	○	○
Carmina ethno**		○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	○	○
Terra ethno		○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	○	○
Argent poli métallique		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Graphite métallique		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Or hélios métallique		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Argent circon métallique		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bronze mat métallique		○	○	○	○	○	○	○	▽	▽	○	▽	▽	○	○
Cuivre classique métallique		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tous coloris RAL		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Exemple de référence d'article / référence de commande

Série	Version	Largeur	Hauteur	Surface	Vitrage	Kermi
XX RA	XXX PTD	XXX 090	XX 20	.	.	K K

Aperçu vitrages

VITRAGES		WALK-IN XD	WALK-IN XS	WALK-IN XB	WALK-IN XC	PASA	PASA XP	FILJA	FILJA XP	NICA	PEGA	RAYA	LIGA	IBIZA 2000	VARIO 2000
Verre de sécurité clair	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▼
Verre de sécurité clair traité KermiClean	P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▼
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U		●		●	●	●	●	●	●	●	▼		●	▼
Verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN	Y		●		●	●	●	●	●	●	●	▼		●	▼
Verre de sécurité granité Arena C	N										▼			▼	
Verre de sécurité granité SR Arena C traité KermiCLEAN	Z										▼			▼	
Verre de sécurité teinté gris	L		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▼			
Verre de sécurité teinté gris traité KermiCLEAN	M		●	●	●	●	●	●	●	●	●	▼			
Verre de sécurité miroir	J		○	▼		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité miroir traité KermiCLEAN	K		○	▼		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vitrage synthétique Perle	2														●
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 2	E		○	▼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 2 traité KermiCLEAN	F		○	▼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B		○	▼	▼	○	○	○	○	○	▼	▼	▼	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN	D		○	▼	▼	○	○	○	○	○	▼	▼	▼	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O		○	▼	▼	○	○	○	○	○	▼	▼	▼	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4 traité KermiCLEAN	Q		○	▼	▼	○	○	○	○	○	▼	▼	▼	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Line 1.1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Line 1.2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Line 2.1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Line 2.2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Carpet 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Carpet 2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Zèbre 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Zèbre 2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Nature 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Nature 2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stone 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Stone 2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Fresh 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Fresh 2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Light 1*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor Light 2*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor V-Line*			○	○	○	○	○	○	○	▼	○	○	○	○	○
Verre de sécurité clair avec décor H-Line*			○	○	○	○	○	○	○	○	○	▼	○	○	○



* en option livrable avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.

- Livrable
- ▼ Livrable selon précisions du tarif (non livrable pour certains types de portes)
- Livrable service spécial KermiEXTRA
- ▽ Livrable service spécial KermiEXTRA (non livrable pour certains types de portes)

Changements prix Parois de douche + Technique 06/2022 par rapport au Barème + Technique 04/2021

Prix		Valable à partir du 01/06/2022		
Prix I/2021 avec augmentation incluse sur les parois de douche, accessoires, pièces de détachées (liste séparée) Prix arrondis à l'euro. Prix pour la prise de cotes et le montage , voir page 12.				
Programme	Livrable à partir			Page
WALK-IN	01.01.2022	WALK-IN XC Nouvelle surface en argent mat pour accessoires stabilisateur ZDSS S90 XC1201K		72
PROFILÉ	01.01.2022	NICA <ul style="list-style-type: none"> Version en U avec nouvelle paroi fixe NI TUB sans profilé mural Longueur spéciale 1500 mm pour profilé stabilisateur NI J2R/L, NI J2B, NI H2R/L 		146 150, 152, 358
	01.01.2022	RAYA Surface coloris noir Soft RAK 9005 pour tous les modèles de série		202-239
	01.04.2022	LIGA Nouvel accessoire porte-serviette ZDHH HHO LI125.K		308
KermiEXTRA	01.01.2022	Poignées <ul style="list-style-type: none"> Trou de poignée 		369
Informations		Stabilisateur Remarque réhaussement de la paroi de douche via le stabilisateur		16
		Rayon de receveur Une liste de receveurs pour toutes les parois arrondies, parois pentagonales et parois quart de cercle		17-19
WALK-IN PROFILÉ BAIGNOIRE	depuis le 01.07.2021	Modèles de série NICA sans profilé mural NI L2B, NI D2B, NI TWB, NI B2R/L, NI J2B		140-144, 148, 152

Sommaire

Pièces détachées Kermi
voir liste de prix sur
www.kermi.be



Aperçu	Surfaces		2
	Vitrages		3
	Changements prix + gamme Parois de douche 04/2021		4
Aus Liebe zum Duschen. Kermi.	Entreprise excellente		6
	Employés formidables		8
	Gamme unique		9
	Produits parfaits		10
	Super montage		11
Infos sur parois de douche	Prise de cote		12 - 15
	Stabilisateur		16
	Détermination du rayon des parois arrondies / positionnement		17 - 19
	Précisions sur l'étanchéité		20 - 21
	Le bon nettoyage et le bon entretien		22 - 23
WALK-IN	WALK-IN XD		24 - 29
	WALK-IN XS		30 - 45
	WALK-IN XB		46 - 67
	WALK-IN XC		68 - 73
	Modèles de série WALK-IN, voir PASA XP / FILIA / FILIA XP / NICA / PEGA / LIGA		74 - 75
PROGRAMME AVEC CHARNIÈRES	PASA / PASA XP		76 - 97
	FILIA / FILIA XP		98 - 127
PROFIÉ	NICA		128 - 155
	PEGA		156 - 201
	RAYA		202 - 239
	LIGA		240 - 311
	IBIZA 2000		312 - 335
BAIGNOIRES	VARIO 2000		336 - 351
	Modèles de série pour BAIGNOIRES NICA / PEGA / LIGA		352 - 363
KermiEXTRA	Solutions individuelles		364 - 365
	Poignées		366 - 371
	Verres de sécurité décors sablés		372 - 377
	Verre miroir		378 - 381
	Finitions		382 - 385
	Versions spéciales		386 - 394
Coloris / vitrages	Vitrages		398 - 399
Dark Edition	Voir liste de prix séparée		
White Line	Trend Collection Parois de douche 06/2022		

Toutes les parois Kermi peuvent être posées totalement ou partiellement sur un receveur ou sur un sol carrelé avec caractéristiques identiques.



Dimensions standard adaptées à la pose sur sol carrelé. La fabrication sur-mesure peut être évitée.





Entreprise excellente



L'entreprise Kermi

Kermi a été fondée en 1960. Depuis la fabrication des premières parois de douche en 1976, plus de 15 millions de parois de douche se sont retrouvées dans les salles de bains européennes.

À Plattling, en Bavière du Sud, plus de 30 séries différentes sont produites aujourd'hui. Avec un engagement fort pour la qualité, l'écologie, l'efficacité énergétique et la sécurité.



Employés formidables



Les collaborateurs Kermi

Qu'il ait des années d'expérience ou qu'il vienne d'être embauché, chaque collaborateur de Kermi dispose de la même passion pour les parois de douche.

Chez Kermi, le service, la flexibilité, la fiabilité et la simplicité font partie de notre quotidien, pour satisfaire nos clients.



Gamme unique

Le programme Kermi

Des solutions de douche inter-générationnelles pour tous les besoins et toutes les situations de salles de bains.

Pour la construction et la rénovation, de l'appartement à l'oasis de bien-être privée.

WALK-IN
CHARNIÈRE
PROFILÉ
BAIGNOIRE
KermiEXTRA



Produits parfaits




La qualité Kermi

Kermi fournit une qualité exceptionnelle:

Le développement expérimenté en interne, des matériaux très qualitatifs, un traitement soigneux et des critères de contrôles stricts: voilà ce qui assure la durabilité exceptionnelle de nos produits.

C'est la qualité Made In Germany: avec une fourniture des pièces détachées pendant 20 ans après l'arrêt du produit.

Découvrez la qualité hors du commun du design de douche de Kermi.



Le film «Kermi Quality» convainc en quelques minutes de la haute qualité et de la durabilité des parois de douche Kermi.



La technique Kermi

Les produits Kermi font partie de ceux qui font plaisir aux installateurs:

Ils sont emballés de manière fiable, largement pré-montés, installables facilement et rapidement.

Toutes les informations nécessaires se trouvent dans les instructions de montage, le code d'identification de montage sur la paroi de douche et les instructions de nettoyage et d'entretien.










Ident-Code
120012345678



Paroi de douche

Kermi prise de cotes et montage

Liste de prix 06/2022

Prise de cotes paroi de douche	Prix en euros H.T.
Prise de cotes d'une paroi incl. déplacement	104,-
Chaque prise de mesure supplémentaire (pour la même adresse de construction, sans déplacement supplémentaire)	49,-
Frais de déplacement sanitaire Kermi prise de cotes / montage n'a pas pu être effectué(e).	83,-
Montage paroi de douche	
Montage niche	303,-
  	
Niche jusqu'à 1000 mm Paroi de baignoire jusqu'à 1000 mm Paroi fixe posée seule jusqu'à 1000 mm	
Supplément pour grandes dimensions: au moins un élément est plus large que 1000 mm ou plus haut que 2000 mm	115,-
Montage en angle	398,-
   	
En angle En angle En angle Baignoires	
Supplément pour grandes dimensions: au moins un élément est plus large que 1000 mm ou plus haut que 2000 mm	115,-
Montage de version en U	471,-
   	
Version en U Version en U Version en U Paroi demi-cercle	
Supplément pour grandes dimensions: au moins un élément est plus large que 1000 mm ou plus haut que 2000 mm	115,-
Le prix de montage inclut les frais de déplacement.	83,-
Supplément pour déplacement supplémentaire par projet.	83,-
Les prix pour le montage sont valables en cas de carrelage traditionnel.	89,-
Supplément pour des perçages spéciaux (pierre, marbre etc.) et taillage de frises.	89,-
Démontage d'une paroi de douche existante, enlèvement et nettoyage des restes de silicone inclus.	127,-
Seulement possible en combinaison avec le montage d'une nouvelle paroi de douche.	127,-
Enlèvement d'une paroi de douche démontée	61,-
Temps d'attente par heure (P.e. pour livraison retardée de la paroi de douche, ou nettoyage de l'espace de douche - poussières, restes de colle de carrelage, etc., avant le montage de la paroi de douche).	55,-

Prix nets hors TVA

Kermi refuse toute responsabilité pour des dommages consécutifs dû au démontage.

Prix valables pour la Belgique.
Pour le Luxembourg : prix sur demande.

E.a. pour raison des normes DIN, des conduits d'eau ou électricité ne peuvent pas être installés aux endroits de montage de la paroi de douche.

Egeda/Kermi ne peut être tenu responsable des dommages (conduites d'eau / lignes électriques) causés par le forage dans ces endroits.

Paroi de douche prise de cotes / fabrication sur-mesure

FAX: +32 (0) 14 22 26 33

E-MAIL: KERMI@EGEDA.BE

Numéro de commande du grossiste:

La facturation pour la prise de cotes s'effectue conformément au tarif.

Montage: toujours à commander en même temps que la paroi de douche SVP!

Installateur:

Entreprise

Interlocuteurs

Rue

CP / Ville

Téléphone Portable

Fax E-Mail

Adresse du chantier:

Nom

Rue

CP / Ville

Téléphone Portable

Fax

E-mail

Grossiste:

Entreprise

Interlocuteurs

Rue

CP / Ville

Téléphone Fax

E-mail

Détails concernant la prise de cotes:

Prise de cotes paroi de douche sur rendez-vous pris au préalable

Série / type de paroi Interlocuteurs

Téléphone

Commettant:

Nom en caractère d'imprimerie

Date

Signature

Tampon:

Paroi de douche

Prise de cotes




Sur receveur / sol carrelé surélevé

Exemple:

Liga porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe

Toujours mesurer et indiquer la cote suivante:

Du bord extérieur
WE jusqu'au mur

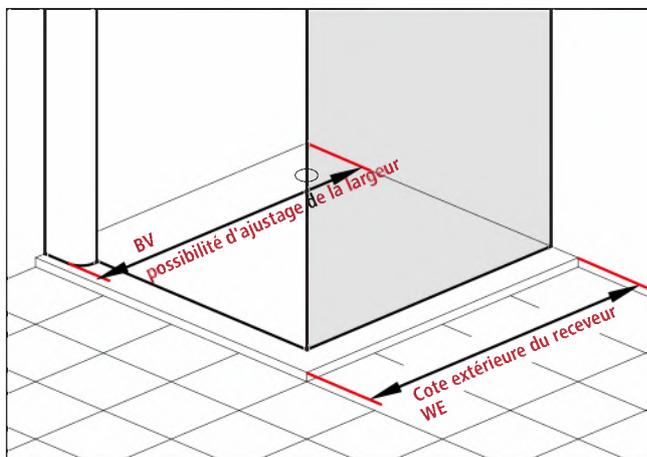

WE = bord extérieur du receveur / du sol carrelé surélevé jusqu'au mur (dimension du receveur monté)

BV = bord extérieur de la paroi de douche (profilé mural resp. profilé de seuil) jusqu'au mur

Le profilé mural sera posé avec un retrait de 10 mm par rapport au bord extérieur du receveur / sol carrelé surélevé = cote extérieure de la paroi de douche

La face extérieure du vitrage sera en retrait de 25 mm par rapport au bord extérieur du receveur / sol carrelé surélevé = cote extérieure du vitrage.

Vous recevrez toujours: Une paroi de douche à installer sur la position extrême environ à 10 mm du bord extérieur du receveur / du sol carrelé surélevé.

La possibilité d'ajustage de la fabrication sur-mesure permet de compenser des faux aplombs des murs. Les faux aplombs importants doivent nous être signalés.

Vous retrouverez la possibilité d'ajustage de la largeur de la fabrication sur-mesure (**BV**) dans les tableaux «fabrication sur-mesure» concernés.

Veillez tenir compte des indications suivantes:

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur. Pour d'autres situations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

Dans le cas où le verre ou le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint soit parfaitement étanche et durable (permanent dans le temps).

En cas d'un montage sans seuil ou avec un écart du sol il faut prendre des mesures de construction pour éviter le risque de dérapage devant la paroi de douche.

Paroi de douche

Prise de cotes




Sur sol carrelé/ sans receveur de douche

Exemple:

Liga porte pivotante avec élément fixe et paroi fixe

Toujours mesurer et préciser clairement la cote suivante:

Du bord extérieur du vitrage
GAK jusqu'au mur

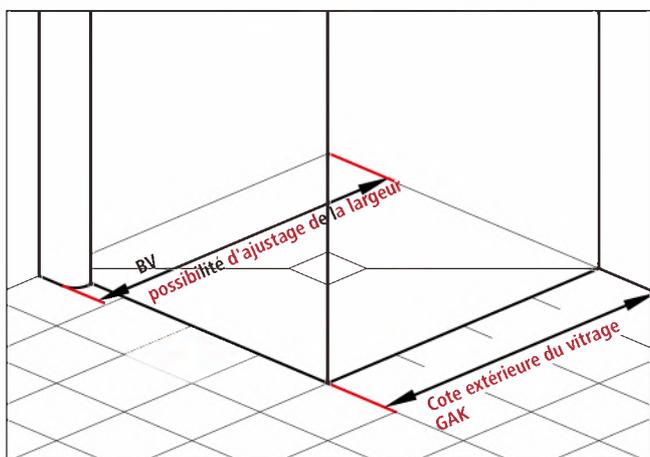

GAK du bord extérieur du vitrage jusqu'au mur

BV = bord extérieur de la paroi de douche
(profilé mural resp. profilé de seuil) jusqu'au mur

Vous recevrez toujours:

Une paroi de douche qui aura la dimension du verre que vous souhaitez au bord extérieur du vitrage

La possibilité d'ajustage de la fabrication sur-mesure permet de compenser des faux aplombs des murs. Les faux aplombs importants doivent nous être signalés.

Vous retrouverez la possibilité d'ajustage de la largeur (**BV**) de la fabrication sur-mesure dans les tableaux fabrication sur-mesure concernés.

Veillez tenir compte des indications suivantes:


Les parois de douche Kermi sont destinées à être montées aux des murs et plafonds massifs. Pour les autres situations, il est important d'assurer une stabilité équivalente en prenant les mesures qui s'imposent. Veillez à utiliser le type de silicone adéquat à la situation (par exemple pour du marbre).

Le design et le type de porte influencent l'étanchéité.

Un prix élevé ne signifie pas une meilleure étanchéité.

Paroi de douche

Stabilisateur

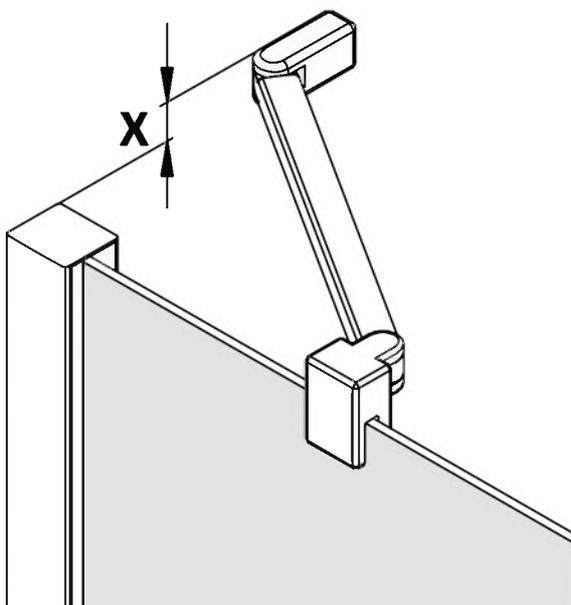

WALK-IN XB.
PASA. PASA XP. FILIA. FILIA XP.
PEGA. RAYA.
LIGA. IBIZA 2000.

Tous les stabilisateurs utilisés augmentent la hauteur totale de la paroi de douche. Si la partie carrelée ou le panneau mural s'arrêtent à 2000 mm, le stabilisateur sera monté un peu plus haut et dépasse donc le carrelage/le panneau mural (voir tableau des cotes, il y a des différences selon la série).


Il se peut donc que la hauteur totale de la paroi de douche comprenant le stabilisateur soit adaptée au carrelage/au panneau mural en produisant une fabrication sur-mesure.

Aperçu stabilisateurs

	Cote x en mm
WALK-IN XB	25
PASA / PASA XP	32
FILIA / FILIA XP	25
PEGA	33
RAYA (sauf RA TOR/L)	24
LIGA	24
IBIZA 2000 (sauf I2 TWF)	6

Paroi arrondie

Détermination du rayon du receveur

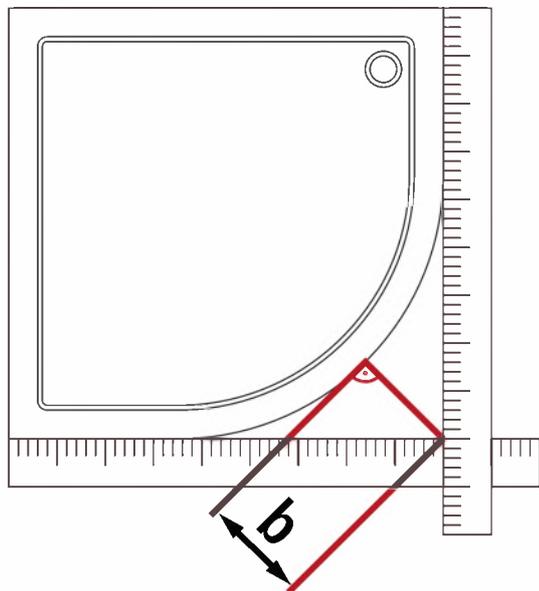

RAYA. LIGA.

Vous pouvez déterminer le rayon du receveur comme suit: mettez deux toises aux deux côtés de la paroi arrondie. Mesurez la distance entre le bord du receveur et le point d'intersection des deux toises.

Rayon du receveur = $b \times 2,41$

Dimension mesurée b en mm	Rayon du receveur en mm	RAYA	LIGA
207	Rayon 500	RA P50	LI C50 LI P50
216	Rayon 520	RA P55	LI P55 LI E55 LI C55 LI T55
228	Rayon 550	RA P55	LI P55 LI E55 LI C55 LI T55

Paroi de douche pour des receveurs d'autres dimensions sur demande.

Suivant le modèle du receveur, son rayon et la situation de montage, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0-10 mm.

Gabarit pour
rayon

Prix en euros H.T.

Gabarit pour rayon pour le carrelé en format 1:1
Préciser impérativement le modèle et le rayon!

9983515

56,-

Liste des receveurs pour Parois arrondies

Selon le receveur et la pose réalisée, des différences entre le rayon de la paroi et le receveur peuvent être constatées:
0-5 mm
* 5-10 mm.

symétrique			  			symétrique			  			
Fabricant de baignoires	Type de receveur	Rayon du receveur	RAYA RA P50/ RA P55	LIGA LI P50/ LI P55	LIGA LI C50/ LI C55	Fabricant de baignoires	Type de receveur	Rayon du receveur	RAYA RA P50/ RA P55	LIGA LI P50/ LI P55	LIGA LI C50/ LI C55	
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Ideal Standard	Connect Air E 0987 01	550		LI P55 080..	LI C55 080..	
	Susanne 120x120 VK	550	RA P55 120..				Connect Air E 1051 01	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Susanne 80x80 VK	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..		Connect Air E 1056 01	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Susanne 90x90 VK	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		Connect-Playa T2708	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
Bette	Corner 8900, 7970, 7980, 5399, 5400, 5410, 5420	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..	Connect-Playa T2709	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450	500	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..	Hotline K277501/K277901	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480	500	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..	Hotline K277601/278001	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	Corner 8931, 5467, 5468	500	RA P50 120..			Hotline K278101	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
	Floor 1000/5451	500	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..	Ultra Flat K1622	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	Floor 900/5421	500	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..	Ultra Flat K1623	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
Delphis	living 1000x1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Ultra Flat K1939	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
	living 900x900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Ultra Flat K1993	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..		
Duka	Ronda 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Ultra Flat K5176	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	Ronda P 821	550		LI P55 080..	LI C55 080..	Ultra Flat K5177	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
	Ronda P 921	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Washpoint K5223	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
Duravit	D-Code 720069	500	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..	Washpoint K5224	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	D-Code 720070	500	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..	Washpoint K5225	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
	D-Code 720108	500	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..	Flight E62443	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
	D-Code 720109	500	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..	Flight E62444	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	Starck 720030	500	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..	Flight E62480	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
	Starck 720032	500	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..	Kyreo EN106	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
	Starck Slimline 720135	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Kyreo EN107	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	Starck Slimline 720136	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Kyreo EN136	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
						Odeon Up N123K	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		
						Odeon Up N124K	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Kaldewei	*Fontana 567,594,583,584	520		LI P55 080..	LI C55 080..	
	Eco-Line 2 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		*Fontana 568,564,586,585	520	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Free Base Round 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		*Fontana 569,565,587,589	520	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Free Base Round 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		Arrondo 870,871,880	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Malaga Round Trend 771	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		Arrondo 872,873,881	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Malaga Round Trend 775	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		Zirkon 600,511,512	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..	
GC (Vigour)	COSIE100SF/COSIE100EF	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Zirkon 604,513,514	500	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..		
	COSIE100SFG/COSIE100EFSG	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Zirkon 606,510	500	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..		
	COSIE90SF/COSIE90EF	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Keramag	iCon 1000x1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	COSIE90SFG/COSIE90EFSG	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		iCon 900x900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	DEAE100EF	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Preciosa 900x900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	DEAE90EF	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Renova Nr. 1 800x800	550		LI P55 080..	LI C55 080..		
	DEME100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Renova Nr.1 900x900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	DEME90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Kohler	Flight 100x100 62480	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	ONAE100EF	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		Flight 80x80 62443K	550		LI P55 080..	LI C55 080..	
	ONAE80SF	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..		Flight 90x90 12990W	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	ONAE90EF	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		Kyreo 80x80 N106K	550		LI P55 080..	LI C55 080..	
	ONAE90SF	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Kyreo 90x90 N107K	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
	GSH	Sanibel 1001	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Koralle	T700 100/4	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
								T700 90/4	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Hoesch	Muna 4195	550		LI P55 080..	LI C55 080..	Laufen	Platina 215008	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Muna 4196	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		Platina 215009	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Muna 4197	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		Platina 215018	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Thasos 6520	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		Platina 215019	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Thasos 6521	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..		Leda (Koralle)	Bora L12B0Q090	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
HSK	Flach 500080/500081	550		LI P55 080..	LI C55 080..	Bora L12B0Q100		550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Flach 500090/500091	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Diana 90		550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Flach 500100/500101	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Pacifique 1000x1000		550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Super-Flach 505080	550		LI P55 080..	LI C55 080..	Pacifique 800x800		550		LI P55 080..	LI C55 080..	
	Super-Flach 505090	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Pacifique 900x900		550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Super-Flach 505100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Ronda 90		550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	
	Super-Flach 575090	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..	Terra 100/4		550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	
	Super-Flach 575100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..	Terra 90/4	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..		
Hüppe	Purano 202150	504	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..							
	Purano 202151	504	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..							
	Purano 202152	504	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..							

Liste des receveurs pour Parois arrondies

Selon le receveur et la pose réalisée, des différences entre le rayon de la paroi et le receveur peuvent être constatées:
0-5 mm
* 5-10 mm.

symétrique					
Fabricant de baignoires	Type de receveur	Rayon du receveur	RAYA	LIGA	LIGA
			RA P50 / RA P55	LI P50 / LI P55	LI C50 / LI C55
Novellini	New Victory 100x100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	New Victory 80x80	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	New Victory 90x90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Victory A100/B100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Victory A80/B80	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Victory A90/B90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Plieger	Liberty Corner 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Liberty Corner 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Luxury 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Polypex	Lagune 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Lagune 80	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..
	Lagune 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Rondo 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Rondo 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
R+F	Europa 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Optiset 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Optiset 800	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Optiset 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Repabad	Bologna 100/4	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Bologna 120/4	550	RA P55 120..		
	Bologna 80/4	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..
	Bologna 90/4	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Udine S 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Udine S 100 DE	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Udine S 80	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..
	Udine S 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Vaduz 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Vaduz 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Riho	278 (DA B6), 279 (DA 87)	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	288 (DA 96), 289 (DA 97)	550	RA P55 120..		
	Kolping 100 (DB 18)	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Kolping 80 (DB 10)	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Kolping 90 (DB 14)	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Roca	Malta 1000 VK	505	RA P50 100..	LI P50 100..	LI C50 100..
	Malta 900 VK	505	RA P50 090..	LI P50 090..	LI C50 090..
Samo	*Round D2012	541	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	*Round D2090	535	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	*Round D2100	541	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Round D2013	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Round D2080	550		LI P55 080..	LI C55 080..
Sanibel	3001 V100x100/7075642	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	3001 V80x80/7075600	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	3001 V90x90/7075626	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Sanitär-Union	Diana M100 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Diana M100 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Diana S100 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Diana S100 800	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..
	Diana S100 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
SanSwiss	Ila WIR 800	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Ila WIR 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Ila WIR1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Marblemate WMR 800	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Marblemate WMR 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Tracy WAR 1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Tracy WAR 800	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	Tracy WAR 900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..

symétrique					
Fabricant de baignoires	Type de receveur	Rayon du receveur	RAYA	LIGA	LIGA
			RA P50 / RA P55	LI P50 / LI P55	LI C50 / LI C55
Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Villeroy&Boch	O.Novo/620990	555	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	O.Novo/6213C3	550		LI P55 080..	LI C55 080..
	O.Novo/6213D4	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Squara/UDQ0910SQR4V	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
Vitra	Subway 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	S50 100x100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	S50 80x80	550		LI P55 080..	LI C55 080..
Wave	S50 90x90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Bounty 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Bounty 80	500	RA P50 080..	LI P50 080..	LI C50 080..
	Bounty 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Bounty Cocos 100	550	RA P55 101..	LI P55 101..	LI C55 101..
	Bounty Cocos 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..
	Seleni 90	550	RA P55 090..	LI P55 090..	LI C55 090..

Honnêtement:

Quelle est l'importance d'un look épuré?

De par sa nature, l'eau trouve toujours un chemin. Ce principe physique ne peut être modifié. Mais, en utilisant des profilés et des joints spécialement conçus, nous pouvons créer une barrière pour apporter une étanchéité maximale. En optimisant ainsi l'étanchéité, les projections extérieures se limiteront à quelques gouttes d'eau. Si vous choisissez une solution puriste sans profilé de seuil, il est inévitable que des gouttes d'eau ne sortent de la paroi. Vous avez par contre le plaisir d'un confort d'accès sans barrières avec élégance. Comme toujours chez Kermi: vous choisissez ce qui est important pour vous.



Quelques éléments à prendre en considération:



Les parois de douche Kermi sont destinées pour montage sur receveur de douche ou sur le sol carrelé avec caractéristiques identiques. Pour un montage sans receveur (pose sur carrelage, sol plastique, ...), il est important de s'assurer de la bonne étanchéité de l'espace douche (étanchéité des pentes de carrelage).

Dans le cas où le verre ou le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint soit parfaitement étanche et durable (permanent dans le temps).

En cas d'un montage sans seuil ou avec un écart du sol il faut prendre des mesures de construction pour éviter le risque de dérapage devant la paroi de douche.

Le design et le type de porte influencent l'étanchéité.

Un prix élevé ne signifie pas une meilleure étanchéité.

Les parois de douche Kermi respectent les exigences d'étanchéité des normes EN 14428:

Lors des tests, les parois de douche doivent offrir une protection efficace contre les éclaboussures. Quelques petites gouttes d'eau en dehors de la paroi de douche sont néanmoins admises. Sous condition que le sol resp. le receveur de douche ou la baignoire soient installés suivant les prescriptions resp. instructions du fabricant, le test A et le test B sont exécutés l'un après l'autre avec 11 litres d'eau/minute avec une température de 38° C.

Contrôle A: La paroi de douche sera arrosée pendant 1 minute (angle du jet = 90° – distance = 30 cm), à 30 cm du haut jusque 30 cm du bas.

Contrôle B: Le receveur sera arrosé durant 3 minutes d'une hauteur de 1,90 m et à une distance de 30 cm du milieu de la porte de douche.

Précisions sur l'étanchéité



Étanchéité satisfaisante

Étanchéité inégale.

Montage sans baguette d'étanchéité 

Avec baguette d'étanchéité 



Profilé haut 



Sans profilé bas ou sans baguette, l'eau trouve librement et facilement un chemin. Pour les parois de douche posées sans baguette d'étanchéité un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière réalise une étanchéité satisfaisante.

«De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm  ou montage sans seuil (hors profilé de sol  réalisable.» Un seuil d'étanchéité est livré de série avec les parois de douche sans profilé de sol. Ainsi l'étanchéité peut être améliorée au choix selon la situation.

Le profilé bas agit comme une barrière contre les projections d'eau. Il bloque les éclaboussures frappant contre le bord du receveur. Plus ce profilé est haut, moins il y a de risques que quelques gouttes d'eau s'échappent vers l'extérieur.

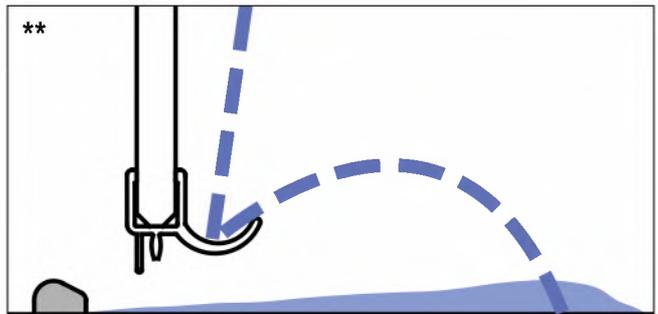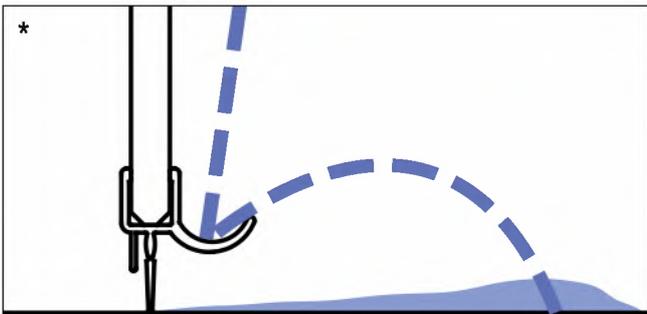

Le joint horizontal spécial en forme de gouttière permet à l'eau de s'écouler tout en restant distancée de la paroi. Ainsi l'eau projetée restera bien mieux dans la douche.

Les caractéristiques du produit ne permettent pas d'obtenir une étanchéité absolue pour les modèles de série  et .

Les tests réalisés par un organisme agréé et indépendant ont démontré que le traitement KermiCLEAN est, de point de vue microbiologique, applicable sans réserve dans les domaines d'utilisation suivants: hôpitaux, maisons médicalisées, maisons de retraite, écoles, écoles maternelles et autres.

Et l'organisme TÜV confirme l'efficacité de 10 ans après un test de durabilité.



Le bon nettoyage et le bon entretien

Votre paroi de douche Kermi. Un pur plaisir.

Votre paroi de douche doit vous apporter beaucoup de plaisir. Un bon entretien limité mais régulier.

Les parois de douche Kermi sont conçues pour vous faciliter la vie en réduisant le nombre et la fréquence des entretiens. Beaucoup de plaisir! Après un nettoyage simple suffit et tout sera propre. Leurs profilés permettent d'évacuer l'eau plus facilement, tandis que leurs faces intérieures lisses empêchent le calcaire et les résidus de se déposer. Certaines règles simples doivent cependant être respectées et un soin particulier apporté aux pièces mécaniques telles que les charnières et les poignées. Avec chaque paroi de douche Kermi vous recevrez une notice d'entretien bien claire. Malgré la haute qualité des composants, si l'une des pièces devait être changée, sachez que la fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans à partir de l'arrêt de fabrication du modèle. Vous voyez: pour nous la durabilité est très importante.

L'effet «Teflon» pour votre paroi de douche.

Le traitement KermiCLEAN est une option idéale si vous souhaitez encore moins de travail de nettoyage. Ce traitement de surface hydrophobe facilite le nettoyage et réduit les résidus de calcaire et les restes de savon. L'anti-goutte empêche l'accroche des bactéries et des agents pathogènes sur le verre. Ce traitement n'est naturellement pas de formule «magique» qui élimine complètement le nettoyage. Mais si vous avez moins de temps, ce n'est pas si grave. Comparable avec le traitement anti-adhésif de votre poêle par lequel les résidus s'enlèvent plus facilement. Encore un plus: il vous faut moins de produit de nettoyage, ce qui est mieux pour votre porte-monnaie et pour l'environnement.

Un bon nettoyage et un entretien régulier permettent à votre paroi de douche Kermi de conserver durablement son éclat. L'éclat technique figurant sur les instructions de montage permet une parfaite identification de toute pièce détachée ainsi que des joints.



Dark Edition

Parois de douche Kermi en noir soft noble.
Des articles de série choisis pour une ambiance
de salle de bain moderne.



WALK-IN XD
Page 26



WALK-IN XB *



WALK-IN XC *



NICA *



porte pivotante intégrale LIGA *

* Vous trouvez ces modèles dans les tarifs «Kermi Trend Collection tarif 06/2022».





WALK-IN XD

Loft-Design pur

Pour les fans d'un design minimaliste:

le nouveau WALK-IN XD en 4 variantes: cadre massif et grille décor print, cadre massif et grille décor profilés, cadre massif et décor print «Stripes», cadre massif discret.

Décorative et unique Protection contre les éclaboussures ou simplement comme séparateur de chambre – mais toujours avec la puissance d'un design pur Loft.

WALK-IN XD

XD WW1



Référence	Largeur mm	Dimension du receveur monté mm	Prix en EUR H.T. 06/2022
XD WW1 09020 3PK	880-900	890-910	810,-
XD WW1 10020 3PK	980-1000	990-1010	851,-
XD WW1 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	892,-
XD WW1 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	932,-
XD WW1 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	1012,-
XD WW1 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	1098,-

Hauteur	2000 mm
Verre	8 mm – verre de sécurité clair traité Clean
Couleur	Noir Soft
Décor	Print
Ajustage	20 mm
Stabilisateur	Longueur 1200 mm

WALK-IN réversible pour montage à gauche ou à droite
Fabrication sur-mesure / fabrication spéciale non réalisable.



XD WW2



Référence	Largeur mm	Dimension du receveur monté mm	Prix en EUR H.T. 06/2022
XD WW2 09020 3PK	880-900	890-910	972,-
XD WW2 10020 3PK	980-1000	990-1010	1017,-
XD WW2 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	1064,-
XD WW2 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	1112,-
XD WW2 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	1213,-
XD WW2 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	1305,-

Hauteur	2000 mm
Verre	8 mm – verre de sécurité clair avec traité Clean
Couleur	Noir Soft
Décor	Profilés
Ajustage	20 mm
Stabilisateur	Longueur 1200 mm

WALK-IN réversible pour montage à droite et à gauche
Fabrication sur-mesure / fabrication spéciale non réalisable.



XD WW3



XD WW4



Référence	Largeur mm	Dimension du receveur monté mm	Prix en EUR H.T. 06/2022
XD WW3 09020 3PK	880-900	890-910	810,-
XD WW3 10020 3PK	980-1000	990-1010	851,-
XD WW3 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	892,-
XD WW3 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	932,-
XD WW3 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	1012,-
XD WW3 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	1098,-

Hauteur	2000 mm
Verre	8 mm – verre de sécurité clair traité Clean
Couleur	Noir Soft
Décor	Print
Ajustage	20 mm
Stabilisateur	Longueur 1200 mm

WALK-IN réversible pour montage à gauche ou à droite
Fabrication sur-mesure / fabrication spéciale non réalisable.

Référence	Largeur mm	Dimension du receveur monté mm	Prix en EUR H.T. 06/2022
XD WW4 09020 3PK	880-900	890-910	770,-
XD WW4 10020 3PK	980-1000	990-1010	805,-
XD WW4 11020 3PK	1080-1100	1090-1110	841,-
XD WW4 12020 3PK	1180-1200	1190-1210	882,-
XD WW4 14020 3PK	1380-1400	1390-1410	961,-
XD WW4 16020 3PK	1580-1600	1590-1610	1041,-

Hauteur	2000 mm
Verre	8 mm – verre de sécurité clair traité Clean
Couleur	Noir Soft
Décor	–
Ajustage	20 mm
Stabilisateur	Longueur 1200 mm

WALK-IN réversible pour montage à gauche ou à droite
Fabrication sur-mesure / fabrication spéciale non réalisable.

Print

**Chaque modèle peut être monté seul.**

Pour une version montée seule il faut commander un stabilisateur supplémentaire, code article 6051855 **208,-**.


WALK-IN XS

La gracieuse.

Hauteur standard 2000 mm

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA

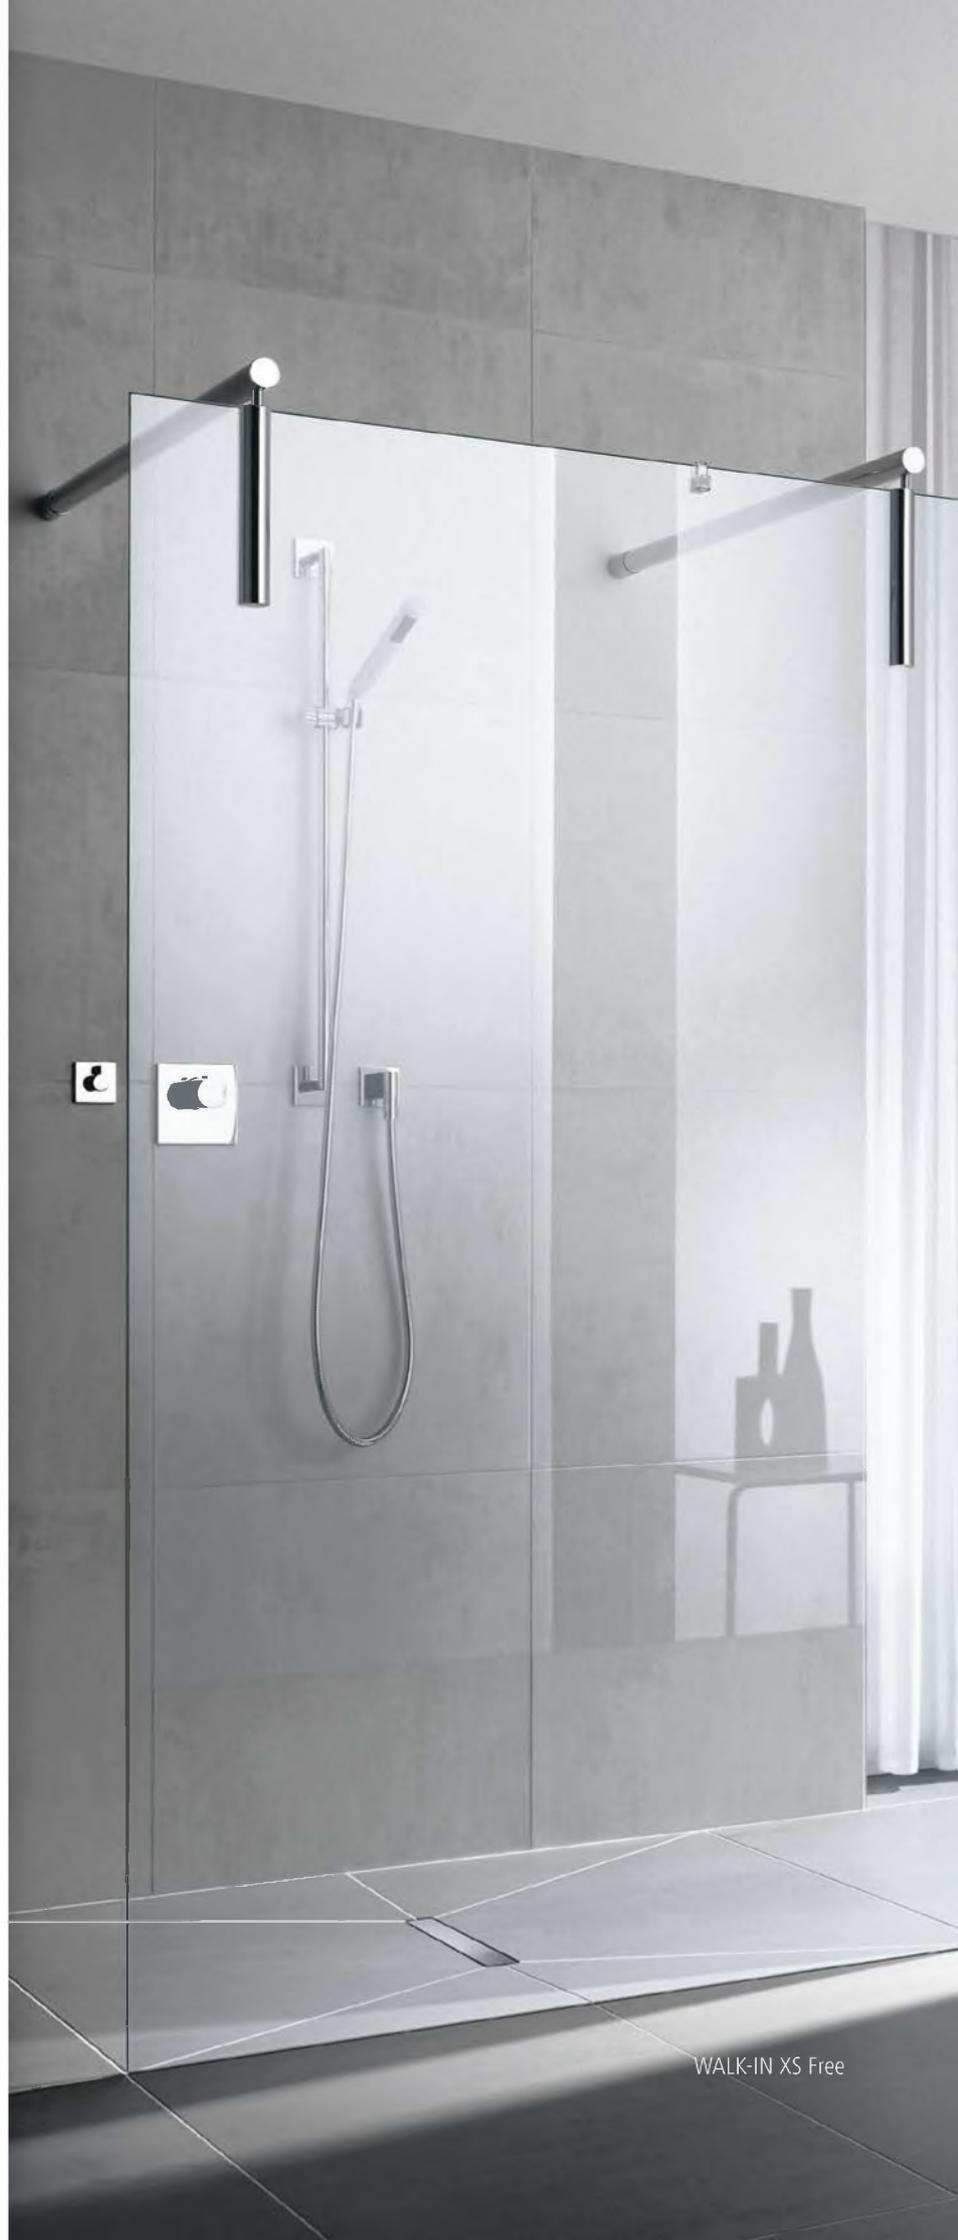

WALK-IN XS Free

Modèles de série




XS WW1
Page 34



XS WW2
Page 34




XS WW3
Page 34




XS WW4
Page 34




XS WD1
Page 36




XS WD2
Page 36




XS WD3
Page 36




XS WD4
Page 36




XS FW1
Page 38



XS FD1
Page 40



XS FW7 / TW1
Page 42



XS FD7 / TW1
Page 42

Finitions charnières selon le modèle de série



Chromé



Argent poli



Argent mat

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
dépoli SR Opaco



Verre de sécurité
teinté gris



WALK-IN XS Design

Tube rond, gracieux et doux, comme stabilisateur exclusif au mur ou au plafond.





Distance du mur jusqu'à
1450 mm



Hauteur plafond jusqu'à
3000 mm



Crochet pour porte-serviettes
pratique



Facilité de nettoyage



Porte-serviettes pratique



Possibilité de fermer
ultérieurement avec une porte


WALK-IN XS

Wall




Possibilités de montage

En angle avec charnière

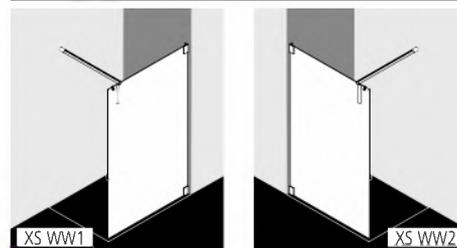


En angle avec profilé mural

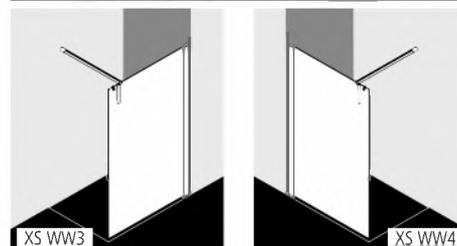

Hauteur paroi de douche/hauteur bord supérieur du verre 2000 mm
Hauteur bord supérieur profilé stabilisateur fixation murale 2055 mm

Attention: En cas de fabrication standard XS WW1 et XS WW2 les murs et le receveur/le sol carrelé doivent être parfaitement d'aplomb.

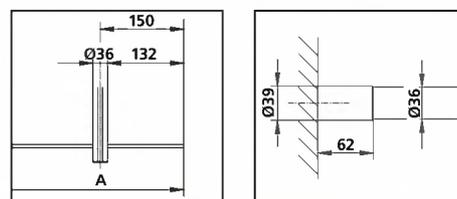

En option avec profilé mural pour fixation au mur sans charnières (voir accessoires page 44).



Caractéristiques

- Walk-In en verre sans profilés / partiellement cadrée, avec fixation au mur.
- Avec profilé stabilisateur fixation murale.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé stabilisateur fixation murale en aluminium anodisé et métal de haute qualité.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Profilé mural en aluminium anodisé de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- Profilé stabilisateur fixation murale et charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- WALK-IN XS respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

MADE IN GERMANY

CE EN 14428


TUV SUD GS produit de Sécurité

20 ANS garantie de disponibilité pour pièces détachées

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

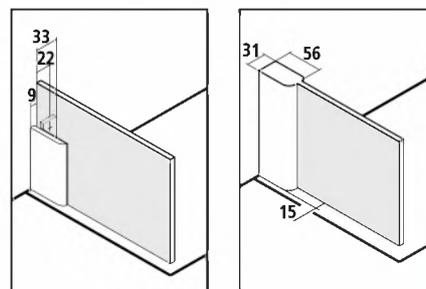

KermiEXTRA

*Largeur max. voir page de droite

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.				Page 372 - 377		
Verre miroir*	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %					Page 382 - 385		

XS WW1/2/3/4

Fabrication standard – XS WW1/2

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

La recoupe du profilé stabilisateur fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale: + 10 mm / - 10 mm.

Hauteur plafond nécessaire = min. 2120 mm.

Préciser à la commande:

XS WW1 = charnières à droite

XS WW2 = charnières à gauche

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilé stabilisateur fixation murale	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
			Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	1200	1450	XS WW. 12020 1AK	1849,-	XS WW. 12020 VAK	1997,-	XS WW. 12020 1PK	2001,-	XS WW. 12020 VPK	2149,-
	1300	1450	XS WW. 13020 1AK	1923,-	XS WW. 13020 VAK	2071,-	XS WW. 13020 1PK	2075,-	XS WW. 13020 VPK	2223,-
	1400	1450	XS WW. 14020 1AK		XS WW. 14020 VAK		XS WW. 14020 1PK		XS WW. 14020 VPK	
	1500	1450	XS WW. 15020 1AK	1997,-	XS WW. 15020 VAK	2145,-	XS WW. 15020 1PK	2149,-	XS WW. 15020 VPK	2297,-
	1600	1450	XS WW. 16020 1AK		XS WW. 16020 VAK		XS WW. 16020 1PK		XS WW. 16020 VPK	
	1700	1450	XS WW. 17020 1AK	2070,-	XS WW. 17020 VAK	2218,-	XS WW. 17020 1PK	2222,-	XS WW. 17020 VPK	2370,-
	1800	1450	XS WW. 18020 1AK		XS WW. 18020 VAK		XS WW. 18020 1PK		XS WW. 18020 VPK	

Fabrication standard – XS WW3/4

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

La recoupe du profilé stabilisateur fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale: + 10 mm / - 10 mm.

Possibilité d'ajustage de la largeur WALK-IN XS Wall XS WW3 et XS WW4 sur le profilé mural: + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. 2120 mm.

Préciser à la commande:

XS WW3 = fixation à droite

XS WW4 = fixation à gauche

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilé stabilisateur fixation murale	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
			Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	1190-1210	1450	XS WW. 12020 1AK	1849,-	XS WW. 12020 VAK	1997,-	XS WW. 12020 1PK	2001,-	XS WW. 12020 VPK	2149,-
	1290-1310	1450	XS WW. 13020 1AK	1923,-	XS WW. 13020 VAK	2071,-	XS WW. 13020 1PK	2075,-	XS WW. 13020 VPK	2223,-
	1390-1410	1450	XS WW. 14020 1AK		XS WW. 14020 VAK		XS WW. 14020 1PK		XS WW. 14020 VPK	
	1490-1510	1450	XS WW. 15020 1AK	1997,-	XS WW. 15020 VAK	2145,-	XS WW. 15020 1PK	2149,-	XS WW. 15020 VPK	2297,-
	1590-1610	1450	XS WW. 16020 1AK		XS WW. 16020 VAK		XS WW. 16020 1PK		XS WW. 16020 VPK	
	1690-1710	1450	XS WW. 17020 1AK	2070,-	XS WW. 17020 VAK	2218,-	XS WW. 17020 1PK	2222,-	XS WW. 17020 VPK	2370,-
	1790-1810	1450	XS WW. 18020 1AK		XS WW. 18020 VAK		XS WW. 18020 1PK		XS WW. 18020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

La recoupe du profilé stabilisateur fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale: + 10 mm / - 10 mm.

Possibilité d'ajustage de la largeur WALK-IN XS Wall XS WW3 et XS WW4 dans le profilé mural: + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale max. 2000 pour hauteur jusqu'à 1450 max. 1800 pour hauteur 1451-2000 max. 1600 pour hauteur 2001-2200 A	Longueur profilé stabilisateur fixation murale max. 1450	Référence Argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
			Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	
jusqu'à 1450	jusqu'à 1400	jusqu'à 1450	XS WW.	1849,-	XS WW.	1997,-	XS WW.	2001,-	XS WW.	2149,-	XS WW1/2/3/4 + Hauteur paroi de douche + Largeur totale A
	1401-1600	jusqu'à 1450	XS WW.	1923,-	XS WW.	2071,-	XS WW.	2075,-	XS WW.	2223,-	
	1601-2000	jusqu'à 1450	XS WW.	1997,-	XS WW.	2145,-	XS WW.	2149,-	XS WW.	2297,-	
1451-2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS WW.	1849,-	XS WW.	1997,-	XS WW.	2001,-	XS WW.	2149,-	+ Longueur profilé stabilisateur fixation murale + Surface + Vitrage
	1201-1400	jusqu'à 1450	XS WW.	1923,-	XS WW.	2071,-	XS WW.	2075,-	XS WW.	2223,-	
	1401-1600	jusqu'à 1450	XS WW.	1997,-	XS WW.	2145,-	XS WW.	2149,-	XS WW.	2297,-	
	1601-1800	jusqu'à 1450	XS WW.	2070,-	XS WW.	2218,-	XS WW.	2222,-	XS WW.	2370,-	
2001-2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS WW.	2115,-	XS WW.	2263,-	XS WW.	2267,-	XS WW.	2415,-	
	1201-1400	jusqu'à 1450	XS WW.	2186,-	XS WW.	2334,-	XS WW.	2338,-	XS WW.	2486,-	
	1401-1600	jusqu'à 1450	XS WW.	2262,-	XS WW.	2410,-	XS WW.	2414,-	XS WW.	2562,-	

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur/sol carrelé XS WW1, XS WW2 (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

Faux aplombs horizontaux du receveur/du sol carrelé XS WW3, XS WW4 (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages proposés voir KermiEXTRA, page de gauche.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 970,-	Y	+ 970,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 970,-	M	+ 970,-

Exemple de commande:

XS WW1 12020 VYK

1 = fixation à droite

V = Argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage vertical pour fixation ultérieure ZD GK PRO XS
- Profilé de protection bord de vitrage horizontal, prémonté à l'usine pour XS WW1/XS WW2
- Porte-serviette, longueur 660 mm livré monté
- Porte-serviette, longueur 340 mm livré monté
- Profilé mural pour fixation au mur XS WW1 et XS WW2 sans charnières ZDWO PRO XS
- Changement des charnières FILIA

Accessoires voir page 44

+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure

+ EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45

+ EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45

Accessoires voir page 44

+ EUR 384,- jusqu'à 2000 mm de hauteur paroi de douche sur prix du sur-mesure


WALK-IN XS

Wall




Possibilités de montage


En angle avec charnière

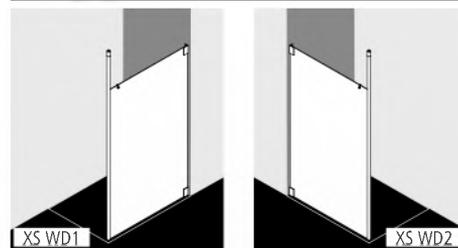


En angle avec profilé mural

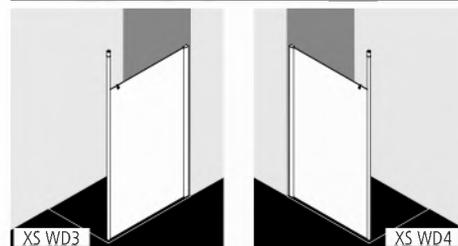

Attention: En cas de fabrication standard XS WD1 et XS WD2 les murs et le receveur / le sol carrelé doivent être parfaitement d'aplomb.

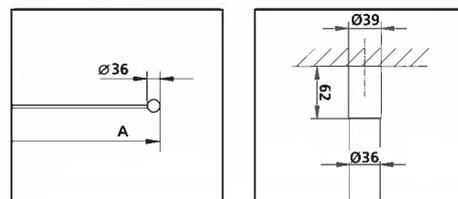

En option avec profilé mural pour fixation au mur sans charnières (voir accessoires page 44).

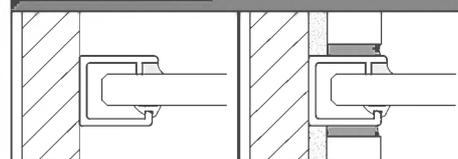


Caractéristiques

- Walk-In en verre sans profilés / partiellement cadrée, avec fixation au mur.
- Avec profilé de fixation plafond.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé de fixation plafond et profilé mural en aluminium anodisé de haute qualité.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- WALK-IN XS respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

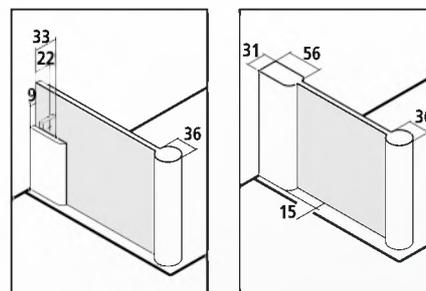

KermiEXTRA

*Largeur max. voir page de droite

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.				Page 372 - 377		
Verre miroir*	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %	Seulement possible jusqu'à 2700 mm de hauteur du profilé de fixation plafond.				Page 382 - 385		

XS WD1/2/3/4

Fabrication standard – XS WD1/2

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
La recoupe du profilé de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond: + 10 mm / - 10 mm.
Hauteur plafond nécessaire = min. 2120 mm.

Préciser à la commande:

XS WD1 = charnières à droite
XS WD2 = charnières à gauche

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilé de fixation plafond	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
				Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	1200	2700	XS WD. 12020 1AK	1849,-	XS WD. 12020 VAK	1997,-	XS WD. 12020 1PK	2001,-	XS WD. 12020 VPK	2149,-
	1300	2700	XS WD. 13020 1AK	1923,-	XS WD. 13020 VAK	2071,-	XS WD. 13020 1PK	2075,-	XS WD. 13020 VPK	2223,-
	1400	2700	XS WD. 14020 1AK		XS WD. 14020 VAK		XS WD. 14020 1PK		XS WD. 14020 VPK	
	1500	2700	XS WD. 15020 1AK	1997,-	XS WD. 15020 VAK	2145,-	XS WD. 15020 1PK	2149,-	XS WD. 15020 VPK	2297,-
	1600	2700	XS WD. 16020 1AK		XS WD. 16020 VAK		XS WD. 16020 1PK		XS WD. 16020 VPK	
	1700	2700	XS WD. 17020 1AK	2070,-	XS WD. 17020 VAK	2218,-	XS WD. 17020 1PK	2222,-	XS WD. 17020 VPK	2370,-
	1800	2700	XS WD. 18020 1AK		XS WD. 18020 VAK		XS WD. 18020 1PK		XS WD. 18020 VPK	

Fabrication standard – XS WD3/4

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
La recoupe du profilé de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond: + 10 mm / - 10 mm.
Possibilité d'ajustage de la largeur WALK-IN XS Wall XS WD3 et XS WD4 dans le profilé mural: + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. 2120 mm.

Préciser à la commande:

XS WD3 = fixation à droite
XS WD4 = fixation à gauche

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilé de fixation plafond	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
				Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	1190-1210	2700	XS WD. 12020 1AK	1849,-	XS WD. 12020 VAK	1997,-	XS WD. 12020 1PK	2001,-	XS WD. 12020 VPK	2149,-
	1290-1310	2700	XS WD. 13020 1AK	1923,-	XS WD. 13020 VAK	2071,-	XS WD. 13020 1PK	2075,-	XS WD. 13020 VPK	2223,-
	1390-1410	2700	XS WD. 14020 1AK		XS WD. 14020 VAK		XS WD. 14020 1PK		XS WD. 14020 VPK	
	1490-1510	2700	XS WD. 15020 1AK	1997,-	XS WD. 15020 VAK	2145,-	XS WD. 15020 1PK	2149,-	XS WD. 15020 VPK	2297,-
	1590-1610	2700	XS WD. 16020 1AK		XS WD. 16020 VAK		XS WD. 16020 1PK		XS WD. 16020 VPK	
	1690-1710	2700	XS WD. 17020 1AK	2070,-	XS WD. 17020 VAK	2218,-	XS WD. 17020 1PK	2222,-	XS WD. 17020 VPK	2370,-
	1790-1810	2700	XS WD. 18020 1AK		XS WD. 18020 VAK		XS WD. 18020 1PK		XS WD. 18020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
La recoupe du profilé de fixation plafond est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage de la largeur WALK-IN XS Wall XS WD3 et XS WD4 dans le profilé mural: + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilé de fixation plafond	Référence Argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1450	jusqu'à 1400	jusqu'à 2700	XS WD.	1849,-	XS WD.	1997,-	XS WD.	2001,-	XS WD.	2149,-	XS WD1/2/3/4 + Hauteur paroi de douche + Largeur totale A
	1401-1600	jusqu'à 2700	XS WD.	1923,-	XS WD.	2071,-	XS WD.	2075,-	XS WD.	2223,-	
	1601-2000	jusqu'à 2700	XS WD.	1997,-	XS WD.	2145,-	XS WD.	2149,-	XS WD.	2297,-	
1451-2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS WD.	1849,-	XS WD.	1997,-	XS WD.	2001,-	XS WD.	2149,-	+ Longueur profilé de fixation plafond + Surface + Vitrage
	1201-1400	jusqu'à 2700	XS WD.	1923,-	XS WD.	2071,-	XS WD.	2075,-	XS WD.	2223,-	
	1401-1600	jusqu'à 2700	XS WD.	1997,-	XS WD.	2145,-	XS WD.	2149,-	XS WD.	2297,-	
	1601-1800	jusqu'à 2700	XS WD.	2070,-	XS WD.	2218,-	XS WD.	2222,-	XS WD.	2370,-	
2001-2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS WD.	2115,-	XS WD.	2263,-	XS WD.	2267,-	XS WD.	2415,-	
	1201-1400	jusqu'à 2700	XS WD.	2186,-	XS WD.	2334,-	XS WD.	2338,-	XS WD.	2486,-	
	1401-1600	jusqu'à 2700	XS WD.	2262,-	XS WD.	2410,-	XS WD.	2414,-	XS WD.	2562,-	

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur/sol carrelé XS WD1, XS WD2 (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

Faux aplombs horizontaux du receveur/du sol carrelé XS WD3, XS WD4 (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages proposés voir KermiEXTRA, page de gauche.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 970,-	Y	+ 970,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 970,-	M	+ 970,-

Exemple de commande:

XS WD1 12020 VYK

1 = fixation à droite

V = Argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Longueur spéciale du profilé de fixation plafond max. 3000 mm
- Profilé de protection bord de vitrage horizontal, prémonté à l'usine pour XS WD1/XS WD2
- Porte-serviette, longueur 660 mm livré monté
- Porte-serviette, longueur 340 mm livré monté
- Profilé mural pour fixation au mur XS WD1 et XS WD2 sans charnières ZDWO PRO XS
- Changement des charnières FILIA

- + EUR 83,- sur prix du sur-mesure
- + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45
- + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45
- Accessoires voir page 44
- + EUR 384,- jusqu'à 2000 mm de hauteur paroi de douche sur prix du sur-mesure


WALK-IN XS

Free





Possibilités de montage

Espace douche ouvert



XS FW1

Hauteur paroi de douche/hauteur bord du vitrage haut 2000 mm
Hauteur bord du profilé stabilisateur fixation murale haut 2055 mm



Caractéristiques

- Pour installation posée seule.
- Walk-In en verre sans cadre avec 2 profilés stabilisateurs fixation murale.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés stabilisateurs fixation murale en aluminium anodisé et métal de haute qualité.
- Profilés stabilisateurs fixation murale avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- WALK-IN XS respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage
voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).



XS FW1

Fabrication standard

Toutes les dimensions en mm.

La recoupe des profilés stabilisateurs fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale: + 10 mm / - 10 mm.
Hauteur plafond nécessaire = min. 2120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilés stabilisateurs fixation murale	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
				Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	1200	1450	XS FW1 12020 1AK	1849,-	XS FW1 12020 VAK	1997,-	XS FW1 12020 1PK	2001,-	XS FW1 12020 VPK	2149,-
	1300	1450	XS FW1 13020 1AK	1923,-	XS FW1 13020 VAK	2071,-	XS FW1 13020 1PK	2075,-	XS FW1 13020 VPK	2223,-
	1400	1450	XS FW1 14020 1AK		XS FW1 14020 VAK		XS FW1 14020 1PK		XS FW1 14020 VPK	
	1500	1450	XS FW1 15020 1AK	1997,-	XS FW1 15020 VAK	2145,-	XS FW1 15020 1PK	2149,-	XS FW1 15020 VPK	2297,-
	1600	1450	XS FW1 16020 1AK		XS FW1 16020 VAK		XS FW1 16020 1PK		XS FW1 16020 VPK	
	1700	1450	XS FW1 17020 1AK	2070,-	XS FW1 17020 VAK	2218,-	XS FW1 17020 1PK	2222,-	XS FW1 17020 VPK	2370,-
	1800	1450	XS FW1 18020 1AK		XS FW1 18020 VAK		XS FW1 18020 1PK		XS FW1 18020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

La recoupe des profilés stabilisateurs fixation murale est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale: + 10 mm / - 10 mm.
Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale max. 1800 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1600 pour hauteur 2001-2200 A	Longueur des profilés stabilisateurs fixation murale max. 1450	Référence Argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
				Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS FW1	1849,-	XS FW1	1997,-	XS FW1	2001,-	XS FW1	2149,-	XS FW1
	1201-1400	jusqu'à 1450	XS FW1	1923,-	XS FW1	2071,-	XS FW1	2075,-	XS FW1	2223,-	+ Hauteur paroi de douche
	1401-1600	jusqu'à 1450	XS FW1	1997,-	XS FW1	2145,-	XS FW1	2149,-	XS FW1	2297,-	+ Largeur totale A
	1601-1800	jusqu'à 1450	XS FW1	2070,-	XS FW1	2218,-	XS FW1	2222,-	XS FW1	2370,-	+ Longueur profilés stabilisateurs
2001-2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	XS FW1	2115,-	XS FW1	2263,-	XS FW1	2267,-	XS FW1	2415,-	fixation murale
	1201-1400	jusqu'à 1450	XS FW1	2186,-	XS FW1	2334,-	XS FW1	2338,-	XS FW1	2486,-	+ Surface
	1401-1600	jusqu'à 1450	XS FW1	2262,-	XS FW1	2410,-	XS FW1	2414,-	XS FW1	2562,-	+ Vitrage

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur/sol carrelé (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 970,-	Y	+ 970,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 970,-	M	+ 970,-

Exemple de commande:

XS FW1 12020 VYK

V = Argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage vertical pour fixation ultérieure ZD GK PRO XS
- Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté

Accessoires voir page 44

+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure

+ EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45

+ EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.				Page 372-377				
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 %				Page 382-385				




WALK-IN XS

Free



Possibilités de montage

Espace douche ouvert




Caractéristiques

- Pour installation posée seule.
- Walk-In en verre partiellement cadré avec 2 profils de fixation plafond.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profils de fixation plafond en aluminium anodisé de haute qualité.
- WALK-IN XS respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage
voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).



MADE IN
GERMANY

CE EN 14428

TUV
SUD GS
GROUP OF
SACHS

20
ANS
garantie de disponibilité
pour pièces détachées

XS FD1

Fabrication standard

Toutes les dimensions en mm.

La recoupe des profilés de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond: + 10 mm / - 10 mm.

Hauteur plafond nécessaire = min. 2120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilés de fixation plafond	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
				Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	1200	2700	XS FD1 12020 1AK	1849,-	XS FD1 12020 VAK	1997,-	XS FD1 12020 1PK	2001,-	XS FD1 12020 VPK	2149,-
	1300	2700	XS FD1 13020 1AK	1923,-	XS FD1 13020 VAK	2071,-	XS FD1 13020 1PK	2075,-	XS FD1 13020 VPK	2223,-
	1400	2700	XS FD1 14020 1AK		XS FD1 14020 VAK		XS FD1 14020 1PK		XS FD1 14020 VPK	
	1500	2700	XS FD1 15020 1AK	1997,-	XS FD1 15020 VAK	2145,-	XS FD1 15020 1PK	2149,-	XS FD1 15020 VPK	2297,-
	1600	2700	XS FD1 16020 1AK		XS FD1 16020 VAK		XS FD1 16020 1PK		XS FD1 16020 VPK	
	1700	2700	XS FD1 17020 1AK	2070,-	XS FD1 17020 VAK	2218,-	XS FD1 17020 1PK	2222,-	XS FD1 17020 VPK	2370,-
	1800	2700	XS FD1 18020 1AK		XS FD1 18020 VAK		XS FD1 18020 1PK		XS FD1 18020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

La recoupe des profilés de fixation plafond est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé de fixation plafond: + 10 mm / - 10 mm.

Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Longueur profilé de fixation plafond jusqu'à 2700 mm, longueur spéciale max. 3000 mm avec majoration	Référence Argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
				Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS FD1	1849,-	XS FD1	1997,-	XS FD1	2001,-	XS FD1	2149,-	XS FD1
	1201-1400	jusqu'à 2700	XS FD1	1923,-	XS FD1	2071,-	XS FD1	2075,-	XS FD1	2223,-	+ Hauteur paroi de douche
	1401-1600	jusqu'à 2700	XS FD1	1997,-	XS FD1	2145,-	XS FD1	2149,-	XS FD1	2297,-	+ Largeur totale A
	1601-1800	jusqu'à 2700	XS FD1	2070,-	XS FD1	2218,-	XS FD1	2222,-	XS FD1	2370,-	+ Longueur profilés de fixation plafond
2001-2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 2700	XS FD1	2115,-	XS FD1	2263,-	XS FD1	2267,-	XS FD1	2415,-	+ Surface
	1201-1400	jusqu'à 2700	XS FD1	2186,-	XS FD1	2334,-	XS FD1	2338,-	XS FD1	2486,-	+ Vitrage
	1401-1600	jusqu'à 2700	XS FD1	2262,-	XS FD1	2410,-	XS FD1	2414,-	XS FD1	2562,-	

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur/sol carrelé (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 970,-	Y	+ 970,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 970,-	M	+ 970,-

Exemple de commande:

XS FD1 12020 VYK

V = Argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Longueur spéciale du profilé de fixation plafond max. 3000 mm + EUR 166,- sur prix du sur-mesure
- Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 % Seulement possible jusqu'à 2700 mm de hauteur du profilé de fixation plafond.	Page 382-385


WALK-IN XS

Free Possibilités de combinaison

Possibilités de montage

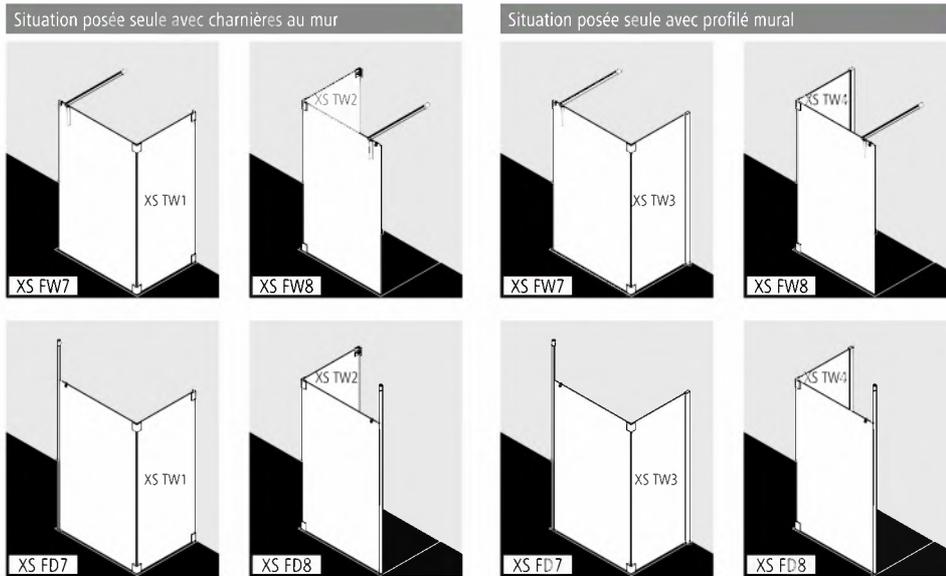

Hauteur bord du profilé stabilisateur fixation murale haut = hauteur paroi de douche / hauteur bord du vitrage haut + 55 mm

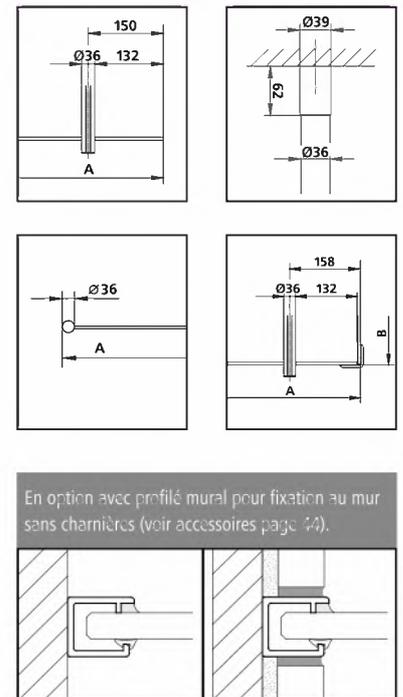


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour installation posée seule.
- Walk-In en verre sans profilés / partiellement cadrée.
- Avec profilé stabilisateur fixation murale / fixation plafond.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé stabilisateur fixation murale en aluminium anodisé et métal de haute qualité.
- Profilé de fixation plafond et profilé mural en aluminium anodisé de haute qualité.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- Profilé stabilisateur fixation murale et charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- En angle paroi fixe avec profilé de protection bord de vitrage.
- WALK-IN XS respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage
voir page 14-15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

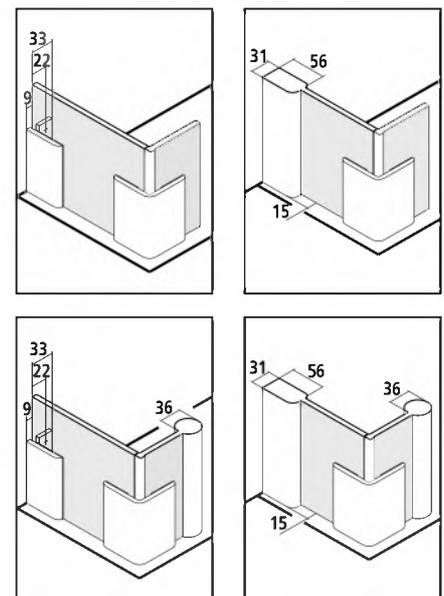

XS FD. / XS FW. / XS TW.

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire – XS FD7/8 / XS FW7/8
 Toutes les dimensions en mm.
 Le profilé stabilisateur fixation murale / profilé stabilisateur fixation plafond peut être raccourci au choix lors du montage. Possibilité d'ajustage de la longueur du profilé stabilisateur fixation murale / profilé stabilisateur fixation plafond + 10 mm / - 10 mm. Hauteur plafond nécessaire = min. hauteur bord du vitrage haut + 120 mm.

Hauteur Paroi de douche A	Largeur totale max. 1800 pour hauteur jusqu'à 2000, max. 1600 pour hauteur 2001-2200	Longueur profilé stabilisateur fixation murale suivant le type de paroi	Longueur profilé de fixation plafond jusqu'à 2700 mm, longueur spéciale max. 3000 mm avec majoration	Référence Argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
				Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022			
jusqu'à 2000	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 1849,-	XS FD. / XS FW. 1997,-	XS FD. / XS FW. 2001,-	XS FD. / XS FW. 2149,-	XS FD. / XS FW. 2149,-	XS FD. / XS FW. 2223,-	XS FD. / XS FW. 2223,-	XS FD. / XS FW.	+ Hauteur paroi de douche
	1201-1400	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 1923,-	XS FD. / XS FW. 2071,-	XS FD. / XS FW. 2075,-	XS FD. / XS FW. 2223,-	XS FD. / XS FW. 2223,-	XS FD. / XS FW. 2223,-	XS FD. / XS FW. 2223,-	XS FD. / XS FW.	+ Largeur totale A
	1401-1600	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 1997,-	XS FD. / XS FW. 2145,-	XS FD. / XS FW. 2149,-	XS FD. / XS FW. 2297,-	XS FD. / XS FW. 2297,-	XS FD. / XS FW. 2297,-	XS FD. / XS FW. 2297,-	XS FD. / XS FW.	+ Longueur profilé stabilisateur
	1601-1800	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 2070,-	XS FD. / XS FW. 2218,-	XS FD. / XS FW. 2222,-	XS FD. / XS FW. 2370,-	XS FD. / XS FW. 2370,-	XS FD. / XS FW. 2370,-	XS FD. / XS FW. 2370,-	XS FD. / XS FW.	fixation murale (suivant le type de paroi)
2001-2200	jusqu'à 1200	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 2115,-	XS FD. / XS FW. 2263,-	XS FD. / XS FW. 2267,-	XS FD. / XS FW. 2415,-	XS FD. / XS FW. 2415,-	XS FD. / XS FW. 2486,-	XS FD. / XS FW. 2486,-	XS FD. / XS FW.	+ Longueur profilé de fixation plafond (suivant le type de paroi)
	1201-1400	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 2186,-	XS FD. / XS FW. 2334,-	XS FD. / XS FW. 2338,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW.	+ Surface
	1401-1600	jusqu'à 1450	jusqu'à 2700	XS FD. / XS FW. 2262,-	XS FD. / XS FW. 2410,-	XS FD. / XS FW. 2414,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW. 2562,-	XS FD. / XS FW.	+ Vitrage
											XS FD. / XS FW.	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire – XS TW1/2/3/4
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure TW3/TW4: + 10 mm / - 10 mm.

Hauteur Paroi de douche B	Largeur totale max. 1450	Référence Argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande	
		Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022				
jusqu'à 2000	190-600	XS TW. 1182,-	XS TW. 1258,-	XS TW. 1334,-	XS TW. 1410,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	+ Hauteur paroi de douche
	601-800	XS TW. 1257,-	XS TW. 1333,-	XS TW. 1409,-	XS TW. 1485,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	+ largeur totale B
	801-1000	XS TW. 1331,-	XS TW. 1407,-	XS TW. 1483,-	XS TW. 1559,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	+ Surface
	1001-1200	XS TW. 1405,-	XS TW. 1481,-	XS TW. 1557,-	XS TW. 1633,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	+ Vitrage
2001-2200	1201-1450	XS TW. 1478,-	XS TW. 1554,-	XS TW. 1630,-	XS TW. 1706,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	
	190-600	XS TW. 1449,-	XS TW. 1525,-	XS TW. 1601,-	XS TW. 1677,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	
	601-800	XS TW. 1522,-	XS TW. 1598,-	XS TW. 1674,-	XS TW. 1750,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	
	801-1000	XS TW. 1596,-	XS TW. 1672,-	XS TW. 1748,-	XS TW. 1824,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	
	1001-1200	XS TW. 1672,-	XS TW. 1748,-	XS TW. 1824,-	XS TW. 1900,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	
	1201-1450	XS TW. 1744,-	XS TW. 1820,-	XS TW. 1896,-	XS TW. 1972,-	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	XS TW.	

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur/sol carrelé XS TW1, XS TW2, XS FW., XS FD. (± 2 mm bis ± 20 mm) sans majoration

Faux aplombs horizontaux du receveur/du sol carrelé XS TW3, XS TW4 (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande




Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Autres vitrages voir KermiEXTRA.	
	Prix		Prix	
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 970,-		+ 970,-	
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 970,-		+ 970,-	

- Longueur spéciale du profilé de fixation plafond max. 3000 mm + EUR 83,- sur prix du sur-mesure
- Profilé de protection bord de vitrage vertical pour fixation ultérieure ZDGK PRO XS Voir accessoires page 44
- Profilé de protection bord de vitrage horizontal, prémonté à l'usine sauf pour XS TW3/XS TW4 + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 45
- Profilé mural pour fixation au mur XS TW1 et XS TW2 sans charnières ZDWO PRO XS Accessoires voir page 44
- Changement des charnières FILIA + EUR 384,- jusqu'à 2000 mm de hauteur paroi de douche sur prix du sur-mesure

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 % Seulement possible jusqu'à 2700 mm de hauteur du profilé de fixation plafond.	Page 382-385

WALK-IN XS

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022		
			Argent mat = 1	argent poli/ chromé = V	blanc = 2
Stabilisateur					
	<p>Profilé de fixation plafond pour WALK-IN Wall, épaisseur de vitrage 8 mm pour stabilisation alternative, pour montage ultérieur</p> <p>Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm.</p> <p>Préciser impérativement la hauteur supérieure du bord du vitrage!</p>				
	Jusqu'à hauteur 2700 mm	ZDDS DSS XS	545,-	626,-	-
	Jusqu'à hauteur 3000 mm	ZDDS DSS XS	626,-	707,-	-
	<p>Profilé de raccordement, au profilé de fixation plafond pour WALK-IN Wall, épaisseur de vitrage 8 mm.</p> <p>Possibilité de raccordement pour presque toutes les séries/tous les types des WALK-IN XS avec profilé de fixation plafond.</p> <p>Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Préciser impérativement la hauteur supérieure du bord du vitrage et la hauteur du plafond. Schéma impératif!</p>				
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAP PRO XS	226,-	295,-	295,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDAP PRO XS	267,-	348,-	348,-
	Hauteur 2051-2200 mm	ZDAP PRO XS	311,-	408,-	408,-
Profilé spécial					
	<p>Profilé de protection bord de vitrage, vertical, épaisseur de vitrage 8 mm.</p> <p>Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur.</p> <p>Important: Toujours indiquer le modèle et la longueur du vitrage!</p>				
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO XS	136,-	175,-	-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDGK PRO XS	150,-	191,-	-
	<p>Profilé mural pour fixation au mur sans charnières.</p> <p>Livrable en avance et en combinaison avec WALK-IN Wall la valeur de 413,- EUR sera déduite.</p> <p>pour WALK-IN Wall XS WW1, XS WW2, XS WD1, XS WD2 pour paroi fixe XS TW1, XS TW2</p> <p>Préciser impérativement à la commande:</p> <p>Profilé mural pour fixation au mur sans charnières.</p> <p>La déduction n'est possible qu'après indication du numéro de commande ou du numéro de confirmation de commande Kermit.</p>				
	Jusqu'à hauteur 2200 mm	ZDWO PRO XS	-	695,-	-

WALK-IN XS

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			Argent mat	Chromé
Porte-serviette				
	1 porte-serviettes complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour WALK-IN Livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
	1 porte-serviettes complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour WALK-IN Livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			transparent	
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 XS000XK	29,-	
Crochet pour serviette				
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe / paroi fixe et portillon			
	5 pièces	ZDHH HHH XS000XK	35,-	


WALK-IN XB

L'élégante.

Hauteur standard 2000 mm


Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA




WALK-IN XB Wall avec élément fixe en prolongement en verre de sécurité miroir

Modèles de série



XB WDR/L
Page 50



XB WDR/L
Page 50




XB WIW
Page 52



XB WIA
Page 54




XB WIV
Page 56




XB WIH
Page 58



XB FFW
Page 60




XB FW1
Page 62



XB FWA
Page 64

Système WALK-IN XB


Exemples




XB WIW /
XB WIA



avec XB WIH



avec 2x XB WIH



avec XB FFW




avec XB WIH +
XB FFW




avec XB FFW +
XB WIH



XB FW1 /
XB FWA



avec 2x XB WIH



avec XB FFW



avec 2x XB FFW

Finitions selon modèle de série



Argent poli



Argent mat



Noir Soft RAL 9005



Programme Dark Edition voir tarif
«Kermi Trend 06/2022».

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
teinté gris



Verre de sécurité
miroir



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 2*



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 3*




Verre de sécurité clair
avec décor Stripe 4*



* article standard disponible XB WIW, XB WIA

WALK-IN XB Design

Design fin et élégant des profilés Stabilisateur adaptable avec fixation au mur ou au plafond.

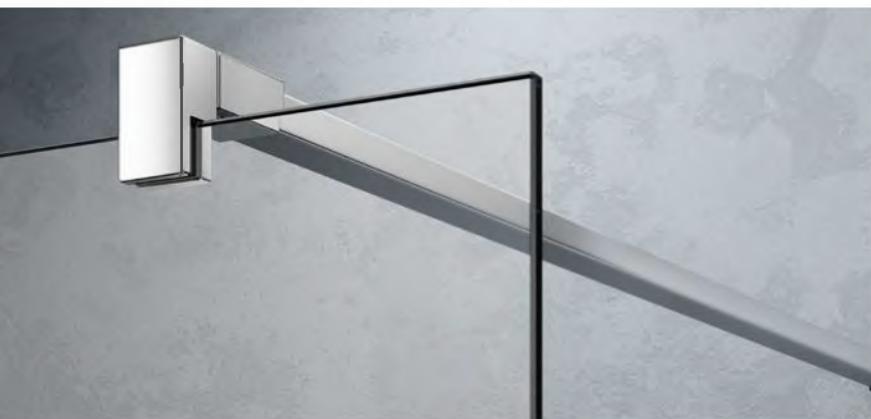



Combinaisons personnalisées possibles



Miroir à taille humain comme article standard



Pare-vue en série




Hauteur plafond jusqu'à 2700 mm, distance du mur jusqu'à 1200 mm



Distance du mur jusqu'à 1220 mm



Distance du mur jusqu'à 1250 mm

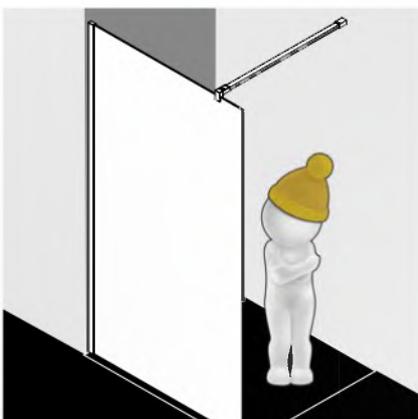


Possibilité de fermer ultérieurement avec une porte

WALK-IN XB

Wall avec stabilisateur mural ou fixation plafond



Possibilités de montage

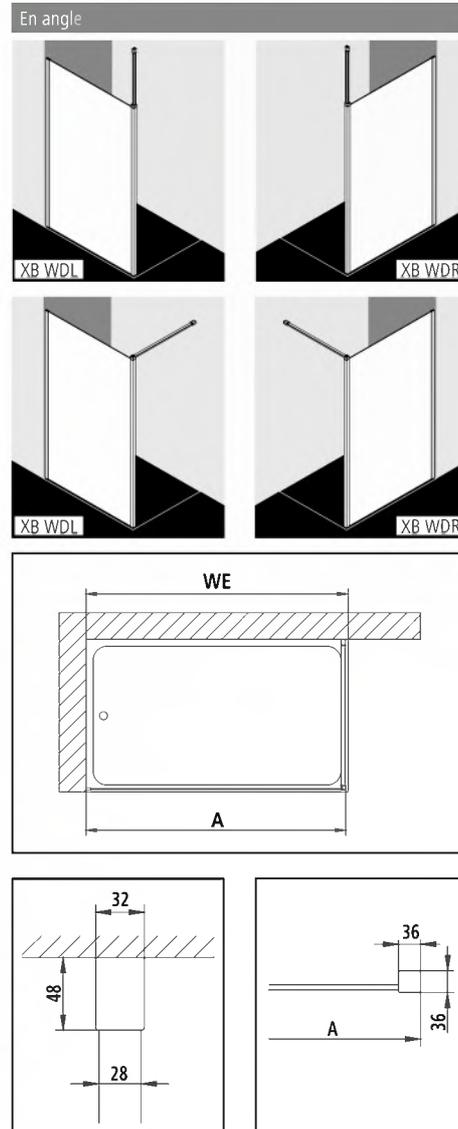

Fixation murale et fixation plafond


Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec stabilisateur rectangulaire adaptable (stabilisateur mural/ fixation plafond).
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé mural en aluminium anodisé de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium de haute qualité et raccords en métal noble chromé.
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 20 mm.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

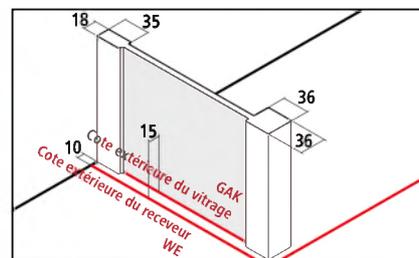

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard				Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Longueur du profilé stabilisateur: 1200 mm. Hauteur maximale avec fixation plafond: 2700 mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Hauteur plafond nécessaire = 2100 mm.				XB WDR = fixation à droite XB WDL = fixation à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	790-810	780-800	XB WDR/L 08020 VAK	685,-	XB WDR/L 08020 VPK	837,-
	890-910	880-900	XB WDR/L 09020 VAK	754,-	XB WDR/L 09020 VPK	906,-
	990-1010	980-1000	XB WDR/L 10020 VAK	826,-	XB WDR/L 10020 VPK	978,-
	1090-1110	1080-1100	XB WDR/L 11020 VAK	858,-	XB WDR/L 11020 VPK	1010,-
	1190-1210	1180-1200	XB WDR/L 12020 VAK	893,-	XB WDR/L 12020 VPK	1045,-
	1290-1310	1280-1300	XB WDR/L 13020 VAK	963,-	XB WDR/L 13020 VPK	1115,-
	1390-1410	1380-1400	XB WDR/L 14020 VAK	1032,-	XB WDR/L 14020 VPK	1184,-
	1490-1510	1480-1500	XB WDR/L 15020 VAK	1101,-	XB WDR/L 15020 VPK	1253,-
	1590-1610	1580-1600	XB WDR/L 16020 VAK	1171,-	XB WDR/L 16020 VPK	1323,-
	1790-1810	1780-1800	XB WDR/L 18020 VAK	1308,-	XB WDR/L 18020 VPK	1460,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire				Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Longueur du profilé stabilisateur: 1200 mm. Hauteur maximale avec fixation plafond: 2700 mm. La recoupe du stabilisateur est possible lors du montage. Hauteur plafond nécessaire = 2100 mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 15 mm/- 5 mm.				XB WDR = fixation à droite XB WDL = fixation à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur max. 2000 pour hauteur 1450 max. 1850 pour hauteur 2000 max. 1650 pour hauteur 2200	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	XB WDR/L	1216,-	XB WDR/L	1368,-	XB WDR/L + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
	1451-1650	XB WDR/L	1539,-	XB WDR/L	1691,-	
	1651-2000	XB WDR/L	1700,-	XB WDR/L	1852,-	
1451-2000	jusqu'à 1250	XB WDR/L	1216,-	XB WDR/L	1368,-	+ Surface + Vitrage + Longueur stabilisateur (max. 1200)
	1251-1650	XB WDR/L	1539,-	XB WDR/L	1691,-	
	1651-1850	XB WDR/L	1700,-	XB WDR/L	1852,-	
2001-2200	jusqu'à 1250	XB WDR/L	1539,-	XB WDR/L	1691,-	
	1251-1650	XB WDR/L	1862,-	XB WDR/L	2014,-	

	Biais	sur demande
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiClean	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
XB WDR 08020 VLK
 V = Argent poli
 L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

- Porte-serviettes, longueur 660 mm prémonté à l'usine + EUR + 340,- sur prix du sur-mesure, informations supplémentaires voir page 67
- Porte-serviettes, longueur 340 mm prémonté à l'usine + EUR + 268,- sur prix du sur-mesure, informations supplémentaires voir page 67

KermiEXTRA Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.				Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-	1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %				Page 382 - 385

WALK-IN XB


Wall



Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec stabilisateur 90° (rond) ZDSS R90 XB Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, charnières et raccords en chrome noble.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 20 mm.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.


Possibilités de montage

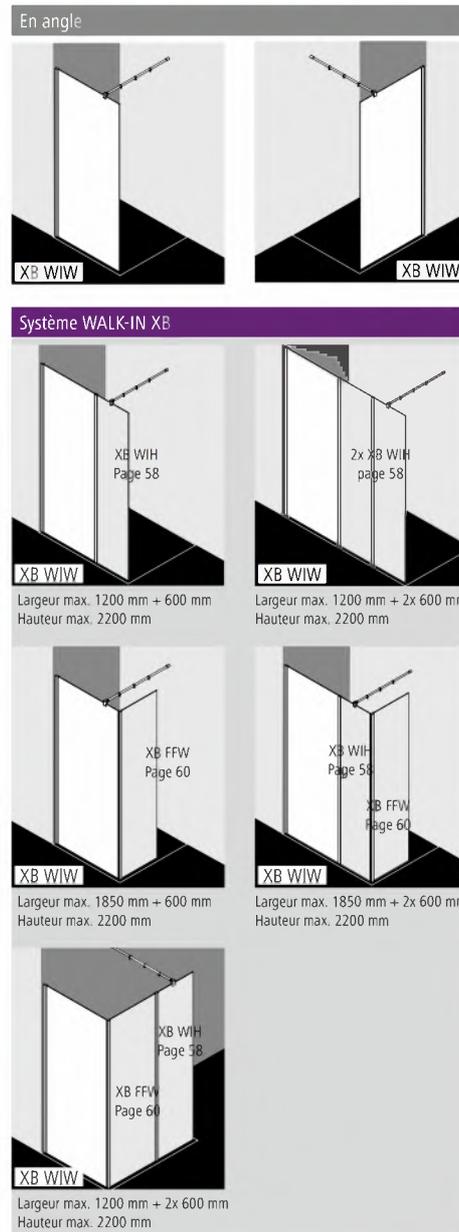

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14-15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

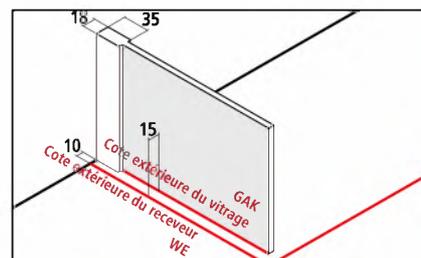

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.

Stabilisateur 90°
(longueur maximum 1220 mm)

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE si retrait de 5 mm voir p. 14-15	Cote extérieure du receveur WE si retrait de 10 mm voir p. 14-15	Largeur totale A	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	785-805	790-810	780-800	XB WIW 08020 1AK	517,-	XB WIW 08020 VAK	590,-	XB WIW 08020 1PK	669,-	XB WIW 08020 VPK	742,-
	885-905	890-910	880-900	XB WIW 09020 1AK	587,-	XB WIW 09020 VAK	660,-	XB WIW 09020 1PK	739,-	XB WIW 09020 VPK	812,-
	985-1005	990-1010	980-1000	XB WIW 10020 1AK	654,-	XB WIW 10020 VAK	727,-	XB WIW 10020 1PK	806,-	XB WIW 10020 VPK	879,-
	1085-1105	1090-1110	1080-1100	XB WIW 11020 1AK	688,-	XB WIW 11020 VAK	761,-	XB WIW 11020 1PK	840,-	XB WIW 11020 VPK	913,-
	1185-1205	1190-1210	1180-1200	XB WIW 12020 1AK	723,-	XB WIW 12020 VAK	796,-	XB WIW 12020 1PK	875,-	XB WIW 12020 VPK	948,-
	1285-1305	1290-1310	1280-1300	XB WIW 13020 1AK	792,-	XB WIW 13020 VAK	865,-	XB WIW 13020 1PK	944,-	XB WIW 13020 VPK	1017,-
	1385-1405	1390-1410	1380-1400	XB WIW 14020 1AK	861,-	XB WIW 14020 VAK	934,-	XB WIW 14020 1PK	1013,-	XB WIW 14020 VPK	1086,-
	1485-1505	1490-1510	1480-1500	XB WIW 15020 1AK	932,-	XB WIW 15020 VAK	1005,-	XB WIW 15020 1PK	1084,-	XB WIW 15020 VPK	1157,-
	1585-1605	1590-1610	1580-1600	XB WIW 16020 1AK	1001,-	XB WIW 16020 VAK	1074,-	XB WIW 16020 1PK	1153,-	XB WIW 16020 VPK	1226,-
	1785-1805	1790-1810	1780-1800	XB WIW 18020 1AK	1139,-	XB WIW 18020 VAK	1212,-	XB WIW 18020 1PK	1291,-	XB WIW 18020 VPK	1364,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur max. 2000 pour hauteur 1450 max. 1850 pour hauteur 2000 max. 1650 pour hauteur 2200	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	XB WIW	1046,-	XB WIW	1119,-	XB WIW	1198,-	XB WIW	1271,-	XB WIW
	1451-1650	XB WIW	1368,-	XB WIW	1441,-	XB WIW	1520,-	XB WIW	1593,-	+ Hauteur paroi de douche
	1651-2000	XB WIW	1528,-	XB WIW	1601,-	XB WIW	1680,-	XB WIW	1753,-	+ Cote extérieure du receveur
1451-2000	jusqu'à 1250	XB WIW	1046,-	XB WIW	1119,-	XB WIW	1198,-	XB WIW	1271,-	+ Surface
	1251-1650	XB WIW	1368,-	XB WIW	1441,-	XB WIW	1520,-	XB WIW	1593,-	+ Vitrage
	1651-1850	XB WIW	1528,-	XB WIW	1601,-	XB WIW	1680,-	XB WIW	1753,-	+ Longueur stabilisateur (max. 1220)
2001-2200	jusqu'à 1250	XB WIW	1368,-	XB WIW	1441,-	XB WIW	1520,-	XB WIW	1593,-	
	1251-1650	XB WIW	1691,-	XB WIW	1764,-	XB WIW	1843,-	XB WIW	1916,-	

Biais sur demande

Fabrication spéciale sur demande

Finitions

Autres finitions voir KermiEXTRA.

■ noir soft

Majoration sur prix de l'argent mat
+ EUR 152,- pour traitement KermiClean

Code	Prix
3	+ 20%

Exemple de commande:

XB WIW 08020 VLK

V = Argent poli

L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

■ Verre de sécurité teinté gris

■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 2

■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3

■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair

Code	Prix
L	+ 485,-
E	voir KermiEXTRA
B	voir KermiEXTRA
O	voir KermiEXTRA


Majoration sur prix du verre de
sécurité clair traité KermiCLEAN

Code	Prix
M	+ 485,-
F	voir KermiEXTRA
D	voir KermiEXTRA
Q	voir KermiEXTRA

■ Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB voir page 66

■ Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

■ Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

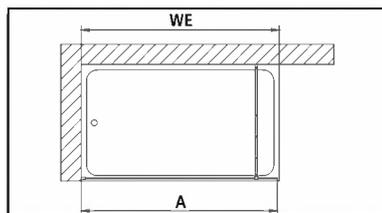

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Verre miroir

Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-

Page 378 - 381

Finitions

sur argent mat 20 %

Page 382 - 385

WALK-IN XB


Wall



Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec stabilisateur 90° (rectangle) ZDSS S90 XB Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, charnières et raccords en chrome noble.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 20 mm.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.


Possibilités de montage

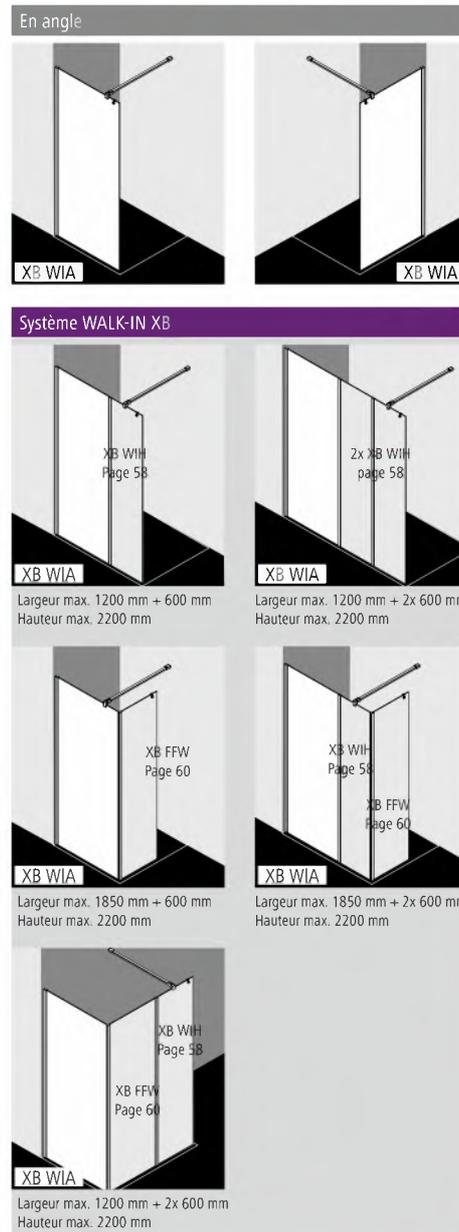

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

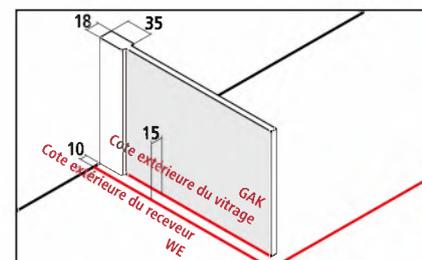

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.
La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.

Stabilisateur 90°
(longueur maximum 1250 mm)

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE si retrait de 5 mm voir p. 14-15	Cote extérieure du receveur WE si retrait de 10 mm voir p. 14-15	Largeur totale A	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	2000	785-805		790-810	780-800	XB WIA 08020 1AK	517,-	XB WIA 08020 VAK	590,-	XB WIA 08020 1PK	669,-
885-905		890-910	880-900	XB WIA 09020 1AK	587,-	XB WIA 09020 VAK	660,-	XB WIA 09020 1PK	739,-	XB WIA 09020 VPK	812,-
985-1005		990-1010	980-1000	XB WIA 10020 1AK	654,-	XB WIA 10020 VAK	727,-	XB WIA 10020 1PK	806,-	XB WIA 10020 VPK	879,-
1085-1105		1090-1110	1080-1100	XB WIA 11020 1AK	688,-	XB WIA 11020 VAK	761,-	XB WIA 11020 1PK	840,-	XB WIA 11020 VPK	913,-
1185-1205		1190-1210	1180-1200	XB WIA 12020 1AK	723,-	XB WIA 12020 VAK	796,-	XB WIA 12020 1PK	875,-	XB WIA 12020 VPK	948,-
1285-1305		1290-1310	1280-1300	XB WIA 13020 1AK	792,-	XB WIA 13020 VAK	865,-	XB WIA 13020 1PK	944,-	XB WIA 13020 VPK	1017,-
1385-1405		1390-1410	1380-1400	XB WIA 14020 1AK	861,-	XB WIA 14020 VAK	934,-	XB WIA 14020 1PK	1013,-	XB WIA 14020 VPK	1086,-
1485-1505		1490-1510	1480-1500	XB WIA 15020 1AK	932,-	XB WIA 15020 VAK	1005,-	XB WIA 15020 1PK	1084,-	XB WIA 15020 VPK	1157,-
1585-1605		1590-1610	1580-1600	XB WIA 16020 1AK	1001,-	XB WIA 16020 VAK	1074,-	XB WIA 16020 1PK	1153,-	XB WIA 16020 VPK	1226,-
1785-1805		1790-1810	1780-1800	XB WIA 18020 1AK	1139,-	XB WIA 18020 VAK	1212,-	XB WIA 18020 1PK	1291,-	XB WIA 18020 VPK	1364,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur max. 2000 pour hauteur 1450 max. 1850 pour hauteur 2000 max. 1650 pour hauteur 2200	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
1451-1650	XB WIA	1368,-	XB WIA	1441,-	XB WIA	1520,-	XB WIA	1593,-	+ Hauteur paroi de douche	
1651-2000	XB WIA	1528,-	XB WIA	1601,-	XB WIA	1680,-	XB WIA	1753,-	+ Cote extérieure du receveur	
1451-2000	jusqu'à 1250	XB WIA	1046,-	XB WIA	1119,-	XB WIA	1198,-	XB WIA	1271,-	+ Surface
	1251-1650	XB WIA	1368,-	XB WIA	1441,-	XB WIA	1520,-	XB WIA	1593,-	+ Vitrage
	1651-1850	XB WIA	1528,-	XB WIA	1601,-	XB WIA	1680,-	XB WIA	1753,-	+ Longueur stabilisateur (max. 1250)
2001-2200	jusqu'à 1250	XB WIA	1368,-	XB WIA	1441,-	XB WIA	1520,-	XB WIA	1593,-	
	1251-1650	XB WIA	1691,-	XB WIA	1764,-	XB WIA	1843,-	XB WIA	1916,-	

Biais sur demande

Fabrication spéciale sur demande

Finitions

Autres finitions voir KermiEXTRA.


Majoration sur prix de l'argent mat + EUR 152,- pour traitement KermiClean	
Code	Prix
3	+ 20%

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Code	Prix	Code	Prix
L	+ 485,-	M	+ 485,-
E	voir KermiEXTRA	F	voir KermiEXTRA
B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB voir page 66
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

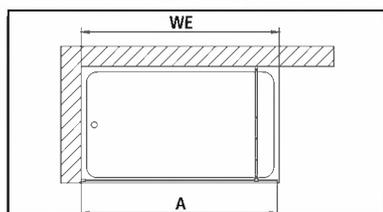

White Line voir liste de prix
«Kermi Trend 06/2022».

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN



Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385

WALK-IN XB

Wall



Possibilités de montage

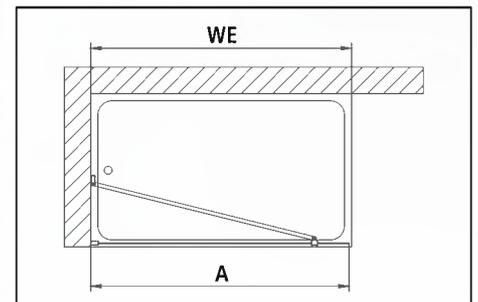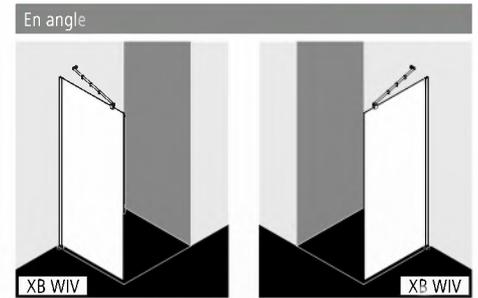


Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec stabilisateur 45° variable (rond).
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profils en aluminium anodisé de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 20 mm.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

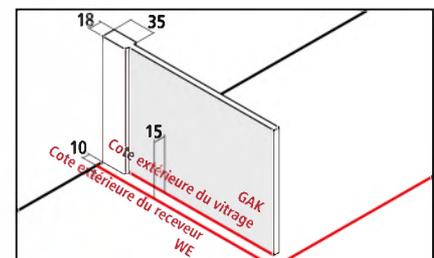

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard		Stabilisateur 45° variable		WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter.							
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	si retrait de 5 mm voir p. 14-15	si retrait de 10 mm voir p. 14-15					
2000	785-805	790-810	780-800	XB WIV 08020 VAK	590,-	XB WIV 08020 VPK	742,-
	885-905	890-910	880-900	XB WIV 09020 VAK	660,-	XB WIV 09020 VPK	812,-
	985-1005	990-1010	980-1000	XB WIV 10020 VAK	726,-	XB WIV 10020 VPK	878,-
	1085-1105	1090-1110	1080-1100	XB WIV 11020 VAK	761,-	XB WIV 11020 VPK	913,-
	1185-1205	1190-1210	1180-1200	XB WIV 12020 VAK	796,-	XB WIV 12020 VPK	948,-
	1285-1305	1290-1310	1280-1300	XB WIV 13020 VAK	864,-	XB WIV 13020 VPK	1016,-
	1385-1405	1390-1410	1380-1400	XB WIV 14020 VAK	934,-	XB WIV 14020 VPK	1086,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Stabilisateur 45° variable		WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 5 mm.						
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	XB WIV	1120,-	XB WIV	1272,-	XB WIV
	1251-1450	XB WIV	1442,-	XB WIV	1594,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
2001-2200	jusqu'à 1250	XB WIV	1442,-	XB WIV	1594,-	+ Surface
	1251-1450	XB WIV	1764,-	XB WIV	1916,-	+ Vitrage

	Biais	sur demande
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions		Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiClean	
Autres finitions voir KermiEXTRA.		Code	Prix
<input checked="" type="checkbox"/>	noir soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
XB WIV 08020 VLK
V = Argent poli
L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages		Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Code	Prix	Code	Prix
<input checked="" type="checkbox"/>	Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGG PRO XB voir page 66
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

KermiEXTRA		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN		Prix en EUR H.T. 06/2022
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %		Page 382 - 385

WALK-IN XB


Élément fixe en prolongement pour une combinaison avec WALK-IN XB Wall ou Free



Caractéristiques

- Élément fixe en prolongement partiellement cadré pour montage avec XB WIW Wall / XB WIA Wall / XB FW1 Free / XB FWA Free.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.


Possibilités de montage

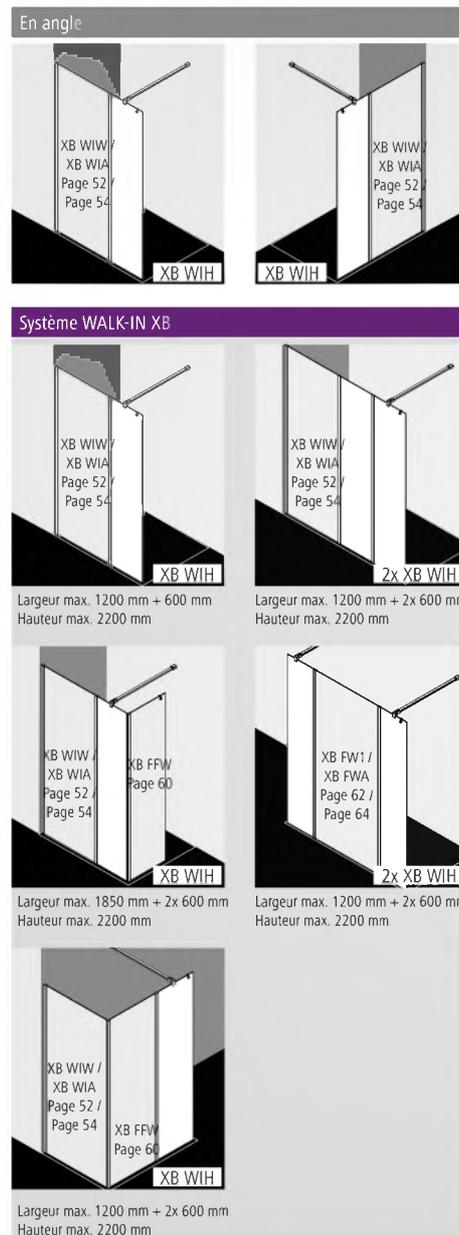

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14-15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

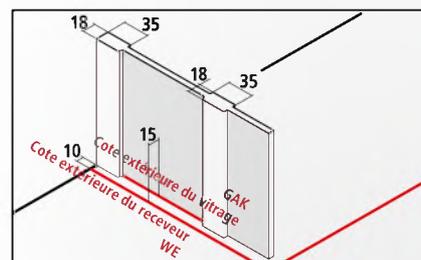

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm sous l'élément fixe. Sinon montage non réalisable.

Élément fixe réversible,
montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Largeur élément fixe	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en
		argent poli = V verre de sécurité clair = A	EUR H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	EUR H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité miroir = J	EUR H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité miroir traité KermiCLEAN = K	EUR H.T. 06/2022
2000	300	XB WIH 03020 VAK	520,-	XB WIH 03020 VPK	672,-	XB WIH 03020 VJK	786,-	XB WIH 03020 VKK	938,-
	400	XB WIH 04020 VAK		XB WIH 04020 VPK		XB WIH 04020 VJK		XB WIH 04020 VKK	
	500	XB WIH 05020 VAK	590,-	XB WIH 05020 VPK	742,-	XB WIH 05020 VJK	856,-	XB WIH 05020 VKK	1008,-
	600	XB WIH 06020 VAK		XB WIH 06020 VPK		XB WIH 06020 VJK		XB WIH 06020 VKK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Largeur totale WALK-IN Wall et élément fixe en prolongement max. 1800 mm
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure WALK-IN Wall et élément fixe: + 15 mm / - 5 mm.

Élément fixe réversible,
montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Largeur élément fixe max. 600	Référence	Prix en EUR	Référence	Prix en EUR	Précisions à la commande
		argent poli verre de sécurité clair	H.T. 06/2022	argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	120-600	XB WIH	784,-	XB WIH	936,-	XB WIH + Hauteur paroi de douche + Largeur élément fixe
	120-600	XB WIH	976,-	XB WIH	1128,-	

Biais sur demande

Fabrication spéciale sur demande

Finitions

Autres finitions voir KermiEXTRA.	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiClean	
	Code	Prix
■ noir soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
XB WIH 03020 VLK
V = Argent poli
L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté

voir page 66
+ EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN


Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382 - 385

WALK-IN XB

Élément fixe en angle pour une combinaison avec WALK-IN XB Wall ou Free



Possibilités de montage

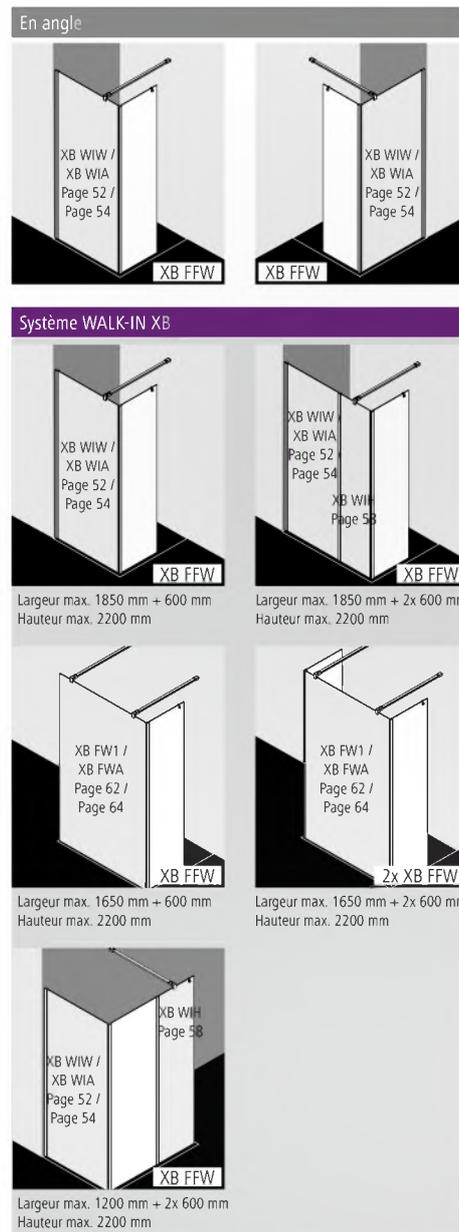


Caractéristiques

- Élément fixe en angle partiellement cadré pour montage avec XB WIW Wall / XB WIA Wall / XB FW1 Free / XB FWA Free.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14-15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

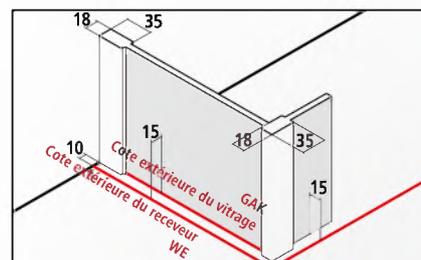

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm sous l'élément fixe. Sinon montage non réalisable.

Élément fixe réversible,
montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Largeur élément fixe A	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en
		argent poli = V verre de sécurité clair = A	EUR H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	EUR H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité miroir = J	EUR H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité miroir traité KermiCLEAN = K	EUR H.T. 06/2022
2000	317	XB FFW 03020 VAK	520,-	XB FFW 03020 VPK	672,-	XB FFW 03020 VJK	786,-	XB FFW 03020 VKK	938,-
	417	XB FFW 04020 VAK		XB FFW 04020 VPK		XB FFW 04020 VJK		XB FFW 04020 VKK	
	517	XB FFW 05020 VAK	590,-	XB FFW 05020 VPK	742,-	XB FFW 05020 VJK	856,-	XB FFW 05020 VKK	1008,-
	617	XB FFW 06020 VAK		XB FFW 06020 VPK		XB FFW 06020 VJK		XB FFW 06020 VKK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Élément fixe réversible,
montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Largeur élément fixe max. 617	Référence	Prix en EUR	Référence	Prix en EUR	Précisions à la commande
		argent poli verre de sécurité clair	H.T. 06/2022	argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	120-617	XB FFW	784,-	XB FFW	936,-	XB FFW + Hauteur paroi de douche + Largeur élément fixe
	2001-2200	XB FFW	976,-	XB FFW	1128,-	


	Biais	sur demande
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions		Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiClean	
Autres finitions voir KermiEXTRA.		Code	Prix
<input checked="" type="checkbox"/>	noir soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
XB FFW 03020 VLK
V = Argent poli
L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages		Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Code	Prix	Code	Prix
<input checked="" type="checkbox"/>	Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB voir page 66
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

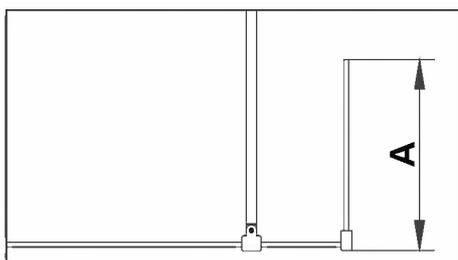

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,- 551-950 700,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %		Page 382 - 385


WALK-IN XB

Free




Possibilités de montage


Espace douche ouvert




Système WALK-IN XB



Largeur max. 1200 mm + 2x 600 mm
Hauteur max. 2200 mm



Largeur max. 1650 mm + 600 mm
Hauteur max. 2200 mm



Largeur max. 1650 mm + 2x 600 mm
Hauteur max. 2200 mm

Caractéristiques

- Espace douche ouvert.
- Walk-In paroi en verre sans profilés avec deux stabilisateurs 90° (rond) ZDSS R90 XB. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Stabilisateurs en aluminium anodisé et métal de haute qualité.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

MADE IN
GERMANY

CE EN 14428

TUV
SÜD GS
GRUPPE
Süddeutsche
Schweizermet

20
ANS
garantie de disponibilité
pour pièces détachées

XB FW1

Fabrication standard		Stabilisateurs 90° (longueur 1220 mm)			
Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.					
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		argent poli = V verre de sécurité clair = A		argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
2000	1200	XB FW1 12020 VAK		934,-	1086,-
	1400	XB FW1 14020 VAK		1075,-	1227,-
	1500	XB FW1 15020 VAK		1109,-	1261,-
	1600	XB FW1 16020 VAK		1213,-	1365,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage.				
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale max. 1650	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Précisions à la commande
		argent poli verre de sécurité clair		argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	XB FW1		1120,-	1272,-	XB FW1
	951-1250	XB FW1		1442,-	1594,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	XB FW1		1602,-	1754,-	+ Largeur totale
2001-2200	jusqu'à 950	XB FW1		1442,-	1594,-	+ Surface
	951-1250	XB FW1		1602,-	1754,-	+ Vitrage
	1251-1650	XB FW1		1764,-	1916,-	+ Longueur stabilisateur (max. 1220)


 Fabrication spéciale sur demande

Finitions		Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiClean	
Autres finitions voir KermiEXTRA.		Code	Prix
<input checked="" type="checkbox"/>	noir soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
XB FW1 12020 VLK
V = Argent poli
L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages		Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Code	Prix	Code	Prix
<input checked="" type="checkbox"/>	Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGG PRO XB voir page 66
- Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage + EUR 248,- sur prix du sur-mesure,
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

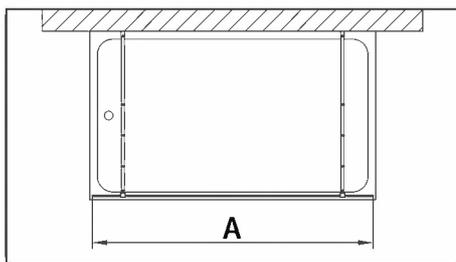

KermiEXTRA		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN				Prix en EUR H.T. 06/2022	
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.			Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-	1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %				Page 382 - 385	

WALK-IN XB

Free




Caractéristiques


- Espace douche ouvert.
- Walk-In paroi en verre sans profilés avec deux stabilisateurs 90° (rectangulaire) ZDSS S90 XB. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Stabilisateurs en aluminium anodisé et métal de haute qualité.
- WALK-IN XB respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Possibilités de montage


Espace douche ouvert




Système WALK-IN XB



Largeur max. 1200 mm + 2x 600 mm
Hauteur max. 2200 mm



Largeur max. 1650 mm + 600 mm
Hauteur max. 2200 mm



Largeur max. 1650 mm + 2x 600 mm
Hauteur max. 2200 mm

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS

20 ANS garantie de disponibilité pour pièces détachées

XB FWA

Fabrication standard

Toutes les dimensions en mm.
La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.

Stabilisateurs 90° (longueur 1250 mm)

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		argent poli = V verre de sécurité clair = A		argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
2000	1200	XB FWA 12020	VAK	934,-	1086,-
	1400	XB FWA 14020	VAK	1075,-	1227,-
	1500	XB FWA 15020	VAK	1109,-	1261,-
	1600	XB FWA 16020	VAK	1213,-	1365,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage.

Hauteur Paroi de douche	Largeur totale max. 1650	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Précisions à la commande
		argent poli verre de sécurité clair		argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	XB FWA	1120,-	XB FWA	1272,-	XB FWA + Hauteur paroi de douche + Largeur totale
	951-1250	XB FWA	1442,-	XB FWA	1594,-	
	1251-1650	XB FWA	1602,-	XB FWA	1754,-	
2001-2200	jusqu'à 950	XB FWA	1442,-	XB FWA	1594,-	+ Surface + Vitrage
	951-1250	XB FWA	1602,-	XB FWA	1754,-	
	1251-1650	XB FWA	1764,-	XB FWA	1916,-	

Fabrication spéciale

sur demande

Finitions

Autres finitions voir KermiEXTRA.

■ noir soft

Majoration sur prix de l'argent poli
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Code	Prix
3	+ 20%

Exemple de commande:

XB FWA 12020 VLK

V = Argent poli

L = verre de sécurité fumé gris

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

■ Verre de sécurité teinté gris

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair

Code	Prix	Code	Prix
L	+ 485,-	M	+ 485,-

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair traité KermiCLEAN


- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZDGK PRO XB
- Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté

voir page 66

+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure,

+ EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

+ EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 67

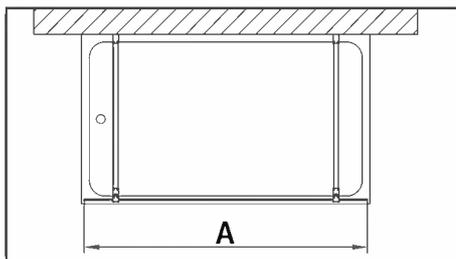

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Verre miroir

Largeur du verre par article en mm - 550 **406,-** 551-950 **700,-** 951-1250 **995,-** 1251-2050 **1400,-**

Page 378 - 381




Finitions

sur argent poli **20 %**

Page 382 - 385


WALK-IN XB

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	argent poli/ chromé = V
Stabilisateur				
	Stabilisateur en T La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1250 mm/profondeur 200 mm	ZDSS SFW XB125.K	-	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1850 mm/profondeur jusqu'à max. 500 mm	ZDSS SFW XB	-	296,-
	Stabilisateur 90° La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1250 mm	ZDSS S90 XB125.K	170,-	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à 1550 mm	ZDSS S90 XB	196,-	295,-
	Stabilisateur 90° pour WALK-IN XB La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS R90 XB122.K	170,-	256,-
Profilé spécial				
	Profilé de protection bord de vitrage vertical, épaisseur de vitrage 8 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important: Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage!			
	jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO XB	-	175,-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDGK PRO XB	-	191,-

WALK-IN XB

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			Argent mat	Chrome
Porte-serviette				
	1 porte-serviettes complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
	1 porte-serviettes complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			transparent	
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 XB000XK	29,-	
Crochet pour serviette				
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe/paroi fixe et portillon			
	5 pièces	ZDHH HHH XB000XK	35,-	

WALK-IN XC

La minimaliste.

Hauteur standard 2000 mm


Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA




WALK-IN XC Wall avec décor Stripe 2

Modèle de série



XC W10
Page 70

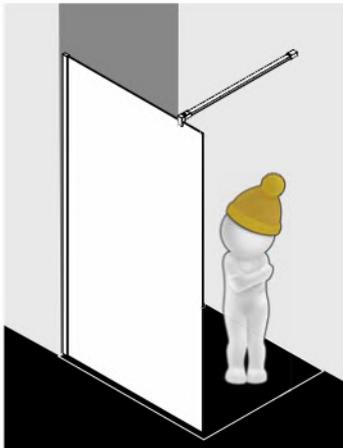

Possibilité de fermer ultérieurement avec une porte

Finitions



Argent poli



Argent mat



Noir Soft RAL 9005



Programme Dark Edition voir tarif «Kermi Trend 06/2022».

Vitrages

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité clair



Verre de sécurité dépoli SR Opaco



Verre de sécurité teinté gris



Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3



Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4





WALK-IN XC

Wall



Possibilités de montage

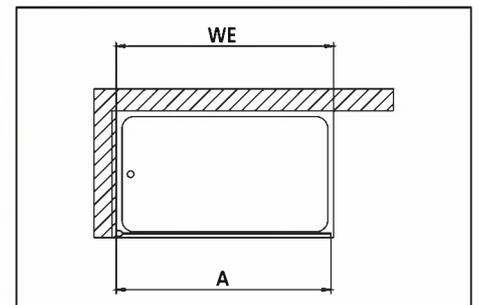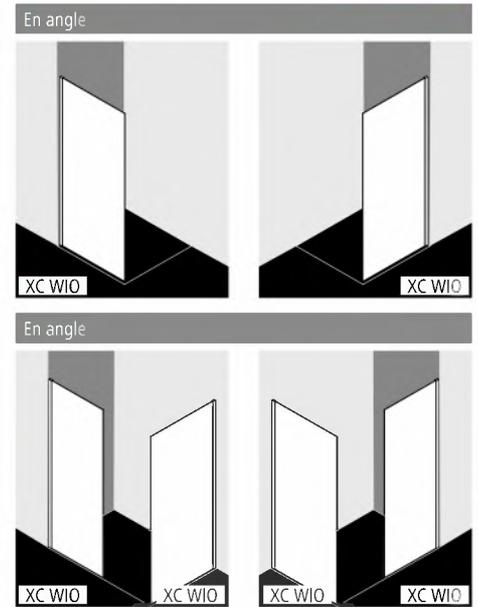


Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale, sans stabilisateur.
- Stabilisateur WALK-IN XC (intérieur) en option.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 10 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé en aluminium anodisé de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 10 mm.
- WALK-IN XC respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

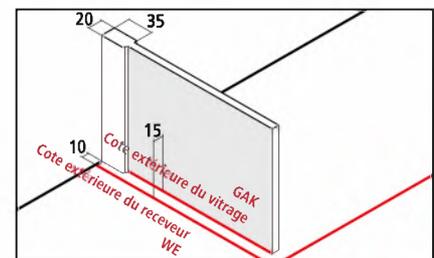

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm sous la WALK-IN Wall. Sinon, montage non réalisable.

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE voir p. 14-15	Largeur totale A	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
			Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022		
2000	390-400	380-390	XC WIO 04020 1AK	611,-	XC WIO 04020 VAK	658,-	XC WIO 04020 1PK	763,-	XC WIO 04020 VPK	810,-
	490-500	480-490	XC WIO 05020 1AK		XC WIO 05020 VAK		XC WIO 05020 1PK		XC WIO 05020 VPK	
	590-600	580-590	XC WIO 06020 1AK		XC WIO 06020 VAK		XC WIO 06020 1PK		XC WIO 06020 VPK	
	690-700	680-690	XC WIO 07020 1AK		XC WIO 07020 VAK		XC WIO 07020 1PK		XC WIO 07020 VPK	
	790-800	780-790	XC WIO 08020 1AK		XC WIO 08020 VAK		XC WIO 08020 1PK		XC WIO 08020 VPK	
	890-900	880-890	XC WIO 09020 1AK		XC WIO 09020 VAK		XC WIO 09020 1PK		XC WIO 09020 VPK	
	990-1000	980-990	XC WIO 10020 1AK	679,-	XC WIO 10020 VAK	726,-	XC WIO 10020 1PK	831,-	XC WIO 10020 VPK	878,-
	1090-1100	1080-1090	XC WIO 11020 1AK		XC WIO 11020 VAK		XC WIO 11020 1PK		XC WIO 11020 VPK	
	1190-1200	1180-1190	XC WIO 12020 1AK	750,-	XC WIO 12020 VAK	797,-	XC WIO 12020 1PK	902,-	XC WIO 12020 VPK	949,-
	1390-1400	1380-1390	XC WIO 14020 1AK		XC WIO 14020 VAK		XC WIO 14020 1PK		XC WIO 14020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 5 mm / - 5 mm.

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 pour hauteur jusqu'à 2200	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	XC WIO	1073,-	XC WIO	1120,-	XC WIO	1225,-	XC WIO	1272,-	XC WIO + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
	1251-1450	XC WIO		XC WIO		XC WIO		XC WIO		
2001-2200	jusqu'à 1250	XC WIO	1394,-	XC WIO	1441,-	XC WIO	1546,-	XC WIO	1593,-	+ Surface + Vitrage

Fabrication spéciale

sur demande

Finitions

Autres finitions voir KermiEXTRA.

■ noir soft

Majoration sur prix de l'argent mat
+ EUR 152,- pour traitement KermiClean

Code	Prix
3	+ 20%

Exemple de commande:

XC WIO 04020 VYK

V = Argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco

■ Verre de sécurité teinté gris

■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3

■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair

Code	Prix
U	+ 485,-
L	+ 485,-

Code	Prix
B	voir KermiEXTRA
O	voir KermiEXTRA

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair traité KermiCLEAN

Code	Prix
Y	+ 485,-
M	+ 485,-

Code	Prix
D	voir KermiEXTRA
Q	voir KermiEXTRA

■ Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté

■ Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté

■ Stabilisateur 90° ZD55 S90 XC120.K

+ EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 72

+ EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 72

+ EUR 256,- informations voir page 72



XC WIO

White Line voir tarif
«Kermi Trend 06/2022».

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions


sur argent mat

20 %

Page 382 - 385

WALK-IN XC

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	argent poli/ chromé = V
Stabilisateur				
	Stabilisateur 90° pour WALK-IN XC. La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 XC120.K	170,-	256,-
Porte-serviette				
	1 porte-serviettes complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
	1 porte-serviettes complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 XC000XK	29,-	

WALK-IN

modèles de série

Hauteur de série 1850

Hauteur de série 2000

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA

**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428




20 ANS garantie de disponibilité
pour pièces détachées




WALK-IN NICA Wall avec porte coulissante


WALK-IN modèles de série




PX TWF/TWG
Page 92




FI TWF/TWG
Page 120



FI TPF/TPG
page 120



FX TWF/TWG
Page 122




NI J2R/L
Page 150




NI J2B
Page 152



PE TWP
Page 190




PE TWF/TWG
Page 192




PE TFR/L
Page 194




PE WIR/L
Page 196



LI 2YR/L
Page 302




LI J2R/L
Page 304



LI TWF
Page 306

TWG, TPG, TBG avec stabilisateur à 45°.

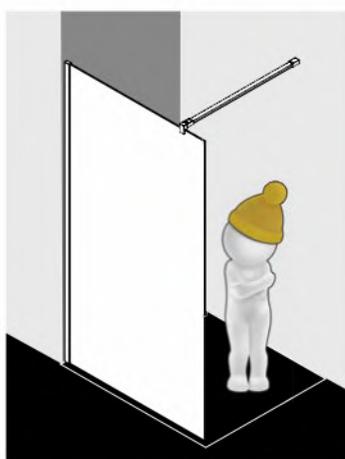

Possibilité de fermer ultérieurement
avec une porte (sauf NI J2R/L, PE TFR/L, LI 2YR/L, LI J2R/L)

Surfaces selon modèle de série



Chrome



Argent poli



Argent mat



Noir Soft RAL 9005

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
dépoli SR Opaco



Verre de sécurité
granité Arena C



Verre de sécurité
teinté gris



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 3



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 4



PASA®

PASA® XP

La pureté.

Confort battant

Hauteur standard 1850 mm

Hauteur standard 2000 mm

Hauteur jusqu'à 2200 mm

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA




Modèles de série PASA



PA 1TO
Page 80



PA 1GN
Page 82




PA 1TW/TWD
Page 84

Modèles de série PASA XP




PX 1TR/L
Page 86



PX 1WR/L/TWD
Page 88/90

WALK-IN modèles de série



PX TWF*/TWG*
Page 92

TWG avec stabilisateur 45°



*Peut être fermé ultérieurement avec une porte

Finitions selon modèle de série



Chrome



Argent poli



Argent mat

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité clair



Verre de sécurité SR Opaco



Verre de sécurité teinté gris



PASA/PASA XP Design

Design puriste intemporel, poignées et charnières convaincantes en haptique et esthétique en métal noble chromé ou laquées en argent mat.



reddot design award
honourable mention 2010



Mouvement de porte parfait



Facilité de nettoyage



Porte-serviettes pratique



Stabilité fiable




Tous les coins bien accessibles



Crochet pour porte-serviettes pratique



Transparence élevée du verre

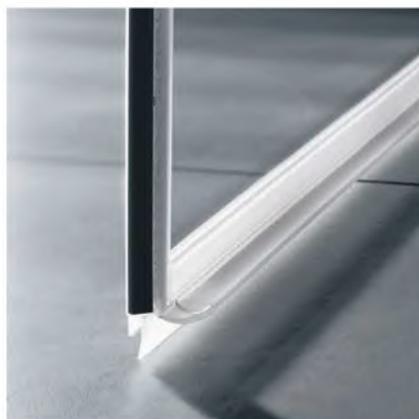


Gouttière spéciale écoulement de l'eau



Seuil d'étanchéité inclus



Possibilités de montage

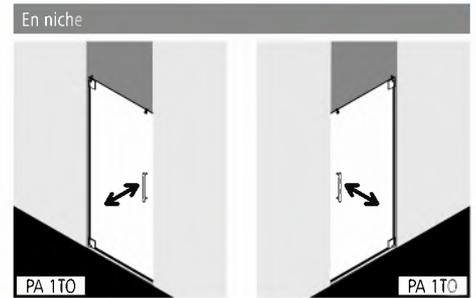


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage dans une niche.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières d'articulation avec relevage à l'ouverture, charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20-21.
- La paroi PASA remplit les exigences d'étanchéité de la DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

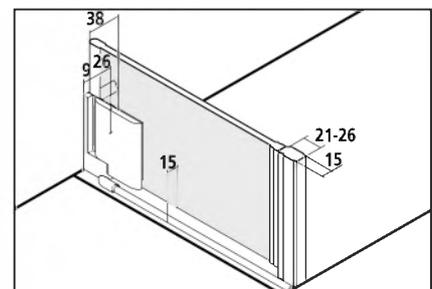

PA 1TO



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1050 pour hauteur 2000 max. 950 pour hauteur 2001-2200	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022		Précisions à la commande
			PA 1TO			PA 1TO			PA 1TO			PA 1TO		
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	PA 1TO	1774,-		PA 1TO	1817,-		PA 1TO	1926,-		PA 1TO	1969,-		PA 1TO + Hauteur paroi de douche
	801-1050	PA 1TO	1836,-		PA 1TO	1879,-		PA 1TO	1988,-		PA 1TO	2031,-		
1851- 2000	jusqu'à 800	PA 1TO	1981,-		PA 1TO	2024,-		PA 1TO	2133,-		PA 1TO	2176,-		+ Largeur + Surface
	801-1050	PA 1TO	2044,-		PA 1TO	2087,-		PA 1TO	2196,-		PA 1TO	2239,-		
2001- 2200	jusqu'à 800	PA 1TO	2256,-		PA 1TO	2299,-		PA 1TO	2408,-		PA 1TO	2451,-		+ Vitrage
	801-950	PA 1TO	2324,-		PA 1TO	2367,-		PA 1TO	2476,-		PA 1TO	2519,-		

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)

+ EUR **248,-** sur prix du sur-mesure par biais



Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	
	Prix	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-	+ 485,-

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.



KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	XE 1 344,-	TU1, TU2, GI 298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.			Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %		Page 382 - 385	



Possibilités de montage

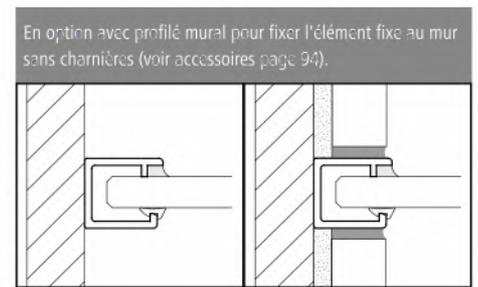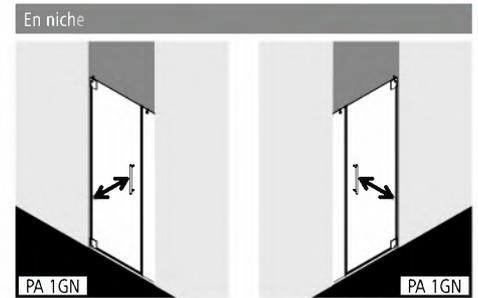


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage dans une niche.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et un élément fixe.
- En option avec stabilisateur PASA (intérieur). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 32 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières d'articulation avec relevage à l'ouverture, charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- La paroi PASA remplit les exigences d'étanchéité de la DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

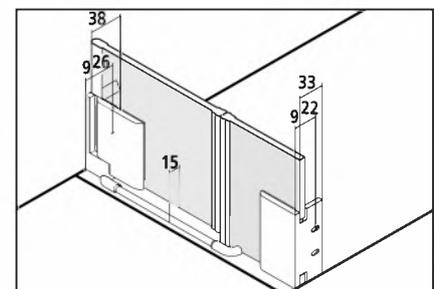

PA 1GN



Fabrication sur-mesure **schéma coté obligatoire**

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 2500 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 2400 si hauteur jusqu'à 2200	Largeur élément fixe > 500 stabilisateur ZD55 V55 PA obligatoire > 1000 stabilisateur ZD55 590 PA obligatoire, voir page 94	Largeur portillon	Référéce argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référéce chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référéce argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référéce chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2036,-	PA 1GN	2079,-	PA 1GN	2188,-	PA 1GN	2231,-	PA 1GN + Hauteur paroi de douche + Largeur + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Surface + Vitrage
	801-1000	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2098,-	PA 1GN	2141,-	PA 1GN	2250,-	PA 1GN	2293,-	
	1001-1200	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2264,-	PA 1GN	2307,-	PA 1GN	2416,-	PA 1GN	2459,-	
	1201-1400	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2430,-	PA 1GN	2473,-	PA 1GN	2582,-	PA 1GN	2625,-	
	1401-1600	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2601,-	PA 1GN	2644,-	PA 1GN	2753,-	PA 1GN	2796,-	
	1601-1850	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2767,-	PA 1GN	2810,-	PA 1GN	2919,-	PA 1GN	2962,-	
	1851-2050	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2932,-	PA 1GN	2975,-	PA 1GN	3084,-	PA 1GN	3127,-	
	2051-2250	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	3097,-	PA 1GN	3140,-	PA 1GN	3249,-	PA 1GN	3292,-	
1851-2000	2251-2500	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	3263,-	PA 1GN	3306,-	PA 1GN	3415,-	PA 1GN	3458,-	
	jusqu'à 800	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2244,-	PA 1GN	2287,-	PA 1GN	2396,-	PA 1GN	2439,-	
	801-1000	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2307,-	PA 1GN	2350,-	PA 1GN	2459,-	PA 1GN	2502,-	
	1001-1200	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2471,-	PA 1GN	2514,-	PA 1GN	2623,-	PA 1GN	2666,-	
	1201-1400	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2641,-	PA 1GN	2684,-	PA 1GN	2793,-	PA 1GN	2836,-	
	1401-1600	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2809,-	PA 1GN	2852,-	PA 1GN	2961,-	PA 1GN	3004,-	
	1601-1850	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	2972,-	PA 1GN	3015,-	PA 1GN	3124,-	PA 1GN	3167,-	
	1851-2050	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	3138,-	PA 1GN	3181,-	PA 1GN	3290,-	PA 1GN	3333,-	
2001-2200	2051-2250	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	3304,-	PA 1GN	3347,-	PA 1GN	3456,-	PA 1GN	3499,-	
	2251-2500	min. 120/max. 1450	max. 1050	PA 1GN	3469,-	PA 1GN	3512,-	PA 1GN	3621,-	PA 1GN	3664,-	
	jusqu'à 800	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	2519,-	PA 1GN	2562,-	PA 1GN	2671,-	PA 1GN	2714,-	
	801-1000	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	2588,-	PA 1GN	2631,-	PA 1GN	2740,-	PA 1GN	2783,-	
	1001-1200	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	2749,-	PA 1GN	2792,-	PA 1GN	2901,-	PA 1GN	2944,-	
	1201-1400	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	2922,-	PA 1GN	2965,-	PA 1GN	3074,-	PA 1GN	3117,-	
	1401-1600	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	3085,-	PA 1GN	3128,-	PA 1GN	3237,-	PA 1GN	3280,-	
	1601-1850	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	3251,-	PA 1GN	3294,-	PA 1GN	3403,-	PA 1GN	3446,-	
2001-2200	1851-2050	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	3416,-	PA 1GN	3459,-	PA 1GN	3568,-	PA 1GN	3611,-	
	2051-2250	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	3581,-	PA 1GN	3624,-	PA 1GN	3733,-	PA 1GN	3776,-	
	2251-2400	min. 120/max. 1450	max. 950	PA 1GN	3747,-	PA 1GN	3790,-	PA 1GN	3899,-	PA 1GN	3942,-	

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN
	Prix	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-	+ 485,-


■ Profilé mural pour fixation élément fixe au mur sans charnières ZDWO PRO PA accessoires page 94

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	XE 1 344,- TU1, TU2, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-		Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- À partir de 2051 1806,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat 20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

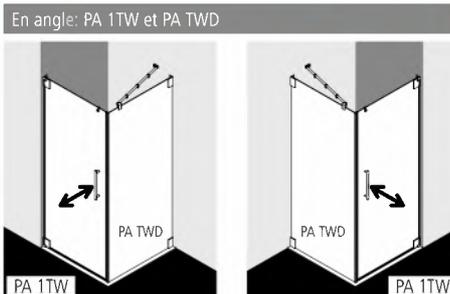


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et paroi fixe sans cadre.
- Paroi fixe avec stabilisateur PASA ZDSS VSS PA (intérieur). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 32 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières d'articulation avec relevage à l'ouverture, charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- La paroi PASA remplit les exigences d'étanchéité de la DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

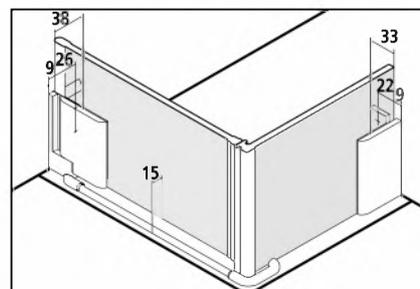

PA 1TW + PA TWD

Fabrication sur-mesure: prise de cote obligatoire. - PA 1TW
Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1050 pour hauteur 2000 max. 950 pour hauteur 2001-2200	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 800	PA 1TW	1774,-	PA 1TW	1817,-	PA 1TW	1926,-	PA 1TW	1969,-	PA 1TW + Hauteur paroi de douche
	801-1050	PA 1TW	1836,-	PA 1TW	1879,-	PA 1TW	1988,-	PA 1TW	2031,-	
1851-2000	jusqu'à 800	PA 1TW	1981,-	PA 1TW	2024,-	PA 1TW	2133,-	PA 1TW	2176,-	+ Largeur + Surface
	801-1050	PA 1TW	2044,-	PA 1TW	2087,-	PA 1TW	2196,-	PA 1TW	2239,-	
2001-2200	jusqu'à 800	PA 1TW	2256,-	PA 1TW	2299,-	PA 1TW	2408,-	PA 1TW	2451,-	+ Vitrage
	801-950	PA 1TW	2324,-	PA 1TW	2367,-	PA 1TW	2476,-	PA 1TW	2519,-	

Fabrication sur-mesure: prise de cote obligatoire. - PA TWD
Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 600	PA TWD	803,-	PA TWD	846,-	PA TWD	955,-	PA TWD	998,-	PA TWD + Hauteur paroi de douche + Largeur + Surface + Vitrage
	601-800	PA TWD	829,-	PA TWD	872,-	PA TWD	981,-	PA TWD	1024,-	
	801-1000	PA TWD	885,-	PA TWD	928,-	PA TWD	1037,-	PA TWD	1080,-	
	1001-1200	PA TWD	1051,-	PA TWD	1094,-	PA TWD	1203,-	PA TWD	1246,-	
	1201-1450	PA TWD	1228,-	PA TWD	1271,-	PA TWD	1380,-	PA TWD	1423,-	
1851-2000	jusqu'à 600	PA TWD	1011,-	PA TWD	1054,-	PA TWD	1163,-	PA TWD	1206,-	
	601-800	PA TWD	1034,-	PA TWD	1077,-	PA TWD	1186,-	PA TWD	1229,-	
	801-1000	PA TWD	1096,-	PA TWD	1139,-	PA TWD	1248,-	PA TWD	1291,-	
	1001-1200	PA TWD	1262,-	PA TWD	1305,-	PA TWD	1414,-	PA TWD	1457,-	
	1201-1450	PA TWD	1471,-	PA TWD	1514,-	PA TWD	1623,-	PA TWD	1666,-	
2001-2200	jusqu'à 600	PA TWD	1294,-	PA TWD	1337,-	PA TWD	1446,-	PA TWD	1489,-	
	601-800	PA TWD	1308,-	PA TWD	1351,-	PA TWD	1460,-	PA TWD	1503,-	
	801-1000	PA TWD	1377,-	PA TWD	1420,-	PA TWD	1529,-	PA TWD	1572,-	
	1001-1200	PA TWD	1539,-	PA TWD	1582,-	PA TWD	1691,-	PA TWD	1734,-	
	1201-1450	PA TWD	1797,-	PA TWD	1840,-	PA TWD	1949,-	PA TWD	1992,-	

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage pour PA TWD	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	
	Prix	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-	+ 485,-


- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 94
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 94
- Profilé mural pour fixation paroi fixe au mur sans charnières ZDWO PRO PA, voir accessoires page 94

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	XE 1 344,- TU1, TU2, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-		Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat 20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

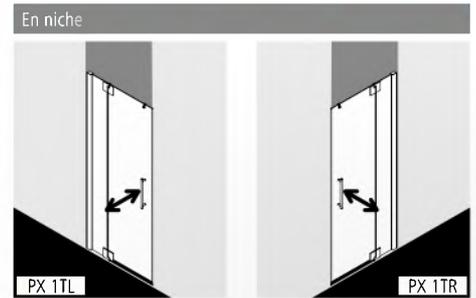


Caractéristiques

- Pour le montage dans une niche.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- En option avec stabilisateur PASA ZDSS VSS PX (intérieur). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 32 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilités de réglage dans le profilé mural de 30 mm côté élément fixe, de 5 mm côté fermeture.
- Charnières d'articulation avec relevage à l'ouverture, charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- PASA XP répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau selon la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

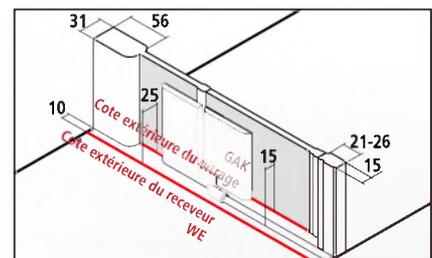

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



PX 1TR/L

Fabrication standard								Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais nécessaire.								PX 1TR = pivots à droite PX 1TL = pivots à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe * avec stabilisateur inclus	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
1850	725-760	750	434	250-280	PX 1TR/L 07518 1AK	1593,-	PX 1TR/L 07518 VAK	1948,-	PX 1TR/L 07518 1PK	1745,-	PX 1TR/L 07518 VPK	2100,-
	775-810	800	484	250-280	PX 1TR/L 08018 1AK		PX 1TR/L 08018 VAK		PX 1TR/L 08018 1PK		PX 1TR/L 08018 VPK	
	875-910	900	584	250-280	PX 1TR/L 09018 1AK		PX 1TR/L 09018 VAK		PX 1TR/L 09018 1PK		PX 1TR/L 09018 VPK	
	975-1010	1000	684	250-280	PX 1TR/L 10018 1AK	1772,-	PX 1TR/L 10018 VAK	2127,-	PX 1TR/L 10018 1PK	1924,-	PX 1TR/L 10018 VPK	2279,-
	1075-1110	1100	684	350-380*	PX 1TR/L 11018 1AK	2094,-	PX 1TR/L 11018 VAK	2449,-	PX 1TR/L 11018 1PK	2246,-	PX 1TR/L 11018 VPK	2601,-
	1175-1210	1200	684	450-480*	PX 1TR/L 12018 1AK		PX 1TR/L 12018 VAK		PX 1TR/L 12018 1PK		PX 1TR/L 12018 VPK	
	1275-1310	1300	684	550-580*	PX 1TR/L 13018 1AK		PX 1TR/L 13018 VAK		PX 1TR/L 13018 1PK		PX 1TR/L 13018 VPK	
	1375-1410	1400	684	650-680*	PX 1TR/L 14018 1AK		PX 1TR/L 14018 VAK		PX 1TR/L 14018 1PK		PX 1TR/L 14018 VPK	
2000	725-760	750	434	250-280	PX 1TR/L 07520 1AK	1772,-	PX 1TR/L 07520 VAK	2127,-	PX 1TR/L 07520 1PK	1924,-	PX 1TR/L 07520 VPK	2279,-
	775-810	800	484	250-280	PX 1TR/L 08020 1AK		PX 1TR/L 08020 VAK		PX 1TR/L 08020 1PK		PX 1TR/L 08020 VPK	
	875-910	900	584	250-280	PX 1TR/L 09020 1AK		PX 1TR/L 09020 VAK		PX 1TR/L 09020 1PK		PX 1TR/L 09020 VPK	
	975-1010	1000	684	250-280	PX 1TR/L 10020 1AK	1947,-	PX 1TR/L 10020 VAK	2302,-	PX 1TR/L 10020 1PK	2099,-	PX 1TR/L 10020 VPK	2454,-
	1075-1110	1100	684	350-380*	PX 1TR/L 11020 1AK	2271,-	PX 1TR/L 11020 VAK	2626,-	PX 1TR/L 11020 1PK	2423,-	PX 1TR/L 11020 VPK	2778,-
	1175-1210	1200	684	450-480*	PX 1TR/L 12020 1AK		PX 1TR/L 12020 VAK		PX 1TR/L 12020 1PK		PX 1TR/L 12020 VPK	
	1275-1310	1300	684	550-580*	PX 1TR/L 13020 1AK		PX 1TR/L 13020 VAK		PX 1TR/L 13020 1PK		PX 1TR/L 13020 VPK	
	1375-1410	1400	684	650-680*	PX 1TR/L 14020 1AK		PX 1TR/L 14020 VAK		PX 1TR/L 14020 1PK		PX 1TR/L 14020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire								Préciser à la commande:				
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 20 mm /- 15 mm.								PX 1TR = pivots à droite PX 1TL = pivots à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS PX obligatoire, voir page 94	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	601-950	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	1915,-	PX 1TR/L	2270,-	PX 1TR/L	2067,-	PX 1TR/L	2422,-	PX 1TR/L
	951-1250	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2150,-	PX 1TR/L	2505,-	PX 1TR/L	2302,-	PX 1TR/L	2657,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2661,-	PX 1TR/L	3016,-	PX 1TR/L	2813,-	PX 1TR/L	3168,-	+ Cote extérieure du receveur
1851-2050	601-950	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2090,-	PX 1TR/L	2445,-	PX 1TR/L	2242,-	PX 1TR/L	2597,-	+ Largeur élément fixe
	951-1250	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2328,-	PX 1TR/L	2683,-	PX 1TR/L	2480,-	PX 1TR/L	2835,-	+ Largeur portillon
	1251-1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2840,-	PX 1TR/L	3195,-	PX 1TR/L	2992,-	PX 1TR/L	3347,-	+ Surface
2051-2200	601-950	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2325,-	PX 1TR/L	2680,-	PX 1TR/L	2477,-	PX 1TR/L	2832,-	+ Vitrage
	951-1250	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	2563,-	PX 1TR/L	2918,-	PX 1TR/L	2715,-	PX 1TR/L	3070,-	
	1251-1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1TR/L	3076,-	PX 1TR/L	3431,-	PX 1TR/L	3228,-	PX 1TR/L	3583,-	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

Exemple de commande:
PX 1TR 07520 VYK
V = Argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	XE 1 344,- TU1, TU2, GI 298,- FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-		Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat 20 %		Page 382 - 385





Caractéristiques



- Pour montage en angle coté fermeture avec paroi fixe PX TWD / avec paroi fixe raccourcie PX TVD (montage contre la baignoire).
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- En option avec stabilisateur PASA ZDSS VSS PX (intérieur). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 32 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- Charnières d'articulation avec relevage à l'ouverture, charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- PASA XP répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau selon la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Possibilités de montage

En angle: PX 1WR/L et PX TWD (page 90) / PX TVD (sur demande)

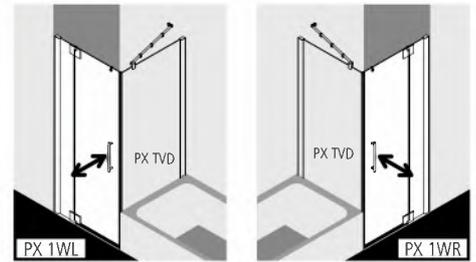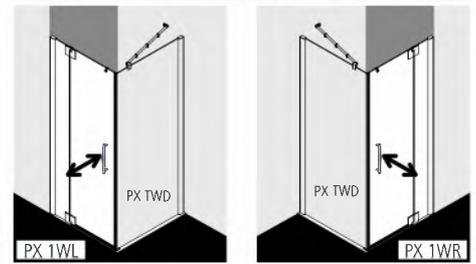


Version en U: PX 1WR/L en fabrication sur-mesure et PX TWD (page 90) / PX TVD (sur demande) et PX UWD (sur demande)

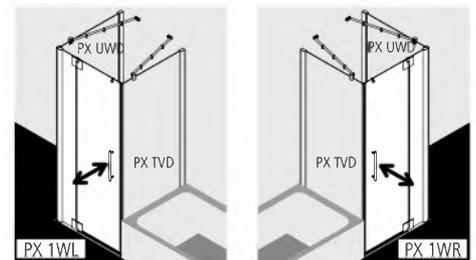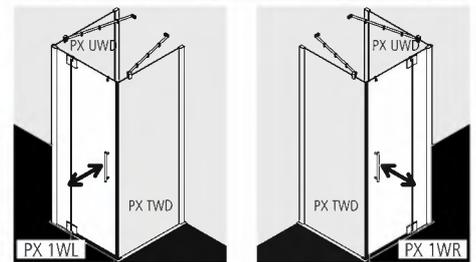

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

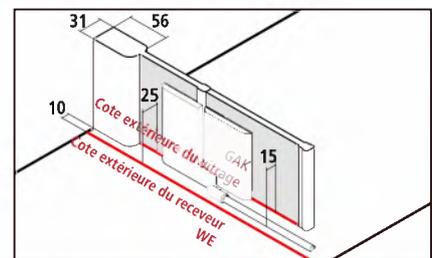

Possibilité d'ajustage de la largeur en angle = dimension du receveur monté - 10 mm



PX 1WR/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé										Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais néces- saire.										PX 1WR = porte pivotante intégrale/pivot à droite PX 1WL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe * livré avec stabi- lisateur	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	avec PX TWD voir p. 14- 15	avec PX TVD voir p. 14- 15	avec PX TWD voir p. 14- 15											
1850	730-760	725-755	705-735	750	423	250-280	PX 1WR/L 07518 1AK	1593,-	PX 1WR/L 07518 VAK	1948,-	PX 1WR/L 07518 1PK	1745,-	PX 1WR/L 07518 VPK	2100,-
	780-810	775-805	755-785	800	473	250-280	PX 1WR/L 08018 1AK		PX 1WR/L 08018 VAK		PX 1WR/L 08018 1PK		PX 1WR/L 08018 VPK	
	880-910	875-905	855-885	900	573	250-280	PX 1WR/L 09018 1AK		PX 1WR/L 09018 VAK		PX 1WR/L 09018 1PK		PX 1WR/L 09018 VPK	
	980-1010	975-1005	955-985	1000	673	250-280	PX 1WR/L 10018 1AK	1772,-	PX 1WR/L 10018 VAK	2127,-	PX 1WR/L 10018 1PK	1924,-	PX 1WR/L 10018 VPK	2279,-
	1080-1110	1075-1105	1055-1085	1100	673	350-380*	PX 1WR/L 11018 1AK	2094,-	PX 1WR/L 11018 VAK	2449,-	PX 1WR/L 11018 1PK	2246,-	PX 1WR/L 11018 VPK	2601,-
	1180-1210	1175-1205	1155-1185	1200	673	450-480*	PX 1WR/L 12018 1AK		PX 1WR/L 12018 VAK		PX 1WR/L 12018 1PK		PX 1WR/L 12018 VPK	
	1280-1310	1275-1305	1255-1285	1300	673	550-580*	PX 1WR/L 13018 1AK		PX 1WR/L 13018 VAK		PX 1WR/L 13018 1PK		PX 1WR/L 13018 VPK	
	1380-1410	1375-1405	1355-1385	1400	673	650-680*	PX 1WR/L 14018 1AK		PX 1WR/L 14018 VAK		PX 1WR/L 14018 1PK		PX 1WR/L 14018 VPK	
2000	730-760	725-755	705-735	750	423	250-280	PX 1WR/L 07520 1AK	1772,-	PX 1WR/L 07520 VAK	2127,-	PX 1WR/L 07520 1PK	1924,-	PX 1WR/L 07520 VPK	2279,-
	760-790	755-785	735-765	750	453	250-280	PX 1WR/L 07820 1AK		PX 1WR/L 07820 VAK		PX 1WR/L 07820 1PK		PX 1WR/L 07820 VPK	
	780-810	775-805	755-785	800	473	250-280	PX 1WR/L 08020 1AK		PX 1WR/L 08020 VAK		PX 1WR/L 08020 1PK		PX 1WR/L 08020 VPK	
	810-840	805-835	785-815	800	503	250-280	PX 1WR/L 08320 1AK		PX 1WR/L 08320 VAK		PX 1WR/L 08320 1PK		PX 1WR/L 08320 VPK	
	880-910	875-905	855-885	900	573	250-280	PX 1WR/L 09020 1AK		PX 1WR/L 09020 VAK		PX 1WR/L 09020 1PK		PX 1WR/L 09020 VPK	
	910-940	905-935	885-915	900	603	250-280	PX 1WR/L 09320 1AK		PX 1WR/L 09320 VAK		PX 1WR/L 09320 1PK		PX 1WR/L 09320 VPK	
	980-1010	975-1005	955-985	1000	673	250-280	PX 1WR/L 10020 1AK	1947,-	PX 1WR/L 10020 VAK	2302,-	PX 1WR/L 10020 1PK	2099,-	PX 1WR/L 10020 VPK	2454,-
	1010-1040	1005-1035	985-1015	1000	673	280-310*	PX 1WR/L 10320 1AK		PX 1WR/L 10320 VAK		PX 1WR/L 10320 1PK		PX 1WR/L 10320 VPK	
	1080-1110	1075-1105	1055-1085	1100	673	350-380*	PX 1WR/L 11020 1AK	2271,-	PX 1WR/L 11020 VAK	2626,-	PX 1WR/L 11020 1PK	2423,-	PX 1WR/L 11020 VPK	2778,-
	1180-1210	1175-1205	1155-1185	1200	673	450-480*	PX 1WR/L 12020 1AK		PX 1WR/L 12020 VAK		PX 1WR/L 12020 1PK		PX 1WR/L 12020 VPK	
	1210-1240	1205-1235	1185-1215	1200	673	480-510*	PX 1WR/L 12320 1AK		PX 1WR/L 12320 VAK		PX 1WR/L 12320 1PK		PX 1WR/L 12320 VPK	
	1280-1310	1275-1305	1255-1285	1300	673	550-580*	PX 1WR/L 13020 1AK		PX 1WR/L 13020 VAK		PX 1WR/L 13020 1PK		PX 1WR/L 13020 VPK	
	1380-1410	1375-1405	1355-1385	1400	673	650-680*	PX 1WR/L 14020 1AK		PX 1WR/L 14020 VAK		PX 1WR/L 14020 1PK		PX 1WR/L 14020 VPK	
	1410-1440	1405-1435	1385-1415	1400	673	680-710*	PX 1WR/L 14320 1AK		PX 1WR/L 14320 VAK		PX 1WR/L 14320 1PK		PX 1WR/L 14320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 18 mm / - 12 mm.										PX 1WR = porte pivotante intégrale/pivot à droite PX 1WL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS PX obliga- toire, voir page 94	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
	jusqu'à 1850	601-950	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	1915,-	PX 1WR/L	2270,-	PX 1WR/L	2067,-	PX 1WR/L	2422,-	PX 1WR/L
951-1250		min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2150,-	PX 1WR/L	2505,-	PX 1WR/L	2302,-	PX 1WR/L	2657,-	+ Hauteur paroi de douche	
1251-1550		min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2661,-	PX 1WR/L	3016,-	PX 1WR/L	2813,-	PX 1WR/L	3168,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
1851-2050	601-950	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2090,-	PX 1WR/L	2445,-	PX 1WR/L	2242,-	PX 1WR/L	2597,-	+ Largeur élément fixe	
	951-1250	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2328,-	PX 1WR/L	2683,-	PX 1WR/L	2480,-	PX 1WR/L	2835,-	+ Largeur portillon	
	1251-1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2840,-	PX 1WR/L	3195,-	PX 1WR/L	2992,-	PX 1WR/L	3347,-	+ Surface	
2051-2200	601-950	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2325,-	PX 1WR/L	2680,-	PX 1WR/L	2477,-	PX 1WR/L	2832,-	+ Vitrage	
	951-1250	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	2563,-	PX 1WR/L	2918,-	PX 1WR/L	2715,-	PX 1WR/L	3070,-		
	1251-1550	min. 170/max. 880	max. 700	PX 1WR/L	3076,-	PX 1WR/L	3431,-	PX 1WR/L	3228,-	PX 1WR/L	3583,-		

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

Exemple de commande:
PX 1WR 07520 VYK
 V = Argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA										Prix en EUR H.T. 06/2022	
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN											
Poignées	XE 1	344,-	TU1, TU2, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-					Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés					15 %	Décor personnalisé sur demande.				Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm		- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat				20 %					Page 382 - 385	



Possibilités de montage

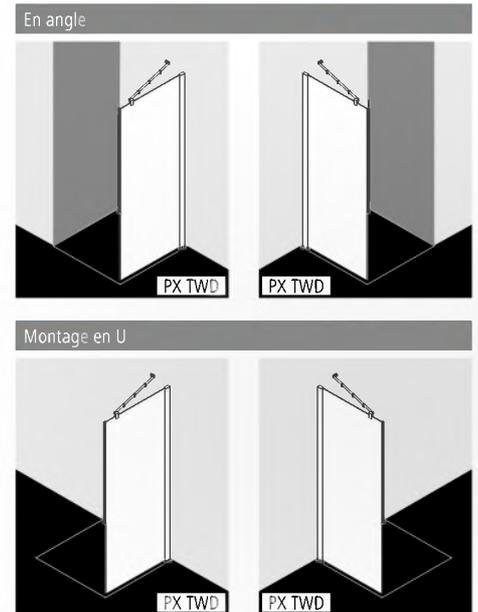


Caractéristiques

- Pour montage avec porte pivotante avec élément fixe PX 1WR/L.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Avec stabilisateur PASA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 32 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profils en aluminium anodisé de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- Joint magnétique continu.
- PASA XP répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau selon la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

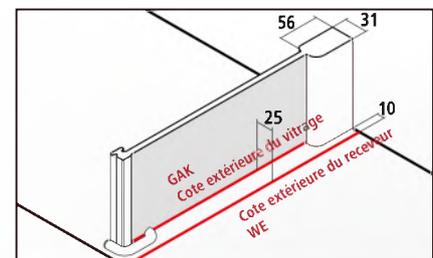

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur
WE - 10 mm



PX TWD

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur paroi fixe posée seule	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
		voir p. 14-15	voir p. 14-15										
1850	730-760	705-735	750	705-735	PX TWD 07518 1AK	971,-	PX TWD 07518 VAK	1148,-	PX TWD 07518 1PK	1123,-	PX TWD 07518 VPK	1300,-	
	780-810	755-785	800	755-785	PX TWD 08018 1AK		PX TWD 08018 VAK		PX TWD 08018 1PK		PX TWD 08018 VPK		
	880-910	855-885	900	855-885	PX TWD 09018 1AK		PX TWD 09018 VAK		PX TWD 09018 1PK		PX TWD 09018 VPK		
	980-1010	955-985	1000	955-985	PX TWD 10018 1AK	1121,-	PX TWD 10018 VAK	1298,-	PX TWD 10018 1PK	1273,-	PX TWD 10018 VPK	1450,-	
2000	730-760	705-735	750	705-735	PX TWD 07520 1AK	1109,-	PX TWD 07520 VAK	1286,-	PX TWD 07520 1PK	1261,-	PX TWD 07520 VPK	1438,-	
	760-790	735-765	750	735-765	PX TWD 07820 1AK		PX TWD 07820 VAK		PX TWD 07820 1PK		PX TWD 07820 VPK		
	780-810	755-785	800	755-785	PX TWD 08020 1AK		PX TWD 08020 VAK		PX TWD 08020 1PK		PX TWD 08020 VPK		
	810-840	785-815	800	785-815	PX TWD 08320 1AK		PX TWD 08320 VAK		PX TWD 08320 1PK		PX TWD 08320 VPK		
	880-910	855-885	900	855-885	PX TWD 09020 1AK		PX TWD 09020 VAK		PX TWD 09020 1PK		PX TWD 09020 VPK		
	910-940	885-915	900	885-915	PX TWD 09320 1AK		PX TWD 09320 VAK		PX TWD 09320 1PK		PX TWD 09320 VPK		
	980-1010	955-985	1000	955-985	PX TWD 10020 1AK	1257,-	PX TWD 10020 VAK	1434,-	PX TWD 10020 1PK	1409,-	PX TWD 10020 VPK	1586,-	
	1010-1040	985-1015	1000	985-1015	PX TWD 10320 1AK		PX TWD 10320 VAK		PX TWD 10320 1PK		PX TWD 10320 VPK		

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 950		PX TWD	1264,-	PX TWD	1441,-	PX TWD	1416,-	PX TWD	1593,-	PX TWD + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Surface + Vitrage
	951-1250		PX TWD	1363,-	PX TWD	1540,-	PX TWD	1515,-	PX TWD	1692,-	
	1251-1450		PX TWD	1457,-	PX TWD	1634,-	PX TWD	1609,-	PX TWD	1786,-	
1851-2050	jusqu'à 950		PX TWD	1400,-	PX TWD	1577,-	PX TWD	1552,-	PX TWD	1729,-	
	951-1250		PX TWD	1500,-	PX TWD	1677,-	PX TWD	1652,-	PX TWD	1829,-	
	1251-1450		PX TWD	1597,-	PX TWD	1774,-	PX TWD	1749,-	PX TWD	1926,-	
2051-2200	jusqu'à 950		PX TWD	1726,-	PX TWD	1903,-	PX TWD	1878,-	PX TWD	2055,-	
	951-1250		PX TWD	1822,-	PX TWD	1999,-	PX TWD	1974,-	PX TWD	2151,-	
	1251-1450		PX TWD	1922,-	PX TWD	2099,-	PX TWD	2074,-	PX TWD	2251,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-


Exemple de commande:
PX TWD 07520 VYK
 V = Argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 94
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 94

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat 20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

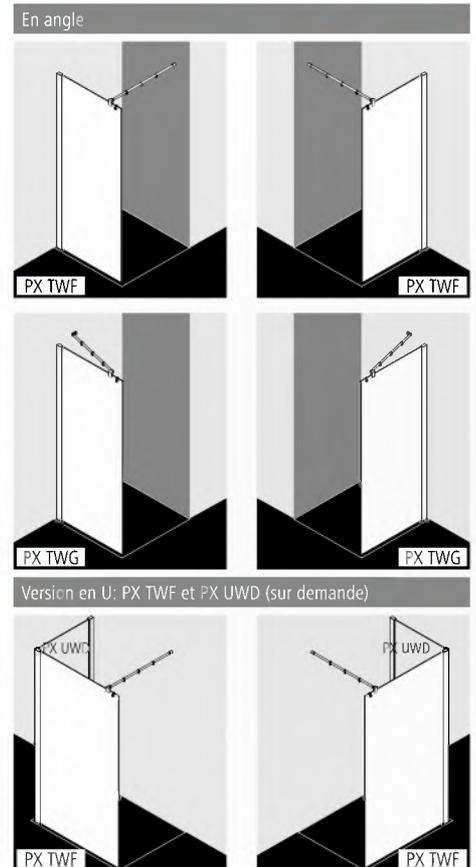


Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Livré avec stabilisateur PASA (PX TWF) ZDSS S90 PX ou avec stabilisateur PASA ZDSS VSS PX (PX TWG). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 32 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- PASA XP répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau selon la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

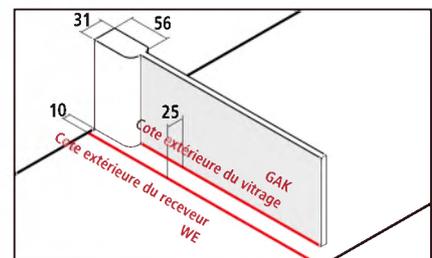

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat 20 %		Page 382 - 385

PX TWF/G

Fabrication standard				Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux alombs. Faux alombs horizontaux: max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.				PX TWF = stabilisateur 90°(longueur 1220 mm) PX TWG = stabilisateur 45° variable			
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.							
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P Prix en EUR H.T. 06/2022	
1850	730-760	720-750	PX TWF/G 07518 1AK 971,-	PX TWF/G 07518 VAK 1148,-	PX TWF/G 07518 1PK 1123,-	PX TWF/G 07518 VPK 1300,-	
	780-810	770-800	PX TWF/G 08018 1AK	PX TWF/G 08018 VAK	PX TWF/G 08018 1PK	PX TWF/G 08018 VPK	
	880-910	870-900	PX TWF/G 09018 1AK	PX TWF/G 09018 VAK	PX TWF/G 09018 1PK	PX TWF/G 09018 VPK	
	980-1010	970-1000	PX TWF/G 10018 1AK 1121,-	PX TWF/G 10018 VAK 1298,-	PX TWF/G 10018 1PK 1273,-	PX TWF/G 10018 VPK 1450,-	
	1180-1210	1170-1200	PX TWF/G 12018 1AK 1264,-	PX TWF/G 12018 VAK 1441,-	PX TWF/G 12018 1PK 1416,-	PX TWF/G 12018 VPK 1593,-	
	1380-1410	1370-1400	PX TWF/G 14018 1AK 1409,-	PX TWF/G 14018 VAK 1586,-	PX TWF/G 14018 1PK 1561,-	PX TWF/G 14018 VPK 1738,-	
2000	730-760	720-750	PX TWF/G 07520 1AK 1109,-	PX TWF/G 07520 VAK 1286,-	PX TWF/G 07520 1PK 1261,-	PX TWF/G 07520 VPK 1438,-	
	780-810	770-800	PX TWF/G 08020 1AK	PX TWF/G 08020 VAK	PX TWF/G 08020 1PK	PX TWF/G 08020 VPK	
	880-910	870-900	PX TWF/G 09020 1AK	PX TWF/G 09020 VAK	PX TWF/G 09020 1PK	PX TWF/G 09020 VPK	
	980-1010	970-1000	PX TWF/G 10020 1AK 1257,-	PX TWF/G 10020 VAK 1434,-	PX TWF/G 10020 1PK 1409,-	PX TWF/G 10020 VPK 1586,-	
	1180-1210	1170-1200	PX TWF/G 12020 1AK 1400,-	PX TWF/G 12020 VAK 1577,-	PX TWF/G 12020 1PK 1552,-	PX TWF/G 12020 VPK 1729,-	
	1380-1410	1370-1400	PX TWF/G 14020 1AK 1545,-	PX TWF/G 14020 VAK 1722,-	PX TWF/G 14020 1PK 1697,-	PX TWF/G 14020 VPK 1874,-	



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire				Préciser à la commande:						
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 18 mm / - 12 mm. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.				PX TWF = stabilisateur 90° PX TWG = stabilisateur 45° variable						
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.										
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1450	2000 max si hauteur jusqu'à 1450 max. 2050 si hauteur entre 1451-1850 max. 1850 si hauteur entre 1851-2000 max. 1650 si hauteur entre 2001-2200									PX TWF/G
										+ Hauteur paroi de douche
										+ Largeur totale /
1451-1850										Cote extérieure du receveur
										+ Surface
										+ Vitrage
										+ Longueur stabilisateur (max. 1220)
1851-2050										
2051-2200										





	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages proposés voir KermiEXTRA, voir page de gauche.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-






Exemple de commande:
PX TWF 07520 VYK
F = stabilisateur 90°
V = Argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZD GK PRO PX voir page 95
- Porte-serviette, longueur 660 mm livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 94
- Porte-serviette, longueur 340 mm livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 94



Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	argent poli / chromé = Z
Stabilisateur				
	Stabilisation pour mur - paroi fixe / mur - élément fixe			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS PX070.K	170,-	256,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS PA	170,-	256,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS PX	170,-	256,-
	Stabilisation pour paroi fixe - paroi fixe / paroi fixe - élément fixe			
	Longueur sur-mesure	ZDSS VSW PA	170,-	256,-
	Longueur sur-mesure	ZDSS VSW PX	170,-	256,-
	Stabilisateur 90° pour parois fixes / éléments fixes / Walk-In La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PA120.K	170,-	256,-
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PX 120.K	170,-	256,-
Porte-serviette				
	1 porte-serviettes complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour paroi fixe/WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir paroi fixe / WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
	1 porte-serviettes complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour paroi fixe/WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir paroi fixe / WALK-IN	
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande	
Profilé spécial				
	Profilé mural pour fixation au mur sans charnières. Livrab le en avance et en combinaison avec une paroi de douche PASA, la valeur de 413,- EUR sera déduite. Pour l'élément fixe PA 1GN Pour paroi fixe PA TWD Préciser impérativement à la commande: Profilé mural pour fixation au mur sans charnières. La déduction n'est possible qu' après indication du numéro de commande ou du numéro de confirmation de Kermi.			
	Hauteur jusqu'à 2200 mm	ZDWO PRO PA	-	695,-

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = I	argent poli = V
Profilé spécial				
	<p>Profilé de protection bord de vitrage vertical, épaisseur de vitrage 8 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important: Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage !</p>			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO PA	136,-	175,-
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO PX	136,-	175,-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDGK PRO PA	150,-	191,-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDGK PRO PX	150,-	191,-
	<p>Profilé d'articulation ajustable de 45° à 135° avec adaptations. Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!</p>			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDGP KVW PX	226,-	292,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDGP KVW PX	267,-	349,-
	Hauteur 2051-2200 mm	ZDGP KVW PX	311,-	408,-
	<p>Profilé mural 45° avec adaptations. Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!</p>			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDWP PRO PX	226,-	292,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDWP PRO PX	267,-	349,-
	Hauteur 2051-2200 mm	ZDWP PRO PX	311,-	408,-
Exemple 	<p>Profilé mural pour fixation déportée avec adaptations. Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!</p>			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDKO PRO PX	226,-	292,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDKO PRO PX	267,-	349,-
	Hauteur 2051-2200 mm	ZDKO PRO PX	311,-	408,-
	<p>Cornière aluminium avec adaptations. Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!</p>			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAW PRO PX	155,-	199,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDAW PRO PX	185,-	237,-
	Hauteur 2051-2200 mm	ZDAW PRO PX	217,-	275,-
	Dimensions disponibles (* non livrables en argent poli) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x6,0 mm / *60x60x2,5 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm			
	<p>Tube carré aluminium avec adaptations. Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!</p>			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAV PRO PX	179,-	228,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDAV PRO PX	218,-	283,-
	Hauteur 2051-2200 mm	ZDAV PRO PX	254,-	335,-
	Dimensions disponibles (* non livrables en argent poli) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm			

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	argent poli = V
Profilé spécial				
	Profilé alu plat Pour couvrir les trous de perçage avec adaptations.			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAF PRO PX	179,-	228,-
	Hauteur 1851–2050 mm	ZDAF PRO PX	218,-	283,-
	Hauteur 2051–2200 mm	ZDAF PRO PX	254,-	335,-
	Tube de stabilisation			
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 PX070.K	79,-	106,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 PX	96,-	125,-
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 PA000XK	29,-	
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 PX000XK	29,-	
Crochet pour serviette				
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe/paroi fixe et portillon			
	5 pièces	ZDHH HHH PA000XK	35,-	
	5 pièces	ZDHH HHH PX000XK	35,-	

FILIA®

FILIA® XP

La rationnelle.

Confort porte pivotante
intégrale


Hauteur standard 1850 mm

Hauteur standard 2000 mm

Hauteur jusqu'à 2000 mm


Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA



FILIA porte pivotante intégrale et paroi fixe

Modèles de série FILIA



FI 1TO
Page 102




FI 1GN
Page 104




FI 1FN
Page 106



FI 1PTD
Page 108



FI 1TW/TWD
Page 110




FI 1FW/TWD
Page 112

Modèles de série FILIA XP




FX 1TR/L
Page 114




FX 1WR/L/TWD
Page 116/118

WALK-IN modèles de série




FI TW*/TWG*
Page 120



FI TPF*
Page 120



FI TPG*
Page 120



FX TW*/TWG*
Page 122



*Peut être fermé ultérieurement avec une porte

TWG, TPG avec stabilisateur à 45°.

Finitions selon modèle de série



Chrome




Argent poli

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité clair



Verre de sécurité dépoli SR Opaco



Verre de sécurité teinté gris



FILIA / FILIA XP Design

Design épuré et simple, poignées convaincantes en haptique et esthétique, charnières en métal noble chromé.





Mouvement de porte parfait



Stabilité fiable



Profilé mural mobile




Tous les coins bien accessibles



Crochet pour porte-serviettes pratique



Transparence élevée du verre

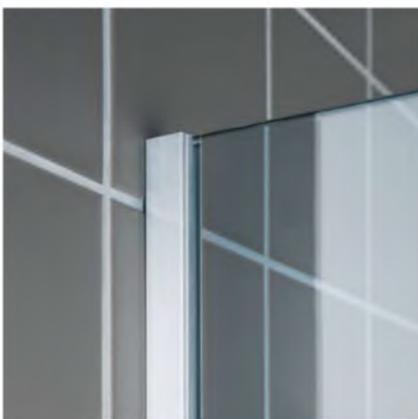

Profilé mural fin et intégrable dans le carrelage




Gouttière spéciale écoulement de l'eau



Seuil d'étanchéité inclus



Possibilités de montage

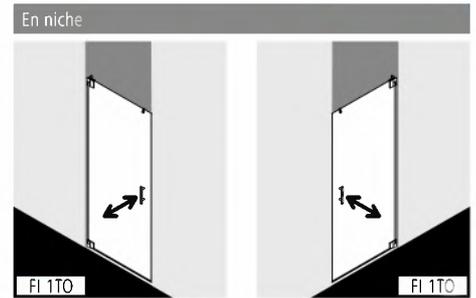


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage dans une niche.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 6 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20-21.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

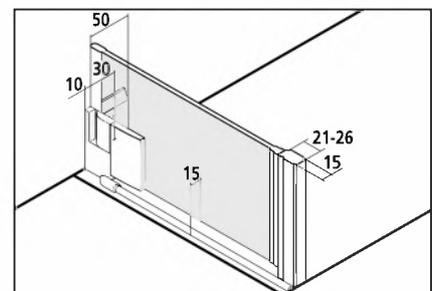

FI 1TO

 Fabrication sur-mesure **schéma coté obligatoire**
Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1050	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	FI 1TO	1551,-	FI 1TO	1703,-	FI 1TO + Hauteur paroi de douche + Largeur + Surface + Vitrage

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

 Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) + EUR **248,-** sur prix du sur-mesure par biais

 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN
	Prix	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-	+ 485,-

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.



KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	XE 1 344,- TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chromé 20 %	Page 382 - 385



Possibilités de montage

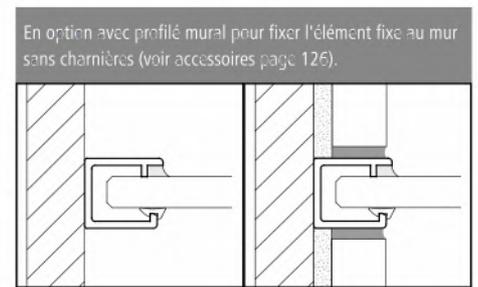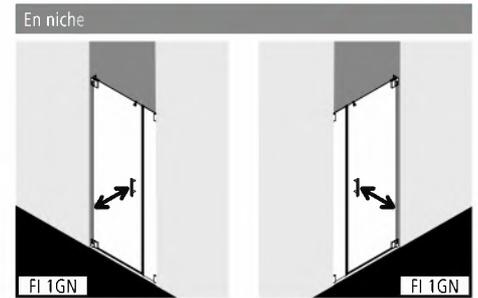


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage dans une niche.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et un élément fixe.
- Stabilisateur FILIA recoupable (montage intérieur) en option. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm pour l'élément fixe – épaisseur 6 mm pour la porte. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20-21.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14-15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

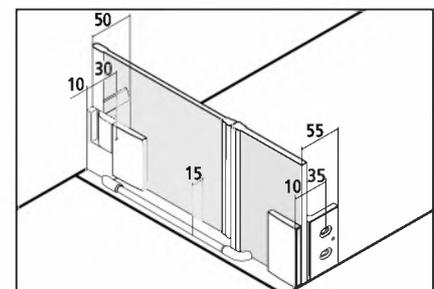

FI 1GN



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 2500	Largeur élément fixe > 500 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire > 1000 stabilisateur ZDSS S90 FI obligatoire, voir page 124.	Largeur portillon	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	min. 120/max. 1450	max. 1050	FI 1GN	1906,-	FI 1GN	2058,-	FI 1GN
	1051-1250	min. 120/max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2047,-	FI 1GN	2199,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 120/max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2261,-	FI 1GN	2413,-	+ Largeur
	1551-1850	min. 120/max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2405,-	FI 1GN	2557,-	+ Largeur élément fixe
	1851-2150	min. 120/max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2548,-	FI 1GN	2700,-	+ Largeur portillon
	2151-2500	min. 120/max. 1450	max. 1050	FI 1GN	2691,-	FI 1GN	2843,-	+ Surface + Vitrage

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)

+ EUR **248,-** sur prix du sur-mesure par biais

Découpe sur vitrage de l'élément fixe

+ EUR **248,-** sur prix du sur-mesure par découpe

Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Prix		Prix	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-		+ 485,-	
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-		+ 485,-	

■ Profilé mural pour fixation murale de l'élément fixe sans charnières ZDWO PRO FI voir page 126

■ Pour fixation au mur avec profilé mural, stabilisateur ZDSS VSS FI ou ZDSS S90 FI120.K obligatoire voir page 124

voir page 126

voir page 124

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	XE 1 344,-	TU1, TU2, PA, GI 298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.			Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- À partir de 2051 1806,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chromé	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

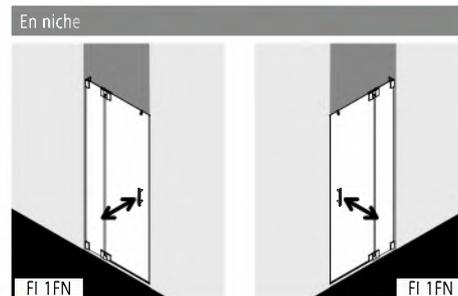


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage dans une niche.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Stabilisateur FILIA recoupable (montage intérieur) en option. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm pour l'élément fixe – épaisseur 6 mm pour la porte. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20-21.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).



FI 1FN



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1550 > 1000 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, voir page 124	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, voir page 124	Largeur portillon	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	min. 190/max. 900	max. 800	FI 1FN	1906,-	FI 1FN	2058,-	FI 1FN
	1051-1250	min. 190/max. 900	max. 800	FI 1FN	2047,-	FI 1FN	2199,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 190/max. 900	max. 800	FI 1FN	2261,-	FI 1FN	2413,-	+ Largeur
								+ Largeur élément fixe
								+ Largeur portillon
								+ Surface
								+ Vitrage

Découpe des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)

+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par biais



Découpe sur vitrage de l'élément fixe

+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par découpe



Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Autres vitrages voir KermiEXTRA.	
	Prix		Prix	
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-		+ 485,-	
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-		+ 485,-	

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	XE 1 344,-	TU1, TU2, PA, GI 298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.			Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chromé	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage




Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage dans une niche.
- Porte à 2 battants, sans cadre. Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 6 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire Toutes les dimensions en mm.							
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1850	Largeur par portillon	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	max. 1050	FI PTD	1906,-	FI PTD	2058,-	FI PTD
	1051-1250	max. 1050	FI PTD	2047,-	FI PTD	2199,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	max. 1050	FI PTD	2261,-	FI PTD	2413,-	+ Largeur
	1551-1850	max. 1050	FI PTD	2405,-	FI PTD	2557,-	+ Largeur portillon + Surface + Vitrage
Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)				sans majoration			
Fabrication spéciale				sur demande			

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	
	Prix	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-	+ 485,-

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur)	XE 1	344,-	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371			
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.			Page 372 - 377				
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550		406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chromé		20 %	Page 382 - 385						



Possibilités de montage

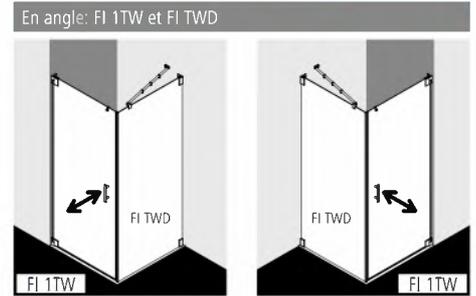


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et paroi fixe sans cadre.
- Paroi fixe avec stabilisateur recoupable FILIA (montage intérieur) ZDSS VSS FI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm pour la paroi fixe – épaisseur 6 mm pour la porte. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiClean.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).



FI 1TW + FI TWD

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire - FI 1TW						
Toutes les dimensions en mm.						
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1050	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	FI 1TW	1408,-	FI 1TW	1560,-	FI 1TW
						+ Hauteur paroi de douche + Largeur + Surface + Vitrage

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire - FI TWD						
Toutes les dimensions en mm.						
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1450	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	FI TWD	938,-	FI TWD	1090,-	FI TWD
	1051-1250	FI TWD	1082,-	FI TWD	1234,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450	FI TWD	1292,-	FI TWD	1444,-	+ Largeur + Surface + Vitrage

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage pour FI TWD	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN
	Prix	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-	+ 485,-

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR **340,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR **268,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Profilé mural pour fixation murale de la paroi fixe sans charnières ZDWO PRO FI voir page 126


Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée	XE 1 344,- TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-		Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-		Page 378 - 381
Finitions	sur chromé 20 %		Page 382 - 385




Possibilités de montage

En angle: FI 1FW et FI TWD

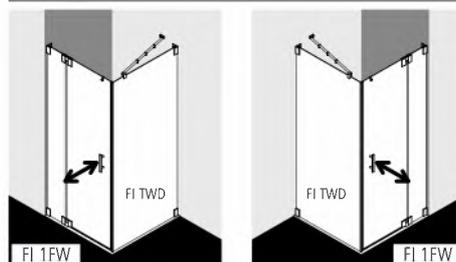


Version en U: FI 1FW et FI TWD + FI GWD

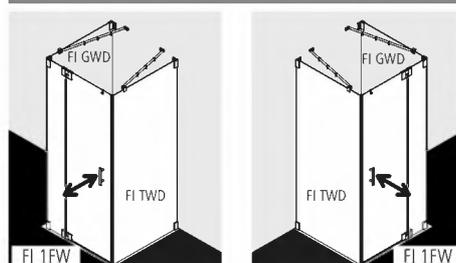

FI 1FW plus large que 1450 mm non réalisable.

En option avec profilé mural pour fixation au mur sans charnières (voir accessoires page 126).

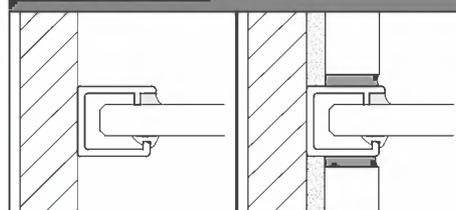


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe et paroi fixe sans cadre.
- Paroi fixe avec stabilisateur recoupable FILIA (montage intérieur) ZDSS VSS FI, porte avec stabilisateur recoupable (montage intérieur) en option. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité – épaisseur 8 mm pour la paroi fixe et l'élément fixe – épaisseur 6 mm pour la porte. Selon norme EN 12150, en option traité KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

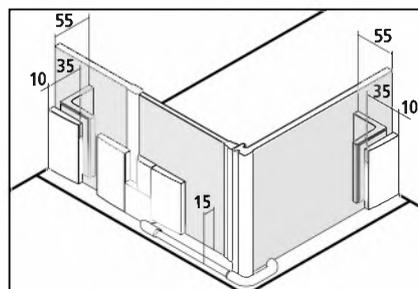

FI 1FW + FI TWD

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire - FI 1FW								
Toutes les dimensions en mm.								
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1550 > 1000 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, voir page 124	Largeur élément fixe > 300 stabilisateur ZDSS VSS FI obligatoire, voir page 124	Largeur portillon	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050	min. 190/max. 900	max. 800	FI 1FW	1763,-	FI 1FW	1915,-	FI 1FW
	1051-1250	min. 190/max. 900	max. 800	FI 1FW	1906,-	FI 1FW	2058,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 190/max. 900	max. 800	FI 1FW	2118,-	FI 1FW	2270,-	+ Largeur + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Surface + Vitrage

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire - FI TWD								
Toutes les dimensions en mm.								
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1450			Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1050			FI TWD	938,-	FI TWD	1090,-	FI TWD
	1051-1250			FI TWD	1082,-	FI TWD	1234,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450			FI TWD	1292,-	FI TWD	1444,-	+ Largeur + Surface + Vitrage

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage pour élément fixe/FI TWD	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Autres vitrages voir KermiEXTRA.	
	Prix		Prix	
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 485,-		+ 485,-	
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 485,-		+ 485,-	



- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR **340,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR **268,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Profilé mural pour fixation murale de la paroi fixe sans charnières ZDWO PRO FI voir page 126

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée	XE 1 344,- TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381	
Finitions	sur chromé 20 %	Page 382 - 385	



Possibilités de montage

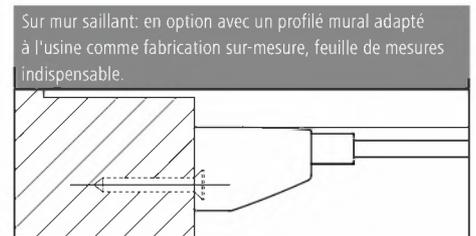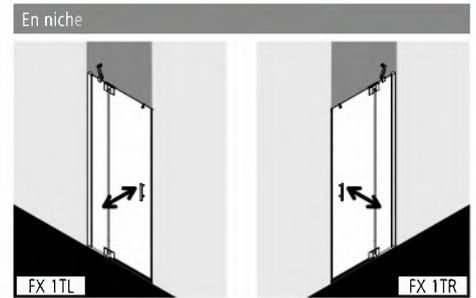


Caractéristiques

- Pour le montage dans une niche.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livré avec stabilisateur FILIA recoupable (montage intérieur) ZDSS VSS FX. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 6 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Les profilés muraux permettent un ajustage de 25 mm côté élément fixe et de 5 mm côté fermeture.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20-21.
- FILIA XP respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14-15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

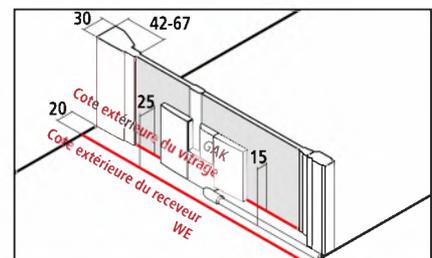

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



FX 1TR/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux : max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale.
Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (FX 1TR/L... 18..K) = prix hauteur 2000 mm.
Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSVSV1FX...K réalisable, voir accessoires page 124.

Préciser à la commande:

FX 1TR = pivots à droite
FX 1TL = pivots à gauche

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	730-760	750	439	250-275	FX 1TR/L 07520 VAK	1464,-	FX 1TR/L 07520 VPK	1616,-
	780-810	800	489	250-275	FX 1TR/L 08020 VAK		FX 1TR/L 08020 VPK	
	880-910	900	589	250-275	FX 1TR/L 09020 VAK		FX 1TR/L 09020 VPK	
	980-1010	1000	689	250-275	FX 1TR/L 10020 VAK	1680,-	FX 1TR/L 10020 VPK	1832,-
	1080-1110	1100	689	350-375	FX 1TR/L 11020 VAK		FX 1TR/L 11020 VPK	
	1180-1210	1200	689	450-475	FX 1TR/L 12020 VAK		FX 1TR/L 12020 VPK	
	1280-1310	1300	689	550-575	FX 1TR/L 13020 VAK	1889,-	FX 1TR/L 13020 VPK	2041,-
	1380-1410	1400	689	650-675	FX 1TR/L 14020 VAK		FX 1TR/L 14020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 18 mm / - 13 mm.

Préciser à la commande:

FX 1TR = pivots à droite
FX 1TL = pivots à gauche

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1650	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	601-950	min. 170/max. 880	max. 800	FX 1TR/L	1680,-	FX 1TR/L	1832,-	FX 1TR/L
	951-1250	min. 170/max. 880	max. 800	FX 1TR/L	1821,-	FX 1TR/L	1973,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	min. 170/max. 880	max. 800	FX 1TR/L	2035,-	FX 1TR/L	2187,-	+ Cote extérieure du receveur + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Surface + Vitrage

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

Exemple de commande:

FX 1TR 07520 VYK

V = Argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignée	XE 1 344,-	TU1, TU2, PA, GI 298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %		Page 382 - 385




Possibilités de montage


En angle: FX 1WR/L et FX TWD (page 118) / FX TVD (sur demande)

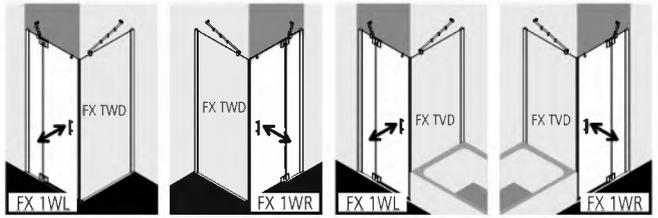

Version en U: FX 1WR/L en fabrication sur-mesure et FX TWD (page 118) / FX TVD (sur demande) et FX UWD (sur demande)

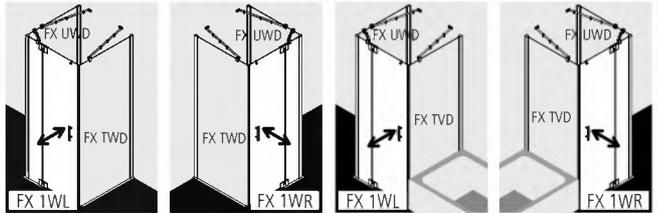

Sur mur saillant: en option avec un profilé mural adapté à l'usine comme fabrication sur-mesure, feuille de mesures indispensable.

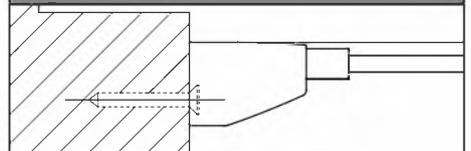


Caractéristiques

- Pour montage en angle coté fermeture avec paroi fixe FX TWD /avec paroi fixe raccourcie FX TVD (montage contre la baignoire).
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livré avec stabilisateur FILIA recoupable (montage intérieur) ZDSS VSS FX. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 6 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- FILIA XP respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

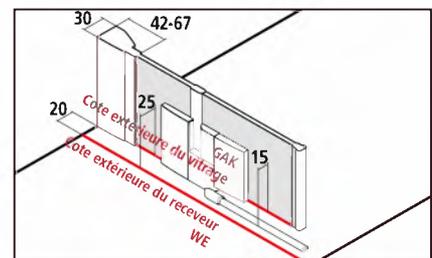

Cote d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Cote d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



FX 1WR/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé							Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais nécessaire. Prix hauteur 1850 mm (FX 1WR/L...18..K) prix hauteur 2000 mm. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSVSV1FX...K réalisable, voir accessoires page 124.							FX 1WR = porte pivotante / pivots à droite FX 1WL = porte pivotante / pivots à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	avec FX TWD voir p. 14-15	avec FX TVD voir p. 14-15	avec FX TWD voir p. 14-15							
2000	735-760	730-755	710-735	750	431	250-275	FX 1WR/L 07520 VAK	1323,-	FX 1WR/L 07520 VPK	1475,-
	760-785	755-780	735-760	750	456	140-165	FX 1WR/L 07820 VAK		FX 1WR/L 07820 VPK	
	785-810	780-805	760-785	800	481	250-275	FX 1WR/L 08020 VAK		FX 1WR/L 08020 VPK	
	810-835	805-830	785-810	800	506	250-275	FX 1WR/L 08320 VAK		FX 1WR/L 08320 VPK	
	885-910	880-905	860-885	900	581	250-275	FX 1WR/L 09020 VAK		FX 1WR/L 09020 VPK	
	910-935	905-930	885-910	900	606	250-275	FX 1WR/L 09320 VAK		FX 1WR/L 09320 VPK	
	985-1010	980-1005	960-985	1000	681	250-275	FX 1WR/L 10020 VAK		FX 1WR/L 10020 VPK	
	1010-1035	1005-1030	985-1010	1000	676	280-305	FX 1WR/L 10320 VAK	FX 1WR/L 10320 VPK		
	1085-1110	1080-1105	1060-1085	1100	681	350-375	FX 1WR/L 11020 VAK	FX 1WR/L 11020 VPK		
	1185-1210	1180-1205	1160-1185	1200	681	450-475	FX 1WR/L 12020 VAK	FX 1WR/L 12020 VPK		
	1210-1235	1205-1230	1185-1210	1200	676	480-505	FX 1WR/L 12320 VAK	FX 1WR/L 12320 VPK		
	1285-1310	1280-1305	1260-1285	1300	681	550-575	FX 1WR/L 13020 VAK	FX 1WR/L 13020 VPK		
	1385-1410	1380-1405	1360-1385	1400	681	650-675	FX 1WR/L 14020 VAK	FX 1WR/L 14020 VPK		
	1410-1435	1405-1430	1385-1410	1400	676	680-705	FX 1WR/L 14320 VAK	FX 1WR/L 14320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire							Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.							FX 1WR = porte pivotante / pivots à droite FX 1WL = porte pivotante / pivots à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
	jusqu'à 2000	601-950	min. 170/max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1536,-	FX 1WR/L	1688,-	FX 1WR/L
951-1250		min. 170/max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1680,-	FX 1WR/L	1832,-	+ Hauteur paroi de douche	
1251-1550		min. 170/max. 880	max. 800	FX 1WR/L	1889,-	FX 1WR/L	2041,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Surface + Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-


Exemple de commande:
FX 1WR 07520 VYK
 V = Argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée	XE 1 344,- TU1, TU2, PA, GI 298,- FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-	Page 366 - 371	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381	
Finitions	sur argent poli 20 %	Page 382 - 385	




Possibilités de montage


En angle

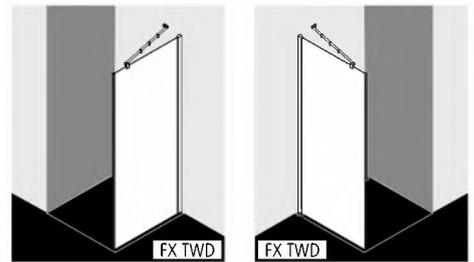

Montage en U

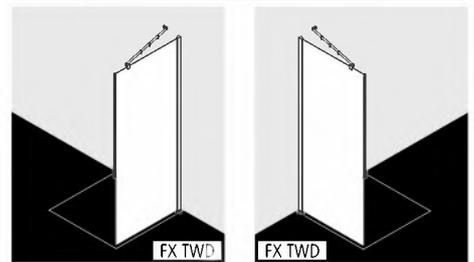

Sur mur saillant: en option avec un profilé mural adapté à l'usine comme fabrication sur-mesure, feuille de mesures indispensable.

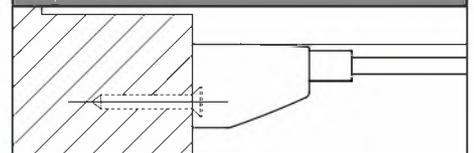


Caractéristiques

- Pour montage avec porte pivotante avec élément fixe FX 1WR/L.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Livré avec stabilisateur FILIA recoupable (montage intérieur) ZDSS VSS FX. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 6 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Joint magnétique continu.
- FILIA XP respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

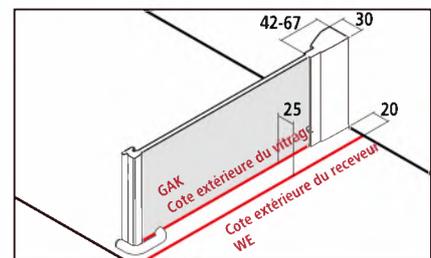

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Hauteur Paroi de douche		Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé				Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.		
Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur paroi fixe posée seule	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
voir p. 14-15		voir p. 14-15						
2000	735-760	710-735	750	710-735	FX TWD 07520 VAK	953,-	FX TWD 07520 VPK	1105,-
	760-785	735-760	750	735-760	FX TWD 07820 VAK		FX TWD 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	760-785	FX TWD 08020 VAK		FX TWD 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	785-810	FX TWD 08320 VAK		FX TWD 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	860-885	FX TWD 09020 VAK		FX TWD 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	885-910	FX TWD 09320 VAK		FX TWD 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	960-985	FX TWD 10020 VAK		FX TWD 10020 VPK	
	1010-1035	985-1010	1000	985-1010	FX TWD 10320 VAK	FX TWD 10320 VPK	1167,-	1319,-

Hauteur Paroi de douche		Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire				Préciser à la commande:		
Cote extérieure du receveur WE max. 1450		Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.		
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	FX TWD	1167,-	FX TWD	1319,-	FX TWD		
	951-1250	FX TWD	1308,-	FX TWD	1460,-	+ Hauteur paroi de douche		
	1251-1450	FX TWD	1521,-	FX TWD	1673,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Surface + Vitrage		

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-


Exemple de commande:
FX TWD 07520 VYK
V = Argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022		
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN		
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %		Page 382-385



Possibilités de montage

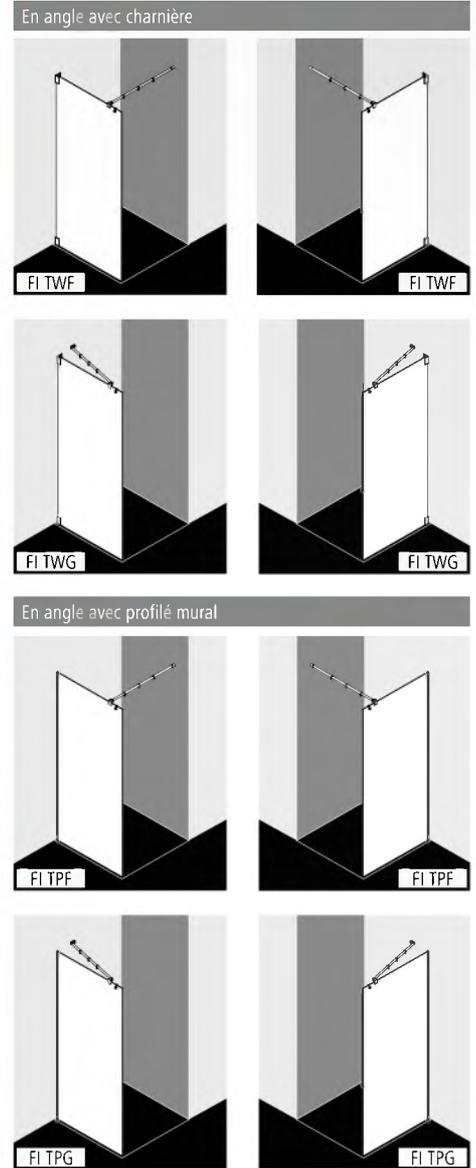



Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- Walk-In en verre sans profilés / partiellement cadrée, avec fixation au mur.
- Avec stabilisateur FILIA ZDSS S90 F1120ZK (FI TWG, FI TPF) ou stabilisateur FILIA ZDSS VSS FI (FI TWG, FI TPG). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 8 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Profilé mural en aluminium anodisé de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 5 mm dans le profilé mural.
- FILIA respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage
voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

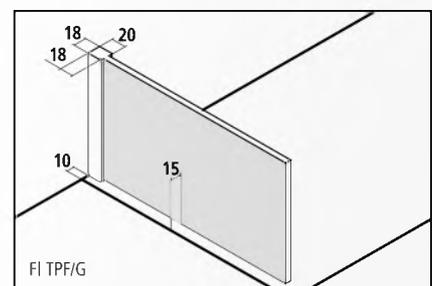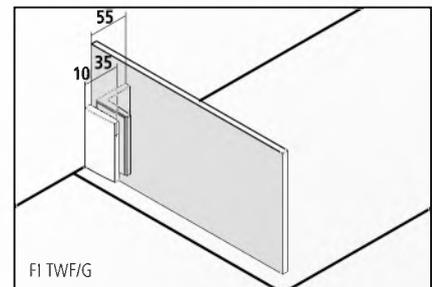

FI TWF/G / FI TPF/G

Fabrication standard		Préciser à la commande:	
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.		FI TWF = stabilisateur 90°(longueur 1220 mm) FI TWG = stabilisateur 45° variable	
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.			
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale	Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	800	FI TWF/G 08020 VAK	938,-
	900	FI TWF/G 09020 VAK	
	1000	FI TWF/G 10020 VAK	
	1200	FI TWF/G 12020 VAK	1082,-
	1400	FI TWF/G 14020 VAK	1292,-
Référence argent poli / chromé = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022		
		FI TWF/G 08020 VPK	1090,-
		FI TWF/G 09020 VPK	
		FI TWF/G 10020 VPK	
		FI TWF/G 12020 VPK	1234,-
		FI TWF/G 14020 VPK	1444,-

Fabrication standard		Préciser à la commande:	
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de 5 mm dans le profilé mural.		FI TPF = stabilisateur 90°(longueur 1220 mm) FI TPG = stabilisateur 45° variable	
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.			
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	775	FI TPF/G 07720 VAK	938,-
	800	FI TPF/G 08020 VAK	
	875	FI TPF/G 08720 VAK	
	900	FI TPF/G 09020 VAK	
	975	FI TPF/G 09720 VAK	
	1000	FI TPF/G 10020 VAK	
	1175	FI TPF/G 11720 VAK	1082,-
	1200	FI TPF/G 12020 VAK	
	1375	FI TPF/G 13720 VAK	1292,-
	1400	FI TPF/G 14020 VAK	
	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	
		FI TPF/G 07720 VPK	1090,-
		FI TPF/G 08020 VPK	
		FI TPF/G 08720 VPK	
		FI TPF/G 09020 VPK	
		FI TPF/G 09720 VPK	
		FI TPF/G 10020 VPK	
		FI TPF/G 11720 VPK	1234,-
		FI TPF/G 12020 VPK	
		FI TPF/G 13720 VPK	1444,-
		FI TPF/G 14020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage FI TPF/G + 5 mm dans le profilé mural.		FI TWF/TPF = stabilisateur 90° FI TWG/TPG = stabilisateur 45° variable		
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.				
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale max. 2000 pour hauteur jusqu'à 1450 max. 1850 pour hauteur jusqu'à 2000	Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	FI TWF / FI TPF	938,-	
	1451-1650	FI TWF / FI TPF	1082,-	
	1651-2000	FI TWF / FI TPF	1292,-	
1451-2000	jusqu'à 1050	FI TWF/G / FI TPF/G	938,-	
	1051-1250	FI TWF/G / FI TPF/G	1082,-	
	1251-1450	FI TWF/G / FI TPF/G	1292,-	
	1451-1650	FI TWF / FI TPF	1502,-	
	1651-1850	FI TWF / FI TPF	1712,-	
Référence argent poli / chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande		
		FI TWF / FI TPF	1090,-	FI TWF/G / FI TPF/G + Hauteur paroi de douche + Largeur totale
		FI TWF / FI TPF	1234,-	
		FI TWF / FI TPF	1444,-	
		FI TWF/G / FI TPF/G	1090,-	+ Surface + Vitrage
		FI TWF/G / FI TPF/G	1234,-	
		FI TWF/G / FI TPF/G	1444,-	+ Longueur stabilisateur (max. 1220)
		FI TWF / FI TPF	1654,-	
		FI TWF / FI TPF	1864,-	

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs/ou du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 248,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

Exemple de commande:
FI TWF 08020 VYK
F = stabilisateur 90°
V = argent poli / chromé
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZD GK PRO FI voir page 125
- Profilé d'appui au sol livré monté sur le bas du vitrage pour FI TWF/FI TWG. WALK-IN + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- Wall à préciser à droite / à gauche.
- Porte-serviette, longueur 660 mm livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Porte-serviette, longueur 340 mm livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli / chromé 20 %		Page 382 - 385



Caractéristiques

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec stabilisateur FILIA ZDSS S90 FX120ZK (FX TWF) ou stabilisateur FILIA ZDSS VSS FX (FX TWG). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Verre de sécurité haute qualité - épaisseur 6 mm. Selon norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- FILIA XP respecte les exigences d'étanchéité des normes DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.


Possibilités de montage

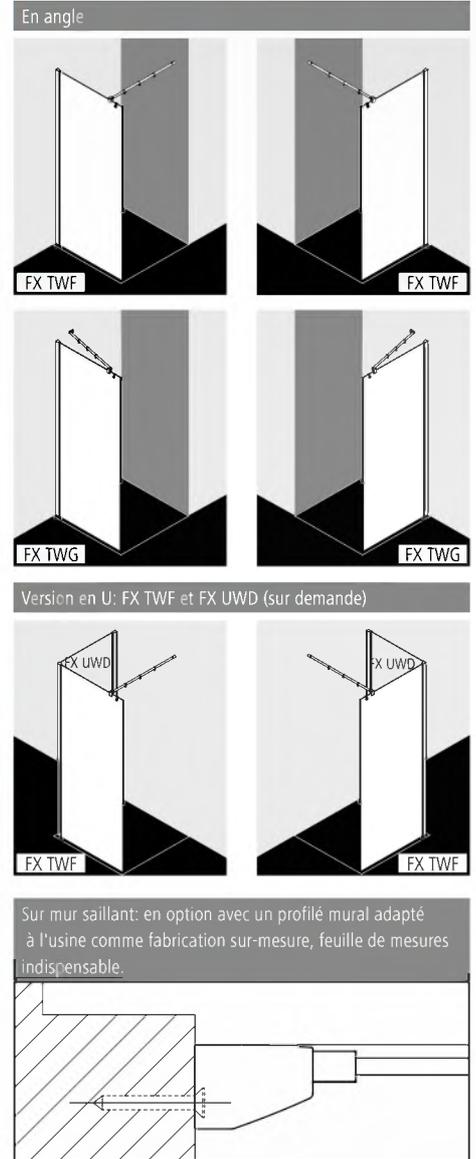

prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

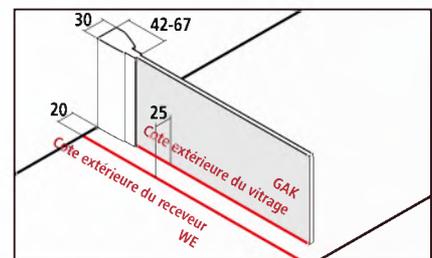

Cote d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



FX TWF/G

Fabrication standard		Préciser à la commande:		WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux : max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, nous consulter. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage. Prix hauteur 1850 mm (FX TWF/G ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.		FX TWF = stabilisateur 90° (longueur 1220 mm) FX TWG = stabilisateur 45° variable				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	voir p. 14-15					
2000	735-760	725-750	FX TWF/G 07520 VAK	953,-	FX TWF/G 07520 VPK	1105,-
	785-810	775-800	FX TWF/G 08020 VAK		FX TWF/G 08020 VPK	
	885-910	875-900	FX TWF/G 09020 VAK		FX TWF/G 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	FX TWF/G 10020 VAK	1167,-	FX TWF/G 10020 VPK	1319,-
	1185-1210	1175-1200	FX TWF/G 12020 VAK		FX TWF/G 12020 VPK	
	1385-1410	1375-1400	FX TWF/G 14020 VAK	1378,-	FX TWF/G 14020 VPK	1530,-


Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Préciser à la commande:		WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.		
Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.		FX TWF = stabilisateur 90° FX TWG = stabilisateur 45° variable				
Hauteur Paroi de douche	Dimension du receveur monté max. 1800 pour hauteur jusqu'à 1450 max. 1550 pour hauteur jusqu'à 2000	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	FX TWF	1167,-	FX TWF	1319,-	FX TWF/G
	1451-1650	FX TWF	1308,-	FX TWF	1460,-	+ Hauteur paroi de douche
	1651-1800	FX TWF	1521,-	FX TWF	1673,-	+ largeur totale /
1451-2000	jusqu'à 950	FX TWF/G	1167,-	FX TWF/G	1319,-	cote extérieure du receveur
	951-1250	FX TWF/G	1308,-	FX TWF/G	1460,-	+ Surface
	1251-1450	FX TWF/G	1521,-	FX TWF/G	1673,-	+ Vitrage
	1451-1550	FX TWF	1734,-	FX TWF	1886,-	+ Longueur stabilisateur (max. 1220)

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 485,-	Y	+ 485,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 485,-	M	+ 485,-

Exemple de commande:
FX TWF 07520 VYK
F = stabilisateur 90°
V = Argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage pour fixation ultérieure ZD GK PRO FX voir page 125
- Porte-serviette, longueur 660 mm livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124
- Porte-serviette, longueur 340 mm livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 124

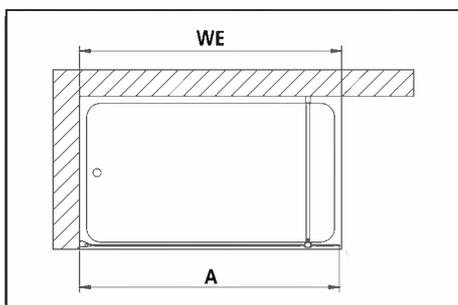

FX TWF





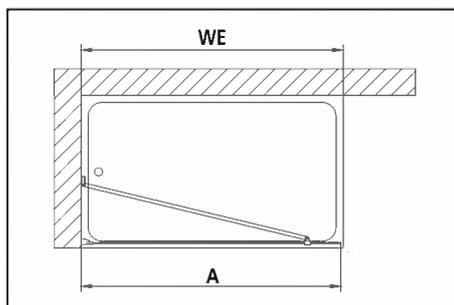







FX TWG



KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
 + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382-385

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 argent poli / chromé = Z
stabilisateur FILIA / stabilisateur FILIA XP			
	Stabilisation pour mur - paroi fixe / mur - élément fixe		
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS FX070ZK	256,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS FI	256,-
	Longueur sur-mesure jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS FX	256,-
	Stabilisation pour paroi fixe - paroi fixe / paroi fixe - élément fixe		
	Longueur sur-mesure	ZDSS VSW FI	256,-
	Longueur sur-mesure	ZDSS VSW FX	256,-
	Stabilisateur 90° pour parois fixes / éléments fixes / WALK-IN La recoupe est possible lors du montage.		
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 FI120ZK	256,-
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 FX120ZK	256,-
Porte-serviette			
	1 porte-serviettes complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour paroi fixe/WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir paroi fixe / WALK-IN
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande
	1 porte-serviettes complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. pour paroi fixe/WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi.		voir paroi fixe / WALK-IN
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande
Profilé d'élargissement			
	Pour tous les types de portes et parois fixes. Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable.		
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 FX200VK	283,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDSV SV1 FX	283,-
Profilé spécial			
	Profilé d'articulation ajustable de 45° à 135° avec adaptations. Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDGP KVW FX	292,-
	Hauteur 1851-2000 mm	ZDGP KVW FX	349,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022
			Argent poli = V
Profilé spécial			
	Profilé mural 45° avec adaptations. Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDWP PRO FX	292,-
	Hauteur 1851-2000 mm	ZDWP PRO FX	349,-
	Profilé de protection bord de vitrage vertical, épaisseur de vitrage 8 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important: Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage !		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO FI	175,-
	Profilé de protection bord de vitrage, vertical, épaisseur de vitrage 6 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important: Toujours indiquer la série et le modèle et la longueur du vitrage !		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRO FX	175,-
Exemple 	Profilé mural pour fixation déportée avec adaptations. Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDKO PRO FX	292,-
	Hauteur 1851-2000 mm	ZDKO PRO FX	349,-
	Tube carré aluminium avec adaptations Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAV PRO FX	228,-
	Hauteur 1851-2000 mm	ZDAV PRO FX	283,-
	Dimensions disponibles: 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Cornière aluminium avec adaptations Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAW PRO FX	199,-
	Hauteur 1851-2000 mm	ZDAW PRO FX	237,-
	Dimensions disponibles: 100x50x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Profilé alu plat pour couvrir les trous de perçage avec adaptations.		
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAF PRO FX	228,-
	Hauteur 1851-2000 mm	ZDAF PRO FX	283,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 Argent poli = V
Profilé spécial			
	Tube de stabilisation		
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 FX070VK	106,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 FX	125,-
	Profilé mural pour fixation au mur sans charnières. Livrablé en avance et en combinaison avec une paroi de douche FILIA, la valeur de 413,- EUR sera déduite. pour l'élément fixe FI 1GN pour paroi fixe FI TWD Préciser impérativement à la commande de la paroi de douche: Profilé mural pour fixation au mur sans charnières. La déduction n'est possible qu'après indication du numéro de commande ou du numéro de confirmation de commande Kermi.		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDWO PRO FI	695,-
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 transparent
Crochet pour serviette			
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe/paroi fixe et portillon		
	5 pièces	ZDHH HHH FI000XK	35,-
	5 pièces	ZDHH HHH FX000XK	35,-
Produit d'étanchéité			
	Produit d'étanchéité transparent		
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 FI000XK	29,-
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 FX000XK	29,-

NICA®

Design rectiligne.


Confort porte coulissante

Hauteur de série 1850 mm

Hauteur de série 2000 mm


Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA




NICA Porte coulissante 2 éléments sans seuil avec élément fixe sans profilé mural


Modèles de série avec profilé mural



NI L2R/L
Page 132




NI D2R/L / TWR/L
Page 134 / 136




NI C2R/L
Page 138

Modèles de série sans profilé mural



NI L2B
Page 140



NI D2B / NI TWB
Page 142 / 144



NI TUB
Page 146




NI B2R/L
Page 148

WALK-IN modèles de série




NI J2R/L
Page 150




NI J2B
Page 152

BAIGNOIRE

voir modèles de série BAIGNOIRE



NI H2R/L
Page 358



NI H2B
Page 360

Finitions selon modèle de série



Chromé



argent poli



Noir Soft RAL 9005



Programme Dark Edition voir tarif
«Kermi Trend 06/2022».

Vitrages

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
dépoli SR Opaco



Verre de sécurité
teinté gris



Design épuré et simple, poignées convaincantes en haptique et esthétique, raccords en métal noble chromé.





Sur-mesure



Possibilité d'ajustage



Soft-Open / Soft-Close



Transparence élevée du verre



Facilité de nettoyage



Crochet pour serviettes pratique



Gouttière spéciale écoulement de l'eau





Seuil d'étanchéité inclus

Porte coulissante sans seuil 2 éléments avec élément fixe avec profilé mural



Possibilités de montage

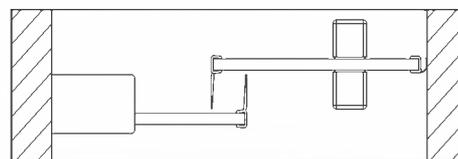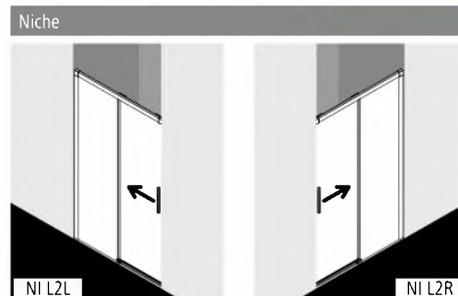


Caractéristiques

- Pour le montage dans une niche.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisés de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm côté élément fixe.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

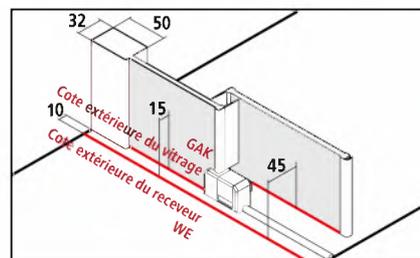

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



NI L2R/L

Fabrication standard								Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs du mur côté fermeture: max. 2 mm, faux aplomb horizontal: max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure avec fabrication spéciale, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI L2R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.								NI L2R = élément fixe à droite NI L2L = élément fixe à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en
					argent poli = V verre de sécurité clair = A	euros H.T. 06/2022	noir soft = 3 verre de sécurité clair = A	euros H.T. 06/2022	argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	euros H.T. 06/2022	noir soft = 3 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	euros H.T. 06/2022
2000	985-1010	1000	405-430	475-500	NI L2R/L 10020 VAK	1806,-	NI L2R/L 10020 3AK	2167,-	NI L2R/L 10020 VPK	1958,-	NI L2R/L 10020 3PK	2319,-
	1085-1110	1100	455-480	525-550	NI L2R/L 11020 VAK		NI L2R/L 11020 3AK		NI L2R/L 11020 VPK		NI L2R/L 11020 3PK	
	1185-1210	1200	505-530	575-600	NI L2R/L 12020 VAK		NI L2R/L 12020 3AK		NI L2R/L 12020 VPK		NI L2R/L 12020 3PK	
	1285-1310	1300	555-580	625-650	NI L2R/L 13020 VAK	1928,-	NI L2R/L 13020 3AK	2314,-	NI L2R/L 13020 VPK	2080,-	NI L2R/L 13020 3PK	2466,-
	1385-1410	1400	605-630	675-700	NI L2R/L 14020 VAK		NI L2R/L 14020 3AK		NI L2R/L 14020 VPK		NI L2R/L 14020 3PK	
	1485-1510	1500	655-680	725-750	NI L2R/L 15020 VAK	2048,-	NI L2R/L 15020 3AK	2458,-	NI L2R/L 15020 VPK	2200,-	NI L2R/L 15020 3PK	2610,-
	1585-1610	1600	705-730	775-800	NI L2R/L 16020 VAK		NI L2R/L 16020 3AK		NI L2R/L 16020 VPK		NI L2R/L 16020 3PK	
	1685-1710	1700	755-780	825-850	NI L2R/L 17020 VAK	2170,-	NI L2R/L 17020 3AK	2604,-	NI L2R/L 17020 VPK	2322,-	NI L2R/L 17020 3PK	2756,-
	1785-1810	1800	805-830	875-900	NI L2R/L 18020 VAK		NI L2R/L 18020 3AK		NI L2R/L 18020 VPK		NI L2R/L 18020 3PK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire								Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.								NI L2R = élément fixe à droite NI L2L = élément fixe à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE min. 780 max. 1850	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	780-950	NI L2R/L	1928,-	NI L2R/L	2314,-	NI L2R/L	2080,-	NI L2R/L	2466,-	NI L2R/L	
	951-1250	NI L2R/L	2048,-	NI L2R/L	2458,-	NI L2R/L	2200,-	NI L2R/L	2610,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1650	NI L2R/L	2170,-	NI L2R/L	2604,-	NI L2R/L	2322,-	NI L2R/L	2756,-	+ Cote extérieure du receveur	
	1651-1850	NI L2R/L	2292,-	NI L2R/L	2750,-	NI L2R/L	2444,-	NI L2R/L	2902,-	+ Finition	
2001-2200	780-950	NI L2R/L	2048,-	NI L2R/L	2458,-	NI L2R/L	2200,-	NI L2R/L	2610,-	+ Vitrage	
	951-1250	NI L2R/L	2170,-	NI L2R/L	2604,-	NI L2R/L	2322,-	NI L2R/L	2756,-		
	1251-1650	NI L2R/L	2292,-	NI L2R/L	2750,-	NI L2R/L	2444,-	NI L2R/L	2902,-		
	1651-1850	NI L2R/L	2413,-	NI L2R/L	2896,-	NI L2R/L	2565,-	NI L2R/L	3048,-		

 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
NI L2R 10020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN



KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382 - 385

Porte coulissante sans seuil 2 éléments avec élément fixe avec profilé mural



Possibilités de montage

En angle: NI D2R/L et NI TWR/L (page 136)

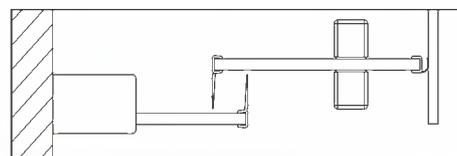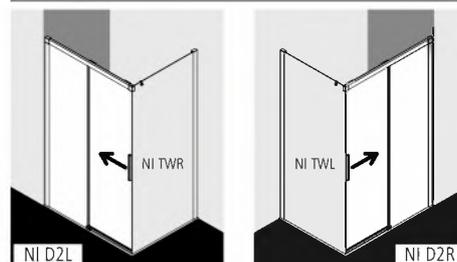


Caractéristiques

- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe NI TWR/L
- Porte partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisés de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm côté élément fixe.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



NI D2R/L

Hauteur Paroi de douche		Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé					Préciser à la commande:																				
		Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé		Largeur d'accès		Largeur élément fixe		Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A		Prix en euros H.T. 06/2022		Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair = A		Prix en euros H.T. 06/2022		Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Prix en euros H.T. 06/2022		Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Prix en euros H.T. 06/2022	
2000	985-1010	970-995	1000	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VAK	1806,-	NI D2R/L 10020 3AK	2167,-	NI D2R/L 10020 VPK	1958,-	NI D2R/L 10020 3PK	2319,-														
	1005-1030	990-1015	1000	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VAK		NI D2R/L 10320 3AK		NI D2R/L 10320 VPK		NI D2R/L 10320 3PK															
	1085-1110	1070-1095	1100	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VAK		NI D2R/L 11020 3AK		NI D2R/L 11020 VPK		NI D2R/L 11020 3PK															
	1105-1130	1090-1115	1100	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VAK		NI D2R/L 11320 3AK		NI D2R/L 11320 VPK		NI D2R/L 11320 3PK															
	1185-1210	1170-1195	1200	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VAK		NI D2R/L 12020 3AK		NI D2R/L 12020 VPK		NI D2R/L 12020 3PK															
	1205-1230	1190-1215	1200	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VAK		NI D2R/L 12320 3AK		NI D2R/L 12320 VPK		NI D2R/L 12320 3PK															
	1285-1310	1270-1295	1300	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VAK	1928,-	NI D2R/L 13020 3AK	2314,-	NI D2R/L 13020 VPK	2080,-	NI D2R/L 13020 3PK	2466,-														
	1305-1330	1290-1315	1300	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VAK		NI D2R/L 13320 3AK		NI D2R/L 13320 VPK		NI D2R/L 13320 3PK															
	1385-1410	1370-1395	1400	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VAK		NI D2R/L 14020 3AK		NI D2R/L 14020 VPK		NI D2R/L 14020 3PK															
	1405-1430	1390-1415	1400	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VAK		NI D2R/L 14320 3AK		NI D2R/L 14320 VPK		NI D2R/L 14320 3PK															
	1485-1510	1470-1495	1500	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VAK	2048,-	NI D2R/L 15020 3AK	2458,-	NI D2R/L 15020 VPK	2200,-	NI D2R/L 15020 3PK	2610,-														
	1505-1530	1490-1515	1500	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VAK		NI D2R/L 15320 3AK		NI D2R/L 15320 VPK		NI D2R/L 15320 3PK															
	1585-1610	1570-1595	1600	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VAK		NI D2R/L 16020 3AK		NI D2R/L 16020 VPK		NI D2R/L 16020 3PK															
	1605-1630	1590-1615	1600	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VAK		NI D2R/L 16320 3AK		NI D2R/L 16320 VPK		NI D2R/L 16320 3PK															
	1785-1810	1770-1795	1800	795-820	865-890	NI D2R/L 18020 VAK	2170,-	NI D2R/L 18020 3AK	2604,-	NI D2R/L 18020 VPK	2322,-	NI D2R/L 18020 3PK	2756,-														
	1805-1830	1790-1815	1800	805-830	875-900	NI D2R/L 18320 VAK		NI D2R/L 18320 3AK		NI D2R/L 18320 VPK		NI D2R/L 18320 3PK															

Hauteur Paroi de douche		Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:										
		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm/- 10 mm.					NI D2R = élément fixe à droite NI D2L = élément fixe à gauche					Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.					
jusqu'à 2000	780-950	NI D2R/L	1928,-	NI D2R/L	2314,-	NI D2R/L	2080,-	NI D2R/L	2466,-	NI D2R/L	2610,-	NI D2R/L	2756,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-
	951-1250	NI D2R/L	2048,-	NI D2R/L	2458,-	NI D2R/L	2200,-	NI D2R/L	2610,-	NI D2R/L	2756,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-
	1251-1650	NI D2R/L	2170,-	NI D2R/L	2604,-	NI D2R/L	2322,-	NI D2R/L	2756,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-
	1651-1850	NI D2R/L	2292,-	NI D2R/L	2750,-	NI D2R/L	2444,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-
	2001-2200	780-950	NI D2R/L	2048,-	NI D2R/L	2458,-	NI D2R/L	2200,-	NI D2R/L	2610,-	NI D2R/L	2756,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L
	951-1250	NI D2R/L	2170,-	NI D2R/L	2604,-	NI D2R/L	2322,-	NI D2R/L	2756,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-
	1251-1650	NI D2R/L	2292,-	NI D2R/L	2750,-	NI D2R/L	2444,-	NI D2R/L	2902,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-
	1651-1850	NI D2R/L	2413,-	NI D2R/L	2896,-	NI D2R/L	2565,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-	NI D2R/L	3048,-

Fabrication spéciale sur demande


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
NI D2R 10020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382 - 385



Possibilités de montage

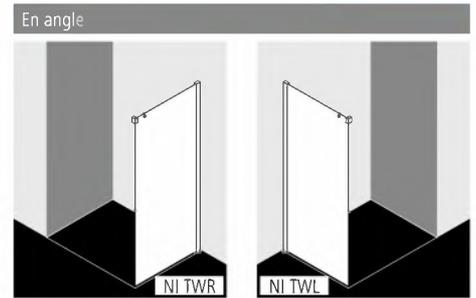


Caractéristiques

- Pour combinaison avec porte coulissante NI D2R/L 2 éléments sans seuil avec élément fixe.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisés de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

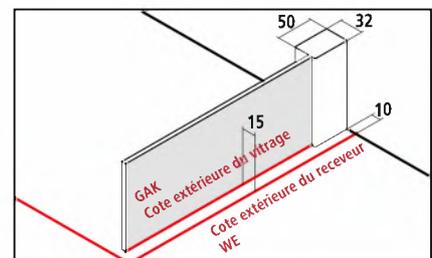

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



NI TWR/L

Hauteur Paroi de douche		Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé											
Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé		Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A		Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
avec NI D2R/L voir p. 14-15		avec NI D2R/L voir p. 14-15											
2000	735-760	720-745	750	NI TWR/L 07520 VAK	811,-	NI TWR/L 07520 3AK	973,-	NI TWR/L 07520 VPK	963,-	NI TWR/L 07520 3PK	1125,-		
	755-780	740-765	750	NI TWR/L 07820 VAK		NI TWR/L 07820 3AK		NI TWR/L 07820 VPK		NI TWR/L 07820 3PK			
	785-810	770-795	800	NI TWR/L 08020 VAK		NI TWR/L 08020 3AK		NI TWR/L 08020 VPK		NI TWR/L 08020 3PK			
	805-830	790-815	800	NI TWR/L 08320 VAK		NI TWR/L 08320 3AK		NI TWR/L 08320 VPK		NI TWR/L 08320 3PK			
	885-910	870-895	900	NI TWR/L 09020 VAK		NI TWR/L 09020 3AK		NI TWR/L 09020 VPK		NI TWR/L 09020 3PK			
	905-930	890-915	900	NI TWR/L 09320 VAK		NI TWR/L 09320 3AK		NI TWR/L 09320 VPK		NI TWR/L 09320 3PK			
	985-1010	970-995	1000	NI TWR/L 10020 VAK	933,-	NI TWR/L 10020 3AK	1120,-	NI TWR/L 10020 VPK	1085,-	NI TWR/L 10020 3PK	1272,-		
	1005-1030	990-1015	1000	NI TWR/L 10320 VAK		NI TWR/L 10320 3AK		NI TWR/L 10320 VPK		NI TWR/L 10320 3PK			
	1085-1110	1070-1095	1100	NI TWR/L 11020 VAK		NI TWR/L 11020 3AK		NI TWR/L 11020 VPK		NI TWR/L 11020 3PK			
	1105-1130	1090-1115	1100	NI TWR/L 11320 VAK		NI TWR/L 11320 3AK		NI TWR/L 11320 VPK		NI TWR/L 11320 3PK			
	1185-1210	1170-1195	1200	NI TWR/L 12020 VAK	1054,-	NI TWR/L 12020 3AK	1265,-	NI TWR/L 12020 VPK	1206,-	NI TWR/L 12020 3PK	1417,-		
	1205-1230	1190-1215	1200	NI TWR/L 12320 VAK		NI TWR/L 12320 3AK		NI TWR/L 12320 VPK		NI TWR/L 12320 3PK			

Hauteur Paroi de douche		Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire																	
Cote extérieure du receveur WE max. 1450		Référence argent poli verre de sécurité clair		Prix en euros H.T. 06/2022		Référence noir soft verre de sécurité clair		Prix en euros H.T. 06/2022		Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Prix en euros H.T. 06/2022		Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Prix en euros H.T. 06/2022		Précisions à la commande	
jusqu'à 2000																		NI TWR = paroi fixe à droite NI TWL = paroi fixe à gauche	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950		NI TWR/L	1054,-	NI TWR/L	1265,-	NI TWR/L	1206,-	NI TWR/L	1417,-	NI TWR/L								
	951-1250		NI TWR/L	1175,-	NI TWR/L	1410,-	NI TWR/L	1327,-	NI TWR/L	1562,-	+ Hauteur paroi de douche								
	1251-1450		NI TWR/L	1297,-	NI TWR/L	1556,-	NI TWR/L	1449,-	NI TWR/L	1708,-	+ Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage								
	2001-2200	jusqu'à 950		NI TWR/L	1297,-	NI TWR/L	1556,-	NI TWR/L	1449,-	NI TWR/L	1708,-	+ Finition							
		951-1250		NI TWR/L	1418,-	NI TWR/L	1702,-	NI TWR/L	1570,-	NI TWR/L	1854,-	+ Vitrage							
		1251-1450		NI TWR/L	1540,-	NI TWR/L	1848,-	NI TWR/L	1692,-	NI TWR/L	2000,-								

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages		Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Autres vitrages via KermiEXTRA		Code	Prix	Code	Prix
	Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
	Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-


- Porte-serviette 660 mm, livré monté + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 154
- Porte-serviette 340 mm, livré monté + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 154

Exemple de commande:
NI TWR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022										
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN										
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.							Page 372-377		
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378-381		
Finitions	sur argent poli	20 %										Page 382-385



Possibilités de montage

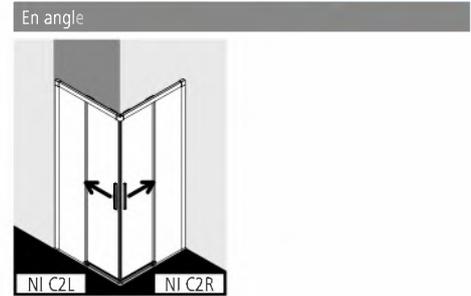


Caractéristiques

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit NI C2R et d'un demi-ensemble d'accès d'angle gauche NI C2L.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons coulissants, chacun à ouverture vers un côté, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisés de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir page 20 - 21.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

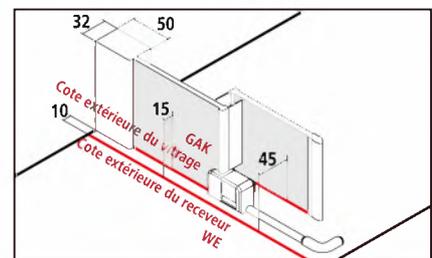

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



NI C2R + NI C2L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé												Préciser à la commande:	
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure et fabrication spéciale, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI C2R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.												NI C2R = demi-ensemble à droite	
Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (NI C2R) et d'un demi-ensemble gauche (NI C2L).												NI C2L = demi-ensemble à gauche	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble
2000	785-810	770-795	800	395-430	348-373	NI C2R 08020 VAK NI C2L 08020 VAK	1444,-	NI C2R 08020 3AK NI C2L 08020 3AK	1733,-	NI C2R 08020 VPK NI C2L 08020 VPK	1596,-	NI C2R 08020 3PK NI C2L 08020 3PK	1885,-
	805-830	790-815	800	409-444	358-383	NI C2R 08320 VAK NI C2L 08320 VAK		NI C2R 08320 3AK NI C2L 08320 3AK		NI C2R 08320 VPK NI C2L 08320 VPK		NI C2R 08320 3PK NI C2L 08320 3PK	
	885-910	870-895	900	465-500	398-423	NI C2R 09020 VAK NI C2L 09020 VAK		NI C2R 09020 3AK NI C2L 09020 3AK		NI C2R 09020 VPK NI C2L 09020 VPK		NI C2R 09020 3PK NI C2L 09020 3PK	
	905-930	890-915	900	479-514	408-433	NI C2R 09320 VAK NI C2L 09320 VAK		NI C2R 09320 3AK NI C2L 09320 3AK		NI C2R 09320 VPK NI C2L 09320 VPK		NI C2R 09320 3PK NI C2L 09320 3PK	
	985-1010	970-995	1000	536-571	448-473	NI C2R 10020 VAK NI C2L 10020 VAK	1563,-	NI C2R 10020 3AK NI C2L 10020 3AK	1876,-	NI C2R 10020 VPK NI C2L 10020 VPK	1715,-	NI C2R 10020 3PK NI C2L 10020 3PK	2028,-
	1005-1030	990-1015	1000	550-585	458-483	NI C2R 10320 VAK NI C2L 10320 VAK		NI C2R 10320 3AK NI C2L 10320 3AK		NI C2R 10320 VPK NI C2L 10320 VPK		NI C2R 10320 3PK NI C2L 10320 3PK	
	1085-1110	1070-1095	1100	607-642	498-523	NI C2R 11020 VAK NI C2L 11020 VAK		NI C2R 11020 3AK NI C2L 11020 3AK		NI C2R 11020 VPK NI C2L 11020 VPK		NI C2R 11020 3PK NI C2L 11020 3PK	
	1105-1130	1090-1115	1100	621-656	508-533	NI C2R 11320 VAK NI C2L 11320 VAK		NI C2R 11320 3AK NI C2L 11320 3AK		NI C2R 11320 VPK NI C2L 11320 VPK		NI C2R 11320 3PK NI C2L 11320 3PK	
	1185-1210	1170-1195	1200	677-712	548-573	NI C2R 12020 VAK NI C2L 12020 VAK	1685,-	NI C2R 12020 3AK NI C2L 12020 3AK	2022,-	NI C2R 12020 VPK NI C2L 12020 VPK	1837,-	NI C2R 12020 3PK NI C2L 12020 3PK	2174,-
	1205-1230	1190-1215	1200	692-727	558-583	NI C2R 12320 VAK NI C2L 12320 VAK		NI C2R 12320 3AK NI C2L 12320 3AK		NI C2R 12320 VPK NI C2L 12320 VPK		NI C2R 12320 3PK NI C2L 12320 3PK	
	1385-1410	1370-1395	1400	819-854	648-673	NI C2R 14020 VAK NI C2L 14020 VAK	1806,-	NI C2R 14020 3AK NI C2L 14020 3AK	2167,-	NI C2R 14020 VPK NI C2L 14020 VPK	1958,-	NI C2R 14020 3PK NI C2L 14020 3PK	2319,-
	1405-1430	1390-1415	1400	833-868	658-683	NI C2R 14320 VAK NI C2L 14320 VAK		NI C2R 14320 3AK NI C2L 14320 3AK		NI C2R 14320 VPK NI C2L 14320 VPK		NI C2R 14320 3PK NI C2L 14320 3PK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire												Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (NI C2R) et d'un demi-ensemble gauche (NI C2L).												NI C2R = demi-ensemble à droite	
												NI C2L = demi-ensemble à gauche	
												Cote = cote extérieure du receveur	
												Cote = cote extérieure du vitrage	
												Voir aussi page 14-15.	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE min. 780 max. 1450 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 pour hauteur de 2001-2200	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande			
jusqu'à 2000	780-950	NI C2R/C2L	1685,-	NI C2R/C2L	2022,-	NI C2R/C2L	1837,-	NI C2R/C2L	2174,-	NI C2R/C2L			
	951-1250	NI C2R/C2L	1806,-	NI C2R/C2L	2167,-	NI C2R/C2L	1958,-	NI C2R/C2L	2319,-	+ Hauteur paroi de douche			
	1251-1450	NI C2R/C2L	1928,-	NI C2R/C2L	2314,-	NI C2R/C2L	2080,-	NI C2R/C2L	2466,-	+ Cote extérieure du receveur /			
2001-2200	780-950	NI C2R/C2L	1806,-	NI C2R/C2L	2167,-	NI C2R/C2L	1958,-	NI C2R/C2L	2319,-	cote extérieure du vitrage			
	951-1250	NI C2R/C2L	1928,-	NI C2R/C2L	2314,-	NI C2R/C2L	2080,-	NI C2R/C2L	2466,-	+ Finition + Vitrage			

 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair par demi-ensemble		Supplément sur verre de sécurité clair traité KermiCLEAN par demi-ensemble	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-


Exemple de commande:
NI C2R 08020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	AT1, LI, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382 - 385

Porte coulissante 2 éléments sans seuil avec élément fixe sans profilé mural



Possibilités de montage

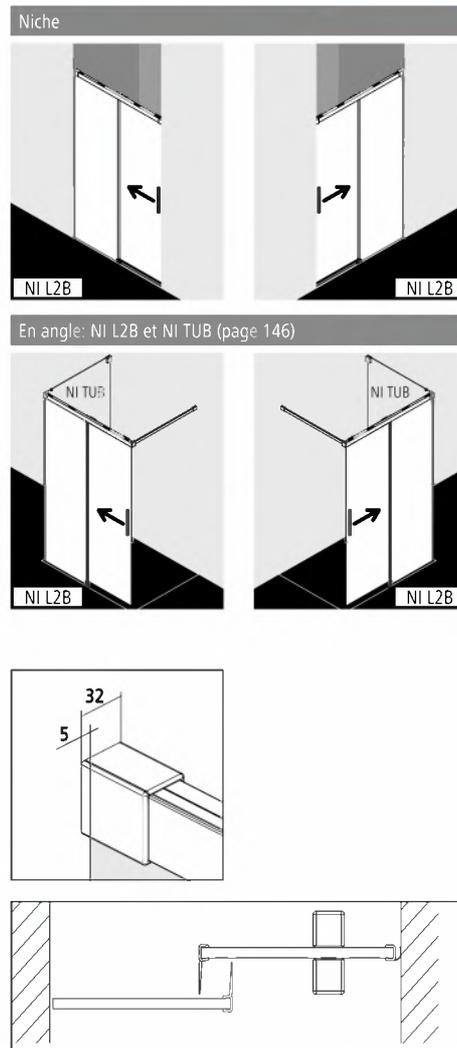


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- Pour montage en niche ou en combinaison avec paroi fixe NI TUB pour la liaison avec élément fixe sans profilé mural.
- Porte sans cadre avec un portillon coulissant, ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et raccords en métal de haute qualité.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

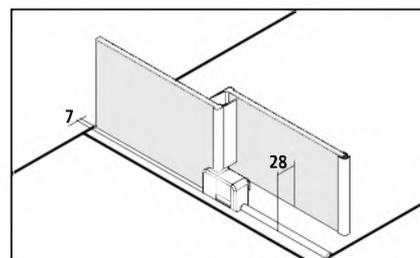

NI L2B



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Faux aplombs du mur côté fermeture max. 2 mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur min. 780 max. 1850	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	780-950	NI L2B	1928,-	NI L2B	2314,-	NI L2B	2080,-	NI L2B	2466,-	NI L2B + Hauteur paroi de douche + Largeur + Élément fixe à droite / à gauche
	951-1250	NI L2B	2048,-	NI L2B	2458,-	NI L2B	2200,-	NI L2B	2610,-	
	1251-1650	NI L2B	2170,-	NI L2B	2604,-	NI L2B	2322,-	NI L2B	2756,-	
	1651-1850	NI L2B	2292,-	NI L2B	2750,-	NI L2B	2444,-	NI L2B	2902,-	
2001-2200	780-950	NI L2B	2048,-	NI L2B	2458,-	NI L2B	2200,-	NI L2B	2610,-	+ Finition + Vitrage
	951-1250	NI L2B	2170,-	NI L2B	2604,-	NI L2B	2322,-	NI L2B	2756,-	
	1251-1650	NI L2B	2292,-	NI L2B	2750,-	NI L2B	2444,-	NI L2B	2902,-	
	1651-1850	NI L2B	2413,-	NI L2B	2896,-	NI L2B	2565,-	NI L2B	3048,-	



Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN
	Prix	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 244,-	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 244,-	+ 244,-

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN


Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-							Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.						Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %							Page 382 - 385

Porte coulissante 2 éléments sans seuil avec élément fixe sans profilé mural






Possibilités de montage

En angle: NI D2B et NI TWB (page 144)

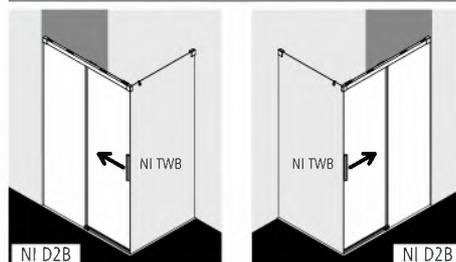

Version en U: NI D2B et NI TWB (page 144) et NI TUB (page 146)

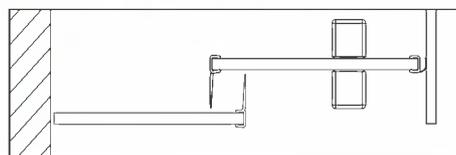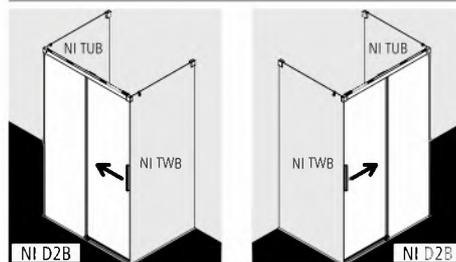


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- Pour combinaison avec paroi fixe NI TWB sans profilé mural et paroi fixe NI TUB pour la liaison avec élément fixe sans profilé mural.
- Porte sans cadre avec un portillon coulissant, ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermaCLEAN.
- Profilé en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et raccords en métal de haute qualité.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kerma sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

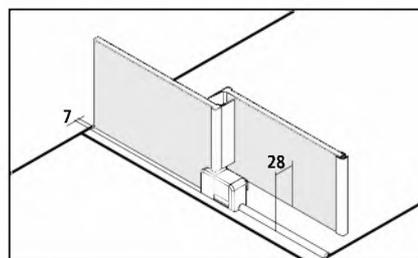

NI D2B



Fabrication sur-mesure **schéma coté obligatoire**

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur min. 780 max. 1850	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Précisions à la commande
		argent poli verre de sécurité clair	euros H.T. 06/2022	noir soft verre de sécurité clair	euros H.T. 06/2022	argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	euros H.T. 06/2022	noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	euros H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	780-950	NI D2B	1928,-	NI D2B	2314,-	NI D2B	2080,-	NI D2B	2466,-	NI D2B + Hauteur paroi de douche + Largeur + Élément fixe à droite / à gauche
	951-1250	NI D2B	2048,-	NI D2B	2458,-	NI D2B	2200,-	NI D2B	2610,-	
	1251-1650	NI D2B	2170,-	NI D2B	2604,-	NI D2B	2322,-	NI D2B	2756,-	
	1651-1850	NI D2B	2292,-	NI D2B	2750,-	NI D2B	2444,-	NI D2B	2902,-	
2001-2200	780-950	NI D2B	2048,-	NI D2B	2458,-	NI D2B	2200,-	NI D2B	2610,-	+ Finition + Vitrage
	951-1250	NI D2B	2170,-	NI D2B	2604,-	NI D2B	2322,-	NI D2B	2756,-	
	1251-1650	NI D2B	2292,-	NI D2B	2750,-	NI D2B	2444,-	NI D2B	2902,-	
	1651-1850	NI D2B	2413,-	NI D2B	2896,-	NI D2B	2565,-	NI D2B	3048,-	



Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN
	Prix	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 244,-	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 244,-	+ 244,-

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.



KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-							Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.						Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %							Page 382 - 385



Possibilités de montage

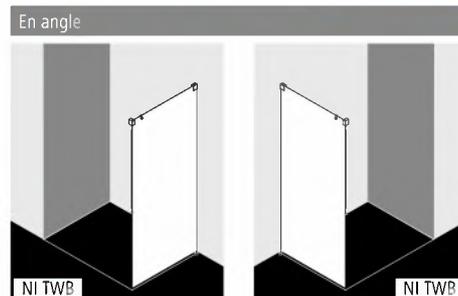


Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- Pour combinaison avec porte coulissante NI D2B 2 éléments sans seuil avec élément fixe sans profilé mural.
- Paroi fixe sans cadre.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnière de haute qualité.
- La paroi NICA remplit les exigences d'étanchéité de la DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

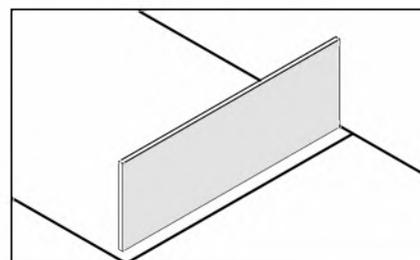

NI TWB



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1450	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI TWB	1054,-	NI TWB	1265,-	NI TWB	1206,-	NI TWB	1417,-	NI TWB
	951-1250	NI TWB	1175,-	NI TWB	1410,-	NI TWB	1327,-	NI TWB	1562,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450	NI TWB	1297,-	NI TWB	1556,-	NI TWB	1449,-	NI TWB	1708,-	+ Largeur
2001-2200	jusqu'à 950	NI TWB	1297,-	NI TWB	1556,-	NI TWB	1449,-	NI TWB	1708,-	+ Paroi fixe à droite / à gauche
	951-1250	NI TWB	1418,-	NI TWB	1702,-	NI TWB	1570,-	NI TWB	1854,-	+ Finition
	1251-1450	NI TWB	1540,-	NI TWB	1848,-	NI TWB	1692,-	NI TWB	2000,-	+ Vitrage

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Découpe

+ EUR **169,-** sur prix du sur-mesure par découpe

Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN
	Prix	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 244,-	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 244,-	+ 244,-

- Porte-serviette 660 mm, livré monté + EUR **340,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 154
- Porte-serviette 340 mm, livré monté + EUR **268,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 154

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.						Page 372-377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378-381
Finitions	sur chromé		20 %						Page 382-385	




Possibilités de montage


En angle: NI TUB et NI L2B (page 140)




Version en U: NI TUB et NI D2B (page 142) et NI TWB (page 144)




Version en U: NI TUB et NI B2R/L (page 148)



WALK-IN: NI TUB et NI J2B (page 152)



BAIGNOIRE: NI TUB et NI H2B (page 360)




Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- Pour combinaison avec porte coulissante NI L2B 2 éléments sans seuil avec élément fixe sans profilé mural / porte coulissante NI D2B 2 éléments sans seuil avec élément fixe sans profilé mural / accès d'angle NI B2R/L 2 éléments (portes coulissantes sans seuils) demi-ensemble sans profilé mural / porte coulissante NI J2B WALK-IN Wall sans profilé mural et porte coulissante NI H2B 2 éléments avec élément fixe sans profilé mural.
- Paroi fixe sans cadre.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Profilé d'angle épuré en aluminium anodisé de haute qualité pour la liaison avec l'élément fixe.
- La paroi NICA remplit les exigences d'étanchéité de la DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



NI TUB



Fabrication sur-mesure **schéma coté obligatoire**

Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1450	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Référence	Prix en	Précisions à la commande
			euros H.T. 06/2022	noir soft verre de sécurité clair	euros H.T. 06/2022	chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	euros H.T. 06/2022	noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	euros H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	NI TUB	1122,-	NI TUB	1346,-	NI TUB	1274,-	NI TUB	1498,-	NI TUB + Hauteur paroi de douche + Largeur
	951-1250	NI TUB	1244,-	NI TUB	1493,-	NI TUB	1396,-	NI TUB	1645,-	
	1251-1450	NI TUB	1366,-	NI TUB	1639,-	NI TUB	1518,-	NI TUB	1791,-	
2001-2200	jusqu'à 950	NI TUB	1366,-	NI TUB	1639,-	NI TUB	1518,-	NI TUB	1791,-	+ Liaison avec l'élément fixe droite/gauche + Finition + Vitrage
	951-1250	NI TUB	1487,-	NI TUB	1784,-	NI TUB	1639,-	NI TUB	1936,-	
	1251-1450	NI TUB	1608,-	NI TUB	1930,-	NI TUB	1760,-	NI TUB	2082,-	

Faux aplombs verticaux des murs/faux aplombs horizontaux du receveur (entre ± 2 mm et ± 20 mm)

sans majoration



Découpe

+ EUR **169,-** sur prix du sur-mesure par découpe

Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de	Majoration sur prix du verre de
	sécurité clair	sécurité clair traité KermiCLEAN
Autres vitrages via KermiEXTRA.	Prix	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 244,-	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 244,-	+ 244,-

- Porte-serviette 660 mm, livré monté
- Porte-serviette 340 mm, livré monté

+ EUR **340,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 154
+ EUR **268,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 154

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.						Page 372-377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378-381
Finitions	sur chromé		20 %						Page 382-385	






Possibilités de montage

En angle



Version en U: NI B2R/L et NI TUB (page 146)




Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit NI B2R et d'un demi-ensemble d'accès d'angle gauche NI B2L.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- Possibilité de combiner avec paroi fixe NI TUB pour la liaison avec l'élément fixe sans profilé mural.
- Accès d'angle sans cadre avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et raccords en métal de haute qualité.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

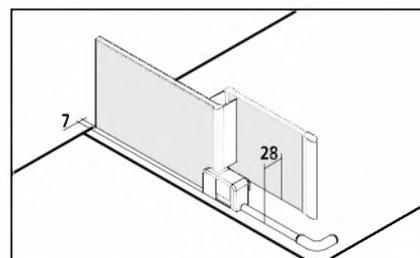

NI B2R + NI B2L

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:
Toutes les dimensions en mm.										NI B2R = demi-ensemble à droite
Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (NI B2R) et d'un demi-ensemble gauche (NI B2L).										NI B2L = demi-ensemble à gauche
Hauteur Paroi de douche	Largeur min. 780 max. 1450 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 pour hauteur de 2001-2200	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	780-950	NI B2R / B2L	1685,-	NI B2R / B2L	2022,-	NI B2R / B2L	1837,-	NI B2R / B2L	2174,-	NI B2R / B2L
	951-1250	NI B2R / B2L	1806,-	NI B2R / B2L	2167,-	NI B2R / B2L	1958,-	NI B2R / B2L	2319,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450	NI B2R / B2L	1928,-	NI B2R / B2L	2314,-	NI B2R / B2L	2080,-	NI B2R / B2L	2466,-	+ Largeur
2001-2200	780-950	NI B2R / B2L	1806,-	NI B2R / B2L	2167,-	NI B2R / B2L	1958,-	NI B2R / B2L	2319,-	+ Finition
	951-1250	NI B2R / B2L	1928,-	NI B2R / B2L	2314,-	NI B2R / B2L	2080,-	NI B2R / B2L	2466,-	+ Vitrage

 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair par demi-ensemble	Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN par demi-ensemble
	Prix	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 244,-	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 244,-	+ 244,-

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	AT1, LI, trou de poignée	237,-						Page 366 - 371	
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.					Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chromé	20 %						Page 382 - 385	

Porte WALK-IN Wall coulissante avec profilé mural



Possibilités de montage

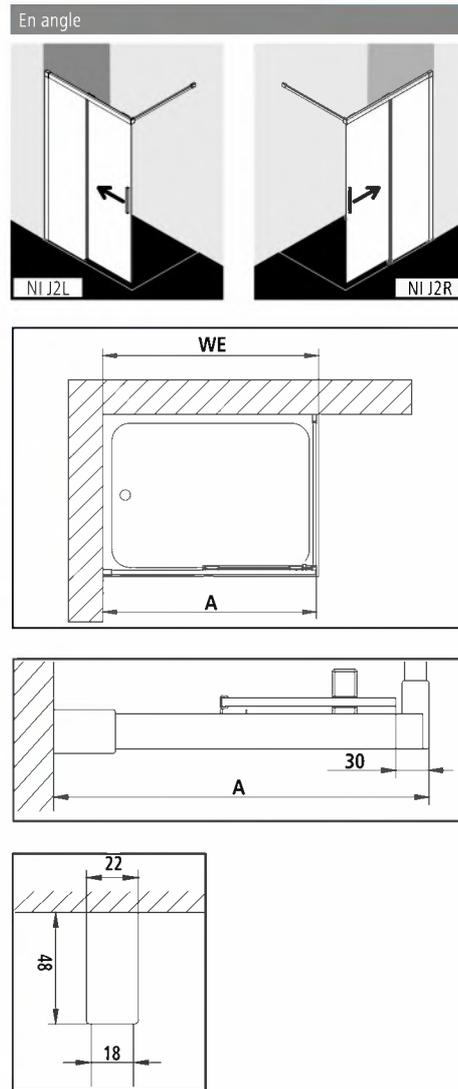


Caractéristiques

- WALK-IN partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Avec profilé stabilisateur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisés de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

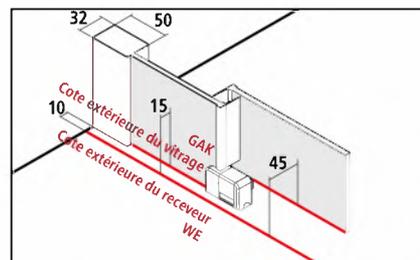

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



NI J2R/L

Fabrication standard										Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux : max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure et construction spéciale, nous consulter. Prix hauteur 1850 mm (NI J2R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm. Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.										NI J2R = élément fixe à droite NI J2L = élément fixe à gauche		
Hauteur	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Largeur élément fixe	Largeur portillon coulissant	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A		Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence noir soft = 3 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
					Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022		
2000	985-1010	975-1000	458-483	506	NI J2R/L 10020 VAK	1685,-	NI J2R/L 10020 3AK	2022,-	NI J2R/L 10020 VPK	1837,-	NI J2R/L 10020 3PK	2174,-
	1085-1110	1075-1100	508-533	556	NI J2R/L 11020 VAK		NI J2R/L 11020 3AK		NI J2R/L 11020 VPK		NI J2R/L 11020 3PK	
	1185-1210	1175-1200	558-583	606	NI J2R/L 12020 VAK		NI J2R/L 12020 3AK		NI J2R/L 12020 VPK		NI J2R/L 12020 3PK	
	1385-1410	1375-1400	658-683	706	NI J2R/L 14020 VAK	1806,-	NI J2R/L 14020 3AK	2167,-	NI J2R/L 14020 VPK	1958,-	NI J2R/L 14020 3PK	2319,-
	1485-1510	1475-1500	758-783	706	NI J2R/L 15020 VAK	1927,-	NI J2R/L 15020 3AK	2312,-	NI J2R/L 15020 VPK	2079,-	NI J2R/L 15020 3PK	2464,-
	1585-1610	1575-1600	858-883	706	NI J2R/L 16020 VAK		NI J2R/L 16020 3AK		NI J2R/L 16020 VPK		NI J2R/L 16020 3PK	
	1685-1710	1675-1700	958-983	706	NI J2R/L 17020 VAK	2048,-	NI J2R/L 17020 3AK	2458,-	NI J2R/L 17020 VPK	2200,-	NI J2R/L 17020 3PK	2610,-
	1785-1810	1775-1800	1058-1083	706	NI J2R/L 18020 VAK		NI J2R/L 18020 3AK		NI J2R/L 18020 VPK		NI J2R/L 18020 3PK	

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm. Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.										NI J2R = élément fixe à droite NI J2L = élément fixe à gauche	
Hauteur	Cote extérieure du receveur WE	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
										à partir de WE 1450, largeur portillon coulissant max. 706	
jusqu'à 2000	780-950	NI J2R/L	1806,-	NI J2R/L	2167,-	NI J2R/L	1958,-	NI J2R/L	2319,-	NI J2R/L	
	951-1250	NI J2R/L	1928,-	NI J2R/L	2314,-	NI J2R/L	2080,-	NI J2R/L	2466,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1650	NI J2R/L	2048,-	NI J2R/L	2458,-	NI J2R/L	2200,-	NI J2R/L	2610,-	+ Cote extérieure du receveur	
	1651-1850	NI J2R/L	2169,-	NI J2R/L	2603,-	NI J2R/L	2321,-	NI J2R/L	2755,-	+ Finition	
2001-2200	780-950	NI J2R/L	1928,-	NI J2R/L	2314,-	NI J2R/L	2080,-	NI J2R/L	2466,-	+ Vitrage	
	951-1250	NI J2R/L	2048,-	NI J2R/L	2458,-	NI J2R/L	2200,-	NI J2R/L	2610,-		

 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

■ Longueur spéciale profilé stabilisateur 1500 mm. La recoupe du profilé stabilisateur + EUR 83,- sur prix du sur-mesure est possible lors du montage.

Exemple de commande:
NI J2R 10020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN



NI J2L
White Line voir tarif «Kermi Trend 06/2022».


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382 - 385



Caractéristiques

- Réalisation individuelle sur-mesure.
- Paroi WALK-IN sans cadre avec portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Avec profilé stabilisateur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et raccords en métal de haute qualité.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- La paroi NICA remplit les exigences d'étanchéité de la DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.


Possibilités de montage

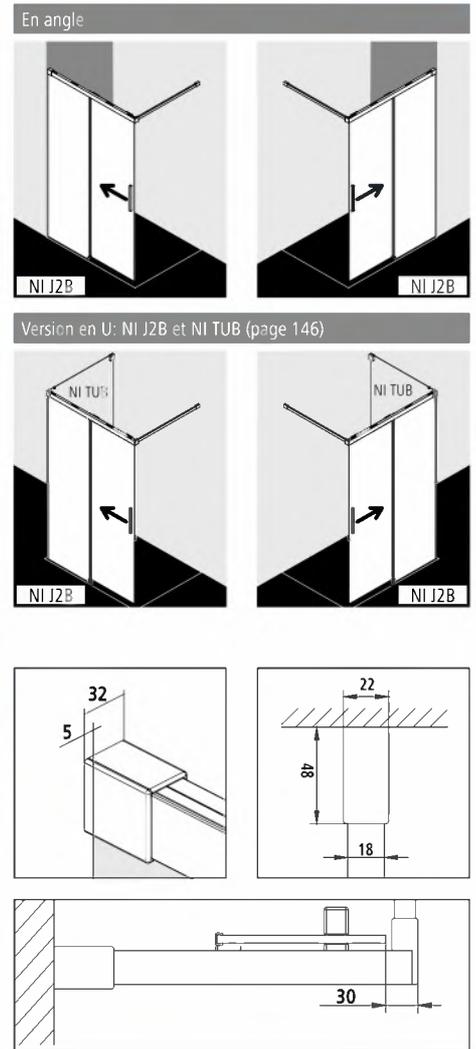

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

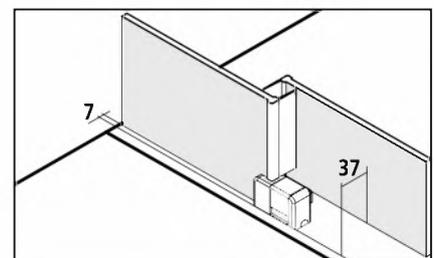

NI J2B

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.

Hauteur Paroi de douche	Largeur min. 780 max. 1850 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 pour hauteur de 2001-2200 à partir de la largeur 1450, portillon coulissant max. 706	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Référence noir soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en euros H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	780-950	NI J2B	1806,-	NI J2B	2167,-	NI J2B	1958,-	NI J2B	2319,-	NI J2B
	951-1250	NI J2B	1928,-	NI J2B	2314,-	NI J2B	2080,-	NI J2B	2466,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	NI J2B	2048,-	NI J2B	2458,-	NI J2B	2200,-	NI J2B	2610,-	+ Largeur
	1651-1850	NI J2B	2169,-	NI J2B	2603,-	NI J2B	2321,-	NI J2B	2755,-	+ Élément fixe à droite / à gauche
2001-2200	780-950	NI J2B	1928,-	NI J2B	2314,-	NI J2B	2080,-	NI J2B	2466,-	+ Finition
	951-1250	NI J2B	2048,-	NI J2B	2458,-	NI J2B	2200,-	NI J2B	2610,-	+ Vitrage




 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair	
	Prix	Prix
Autres vitrages via KermiEXTRA.		
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 244,-	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	+ 244,-	+ 244,-

■ Longueur spéciale profilé stabilisateur 1500 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage. + EUR B3,- sur prix du sur-mesure

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chromé	20 %	Page 382 - 385

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en euros H.T. 06/2022	
			Argent poli = V	noir soft = 3
Profilé d'élargissement				
	Pour paroi fixe (NI TWR/L).			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SV1 NI185.K	218,-	297,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 NI200.K	283,-	354,-
	Hauteur spéciale: jusqu'à max. 2200 mm	ZDSV SV1 NI	336,-	408,-
Profilé spécial				
Exemple 	Profilé mural pour fixation déportée avec adaptations pour paroi fixe (NI TWR/L)			
	Schéma impératif!			
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO NI	349,-	437,-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDKO PRO NI	408,-	510,-
Désignation des accessoires				
Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en euros H.T. 06/2022	
			Chromé	noir soft
Porte-serviette				
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre pour paroi fixe (NI TWR/L, NI TWB, NI TUB) livré monté à mi-hauteur de la paroi			voir paroi fixe
	Porte-serviette monté à une autre position, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			sur demande
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre pour paroi fixe (NI TWR/L, NI TWB, NI TUB) livré monté à mi-hauteur de la paroi			voir paroi fixe
	Porte-serviette monté à une autre position, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			sur demande
Désignation des accessoires				
Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en euros H.T. 06/2022	
			transparent	
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 NI000XK		29,-
Crochet pour serviette				
	Crochet pour serviette translucide. pour paroi fixe			
	5 pièces	ZDHH HHH NI000XK		35,-

PEGA®

La charmante.

Confort porte pivotante

Confort porte coulissante

Hauteur de série 1850 mm

Hauteur de série 2000 mm

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA



Porte pivotante PEGA

Modèles de série



PE 1TR/L
Page 160



PE 1WR/L
Page 162



PE 1OR/L
Page 164



PE 1FR/L
Page 166



PE 1GR/L
Page 168




PE PTD
Page 170




PE D2R/L
Page 172




PE D4B
Page 174




PE 1KR/L/TWO
Page 176/180




PE 1OR/L/TWD
Page 164/184



PE 1NR/L/TWO
Page 178/180




PE PTD/TWD
Page 170/184




PE D2R/L/TWD
Page 172/184




PE D4B/TWD
Page 174/184



PE 1KR/L/TVO
Page 176/182



PE 1OR/L/TVD
Page 164/186




PE 1NR/L/TVO
Page 178/182



PE PTD/TVD
Page 170/186



PE D2R/L/TVD
Page 172/186




PE C2R/L
Page 188


WALK-IN modèles de série




PE TWP*
Page 190



PE TWR*/TWG*
Page 192



PE TFR/L
Page 194



PE WIR/L
Page 196



* Possibilité
de fermer
ultérieurement
avec une porte



PE DFR/L
Page 356

TWG avec stabilisateur 45°

BAIGNOIRE

voir modèles de série BAIGNOIRE

Finitions



argent poli

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
SR Opaco



Verre de sécurité
SR Arena C



Verre de sécurité
gris



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 3



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 4




Design charmant et légèrement courbé, poignées convaincantes en haptique et esthétique, charnières et raccords en métal noble chromé.





Protection brevetée contre les projections d'eau

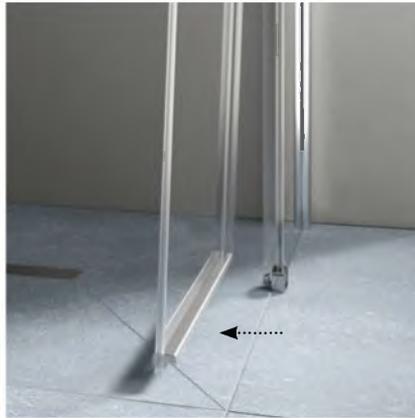

Facilité de nettoyage



Mouvement de porte parfait



Stabilité fiable




Transparence élevée du verre



Tous les coins bien accessibles



Crochet pour serviettes pratique

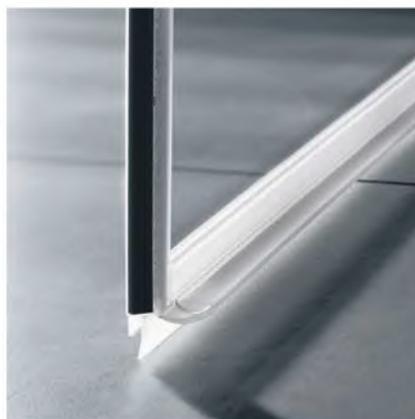



Gouttière spéciale écoulement de l'eau



Seuil d'étanchéité inclus



Possibilités de montage

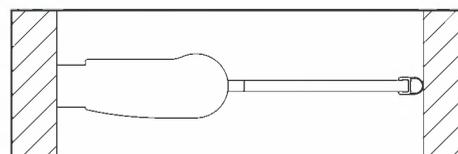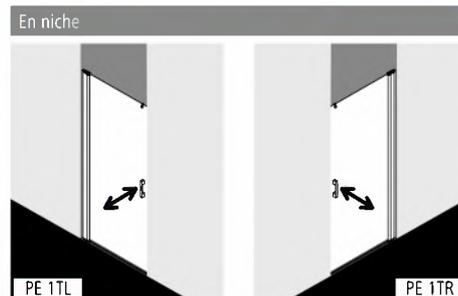


Caractéristiques du produit

- Pour le montage dans une niche et en combinaison avec WALK-IN.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

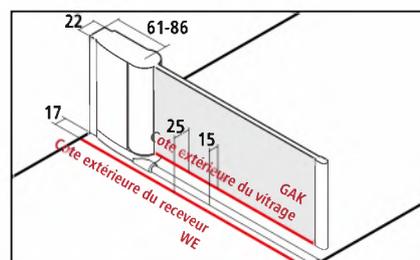

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



PE 1TR/L

Fabrication standard				Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs verticaux côté fermeture: max. 2 mm. Faux aplombs horizontaux max.: 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais, nous consulter. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE 1TR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.				PE 1TR = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 1TL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022
				argent poli = V verre de sécurité clair = A		verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
2000	730-755	750	652	PE 1TR/L 07520 VAK	1031,-	PE 1TR/L 07520 VPK	1183,-
	760-785	800	682	PE 1TR/L 07820 VAK		PE 1TR/L 07820 VPK	
	780-805	800	702	PE 1TR/L 08020 VAK		PE 1TR/L 08020 VPK	
	830-855	850	752	PE 1TR/L 08520 VAK		PE 1TR/L 08520 VPK	
	860-885	900	782	PE 1TR/L 08820 VAK		PE 1TR/L 08820 VPK	
	880-905	900	802	PE 1TR/L 09020 VAK		PE 1TR/L 09020 VPK	
	960-985	1000	882	PE 1TR/L 09820 VAK	PE 1TR/L 09820 VPK	1324,-	
	980-1005	1000	902	PE 1TR/L 10020 VAK	PE 1TR/L 10020 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire				Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure + 15 mm / - 10 mm .				PE 1TR = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 1TL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE 1TR/L	1172,-	PE 1TR/L	1324,-	PE 1TR/L
	951-1050	PE 1TR/L	1314,-	PE 1TR/L	1466,-	+ Hauteur paroi de douche
2001-2200	jusqu'à 950	PE 1TR/L	1386,-	PE 1TR/L	1538,-	+ Cote extérieure du receveur
	951-1050	PE 1TR/L	1528,-	PE 1TR/L	1680,-	+ Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande



Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA

Exemple de commande:
PE 1TR 07520 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,-
Finitions	sur argent poli	20 %	



Possibilités de montage

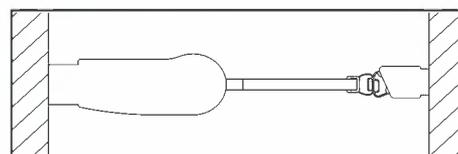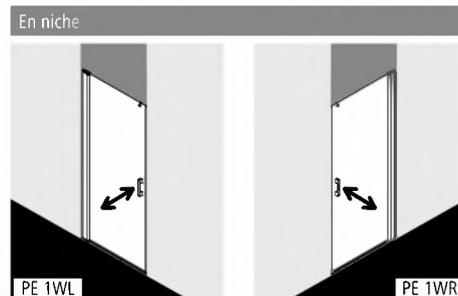


Caractéristiques du produit

- Pour le montage en niche.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage dans le profilé mural de 25 mm côté fixation, de 5 mm côté fermeture.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

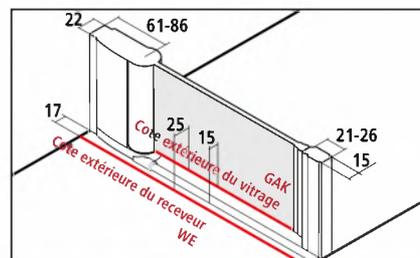

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



PE 1WR/L

Fabrication standard					Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE 1WR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.					PE 1WR = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 1WL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	725-755	750	622	PE 1WR/L 07520 VAK	1031,-	PE 1WR/L 07520 VPK	1183,-
	775-805	800	672	PE 1WR/L 08020 VAK		PE 1WR/L 08020 VPK	
	825-855	850	722	PE 1WR/L 08520 VAK		PE 1WR/L 08520 VPK	
	875-905	900	772	PE 1WR/L 09020 VAK		PE 1WR/L 09020 VPK	
	975-1005	1000	872	PE 1WR/L 10020 VAK	1172,-	PE 1WR/L 10020 VPK	1324,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 20 mm / - 10 mm.					PE 1WR = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 1WL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE 1WR/L	1172,-	PE 1WR/L	1324,-	PE 1WR/L	
	951-1050	PE 1WR/L	1314,-	PE 1WR/L	1466,-	+ Hauteur paroi de douche	
2001-2200	jusqu'à 950	PE 1WR/L	1386,-	PE 1WR/L	1538,-	+ Cote extérieure du receveur	
	951-1050	PE 1WR/L	1528,-	PE 1WR/L	1680,-	+ Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré 5R Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA


Exemple de commande:
PE 1WR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,-
Finitions	sur argent poli	20 %	

Porte pivotante à 1 battant et élément fixe



Possibilités de montage

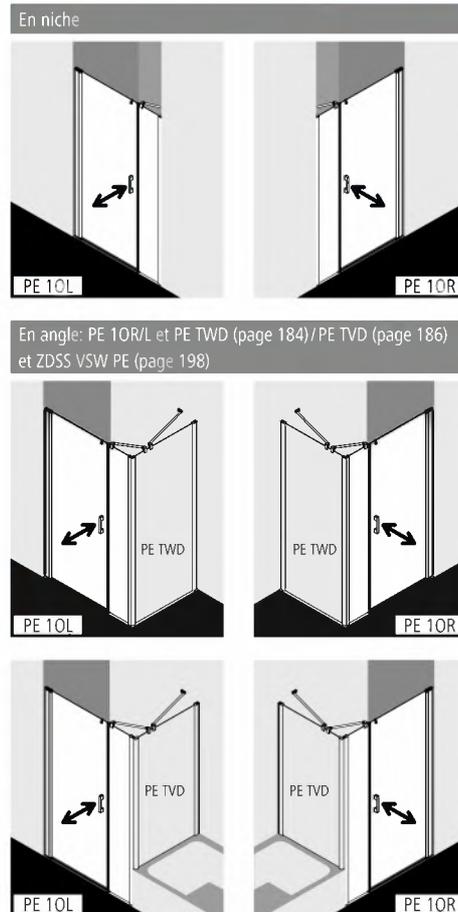


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison côté élément fixe avec paroi fixe PE TWD / paroi fixe raccourcie PE TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et un élément fixe.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

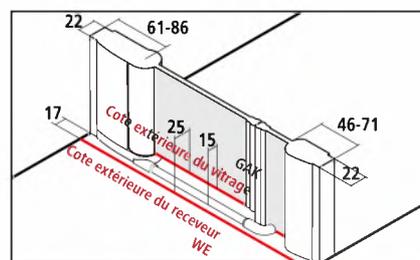

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE 10R/L

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé							Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE 10R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.							PE 10R = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 10L = porte pivotante intégrale / pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec PE TVD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15							
2000	950-1000	975-1000	950-975	1000	622	241-266	PE 10R/L 10020 VAK	1528,-	PE 10R/L 10020 VPK	1680,-
	990-1040	1015-1040	990-1015	1000	622	281-306	PE 10R/L 10320 VAK		PE 10R/L 10320 VPK	
	1050-1100	1075-1100	1050-1075	1100	672	291-316	PE 10R/L 11020 VAK		PE 10R/L 11020 VPK	
	1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	722	341-366	PE 10R/L 12020 VAK		PE 10R/L 12020 VPK	
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	722	381-406	PE 10R/L 12320 VAK		PE 10R/L 12320 VPK	
	1250-1300	1275-1300	1250-1275	1300	772	391-416	PE 10R/L 13020 VAK	1701,-	PE 10R/L 13020 VPK	1853,-
	1350-1400	1375-1400	1350-1375	1400	822	441-466	PE 10R/L 14020 VAK		PE 10R/L 14020 VPK	
	1390-1440	1415-1440	1390-1415	1400	822	481-506	PE 10R/L 14320 VAK		PE 10R/L 14320 VPK	
	1450-1500	1475-1500	1450-1475	1500	822	541-566	PE 10R/L 15020 VAK		PE 10R/L 15020 VPK	
	1490-1540	1515-1540	1490-1515	1500	822	581-606	PE 10R/L 15320 VAK		PE 10R/L 15320 VPK	
1550-1600	1575-1600	1550-1575	1600	822	641-666	PE 10R/L 16020 VAK		PE 10R/L 16020 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire							Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 30 mm / - 20 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 15 mm / - 10 mm.							PE 10R = porte pivotante / pivot à droite PE 10L = porte pivotante / pivot à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
	max. 2050 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1850 pour hauteur jusqu'à 2200								
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	1701,-	PE 10R/L	1853,-	PE 10R/L	
	1451-1650	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	2025,-	PE 10R/L	2177,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1651-1850	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	2310,-	PE 10R/L	2462,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
	1851-2050	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	2596,-	PE 10R/L	2748,-	+ Largeur élément fixe	
2001-2200	jusqu'à 1450	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	2169,-	PE 10R/L	2321,-	+ Largeur portillon	
	1451-1650	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	2453,-	PE 10R/L	2605,-	+ Finition	
	1651-1850	min. 170/max. 1450	max. 1050	PE 10R/L	2737,-	PE 10R/L	2889,-	+ Vitrage	

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-



Exemple de commande:
PE 10R 10020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	
Finitions	sur argent poli	20 %	

Porte pivotante avec élément fixe



Possibilités de montage

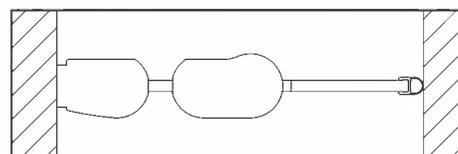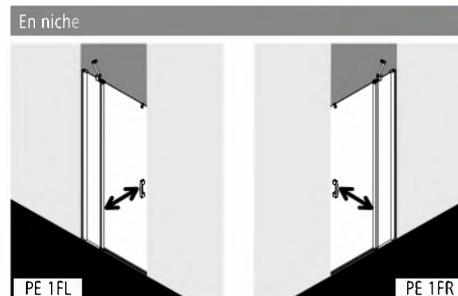


Caractéristiques du produit

- Pour le montage dans une niche et en combinaison avec WALK-IN.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

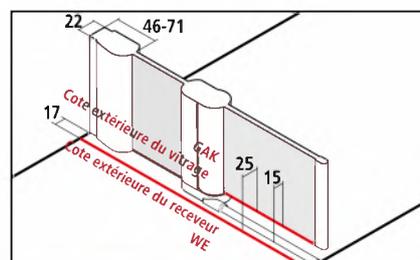

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



PE 1FR/L

Fabrication standard					Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs verticaux côté fermeture: max. 2 mm. Faux aplombs horizontaux max.: 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE 1FR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.					PE 1FR = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 1FL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	780-805	800	541	211-236	PE 1FR/L 08020 VAK	1031,-	PE 1FR/L 08020 VPK	1183,-
	830-855	850	591	211-236	PE 1FR/L 08520 VAK		PE 1FR/L 08520 VPK	
	880-905	900	621	231-256	PE 1FR/L 09020 VAK		PE 1FR/L 09020 VPK	
	980-1005	1000	671	281-306	PE 1FR/L 10020 VAK	1172,-	PE 1FR/L 10020 VPK	1324,-
	1080-1105	1100	671	381-406	PE 1FR/L 11020 VAK		PE 1FR/L 11020 VPK	
	1180-1205	1200	671	481-506	PE 1FR/L 12020 VAK	1314,-	PE 1FR/L 12020 VPK	1466,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.					PE 1FR = porte pivotante intégrale / pivot à droite PE 1FL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1172,-	PE 1FR/L	1324,-	PE 1FR/L
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1314,-	PE 1FR/L	1466,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1528,-	PE 1FR/L	1680,-	+ Cote extérieure du receveur
2001-2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1386,-	PE 1FR/L	1538,-	+ Largeur élément fixe
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1528,-	PE 1FR/L	1680,-	+ Largeur portillon
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 700	PE 1FR/L	1743,-	PE 1FR/L	1895,-	+ Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande



Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
PE 1FR 08020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent poli	20 %	



Possibilités de montage

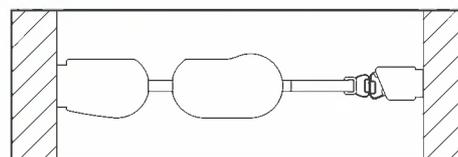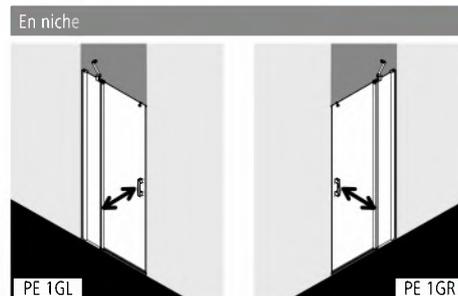


Caractéristiques du produit

- Pour le montage en niche.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage dans le profilé mural de 25 mm côté fixation, de 5 mm côté fermeture.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

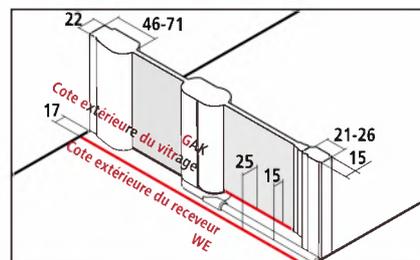

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



PE 1GR/L

Fabrication standard					Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE 1GR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.					PE 1GR = porte pivotante intégrale/pivot à droite PE 1GL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	775-805	800	482	240-265	PE 1GR/L 08020 VAK	1031,-	PE 1GR/L 08020 VPK	1183,-
	825-855	850	532	240-265	PE 1GR/L 08520 VAK		PE 1GR/L 08520 VPK	
	875-905	900	582	240-265	PE 1GR/L 09020 VAK		PE 1GR/L 09020 VPK	
	975-1005	1000	672	250-275	PE 1GR/L 10020 VAK	1172,-	PE 1GR/L 10020 VPK	1324,-
	1075-1105	1100	672	350-375	PE 1GR/L 11020 VAK		PE 1GR/L 11020 VPK	
	1175-1205	1200	672	450-475	PE 1GR/L 12020 VAK	1314,-	PE 1GR/L 12020 VPK	1466,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure + 20 mm/- 10 mm.					PE 1GR = porte pivotante intégrale/pivot à droite PE 1GL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1172,-	PE 1GR/L	1324,-	PE 1GR/L
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1314,-	PE 1GR/L	1466,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1528,-	PE 1GR/L	1680,-	+ Cote extérieure du receveur
2001-2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1386,-	PE 1GR/L	1538,-	+ Largeur élément fixe
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1528,-	PE 1GR/L	1680,-	+ Largeur portillon
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1GR/L	1743,-	PE 1GR/L	1895,-	+ Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
PE 1GR 08020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent poli	20 %	



Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe PE TWD / paroi fixe raccourcie PE TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée à deux portillons en verre à ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilés de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Possibilités de montage

En niche

PE PTD

En angle: PE PTD et PE TWD (page 184) / PE TVD (page 186)

PE PTD

PE PTD

PE PTD plus large que 1400 mm (cote extérieure du receveur) non réalisable.

Version en U: PE PTD en fabrication sur-mesure et PE TWD et PE TWD (page 184)

Version en U: PE PTD en fabrication sur-mesure et PE TVD (page 186) et PE TWD (page 184)

PE PTD


PE PTD

PE PTD plus large que 1000 mm (cote extérieure du receveur) non réalisable.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

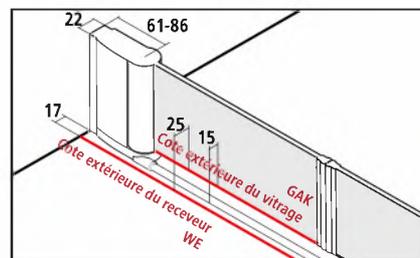

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE PTD

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé									
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais sur demande. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE PTD ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.									
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec PE TVD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15			argent poli = V verre de sécurité clair = A		argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
2000	700-750	725-750	700-725	750	543	PE PTD 07520 VAK	1101,-	PE PTD 07520 VPK	1253,-
	740-790	765-790	740-765	750	583	PE PTD 07820 VAK		PE PTD 07820 VPK	
	750-800	775-800	750-775	800	593	PE PTD 08020 VAK		PE PTD 08020 VPK	
	790-840	815-840	790-815	800	633	PE PTD 08320 VAK		PE PTD 08320 VPK	
	800-850	825-850	800-825	850	643	PE PTD 08520 VAK		PE PTD 08520 VPK	
	850-900	875-900	850-875	900	693	PE PTD 09020 VAK		PE PTD 09020 VPK	
	890-940	915-940	890-915	900	733	PE PTD 09320 VAK		PE PTD 09320 VPK	
	950-1000	975-1000	950-975	1000	793	PE PTD 10020 VAK	1172,-	PE PTD 10020 VPK	1324,-
	990-1040	1015-1040	990-1015	1000	833	PE PTD 10320 VAK		PE PTD 10320 VPK	
	1050-1100	1075-1100	1050-1075	1100	893	PE PTD 11020 VAK		PE PTD 11020 VPK	
		1150-1200	1175-1200	1150-1175	1200	993	PE PTD 12020 VAK	1314,-	PE PTD 12020 VPK
	1190-1240	1215-1240	1190-1215	1200	1033	PE PTD 12320 VAK	PE PTD 12320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire							Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 30 mm / - 20 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 15 mm / - 10 mm.							Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1850	Largeur par portillon (en niche) en angle max. 700 mm montage en U max. 500 mm	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	max. 1050	PE PTD	1172,-	PE PTD	1324,-	PE PTD	
	951-1250	max. 1050	PE PTD	1314,-	PE PTD	1466,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1650	max. 1050	PE PTD	1528,-	PE PTD	1680,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
	1651-1850	max. 1050	PE PTD	1671,-	PE PTD	1823,-	+ Largeur portillon	
2001-2200	jusqu'à 950	max. 1050	PE PTD	1386,-	PE PTD	1538,-	+ Finition	
	951-1250	max. 1050	PE PTD	1528,-	PE PTD	1680,-	+ Vitrage	
	1251-1650	max. 1050	PE PTD	1743,-	PE PTD	1895,-		
	1651-1850	max. 1050	PE PTD	1884,-	PE PTD	2036,-		

 Fabrication spéciale sur demande


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
PE PTD 07520 **VYK**
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA							Prix en EUR H.T. 06/2022			
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN										
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-				Page 366 - 371			
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.					Page 372 - 377			
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli		20 %							Page 382 - 385



Possibilités de montage

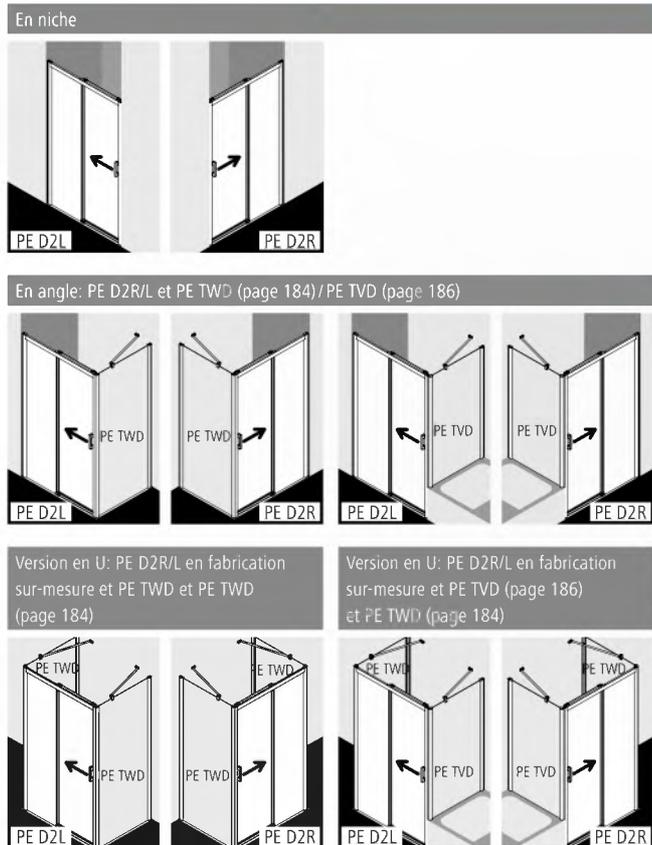


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe PE TWD / paroi fixe raccourcie PE TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Portillon coulissant avec mécanisme de relevage à l'ouverture et déclinable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

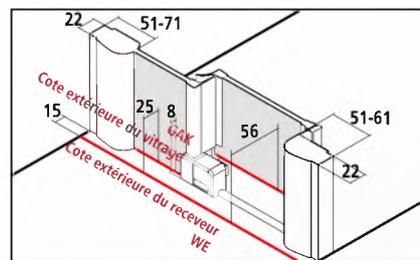

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE D2R/L

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé							Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZD5V 5V1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE D2R/L ...18...K) = prix hauteur 2000 mm.							PE D2R = élément fixe à droite PE D2L = élément fixe à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche 50l carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche/ avec PE TVD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15							
2000	970-1000	980-1000	955-975	1000	393	437-457	PE D2R/L 10020 VAK	1389,-	PE D2R/L 10020 VPK	1541,-
	1000-1030	1010-1030	985-1005	1000	408	452-472	PE D2R/L 10320 VAK		PE D2R/L 10320 VPK	
	1070-1100	1080-1100	1055-1075	1100	443	487-507	PE D2R/L 11020 VAK		PE D2R/L 11020 VPK	
	1170-1200	1180-1200	1155-1175	1200	493	537-557	PE D2R/L 12020 VAK		PE D2R/L 12020 VPK	
	1200-1230	1210-1230	1185-1205	1200	508	552-572	PE D2R/L 12320 VAK		PE D2R/L 12320 VPK	
	1270-1300	1280-1300	1255-1275	1300	543	587-607	PE D2R/L 13020 VAK	1510,-	PE D2R/L 13020 VPK	1662,-
	1370-1400	1380-1400	1355-1375	1400	593	637-657	PE D2R/L 14020 VAK		PE D2R/L 14020 VPK	
	1400-1430	1410-1430	1385-1405	1400	608	652-672	PE D2R/L 14320 VAK		PE D2R/L 14320 VPK	
	1470-1500	1480-1500	1455-1475	1500	643	687-707	PE D2R/L 15020 VAK	1632,-	PE D2R/L 15020 VPK	1784,-
	1500-1530	1510-1530	1485-1505	1500	658	702-722	PE D2R/L 15320 VAK		PE D2R/L 15320 VPK	
	1570-1600	1580-1600	1555-1575	1600	693	737-757	PE D2R/L 16020 VAK		PE D2R/L 16020 VPK	
	1670-1700	1680-1700	1655-1675	1700	743	787-807	PE D2R/L 17020 VAK	1753,-	PE D2R/L 17020 VPK	1905,-
	1770-1800	1780-1800	1755-1775	1800	793	837-857	PE D2R/L 18020 VAK		PE D2R/L 18020 VPK	
	1800-1830	1810-1830	1785-1805	1800	808	852-872	PE D2R/L 18320 VAK		PE D2R/L 18320 VPK	
	1970-2000	1980-2000	1955-1975	2000	893	937-957	PE D2R/L 20020 VAK		PE D2R/L 20020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire							Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 10 mm / - 20 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 10 mm / - 10 mm.							PE D2R = élément fixe à droite PE D2L = élément fixe à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 2050		Référence argent poli verre de sécurité clair		Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande		
jusqu'à 2000	jusqu'à 950		PE D2R/L		1510,-	PE D2R/L	1662,-	PE D2R/L		
	951-1250		PE D2R/L		1632,-	PE D2R/L	1784,-	+ Hauteur paroi de douche		
	1251-1650		PE D2R/L		1753,-	PE D2R/L	1905,-	+ Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage		
	1651-2050		PE D2R/L		1875,-	PE D2R/L	2027,-			
2001-2200	jusqu'à 950		PE D2R/L		1632,-	PE D2R/L	1784,-	+ Finition		
	951-1250		PE D2R/L		1753,-	PE D2R/L	1905,-	+ Vitrage		
	1251-1650		PE D2R/L		1875,-	PE D2R/L	2027,-			
	1651-2050		PE D2R/L		1997,-	PE D2R/L	2149,-			

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
PE D2R 10020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022			
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN			
Poignées	PA, GI 298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-		Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.				Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-	1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent poli	20 %		Page 382 - 385	

Porte coulissante 4 éléments sans seuil avec éléments fixes




Possibilités de montage


En niche



En angle: PE D4B et PE TWD (page 184)



Version en U: PE D4B en fabrication sur-mesure et PE TWD et PE TWD (page 184)




Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe PE TWD.
- Porte partiellement cadrée avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 20 mm par profilé mural.
- Portillon coulissant avec mécanisme de relevage à l'ouverture et déclinable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

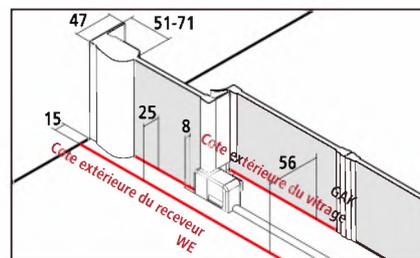

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE D4B

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé
 Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
 Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SVP PE...K accessoires page 199.
 Prix hauteur 1850 mm (PE D4B ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15	avec PE TWD voir p. 14-15							
2000	1160-1200	1180-1200	1155-1175	1200	451	276-296	PE D4B 12020 VAK	1735,-	PE D4B 12020 VPK	1887,-
	1190-1230	1210-1230	1185-1205	1200	466	283-303	PE D4B 12320 VAK		PE D4B 12320 VPK	
	1260-1300	1280-1300	1255-1275	1300	501	301-321	PE D4B 13020 VAK		PE D4B 13020 VPK	
	1360-1400	1380-1400	1355-1375	1400	551	326-346	PE D4B 14020 VAK		PE D4B 14020 VPK	
	1390-1430	1410-1430	1385-1405	1400	566	333-353	PE D4B 14320 VAK		PE D4B 14320 VPK	
	1460-1500	1480-1500	1455-1475	1500	601	351-371	PE D4B 15020 VAK	1977,-	PE D4B 15020 VPK	2129,-
	1490-1530	1510-1530	1485-1505	1500	616	358-378	PE D4B 15320 VAK		PE D4B 15320 VPK	
	1560-1600	1580-1600	1555-1575	1600	651	376-396	PE D4B 16020 VAK		PE D4B 16020 VPK	
	1660-1700	1680-1700	1655-1675	1700	701	401-421	PE D4B 17020 VAK		PE D4B 17020 VPK	
	1760-1800	1780-1800	1755-1775	1800	751	426-446	PE D4B 18020 VAK		PE D4B 18020 VPK	
1790-1830	1810-1830	1785-1805	1800	766	433-453	PE D4B 18320 VAK	2220,-	PE D4B 18320 VPK	2372,-	
1960-2000	1980-2000	1955-1975	2000	851	476-496	PE D4B 20020 VAK		PE D4B 20020 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 20 mm / - 20 mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 10 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:
 Cote = cote extérieure du receveur
 Cote = cote extérieure du vitrage
 Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 2050	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	PE D4B	1977,-	PE D4B	2129,-
1251-1650		PE D4B	2281,-	PE D4B	2433,-	+ Hauteur paroi de douche
1651-2050		PE D4B	2584,-	PE D4B	2736,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 1250	PE D4B	2342,-	PE D4B	2494,-	+ Finition
	1251-1650	PE D4B	2644,-	PE D4B	2796,-	+ Finition
	1651-2050	PE D4B	2947,-	PE D4B	3099,-	+ Vitrage

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-


Exemple de commande:
PE D4B 12020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent poli	20 %	



Possibilités de montage

En angle PE 1KR/L et PE TWO (page 180) / PE TVO (page 182)

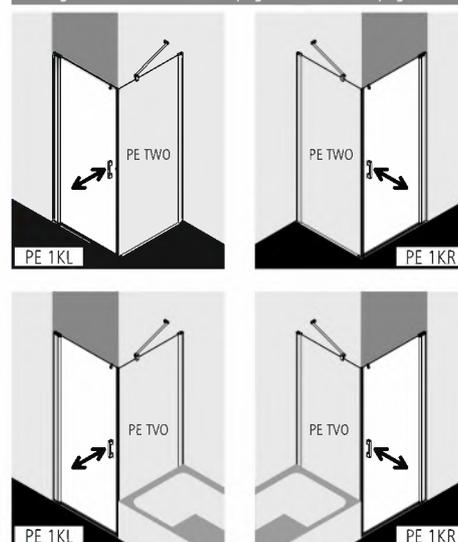


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe PE TWO / paroi fixe raccourcie PE TVO à côté de la baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

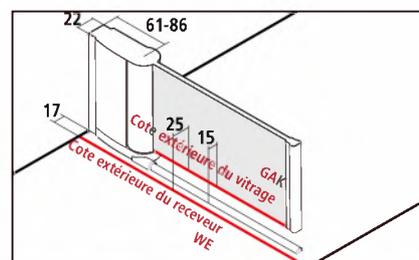

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE 1KR/L

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé						Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZD5V 5V1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE 1KR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.						PE 1KR = porte pivotante intégrale/pivot à droite PE 1KL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	avec PE TVO voir p. 14-15	avec PE TWO voir p. 14-15	avec PE TWO voir p. 14-15						
2000	720-745	725-750	700-725	750	606	PE 1KR/L 07520 VAK	1031,-	PE 1KR/L 07520 VPK	1183,-
	760-785	765-790	740-765	750	646	PE 1KR/L 07820 VAK		PE 1KR/L 07820 VPK	
	770-795	775-800	750-775	800	656	PE 1KR/L 08020 VAK		PE 1KR/L 08020 VPK	
	810-835	815-840	790-815	800	696	PE 1KR/L 08320 VAK		PE 1KR/L 08320 VPK	
	870-895	875-900	850-875	900	756	PE 1KR/L 09020 VAK		PE 1KR/L 09020 VPK	
	910-935	915-940	890-915	900	796	PE 1KR/L 09320 VAK		PE 1KR/L 09320 VPK	
	970-995	975-1000	950-975	1000	856	PE 1KR/L 10020 VAK		PE 1KR/L 10020 VPK	
	1010-1035	1015-1040	990-1015	1000	896	PE 1KR/L 10320 VAK	PE 1KR/L 10320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire						Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 15 mm / - 10 mm.						PE 1KR = porte pivotante intégrale/pivot à droite PE 1KL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050		Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950		PE 1KR/L	1172,-	PE 1KR/L	1324,-	PE 1KR/L + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
	951-1050		PE 1KR/L	1314,-	PE 1KR/L	1466,-		
2001-2200	jusqu'à 950		PE 1KR/L	1386,-	PE 1KR/L	1538,-	+ Finition + Vitrage	
	951-1050		PE 1KR/L	1528,-	PE 1KR/L	1680,-		

 Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
 Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA


Exemple de commande:
PE 1KR 07520 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022			
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN			
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli	20 %			Page 382 - 385



Possibilités de montage

En angle PE 1NR/L et PE TWO (page 180) / PE TVO (page 182)

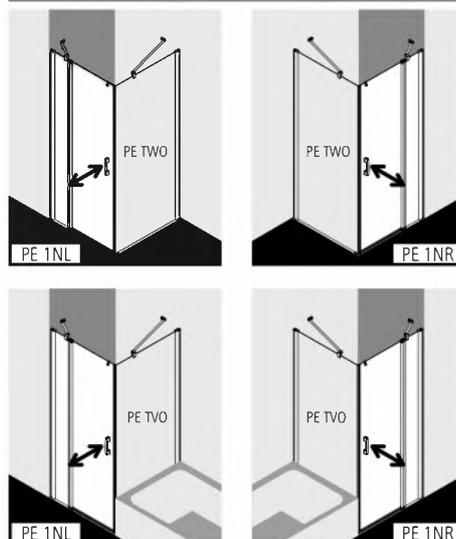


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe PE TWO / paroi fixe raccourcie PE TVO à côté de la baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

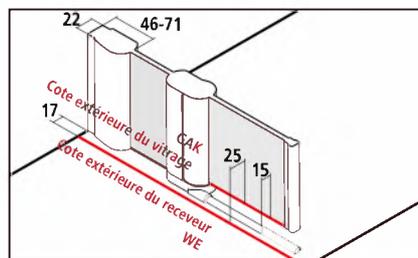

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE 1NR/L

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé
 Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDV5 5V1 PE...K accessoires page 199.
 Prix hauteur 1850 mm (PE 1NR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Préciser à la commande:
 PE 1NR = porte pivotante intégrale / pivot à droite
 PE 1NL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	avec PE TVO voir p. 14-15	avec PE TWO voir p. 14-15	avec PE TWO voir p. 14-15							
2000	770-795	775-800	750-775	800	482	224-249	PE 1NR/L 08020 VAK	1031,-	PE 1NR/L 08020 VPK	1183,-
	810-835	815-840	790-815	800	482	264-289	PE 1NR/L 08320 VAK		PE 1NR/L 08320 VPK	
	870-895	875-900	850-875	900	582	224-249	PE 1NR/L 09020 VAK		PE 1NR/L 09020 VPK	
	910-935	915-940	890-915	900	582	264-289	PE 1NR/L 09320 VAK	1172,-	PE 1NR/L 09320 VPK	1324,-
	970-995	975-1000	950-975	1000	622	284-309	PE 1NR/L 10020 VAK		PE 1NR/L 10020 VPK	
	1010-1035	1015-1040	990-1015	1000	622	324-349	PE 1NR/L 10320 VAK		PE 1NR/L 10320 VPK	
	1070-1095	1075-1100	1050-1075	1100	672	334-359	PE 1NR/L 11020 VAK	1314,-	PE 1NR/L 11020 VPK	1466,-
	1170-1195	1175-1200	1150-1175	1200	672	434-459	PE 1NR/L 12020 VAK		PE 1NR/L 12020 VPK	
	1210-1235	1215-1240	1190-1215	1200	672	474-499	PE 1NR/L 12320 VAK		PE 1NR/L 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:
 PE 1NR = porte pivotante intégrale / pivot à droite
 PE 1NL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche
 Cote = cote extérieure du receveur
 Cote = cote extérieure du vitrage
 Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur par portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1172,-	PE 1NR/L	1324,-	PE 1NR/L
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1314,-	PE 1NR/L	1466,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1528,-	PE 1NR/L	1680,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1386,-	PE 1NR/L	1538,-	+ Largeur élément fixe
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1528,-	PE 1NR/L	1680,-	+ Largeur portillon
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 730	PE 1NR/L	1743,-	PE 1NR/L	1895,-	+ Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA

Exemple de commande:
PE 1NR 08020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent poli	20 %	



Possibilités de montage

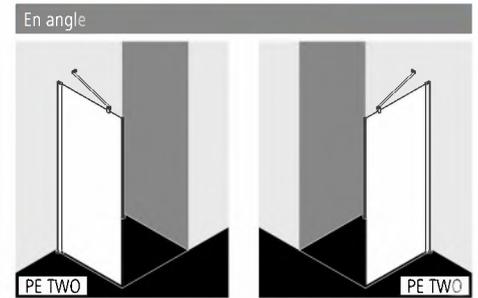


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec porte pivotante intégrale PE 1KR/L / porte pivotante PE 1NR/L avec élément fixe.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Joint magnétique continu.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

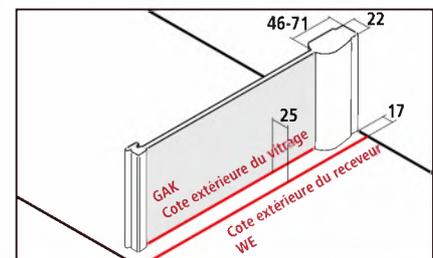

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE TWO

Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	675-700	650-675	700	PE TWO 07020 VAK	603,-	PE TWO 07020 VPK	755,-
	725-750	700-725	750	PE TWO 07520 VAK		PE TWO 07520 VPK	
	765-790	740-765	750	PE TWO 07820 VAK		PE TWO 07820 VPK	
	775-800	750-775	800	PE TWO 08020 VAK		PE TWO 08020 VPK	
	815-840	790-815	800	PE TWO 08320 VAK	673,-	PE TWO 08320 VPK	825,-
	875-900	850-875	900	PE TWO 09020 VAK		PE TWO 09020 VPK	
	915-940	890-915	900	PE TWO 09320 VAK		PE TWO 09320 VPK	
	975-1000	950-975	1000	PE TWO 10020 VAK		PE TWO 10020 VPK	
	1015-1040	990-1015	1000	PE TWO 10320 VAK	747,-	PE TWO 10320 VPK	899,-
	1075-1100	1050-1075	1100	PE TWO 11020 VAK		PE TWO 11020 VPK	
	1175-1200	1150-1175	1200	PE TWO 12020 VAK		PE TWO 12020 VPK	
	1215-1240	1190-1215	1200	PE TWO 12320 VAK		PE TWO 12320 VPK	

Cote extérieure du receveur WE max. 1450		Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWO	673,-	PE TWO	825,-	PE TWO
	951-1250	PE TWO	819,-	PE TWO	971,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450	PE TWO	1031,-	PE TWO	1183,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950	PE TWO	888,-	PE TWO	1040,-	+ Finition
	951-1250	PE TWO	1031,-	PE TWO	1183,-	+ Vitrage
	1251-1450	PE TWO	1244,-	PE TWO	1396,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA



Exemple de commande:
PE TWO 07020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022			
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN			
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-
				1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %			Page 382-385



Possibilités de montage

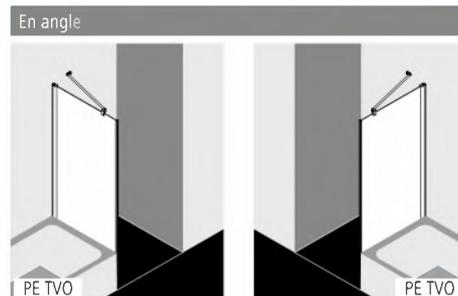

Surépaisseur du rebord de baignoire **a** en cas de raccordement de la baignoire au receveur: **max. 5 mm**.


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec porte pivotante intégrale PE 1KR/L / porte pivotante PE 1NR/L avec élément fixe.
- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée à côté de la baignoire.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Joint magnétique continu.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

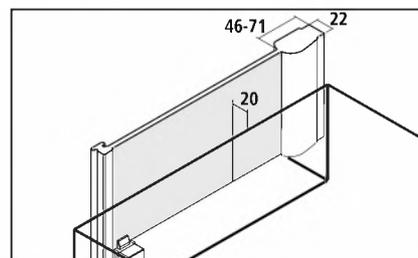

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE TVO

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Paroi fixe sur la baignoire non réalisable!
Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur Paroi de douche voir p. 14-15	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche	Hauteur réelle PE TVO	Différence de hauteur entre le receveur de douche et la baignoire	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	1600 compatible avec porte hauteur 2000 mm	675-700	700	1640	min. 250	PE TVO 07016 VAK	603,-	PE TVO 07016 VPK
725-750		750	1640	min. 250	PE TVO 07516 VAK	PE TVO 07516 VPK		
775-800		800	1640	min. 250	PE TVO 08016 VAK	PE TVO 08016 VPK		
875-900		900	1640	min. 250	PE TVO 09016 VAK	PE TVO 09016 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Paroi fixe sur baignoire non réalisable.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche
de la porte.

Cote = cote extérieure du receveur
Cote = cote extérieure du vitrage
Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche max. 1450	Cote extérieure du receveur WE	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TVO	673,-	PE TVO	825,-
951-1250		PE TVO	819,-	PE TVO	971,-	+ Hauteur paroi de douche
1251-1450		PE TVO	1031,-	PE TVO	1183,-	+ Cote extérieure du receveur
2001-2200	jusqu'à 950	PE TVO	888,-	PE TVO	1040,-	+ Finition
	951-1250	PE TVO	1031,-	PE TVO	1183,-	+ Vitrage
	1251-1450	PE TVO	1244,-	PE TVO	1396,-	

 Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
 Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
 Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré 5R Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:

PE TVO 07016 VYK

V = argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR **340,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR **268,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382-385



Possibilités de montage

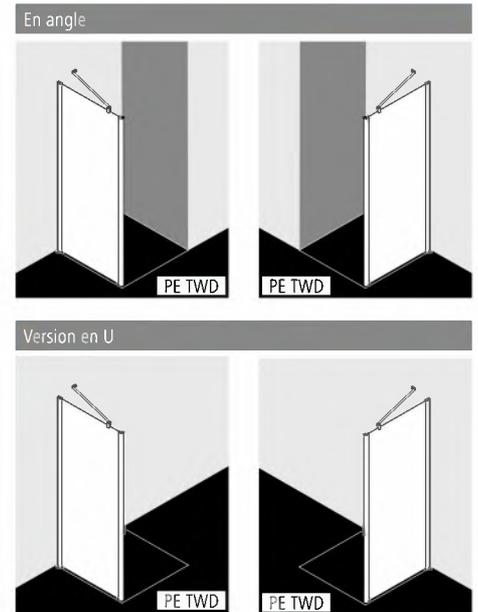


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec porte pivotante PE 10R/L avec élément fixe en prolongement / porte pivotante PE 1AR/L avec 2 éléments fixes / porte à 2 battants PE PTD / porte à 2 battants PE PFR/L avec élément fixe / porte à 2 battants PE PTF avec 2 éléments fixes / porte coulissante 2 éléments PE D2R/L sans seuil avec élément fixe / porte coulissante 4 éléments PE D4B sans seuil avec 2 éléments fixes et pour version en U.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

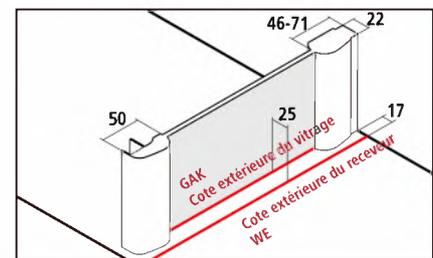

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE TWD

Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	675-700	650-675	700	PE TWD 07020 VAK	603,-	PE TWD 07020 VPK	755,-
	725-750	700-725	750	PE TWD 07520 VAK		PE TWD 07520 VPK	
	765-790	740-765	750	PE TWD 07820 VAK		PE TWD 07820 VPK	
	775-800	750-775	800	PE TWD 08020 VAK		PE TWD 08020 VPK	
	815-840	790-815	800	PE TWD 08320 VAK		PE TWD 08320 VPK	
	875-900	850-875	900	PE TWD 09020 VAK		PE TWD 09020 VPK	
	915-940	890-915	900	PE TWD 09320 VAK		PE TWD 09320 VPK	
	975-1000	950-975	1000	PE TWD 10020 VAK	673,-	PE TWD 10020 VPK	825,-
	1015-1040	990-1015	1000	PE TWD 10320 VAK		PE TWD 10320 VPK	
	1075-1100	1050-1075	1100	PE TWD 11020 VAK		PE TWD 11020 VPK	
	1175-1200	1150-1175	1200	PE TWD 12020 VAK	747,-	PE TWD 12020 VPK	899,-
	1215-1240	1190-1215	1200	PE TWD 12320 VAK		PE TWD 12320 VPK	

Cote extérieure du receveur WE max. 1450		Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWD	673,-	PE TWD	825,-	PE TWD
	951-1250	PE TWD	819,-	PE TWD	971,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450	PE TWD	1031,-	PE TWD	1183,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950	PE TWD	888,-	PE TWD	1040,-	+ Finition
	951-1250	PE TWD	1031,-	PE TWD	1183,-	+ Vitrage
	1251-1450	PE TWD	1244,-	PE TWD	1396,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Autres vitrages voir KermiEXTRA.	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-


Exemple de commande:
PE TWD 07020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviettes ZDHH HHO PE voir page 198

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022			
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN			
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950 700,-	951-1250 995,-
				1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %			Page 382-385



Possibilités de montage

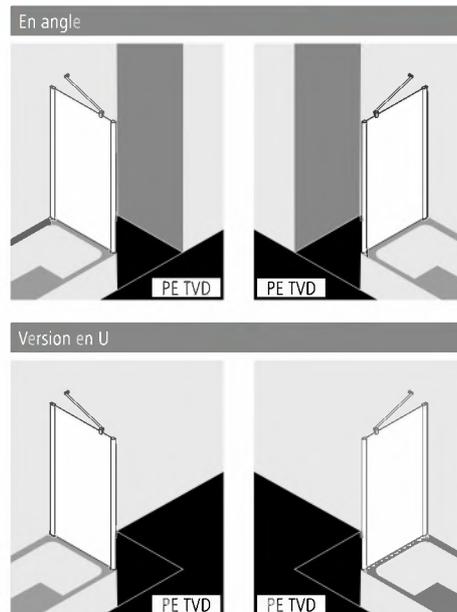


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec porte pivotante PE 10R/L avec élément fixe en prolongement / porte pivotante PE 1AR/L avec 2 éléments fixes / porte à 2 battants PE PTD / porte à 2 battants PE PFR/L avec élément fixe / porte à 2 battants PE PTF avec 2 éléments fixes / porte coulissante 2 éléments PE D2R/L sans seuil avec élément fixe et pour version en U.
- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée sur la baignoire.
- Avec stabilisateur PEGA (intérieur) ZDSS VSS PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

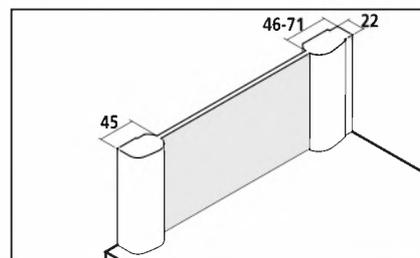

PE TVD

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur Paroi de douche voir p. 14-15	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	1600	675-700	700	PE TVD 07016 VAK	603,-	PE TVD 07016 VPK
725-750		750	PE TVD 07516 VAK	PE TVD 07516 VPK		
775-800		800	PE TVD 08016 VAK	PE TVD 08016 VPK		
875-900		900	PE TVD 09016 VAK	PE TVD 09016 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TVD	673,-	PE TVD	825,-
951-1250		PE TVD	819,-	PE TVD	971,-	+ Hauteur paroi de douche
1251-1450		PE TVD	1031,-	PE TVD	1183,-	+ Cote extérieure du receveur
2001-2200	jusqu'à 950	PE TVD	888,-	PE TVD	1040,-	+ Finition
	951-1250	PE TVD	1031,-	PE TVD	1183,-	+ Vitrage
	1251-1450	PE TVD	1244,-	PE TVD	1396,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:

PE TVD 07016 VYK

V = argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR **340,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR **268,-** sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviettes ZDHH HHO PE voir page 198

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN


Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382-385

Accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes sans seuil) – demi-ensemble





Possibilités de montage



En angle: PE C2R et PE C2L



Version en U: PE C2R/L en fabrication sur-mesure et FE C2R/L et PE TWD (page 184)



Version en U: PE C2R/L et PE C2R/L et PE TVD (page 186)




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit PE C2R et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche PE C2L.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacune, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 20 mm dans le profilé mural.
- Portillon coulissant avec mécanisme de relevage à l'ouverture et déclinable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

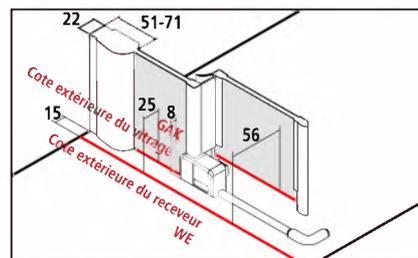

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE C2R + PE C2L

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé						Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE C2R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (PE C2R) et d'un demi-ensemble gauche (PE C2L).						PE C2R = demi-ensemble droit PE C2L = demi-ensemble gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi- ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi- ensemble
2000	780-800	755-775	800	409	340-360	PE C2R 08020 VAK PE C2L 08020 VAK	1030,-	PE C2R 08020 VPK PE C2L 08020 VPK	1182,-
	815-835	790-810	800	433	358-378	PE C2R 08320 VAK PE C2L 08320 VAK		PE C2R 08320 VPK PE C2L 08320 VPK	
	880-900	855-875	900	479	390-410	PE C2R 09020 VAK PE C2L 09020 VAK		PE C2R 09020 VPK PE C2L 09020 VPK	
	915-935	890-910	900	504	408-428	PE C2R 09320 VAK PE C2L 09320 VAK	1114,-	PE C2R 09320 VPK PE C2L 09320 VPK	1266,-
	980-1000	955-975	1000	550	440-460	PE C2R 10020 VAK PE C2L 10020 VAK		PE C2R 10020 VPK PE C2L 10020 VPK	
	1015-1035	990-1010	1000	575	458-478	PE C2R 10320 VAK PE C2L 10320 VAK		PE C2R 10320 VPK PE C2L 10320 VPK	
	1080-1100	1055-1075	1100	621	490-510	PE C2R 11020 VAK PE C2L 11020 VAK	1199,-	PE C2R 11020 VPK PE C2L 11020 VPK	1351,-
	1180-1200	1155-1175	1200	692	540-560	PE C2R 12020 VAK PE C2L 12020 VAK		PE C2R 12020 VPK PE C2L 12020 VPK	
	1215-1235	1190-1210	1200	716	558-578	PE C2R 12320 VAK PE C2L 12320 VAK		PE C2R 12320 VPK PE C2L 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire						Préciser à la commande:		
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 10 mm / - 10 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (PE C2R) et d'un demi-ensemble gauche (PE C2L).						PE C2R = demi-ensemble droit PE C2L = demi-ensemble gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14 - 15.		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi- ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi- ensemble	Précisions à la commande		
jusqu'à 2000	790-950	PE C2R / C2L	1199,-	PE C2R / C2L	1351,-	PE C2R / C2L		
	951-1250	PE C2R / C2L	1284,-	PE C2R / C2L	1436,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage		
2001-2200	790-950	PE C2R / C2L	1284,-	PE C2R / C2L	1436,-	+ Finition		
	951-1250	PE C2R / C2L	1393,-	PE C2R / C2L	1545,-	+ Vitrage		

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
PE C2R 08020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022		
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN		
Poignée	PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,-
Finitions	sur argent poli	20 %		



Caractéristiques du produit

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec support de plafond.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilé mural et support de plafond en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.


Possibilités de montage

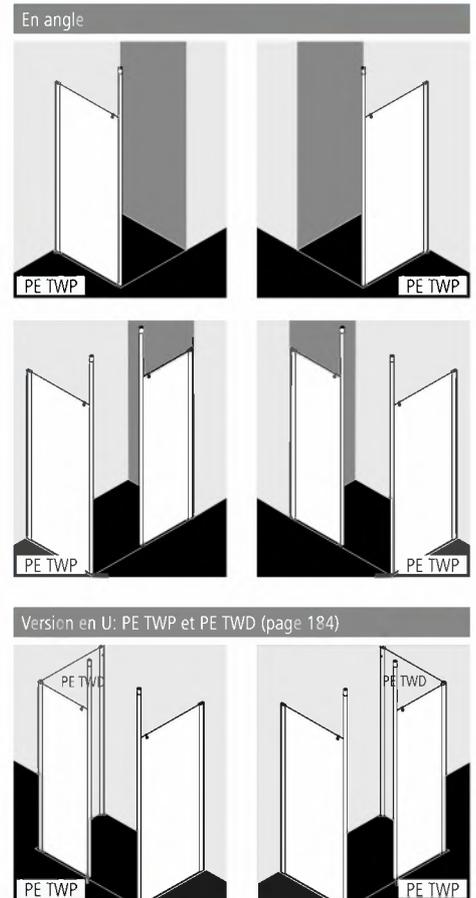

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

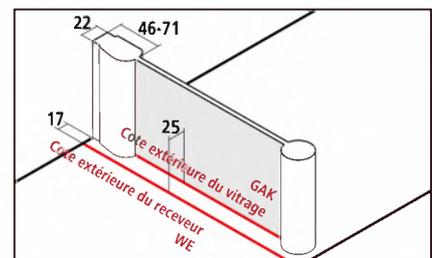

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE TWP

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.
La recoupe du support de plafond est possible au choix lors du montage. Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm.
Élargissement avec profilé d'élargissement ZD5V 5V1 PE...K accessoires page 199. Prix hauteur 1850 mm (PE TWP ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Longueur support de plafond	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	740-765	730-755	2700	PE TWP 07520 VAK	588,-	PE TWP 07520 VPK	740,-
	790-815	780-805	2700	PE TWP 08020 VAK		PE TWP 08020 VPK	
	890-915	880-905	2700	PE TWP 09020 VAK		PE TWP 09020 VPK	
	990-1015	980-1005	2700	PE TWP 10020 VAK	627,-	PE TWP 10020 VPK	779,-
	1090-1115	1080-1105	2700	PE TWP 11020 VAK		PE TWP 11020 VPK	
	1190-1215	1180-1205	2700	PE TWP 12020 VAK	800,-	PE TWP 12020 VPK	952,-
	1390-1415	1380-1405	2700	PE TWP 14020 VAK	936,-	PE TWP 14020 VPK	1088,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm. WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.
Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Longueur support de plafond jusqu'à 2700 mm, longueur spéciale max. 3000 mm en argent poli avec majoration	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	807,-	PE TWP	959,-	PE TWP
	951-1250	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	987,-	PE TWP	1139,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	1066,-	PE TWP	1218,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	987,-	PE TWP	1139,-	+ Finition
	951-1250	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	1166,-	PE TWP	1318,-	+ Vitrage
	1251-1450	jusqu'à 2700 mm	PE TWP	1192,-	PE TWP	1344,-	+ Longueur support de plafond

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA


Exemple de commande:

PE TWP 07520 VYK

V = argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


- Longueur spéciale support de plafond jusqu'à 3000 mm en argent poli + EUR 83,- sur prix du sur-mesure
- Profilé de protection bord de vitrage horizontal prémonté à l'usine. + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- Préciser montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198

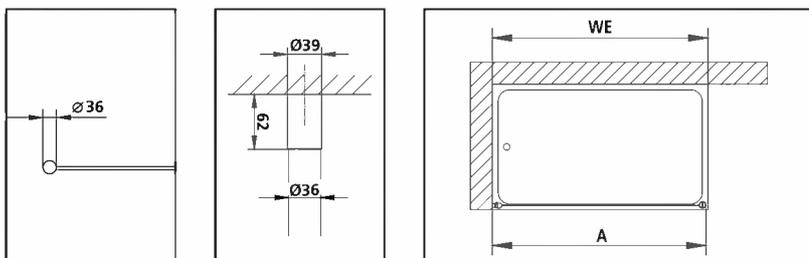


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382-385

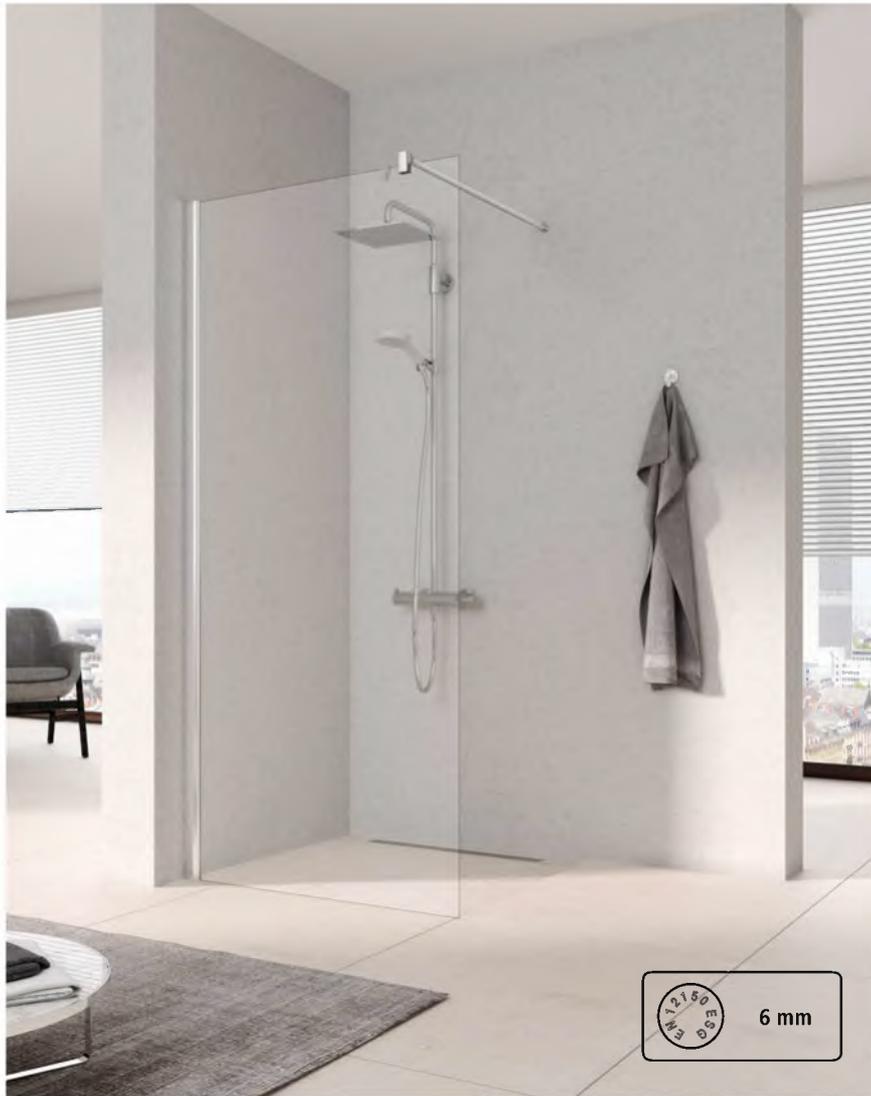

Possibilités de montage

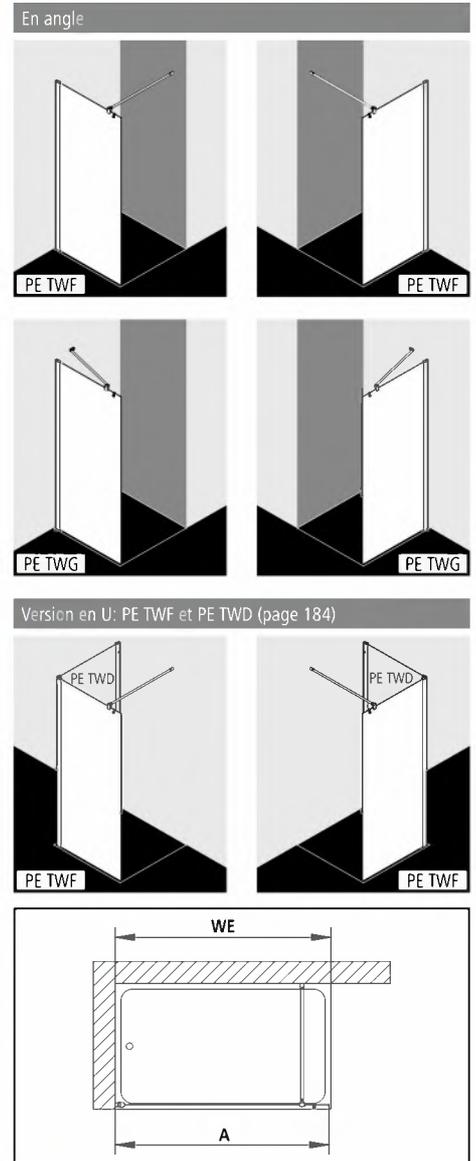


Caractéristiques du produit

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Livrée avec stabilisateur ZDSS S90 PE (PE TWF) ou avec stabilisateur ZDSS VSS PE (PE TWG). Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profils en aluminium anodisé de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

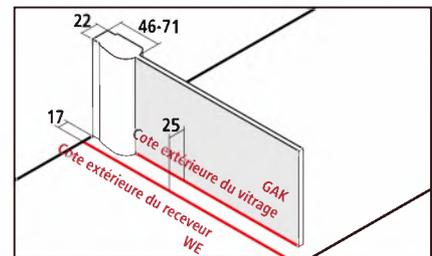

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE TWF/G

Fabrication standard		Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 PE...K accessoires page 199. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Prix hauteur 1850 mm (PE TWF/G ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.		PE TWF = stabilisateur 90° (longueur 1220 mm) PE TWG = stabilisateur 45° variable				
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.						
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022
voir p. 14-15			argent poli = V verre de sécurité clair = A		argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
2000	740-765	730-755	PE TWF/G 07520 VAK	528,-	PE TWF/G 07520 VPK	680,-
	790-815	780-805	PE TWF/G 08020 VAK		PE TWF/G 08020 VPK	
	890-915	880-905	PE TWF/G 09020 VAK		PE TWF/G 09020 VPK	
	990-1015	980-1005	PE TWF/G 10020 VAK	567,-	PE TWF/G 10020 VPK	719,-
	1090-1115	1080-1105	PE TWF/G 11020 VAK		PE TWF/G 11020 VPK	
	1190-1215	1180-1205	PE TWF/G 12020 VAK	747,-	PE TWF/G 12020 VPK	899,-
	1390-1415	1380-1405	PE TWF/G 14020 VAK	876,-	PE TWF/G 14020 VPK	1028,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm/- 10 mm.		PE TWF = stabilisateur 90° (longueur 1220 mm) PE TWG = stabilisateur 45° variable				
WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.						
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	max. 1800 pour hauteur jusqu'à 1450 max. 1550 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1450 pour hauteur jusqu'à 2200	argent poli verre de sécurité clair		argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	PE TWF	747,-	PE TWF	899,-	PE TWF/G
	1451-1650	PE TWF	926,-	PE TWF	1078,-	+ Hauteur paroi de douche
	1651-1800	PE TWF	1005,-	PE TWF	1157,-	+ Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage
1451-2000	jusqu'à 950	PE TWF/G	747,-	PE TWF/G	899,-	+ Finition
	951-1250	PE TWF/G	926,-	PE TWF/G	1078,-	+ Vitrage
	1251-1450	PE TWF/G	1005,-	PE TWF/G	1157,-	+ Longueur stabilisateur
	1451-1550	PE TWF	1083,-	PE TWF	1235,-	(max. 1220)
2001-2200	jusqu'à 950	PE TWF/G	926,-	PE TWF/G	1078,-	
	951-1250	PE TWF/G	1104,-	PE TWF/G	1256,-	
	1251-1450	PE TWF/G	1131,-	PE TWF/G	1283,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir KermiEXTRA	D	voir KermiEXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir KermiEXTRA	Q	voir KermiEXTRA



Exemple de commande:
PE TWF 07520 VYK
F = stabilisateur 90°
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage vertical pour montage ultérieur ZDGK PRR PE voir page 200
- Profilé de protection bord de vitrage horizontal prémonté à l'usine. + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- Préciser montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Support de plafond pour fixation ultérieure ZDDS DSS PE voir page 199

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.		Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382-385



Possibilités de montage

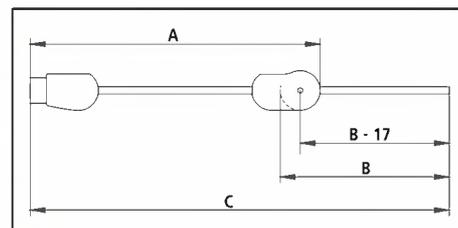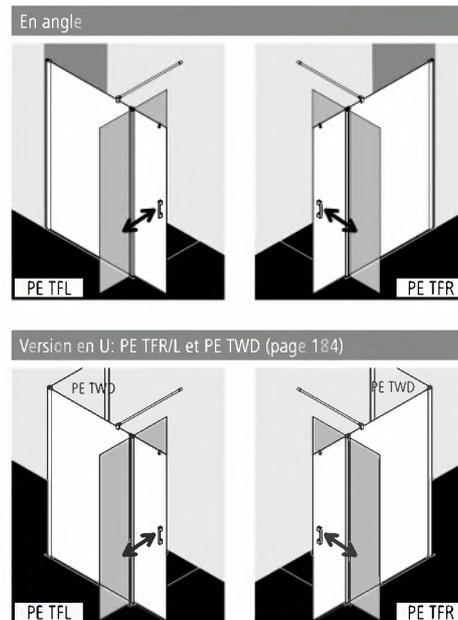


Caractéristiques du produit

- Walk-In en verre partiellement cadré avec battant mobile, à pivotement de 90° vers l'intérieur et l'extérieur, avec fixation murale.
- Livrée avec stabilisateur ZDSS S90 PE. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 33 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Profilés d'étanchéité continus et joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Montage sans bague d'étanchéité (sans seuil) réalisable $\blacktriangle\blacktriangle\blacktriangle$, voir voir page 20-21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15


Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



PE TFR/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé						Préciser à la commande:			
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV 5V1 PE...K accessoires page 199. La recoupe du stabilisateur 90° est possible lors du montage. Prix hauteur 1850 mm (PE TFR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.				PE TFR = WALK-IN Wall à droite PE TFL = WALK-IN Wall à gauche Stabilisateur 90° (longueur 1220 mm)			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieur du vitrage GAK WALK-IN Wall	Largeur WALK-IN Wall A	Largeur élément mobile B	Largeur totale WALK-IN Wall et élément mobile C	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	voir p. 14-15		voir p. 14-15						
2000	785-810	760-785	775-800	477	1218-1243	PE TFR/L 08020 VAK	900,-	PE TFR/L 08020 VPK	1052,-
	815-840	790-815	805-830	477	1248-1273	PE TFR/L 08320 VAK		PE TFR/L 08320 VPK	
	885-910	860-885	875-900	477	1318-1343	PE TFR/L 09020 VAK		PE TFR/L 09020 VPK	
	915-940	890-915	905-930	477	1348-1373	PE TFR/L 09320 VAK		PE TFR/L 09320 VPK	
	985-1010	960-985	975-1000	477	1418-1443	PE TFR/L 10020 VAK	1160,-	PE TFR/L 10020 VPK	1312,-
	1015-1040	990-1015	1005-1030	477	1448-1473	PE TFR/L 10320 VAK		PE TFR/L 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1075-1100	477	1518-1543	PE TFR/L 11020 VAK		PE TFR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1175-1200	477	1618-1643	PE TFR/L 12020 VAK		PE TFR/L 12020 VPK	
	1215-1240	1190-1215	1205-1230	477	1648-1673	PE TFR/L 12320 VAK		PE TFR/L 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire						Préciser à la commande:		
		Toutes les dimensions en mm. La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.				PE TFR = WALK-IN Wall à droite PE TFL = WALK-IN Wall à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.		
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale WALK-IN Wall et élément mobile max. 1850 mm C	Largeur WALK-IN Wall A	Largeur élément mobile B	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1248,-	PE TFR/L	1400,-	PE TFR/L
	1251-1650	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1515,-	PE TFR/L	1667,-	+ Hauteur paroi de douche
	1651-1850	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1783,-	PE TFR/L	1935,-	+ Largeur totale (WALK-IN Wall et élément mobile) + Largeur WALK-IN Wall + Largeur élément mobile
2001-2200	jusqu'à 1250	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1515,-	PE TFR/L	1667,-	+ Finition
	1251-1650	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	1783,-	PE TFR/L	1935,-	+ Vitrage
	1651-1850	max. 1435	max. 700	PE TFR/L	2052,-	PE TFR/L	2204,-	+ Longueur stabilisateur (max. 1220)

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-



Exemple de commande:
PE TFR 08020 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Profilé de protection bord de vitrage vertical pour montage ultérieur ZDGK PRR PE voir page 200
- Profilé de protection bord de vitrage horizontal prémonté à l'usine. + EUR 248,- sur prix du sur-mesure
- Préciser montage de la WALK-IN Wall à gauche ou à droite.
- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 198
- Porte-serviette ZDHH HHO PE125.K voir page 198

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, LI, RA, AT2, XE2 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent poli	20 %	



Possibilités de montage

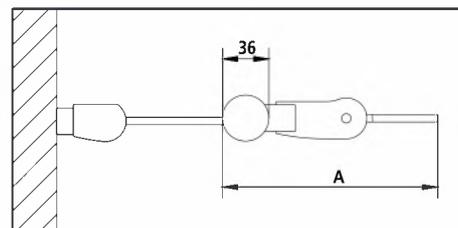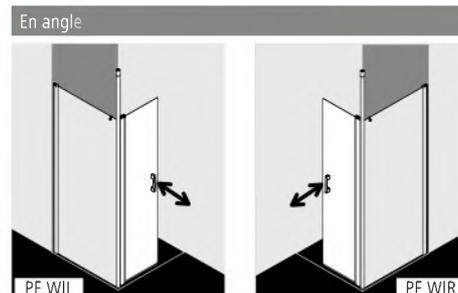


Caractéristiques du produit

- Portillon en verre partiellement cadré, ouverture de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur, pour combinaison avec PE TWP à tous les angles entre 90–270°.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Profilés d'étanchéité continus et joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet porte-serviettes transparent.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

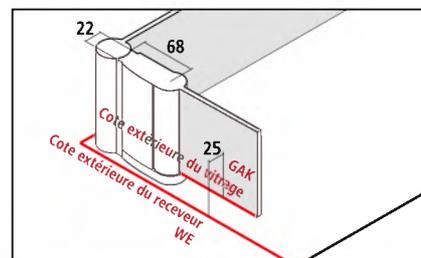

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE – 10 mm



PE WIR/L

Fabrication standard		Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Prix hauteur 1850 mm (PE WIR/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm.		PE WIR = élément mobile/pivot à droite PE WIL = élément mobile/pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale A	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	400	PE WIR/L 04020 VAK	426,-	PE WIR/L 04020 VPK	578,-
	500	PE WIR/L 05020 VAK		PE WIR/L 05020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Préciser à la commande:				
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm/- 10 mm.		PE WIR = élément mobile/pivot à droite PE WIL = élément mobile/pivot à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Largeur totale max. 700 A	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 700	PE WIR/L	426,-	PE WIR/L	578,-	PE WIR/L + Hauteur paroi de douche
2001-2200	jusqu'à 700	PE WIR/L	599,-	PE WIR/L	751,-	+ Largeur totale + Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande






Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-



Exemple de commande:
PE WIR 04020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

■ Profilé de protection bord de vitrage vertical pour montage ultérieur ZDGK PRR PE voir page 200

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, AT1, LI, RA, AT2, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,-
Finitions	sur argent poli	20 %	

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 Argent poli / chromé
Porte-serviette			
	Porte-serviettes pour porte pivotante avec élément fixe (PE 1GR/L, PE 1FR/L, PE 1NR/L), paroi fixe (PE TWD), paroi fixe raccourcie sur baignoire (PE TVD), WALK-IN Wall avec élément mobile (PE TFR/L), accès d'angle 2 éléments (portillons pivotants et éléments fixes) (PE EPR/L), La recoupe est possible lors du montage.		
	Longueur 1250 mm	ZDHH HHO PE125VK	136,-
Porte-serviette			
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 Chromé
	1 porte-serviette complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre pour paroi fixe/WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi		voir paroi fixe / WALK-IN
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre pour paroi fixe/WALK-IN livré monté à mi-hauteur de la paroi		voir paroi fixe / WALK-IN
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes		sur demande
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 Argent poli / chromé
Stabilisateur PEGA			
	Stabilisateur possible Mur – Paroi fixe / Élément fixe		
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS PE070VK	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS PE	296,-
	Stabilisateur possible Paroi fixe – Paroi fixe / Élément fixe		
	Longueur sur-mesure	ZDSS VSW PE	256,-
	Stabilisateur 90° possible pour parois fixes PEGA / éléments fixes WALK-IN La recoupe est possible lors du montage.		
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PE120VK	256,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022
			Argent poli
Stabilisateur PEGA			
	Stabilisateur en T Parois fixes-/ éléments fixes La recoupe est possible lors du montage.		
	Longueur 1250 mm/profondeur 200 mm	ZDSS SFW PE125VK	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1450 mm/profondeur jusqu'à max. 400 mm	ZDSS SFW PE	296,-
	Support de plafond pour WALK-IN Wall avec épaisseur de vitrage 6 mm pour stabilisation alternative, pour montage ultérieur Hauteur plafond nécessaire minimum = hauteur bord supérieur du vitrage + 120 mm. Préciser impérativement la hauteur supérieure du bord du vitrage!		
	Jusqu'à hauteur 2700 mm	ZDDS DSS PE	545,-
	Jusqu'à hauteur 3000 mm	ZDDS DSS PE	626,-
Profilé d'élargissement			
	pour tous les éléments fixes et parois fixes pour portes pivotantes jusqu'à largeur max. 500 mm sauf porte coulissante 4 éléments sans seuil avec éléments fixes (PE D4B) Combinaison de deux profilés d'élargissement en alignement réalisable (seulement pour parois fixes/éléments fixes)		
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SV1 PE185VK	96,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 PE200VK	113,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDSV SV1 PE	113,-
	Hauteur spéciale 2001–2200 mm	ZDSV SV1 PE	136,-
	pour porte coulissante 4 éléments sans seuil avec éléments fixes (PE D4B). Combinaison de deux profilés d'élargissement en alignement non réalisable.		
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SVP PE185VK	96,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SVP PE200VK	113,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDSV SVP PE	113,-
	Hauteur spéciale 2001–2200 mm	ZDSV SVP PE	136,-
Profilé spécial			
	Profilé charnière ajustable de 45° à 135° avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGP KVW PE	349,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDGP KVW PE	408,-
	Profilé mural 45° avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDWP PRO PE	349,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDWP PRO PE	408,-
Exemple 	Profilé de fixation murale pour fixation déportée avec adaptations pour tous les modèles Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO PE	349,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDKO PRO PE	408,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022
			Argent poli
Profilé spécial			
Exemple 	Profilé de fixation murale pour élément fixe, paroi fixe (PE TWD), paroi fixe raccourcie (PE TVD), paroi fixe (PE TWO), paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire (PE TVO) pour fixation déportée		
	Hauteur 1850 mm	ZDWM PRO PE 185VK	292,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWM PRO PE 200VK	347,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDWM PRO PE	347,-
	Hauteur spéciale 2001–2200 mm	ZDWM PRO PE	408,-
	Profilé de protection bord de vitrage, vertical, épaisseur de vitrage 6 mm. Pour la protection des bords de vitrage ouverts, pour montage ultérieur. Important: toujours indiquer le modèle et la longueur du vitrage!		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDGK PRR PE	175,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDGK PRR PE	191,-
	Cornière aluminium avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAW PRO PE	237,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDAW PRO PE	275,-
	Cotes (* non disponibles en argent poli) 100x50x3,0 mm / *80x40x3,0 mm / *60x60x2,5 mm / *60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x50x2,5 mm / 50x30x2,0 mm		
	Tube carré aluminium avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAV PRO PE	283,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDAV PRO PE	335,-
	Cotes (* non disponibles en argent poli) *60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / *45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm / 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 24x24x2,7 mm / 20x20x2,0 mm		
	Profilé alu plat pour couvrir les trous de perçage avec adaptations		
	Jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDAF PRO PE	283,-
	Hauteur 2001–2200 mm	ZDAF PRO PE	335,-
	Tube de stabilisation		
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 PE070VK	106,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 PE	125,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 transparent
Crochet pour serviette			
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe/paroi fixe et portillon		
	5 pièces	ZDHH HHH PE000XK	35,-
Produit d'étanchéité			
	Produit d'étanchéité transparent		
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 PE 000XK	29,-

RAYA®

La svelte.


Confort battant

Hauteur de série 1850 mm

Hauteur de série 2000 mm

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA



Porte pivotante intégrale RAYA et paroi fixe

Modèles de série



RA 1TR/L
Page 206



RA 1WR/L
Page 208



RA 1OR/L
Page 210



RA 1GR/L
Page 212




RA PTD
Page 214




RA PFR/L
Page 216




RA PTF
Page 218



RA 1KR/L/TOR/L
Page 220/224




RA 1WR/L/TWD
Page 208/228



RA 1OR/L/TWD
Page 210/228



RA 1NR/L/TOR/L
Page 222/224



RA 1GR/L/TWD
Page 212/228




RA PTD/TWD
Page 214/228



RA PFR/L/TWD
Page 216/228




RA PTF/TWD
Page 218/228




RA 1KR/L/TBR/L
Page 220/226




RA 1NR/L/TBR/L
Page 222/226




RA 1WR/L/TVD
Page 208/230



RA 1OR/L/TVD
Page 210/230



RA 1GR/L/TVD
Page 212/230




RA PTD/TVD
Page 214/230




RA PFR/L/TVD
Page 216/230




RA PTF/TVD
Page 218/230



RA 1ER/L
Page 232



RA EPR/L
Page 234



RA P.
Page 236

Finitions



argent poli



Argent mat



Noir Soft RAL 9005

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
SR Opaco



Verre de sécurité
gris



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 3



Verre de sécurité
clair avec décor
Stripe 4




Design épuré et simple, poignées convaincantes en haptique et esthétique, charnières et raccords en chromé noble.



2013 ■



Toujours svelte avec grand ajustage

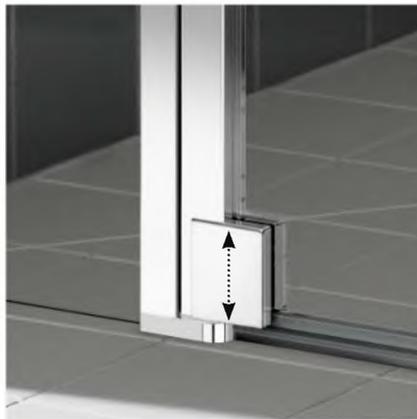


Mouvement de porte parfait



Transparence élevée du verre



Élément standard au lieu du sur-mesure

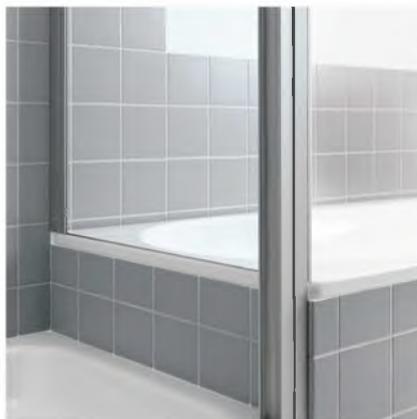

Tous les coins bien accessibles



Stabilité fiable



Gouttière spéciale écoulement de l'eau





Joint d'étanchéité supplémentaire inclus

Porte pivotante intégrale



Possibilités de montage

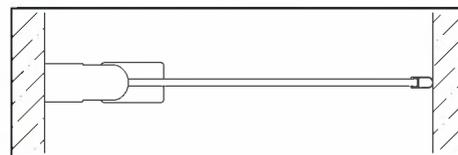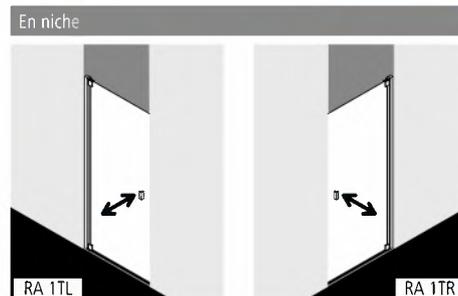


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche ou en combinaison avec une WALK-IN.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joint de frappe et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

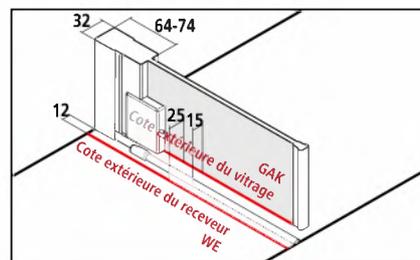

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE



Fabrication standard							Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA....K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 1TR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.							RA 1TR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1TL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	728-758	750	664-684	RA 1TR/L 07520 1AK	907,-	RA 1TR/L 07520 VAK	1012,-	RA 1TR/L 07520 1PK	907,-	RA 1TR/L 07520 VPK	1012,-
	758-788	800	694-714	RA 1TR/L 07820 1AK		RA 1TR/L 07820 VAK		RA 1TR/L 07820 1PK		RA 1TR/L 07820 VPK	
	778-808	800	714-734	RA 1TR/L 08020 1AK		RA 1TR/L 08020 VAK		RA 1TR/L 08020 1PK		RA 1TR/L 08020 VPK	
	858-888	900	794-814	RA 1TR/L 08820 1AK		RA 1TR/L 08820 VAK		RA 1TR/L 08820 1PK		RA 1TR/L 08820 VPK	
	878-908	900	814-834	RA 1TR/L 09020 1AK		RA 1TR/L 09020 VAK		RA 1TR/L 09020 1PK		RA 1TR/L 09020 VPK	
	958-988	1000	894-914	RA 1TR/L 09820 1AK	1046,-	RA 1TR/L 09820 VAK	1151,-	RA 1TR/L 09820 1PK	1046,-	RA 1TR/L 09820 VPK	1151,-
	978-1008	1000	914-934	RA 1TR/L 10020 1AK		RA 1TR/L 10020 VAK		RA 1TR/L 10020 1PK		RA 1TR/L 10020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire							Préciser à la commande:				
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 20 mm / - 10 mm.							RA 1TR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1TL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1010	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1TR/L	1046,-	RA 1TR/L	1151,-	RA 1TR/L	1046,-	RA 1TR/L	1151,-	RA 1TR/L	
	951-1010	RA 1TR/L	1186,-	RA 1TR/L	1291,-	RA 1TR/L	1186,-	RA 1TR/L	1291,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur	
2001-2200	jusqu'à 950	RA 1TR/L	1257,-	RA 1TR/L	1362,-	RA 1TR/L	1257,-	RA 1TR/L	1362,-	+ Finition	
	951-1010	RA 1TR/L	1395,-	RA 1TR/L	1500,-	RA 1TR/L	1395,-	RA 1TR/L	1500,-	+ Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%


Exemple de commande:
RA 1TR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,-
Finitions	sur argent mat	20 %	



Possibilités de montage

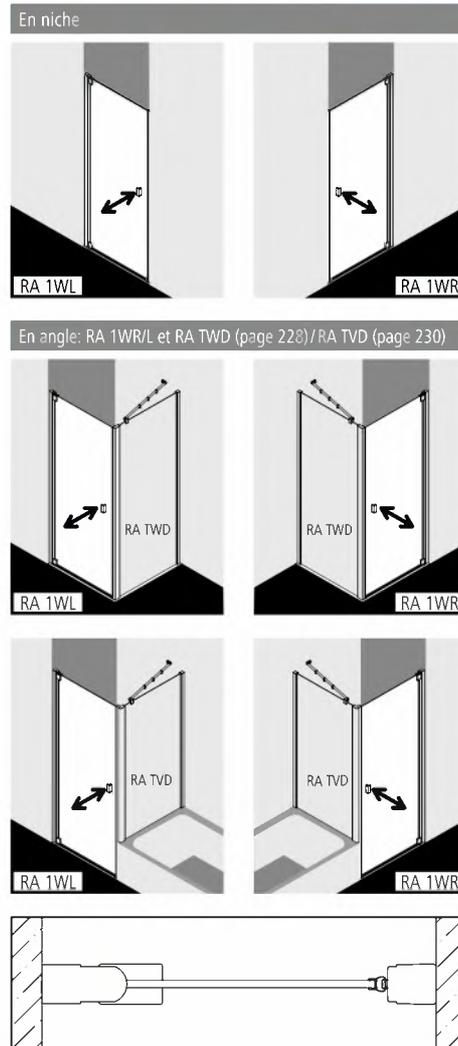


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe RA TWD ou avec paroi fixe raccourcie RA TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

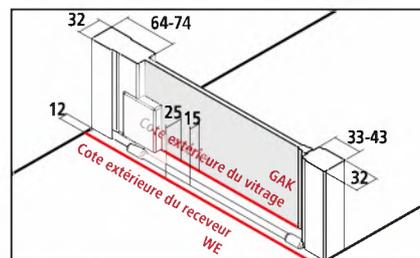

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 12 mm



RA 1WR/L

Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé					Préciser à la commande:								
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 1WR/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm.					RA 1WR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1WL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche								
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	
	en niche ou avec RA TVD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé									Largeur d'accès
2000	718-758	730-760	705-735	750	620-640	RA 1WR/L 07520 1AK	907,-	RA 1WR/L 07520 VAK	1012,-	RA 1WR/L 07520 1PK	907,-	RA 1WR/L 07520 VPK	1012,-
	743-783	755-785	730-760	750	645-664	RA 1WR/L 07820 1AK		RA 1WR/L 07820 VAK		RA 1WR/L 07820 1PK		RA 1WR/L 07820 VPK	
	768-808	780-810	755-785	800	670-690	RA 1WR/L 08020 1AK		RA 1WR/L 08020 VAK		RA 1WR/L 08020 1PK		RA 1WR/L 08020 VPK	
	793-833	805-835	780-810	800	695-715	RA 1WR/L 08320 1AK		RA 1WR/L 08320 VAK		RA 1WR/L 08320 1PK		RA 1WR/L 08320 VPK	
	848-888	860-890	835-865	900	750-770	RA 1WR/L 08820 1AK		RA 1WR/L 08820 VAK		RA 1WR/L 08820 1PK		RA 1WR/L 08820 VPK	
	868-908	880-910	855-885	900	770-790	RA 1WR/L 09020 1AK		RA 1WR/L 09020 VAK		RA 1WR/L 09020 1PK		RA 1WR/L 09020 VPK	
	893-933	905-935	880-910	900	795-815	RA 1WR/L 09320 1AK		RA 1WR/L 09320 VAK		RA 1WR/L 09320 1PK		RA 1WR/L 09320 VPK	
	948-988	960-990	935-965	1000	850-870	RA 1WR/L 09820 1AK	1046,-	RA 1WR/L 09820 VAK	1151,-	RA 1WR/L 09820 1PK	1046,-	RA 1WR/L 09820 VPK	1151,-
	968-1008	980-1010	955-985	1000	870-890	RA 1WR/L 10020 1AK		RA 1WR/L 10020 VAK		RA 1WR/L 10020 1PK		RA 1WR/L 10020 VPK	
	993-1033	1005-1035	980-1010	1000	895-915	RA 1WR/L 10320 1AK		RA 1WR/L 10320 VAK		RA 1WR/L 10320 1PK		RA 1WR/L 10320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:					
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 30 mm / - 10 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 20 mm / - 10 mm.					RA 1WR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1WL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.					
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1WR/L	1046,-	RA 1WR/L	1151,-	RA 1WR/L	1046,-	RA 1WR/L	1151,-	RA 1WR/L
	951-1050	RA 1WR/L	1186,-	RA 1WR/L	1291,-	RA 1WR/L	1186,-	RA 1WR/L	1291,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950	RA 1WR/L	1257,-	RA 1WR/L	1362,-	RA 1WR/L	1257,-	RA 1WR/L	1362,-	+ Finition
	951-1050	RA 1WR/L	1395,-	RA 1WR/L	1500,-	RA 1WR/L	1395,-	RA 1WR/L	1500,-	+ Vitrage

Biais + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais

Fabrication spéciale sur demande


Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA 1WR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,-	
Finitions	sur argent mat	20 %	

Porte pivotante à 1 battant et élément fixe

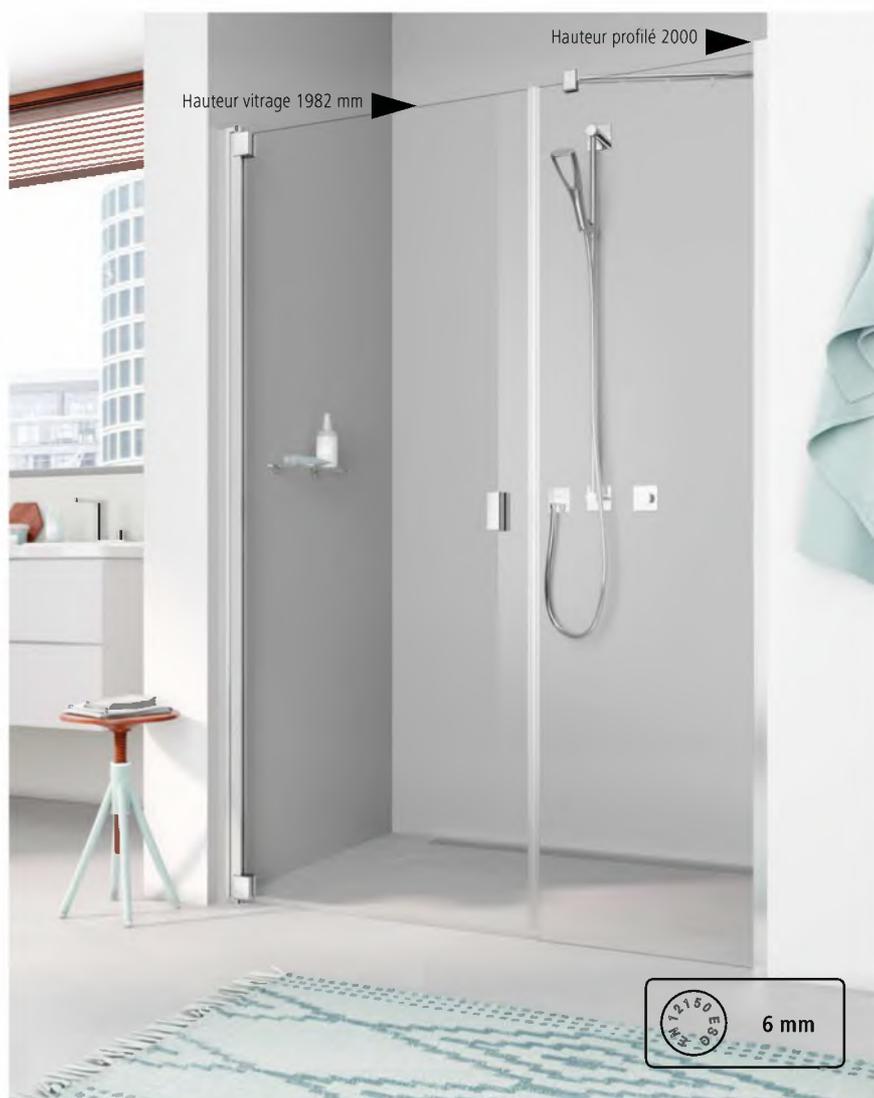

Possibilités de montage

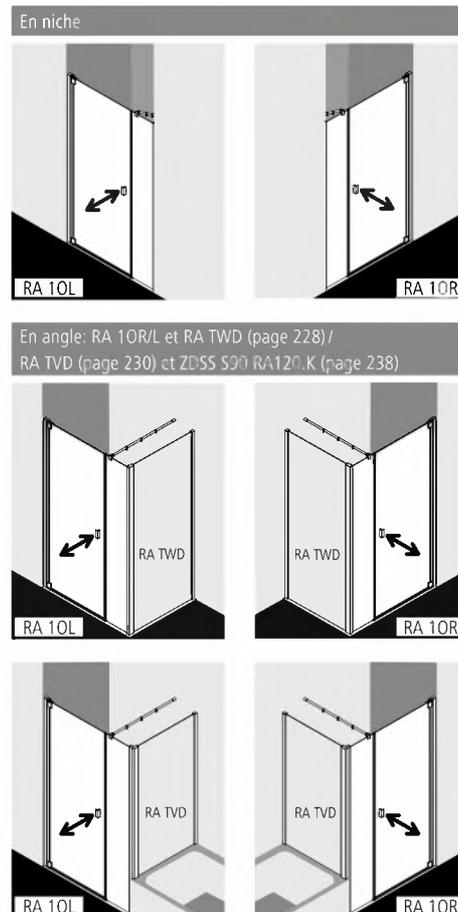


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison côté élément fixe avec paroi fixe RA TWD ou avec paroi fixe raccourcie RA TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

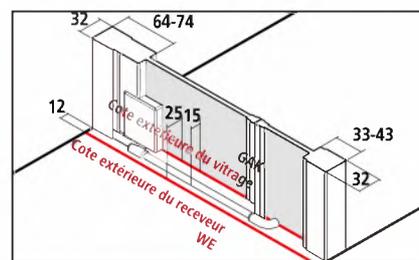

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 12 mm



RA 10R/L

Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé										Préciser à la commande:					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 10R/L ... 18..K) = prix hauteur 2000 mm.										RA 10R = porte pivotante intégrale/pivot à droite RA 10L = porte pivotante intégrale/pivot à gauche					
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche ou avec RA TVD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15												
2000	968-1008	980-1010	955-985	1000	614-634	290-300	RA 10R/L 10020 1AK	1395,-	RA 10R/L 10020 VAK	1500,-	RA 10R/L 10020 1PK	1395,-	RA 10R/L 10020 VPK	1500,-	
	998-1038	1010-1040	985-1015	1000	614-634	320-330	RA 10R/L 10320 1AK		RA 10R/L 10320 VAK		RA 10R/L 10320 1PK		RA 10R/L 10320 VPK		
	1068-1108	1080-1110	1055-1085	1100	614-634	390-400	RA 10R/L 11020 1AK		RA 10R/L 11020 VAK		RA 10R/L 11020 1PK		RA 10R/L 11020 VPK		
	1168-1208	1180-1210	1155-1185	1200	669-689	435-445	RA 10R/L 12020 1AK		RA 10R/L 12020 VAK		RA 10R/L 12020 1PK		RA 10R/L 12020 VPK		
	1198-1238	1210-1240	1185-1215	1200	669-689	465-475	RA 10R/L 12320 1AK		RA 10R/L 12320 VAK		RA 10R/L 12320 1PK		RA 10R/L 12320 VPK		
	1268-1308	1280-1310	1255-1285	1300	669-689	535-545	RA 10R/L 13020 1AK	1565,-	RA 10R/L 13020 VAK	1670,-	RA 10R/L 13020 1PK	1565,-	RA 10R/L 13020 VPK	1670,-	
	1368-1408	1380-1410	1355-1385	1400	769-789	535-545	RA 10R/L 14020 1AK		RA 10R/L 14020 VAK		RA 10R/L 14020 1PK		RA 10R/L 14020 VPK		
	1398-1438	1410-1440	1385-1415	1400	769-789	565-575	RA 10R/L 14320 1AK		RA 10R/L 14320 VAK		RA 10R/L 14320 1PK		RA 10R/L 14320 VPK		
	1468-1508	1480-1510	1455-1485	1500	869-889	535-545	RA 10R/L 15020 1AK		RA 10R/L 15020 VAK		RA 10R/L 15020 1PK		RA 10R/L 15020 VPK		
	1498-1538	1510-1540	1485-1515	1500	869-889	565-575	RA 10R/L 15320 1AK		RA 10R/L 15320 VAK		RA 10R/L 15320 1PK		RA 10R/L 15320 VPK		
	1568-1608	1580-1610	1555-1585	1600	869-889	635-645	RA 10R/L 16020 1AK		RA 10R/L 16020 VAK		RA 10R/L 16020 1PK		RA 10R/L 16020 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 30 mm / - 10 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 20 mm / - 10 mm.										RA 10R = porte pivotante intégrale/pivot à droite RA 10L = porte pivotante intégrale/pivot à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 2010 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1850 pour hauteur jusqu'à 2200	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	jusqu'à 1250	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1565,-	RA 10R/L	1670,-	RA 10R/L	1565,-	RA 10R/L	1670,-	RA 10R/L	
	1251-1650	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	1884,-	RA 10R/L	1989,-	RA 10R/L	1884,-	RA 10R/L	1989,-	RA 10R/L	+ Hauteur paroi de douche
	1651-1850	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	2164,-	RA 10R/L	2269,-	RA 10R/L	2164,-	RA 10R/L	2269,-	RA 10R/L	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	1851-2010	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	2489,-	RA 10R/L	2594,-	RA 10R/L	2489,-	RA 10R/L	2594,-	RA 10R/L	+ Largeur élément fixe
	jusqu'à 1250	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	2024,-	RA 10R/L	2129,-	RA 10R/L	2024,-	RA 10R/L	2129,-	RA 10R/L	+ Largeur portillon
	1251-1650	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	2302,-	RA 10R/L	2407,-	RA 10R/L	2302,-	RA 10R/L	2407,-	RA 10R/L	+ Finition
	1651-1850	min. 170/max. 1000	max. 1010	RA 10R/L	2582,-	RA 10R/L	2687,-	RA 10R/L	2582,-	RA 10R/L	2687,-	RA 10R/L	+ Vitrage

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
RA 10R 10020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre clair	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	
Finitions	sur argent mat	20 %	



Possibilités de montage

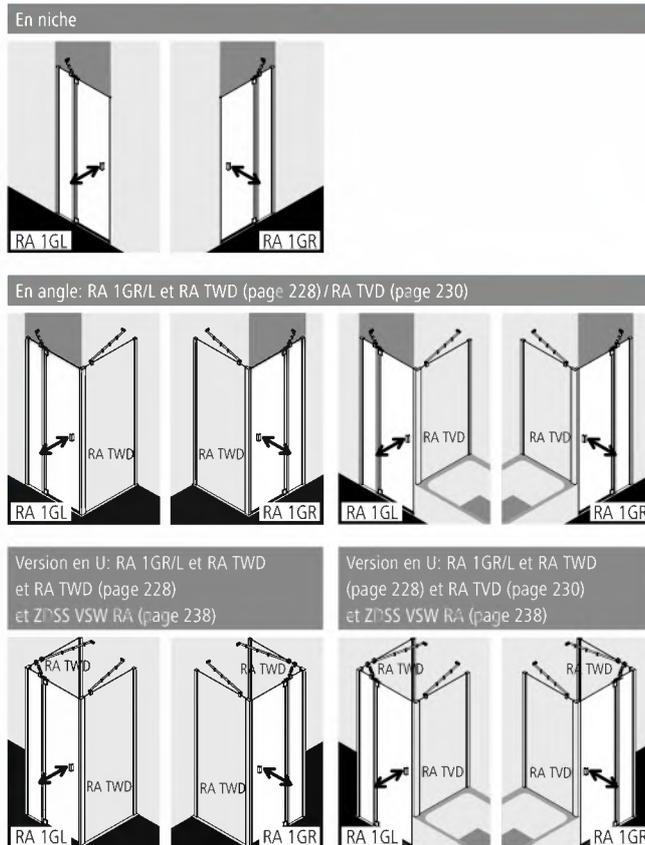


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe RA TWD / paroi fixe raccourcie RA TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

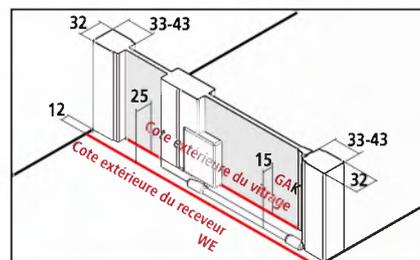

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 12 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé										Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 1GR/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm.										RA 1GR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1GL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche ou avec RA TVD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15											
2000	718-758	730-760	705-735	750	415-435	251-261	RA 1GR/L 07520 1AK	907,-	RA 1GR/L 07520 VAK	1012,-	RA 1GR/L 07520 1PK	907,-	RA 1GR/L 07520 VPK	1012,-
	743-783	755-785	730-760	750	415-435	276-286	RA 1GR/L 07820 1AK		RA 1GR/L 07820 VAK		RA 1GR/L 07820 1PK		RA 1GR/L 07820 VPK	
	768-808	780-810	755-785	800	465-485	251-261	RA 1GR/L 08020 1AK		RA 1GR/L 08020 VAK		RA 1GR/L 08020 1PK		RA 1GR/L 08020 VPK	
	793-833	805-835	780-810	800	465-485	276-286	RA 1GR/L 08320 1AK		RA 1GR/L 08320 VAK		RA 1GR/L 08320 1PK		RA 1GR/L 08320 VPK	
	843-883	855-885	830-860	900	515-535	276-286	RA 1GR/L 08820 1AK		RA 1GR/L 08820 VAK		RA 1GR/L 08820 1PK		RA 1GR/L 08820 VPK	
	868-908	880-910	855-885	900	515-535	301-311	RA 1GR/L 09020 1AK		RA 1GR/L 09020 VAK		RA 1GR/L 09020 1PK		RA 1GR/L 09020 VPK	
	893-933	905-935	880-910	900	515-535	326-336	RA 1GR/L 09320 1AK		RA 1GR/L 09320 VAK		RA 1GR/L 09320 1PK		RA 1GR/L 09320 VPK	
	948-988	960-990	935-965	1000	615-635	281-291	RA 1GR/L 09820 1AK	1046,-	RA 1GR/L 09820 VAK	1151,-	RA 1GR/L 09820 1PK	1046,-	RA 1GR/L 09820 VPK	1151,-
	968-1008	980-1010	955-985	1000	615-635	301-311	RA 1GR/L 10020 1AK		RA 1GR/L 10020 VAK		RA 1GR/L 10020 1PK		RA 1GR/L 10020 VPK	
	993-1033	1005-1035	980-1010	1000	615-635	326-336	RA 1GR/L 10320 1AK		RA 1GR/L 10320 VAK		RA 1GR/L 10320 1PK		RA 1GR/L 10320 VPK	
	1068-1108	1080-1110	1055-1085	1100	665-685	351-361	RA 1GR/L 11020 1AK		RA 1GR/L 11020 VAK		RA 1GR/L 11020 1PK		RA 1GR/L 11020 VPK	
	1093-1133	1105-1135	1080-1110	1100	665-685	376-386	RA 1GR/L 11320 1AK		RA 1GR/L 11320 VAK		RA 1GR/L 11320 1PK		RA 1GR/L 11320 VPK	
	1143-1183	1155-1185	1130-1160	1200	665-685	426-436	RA 1GR/L 11820 1AK	1186,-	RA 1GR/L 11820 VAK	1291,-	RA 1GR/L 11820 1PK	1186,-	RA 1GR/L 11820 VPK	1291,-
	1168-1208	1180-1210	1155-1185	1200	665-685	451-461	RA 1GR/L 12020 1AK		RA 1GR/L 12020 VAK		RA 1GR/L 12020 1PK		RA 1GR/L 12020 VPK	
1193-1233	1205-1235	1180-1210	1200	665-685	476-486	RA 1GR/L 12320 1AK		RA 1GR/L 12320 VAK		RA 1GR/L 12320 1PK		RA 1GR/L 12320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 30 mm / - 10 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 20 mm / - 10 mm.										RA 1GR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1GL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
	max. 1650 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1550 pour hauteur jusqu'à 2001-2200												
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1046,-	RA 1GR/L	1151,-	RA 1GR/L	1046,-	RA 1GR/L	1151,-	RA 1GR/L	
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1186,-	RA 1GR/L	1291,-	RA 1GR/L	1186,-	RA 1GR/L	1291,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1650	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1395,-	RA 1GR/L	1500,-	RA 1GR/L	1395,-	RA 1GR/L	1500,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
2001-2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1257,-	RA 1GR/L	1362,-	RA 1GR/L	1257,-	RA 1GR/L	1362,-	+ Largeur élément fixe	
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1395,-	RA 1GR/L	1500,-	RA 1GR/L	1395,-	RA 1GR/L	1500,-	+ Largeur portillon	
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1GR/L	1605,-	RA 1GR/L	1710,-	RA 1GR/L	1605,-	RA 1GR/L	1710,-	+ Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA 1GR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent mat	20 %	





Possibilités de montage

En niche





En angle: RA PTD et RA TWD (page 228) / RA TVD (page 230)



RA PTD plus large que 1400 mm (cote extérieure du receveur) non réalisable

Version en U: RA PTD et RA TWD et RA TWD (page 228) / RA TWD et RA TVD (page 230)



RA PTD plus large que 1000 mm (cote extérieure du receveur) non réalisable


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe RA TWD / paroi fixe raccourcie RA TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée à deux portillons en verre à ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé mural, de 20 mm pour chaque charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 12 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, sur demande. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA PTD ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec RA TVD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15										
2000	708-768	720-770	695-745	750	580-620	RA PTD 07520 1AK	977,-	RA PTD 07520 VAK	1082,-	RA PTD 07520 1PK	977,-	RA PTD 07520 VPK	1082,-
	743-803	755-805	730-780	750	615-655	RA PTD 07820 1AK		RA PTD 07820 VAK		RA PTD 07820 1PK		RA PTD 07820 VPK	
	758-818	770-820	745-795	800	630-670	RA PTD 08020 1AK		RA PTD 08020 VAK		RA PTD 08020 1PK		RA PTD 08020 VPK	
	793-853	805-855	780-830	800	665-705	RA PTD 08320 1AK		RA PTD 08320 VAK		RA PTD 08320 1PK		RA PTD 08320 VPK	
	858-918	870-920	845-895	900	730-770	RA PTD 09020 1AK		RA PTD 09020 VAK		RA PTD 09020 1PK		RA PTD 09020 VPK	
	893-953	905-955	880-930	900	765-805	RA PTD 09320 1AK		RA PTD 09320 VAK		RA PTD 09320 1PK		RA PTD 09320 VPK	
	958-1018	970-1020	945-995	1000	830-870	RA PTD 10020 1AK	1046,-	RA PTD 10020 VAK	1151,-	RA PTD 10020 1PK	1046,-	RA PTD 10020 VPK	1151,-
	993-1053	1005-1055	980-1030	1000	865-905	RA PTD 10320 1AK		RA PTD 10320 VAK		RA PTD 10320 1PK		RA PTD 10320 VPK	
	1058-1118	1070-1120	1045-1095	1100	930-970	RA PTD 11020 1AK		RA PTD 11020 VAK		RA PTD 11020 1PK		RA PTD 11020 VPK	
	1093-1153	1105-1155	1080-1130	1100	965-1005	RA PTD 11320 1AK		RA PTD 11320 VAK		RA PTD 11320 1PK		RA PTD 11320 VPK	
	1158-1218	1170-1220	1145-1195	1200	1030-1070	RA PTD 12020 1AK	1186,-	RA PTD 12020 VAK	1291,-	RA PTD 12020 1PK	1186,-	RA PTD 12020 VPK	1291,-
	1193-1253	1205-1255	1180-1230	1200	1065-1105	RA PTD 12320 1AK		RA PTD 12320 VAK		RA PTD 12320 1PK		RA PTD 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 40 mm / - 20 mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 40 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:
Cote = cote extérieure du receveur
Cote = cote extérieure du vitrage
Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1850	Largeur par portillon (en niche) en angle max. 700 mm montage en U max. 500 mm	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	max. 1010	RA PTD	1046,-	RA PTD	1151,-	RA PTD	1046,-	RA PTD	1151,-	RA PTD
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1186,-	RA PTD	1291,-	RA PTD	1186,-	RA PTD	1291,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1395,-	RA PTD	1500,-	RA PTD	1395,-	RA PTD	1500,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1534,-	RA PTD	1639,-	RA PTD	1534,-	RA PTD	1639,-	+ Largeur portillon
2001-2200	jusqu'à 950	max. 1010	RA PTD	1257,-	RA PTD	1362,-	RA PTD	1257,-	RA PTD	1362,-	+ Finition
	951-1250	max. 1010	RA PTD	1395,-	RA PTD	1500,-	RA PTD	1395,-	RA PTD	1500,-	+ Vitrage
	1251-1650	max. 1010	RA PTD	1605,-	RA PTD	1710,-	RA PTD	1605,-	RA PTD	1710,-	
	1651-1850	max. 1010	RA PTD	1745,-	RA PTD	1850,-	RA PTD	1745,-	RA PTD	1850,-	

Biais + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais, sous réserve de faisabilité technique

Fabrication spéciale sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA PTD 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée	237,-
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent mat	20 %	

Porte à 2 battants avec élément fixe



Possibilités de montage

En niche

En angle: RA PFR/L et RA TWD (page 228) / RA TVD (page 230) et ZDSS VSW RA (page 238)

Version en U: RA PFR/L et RA TWD et RA TWD (page 228) et ZDSS VSW RA (page 238)

Version en U: RA PFR/L et RA TWD (page 228) et RA TVD (page 230) et ZDSS VSW RA (page 238)

RA PFR/L Largeur porte à 2 battants max. 1400 mm.

RA PFR/L Largeur porte à 2 battants max. 1000 mm.


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe RA TWD / paroi fixe raccourcie RA TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec deux portillons en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé mural, de 20 mm pour chaque charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

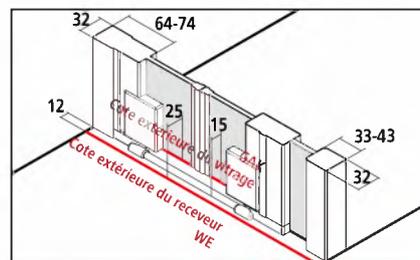

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 12 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS

20 ANS garantie de disponibilité pour pièces détachées

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé													Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA PFR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.													RA PFR = pivot à droite RA PFL = pivot à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec RA TVD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15											
2000	1158-1218	1170-1220	1145-1195	1200	730-770	347-357	RA PFR/L 12020 1AK	1604,-	RA PFR/L 12020 VAK	1815,-	RA PFR/L 12020 1PK	1604,-	RA PFR/L 12020 VPK	1815,-	
	1198-1258	1210-1260	1185-1235	1200	730-770	387-397	RA PFR/L 12320 1AK		RA PFR/L 12320 VAK		RA PFR/L 12320 1PK		RA PFR/L 12320 VPK		
	1258-1318	1270-1320	1245-1295	1300	830-870	347-357	RA PFR/L 13020 1AK		RA PFR/L 13020 VAK		RA PFR/L 13020 1PK		RA PFR/L 13020 VPK		
	1358-1418	1370-1420	1345-1395	1400	830-870	447-457	RA PFR/L 14020 1AK		RA PFR/L 14020 VAK		RA PFR/L 14020 1PK		RA PFR/L 14020 VPK		
	1398-1458	1410-1460	1385-1435	1400	830-870	487-497	RA PFR/L 14320 1AK		RA PFR/L 14320 VAK		RA PFR/L 14320 1PK		RA PFR/L 14320 VPK		
	1458-1518	1470-1520	1445-1495	1500	930-970	447-457	RA PFR/L 15020 1AK	1745,-	RA PFR/L 15020 VAK	1956,-	RA PFR/L 15020 1PK	1745,-	RA PFR/L 15020 VPK	1956,-	
	1498-1558	1510-1560	1485-1535	1500	930-970	487-497	RA PFR/L 15320 1AK		RA PFR/L 15320 VAK		RA PFR/L 15320 1PK		RA PFR/L 15320 VPK		
	1558-1618	1570-1620	1545-1595	1600	930-970	547-557	RA PFR/L 16020 1AK		RA PFR/L 16020 VAK		RA PFR/L 16020 1PK		RA PFR/L 16020 VPK		
	1658-1718	1670-1720	1645-1695	1700	1030-1070	547-557	RA PFR/L 17020 1AK	1954,-	RA PFR/L 17020 VAK	2165,-	RA PFR/L 17020 1PK	1954,-	RA PFR/L 17020 VPK	2165,-	
	1758-1818	1770-1820	1745-1795	1800	1030-1070	647-657	RA PFR/L 18020 1AK		RA PFR/L 18020 VAK		RA PFR/L 18020 1PK		RA PFR/L 18020 VPK		
	1798-1858	1810-1860	1785-1835	1800	1230-1270	487-497	RA PFR/L 18320 1AK		RA PFR/L 18320 VAK		RA PFR/L 18320 1PK		RA PFR/L 18320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire													Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 40 mm / - 20 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 40 mm / - 10 mm.													RA PFR = pivot à droite RA PFL = pivot à gauche		Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1850	Largeur élément fixe	Largeur par portillon en niche en angle max. 700 mm version en U max. 500 mm	Largeur porte pivotante en niche	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande			
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L 1954,-	RA PFR/L 2165,-	RA PFR/L 1954,-	RA PFR/L 2165,-	RA PFR/L 1954,-	RA PFR/L 2165,-	RA PFR/L 1954,-	RA PFR/L 2165,-	RA PFR/L			
	1451-1650	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L 2232,-	RA PFR/L 2443,-	RA PFR/L 2232,-	RA PFR/L 2443,-	RA PFR/L 2232,-	RA PFR/L 2443,-	RA PFR/L 2232,-	RA PFR/L 2443,-	+ Hauteur paroi de douche			
	1651-1850	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L 2511,-	RA PFR/L 2722,-	RA PFR/L 2511,-	RA PFR/L 2722,-	RA PFR/L 2511,-	RA PFR/L 2722,-	RA PFR/L 2511,-	RA PFR/L 2722,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage			
2001-2200	jusqu'à 1450	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L 2372,-	RA PFR/L 2583,-	RA PFR/L 2372,-	RA PFR/L 2583,-	RA PFR/L 2372,-	RA PFR/L 2583,-	RA PFR/L 2372,-	RA PFR/L 2583,-	+ Largeur élément fixe			
	1451-1650	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L 2651,-	RA PFR/L 2862,-	RA PFR/L 2651,-	RA PFR/L 2862,-	RA PFR/L 2651,-	RA PFR/L 2862,-	RA PFR/L 2651,-	RA PFR/L 2862,-	+ Largeur portillon			
	1651-1850	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PFR/L 2928,-	RA PFR/L 3139,-	RA PFR/L 2928,-	RA PFR/L 3139,-	RA PFR/L 2928,-	RA PFR/L 3139,-	RA PFR/L 2928,-	RA PFR/L 3139,-	+ Finition + Vitrage			

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA PFR 12020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur)	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- À partir de 2051 1806,-
Finitions	sur argent mat	20 %	

Porte à 2 battants avec 2 éléments fixes



Possibilités de montage

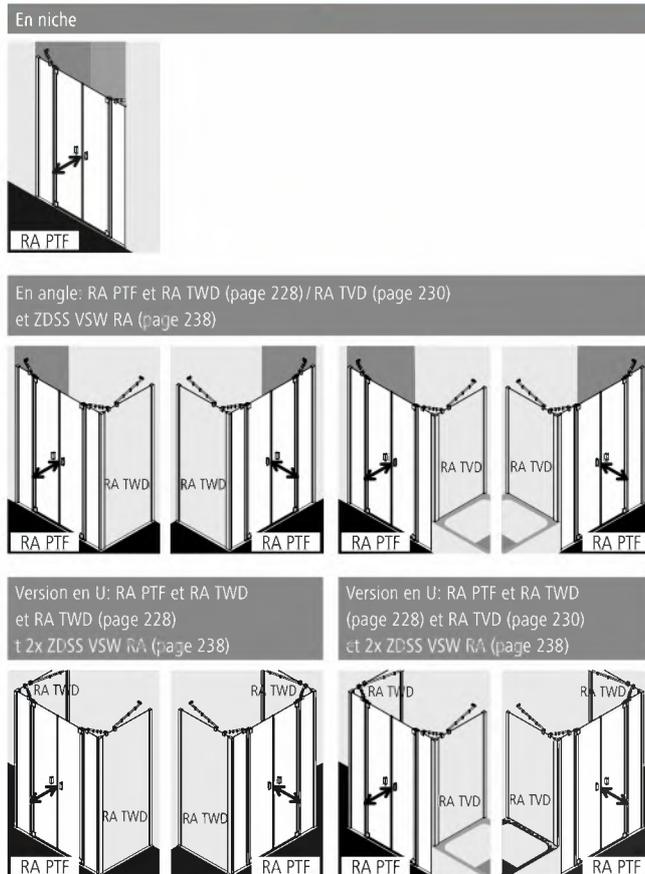


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe RA TWD / paroi fixe raccourcie RA TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec deux portillons en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec deux éléments fixes.
- Livrée avec deux stabilisateurs RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé mural, de 20 mm pour chaque charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

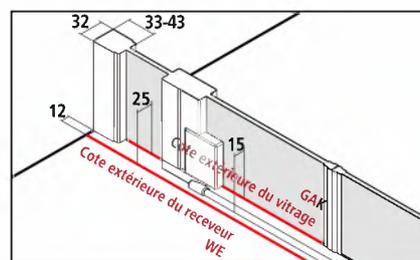

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 12 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA PTF ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec RA TVD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15	avec RA TWD voir p. 14-15											
2000	1158-1218	1170-1220	1145-1195	1145-1195	1200	630-670	247-257	RA PTF 12020 1AK	1848,-	RA PTF 12020 VAK	2059,-	RA PTF 12020 1PK	1848,-	RA PTF 12020 VPK	2059,-
	1198-1258	1210-1260	1185-1235	1185-1235	1200	630-670	267-277	RA PTF 12320 1AK		RA PTF 12320 VAK		RA PTF 12320 1PK		RA PTF 12320 VPK	
	1258-1318	1270-1320	1245-1295	1245-1295	1300	730-770	247-257	RA PTF 13020 1AK		RA PTF 13020 VAK		RA PTF 13020 1PK		RA PTF 13020 VPK	
	1358-1418	1370-1420	1345-1395	1345-1395	1400	730-770	297-307	RA PTF 14020 1AK		RA PTF 14020 VAK		RA PTF 14020 1PK		RA PTF 14020 VPK	
	1398-1458	1410-1460	1385-1435	1385-1435	1400	730-770	317-327	RA PTF 14320 1AK		RA PTF 14320 VAK		RA PTF 14320 1PK		RA PTF 14320 VPK	
	1458-1518	1470-1520	1445-1495	1445-1495	1500	830-870	297-307	RA PTF 15020 1AK	2024,-	RA PTF 15020 VAK	2235,-	RA PTF 15020 1PK	2024,-	RA PTF 15020 VPK	2235,-
	1498-1558	1510-1560	1485-1535	1485-1535	1500	830-870	317-327	RA PTF 15320 1AK		RA PTF 15320 VAK		RA PTF 15320 1PK		RA PTF 15320 VPK	
	1558-1618	1570-1620	1545-1595	1545-1595	1600	830-870	347-357	RA PTF 16020 1AK		RA PTF 16020 VAK		RA PTF 16020 1PK		RA PTF 16020 VPK	
	1658-1718	1670-1720	1645-1695	1645-1695	1700	930-970	347-357	RA PTF 17020 1AK	2268,-	RA PTF 17020 VAK	2479,-	RA PTF 17020 1PK	2268,-	RA PTF 17020 VPK	2479,-
	1758-1818	1770-1820	1745-1795	1745-1795	1800	1030-1070	347-357	RA PTF 18020 1AK		RA PTF 18020 VAK		RA PTF 18020 1PK		RA PTF 18020 VPK	
1798-1858	1810-1860	1785-1835	1785-1835	1800	1030-1070	367-377	RA PTF 18320 1AK		RA PTF 18320 VAK		RA PTF 18320 1PK		RA PTF 18320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 40 mm / - 20 mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 40 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:
Cote = cote extérieure du receveur
Cote = cote extérieure du vitrage
Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 2050	Largeur élément fixe	Largeur par portillon	Largeur porte à 2 battants	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 1450	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2268,-	RA PTF	2479,-	RA PTF	2268,-	RA PTF	2479,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
	1451-1650	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2546,-	RA PTF	2757,-	RA PTF	2546,-	RA PTF	2757,-	
	1651-2050	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2826,-	RA PTF	3037,-	RA PTF	2826,-	RA PTF	3037,-	
2001-2200	jusqu'à 1450	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2685,-	RA PTF	2896,-	RA PTF	2685,-	RA PTF	2896,-	+ Largeur élément fixe + Largeur portillon + Finition + Vitrage
	1451-1650	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	2964,-	RA PTF	3175,-	RA PTF	2964,-	RA PTF	3175,-	
	1651-2050	min. 170/max. 1000	max. 710	max. 1420	RA PTF	3244,-	RA PTF	3455,-	RA PTF	3244,-	RA PTF	3455,-	

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA PTF 12020 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée	237,-
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent mat	20 %	



Possibilités de montage

En angle: RA 1KR/L et RA TOR/L (page 224) /
RA TBR/L (page 226)

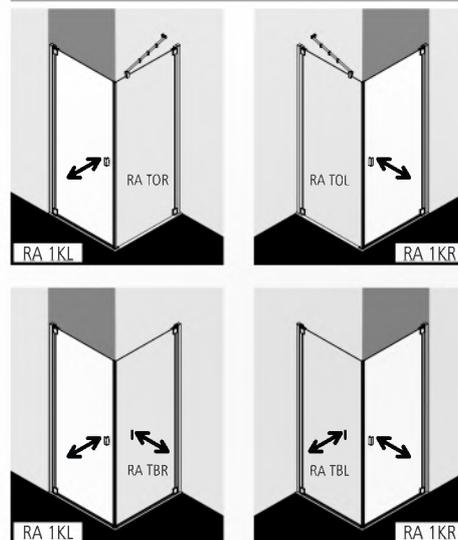


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe RA TOR/L / paroi fixe mobile RA TBR/L.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermitCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage
voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermit sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

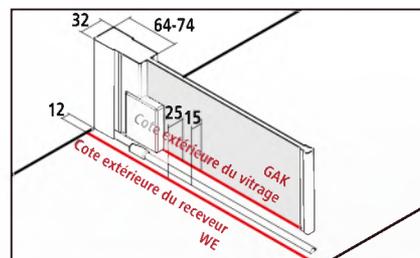

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



RA 1KR/L

Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé		Préciser à la commande:										
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 1KR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.		RA 1KR = porte pivotante intégrale/pivot à droite RA 1KL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche										
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
		avec RA TOR/L / avec RA TBR/L voir p. 14-15	avec RA TOR/L / avec RA TBR/L voir p. 14-15									
2000	730-760	705-735	750	626-646	RA 1KR/L 07520 1AK	907,-	RA 1KR/L 07520 VAK	1012,-	RA 1KR/L 07520 1PK	907,-	RA 1KR/L 07520 VPK	1012,-
	755-785	730-760	750	651-671	RA 1KR/L 07820 1AK		RA 1KR/L 07820 VAK		RA 1KR/L 07820 1PK		RA 1KR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	676-696	RA 1KR/L 08020 1AK		RA 1KR/L 08020 VAK		RA 1KR/L 08020 1PK		RA 1KR/L 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	701-721	RA 1KR/L 08320 1AK		RA 1KR/L 08320 VAK		RA 1KR/L 08320 1PK		RA 1KR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	776-796	RA 1KR/L 09020 1AK		RA 1KR/L 09020 VAK		RA 1KR/L 09020 1PK		RA 1KR/L 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	801-821	RA 1KR/L 09320 1AK		RA 1KR/L 09320 VAK		RA 1KR/L 09320 1PK		RA 1KR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	876-896	RA 1KR/L 10020 1AK	1046,-	RA 1KR/L 10020 VAK	1151,-	RA 1KR/L 10020 1PK	1046,-	RA 1KR/L 10020 VPK	1151,-
	1005-1035	980-1010	1000	901-921	RA 1KR/L 10320 1AK		RA 1KR/L 10320 VAK		RA 1KR/L 10320 1PK		RA 1KR/L 10320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Préciser à la commande:									
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 20 mm/- 10 mm.		RA 1KR = porte pivotante intégrale/pivot à droite RA 1KL = porte pivotante intégrale/pivot à gauche									
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
	jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA 1KR/L	1046,-	RA 1KR/L	1151,-	RA 1KR/L	1046,-	RA 1KR/L	1151,-	RA 1KR/L
951-1050		RA 1KR/L	1186,-	RA 1KR/L	1291,-	RA 1KR/L	1186,-	RA 1KR/L	1291,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage	
2001-2200	jusqu'à 950	RA 1KR/L	1257,-	RA 1KR/L	1362,-	RA 1KR/L	1257,-	RA 1KR/L	1362,-	+ Finition	
	951-1050	RA 1KR/L	1395,-	RA 1KR/L	1500,-	RA 1KR/L	1395,-	RA 1KR/L	1500,-	+ Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA 1KR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre clair	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,-
Finitions	sur argent mat	20 %	

Porte pivotante avec élément fixe



Possibilités de montage

En angle: RA 1NR/L et RA TOR/L (page 224) / RA TBR/L (page 226)

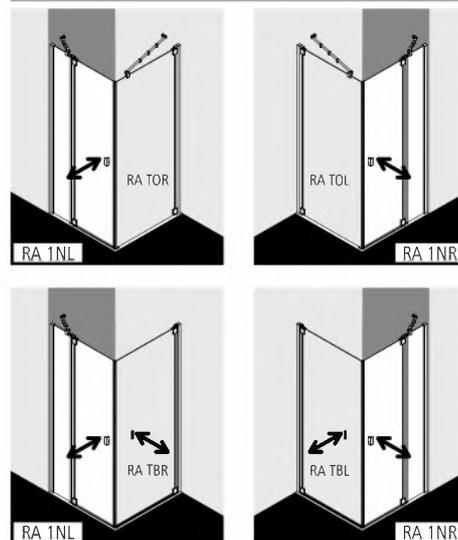


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe RA TOR/L / paroi fixe mobile RA TBR/L.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

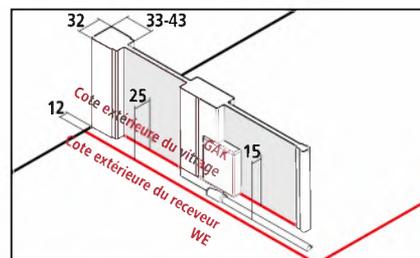

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



RA 1NR/L

Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé		Préciser à la commande:											
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA....K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 1NR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.		RA 1NR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1NL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	avec RA TOR/L / avec RA TBR/L voir p. 14-15	avec RA TOR/L / avec RA TBR/L voir p. 14-15											
2000	730-760	705-735	750	415-435	257-267	RA 1NR/L 07520 1AK	907,-	RA 1NR/L 07520 VAK	1012,-	RA 1NR/L 07520 1PK	907,-	RA 1NR/L 07520 VPK	1012,-
	755-785	730-760	750	415-435	282-292	RA 1NR/L 07820 1AK		RA 1NR/L 07820 VAK		RA 1NR/L 07820 1PK		RA 1NR/L 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	465-485	257-267	RA 1NR/L 08020 1AK		RA 1NR/L 08020 VAK		RA 1NR/L 08020 1PK		RA 1NR/L 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	465-485	282-292	RA 1NR/L 08320 1AK		RA 1NR/L 08320 VAK		RA 1NR/L 08320 1PK		RA 1NR/L 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	515-535	307-317	RA 1NR/L 09020 1AK		RA 1NR/L 09020 VAK		RA 1NR/L 09020 1PK		RA 1NR/L 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	515-535	332-342	RA 1NR/L 09320 1AK		RA 1NR/L 09320 VAK		RA 1NR/L 09320 1PK		RA 1NR/L 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	615-635	307-317	RA 1NR/L 10020 1AK	1046,-	RA 1NR/L 10020 VAK	1151,-	RA 1NR/L 10020 1PK	1046,-	RA 1NR/L 10020 VPK	1151,-
	1005-1035	980-1010	1000	615-635	332-342	RA 1NR/L 10320 1AK		RA 1NR/L 10320 VAK		RA 1NR/L 10320 1PK		RA 1NR/L 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	665-685	457-467	RA 1NR/L 12020 1AK	1186,-	RA 1NR/L 12020 VAK	1291,-	RA 1NR/L 12020 1PK	1186,-	RA 1NR/L 12020 VPK	1291,-
	1205-1235	1180-1210	1200	665-685	482-492	RA 1NR/L 12320 1AK		RA 1NR/L 12320 VAK		RA 1NR/L 12320 1PK		RA 1NR/L 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Préciser à la commande:											
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 20 mm / - 10 mm.		RA 1NR = porte pivotante intégrale / pivot à droite RA 1NL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
	max. 1650 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1550 pour hauteur jusqu'à 2001-2200												
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1046,-	RA 1NR/L	1151,-	RA 1NR/L	1046,-	RA 1NR/L	1151,-	RA 1NR/L	
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1186,-	RA 1NR/L	1291,-	RA 1NR/L	1186,-	RA 1NR/L	1291,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1650	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1395,-	RA 1NR/L	1500,-	RA 1NR/L	1395,-	RA 1NR/L	1500,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
2001-2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1257,-	RA 1NR/L	1362,-	RA 1NR/L	1257,-	RA 1NR/L	1362,-	+ Largeur élément fixe	
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1395,-	RA 1NR/L	1500,-	RA 1NR/L	1395,-	RA 1NR/L	1500,-	+ Largeur portillon	
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 750	RA 1NR/L	1605,-	RA 1NR/L	1710,-	RA 1NR/L	1605,-	RA 1NR/L	1710,-	+ Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%


Exemple de commande:
RA 1NR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385



Possibilités de montage

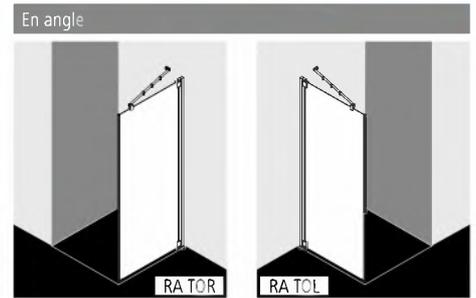


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec porte pivotante intégrale RA 1KR/L / porte pivotante RA 1NR/L avec élément fixe.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS TSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 25 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière. .
- Pour les finitions argent mat, charnières et raccords en chrome noble.
- Joint magnétique continu.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

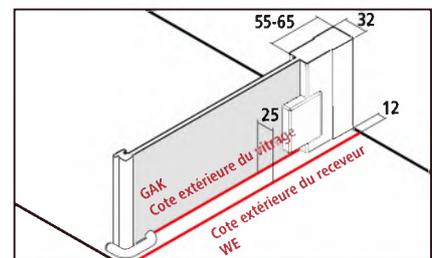

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000		730-760	705-735	750	RA TOR/L 07520 1AK	592,-	RA TOR/L 07520 VAK	697,-	RA TOR/L 07520 1PK	592,-	RA TOR/L 07520 VPK	697,-
		755-785	730-760	750	RA TOR/L 07820 1AK		RA TOR/L 07820 VAK		RA TOR/L 07820 1PK		RA TOR/L 07820 VPK	
		780-810	755-785	800	RA TOR/L 08020 1AK		RA TOR/L 08020 VAK		RA TOR/L 08020 1PK		RA TOR/L 08020 VPK	
		805-835	780-810	800	RA TOR/L 08320 1AK		RA TOR/L 08320 VAK		RA TOR/L 08320 1PK		RA TOR/L 08320 VPK	
		880-910	855-885	900	RA TOR/L 09020 1AK		RA TOR/L 09020 VAK		RA TOR/L 09020 1PK		RA TOR/L 09020 VPK	
		905-935	880-910	900	RA TOR/L 09320 1AK		RA TOR/L 09320 VAK		RA TOR/L 09320 1PK		RA TOR/L 09320 VPK	
		980-1010	955-985	1000	RA TOR/L 10020 1AK	663,-	RA TOR/L 10020 VAK	768,-	RA TOR/L 10020 1PK	663,-	RA TOR/L 10020 VPK	768,-
		1005-1035	980-1010	1000	RA TOR/L 10320 1AK		RA TOR/L 10320 VAK		RA TOR/L 10320 1PK		RA TOR/L 10320 VPK	
		1180-1210	1155-1185	1200	RA TOR/L 12020 1AK	732,-	RA TOR/L 12020 VAK	837,-	RA TOR/L 12020 1PK	732,-	RA TOR/L 12020 VPK	837,-
		1205-1235	1180-1210	1200	RA TOR/L 12320 1AK		RA TOR/L 12320 VAK		RA TOR/L 12320 1PK		RA TOR/L 12320 VPK	

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950		RA TOR/L	663,-	RA TOR/L	768,-	RA TOR/L	663,-	RA TOR/L	768,-	RA TOR/L
			RA TOR/L	802,-	RA TOR/L	907,-	RA TOR/L	802,-	RA TOR/L	907,-	+ Hauteur paroi de douche
			RA TOR/L	1013,-	RA TOR/L	1118,-	RA TOR/L	1013,-	RA TOR/L	1118,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950		RA TOR/L	871,-	RA TOR/L	976,-	RA TOR/L	871,-	RA TOR/L	976,-	+ Finition
			RA TOR/L	1013,-	RA TOR/L	1118,-	RA TOR/L	1013,-	RA TOR/L	1118,-	+ Vitrage
			RA TOR/L	1220,-	RA TOR/L	1325,-	RA TOR/L	1220,-	RA TOR/L	1325,-	

Fabrication spéciale sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA TOR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 238
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 238


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-	Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382-385



Possibilités de montage

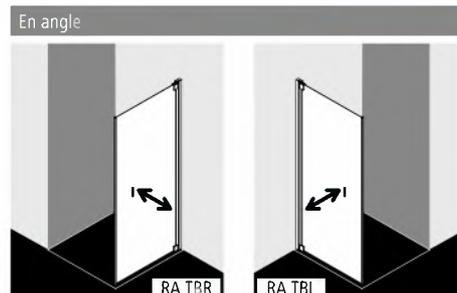

Production sans poignée sur la paroi fixe mobile réalisable, sans supplément via KermiEXTRA.


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec porte pivotante intégrale RA 1KR/L/ porte pivotante RA 1NR/L avec élément fixe.
- Paroi fixe partiellement cadrée avec un portillon en verre et une poignée RAYA (intérieur), sans baguette d'étanchéité à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec baguette d'étanchéité à pivotement vers l'intérieur.
- Paroi fixe à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage et l'aération.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joint magnétique et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

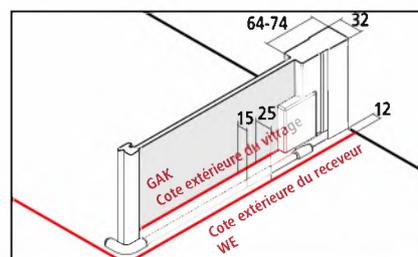

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
		voir p. 14-15	voir p. 14-15									
2000	730-760	705-735	750	RA TBR/L 07520 1AK	767,-	RA TBR/L 07520 VAK	872,-	RA TBR/L 07520 1PK	767,-	RA TBR/L 07520 VPK	872,-	
	755-785	730-760	750	RA TBR/L 07820 1AK		RA TBR/L 07820 VAK		RA TBR/L 07820 1PK		RA TBR/L 07820 VPK		
	780-810	755-785	800	RA TBR/L 08020 1AK		RA TBR/L 08020 VAK		RA TBR/L 08020 1PK		RA TBR/L 08020 VPK		
	805-835	780-810	800	RA TBR/L 08320 1AK		RA TBR/L 08320 VAK		RA TBR/L 08320 1PK		RA TBR/L 08320 VPK		
	880-910	855-885	900	RA TBR/L 09020 1AK		RA TBR/L 09020 VAK		RA TBR/L 09020 1PK		RA TBR/L 09020 VPK		
	905-935	880-910	900	RA TBR/L 09320 1AK		RA TBR/L 09320 VAK		RA TBR/L 09320 1PK		RA TBR/L 09320 VPK		
	980-1010	955-985	1000	RA TBR/L 10020 1AK	836,-	RA TBR/L 10020 VAK	941,-	RA TBR/L 10020 1PK	836,-	RA TBR/L 10020 VPK	941,-	
	1005-1035	980-1010	1000	RA TBR/L 10320 1AK		RA TBR/L 10320 VAK		RA TBR/L 10320 1PK		RA TBR/L 10320 VPK		

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950		RA TBR/L	836,-	RA TBR/L	941,-	RA TBR/L	836,-	RA TBR/L	941,-	RA TBR/L
	951-1050		RA TBR/L	977,-	RA TBR/L	1082,-	RA TBR/L	977,-	RA TBR/L	1082,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950		RA TBR/L	1046,-	RA TBR/L	1151,-	RA TBR/L	1046,-	RA TBR/L	1151,-	+ Finition
	951-1050		RA TBR/L	1186,-	RA TBR/L	1291,-	RA TBR/L	1186,-	RA TBR/L	1291,-	+ Vitrage

Fabrication spéciale sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
RA TBR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre clair


Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,- 551-950 700,- 951-1250 995,-	Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382-385



Caractéristiques du produit

- Pour combinaison porte pivotante intégrale RA 1WR/L / porte pivotante et élément fixe en prolongement RA 1OR/L / porte pivotante RA 1GR/L avec élément fixe / porte pivotante RA 1AR/L avec 2 éléments fixes / porte à 2 battants RA PTD / porte à 2 battants RA PFR/L avec élément fixe / porte à 2 battants RA PTF avec éléments fixes / accès d'angle RA EPR/L 2 éléments (portillons pivotants et éléments fixes) / RA P. Paroi de douche arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) et version en U.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profils en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé.
- Pour les finitions argent mat, raccords en chromé noble.
- Joint magnétique continu.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.


Possibilités de montage

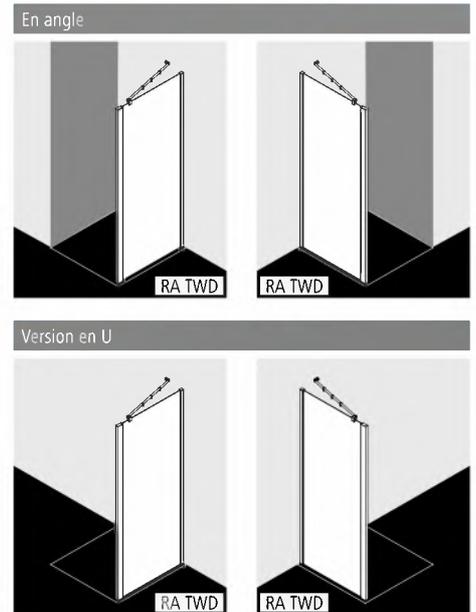

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

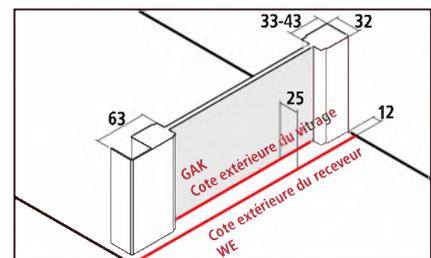

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé											
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA TWD ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.											
Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte. Montage posée seule non réalisable.											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	735-755	710-720	750	RA TWD 07520 1AK	488,-	RA TWD 07520 VAK	593,-	RA TWD 07520 1PK	488,-	RA TWD 07520 VPK	593,-
	765-785	740-760	750	RA TWD 07820 1AK		RA TWD 07820 VAK		RA TWD 07820 1PK		RA TWD 07820 VPK	
	785-805	760-780	800	RA TWD 08020 1AK		RA TWD 08020 VAK		RA TWD 08020 1PK		RA TWD 08020 VPK	
	815-835	790-810	800	RA TWD 08320 1AK		RA TWD 08320 VAK		RA TWD 08320 1PK		RA TWD 08320 VPK	
	885-905	860-880	900	RA TWD 09020 1AK		RA TWD 09020 VAK		RA TWD 09020 1PK		RA TWD 09020 VPK	
	915-935	890-910	900	RA TWD 09320 1AK		RA TWD 09320 VAK		RA TWD 09320 1PK		RA TWD 09320 VPK	
	985-1005	960-980	1000	RA TWD 10020 1AK	557,-	RA TWD 10020 VAK	662,-	RA TWD 10020 1PK	557,-	RA TWD 10020 VPK	662,-
	1015-1035	990-1010	1000	RA TWD 10320 1AK		RA TWD 10320 VAK		RA TWD 10320 1PK		RA TWD 10320 VPK	
	1185-1205	1160-1180	1200	RA TWD 12020 1AK	628,-	RA TWD 12020 VAK	733,-	RA TWD 12020 1PK	628,-	RA TWD 12020 VPK	733,-
	1215-1235	1190-1210	1200	RA TWD 12320 1AK		RA TWD 12320 VAK		RA TWD 12320 1PK		RA TWD 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire											
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 10 mm / - 10 mm.											
Préciser à la commande: Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte. Montage posée seule non réalisable.											
Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA TWD	557,-	RA TWD	662,-	RA TWD	557,-	RA TWD	662,-	RA TWD	
	951-1250	RA TWD	698,-	RA TWD	803,-	RA TWD	698,-	RA TWD	803,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1450	RA TWD	907,-	RA TWD	1012,-	RA TWD	907,-	RA TWD	1012,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
2000-2200	jusqu'à 950	RA TWD	767,-	RA TWD	872,-	RA TWD	767,-	RA TWD	872,-	+ Finition	
	951-1250	RA TWD	907,-	RA TWD	1012,-	RA TWD	907,-	RA TWD	1012,-	+ Vitrage	
	1251-1450	RA TWD	1116,-	RA TWD	1221,-	RA TWD	1116,-	RA TWD	1221,-		

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA TWD 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA


- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 238
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 238

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair	
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande. Page 372-377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382-385

Paroi fixe raccourcie, montage sur baignoire



Possibilités de montage

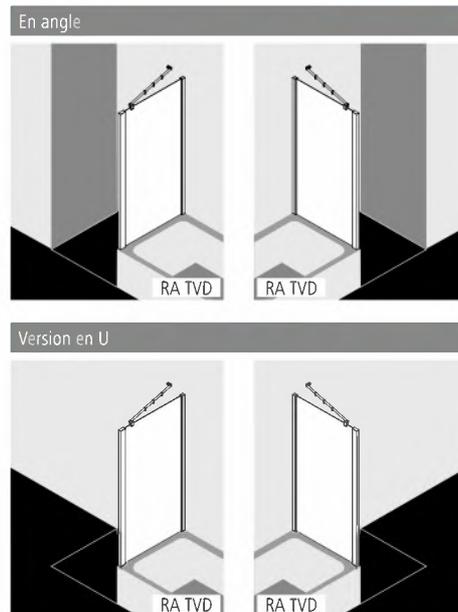


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison porte pivotante intégrale RA 1WR/L / porte pivotante et élément fixe en prolongement RA 1OR/L / porte pivotante RA 1GR/L avec élément fixe / porte pivotante RA 1AR/L avec 2 éléments fixes / porte à 2 battants RA PTD / porte à 2 battants RA PFR/L avec élément fixe / porte à 2 battants RA PTF avec éléments fixes / accès d'angle RA EPR/L 2 éléments (portillons pivotants et éléments fixes) / RA P. Paroi de douche arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) et version en U.
- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée sur la baignoire.
- Livrée avec stabilisateur RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm pour chaque profilé.
- Pour les finitions argent mat, raccords en chromé noble.
- Joint magnétique continu.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

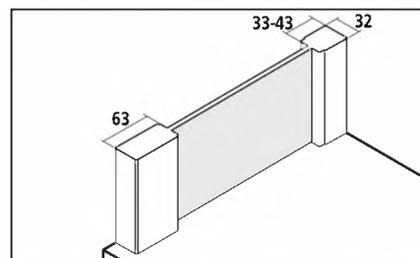

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard										
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1600 mm (RA TVD ...16..K) = prix hauteur 1750 mm. Hauteur standard 1600 mm compatible avec porte hauteur 1850 mm.						Pari fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.				
Hauteur Pari de douche	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
1750	685-705	700	RA TVD 07017 1AK	488,-	RA TVD 07017 VAK	593,-	RA TVD 07017 1PK	488,-	RA TVD 07017 VPK	593,-
	735-755	750	RA TVD 07517 1AK		RA TVD 07517 VAK		RA TVD 07517 1PK		RA TVD 07517 VPK	
	785-805	800	RA TVD 08017 1AK		RA TVD 08017 VAK		RA TVD 08017 1PK		RA TVD 08017 VPK	
	885-905	900	RA TVD 09017 1AK		RA TVD 09017 VAK		RA TVD 09017 1PK		RA TVD 09017 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 10 mm / - 10 mm.						Pari fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.				
Hauteur Pari de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	RA TVD	557,-	RA TVD	662,-	RA TVD	557,-	RA TVD	662,-	RA TVD
	951-1250	RA TVD	698,-	RA TVD	803,-	RA TVD	698,-	RA TVD	803,-	+ Hauteur pari de douche
	1251-1450	RA TVD	907,-	RA TVD	1012,-	RA TVD	907,-	RA TVD	1012,-	+ Cote extérieure du receveur
2001-2200	jusqu'à 950	RA TVD	767,-	RA TVD	872,-	RA TVD	767,-	RA TVD	872,-	+ Finition
	951-1250	RA TVD	907,-	RA TVD	1012,-	RA TVD	907,-	RA TVD	1012,-	+ Vitrage
	1251-1450	RA TVD	1116,-	RA TVD	1221,-	RA TVD	1116,-	RA TVD	1221,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
RA TVD 07017 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-


- Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR 340,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 238
- Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR 268,- sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 238

KermiEXTRA						Prix en EUR H.T. 06/2022				
						Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair				
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.				Page 372 - 377				
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %				Page 382 - 385				




Possibilités de montage

En angle: RA 1ER et RA 1EL



En angle: RA 1ER/L et RA EPR/L (page 234)

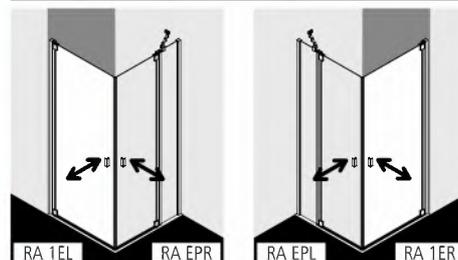


Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit RA 1ER et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche RA 1EL.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Combinaison avec accès d'angle RA EPR/EPL 2 éléments (portillons battants et éléments fixes) demi-ensemble réalisable.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilés d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

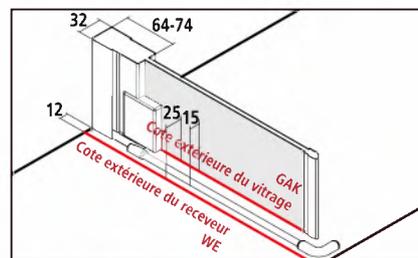

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



RA 1ER + RA 1EL

Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé													
Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais sur demande. Elargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239. Prix hauteur 1850 mm (RA 1ER/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (RA 1ER) et d'un demi-ensemble gauche (RA 1EL).													
Préciser à la commande: RA 1ER = demi-ensemble droit RA 1EL = demi-ensemble gauche													
2000	730-760	705-735	750	894-922	RA 1ER 07520 1AK RA 1EL 07520 1AK	836,-	RA 1ER 07520 VAK RA 1EL 07520 VAK	941,-	RA 1ER 07520 1PK RA 1EL 07520 1PK	836,-	RA 1ER 07520 VPK RA 1EL 07520 VPK	941,-	
	755-785	730-760	750	929-957	RA 1ER 07820 1AK RA 1EL 07820 1AK		RA 1ER 07820 VAK RA 1EL 07820 VAK		RA 1ER 07820 1PK RA 1EL 07820 1PK		RA 1ER 07820 VPK RA 1EL 07820 VPK		
	780-810	755-785	800	964-992	RA 1ER 08020 1AK RA 1EL 08020 1AK		RA 1ER 08020 VAK RA 1EL 08020 VAK		RA 1ER 08020 1PK RA 1EL 08020 1PK		RA 1ER 08020 VPK RA 1EL 08020 VPK		
	805-835	780-810	800	1000-1028	RA 1ER 08320 1AK RA 1EL 08320 1AK		RA 1ER 08320 VAK RA 1EL 08320 VAK		RA 1ER 08320 1PK RA 1EL 08320 1PK		RA 1ER 08320 VPK RA 1EL 08320 VPK		
	880-910	855-885	900	1106-1134	RA 1ER 09020 1AK RA 1EL 09020 1AK		RA 1ER 09020 VAK RA 1EL 09020 VAK		RA 1ER 09020 1PK RA 1EL 09020 1PK		RA 1ER 09020 VPK RA 1EL 09020 VPK		
	905-935	880-910	900	1141-1169	RA 1ER 09320 1AK RA 1EL 09320 1AK		RA 1ER 09320 VAK RA 1EL 09320 VAK		RA 1ER 09320 1PK RA 1EL 09320 1PK		RA 1ER 09320 VPK RA 1EL 09320 VPK		
	980-1010	955-985	1000	1247-1275	RA 1ER 10020 1AK RA 1EL 10020 1AK	977,-	RA 1ER 10020 VAK RA 1EL 10020 VAK	1082,-	RA 1ER 10020 1PK RA 1EL 10020 1PK	977,-	RA 1ER 10020 VPK RA 1EL 10020 VPK	1082,-	
	1005-1035	980-1010	1000	1283-1311	RA 1ER 10320 1AK RA 1EL 10320 1AK		RA 1ER 10320 VAK RA 1EL 10320 VAK		RA 1ER 10320 1PK RA 1EL 10320 1PK		RA 1ER 10320 VPK RA 1EL 10320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire												
Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 20 mm / - 10 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (RA 1ER) et d'un demi-ensemble gauche (RA 1EL).												
Préciser à la commande: RA 1ER = demi-ensemble droit RA 1EL = demi-ensemble gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.												
jusqu'à 2000	jusqu'à 950		RA 1ER / 1EL	977,-	RA 1ER / 1EL	1082,-	RA 1ER / 1EL	977,-	RA 1ER / 1EL	1082,-	RA 1ER / 1EL	
	951-1050		RA 1ER / 1EL	1116,-	RA 1ER / 1EL	1221,-	RA 1ER / 1EL	1116,-	RA 1ER / 1EL	1221,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
2001-2200	jusqu'à 950		RA 1ER / 1EL	1186,-	RA 1ER / 1EL	1291,-	RA 1ER / 1EL	1186,-	RA 1ER / 1EL	1291,-	+ Finition	
	951-1050		RA 1ER / 1EL	1327,-	RA 1ER / 1EL	1432,-	RA 1ER / 1EL	1327,-	RA 1ER / 1EL	1432,-	+ Vitrage	

Fabrication spéciale sur demande

Finitions		Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.		Code	Prix
■ noir Soft		3	+ 20%

Exemple de commande:
RA 1ER 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


Vitrages		Majoration sur verre de sécurité clair par demi-ensemble		Supplément sur verre de sécurité clair traité KermiCLEAN par demi-ensemble	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco		U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris		L	+ 244,-	M	+ 244,-
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3		B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4		O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble		Prix en EUR H.T. 06/2022	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,-		Page 378 - 381
Finitions	sur argent mat	20 %			Page 382 - 385





Possibilités de montage





En angle: RA EPR et RA EPL



En angle: RA EPR/L et RA 1ER/L (page 232)



Version en U: RA EPR et RA EPL et RA TWD (page 228) / RA TVD (page 230) et ZDSS VSW RA (page 238)




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit RA EPR et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche RA EPL.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons en verre, ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur, avec deux éléments fixes.
- Combinaison avec accès d'angle RA 1ER/1EL (portes pivotantes) demi-ensemble possible.
- Livrée avec deux stabilisateurs RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilés d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage
voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

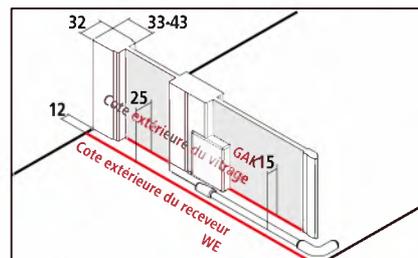

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



RA EPR + RA EPL

Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Largeur porte	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	
2000	730-760	705-735	750	583-611	266-276	441	RA EPR 07520 1AK RA EPL 07520 1AK	836,-	RA EPR 07520 VAK RA EPL 07520 VAK	941,-	RA EPR 07520 1PK RA EPL 07520 1PK	836,-	RA EPR 07520 VPK RA EPL 07520 VPK	941,-
	755-785	730-760	750	583-611	291-301	441	RA EPR 07820 1AK RA EPL 07820 1AK		RA EPR 07820 VAK RA EPL 07820 VAK		RA EPR 07820 1PK RA EPL 07820 1PK		RA EPR 07820 VPK RA EPL 07820 VPK	
	780-810	755-785	800	653-681	266-276	491	RA EPR 08020 1AK RA EPL 08020 1AK		RA EPR 08020 VAK RA EPL 08020 VAK		RA EPR 08020 1PK RA EPL 08020 1PK		RA EPR 08020 VPK RA EPL 08020 VPK	
	805-835	780-810	800	653-681	291-301	491	RA EPR 08320 1AK RA EPL 08320 1AK		RA EPR 08320 VAK RA EPL 08320 VAK		RA EPR 08320 1PK RA EPL 08320 1PK		RA EPR 08320 VPK RA EPL 08320 VPK	
	880-910	855-885	900	724-752	316-326	541	RA EPR 09020 1AK RA EPL 09020 1AK		RA EPR 09020 VAK RA EPL 09020 VAK		RA EPR 09020 1PK RA EPL 09020 1PK		RA EPR 09020 VPK RA EPL 09020 VPK	
	905-935	880-910	900	724-752	341-351	541	RA EPR 09320 1AK RA EPL 09320 1AK		RA EPR 09320 VAK RA EPL 09320 VAK		RA EPR 09320 1PK RA EPL 09320 1PK		RA EPR 09320 VPK RA EPL 09320 VPK	
	980-1010	955-985	1000	865-893	316-326	641	RA EPR 10020 1AK RA EPL 10020 1AK	977,-	RA EPR 10020 VAK RA EPL 10020 VAK	1082,-	RA EPR 10020 1PK RA EPL 10020 1PK	977,-	RA EPR 10020 VPK RA EPL 10020 VPK	1082,-
	1005-1035	980-1010	1000	865-893	341-351	641	RA EPR 10320 1AK RA EPL 10320 1AK		RA EPR 10320 VAK RA EPL 10320 VAK		RA EPR 10320 1PK RA EPL 10320 1PK		RA EPR 10320 VPK RA EPL 10320 VPK	
	1180-1210	1155-1185	1200	936-964	466-476	691	RA EPR 12020 1AK RA EPL 12020 1AK	1116,-	RA EPR 12020 VAK RA EPL 12020 VAK	1221,-	RA EPR 12020 1PK RA EPL 12020 1PK	1116,-	RA EPR 12020 VPK RA EPL 12020 VPK	1221,-
	1205-1235	1180-1210	1200	936-964	491-501	691	RA EPR 12320 1AK RA EPL 12320 1AK		RA EPR 12320 VAK RA EPL 12320 VAK		RA EPR 12320 1PK RA EPL 12320 1PK		RA EPR 12320 VPK RA EPL 12320 VPK	

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	977,-	RA EPR / EPL	1082,-	RA EPR / EPL	977,-	RA EPR / EPL	1082,-	RA EPR / EPL	RA EPR / EPL
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1116,-	RA EPR / EPL	1221,-	RA EPR / EPL	1116,-	RA EPR / EPL	1221,-	RA EPR / EPL	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1327,-	RA EPR / EPL	1432,-	RA EPR / EPL	1327,-	RA EPR / EPL	1432,-	RA EPR / EPL	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
2001-2200	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1186,-	RA EPR / EPL	1291,-	RA EPR / EPL	1186,-	RA EPR / EPL	1291,-	RA EPR / EPL	+ Largeur élément fixe
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1327,-	RA EPR / EPL	1432,-	RA EPR / EPL	1327,-	RA EPR / EPL	1432,-	RA EPR / EPL	+ Largeur portillon
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 750	RA EPR / EPL	1534,-	RA EPR / EPL	1639,-	RA EPR / EPL	1534,-	RA EPR / EPL	1639,-	RA EPR / EPL	+ Finition + Vitrage

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais par demi-ensemble
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions		Majoration sur prix de l'argent mat	
Autres finitions voir KermiEXTRA.		Code	Prix
■ noir Soft		3	+ 20%

Vitrages		Supplément sur verre de sécurité clair par demi-ensemble		Supplément sur verre de sécurité clair traité KermiCLEAN par demi-ensemble	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.		Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco		U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris		L	+ 244,-	M	+ 244,-

Exemple de commande:
RA EPR 07520 VYK
V = argent poli
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


KermiEXTRA		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550 406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,-
Finitions	sur argent mat	20 %	

Paroi arrondie (portillons battants avec des éléments fixes)







Possibilités de montage

En angle: RA P50/RA P55




Version en U: RA P50/RA P55 et RA TWD (page 228) / RA TVD (page 230) et Z755 VSW RA (page 238)



Rayon = b x 2,41

Dimension mesurée b en mm	Rayon du receveur en mm	RAYA
207	Rayon 500	RA P50
216	Rayon 520	RA P55
228	Rayon 550	RA P55




Caractéristiques du produit

- Liste des receveurs de douche arrondis compatibles voir page 18 - 19.
- Paroi arrondie partiellement cadrée composée de deux portillons en verre, ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur, avec deux éléments fixes.
- Livrée avec deux stabilisateurs RAYA (intérieur) ZDSS VSS RA. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 10 mm dans le profilé mural, de 20 mm dans la charnière.
- Pour les finitions argent mat, poignées, charnières et raccords en chromé noble.
- Profilés d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20 - 21.
- RAYA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

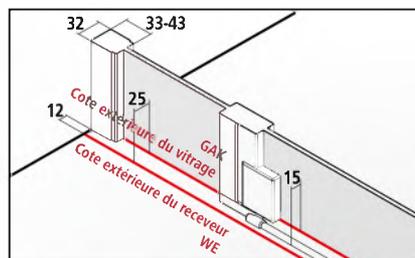

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



RA P50 / RA P55


Promotion avec tarif 06/2022
KermiCLEAN pour RAYA sans majoration!

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé													
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: maximum 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais sur l'élément fixe nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 RA...K accessoires page 239.													
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé W	Largeur d'accès E	Largeur élément fixe F	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	780-810	755-785	800	764-792	188-198	RA P50 08020 1AK	1885,-	RA P50 08020 VAK	2096,-	RA P50 08020 1PK	1885,-	RA P50 08020 VPK	2096,-
	880-910	855-885	900	764-792	288-298	RA P50 09020 1AK	1885,-	RA P50 09020 VAK	2096,-	RA P50 09020 1PK	1885,-	RA P50 09020 VPK	2096,-
	880-910	855-885	1000	834-862	238-248	RA P55 09020 1AK	1885,-	RA P55 09020 VAK	2096,-	RA P55 09020 1PK	1885,-	RA P55 09020 VPK	2096,-
	980-1010	955-985		764-792	388-398	RA P50 10020 1AK	2024,-	RA P50 10020 VAK	2235,-	RA P50 10020 1PK	2024,-	RA P50 10020 VPK	2235,-
	980-1010	955-985	1200	834-862	338-348	RA P55 10120 1AK	2024,-	RA P55 10120 VAK	2235,-	RA P55 10120 1PK	2024,-	RA P55 10120 VPK	2235,-
	1180-1210	1155-1185		764-792	588-598	RA P50 12020 1AK	2164,-	RA P50 12020 VAK	2375,-	RA P50 12020 1PK	2164,-	RA P50 12020 VPK	2375,-
	1180-1210	1155-1185		834-862	538-548	RA P55 12020 1AK	2164,-	RA P55 12020 VAK	2375,-	RA P55 12020 1PK	2164,-	RA P55 12020 VPK	2375,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire											
Toutes les dimensions en mm. Hauteur spéciale non réalisable. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 20 mm / - 10 mm.											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1400 pour rayon 500 max. 1450 pour rayon 550	Largeur élément fixe	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
2000	Rayon 500: 780-950	min. 170/max. 900	RA P50	2232,-	RA P50	2443,-	RA P50	2232,-	RA P50	2443,-	RA P50 / RA P55 + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Finition + Vitrage
	Rayon 520/550: 830-950	min. 170/max. 900	RA P55	2232,-	RA P55	2443,-	RA P55	2232,-	RA P55	2443,-	
	Rayon 500: 780-1450	min. 170/max. 900	RA P50	2651,-	RA P50	2862,-	RA P50	2651,-	RA P50	2862,-	
	Rayon 520/550: 830-1450	min. 170/max. 900	RA P55	2651,-	RA P55	2862,-	RA P55	2651,-	RA P55	2862,-	

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande






Finitions	Majoration sur prix de l'argent mat	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%






KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372-377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,- 551-950 700,-	Page 378-381
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382-385

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat / chromé = 1	argent poli / chromé = V
Stabilisateur RAYA				
	Stabilisateur possible Mur – Paroi fixe / Mur – Élément fixe Sauf paroi fixe (RA TOR/L).			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS RA070.K	170,-	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS RA	196,-	296,-
	Stabilisateur possible Mur – Paroi fixe / Mur – Élément fixe Pour paroi fixe RA TOR/L.			
	Longueur 700 mm	ZDSS TSS RA070.K	170,-	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS TSS RA	196,-	295,-
	Stabilisateur possible Paroi fixe – Paroi fixe / Paroi fixe – Élément fixe Sauf paroi fixe (RA TOR/L).			
	Longueur sur-mesure	ZDSS VSW RA	170,-	256,-
	Stabilisateur 90° Pour RAYA parois fixes / éléments fixes Sauf paroi fixe (RA TOR/L). La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS S90 RA120.K	170,-	256,-
	Stabilisateur 90° Pour paroi fixe RA TOR/L. La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1220 mm	ZDSS T90 RA120.K	170,-	256,-
Porte-serviette				
	1 porte-serviettes complet, longueur 660 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe sauf paroi fixe mobile (RA TBR/L). Livré monté à mi-hauteur de la paroi.			voir paroi fixe
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			sur demande
	1 porte-serviette complet, longueur 340 mm avec fixation intérieure intégrée dans le verre. Pour paroi fixe sauf paroi fixe mobile (RA TBR/L). Livré monté à mi-hauteur de la paroi.			voir paroi fixe
	Porte-serviette monté à une autre position sur le vitrage, porte-serviette sur élément fixe, plusieurs porte-serviettes			sur demande

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	argent poli / chromé = V
Profilé d'élargissement				
	pour tous les modèles Combinaison de deux profilés d'élargissement en alignement non réalisable.			
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 RA200.K	218,-	283,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDSV SV1 RA	218,-	283,-
	Hauteur spéciale 2001-2200 mm	ZDSV SV1 RA	254,-	336,-
Profilé spécial				
Exemple 	Profilé mural pour fixation déportée, avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	jusqu'à hauteur 2000 mm	ZDKO PRO RA	267,-	349,-
	Hauteur 2001-2200 mm	ZDKO PRO RA	311,-	408,-
	Tube de stabilisation			
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 RA070.K	79,-	106,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 RA	96,-	125,-
Désignation des accessoires				
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 translucide	
Crochet pour serviette				
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe/paroi fixe et portillon			
	5 pièces	ZDHH HHH RA000XK	35,-	
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 RA000XK	29,-	

LIGA®

La raffinée.

Confort porte pivotante
repliable

Confort porte pivotante


Confort porte coulissante

Hauteur de série 1850 mm

Hauteur de série 2000 mm

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA



Accès d'angle 2 éléments LIGA (portes coulissantes sans seuil)

Modèles de série porte pivotante repliable, porte pivotante, porte coulissante



LI 2SR/L
Page 244



LI 2T4
Page 246



LI 1WR/L
Page 248



LI 1OR/L
Page 250



LI 1GR/L
Page 252



LI PTD
Page 254



LI D2R/L
Page 256




LI G2R/L
Page 258




LI G3R/L
Page 260



LI D4B
Page 262



LI TWD
Page 264



LI TVD
Page 266



LI 2CR/L
Page 268



LI EPR/L
Page 270




LI C2R/L
Page 272




LI E2R/L
Page 274



LI E3R/L
Page 276



LI F2U
Page 278



LI P.
Page 280




LI C..
Page 282

Modèles de série porte pivotante avec profilé mural fin



LI SFR/L
Page 284



LI SNR/L/TWP
Page 286/288



LI SNR/L/LI TVP
Page 286/290




LI ETR/L
Page 292


Modèles de série porte pivotante avec charnière murale



LI SFN
Page 294



LI SFW/TWB
Page 296/298




LI SFW/LI TVB
Page 296/300

Modèles de série WALK-IN



LI 2YR/L
Page 302



LI J2R/L*
Page 304




LI TWF*
Page 306



* Possibilité de fermer ultérieurement avec une porte

BAIGNOIRE

voir modèles de série BAIGNOIRE



LI 2PR/L
Page 354



LI H2R/L
Page 362

Finitions selon modèle de série



Chromé



Argent poli



Argent mat



Noir Soft RAL 9005



Programme Dark Edition voir tarif «Kermi Trend 06/2022».

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité clair



Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3



Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4



Design élégant et simple, poignées convaincantes en haptique et esthétique, charnières et raccords en chromé noble.



Portes pivotantes repliables LIGA
décorées avec



reddot award 2015
winner




Le polyvalent. LIGA
récompensée par





Utilisation optimale de l'espace

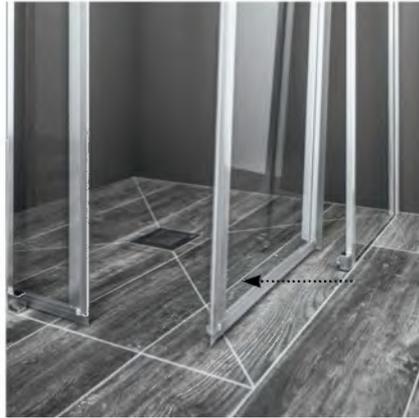

Facilité de nettoyage



Mouvement de porte parfait



Stabilité fiable



Tous les coins bien accessibles



Crochet pour serviettes pratique



Profils horizontaux comme protection contre les projections d'eau




Gouttière spéciale écoulement de l'eau



Joint d'étanchéité supplémentaire inclus



Possibilités de montage

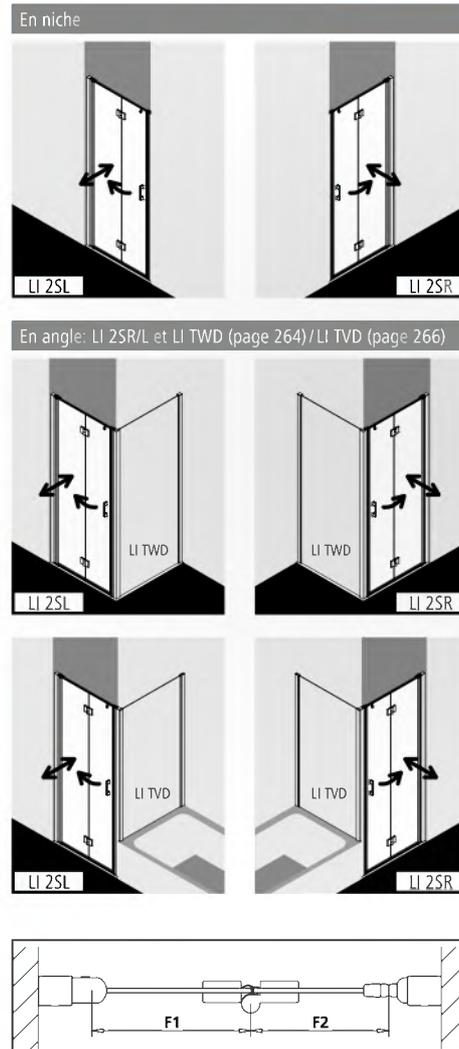


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe LI TWD ou avec paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec deux portillons en verre, à pivotement à 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans le profilé d'articulation mural, à pivotement à 180° vers l'extérieur dans la charnière d'articulation.
- Livrée avec traverse supérieure.
- Montage sans traverse supérieure réalisable.
- Montage en angle sans traverse supérieure LI TWD, avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI supplémentaire, voir page 308.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, charnières et les pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Charnières d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI 2SR/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé										Préciser à la commande:					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais, sur demande. Élargissement côté fermeture avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Prix Hauteur 1850 mm (LI 2SR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.										LI 2SR = porte pivotante repliable / pivot à droite LI 2SL = porte pivotante repliable / pivot à gauche					
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur portillon 1	Largeur portillon 2	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15			F1	F2								
2000	660-710	670-720	650-700	700	542	291	268	LI 2SR/L 07020 1AK	1094,-	LI 2SR/L 07020 VAK	1197,-	LI 2SR/L 07020 1PK	1246,-	LI 2SR/L 07020 VPK	1349,-
	710-760	720-770	700-750	750	592	341	268	LI 2SR/L 07520 1AK		LI 2SR/L 07520 VAK		LI 2SR/L 07520 1PK		LI 2SR/L 07520 VPK	
	740-790	750-800	730-780	750	622	341	298	LI 2SR/L 07820 1AK		LI 2SR/L 07820 VAK		LI 2SR/L 07820 1PK		LI 2SR/L 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	642	341	318	LI 2SR/L 08020 1AK		LI 2SR/L 08020 VAK		LI 2SR/L 08020 1PK		LI 2SR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	672	371	318	LI 2SR/L 08320 1AK		LI 2SR/L 08320 VAK		LI 2SR/L 08320 1PK		LI 2SR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	692	391	318	LI 2SR/L 08520 1AK		LI 2SR/L 08520 VAK		LI 2SR/L 08520 1PK		LI 2SR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	742	391	368	LI 2SR/L 09020 1AK		LI 2SR/L 09020 VAK		LI 2SR/L 09020 1PK		LI 2SR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	772	421	368	LI 2SR/L 09320 1AK		LI 2SR/L 09320 VAK		LI 2SR/L 09320 1PK		LI 2SR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	792	441	368	LI 2SR/L 09520 1AK		LI 2SR/L 09520 VAK		LI 2SR/L 09520 1PK		LI 2SR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	842	441	418	LI 2SR/L 10020 1AK	1197,-	LI 2SR/L 10020 VAK	1300,-	LI 2SR/L 10020 1PK	1349,-	LI 2SR/L 10020 VPK	1452,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	872	471	418	LI 2SR/L 10320 1AK		LI 2SR/L 10320 VAK		LI 2SR/L 10320 1PK		LI 2SR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	892	491	418	LI 2SR/L 10520 1AK		LI 2SR/L 10520 VAK		LI 2SR/L 10520 1PK		LI 2SR/L 10520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	1042	541	518	LI 2SR/L 12020 1AK		LI 2SR/L 12020 VAK		LI 2SR/L 12020 1PK		LI 2SR/L 12020 VPK	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	1072	671	418	LI 2SR/L 12320 1AK		LI 2SR/L 12320 VAK		LI 2SR/L 12320 1PK		LI 2SR/L 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	1092	591	518	LI 2SR/L 12520 1AK		LI 2SR/L 12520 VAK		LI 2SR/L 12520 1PK		LI 2SR/L 12520 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:					
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en niche + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en angle + 40 mm / - 10 mm										LI 2SR = porte pivotante repliable / pivot à droite LI 2SL = porte pivotante repliable / pivot à gauche				Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Le portillon 1 doit être au moins 30 mm plus large que le portillon 2!	Largeur portillon 2	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande			
		F1	F2												
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	1197,-	LI 2SR/L	1300,-	LI 2SR/L	1349,-	LI 2SR/L	1452,-	LI 2SR/L			
	951-1250	min. 250	min. 220	LI 2SR/L	1298,-	LI 2SR/L	1401,-	LI 2SR/L	1450,-	LI 2SR/L	1553,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur portillon 1 + Largeur portillon 2 + Finition + Vitrage			

	Biais sur portillon F2	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	FI, DI, PE, AT1, RA	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385

Porte pivotante repliable (4 éléments)



Possibilités de montage

En niche

LI 2T4

En angle: LI 2T4 et LI TWD (page 264) / LI TVD (page 266)

LI 2T4 LI TWD

LI 2T4 LI TVD

*LI 2T4 plus large que 1250 mm (cote extérieure du receveur) non réalisable.


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec quatre portillons en verre, à pivotement à 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans le profilé d'articulation mural, à pivotement à 180° vers l'extérieur dans la charnière d'articulation.
- Livrée avec traverse supérieure.
- Le montage en niche est réalisable sans la traverse supérieure.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, charnières et les pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Charnières d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

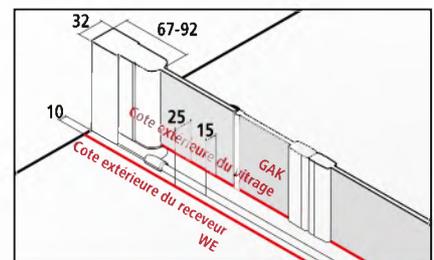

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS

20 ANS garantie de disponibilité pour pièces détachées

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé																
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais, sur demande. Prix Hauteur 1850 mm (LI 2T4...18..K) = prix hauteur 2000 mm.																
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur portillon 1 F1	Largeur portillon 2 F2	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche /* avec LI TVD > 1250 non réalisable voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15													
2000	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	1028	277	254	LI 2T4 12020 1AK	2053,-	LI 2T4 12020 VAK	2257,-	LI 2T4 12020 1PK	2205,-	LI 2T4 12020 VPK	2409,-	
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	1058	292	254	LI 2T4 12320 1AK		LI 2T4 12320 VAK		LI 2T4 12320 1PK		LI 2T4 12320 VPK		
	1210-1260*	Non réalisable	-	-	1078	302	254	LI 2T4 12520 1AK		LI 2T4 12520 VAK		LI 2T4 12520 1PK		LI 2T4 12520 VPK		
	1260-1310*	Non réalisable	-	1300	1128	302	279	LI 2T4 13020 1AK		LI 2T4 13020 VAK		LI 2T4 13020 1PK		LI 2T4 13020 VPK		
	1310-1360*	Non réalisable	-	-	1178	327	279	LI 2T4 13520 1AK		LI 2T4 13520 VAK		LI 2T4 13520 1PK		LI 2T4 13520 VPK		
	1360-1410*	Non réalisable	-	1400	1228	327	304	LI 2T4 14020 1AK		LI 2T4 14020 VAK		LI 2T4 14020 1PK		LI 2T4 14020 VPK		
	1410-1460*	Non réalisable	-	-	1278	352	304	LI 2T4 14520 1AK		LI 2T4 14520 VAK		LI 2T4 14520 1PK		LI 2T4 14520 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire													
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en niche + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en angle + 40 mm / - 10 mm													
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1850	Le portillon 1 doit être au moins 30 mm plus large que le portillon 2!	Largeur portillon 2 F2	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
												F1	
jusqu'à 2050	jusqu'à 1250	min. 250	min. 220	LI 2T4	2053,-	LI 2T4	2257,-	LI 2T4	2205,-	LI 2T4	2409,-	LI 2T4	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur portillon 1 + Largeur portillon 2 + Finition + Vitrage
	1251-1850	min. 250	min. 220	LI 2T4	2257,-	LI 2T4	2461,-	LI 2T4	2409,-	LI 2T4	2613,-		

Fabrication spéciale sur demande

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) FI, DI, PE, AT1, RA **237,-**

Page 366 - 371

Verres de sécurité décors sablés **15 %** Décor personnalisé sur demande.


Page 372 - 377

Finitions sur argent mat **20 %**

Page 382 - 385



Possibilités de montage

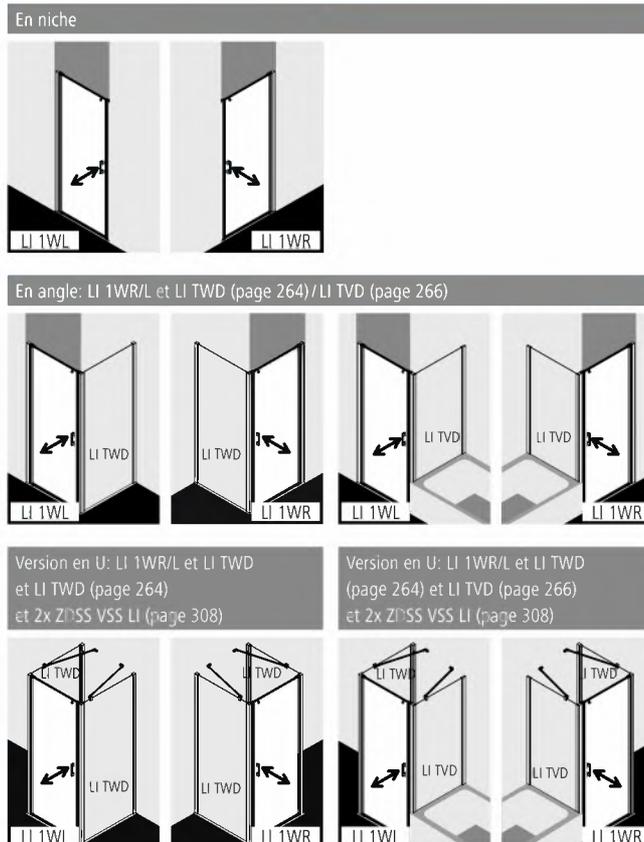


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
- Livrée avec traverse supérieure.
- Montage sans traverse supérieure réalisable.
- Montage en angle sans traverse supérieure LI TWD, avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI supplémentaire, voir page 308.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, charnières et les pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

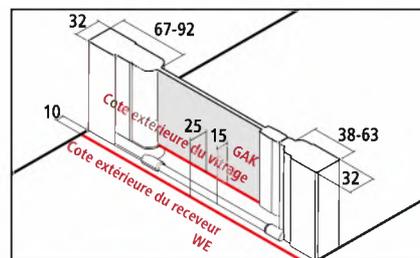

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI 1WR/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé						Préciser à la commande:							
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Prix Hauteur 1850 mm (LI 1WR/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.						LI 1WR = porte pivotante intégrale / pivot à droite LI 1WL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche							
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15										
2000	660-710	670-720	650-700	700	542	LI 1WR/L 07020 1AK	889,-	LI 1WR/L 07020 VAK	992,-	LI 1WR/L 07020 1PK	1041,-	LI 1WR/L 07020 VPK	1144,-
	710-760	720-770	700-750	750	592	LI 1WR/L 07520 1AK		LI 1WR/L 07520 VAK		LI 1WR/L 07520 1PK		LI 1WR/L 07520 VPK	
	740-790	750-800	730-780	750	622	LI 1WR/L 07820 1AK		LI 1WR/L 07820 VAK		LI 1WR/L 07820 1PK		LI 1WR/L 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	642	LI 1WR/L 08020 1AK		LI 1WR/L 08020 VAK		LI 1WR/L 08020 1PK		LI 1WR/L 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	672	LI 1WR/L 08320 1AK		LI 1WR/L 08320 VAK		LI 1WR/L 08320 1PK		LI 1WR/L 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	692	LI 1WR/L 08520 1AK		LI 1WR/L 08520 VAK		LI 1WR/L 08520 1PK		LI 1WR/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	742	LI 1WR/L 09020 1AK		LI 1WR/L 09020 VAK		LI 1WR/L 09020 1PK		LI 1WR/L 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	772	LI 1WR/L 09320 1AK		LI 1WR/L 09320 VAK		LI 1WR/L 09320 1PK		LI 1WR/L 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	792	LI 1WR/L 09520 1AK		LI 1WR/L 09520 VAK		LI 1WR/L 09520 1PK		LI 1WR/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	842	LI 1WR/L 10020 1AK	993,-	LI 1WR/L 10020 VAK	1096,-	LI 1WR/L 10020 1PK	1145,-	LI 1WR/L 10020 VPK	1248,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	872	LI 1WR/L 10320 1AK		LI 1WR/L 10320 VAK		LI 1WR/L 10320 1PK		LI 1WR/L 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	892	LI 1WR/L 10520 1AK		LI 1WR/L 10520 VAK		LI 1WR/L 10520 1PK		LI 1WR/L 10520 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire						Préciser à la commande:						
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en niche + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en angle + 40 mm / - 10 mm						LI 1WR = porte pivotante intégrale / pivot à droite LI 1WL = porte pivotante intégrale / pivot à gauche				Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050		Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950		LI 1WR/L	993,-	LI 1WR/L	1096,-	LI 1WR/L	1145,-	LI 1WR/L	1248,-	LI 1WR/L	
	951-1050		LI 1WR/L	1094,-	LI 1WR/L	1197,-	LI 1WR/L	1246,-	LI 1WR/L	1349,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage + Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

Exemple de commande:

LI 1WR/L 07020 VDK

V = argent poli

D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat	20 %			Page 382 - 385



Possibilités de montage

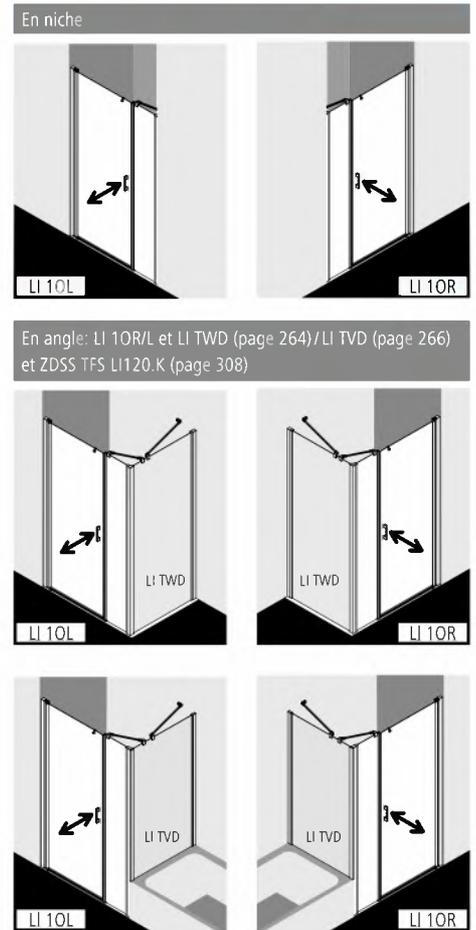


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison côté élément fixe avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, et un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Angle avec set de stabilisation LIGA supplémentaire ZDSS TFS LI120.K voir page 308.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées, charnières et raccords pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 -21.
- LIGA respecte les exigences d'étanchéité de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

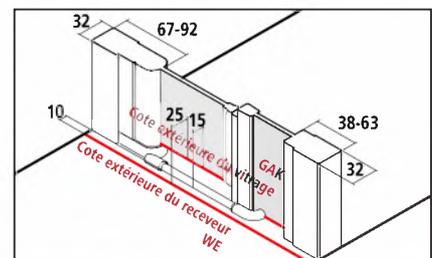

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI 10R/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé										Préciser à la commande:					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Prix Hauteur 1850 mm (LI 10R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.										LI 10R = porte pivotante intégrale / pivot à droite LI 10L = porte pivotante intégrale / pivot à gauche					
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD kit de stabilisateur ZDSS TFS LI120.K obligatoire voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15												
2000	740-790	750-800	730-780	750	492	182-207	LI 10R/L 07820 1AK	1222,-	LI 10R/L 07820 VAK	1325,-	LI 10R/L 07820 1PK	1374,-	LI 10R/L 07820 VPK	1477,-	
	760-810	770-820	750-800	800	492	202-227	LI 10R/L 08020 1AK		LI 10R/L 08020 VAK		LI 10R/L 08020 1PK		LI 10R/L 08020 VPK		
	790-840	800-850	780-830	800	492	232-257	LI 10R/L 08320 1AK		LI 10R/L 08320 VAK		LI 10R/L 08320 1PK		LI 10R/L 08320 VPK		
	810-860	820-870	800-850	850	492	252-277	LI 10R/L 08520 1AK		LI 10R/L 08520 VAK		LI 10R/L 08520 1PK		LI 10R/L 08520 VPK		
	860-910	870-920	850-900	900	542	252-277	LI 10R/L 09020 1AK		LI 10R/L 09020 VAK		LI 10R/L 09020 1PK		LI 10R/L 09020 VPK		
	890-940	900-950	880-930	900	542	282-307	LI 10R/L 09320 1AK		LI 10R/L 09320 VAK		LI 10R/L 09320 1PK		LI 10R/L 09320 VPK		
	910-960	920-970	900-950	-	542	302-327	LI 10R/L 09520 1AK		LI 10R/L 09520 VAK		LI 10R/L 09520 1PK		LI 10R/L 09520 VPK		
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	592	302-327	LI 10R/L 10020 1AK	1347,-	LI 10R/L 10020 VAK	1450,-	LI 10R/L 10020 1PK	1499,-	LI 10R/L 10020 VPK	1602,-	
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	592	332-357	LI 10R/L 10320 1AK		LI 10R/L 10320 VAK		LI 10R/L 10320 1PK		LI 10R/L 10320 VPK		
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	592	352-377	LI 10R/L 10520 1AK		LI 10R/L 10520 VAK		LI 10R/L 10520 1PK		LI 10R/L 10520 VPK		
	1060-1110	1070-1120	1050-1100	1100	642	352-377	LI 10R/L 11020 1AK		LI 10R/L 11020 VAK		LI 10R/L 11020 1PK		LI 10R/L 11020 VPK		
	1110-1160	1120-1170	1100-1150	-	642	402-427	LI 10R/L 11520 1AK		LI 10R/L 11520 VAK		LI 10R/L 11520 1PK		LI 10R/L 11520 VPK		
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	692	402-427	LI 10R/L 12020 1AK		LI 10R/L 12020 VAK		LI 10R/L 12020 1PK		LI 10R/L 12020 VPK		
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	692	432-457	LI 10R/L 12320 1AK		LI 10R/L 12320 VAK		LI 10R/L 12320 1PK		LI 10R/L 12320 VPK		
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	692	452-477	LI 10R/L 12520 1AK		LI 10R/L 12520 VAK		LI 10R/L 12520 1PK		LI 10R/L 12520 VPK		
	1260-1310	1270-1320	1250-1300	1300	742	452-477	LI 10R/L 13020 1AK		LI 10R/L 13020 VAK		LI 10R/L 13020 1PK		LI 10R/L 13020 VPK		
	1310-1360	1320-1370	1300-1350	-	742	502-527	LI 10R/L 13520 1AK		LI 10R/L 13520 VAK		LI 10R/L 13520 1PK		LI 10R/L 13520 VPK		
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	1400	792	502-527	LI 10R/L 14020 1AK		LI 10R/L 14020 VAK		LI 10R/L 14020 1PK		LI 10R/L 14020 VPK		
	1390-1440	1400-1450	1380-1430	1400	792	532-557	LI 10R/L 14320 1AK		LI 10R/L 14320 VAK		LI 10R/L 14320 1PK		LI 10R/L 14320 VPK		
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	-	792	552-577	LI 10R/L 14520 1AK		LI 10R/L 14520 VAK		LI 10R/L 14520 1PK		LI 10R/L 14520 VPK		
1460-1510	1470-1520	1450-1500	1500	842	552-577	LI 10R/L 15020 1AK	1480,-	LI 10R/L 15020 VAK	1583,-	LI 10R/L 15020 1PK	1632,-	LI 10R/L 15020 VPK	1735,-		
1490-1540	1500-1550	1480-1530	1500	842	582-607	LI 10R/L 15320 1AK		LI 10R/L 15320 VAK		LI 10R/L 15320 1PK		LI 10R/L 15320 VPK			
1510-1560	1520-1570	1500-1550	-	842	602-627	LI 10R/L 15520 1AK		LI 10R/L 15520 VAK		LI 10R/L 15520 1PK		LI 10R/L 15520 VPK			
1560-1610	1570-1620	1550-1600	1600	892	602-627	LI 10R/L 16020 1AK		LI 10R/L 16020 VAK		LI 10R/L 16020 1PK		LI 10R/L 16020 VPK			
1610-1660	1620-1670	1600-1650	-	892	652-677	LI 10R/L 16520 1AK		LI 10R/L 16520 VAK		LI 10R/L 16520 1PK		LI 10R/L 16520 VPK			
1660-1710	1670-1720	1650-1700	1700	942	652-677	LI 10R/L 17020 1AK	1630,-	LI 10R/L 17020 VAK	1733,-	LI 10R/L 17020 1PK	1782,-	LI 10R/L 17020 VPK	1885,-		
1710-1760	1720-1770	1700-1750	-	942	702-727	LI 10R/L 17520 1AK		LI 10R/L 17520 VAK		LI 10R/L 17520 1PK		LI 10R/L 17520 VPK			
1760-1810	1770-1820	1750-1800	1800	942	752-777	LI 10R/L 18020 1AK		LI 10R/L 18020 VAK		LI 10R/L 18020 1PK		LI 10R/L 18020 VPK			
1790-1840	1800-1850	1780-1830	1800	942	782-807	LI 10R/L 18320 1AK		LI 10R/L 18320 VAK		LI 10R/L 18320 1PK		LI 10R/L 18320 VPK			


Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:				
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en niche + 40/-10 mm Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en angle + 40/-10 mm										LI 10R = porte pivotante intégrale / pivot à droite LI 10L = porte pivotante intégrale / pivot à gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1850 mm		Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950		min. 170/max. 850	max. 1000	LI 10R/L	1314,-	LI 10R/L	1417,-	LI 10R/L	1466,-	LI 10R/L	1569,-	LI 10R/L	
	951-1250		min. 170/max. 850	max. 1000	LI 10R/L	1445,-	LI 10R/L	1548,-	LI 10R/L	1597,-	LI 10R/L	1700,-	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1850		min. 170/max. 850	max. 1000	LI 10R/L	1647,-	LI 10R/L	1750,-	LI 10R/L	1799,-	LI 10R/L	1902,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Finitions	sur argent mat	20 %	



Possibilités de montage

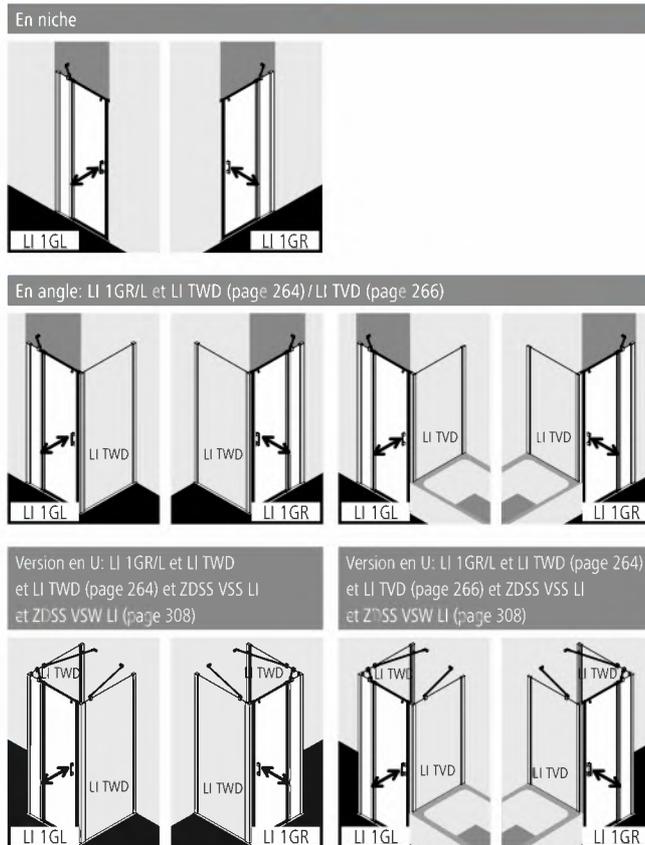


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'intérieur et l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec traverse supérieure et stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Montage sans traverse supérieure réalisable.
- Montage en angle sans traverse supérieure LI TWD, avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI supplémentaire, voir page 308.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, charnières et les pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Charnière d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

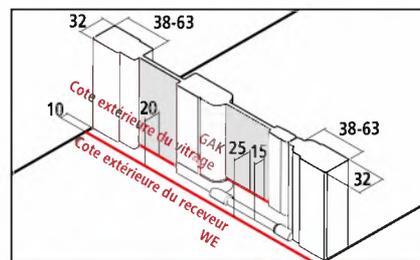


Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm





Possibilités de montage

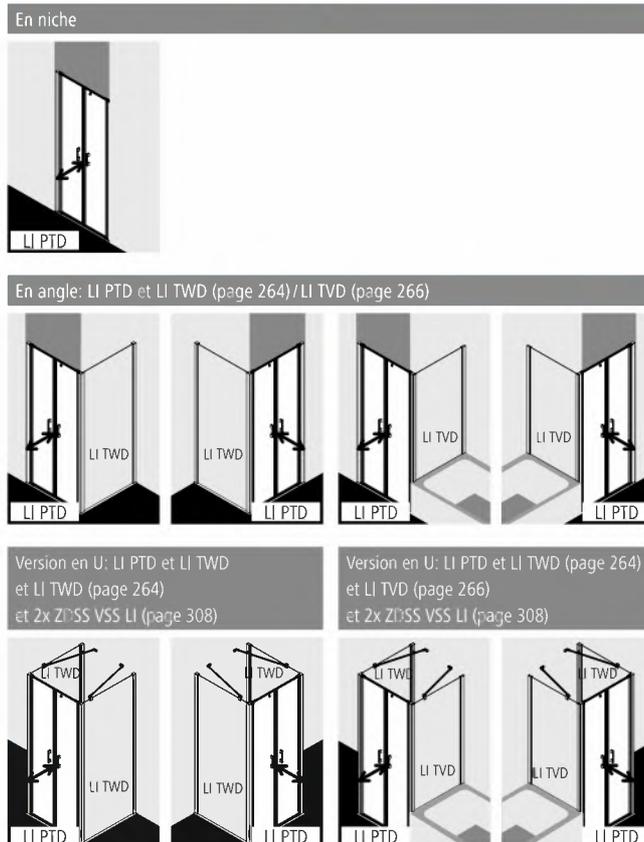


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée à deux portillons en verre à ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.
- Livrée avec traverse supérieure.
- Montage sans traverse supérieure réalisable.
- Montage en angle sans traverse supérieure LI TWD, avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI supplémentaire, voir page 308.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, charnières et les pièces de liaison pour traverse supérieure et baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

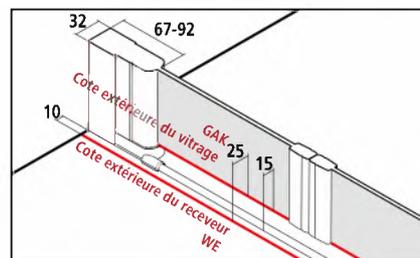

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé
 Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
 Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais, sur demande.
 Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 L...K accessoires page 309. Hauteur 1850 mm (LI PTD ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15			verre de sécurité clair = A	verre de sécurité clair = A	verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P				
2000	660-710	670-720	650-700	700	528	LI PTD 07020 1AK	889,-	LI PTD 07020 VAK	992,-	LI PTD 07020 1PK	1041,-	LI PTD 07020 VPK	1144,-
	710-760	720-770	700-750	750	578	LI PTD 07520 1AK		LI PTD 07520 VAK		LI PTD 07520 1PK		LI PTD 07520 VPK	
	740-790	750-800	730-780	750	608	LI PTD 07820 1AK		LI PTD 07820 VAK		LI PTD 07820 1PK		LI PTD 07820 VPK	
	760-810	770-820	750-800	800	628	LI PTD 08020 1AK		LI PTD 08020 VAK		LI PTD 08020 1PK		LI PTD 08020 VPK	
	790-840	800-850	780-830	800	658	LI PTD 08320 1AK		LI PTD 08320 VAK		LI PTD 08320 1PK		LI PTD 08320 VPK	
	810-860	820-870	800-850	850	678	LI PTD 08520 1AK		LI PTD 08520 VAK		LI PTD 08520 1PK		LI PTD 08520 VPK	
	860-910	870-920	850-900	900	728	LI PTD 09020 1AK		LI PTD 09020 VAK		LI PTD 09020 1PK		LI PTD 09020 VPK	
	890-940	900-950	880-930	900	758	LI PTD 09320 1AK		LI PTD 09320 VAK		LI PTD 09320 1PK		LI PTD 09320 VPK	
	910-960	920-970	900-950	-	778	LI PTD 09520 1AK		LI PTD 09520 VAK		LI PTD 09520 1PK		LI PTD 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	950-1000	1000	828	LI PTD 10020 1AK	993,-	LI PTD 10020 VAK	1096,-	LI PTD 10020 1PK	1145,-	LI PTD 10020 VPK	1248,-
	990-1040	1000-1050	980-1030	1000	858	LI PTD 10320 1AK		LI PTD 10320 VAK		LI PTD 10320 1PK		LI PTD 10320 VPK	
	1010-1060	1020-1070	1000-1050	-	878	LI PTD 10520 1AK		LI PTD 10520 VAK		LI PTD 10520 1PK		LI PTD 10520 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 40 mm / - 10 mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 40 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:
 Cote = cote extérieure du receveur
 Cote = cote extérieure du vitrage
 Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur portillon	Référence argent mat	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
			verre de sécurité clair		verre de sécurité clair	verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		verre de sécurité clair traité KermiCLEAN			
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	max. 1050	LI PTD	993,-	LI PTD	1096,-	LI PTD	1145,-	LI PTD	1248,-	LI PTD
	951-1250	max. 1050	LI PTD	1094,-	LI PTD	1197,-	LI PTD	1246,-	LI PTD	1349,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur portillon + Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA


Exemple de commande:
LI PTD 07020 VDK
 V = argent poli
 D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur)	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Finitions	sur argent mat	20 %	

Porte coulissante 2 éléments sans seuil dont 1 élément fixe



Possibilités de montage

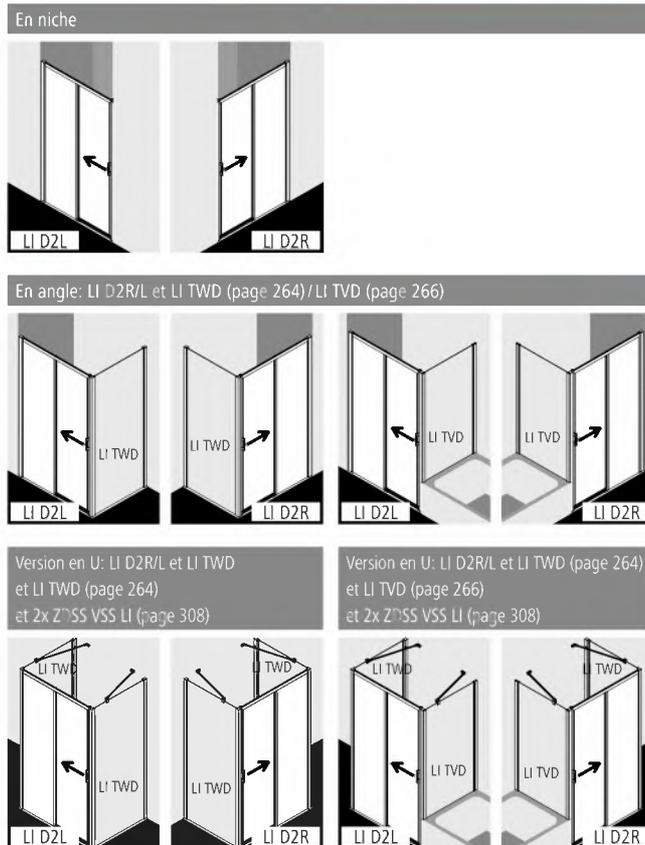


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Verre de sécurité de 4 mm pour l'élément fixe, verre de sécurité de 5 mm pour le portillon coulissant selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, les pièces de déclipsage et les pièces de liaison pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Portillon coulissant déclipsable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

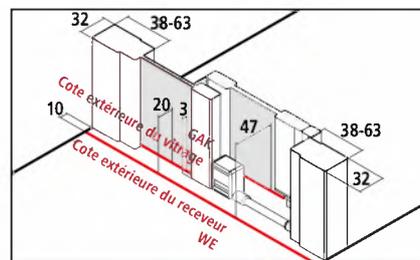

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI D2R/L

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé													Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Hauteur 1850 mm (LI D2R/L ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.													LI D2R = élément fixe à droite LI D2L = élément fixe à gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche / avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15												
2000	1060-1110	1070-1120	1050-1100	1100	445	515-540	LI D2R/L 11020 1AK	1029,-	LI D2R/L 11020 VAK	1132,-	LI D2R/L 11020 1PK	1181,-	LI D2R/L 11020 VPK	1284,-	
	1090-1140	1100-1150	1080-1130	1100	460	530-555	LI D2R/L 11320 1AK		LI D2R/L 11320 VAK		LI D2R/L 11320 1PK		LI D2R/L 11320 VPK		
	1110-1160	1120-1170	1100-1150	-	470	540-565	LI D2R/L 11520 1AK		LI D2R/L 11520 VAK		LI D2R/L 11520 1PK		LI D2R/L 11520 VPK		
	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	495	565-590	LI D2R/L 12020 1AK		LI D2R/L 12020 VAK		LI D2R/L 12020 1PK		LI D2R/L 12020 VPK		
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	510	580-605	LI D2R/L 12320 1AK		LI D2R/L 12320 VAK		LI D2R/L 12320 1PK		LI D2R/L 12320 VPK		
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	520	590-615	LI D2R/L 12520 1AK		LI D2R/L 12520 VAK		LI D2R/L 12520 1PK		LI D2R/L 12520 VPK		
	1260-1310	1270-1320	1250-1300	1300	545	615-640	LI D2R/L 13020 1AK	1130,-	LI D2R/L 13020 VAK	1233,-	LI D2R/L 13020 1PK	1282,-	LI D2R/L 13020 VPK	1385,-	
	1310-1360	1320-1370	1300-1350	-	570	640-665	LI D2R/L 13520 1AK		LI D2R/L 13520 VAK		LI D2R/L 13520 1PK		LI D2R/L 13520 VPK		
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	1400	595	665-690	LI D2R/L 14020 1AK		LI D2R/L 14020 VAK		LI D2R/L 14020 1PK		LI D2R/L 14020 VPK		
	1390-1440	1400-1450	1380-1430	1400	610	680-705	LI D2R/L 14320 1AK		LI D2R/L 14320 VAK		LI D2R/L 14320 1PK		LI D2R/L 14320 VPK		
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	-	620	690-715	LI D2R/L 14520 1AK		LI D2R/L 14520 VAK		LI D2R/L 14520 1PK		LI D2R/L 14520 VPK		
	1460-1510	1470-1520	1450-1500	1500	645	715-740	LI D2R/L 15020 1AK	1231,-	LI D2R/L 15020 VAK	1334,-	LI D2R/L 15020 1PK	1383,-	LI D2R/L 15020 VPK	1486,-	
	1490-1540	1500-1550	1480-1530	1500	660	730-755	LI D2R/L 15320 1AK		LI D2R/L 15320 VAK		LI D2R/L 15320 1PK		LI D2R/L 15320 VPK		
	1510-1560	1520-1570	1500-1550	-	670	740-765	LI D2R/L 15520 1AK		LI D2R/L 15520 VAK		LI D2R/L 15520 1PK		LI D2R/L 15520 VPK		
	1560-1610	1570-1620	1550-1600	1600	695	765-790	LI D2R/L 16020 1AK		LI D2R/L 16020 VAK		LI D2R/L 16020 1PK		LI D2R/L 16020 VPK		
	1610-1660	1620-1670	1600-1650	-	720	790-815	LI D2R/L 16520 1AK	1332,-	LI D2R/L 16520 VAK	1435,-	LI D2R/L 16520 1PK	1484,-	LI D2R/L 16520 VPK	1587,-	
	1660-1710	1670-1720	1650-1700	1700	745	815-840	LI D2R/L 17020 1AK		LI D2R/L 17020 VAK		LI D2R/L 17020 1PK		LI D2R/L 17020 VPK		
	1710-1760	1720-1770	1700-1750	-	770	840-865	LI D2R/L 17520 1AK		LI D2R/L 17520 VAK		LI D2R/L 17520 1PK		LI D2R/L 17520 VPK		
	1760-1810	1770-1820	1750-1800	1800	795	865-890	LI D2R/L 18020 1AK		LI D2R/L 18020 VAK		LI D2R/L 18020 1PK		LI D2R/L 18020 VPK		
	1790-1840	1800-1850	1780-1830	1800	810	880-905	LI D2R/L 18320 1AK		LI D2R/L 18320 VAK		LI D2R/L 18320 1PK		LI D2R/L 18320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 40 mm / - 10 mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 40 mm / - 10 mm.										LI D2R = élément fixe à droite LI D2L = élément fixe à gauche		Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1850		Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande		
jusqu'à 2050	jusqu'à 950		LI D2R/L	1130,-	LI D2R/L	1233,-	LI D2R/L	1282,-	LI D2R/L	1385,-	LI D2R/L		
	951-1250		LI D2R/L	1231,-	LI D2R/L	1334,-	LI D2R/L	1383,-	LI D2R/L	1486,-	+ Hauteur paroi de douche		
	1251-1850		LI D2R/L	1333,-	LI D2R/L	1436,-	LI D2R/L	1485,-	LI D2R/L	1588,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Finition + Vitrage		

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	20 %	sur argent mat	Page 382 - 385

Porte coulissante 2 éléments dont 1 élément fixe




Possibilités de montage

En niche




En angle: LI G2R/L et LI TWD (page 264) / LI TVD (page 266)

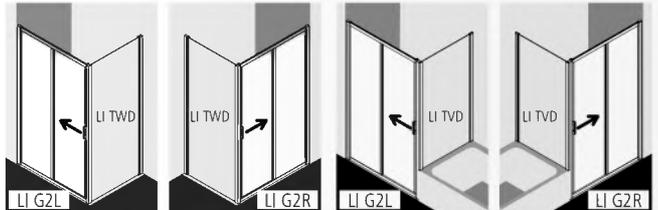

Version en U: LI G2R/L et LI TWD (page 264) et LI TWD (page 264) et ZDSS VSS LI (page 308)

Version en U: LI G2R/L et LI TWD (page 264) et LI TVD (page 266) et ZDSS VSS LI (page 308)

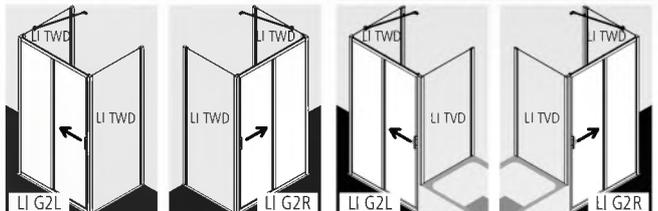


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte cadrée avec portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Portillon coulissant avec mécanisme de décrochage magnétique à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 42 mm) ♦, voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

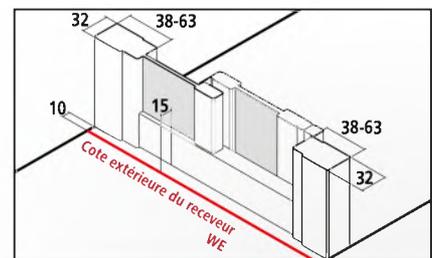

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10



LI G2R/L

Fabrication standard												Préciser à la commande:	
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI ...K, accessoire page 309. Hauteur 1850 mm (LI G2R/L ... 18..K) = prix hauteur 2000 mm												LI G2R = élément fixe à droite LI G2L = élément fixe à gauche	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche/ avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15											
2000	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	LI G2R/L 11020 1AK	1099,-	LI G2R/L 11020 VAK	1202,-	LI G2R/L 11020 1PK	1251,-	LI G2R/L 11020 VPK	1354,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	LI G2R/L 11520 1AK		LI G2R/L 11520 VAK		LI G2R/L 11520 1PK		LI G2R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1200	495	565-590	LI G2R/L 12020 1AK		LI G2R/L 12020 VAK		LI G2R/L 12020 1PK		LI G2R/L 12020 VPK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	LI G2R/L 12520 1AK		LI G2R/L 12520 VAK		LI G2R/L 12520 1PK		LI G2R/L 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	LI G2R/L 13020 1AK	1202,-	LI G2R/L 13020 VAK	1305,-	LI G2R/L 13020 1PK	1354,-	LI G2R/L 13020 VPK	1457,-
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	LI G2R/L 13520 1AK		LI G2R/L 13520 VAK		LI G2R/L 13520 1PK		LI G2R/L 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	LI G2R/L 14020 1AK		LI G2R/L 14020 VAK		LI G2R/L 14020 1PK		LI G2R/L 14020 VPK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	LI G2R/L 14520 1AK		LI G2R/L 14520 VAK		LI G2R/L 14520 1PK		LI G2R/L 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1500	645	715-740	LI G2R/L 15020 1AK	1304,-	LI G2R/L 15020 VAK	1407,-	LI G2R/L 15020 1PK	1456,-	LI G2R/L 15020 VPK	1559,-
	1510-1560	1520-1570	-	670	740-765	LI G2R/L 15520 1AK		LI G2R/L 15520 VAK		LI G2R/L 15520 1PK		LI G2R/L 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1600	695	765-790	LI G2R/L 16020 1AK		LI G2R/L 16020 VAK		LI G2R/L 16020 1PK		LI G2R/L 16020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire												Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en niche + 40 mm / - 10 mm Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en angle + 40 mm / - 10 mm												LI G2R = élément fixe à droite LI G2L = élément fixe à gauche	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1650		Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande		
jusqu'à 2050	jusqu'à 950		LI G2R/L	1099,-	LI G2R/L	1202,-	LI G2R/L	1251,-	LI G2R/L	1354,-	LI G2R/L		
	951-1250		LI G2R/L	1202,-	LI G2R/L	1305,-	LI G2R/L	1354,-	LI G2R/L	1457,-	+ Hauteur paroi de douche		
	1251-1650		LI G2R/L	1407,-	LI G2R/L	1510,-	LI G2R/L	1559,-	LI G2R/L	1662,-	+ Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage		

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

Porte coulissante 3 éléments avec élément fixe



Possibilités de montage

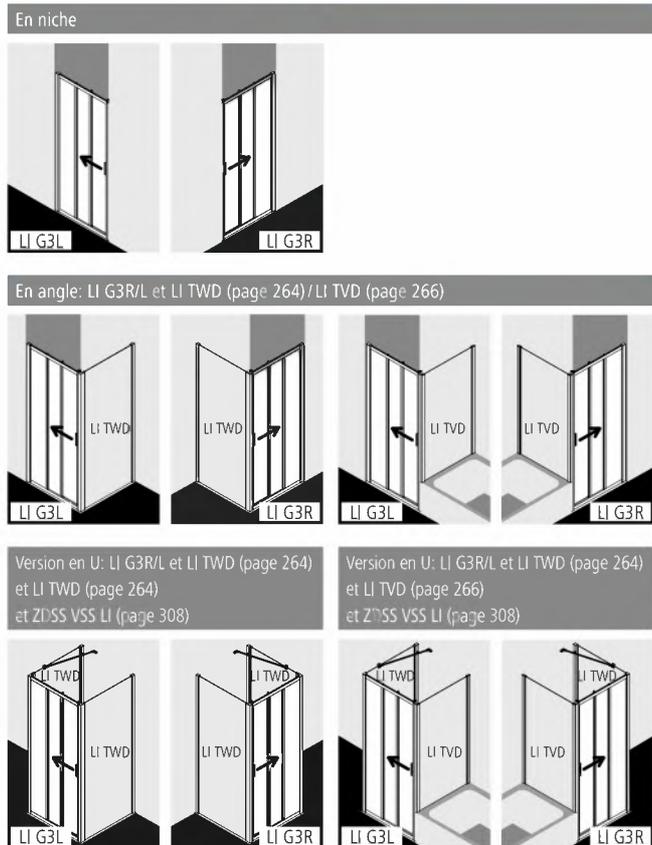


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe LI TWD / paroi fixe raccourcie LI TVD sur baignoire.
- Porte cadrée avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Portillons coulissants avec mécanisme de décrochage magnétique à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 42 mm) ♦, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

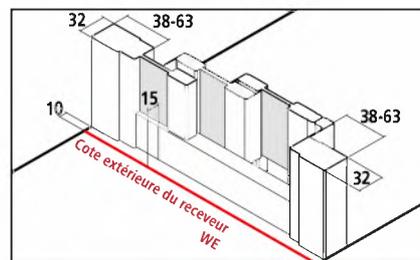

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE
 Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10



LI G3R/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI ...K, accessoire page 309.

Hauteur 1850 mm (LI G3R/L ... 18..K) = prix hauteur 2000 mm

Préciser à la commande:

LI G3R = élément fixe à droite

LI G3L = élément fixe à gauche

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche/ avec LI TVD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15											
2000	710-760	720-770	750	338	269-294	LI G3R/L 07520 1AK	1099,-	LI G3R/L 07520 VAK	1202,-	LI G3R/L 07520 1PK	1251,-	LI G3R/L 07520 VPK	1354,-
	760-810	770-820	800	372	285-310	LI G3R/L 08020 1AK		LI G3R/L 08020 VAK		LI G3R/L 08020 1PK		LI G3R/L 08020 VPK	
	810-860	820-870	850	405	302-327	LI G3R/L 08520 1AK		LI G3R/L 08520 VAK		LI G3R/L 08520 1PK		LI G3R/L 08520 VPK	
	860-910	870-920	900	438	319-344	LI G3R/L 09020 1AK		LI G3R/L 09020 VAK		LI G3R/L 09020 1PK		LI G3R/L 09020 VPK	
	910-960	920-970	-	472	335-360	LI G3R/L 09520 1AK		LI G3R/L 09520 VAK		LI G3R/L 09520 1PK		LI G3R/L 09520 VPK	
	960-1010	970-1020	1000	505	352-377	LI G3R/L 10020 1AK	1202,-	LI G3R/L 10020 VAK	1305,-	LI G3R/L 10020 1PK	1354,-	LI G3R/L 10020 VPK	1457,-
	1010-1060	1020-1070	-	538	369-394	LI G3R/L 10520 1AK		LI G3R/L 10520 VAK		LI G3R/L 10520 1PK		LI G3R/L 10520 VPK	
	1060-1110	1070-1120	1100	572	385-410	LI G3R/L 11020 1AK		LI G3R/L 11020 VAK		LI G3R/L 11020 1PK		LI G3R/L 11020 VPK	
	1110-1160	1120-1170	-	605	402-427	LI G3R/L 11520 1AK		LI G3R/L 11520 VAK		LI G3R/L 11520 1PK		LI G3R/L 11520 VPK	
	1160-1210	1170-1220	1200	638	419-444	LI G3R/L 12020 1AK		LI G3R/L 12020 VAK		LI G3R/L 12020 1PK		LI G3R/L 12020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en niche + 40 mm / - 10 mm

Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure en angle + 40 mm / - 10 mm

Préciser à la commande:

LI G3R = élément fixe à droite

LI G3L = élément fixe à gauche

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1650	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI G3R/L	1099,-	LI G3R/L	1202,-	LI G3R/L	1251,-	LI G3R/L	1354,-	LI G3R/L
	951-1250	LI G3R/L	1202,-	LI G3R/L	1305,-	LI G3R/L	1354,-	LI G3R/L	1457,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	LI G3R/L	1407,-	LI G3R/L	1510,-	LI G3R/L	1559,-	LI G3R/L	1662,-	+ Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique



Fabrication spéciale

sur demande

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions

sur argent mat

20 %


Page 382 - 385

Porte coulissante 4 éléments sans seuil avec éléments fixes




Possibilités de montage


En niche



En angle: LI D4B et LI TWD (page 264)



Version en U: LI D4B et LI TWD et LI TWD (page 264) et 2x ZDSS VSS LI (page 308)




Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche, ou en angle avec paroi fixe LI TWD.
- Porte partiellement cadrée avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, les pièces de déclipsage et les pièces de liaison pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité de réglage de 25 mm par profilé mural.
- Portillons coulissants à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10



LI D4B

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé
 Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
 Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
 Prix Hauteur 1850 mm (LI D4B...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15	avec LI TWD voir p. 14-15											
2000	1160-1210	1170-1220	1150-1200	1200	459	297-322	LI D4B 12020 1AK	1760,-	LI D4B 12020 VAK	1863,-	LI D4B 12020 1PK	1912,-	LI D4B 12020 VPK	2015,-
	1190-1240	1200-1250	1180-1230	1200	474	304-329	LI D4B 12320 1AK		LI D4B 12320 VAK		LI D4B 12320 1PK		LI D4B 12320 VPK	
	1210-1260	1220-1270	1200-1250	-	484	309-334	LI D4B 12520 1AK		LI D4B 12520 VAK		LI D4B 12520 1PK		LI D4B 12520 VPK	
	1260-1310	1270-1320	1250-1300	1300	509	322-347	LI D4B 13020 1AK		LI D4B 13020 VAK		LI D4B 13020 1PK		LI D4B 13020 VPK	
	1310-1360	1320-1370	1300-1350	-	534	334-359	LI D4B 13520 1AK		LI D4B 13520 VAK		LI D4B 13520 1PK		LI D4B 13520 VPK	
	1360-1410	1370-1420	1350-1400	1400	559	347-372	LI D4B 14020 1AK		LI D4B 14020 VAK		LI D4B 14020 1PK		LI D4B 14020 VPK	
	1390-1440	1400-1450	1380-1430	1400	574	354-379	LI D4B 14320 1AK		LI D4B 14320 VAK		LI D4B 14320 1PK		LI D4B 14320 VPK	
	1410-1460	1420-1470	1400-1450	-	584	359-384	LI D4B 14520 1AK		LI D4B 14520 VAK		LI D4B 14520 1PK		LI D4B 14520 VPK	
	1460-1510	1470-1520	1450-1500	1500	609	372-397	LI D4B 15020 1AK	1859,-	LI D4B 15020 VAK	1962,-	LI D4B 15020 1PK	2011,-	LI D4B 15020 VPK	2114,-
	1510-1560	1520-1570	1500-1550	-	634	384-409	LI D4B 15520 1AK		LI D4B 15520 VAK		LI D4B 15520 1PK		LI D4B 15520 VPK	
	1560-1610	1570-1620	1550-1600	1600	659	397-422	LI D4B 16020 1AK		LI D4B 16020 VAK		LI D4B 16020 1PK		LI D4B 16020 VPK	
	1610-1660	1620-1670	1600-1650	-	684	409-434	LI D4B 16520 1AK		LI D4B 16520 VAK		LI D4B 16520 1PK		LI D4B 16520 VPK	
	1660-1710	1670-1720	1650-1700	1700	709	422-447	LI D4B 17020 1AK	1958,-	LI D4B 17020 VAK	2061,-	LI D4B 17020 1PK	2110,-	LI D4B 17020 VPK	2213,-
	1710-1760	1720-1770	1700-1750	-	734	434-459	LI D4B 17520 1AK		LI D4B 17520 VAK		LI D4B 17520 1PK		LI D4B 17520 VPK	
	1760-1810	1770-1820	1750-1800	1800	759	447-472	LI D4B 18020 1AK		LI D4B 18020 VAK		LI D4B 18020 1PK		LI D4B 18020 VPK	
	1790-1840	1800-1850	1780-1830	1800	774	454-479	LI D4B 18320 1AK		LI D4B 18320 VAK		LI D4B 18320 1PK		LI D4B 18320 VPK	
	1810-1860	1820-1870	1800-1850	-	784	459-484	LI D4B 18520 1AK		LI D4B 18520 VAK		LI D4B 18520 1PK		LI D4B 18520 VPK	
	1860-1910	1870-1920	1850-1900	1900	809	472-497	LI D4B 19020 1AK	2061,-	LI D4B 19020 VAK	2164,-	LI D4B 19020 1PK	2213,-	LI D4B 19020 VPK	2316,-
	1910-1960	1920-1970	1900-1950	-	834	484-509	LI D4B 19520 1AK		LI D4B 19520 VAK		LI D4B 19520 1PK		LI D4B 19520 VPK	
	1960-2010	1970-2020	1950-2000	2000	859	497-522	LI D4B 20020 1AK		LI D4B 20020 VAK		LI D4B 20020 1PK		LI D4B 20020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en niche: + 40 mm / - 10 mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure en angle: + 40 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:
 Cote = cote extérieure du receveur
 Cote = cote extérieure du vitrage
 Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 2000	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 1250	LI D4B	1882,-	LI D4B	1985,-	LI D4B	2034,-	LI D4B	2137,-	LI D4B
	1251-1850	LI D4B	2088,-	LI D4B	2191,-	LI D4B	2240,-	LI D4B	2343,-	+ Hauteur paroi de douche
	1851-2000	LI D4B	2294,-	LI D4B	2397,-	LI D4B	2446,-	LI D4B	2549,-	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage
										+ Finition
										+ Vitrage

 Découpe sur l'élément fixe + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
 Fabrication spéciale sur demande


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
 + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

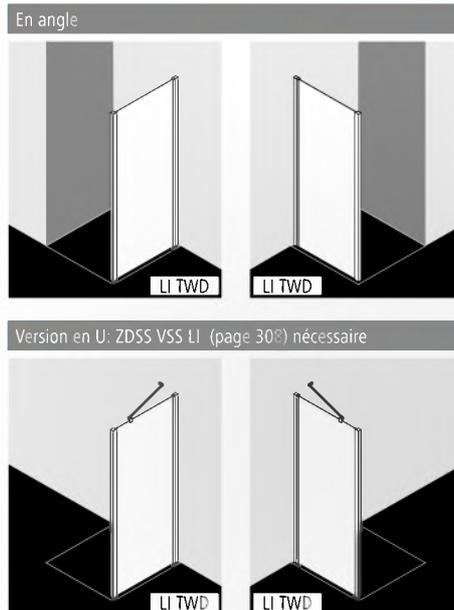


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec toutes les portes LIGA en angle et pour version en U sauf porte pivotante LI SNR/L avec élément fixe avec profilé mural, porte pivotante LI SFW avec élément fixe avec charnière murale.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Pour LI STR/L et version en U, stabilisateur ZDSS VSS LI (page 308) nécessaire. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Prix Hauteur 1850 mm (LI TWD ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.
Montage paroi posée seule non réalisable.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK		Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	voir p. 14-15	avec portillon/ LI STR/L	avec élément fixe	voir p. 14-15									
2000	735-760	710-735	715-740	750	LI TWD 07520 1AK	478,-	LI TWD 07520 VAK	547,-	LI TWD 07520 1PK	630,-	LI TWD 07520 VPK	699,-	
	760-785	735-760	740-765	750	LI TWD 07820 1AK		LI TWD 07820 VAK		LI TWD 07820 1PK		LI TWD 07820 VPK		
	785-810	760-785	765-790	800	LI TWD 08020 1AK		LI TWD 08020 VAK		LI TWD 08020 1PK		LI TWD 08020 VPK		
	810-835	785-810	790-815	800	LI TWD 08320 1AK		LI TWD 08320 VAK		LI TWD 08320 1PK		LI TWD 08320 VPK		
	885-910	860-885	865-890	900	LI TWD 09020 1AK		LI TWD 09020 VAK		LI TWD 09020 1PK		LI TWD 09020 VPK		
	910-935	885-910	890-915	900	LI TWD 09320 1AK		LI TWD 09320 VAK		LI TWD 09320 1PK		LI TWD 09320 VPK		
	985-1010	960-985	965-990	1000	LI TWD 10020 1AK	548,-	LI TWD 10020 VAK	617,-	LI TWD 10020 1PK	700,-	LI TWD 10020 VPK	769,-	
	1010-1035	985-1010	990-1015	1000	LI TWD 10320 1AK		LI TWD 10320 VAK		LI TWD 10320 1PK		LI TWD 10320 VPK		
	1085-1110	1060-1085	1065-1090	1100	LI TWD 11020 1AK		LI TWD 11020 VAK		LI TWD 11020 1PK		LI TWD 11020 VPK		
	1110-1135	1085-1110	1090-1115	1100	LI TWD 11320 1AK		LI TWD 11320 VAK		LI TWD 11320 1PK		LI TWD 11320 VPK		
	1185-1210	1160-1185	1165-1190	1200	LI TWD 12020 1AK	615,-	LI TWD 12020 VAK	684,-	LI TWD 12020 1PK	767,-	LI TWD 12020 VPK	836,-	
	1210-1235	1185-1210	1190-1215	1200	LI TWD 12320 1AK		LI TWD 12320 VAK		LI TWD 12320 1PK		LI TWD 12320 VPK		

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.
Montage paroi posée seule non réalisable.

Préciser à la commande:
Cote = cote extérieure du receveur
Cote = cote extérieure du vitrage
Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
951-1250	LI TWD	615,-	LI TWD	684,-	LI TWD	767,-	LI TWD	836,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Exemple de commande: LI TWD 07520 VYK V = argent poli D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN
	Code	Prix	Code	Prix	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.					
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA	
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA	

■ Porte-serviette, longueur 660 mm, livré prémonté en usine + EUR sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 308
 Porte-serviette, longueur 340 mm, livré prémonté en usine + EUR sur prix du sur-mesure, pour des infos supplémentaires, voir page 308
 ■ Porte serviette ZDHH HHO LI voir page 308


KermiEXTRA	Prix en EUR H.T. 06/2022
Verres de sécurité décors sablés	Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande. Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 % Page 382 - 385



Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec toutes les portes LIGA en angle et pour version en U sauf porte pivotante LI SNR/L avec élément fixe avec profilé mural, porte pivotante LI SFW avec élément fixe avec charnière murale.
- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée sur la baignoire.
- Pour LI STR/L et version en U, stabilisateur ZDSS VSS LI (page 308) nécessaire. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.


Possibilités de montage

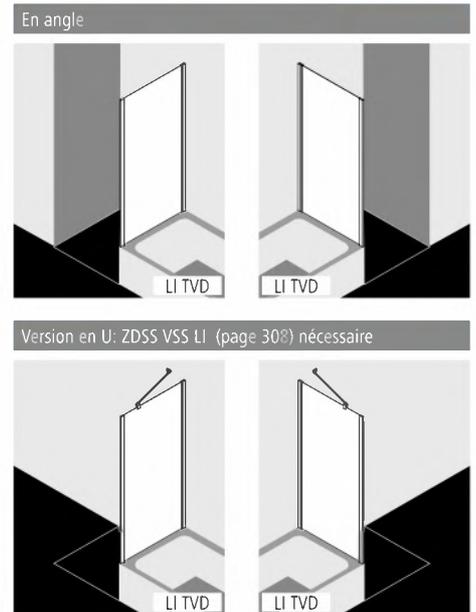

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

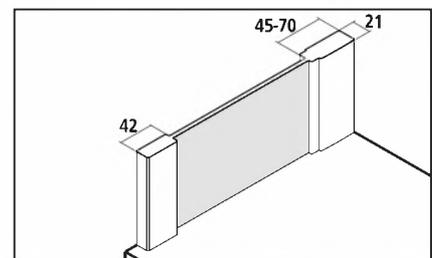

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	1600	voir p. 14-15								
685-710		700	LI TVD 07016 1AK	478,-	LI TVD 07016 VAK	547,-	LI TVD 07016 1PK	630,-	LI TVD 07016 VPK	699,-
735-760		750	LI TVD 07516 1AK		LI TVD 07516 VAK		LI TVD 07516 1PK		LI TVD 07516 VPK	
785-810		800	LI TVD 08016 1AK		LI TVD 08016 VAK		LI TVD 08016 1PK		LI TVD 08016 VPK	
885-910		900	LI TVD 09016 1AK		LI TVD 09016 VAK		LI TVD 09016 1PK		LI TVD 09016 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TVD	548,-	LI TVD	617,-	LI TVD	700,-	LI TVD	769,-
951-1250		LI TVD	615,-	LI TVD	684,-	LI TVD	767,-	LI TVD	836,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions


sur argent mat

20 %

Page 382 - 385



Possibilités de montage

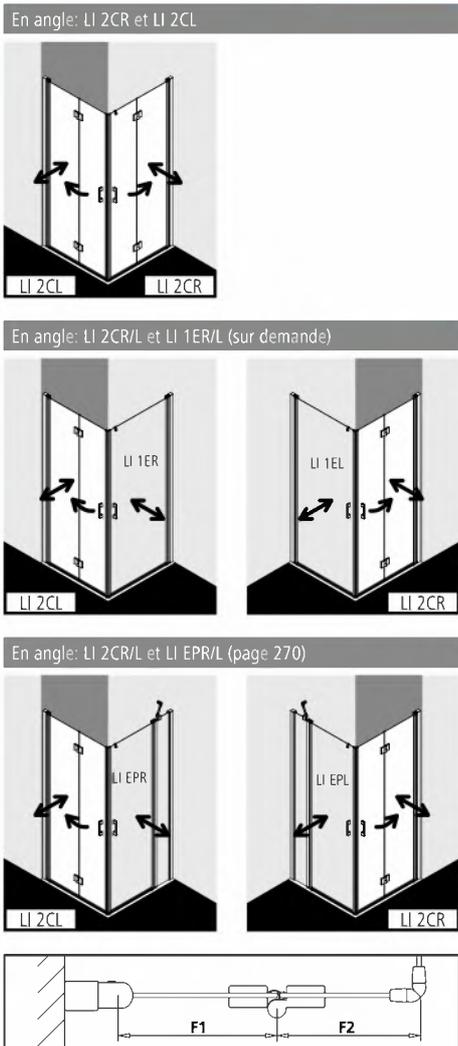


Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit LI 2CR et d'un demi-ensemble d'accès d'angle gauche LI 2CL.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Combinaison avec accès d'angle LI 1ER/ 1EL (portes pivotantes intégrales) demi-ensemble/accès d'angle 2 éléments LI EPR/ EPL (portillons pivotants et éléments fixes) demi-ensemble possible.
- Accès d'angle partiellement cadré avec quatre portillons en verre, à pivotement de 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans le profilé mural d'articulation, à pivotement de 180° vers l'extérieur dans la charnière d'articulation.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées, charnières et raccords pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI 2CR + LI 2CL

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé										Préciser à la commande:				
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais sur demande. Prix Hauteur 1850 mm (LI 2CR/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI 2CR) et d'un demi-ensemble gauche (LI 2CL).										LI 2CR = demi-ensemble droit LI 2CL = demi-ensemble gauche				
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur portillon 1 F1	Largeur portillon 2 F2	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble
2000	735-760	710-735	750	897	362	299	LI 2CR 07520 1AK LI 2CL 07520 1AK	1029,-	LI 2CR 07520 VAK LI 2CL 07520 VAK	1132,-	LI 2CR 07520 1PK LI 2CL 07520 1PK	1181,-	LI 2CR 07520 VPK LI 2CL 07520 VPK	1284,-
	760-785	735-760	750	933	387	299	LI 2CR 07820 1AK LI 2CL 07820 1AK		LI 2CR 07820 VAK LI 2CL 07820 VAK		LI 2CR 07820 1PK LI 2CL 07820 1PK		LI 2CR 07820 VPK LI 2CL 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	968	387	324	LI 2CR 08020 1AK LI 2CL 08020 1AK		LI 2CR 08020 VAK LI 2CL 08020 VAK		LI 2CR 08020 1PK LI 2CL 08020 1PK		LI 2CR 08020 VPK LI 2CL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	1003	412	324	LI 2CR 08320 1AK LI 2CL 08320 1AK		LI 2CR 08320 VAK LI 2CL 08320 VAK		LI 2CR 08320 1PK LI 2CL 08320 1PK		LI 2CR 08320 VPK LI 2CL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	1109	437	374	LI 2CR 09020 1AK LI 2CL 09020 1AK		LI 2CR 09020 VAK LI 2CL 09020 VAK		LI 2CR 09020 1PK LI 2CL 09020 1PK		LI 2CR 09020 VPK LI 2CL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	1145	462	374	LI 2CR 09320 1AK LI 2CL 09320 1AK		LI 2CR 09320 VAK LI 2CL 09320 VAK		LI 2CR 09320 1PK LI 2CL 09320 1PK		LI 2CR 09320 VPK LI 2CL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	1251	487	424	LI 2CR 10020 1AK LI 2CL 10020 1AK	1094,-	LI 2CR 10020 VAK LI 2CL 10020 VAK	1197,-	LI 2CR 10020 1PK LI 2CL 10020 1PK	1246,-	LI 2CR 10020 VPK LI 2CL 10020 VPK	1349,-
	1010-1035	985-1010	1000	1286	512	424	LI 2CR 10320 1AK LI 2CL 10320 1AK		LI 2CR 10320 VAK LI 2CL 10320 VAK		LI 2CR 10320 1PK LI 2CL 10320 1PK		LI 2CR 10320 VPK LI 2CL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1100	1392	537	474	LI 2CR 11020 1AK LI 2CL 11020 1AK		LI 2CR 11020 VAK LI 2CL 11020 VAK		LI 2CR 11020 1PK LI 2CL 11020 1PK		LI 2CR 11020 VPK LI 2CL 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1100	1428	562	474	LI 2CR 11320 1AK LI 2CL 11320 1AK		LI 2CR 11320 VAK LI 2CL 11320 VAK		LI 2CR 11320 1PK LI 2CL 11320 1PK		LI 2CR 11320 VPK LI 2CL 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1200	1534	587	524	LI 2CR 12020 1AK LI 2CL 12020 1AK		LI 2CR 12020 VAK LI 2CL 12020 VAK		LI 2CR 12020 1PK LI 2CL 12020 1PK		LI 2CR 12020 VPK LI 2CL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1200	1569	612	524	LI 2CR 12320 1AK LI 2CL 12320 1AK		LI 2CR 12320 VAK LI 2CL 12320 VAK		LI 2CR 12320 1PK LI 2CL 12320 1PK		LI 2CR 12320 VPK LI 2CL 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI 2CR) et d'un demi-ensemble gauche (LI 2CL).										LI 2CR = demi-ensemble droit LI 2CL = demi-ensemble gauche Cote = cote extérieure du receveur Cote = cote extérieure du vitrage Voir aussi page 14-15.			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Le portillon 1 doit être au moins 30 mm plus large que le portillon 2! F1	Largeur portillon 2 F2	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2CR/2CL	1094,-	LI 2CR/2CL	1197,-	LI 2CR/2CL	1246,-	LI 2CR/2CL	1349,-	LI 2CR/2CL	
	951-1250	min. 250	min. 220	LI 2CR/2CL	1197,-	LI 2CR/2CL	1300,-	LI 2CR/2CL	1349,-	LI 2CR/2CL	1452,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur portillon 1 + Largeur portillon 2 + Finition + Vitrage	
Biais sur portillon F2				+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais par demi-ensemble									
Fabrication spéciale				sur demande									

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées FI, DI, PE, AT1, RA **237,-**

Page 366 - 371

Verres de sécurité décors sablés **15 %** Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377


Finitions sur argent mat **20 %**

Page 382 - 385



Possibilités de montage




En angle: LI EPR et LI EPL





En angle: LI EPR/L et LI 2CR/L (page 268)





En angle: LI EPR/L et LI 1ER/L (sur demande)



Version en U: LI EPR et LI EPL et LI TWD (page 264) et ZDSS VSW LI (page 308)



Version en U: LI EPR et LI EPL et LI TVD (page 266) et ZDSS VSW LI (page 308)




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit LI EPR et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche LI EPL.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons en verre, ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur, avec deux éléments fixes.
- Combinaison avec accès d'angle 2 éléments LI 2CR/2CL (portes pivotantes repliables) demi-ensemble / accès d'angle LI 1ER/1EL (portes pivotantes intégrales) demi-ensemble possible.
- Livrée avec deux stabilisateurs LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées, charnières et raccords pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♠♠, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♠♠♠, voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15


Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

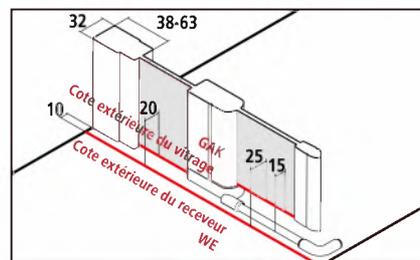

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI EPR + LI EPL

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé													Préciser à la commande:		
		Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZD5V 5V1 LI...K accessoires page 309. Hauteur 1850 mm (LI EPR/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI EPR) et d'un demi-ensemble gauche (LI EPL).											LI EPR = demi-ensemble droit LI EPL = demi-ensemble gauche		
		Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Largeur porte	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P
2000	735-760	710-735	715-740	750	696	186-211	514	LI EPR 07520 1AK LI EPL 07520 1AK	821,-	LI EPR 07520 VAK LI EPL 07520 VAK	924,-	LI EPR 07520 1PK LI EPL 07520 1PK	973,-	LI EPR 07520 VPK LI EPL 07520 VPK	1076,-
	760-785	735-760	740-765	750	696	211-236	514	LI EPR 07820 1AK LI EPL 07820 1AK		LI EPR 07820 VAK LI EPL 07820 VAK		LI EPR 07820 1PK LI EPL 07820 1PK		LI EPR 07820 VPK LI EPL 07820 VPK	
	785-810	760-785	765-790	800	696	236-261	514	LI EPR 08020 1AK LI EPL 08020 1AK		LI EPR 08020 VAK LI EPL 08020 VAK		LI EPR 08020 1PK LI EPL 08020 1PK		LI EPR 08020 VPK LI EPL 08020 VPK	
	810-835	785-810	790-815	800	696	261-286	514	LI EPR 08320 1AK LI EPL 08320 1AK		LI EPR 08320 VAK LI EPL 08320 VAK		LI EPR 08320 1PK LI EPL 08320 1PK		LI EPR 08320 VPK LI EPL 08320 VPK	
	885-910	860-885	865-890	900	767	286-311	564	LI EPR 09020 1AK LI EPL 09020 1AK		LI EPR 09020 VAK LI EPL 09020 VAK		LI EPR 09020 1PK LI EPL 09020 1PK		LI EPR 09020 VPK LI EPL 09020 VPK	
	910-935	885-910	890-915	900	767	311-336	564	LI EPR 09320 1AK LI EPL 09320 1AK		LI EPR 09320 VAK LI EPL 09320 VAK		LI EPR 09320 1PK LI EPL 09320 1PK		LI EPR 09320 VPK LI EPL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	965-990	1000	838	336-361	614	LI EPR 10020 1AK LI EPL 10020 1AK	924,-	LI EPR 10020 VAK LI EPL 10020 VAK	1027,-	LI EPR 10020 1PK LI EPL 10020 1PK	1076,-	LI EPR 10020 VPK LI EPL 10020 VPK	1179,-
	1010-1035	985-1010	990-1015	1000	838	361-386	614	LI EPR 10320 1AK LI EPL 10320 1AK		LI EPR 10320 VAK LI EPL 10320 VAK		LI EPR 10320 1PK LI EPL 10320 1PK		LI EPR 10320 VPK LI EPL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1065-1090	1100	838	436-461	614	LI EPR 11020 1AK LI EPL 11020 1AK		LI EPR 11020 VAK LI EPL 11020 VAK		LI EPR 11020 1PK LI EPL 11020 1PK		LI EPR 11020 VPK LI EPL 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1090-1115	1100	838	461-486	614	LI EPR 11320 1AK LI EPL 11320 1AK		LI EPR 11320 VAK LI EPL 11320 VAK		LI EPR 11320 1PK LI EPL 11320 1PK		LI EPR 11320 VPK LI EPL 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1165-1190	1200	838	536-561	614	LI EPR 12020 1AK LI EPL 12020 1AK		LI EPR 12020 VAK LI EPL 12020 VAK		LI EPR 12020 1PK LI EPL 12020 1PK		LI EPR 12020 VPK LI EPL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1190-1215	1200	838	561-586	614	LI EPR 12320 1AK LI EPL 12320 1AK		LI EPR 12320 VAK LI EPL 12320 VAK		LI EPR 12320 1PK LI EPL 12320 1PK		LI EPR 12320 VPK LI EPL 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire													Préciser à la commande:	
		Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI EPR) et d'un demi-ensemble gauche (LI EPL).											LI EPR = demi-ensemble droit LI EPL = demi-ensemble gauche	
		Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1550	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170/max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	924,-	LI EPR / EPL	1027,-	LI EPR / EPL	1076,-	LI EPR / EPL	1179,-	LI EPR / EPL		
	951-1250	min. 170/max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	1029,-	LI EPR / EPL	1132,-	LI EPR / EPL	1181,-	LI EPR / EPL	1284,-	LI EPR / EPL	+ Hauteur paroi de douche	
	1251-1550	min. 170/max. 1000	max. 785	LI EPR / EPL	1130,-	LI EPR / EPL	1233,-	LI EPR / EPL	1282,-	LI EPR / EPL	1385,-	LI EPR / EPL	+ Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage	
													+ Largeur élément fixe	
													+ Largeur portillon	
													+ Finition	
													+ Vitrage	


	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais par demi-ensemble
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Finitions	sur argent mat	20 %	





Possibilités de montage



En angle: LI C2R et LI C2L



Version en U: LI C2R/L et LI C2R/L et LI TWD (page 264) et ZDSS VSS LI (page 308)



Version en U: LI C2R/L et LI C2R/L et LI TVD (page 266) et ZDSS VSS LI (page 308)




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit LI C2R et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche LI C2L.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacune, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés et profilés poignées en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées, le mécanisme de décrochage, les entretoises d'angle et les raccords pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillons coulissants à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

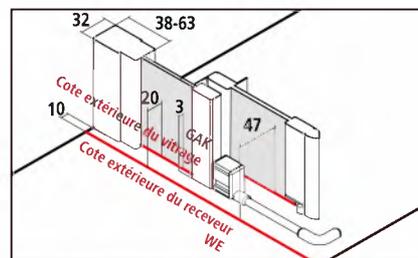

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI C2R + LI C2L

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble
2000	735-760	715-740	750	396	352-377	LI C2R 07520 1AK LI C2L 07520 1AK	821,-	LI C2R 07520 VAK LI C2L 07520 VAK	924,-	LI C2R 07520 1PK LI C2L 07520 1PK	973,-	LI C2R 07520 VPK LI C2L 07520 VPK	1076,-	
	760-785	740-765	750	414	365-390	LI C2R 07820 1AK LI C2L 07820 1AK		LI C2R 07820 VAK LI C2L 07820 VAK		LI C2R 07820 1PK LI C2L 07820 1PK		LI C2R 07820 VPK LI C2L 07820 VPK		
	785-810	765-790	800	431	377-402	LI C2R 08020 1AK LI C2L 08020 1AK		LI C2R 08020 VAK LI C2L 08020 VAK		LI C2R 08020 1PK LI C2L 08020 1PK		LI C2R 08020 VPK LI C2L 08020 VPK		
	810-835	790-815	800	449	390-415	LI C2R 08320 1AK LI C2L 08320 1AK		LI C2R 08320 VAK LI C2L 08320 VAK		LI C2R 08320 1PK LI C2L 08320 1PK		LI C2R 08320 VPK LI C2L 08320 VPK		
	885-910	865-890	900	502	427-452	LI C2R 09020 1AK LI C2L 09020 1AK		LI C2R 09020 VAK LI C2L 09020 VAK		LI C2R 09020 1PK LI C2L 09020 1PK		LI C2R 09020 VPK LI C2L 09020 VPK		
	910-935	890-915	900	520	440-465	LI C2R 09320 1AK LI C2L 09320 1AK		LI C2R 09320 VAK LI C2L 09320 VAK		LI C2R 09320 1PK LI C2L 09320 1PK		LI C2R 09320 VPK LI C2L 09320 VPK		
	985-1010	965-990	1000	573	477-502	LI C2R 10020 1AK LI C2L 10020 1AK	924,-	LI C2R 10020 VAK LI C2L 10020 VAK	1027,-	LI C2R 10020 1PK LI C2L 10020 1PK	1076,-	LI C2R 10020 VPK LI C2L 10020 VPK	1179,-	
	1010-1035	990-1015	1000	590	490-515	LI C2R 10320 1AK LI C2L 10320 1AK		LI C2R 10320 VAK LI C2L 10320 VAK		LI C2R 10320 1PK LI C2L 10320 1PK		LI C2R 10320 VPK LI C2L 10320 VPK		
	1085-1110	1065-1090	1100	643	527-552	LI C2R 11020 1AK LI C2L 11020 1AK		LI C2R 11020 VAK LI C2L 11020 VAK		LI C2R 11020 1PK LI C2L 11020 1PK		LI C2R 11020 VPK LI C2L 11020 VPK		
	1110-1135	1090-1115	1100	661	540-565	LI C2R 11320 1AK LI C2L 11320 1AK		LI C2R 11320 VAK LI C2L 11320 VAK		LI C2R 11320 1PK LI C2L 11320 1PK		LI C2R 11320 VPK LI C2L 11320 VPK		
	1185-1210	1165-1190	1200	714	577-602	LI C2R 12020 1AK LI C2L 12020 1AK		LI C2R 12020 VAK LI C2L 12020 VAK		LI C2R 12020 1PK LI C2L 12020 1PK		LI C2R 12020 VPK LI C2L 12020 VPK		
	1210-1235	1190-1215	1200	732	590-615	LI C2R 12320 1AK LI C2L 12320 1AK		LI C2R 12320 VAK LI C2L 12320 VAK		LI C2R 12320 1PK LI C2L 12320 1PK		LI C2R 12320 VPK LI C2L 12320 VPK		

Hauteur Paroi de douche		Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR hors TVA 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950		LI C2R/C2L	924,-	LI C2R/C2L	1027,-	LI C2R/C2L	1076,-	LI C2R/C2L	1179,-	LI C2R/C2L	
	951-1250		LI C2R/C2L	1029,-	LI C2R/C2L	1132,-	LI C2R/C2L	1181,-	LI C2R/C2L	1284,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage + Finition + Vitrage	


-  Découpe sur l'élément fixe + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble, sous réserve de faisabilité technique
-  Fabrication spéciale sur demande

KermiEXTRA	Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande. Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat 20 % Page 382 - 385




Possibilités de montage


En angle: LI E2R et LI E2L



Version en U: LI E2R/L et LI E2R/L et LI TWD (page 264) et ZDSS VSS LI (page 308)

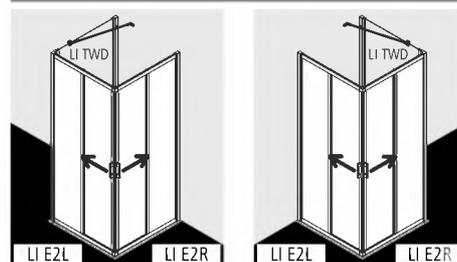

Version en U: LI E2R/L et LI E2R/L et LI TWD (page 264) et ZDSS VSS LI (page 308)

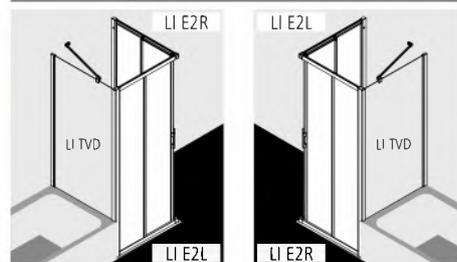


Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit LI E2R et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche LI E2L.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Combinaison accès d'angle 2 éléments LI E2R / E2L (portes coulissantes) demi-ensemble et accès d'angle 3 éléments LI E3R / E3L (portes coulissantes) demi-ensemble non réalisable.
- Accès d'angle cadré avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés et profilés poignées en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées et les entretoises d'angle sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillons coulissants avec mécanisme de décrochage magnétique à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 42 mm) ♣, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

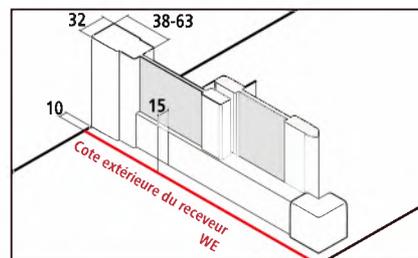

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI E2R + LI E2L

Fabrication standard										Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1LI...K, accessoire page 309 Hauteur 1850 mm (LI E2R/L... 18..K) = prix hauteur 2000 mm Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI E2R) et d'un demi-ensemble gauche (LI E2L).										LI E2R = demi-ensemble droit LI E2L = demi-ensemble gauche		
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche 50l carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble
2000	735-760	750	396	352-377	LI E2R 07520 1AK LI E2L 07520 1AK	847,-	LI E2R 07520 VAK LI E2L 07520 VAK	950,-	LI E2R 07520 1PK LI E2L 07520 1PK	999,-	LI E2R 07520 VPK LI E2L 07520 VPK	1102,-
	785-810	800	431	377-402	LI E2R 08020 1AK LI E2L 08020 1AK		LI E2R 08020 VAK LI E2L 08020 VAK		LI E2R 08020 1PK LI E2L 08020 1PK		LI E2R 08020 VPK LI E2L 08020 VPK	
	885-910	900	502	427-452	LI E2R 09020 1AK LI E2L 09020 1AK		LI E2R 09020 VAK LI E2L 09020 VAK		LI E2R 09020 1PK LI E2L 09020 1PK		LI E2R 09020 VPK LI E2L 09020 VPK	
	985-1010	1000	573	477-502	LI E2R 10020 1AK LI E2L 10020 1AK	950,-	LI E2R 10020 VAK LI E2L 10020 VAK	1053,-	LI E2R 10020 1PK LI E2L 10020 1PK	1102,-	LI E2R 10020 VPK LI E2L 10020 VPK	1205,-
	1085-1110	1100	643	527-552	LI E2R 11020 1AK LI E2L 11020 1AK		LI E2R 11020 VAK LI E2L 11020 VAK		LI E2R 11020 1PK LI E2L 11020 1PK		LI E2R 11020 VPK LI E2L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	714	577-602	LI E2R 12020 1AK LI E2L 12020 1AK		LI E2R 12020 VAK LI E2L 12020 VAK		LI E2R 12020 1PK LI E2L 12020 1PK		LI E2R 12020 VPK LI E2L 12020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI E2R) et d'un demi-ensemble gauche (LI E2L).										LI E2R = demi-ensemble droit LI E2L = demi-ensemble gauche	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI E2R/E2L	950,-	LI E2R/E2L	1053,-	LI E2R/E2L	1102,-	LI E2R/E2L	1205,-	LI E2R / E2L	
	951-1250	LI E2R/E2L	1050,-	LI E2R/E2L	1153,-	LI E2R/E2L	1202,-	LI E2R/E2L	1305,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage	

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385





Possibilités de montage



En angle: LI E3R et LI E3L



Version en U: LI E3R/L et LI E3R/L et LI TWD (page 264) et ZDSS VSS LI (page 308)



Version en U: LI E3R/L et LI E3R/L et LI TWD (page 264) et ZDSS VSS LI (page 308)




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit LI E3R et d'un demi ensemble d'accès d'angle gauche LI E3L.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Combinaison demi-ensemble accès d'angle 3 éléments LI E3R/E3L (portes coulissantes) et demi-ensemble accès d'angle 2 éléments LI E2R/E2L (portes coulissantes) non réalisable.
- Accès d'angle cadré avec quatre portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés et profilés poignées en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées et les entretoises d'angle sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillons coulissants avec mécanisme de décrochage magnétique à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 42 mm) ♦, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI E3R + LI E3L

Fabrication standard											Préciser à la commande:	
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1LI ...K, accessoire page 309 Hauteur 1850 mm (LI E3R/L ... 18..K) = prix hauteur 2000 mm Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI E3R) et d'un demi-ensemble gauche (LI E3L).											LI E3R = demi-ensemble droit LI E3L = demi-ensemble gauche	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble
2000	735-760	750	487	269-294	LI E3R 07520 1AK LI E3L 07520 1AK	847,-	LI E3R 07520 VAK LI E3L 07520 VAK	950,-	LI E3R 07520 1PK LI E3L 07520 1PK	999,-	LI E3R 07520 VPK LI E3L 07520 VPK	1102,-
	785-810	800	534	285-310	LI E3R 08020 1AK LI E3L 08020 1AK		LI E3R 08020 VAK LI E3L 08020 VAK		LI E3R 08020 1PK LI E3L 08020 1PK		LI E3R 08020 VPK LI E3L 08020 VPK	
	885-910	900	628	319-344	LI E3R 09020 1AK LI E3L 09020 1AK		LI E3R 09020 VAK LI E3L 09020 VAK		LI E3R 09020 1PK LI E3L 09020 1PK		LI E3R 09020 VPK LI E3L 09020 VPK	
	985-1010	1000	723	352-377	LI E3R 10020 1AK LI E3L 10020 1AK	950,-	LI E3R 10020 VAK LI E3L 10020 VAK	1053,-	LI E3R 10020 1PK LI E3L 10020 1PK	1102,-	LI E3R 10020 VPK LI E3L 10020 VPK	1205,-
	1085-1110	1100	817	385-410	LI E3R 11020 1AK LI E3L 11020 1AK		LI E3R 11020 VAK LI E3L 11020 VAK		LI E3R 11020 1PK LI E3L 11020 1PK		LI E3R 11020 VPK LI E3L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	911	419-444	LI E3R 12020 1AK LI E3L 12020 1AK		LI E3R 12020 VAK LI E3L 12020 VAK		LI E3R 12020 1PK LI E3L 12020 1PK		LI E3R 12020 VPK LI E3L 12020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire											Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure + 15 mm / - 10 mm Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI E3R) et d'un demi-ensemble gauche (LI E3L).											LI E3R = demi-ensemble droit LI E3L = demi-ensemble gauche	
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande		
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI E3R / E3L	950,-	LI E3R / E3L	1053,-	LI E3R / E3L	1102,-	LI E3R / E3L	1205,-	LI E3R / E3L		
	951-1250	LI E3R / E3L	1050,-	LI E3R / E3L	1153,-	LI E3R / E3L	1202,-	LI E3R / E3L	1305,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage		



Découpe sur l'élément fixe

+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble, sous réserve de faisabilité technique



Fabrication spéciale

sur demande

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.


Page 372 - 377

Finitions

sur argent mat


20 %

Page 382 - 385

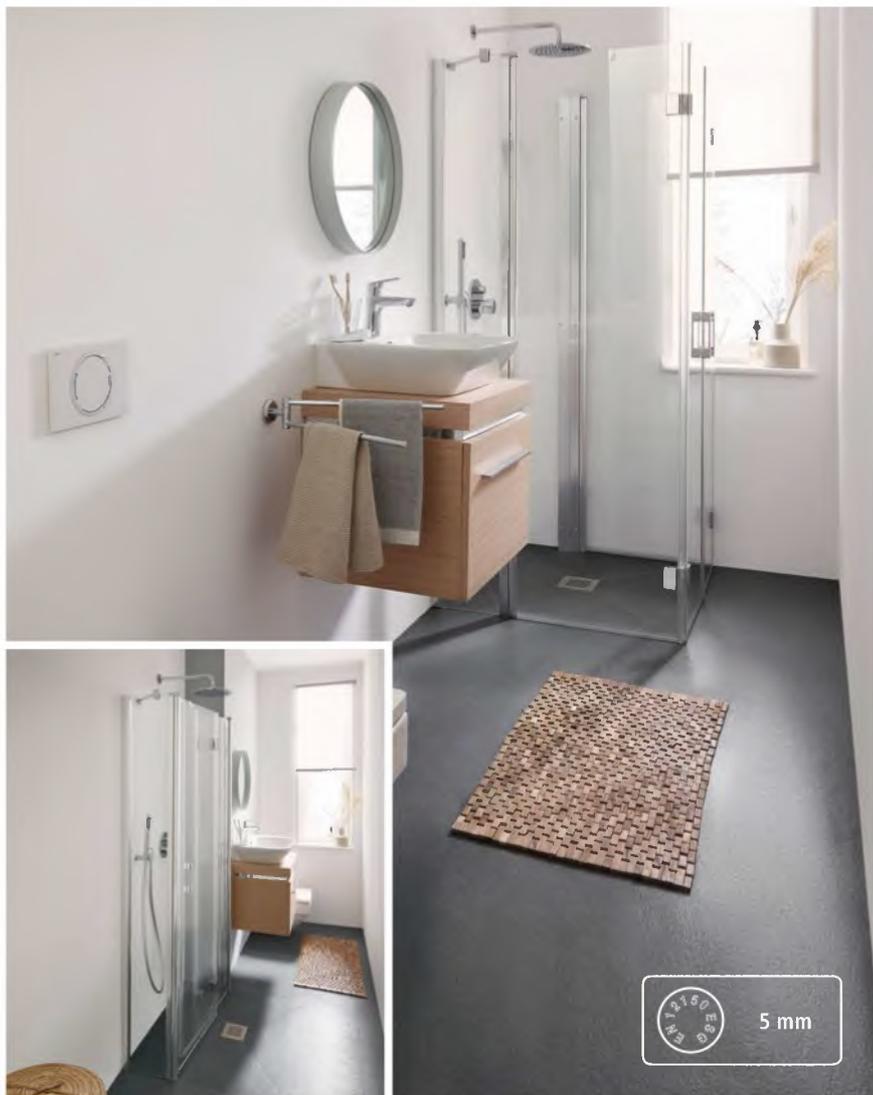


Possibilités de montage

Version en U avec éléments fixes: LI F2U voir schéma 1



Version en U avec élément fixe: LI F2U en fabrication sur-mesure voir schéma 2




Caractéristiques du produit

- Paroi de douche en U partiellement cadrée avec deux éléments fixes et 2 portes pivotantes repliables, à ouverture de 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans le profilé d'articulation, à ouverture de 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans la charnière. d'articulation.
- Livrée avec deux stabilisateurs LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat poignées, charnières et raccords pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

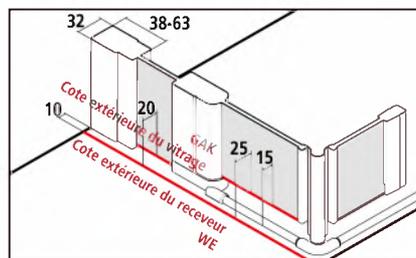

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI F2U

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé
 Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
 Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm. Prix Hauteur 1850 mm (LI F2U...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur Paroi de douche	Dimension du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK		Largeur totale A	Possibilité d'ajustage B	Largeur d'accès E	Largeur élément fixe F	Plage de rotation portillon C	Distance du mur G	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
		Portillon H	Elément fixe D														
2000	900x750	850	860	880	710-735	815	260-285	473	321-346	LI F2U Z0120 1AK	2398,-	LI F2U Z0120 VAK	2638,-	LI F2U Z0120 1PK	2854,-	LI F2U Z0120 VPK	3094,-
	900x750	910	920	940	735-760	875	260-285	498	313-338	LI F2U Z1120 1AK		LI F2U Z1120 VAK		LI F2U Z1120 1PK		LI F2U Z1120 VPK	
	900x900	850	860	880	860-885	815	310-335	573	395-420	LI F2U 09020 1AK		LI F2U 09020 VAK		LI F2U 09020 1PK		LI F2U 09020 VPK	
	900x900	910	920	940	885-910	875	310-335	598	390-415	LI F2U 09320 1AK		LI F2U 09320 VAK		LI F2U 09320 1PK		LI F2U 09320 VPK	
	1000x1000	950	960	980	960-985	915	410-435	573	472-497	LI F2U 10020 1AK	2612,-	LI F2U 10020 VAK	2852,-	LI F2U 10020 1PK	3068,-	LI F2U 10020 VPK	3308,-
	1000x1000	1010	1020	1040	985-1010	975	410-435	598	465-490	LI F2U 10320 1AK		LI F2U 10320 VAK		LI F2U 10320 1PK		LI F2U 10320 VPK	


Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Cote = cote extérieure du receveur
 Cote = cote extérieure du vitrage
 Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1060	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 960	LI F2U	2398,-	LI F2U	2638,-	LI F2U	2854,-	LI F2U	3094,-	LI F2U
	961-1060	LI F2U	2612,-	LI F2U	2852,-	LI F2U	3068,-	LI F2U	3308,-	+ Hauteur paroi de douche + Largeur totale A / cote extérieure du vitrage H/D + Possibilité d'ajustage B + Largeur élément fixe F + Largeur portillon K + Finition + Vitrage


	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais, sous réserve de faisabilité technique
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

Schéma 1

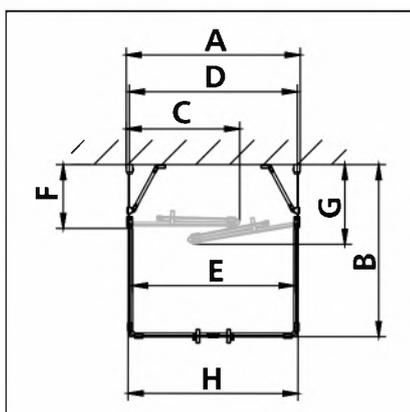

Fabrication standard/Fabrication sur-mesure

Schéma 2

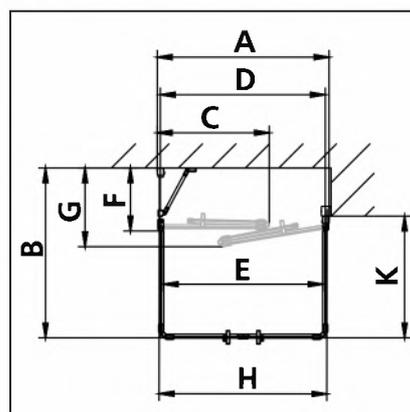

Fabrication sur-mesure, raccordement encaissements/ mur saillant/à la fenêtre

KermiEXTRA	Prix en EUR H.T. 06/2022
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) FI, DI, PE, AT1, RA	237,- Majoration sur prix du standard/ prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 456,- pour traitement KermiCLEAN
Verres de sécurité décors sablés	15 % Décor personnalisé sur demande.
Finitions sur argent mat	20 %

Page 366 - 371

Page 372 - 377


Page 382 - 385

Paroi de douche arrondie (portes pivotantes avec éléments fixes)







Possibilités de montage

En angle: LI P50 / LI P55




Version en U: LI P50 / P55 et LI TWD (page 264) / LI TVD (page 266) et ZDSS VSW LI (page 308)



Rayon = b x 2,41

Cote mesurée b en mm	Rayon du receveur en mm	LIGA
207	Rayon 500	LI P50
216	Rayon 520	LI P55
228	Rayon 550	LI P55




Caractéristiques du produit

- Liste des receveurs de douche arrondis compatibles voir page 18-19.
- Paroi arrondie partiellement cadrée composée de deux portillons en verre, ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur, avec deux éléments fixes.
- Livrée avec deux stabilisateurs LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Éléments fixes en verre de sécurité de 5 mm, portes pivotantes en verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées, charnières et raccords pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

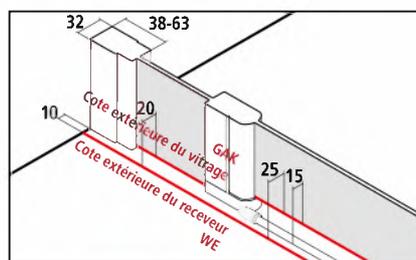

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm




LI P50/LI P55

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé													
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: maximum 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais sur l'élément fixe nécessaire. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Hauteur 1850 mm (LI P55 ...18..K) = prix hauteur 2000 mm.													
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage de l'élément fixe GAK	Receveur de douche Sol carrelé W	Largeur d'accès E	Largeur élément fixe F	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	785-810	765-790	800	659	259-284	LI P50 08020 1AK	1918,-	LI P50 08020 VAK	2122,-	LI P50 08020 1PK	2222,-	LI P50 08020 VPK	2426,-
	785-810	765-790		729	209-234	LI P55 08020 1AK		LI P55 08020 VAK		LI P55 08020 1PK		LI P55 08020 VPK	
	885-910	865-890	900	659	359-384	LI P50 09020 1AK		LI P50 09020 VAK		LI P50 09020 1PK		LI P50 09020 VPK	
	885-910	865-890		729	309-334	LI P55 09020 1AK		LI P55 09020 VAK		LI P55 09020 1PK		LI P55 09020 VPK	
	985-1010	965-990	1000	659	459-484	LI P50 10020 1AK	2122,-	LI P50 10020 VAK	2326,-	LI P50 10020 1PK	2426,-	LI P50 10020 VPK	2630,-
	985-1010	965-990		729	409-434	LI P55 10120 1AK		LI P55 10120 VAK		LI P55 10120 1PK		LI P55 10120 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire											
Toutes les dimensions en mm. Hauteurs sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur élément fixe	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
1850/2000	jusqu'à 950 x 950	min. 170/max. 700	LI P50/LI P55	2122,-	LI P50/LI P55	2326,-	LI P50/LI P55	2426,-	LI P50/LI P55	2630,-	LI P50/LI P55 + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur/ cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Finition + Vitrage
	jusqu'à 1250 x 1250	min. 170/max. 700	LI P50/LI P55	2326,-	LI P50/LI P55	2530,-	LI P50/LI P55	2630,-	LI P50/LI P55	2834,-	

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande



KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 304,- pour traitement KermiCLEAN

Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) FI, DI, PE, AT1 **237,-**

Page 366 - 371

Verres de sécurité décors sablés **15 %** Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions sur argent mat **20 %**


Page 382 - 385

Paroi de douche arrondie (portes coulissantes sans seuil)







Possibilités de montage

En angle: LI C50 / LI C55




Version en U: LI C50 / LI C55 et LI TWD (page 264) / LI TVD (page 266) et ZDSS VSS LI (page 308)



Rayon = b x 2,41

Cote mesurée b en mm	Rayon du receveur en mm	LIGA
207	Rayon 500	LI C50
216	Rayon 520	LI C55
228	Rayon 550	LI C55




Caractéristiques du produit

- Liste des receveurs de douche arrondis compatibles voir page 18-19.
- Paroi de douche arrondie partiellement cadrée avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les poignées, les pièces de déclipsage et les pièces de liaison pour baguette d'étanchéité sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillons coulissants à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ♦♦, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ♦♦♦, voir voir page 20-21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

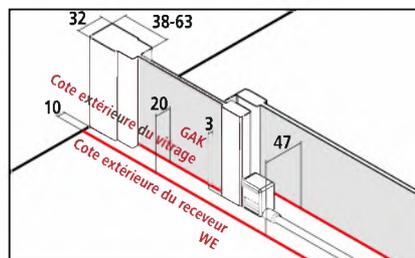

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm




LI C50 / LI C55

Fabrication standard sur receveur de douche et sol carrelé													
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309.													
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé W	Largeur d'accès E	Largeur élément fixe F	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	785-810	765-790	800	450	285	LI C50 08020 1AK	2157,-	LI C50 08020 VAK	2361,-	LI C50 08020 1PK	2461,-	LI C50 08020 VPK	2665,-
	785-810	765-790		380	235	LI C55 08020 1AK		LI C55 08020 VAK		LI C55 08020 1PK		LI C55 08020 VPK	
	885-910	865-890	900	590	385	LI C50 09020 1AK		LI C50 09020 VAK		LI C50 09020 1PK		LI C50 09020 VPK	
	885-910	865-890		540	335	LI C55 09020 1AK		LI C55 09020 VAK		LI C55 09020 1PK		LI C55 09020 VPK	
	985-1010	965-990	1000	652	485	LI C50 10020 1AK	2361,-	LI C50 10020 VAK	2565,-	LI C50 10020 1PK	2665,-	LI C50 10020 VPK	2869,-
	985-1010	965-990		680	435	LI C55 10120 1AK		LI C55 10120 VAK		LI C55 10120 1PK		LI C55 10120 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire											
Toutes les dimensions en mm. Hauteurs sur-mesure et modifications des vitrages arrondis non réalisables. Possibilité d'ajustage fabrication sur mesure: + 15 mm / - 10 mm.											
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur élément fixe	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
2000	jusqu'à 950 x 950	min. 170/max. 750	LI C50 / LI C55	2361,-	LI C50 / LI C55	2565,-	LI C50 / LI C55	2665,-	LI C50 / LI C55	2869,-	LI C50 / LI C55 + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Finition + Vitrage
	jusqu'à 1250 x 1250	min. 170/max. 750	LI C50 / LI C55	2565,-	LI C50 / LI C55	2769,-	LI C50 / LI C55	2869,-	LI C50 / LI C55	3073,-	

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande




KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 304,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

Porte pivotante avec élément fixe avec profilé mural



Possibilités de montage

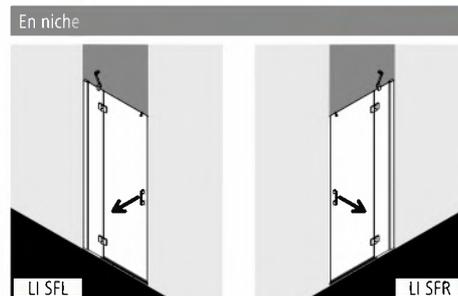


Caractéristiques du produit

- Pour le montage en niche.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilités de réglage dans le profilé mural de 25 mm côté élément fixe, de 5 mm côté fermeture.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

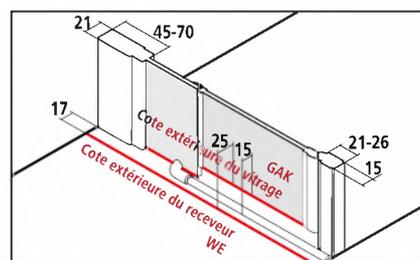

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard					Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.					LI SFR = pivot à droite LI SFL = pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE en niche voir p. 14-15	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	730-760	750	490	201-226	LI SFR/L 07520 VAK	1095,-	LI SFR/L 07520 VPK	1247,-
	780-810	800	490	251-276	LI SFR/L 08020 VAK		LI SFR/L 08020 VPK	
	880-910	900	590	251-276	LI SFR/L 09020 VAK		LI SFR/L 09020 VPK	
	980-1010	1000	590	351-376	LI SFR/L 10020 VAK	1197,-	LI SFR/L 10020 VPK	1349,-
	1080-1110	1100	590	451-476	LI SFR/L 11020 VAK		LI SFR/L 11020 VPK	
	1180-1210	1200	640	501-526	LI SFR/L 12020 VAK		LI SFR/L 12020 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur mesure: + 20 mm / - 10 mm.					LI SFR = pivot à droite LI SFL = pivot à gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170/max. 800	max. 700	LI SFR/L	1197,-	LI SFR/L	1349,-	LI SFR/L
	951-1250	min. 170/max. 800	max. 700	LI SFR/L	1299,-	LI SFR/L	1451,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Finition + Vitrage

	Biais	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:
LI 5FR/L 07520 VDK
V = argent poli
D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA


KermiEXTRA			Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée	237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.	
Finitions	sur argent poli	20 %		

Porte pivotante avec élément fixe avec profilé mural



Possibilités de montage

En angle: LI SNR/L et LI TWP (page 288)/LI TWB (page 298)/LI TVP (page 290)/LI TVB (page 300)

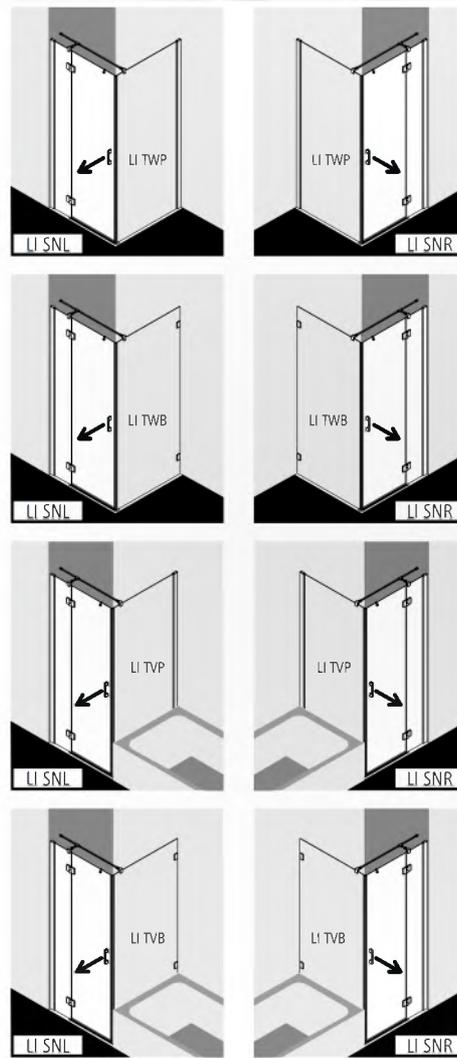

Version en U sur demande, prise de cotes nécessaire.


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe LI TWP / paroi fixe LI TWB / paroi fixe raccourcie LI TVP à côté de la baignoire / paroi fixe raccourcie LI TVB à côté de la baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre, à ouverture vers l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

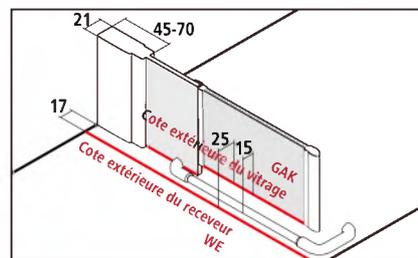

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé
 Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
 Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.

Preciser à la commande:
 LI SNR = pivot à droite
 LI SNL = pivot à gauche

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès	Largeur élément fixe	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	
	avec LI TWP / LI TWB voir p. 14-15	avec LI TVP / LI TVB voir p. 14-15	avec LI TWP / LI TWB voir p. 14-15								
2000	735-760	730-755	710-735	750	490	202-227	LI SNR/L 07520 VAK	1095,-	LI SNR/L 07520 VPK	1247,-	
	760-785	755-780	735-760	750	490	227-252	LI SNR/L 07820 VAK		LI SNR/L 07820 VPK		
	785-810	780-805	760-785	800	490	252-277	LI SNR/L 08020 VAK		LI SNR/L 08020 VPK		
	810-835	805-830	785-810	800	490	277-302	LI SNR/L 08320 VAK		LI SNR/L 08320 VPK		
	885-910	880-905	860-885	900	590	252-277	LI SNR/L 09020 VAK		LI SNR/L 09020 VPK		
	910-935	905-930	885-910	900	590	277-302	LI SNR/L 09320 VAK		LI SNR/L 09320 VPK		
	985-1010	980-1005	960-985	1000	590	352-377	LI SNR/L 10020 VAK		LI SNR/L 10020 VPK		1349,-
	1010-1035	1005-1030	985-1010	1000	590	377-402	LI SNR/L 10320 VAK				
	1085-1110	1080-1105	1060-1085	1100	590	452-477	LI SNR/L 11020 VAK				
	1185-1210	1180-1205	1160-1185	1200	640	502-527	LI SNR/L 12020 VAK				
	1210-1235	1205-1230	1185-1210	1200	640	527-552	LI SNR/L 12320 VAK	LI SNR/L 12320 VPK			

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Preciser à la commande:
 LI SNR = pivot à droite
 LI SNL = pivot à gauche

Cote = cote extérieure du receveur
 Cote = cote extérieure du vitrage
 Voir aussi page 14-15.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170/max. 800	max. 700	LI SNR/L	1197,-	LI SNR/L	1349,-	LI SNR/L
	951-1250	min. 170/max. 800	max. 700	LI SNR/L	1299,-	LI SNR/L	1451,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Finition + Vitrage

- Biais + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais
- Découpe sur l'élément fixe + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe
- Fabrication spéciale sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%


Exemple de commande:
 LI SNR/L 07520 VDK
 V = argent poli
 D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée 237,-
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.
Finitions	sur argent poli	20 %	



Possibilités de montage

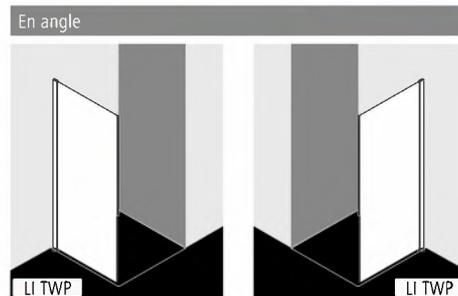


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec porte pivotante LI SNR/L avec élément fixe/ porte pivotante LI SFW avec élément fixe.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Joint magnétique continue
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

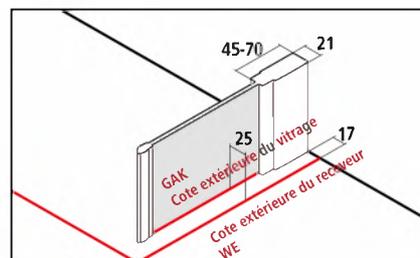

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé		Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.					
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 3 mm sous la paroi fixe. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.							
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	785-810	760-785	800	LI TWP 08020 VAK	548,-	LI TWP 08020 VPK	700,-
	885-910	860-885	900	LI TWP 09020 VAK	548,-	LI TWP 09020 VPK	700,-
	910-935	885-910	900	LI TWP 09320 VAK	548,-	LI TWP 09320 VPK	700,-
	985-1010	960-985	1000	LI TWP 10020 VAK	617,-	LI TWP 10020 VPK	769,-
	1010-1035	985-1010	1000	LI TWP 10320 VAK	617,-	LI TWP 10320 VPK	769,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.				Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur mesure: + 15 mm / - 10 mm.							
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TWP	617,-	LI TWP	769,-	LI TWP	
	951-1250	LI TWP	685,-	LI TWP	837,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Finition + Vitrage	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:

LI TWP 08020 VDK

V = argent poli

D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN



Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN			
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire avec profilé mural



Possibilités de montage

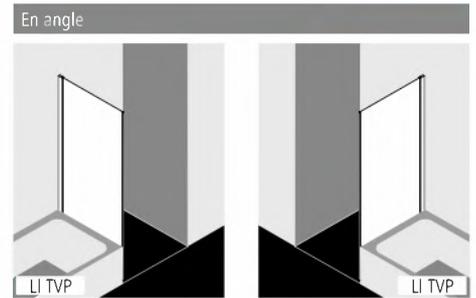

Surépaisseur du rebord de baignoire **a** en cas de raccordement de la baignoire au receveur: **max. 5 mm.**


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison côté fermeture avec porte pivotante LI SNR/L avec élément fixe/ porte pivotante LI SFW avec élément fixe.
- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée à côté de la baignoire.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Joint magnétique continue
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Montage de la paroi fixe sur baignoire non réalisable.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche Sol carrelé	Hauteur réelle LI TVP	Écart entre le receveur de douche et la baignoire	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	1750	735-760	750	1790	min. 250	LI TVP 07517 VAK	548,-	LI TVP 07517 VPK
785-810		800	1790	min. 250	LI TVP 08017 VAK	548,-	LI TVP 08017 VPK	700,-
885-910		900	1790	min. 250	LI TVP 09017 VAK	548,-	LI TVP 09017 VPK	700,-

Hauteur Paroi de douche	Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire			Préciser à la commande:	
	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TVP	617,-	LI TVP	769,-
	951-1250	LI TVP	685,-	LI TVP	837,-
Précisions à la commande + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage					

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
	Code	Prix
Autres finitions voir KermiEXTRA.		
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:

LI TWP 08020 3PK


V = argent poli

D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN

KermiEXTRA


Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

En angle: LI ETR et LI ETL




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose d'un demi-ensemble d'accès d'angle droit LI ETR et d'un demi-ensemble d'accès d'angle gauche LI ETL.
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Accès d'angle partiellement cadré avec deux portillons en verre, à ouverture vers l'extérieur, avec deux éléments fixes.
- Livrée avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI ETR + LI ETL

Fabrication standard sur receveur de douche ou sur sol carrelé							Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 2 mm sous l'élément fixe, 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI ETR) et d'un demi-ensemble gauche (LI ETL).							LI ETR = demi-ensemble droit LI ETL = demi-ensemble gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Cote extérieure du vitrage GAK	Receveur de douche Sol carrelé	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble
2000	735-760	710-735	750	699	202-227	490	LI ETR 07520 VAK LI ETL 07520 VAK	924,-	LI ETR 07520 VPK LI ETL 07520 VPK	1076,-
	760-785	735-760	750	699	277-252	490	LI ETR 07820 VAK LI ETL 07820 VAK		LI ETR 07820 VPK LI ETL 07820 VPK	
	785-810	760-785	800	699	252-277	490	LI ETR 08020 VAK LI ETL 08020 VAK		LI ETR 08020 VPK LI ETL 08020 VPK	
	810-835	785-810	800	699	277-302	490	LI ETR 08320 VAK LI ETL 08320 VAK		LI ETR 08320 VPK LI ETL 08320 VPK	
	885-910	860-885	900	840	252-277	590	LI ETR 09020 VAK LI ETL 09020 VAK		LI ETR 09020 VPK LI ETL 09020 VPK	
	910-935	885-910	900	840	277-302	590	LI ETR 09320 VAK LI ETL 09320 VAK		LI ETR 09320 VPK LI ETL 09320 VPK	
	985-1010	960-985	1000	840	352-377	590	LI ETR 10020 VAK LI ETL 10020 VAK	1026,-	LI ETR 10020 VPK LI ETL 10020 VPK	1178,-
	1010-1035	985-1010	1000	840	377-402	590	LI ETR 10320 VAK LI ETL 10320 VAK		LI ETR 10320 VPK LI ETL 10320 VPK	
	1085-1110	1060-1085	1100	840	452-477	590	LI ETR 11020 VAK LI ETL 11020 VAK		LI ETR 11020 VPK LI ETL 11020 VPK	
	1110-1135	1085-1110	1100	840	477-502	590	LI ETR 11320 VAK LI ETL 11320 VAK		LI ETR 11320 VPK LI ETL 11320 VPK	
	1185-1210	1160-1185	1200	911	502-527	640	LI ETR 12020 VAK LI ETL 12020 VAK		LI ETR 12020 VPK LI ETL 12020 VPK	
	1210-1235	1185-1210	1200	911	527-552	640	LI ETR 12320 VAK LI ETL 12320 VAK		LI ETR 12320 VPK LI ETL 12320 VPK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure + 15 mm/- 10 mm Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (LI ETR) et d'un demi-ensemble gauche (LI ETL).					LI ETR = demi-ensemble droit LI ETL = demi-ensemble gauche			
Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170/max. 800	max. 700	LI ETR / ETL	1026,-	LI ETR / ETL	1178,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur / cote extérieure du vitrage + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Finition + Vitrage
	951-1250	min. 170/max. 800	max. 700	LI ETR / ETL	1131,-	LI ETR / ETL	1283,-	

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais par demi-ensemble
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble
	Fabrication spéciale	sur demande

Finitions	Majoration sur prix de l'argent poli + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN par demi-ensemble	
Autres finitions voir KermiEXTRA.	Code	Prix
■ noir Soft	3	+ 20%

Exemple de commande:

LI ETR 07520 VDK

V = argent poli

D = verre de sécurité clair avec décor Stripe 3 traité KermiCLEAN

Vitrages	Supplément sur verre de sécurité clair par demi-ensemble		Supplément sur verre de sécurité clair traité KermiCLEAN par demi-ensemble	
Autres vitrages voir KermiEXTRA.	Code	Prix	Code	Prix
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 3	B	voir Kermi EXTRA	D	voir Kermi EXTRA
■ Verre de sécurité clair avec décor Stripe 4	O	voir Kermi EXTRA	Q	voir Kermi EXTRA


KermiEXTRA Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignée	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Finitions	sur argent poli	20 %			Page 382 - 385

Porte pivotante avec élément fixe avec charnières murales



Possibilités de montage

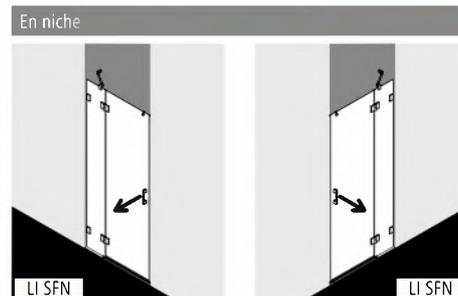


Caractéristiques du produit

- Réalisation individuelle sur mesure.
- Pour le montage en niche.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire Toutes les dimensions en mm.								
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170/max. 800	max. 700	LI SFN	1197,-	LI SFN	1349,-	LI SFN + Hauteur paroi de douche + Largeur + Largeur élément fixe + Largeur portillon + Finition + Vitrage
	951-1250	min. 170/max. 800	max. 700	LI SFN	1299,-	LI SFN	1451,-	
Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou de la baignoire (entre ± 2 mm et ± 20 mm)					sans majoration			
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)				+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe				+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale				sur demande			

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN


Poignée	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Finitions	sur chromé	20 %	Page 382 - 385		

Porte pivotante avec élément fixe avec charnières murales



Possibilités de montage

En angle: LI SFW et LI TWB (page 298) / LI TWP (page 288) / LI TVB (page 300) / LI TVP (page 290)

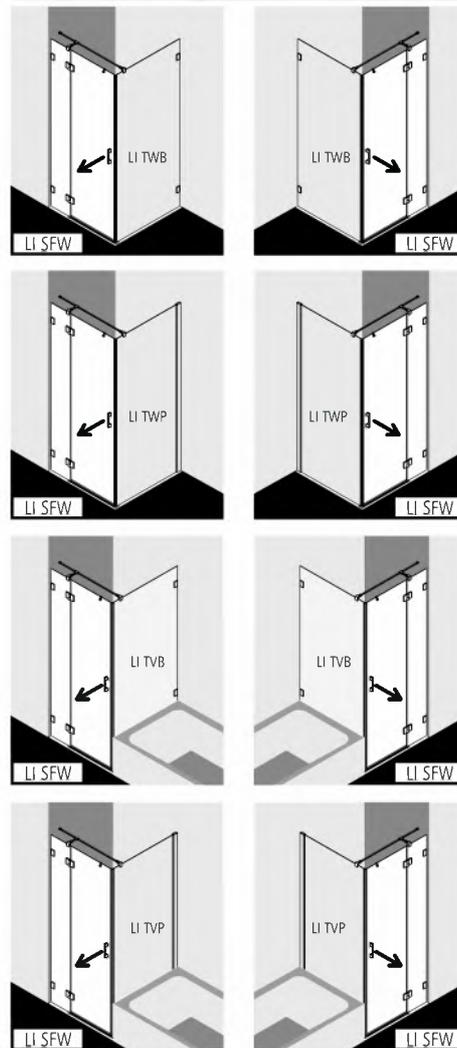

Version en U sur demande, prise de cotes nécessaire.


Caractéristiques du produit

- Fabrication individuelle sur-mesure.
- Pour combinaison côté fermeture avec paroi fixe LI TWB / paroi fixe LI TWP / paroi fixe raccourcie LI TVB à côté de la baignoire / paroi fixe raccourcie LI TVP à côté de la baignoire.
- Porte sans cadre avec un portillon en verre, à ouverture vers l'extérieur, avec un élément fixe.
- Livrée avec stabilisateur LIGA (intérieur) ZDSS VSS LI. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières et poignées en métal de haute qualité.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec baguette d'étanchéité (hauteur 6 mm) ●●, ou montage sans baguette d'étanchéité (sans seuil) réalisable ●●●, voir voir page 20 - 21.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

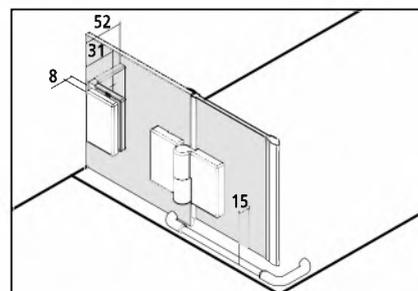

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire Toutes les dimensions en mm.								
Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1250	Largeur élément fixe	Largeur portillon	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 170/max. 800	max. 700	LI SFW	1197,-	LI SFW	
951-1250		min. 170/max. 800	max. 700	LI SFW	1299,-	LI SFW	1451,-	
Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou de la baignoire (entre ± 2 mm et ± 20 mm)					sans majoration			
	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)				+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais			
	Découpe sur vitrage de l'élément fixe				+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe			
	Fabrication spéciale				sur demande			

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignée	TU1, TU2, PA, GI	298,-	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.		Page 372 - 377
Finitions	sur chromé	20 %	Page 382 - 385		



Possibilités de montage

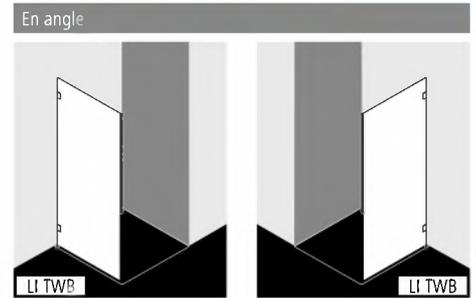


Caractéristiques du produit

- Fabrication individuelle sur-mesure.
- Pour combinaison côté fermeture avec porte pivotante LI SFW avec élément fixe / porte pivotante LI SNR/L avec élément fixe.
- Paroi fixe sans cadre.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Joint magnétique continue
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

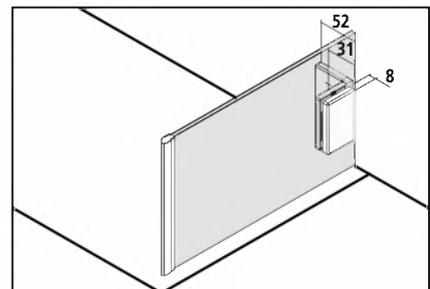

 **Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire**
Toutes les dimensions en mm.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1250	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TWB	617,-	LI TWB	769,-	LI TWB + Hauteur paroi de douche + Largeur + Finition + Vitrage
	951-1250	LI TWB	685,-	LI TWB	837,-	

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou de la baignoire (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA



Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur chromé	20 %		Page 382 - 385

Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire, avec charnière murale



Possibilités de montage

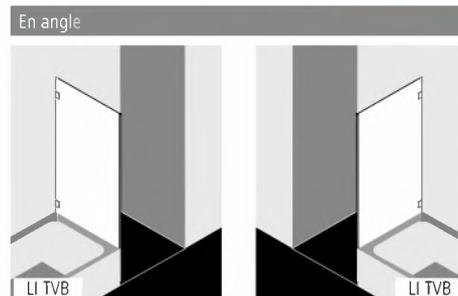

Surépaisseur du rebord de baignoire **a** en cas de raccordement de la baignoire au receveur: **max. 5 mm.**


Caractéristiques du produit

- Fabrication individuelle sur-mesure.
- Pour combinaison avec porte pivotante LI SFW avec élément fixe / porte pivotante LI SNR/L avec élément fixe.
- Paroi fixe raccourcie sans cadre à côté de la baignoire.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Charnières en métal de haute qualité.
- Joint magnétique continue
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

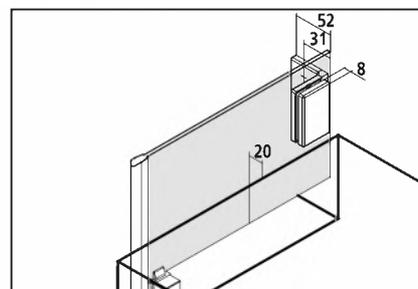

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire
 Toutes les dimensions en mm.
 Montage sur baignoire non réalisable.

Hauteur Paroi de douche	Largeur max. 1250	Référence chromé verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence chromé verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TVB	617,-	LI TVB	769,-	LI TVB + Hauteur paroi de douche + Largeur + Finition + Vitrage
	951-1250	LI TVB	685,-	LI TVB	837,-	

Découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou de la baignoire (entre ± 2 mm et ± 20 mm) sans majoration

	Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe sur vitrage	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.




KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
 Majoration sur prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
 + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur chromé	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

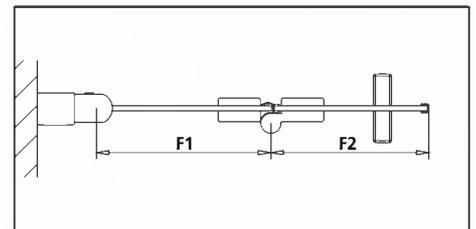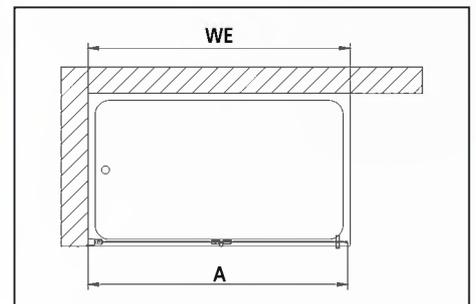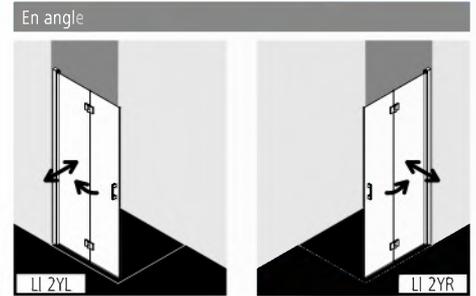


Caractéristiques du produit

- Paroi repliable partiellement cadrée avec deux portillons en verre, à pivotement de 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans le profilé d'articulation mural, à pivotement de 180° vers l'extérieur dans la charnière d'articulation.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées et charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées et charnières sont en chromé noble.
- Le profilé d'articulation mural permet un ajustage de 25 mm.
- Profilé d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec profilé de protection des bords du vitrage.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

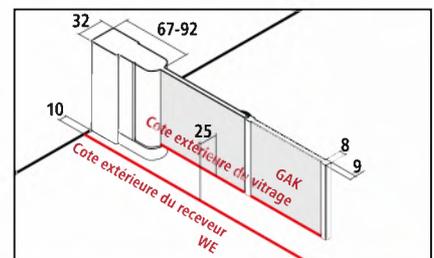

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI 2YR/L

Fabrication standard					Préciser à la commande:							
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais, sur demande. Prix Hauteur 1850 mm (LI 2YR/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm.					LI 2YR = pivotante repliable/pivot à droite LI 2YL = pivotante repliable/pivot à gauche							
Hauteur	Cote extérieure du receveur WE voir p. 14-15	Largeur totale A	Largeur battant 1 F1	Largeur battant 2 F2	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	785-810	775-800	391	335	LI 2YR/L 08020 1AK	1061,-	LI 2YR/L 08020 VAK	1164,-	LI 2YR/L 08020 1PK	1213,-	LI 2YR/L 08020 VPK	1316,-
	885-910	875-900	441	385	LI 2YR/L 09020 1AK		LI 2YR/L 09020 VAK		LI 2YR/L 09020 1PK		LI 2YR/L 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	491	435	LI 2YR/L 10020 1AK	1164,-	LI 2YR/L 10020 VAK	1267,-	LI 2YR/L 10020 1PK	1316,-	LI 2YR/L 10020 VPK	1419,-
	1085-1110	1075-1100	541	485	LI 2YR/L 11020 1AK		LI 2YR/L 11020 VAK		LI 2YR/L 11020 1PK		LI 2YR/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	591	535	LI 2YR/L 12020 1AK		LI 2YR/L 12020 VAK		LI 2YR/L 12020 1PK		LI 2YR/L 12020 VPK	

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire					Préciser à la commande:							
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.					LI 2YR = pivotante repliable/pivot à droite LI 2YL = pivotante repliable/pivot à gauche							
Hauteur	Largeur totale max. 1210 A	Largeur élément 1 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2! F1	Largeur battant 2 F2	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	1164,-	LI 2YR/L	1267,-	LI 2YR/L	1316,-	LI 2YR/L	1419,-	LI 2YR/L + Hauteur + Largeur totale + Largeur élément 1 + Largeur élément 2 + Finition + Vitrage
	951-1210	min. 250	min. 220	LI 2YR/L	1266,-	LI 2YR/L	1369,-	LI 2YR/L	1418,-	LI 2YR/L	1521,-	
Biais sur élément 2		+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais										
Fabrication spéciale		sur demande										



LI 2YL
White Line voir tarif «Kermi Trend 06/2022».


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard/prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	FI, DI, PE, AT1, RA	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385



Possibilités de montage

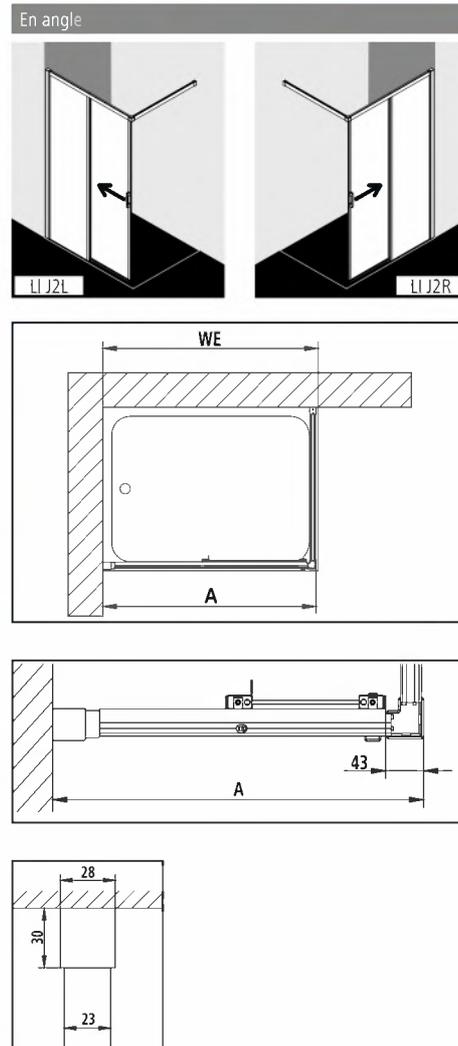


Caractéristiques du produit

- WALK-IN partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Avec profilé stabilisateur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les surfaces argent mat les poignées, le mécanisme de décrochage et les raccords sont en chromé noble.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillon coulissant déclinable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- LIGA respecte les exigences d'étanchéité de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).



Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



LI J2R/L

Fabrication standard										Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Elargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SV1 LI...K accessoires page 309. Hauteur 1850 mm (LI J2R/L...18..K) = prix hauteur 2000 mm. Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.										LI J2R = élément fixe à droite LI J2L = élément fixe à gauche		
Hauteur	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Largeur élément fixe	Largeur portillon coulissant	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
2000	985-1010	975-1000	477-502	432	LI J2R/L 10020 1AK	1050,-	LI J2R/L 10020 VAK	1153,-	LI J2R/L 10020 1PK	1202,-	LI J2R/L 10020 VPK	1305,-
	1085-1110	1075-1100	527-552	542	LI J2R/L 11020 1AK		LI J2R/L 11020 VAK		LI J2R/L 11020 1PK		LI J2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1175-1200	577-602	592	LI J2R/L 12020 1AK		LI J2R/L 12020 VAK		LI J2R/L 12020 1PK		LI J2R/L 12020 VPK	

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire										Préciser à la commande:	
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure + 15/- 10 mm Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.										LI J2R = élément fixe à droite LI J2L = élément fixe à gauche	
Hauteur	Cote extérieure du receveur WE max. 1250 mm	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI J2R/L	1081,-	LI J2R/L	1184,-	LI J2R/L	1233,-	LI J2R/L	1336,-	LI J2R/L	
	951-1250	LI J2R/L	1161,-	LI J2R/L	1264,-	LI J2R/L	1313,-	LI J2R/L	1416,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Finition + Vitrage	

	Biais sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais, sous réserve de faisabilité technique
	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande



Accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes sans seuil) – demi-ensemble offre la possibilité de fermer l'espace de douche ultérieurement, voir page 272.
Set de conversion voir page 308, page 309 nécessaire.




KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

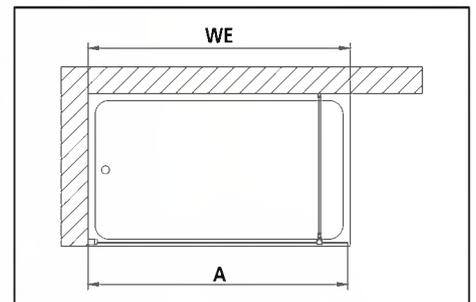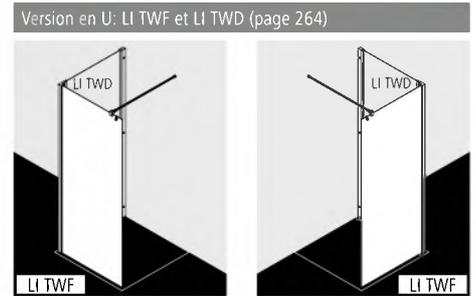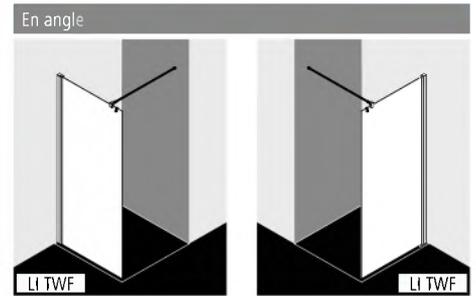


Caractéristiques du produit

- Walk-In en verre partiellement cadré avec fixation murale.
- Avec stabilisateur LIGA ZDSS S90 LI120.K. Le stabilisateur utilisé réhausse le produit de 24 mm, voir page 16.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Pour les surfaces argent mat les charnières sont en chromé noble.
- Stabilisateur en aluminium anodisé de haute qualité et en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- LIGA respecte les exigences d'étanchéité de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534,...).

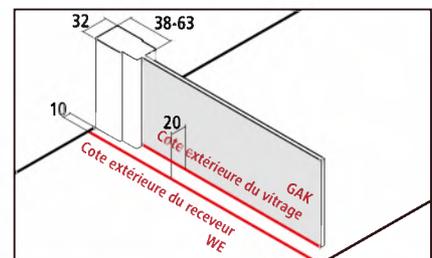

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.
Prix Hauteur 1850 mm (LI TWF...18..K) = prix hauteur 2000 mm.

Stabilisateur à 90° (longueur 1200 mm)

WALK-IN Wall réversible,
montage à gauche ou à droite.

Hauteur	Cote extérieure du receveur WE	Largeur totale A	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	voir p. 14-15									
2000	785-810	775-800	LI TWF 08020 1AK	548,-	LI TWF 08020 VAK	617,-	LI TWF 08020 1PK	700,-	LI TWF 08020 VPK	769,-
	885-910	875-900	LI TWF 09020 1AK		LI TWF 09020 VAK		LI TWF 09020 1PK		LI TWF 09020 VPK	
	985-1010	975-1000	LI TWF 10020 1AK	616,-	LI TWF 10020 VAK	685,-	LI TWF 10020 1PK	768,-	LI TWF 10020 VPK	837,-
	1185-1210	1175-1200	LI TWF 12020 1AK	685,-	LI TWF 12020 VAK	754,-	LI TWF 12020 1PK	837,-	LI TWF 12020 VPK	906,-



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
La recoupe du stabilisateur à 90° est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

WALK-IN Wall réversible, montage à gauche ou à droite.

Hauteur	Dimension du receveur monté max. 1600 pour hauteur jusqu'à 1450 max. 1250 pour hauteur jusqu'à 2050	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1450	jusqu'à 1450	LI TWF	685,-	LI TWF	754,-	LI TWF	837,-	LI TWF	906,-	LI TWF + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
	1451-1600	LI TWF	751,-	LI TWF	820,-	LI TWF	903,-	LI TWF	972,-	
1451-2050	jusqu'à 950	LI TWF	685,-	LI TWF	754,-	LI TWF	837,-	LI TWF	906,-	+ Finition + Vitrage
	951-1250	LI TWF	751,-	LI TWF	820,-	LI TWF	903,-	LI TWF	972,-	






- Biais + EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
- Découpe + EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
- Fabrication spéciale sur demande





■ Profilé de protection pour bord de vitrage vertical pré-monté en usine + EUR 248,- sur prix du sur-mesure






KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat / chromé = 1	argent poli/ chromé = V
Stabilisateur LIGA (intérieur)				
	Stabilisateur possible Mur – Paroi fixe / Élément fixe La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSS LI070.K	143,-	174,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSS LI	178,-	206,-
	Stabilisateur possible Paroi fixe – Paroi fixe / Élément fixe La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 700 mm	ZDSS VSW LI070.K	143,-	174,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1200 mm	ZDSS VSW LI	178,-	206,-
	Stabilisateur 90° possible pour parois fixes LIGA / éléments fixes La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1200 mm	ZDSS S90 LI120.K	143,-	173,-
	Stabilisateur en T Parois fixes / éléments fixes La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1200 mm / profondeur 95 mm	ZDSS SFW LI120.K	185,-	222,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1400 mm / profondeur jusqu'à max. 210 mm	ZDSS SFW LI	220,-	256,-
	Kit de stabilisateur pour porte pivotante LIGA avec élément fixe en prolongement et paroi fixe La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1200 mm	ZDSS TFS LI120.K	178,-	206,-
Porte-serviette				
	Porte-serviettes pour paroi fixe (LI TWD) peut être raccourci au choix lors du montage.			
	Longueur 1250 mm	ZDHH HHO LI125.K	143,-	173,-
Set de conversion				
	pour fermer une LIGA WALK-IN Wall porte coulissante gauche (LI J2L) ultérieurement avec une LIGA ensemble d'angle 2 éléments (portes coulissantes sans seuil) – demi-ensemble droit (LI C2R) 1 profilé magnétique à 45° pour LI J2L 1 joint d'étanchéité horizontal pour LI J2L 1 baguette d'étanchéité pour LI J2L 1 poignée extérieure pour LI C2R set de pièces de montage pour LI C2R Il est impératif d'indiquer la largeur, la hauteur et le coloris de la LIGA WALK-IN Wall porte coulissante gauche (LI J2L)			
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDUS C2R LI	98,-	113,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			Argent mat = 1	Argent poli = V
Set de conversion				
	<p>pour fermer une LIGA WALK-IN Wall porte coulissante droite (LI J2R) ultérieurement avec une LIGA accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes sans seuil) – demi-ensemble gauche (LI C2L)</p> <p>1 profilé magnétique à 45° pour LI J2R 1 joint d'étanchéité horizontal pour LI J2R 1 baguette d'étanchéité pour LI J2R</p> <p>Il est impératif d'indiquer la largeur, la hauteur et le coloris de la LIGA WALK-IN Wall porte coulissante droite (LI J2R)</p>			
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDUS C2L LI	73,-	88,-
Profilé d'élargissement				
	<p>Pour tous les types de porte sauf paroi fixe (LI TWP, LI TWB, LI TVP, LI TVB) raccourcie sur baignoire (LI TVD) sauf porte coulissante 4 éléments sans seuil avec éléments fixes (LI D4B) sauf portes pivotantes (LI SFR/L, LI SFN, LI SNR/L, LI SFW, LI ETR/L)</p> <p>La combinaison de deux profilés d'élargissement en alignement réalisable sauf porte pivotante repliable (LI 2SR/L) sauf porte pivotante repliable 4 éléments (LI 2T4) sauf accès d'angle 2 éléments (portes pivotantes repliables) (LI 2CR/L) sauf WALK-IN Wall pivotante repliable (LI 2YR/L) sauf paroi repliable sur baignoire (LI 2PR/L)</p>			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SV1 LI185.K	131,-	160,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SV1 LI200.K	131,-	160,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2050 mm	ZDSV SV1 LI	166,-	195,-
Profilé de jonction				
	<p>Profilé de jonction pour toutes les portes en prolongement avec paroi fixe raccourcie LI TVD sauf porte pivotante repliable (LI 2SR/L) sauf porte pivotante repliable 4 éléments (LI 2T4) sauf WALK-IN Wall pivotante repliable (LI 2YR/L) sauf paroi repliable sur baignoire (LI 2PR/L)</p> <p>Largeur totale max. 2500 mm, stabilisateur à 90° ZDSS S90 LI120.K obligatoire.</p>			
	Hauteur 1850 mm	ZDKP KTF LI185.K	176,-	211,-
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KTF LI200.K	176,-	211,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2050 mm	ZDKP KTF LI	220,-	263,-
Profilé spécial				
	<p>Exemple</p> <p>Profilé mural pour fixation déportée avec adaptations sauf porte pivotante repliable (LI 2SR/L) sauf porte pivotante repliable à 4 éléments (LI 2T4) sauf porte coulissante à 4 éléments sans seuil avec éléments fixes (LI D4B) sauf accès d'angle 2 éléments (portes pivotantes repliables) (LI 2CR/L) sauf paroi repliable sur baignoire (LI 2PR/L) sauf WALK-IN Wall pivotante repliable (LI 2YR/L) sauf portes pivotantes avec charnières murales</p> <p>Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!</p>			
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDKO PRO LI	267,-	349,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			Argent mat = 1	Argent poli = V
Profilé spécial				
Exemple 	Profilé mural pour paroi fixe raccourcie (LI TVD) sur fixation déportée avec adaptations Important: Toujours indiquer la série et le modèle! Schéma impératif!			
	Jusqu'à hauteur 2050 mm	ZDWM PRO LI	267,-	349,-
	Profilé mural pour paroi fixe (LI TWD) sur fixation déportée			
	Hauteur 1850 mm	ZDWM PR1 LI185.K	176,-	211,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWM PR1 LI200.K	176,-	211,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2050 mm	ZDWM PR1 LI	220,-	264,-
	Profilé mural pour paroi fixe (LI TWD) pour fixation déportée en alignement avec le receveur			
	Hauteur 1850 mm	ZDWW PRO LI185.K	176,-	211,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWW PRO LI200.K	176,-	211,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2050 mm	ZDWW PRO LI	220,-	264,-
	Tube de stabilisation.			
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 LI070.K	79,-	106,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1220 mm	ZDRR VR1 LI	96,-	125,-
Désignation des accessoires				
Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
Transparent				
Crochet pour serviette				
	Crochet pour serviette translucide. pour élément fixe/paroi fixe et portillon en verre de sécurité de 5 mm			
	5 pièces	ZDHH HHH LI000XK	35,-	
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 LI000XK	29,-	

IBIZA® 2000

L'élégante.

Confort porte pivotante

Confort porte pivotante


Confort porte coulissante

Hauteur de série 1850 mm

Hauteur de série 2000 mm

Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA




Accès d'angle IBIZA 2000 2 éléments
(portes pivotantes avec éléments fixes)

Modèles de série



I2 PTD
Page 316




I2 STW
Page 318



I2 KOD
Page 320



I2 STD
Page 322



I2 TWO
Page 324



I2 TWO
Page 326



I2 ED2
Page 328

Finitions



Argent mat



Blanc RAL 9016

Vitrages selon modèle de série

En option livrables avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
dépoli SR Opaco



Verre de sécurité
granité Arena C



Design **IBIZA 2000**

Design élégant et intemporel des profilés et des poignées, poignées de portes convaincantes en haptique et esthétique en chromé noble selon le modèle.





Utilisation optimale de l'espace



Tous les coins bien accessibles



Mouvement de porte parfait




Stabilité fiable



Profils horizontaux comme protection contre les projections d'eau



Possibilités de montage

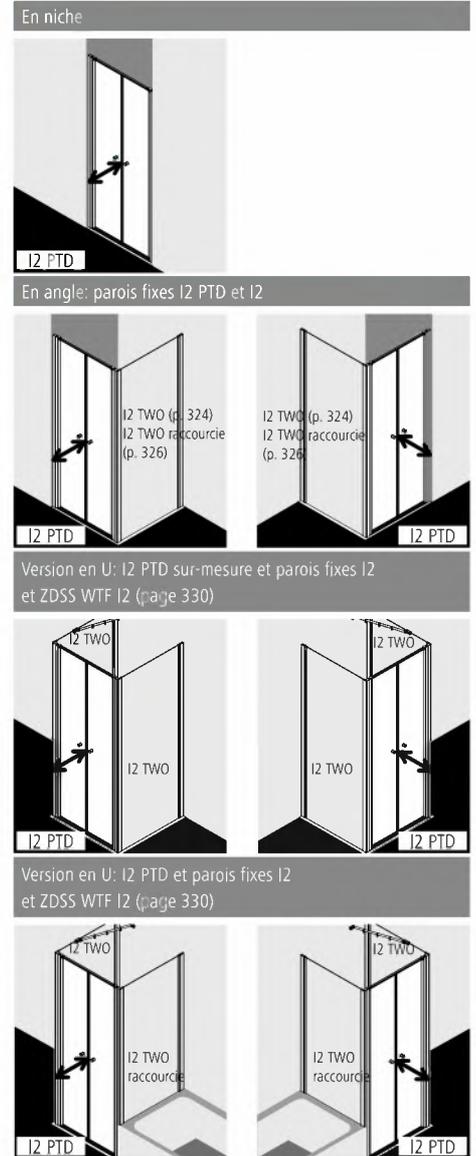


Caractéristiques du produit

- Pour le montage dans une niche et pour la combinaison avec toutes les parois fixes IBIZA 2000.
- Porte partiellement cadrée à 2 battants en verre, ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.
- Livrée avec traverse supérieure.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en matière synthétique de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 17,5 mm par profilé mural.
- Profilés de porte avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec seuil d'étanchéité (hauteur 16 mm) ●●, voir page 20 - 21. Montage toujours avec seuil d'étanchéité.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

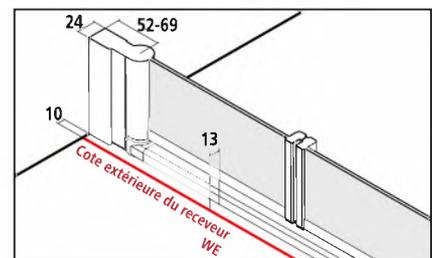

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 PTD

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais sur demande.
 Prix hauteur 1750 mm (I2 PTD ...17...K) = prix hauteur 1850 mm.
 Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SVP I2...K accessoires page 331.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Receveur de douche	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche/ avec I2 TWO raccourcie voir p. 14-15	avec I2 TWO voir p. 14-15										
1850	665-700	690-725	700	530	I2 PTD 07018 1AK	885,-	I2 PTD 07018 2AK	885,-	I2 PTD 07018 1PK	1037,-	I2 PTD 07018 2PK	1037,-
	715-750	740-775	750	580	I2 PTD 07518 1AK		I2 PTD 07518 2AK		I2 PTD 07518 1PK		I2 PTD 07518 2PK	
	765-800	790-825	800	630	I2 PTD 08018 1AK	874,-	I2 PTD 08018 2AK	874,-	I2 PTD 08018 1PK	1026,-	I2 PTD 08018 2PK	1026,-
	845-880	870-905	900	710	I2 PTD 08818 1AK	882,-	I2 PTD 08818 2AK	882,-	I2 PTD 08818 1PK	1034,-	I2 PTD 08818 2PK	1034,-
	865-900	890-925	900	730	I2 PTD 09018 1AK	895,-	I2 PTD 09018 2AK	895,-	I2 PTD 09018 1PK	1047,-	I2 PTD 09018 2PK	1047,-
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 PTD 10018 1AK	992,-	I2 PTD 10018 2AK	992,-	I2 PTD 10018 1PK	1144,-	I2 PTD 10018 2PK	1144,-
	1165-1200	1190-1225	1200	1030	I2 PTD 12018 1AK	1109,-	I2 PTD 12018 2AK	1109,-	I2 PTD 12018 1PK	1261,-	I2 PTD 12018 2PK	1261,-
2000	665-700	690-725	700	530	I2 PTD 07020 1AK	975,-	I2 PTD 07020 2AK	975,-	I2 PTD 07020 1PK	1127,-	I2 PTD 07020 2PK	1127,-
	715-750	740-775	750	580	I2 PTD 07520 1AK		I2 PTD 07520 2AK		I2 PTD 07520 1PK		I2 PTD 07520 2PK	
	765-800	790-825	800	630	I2 PTD 08020 1AK	962,-	I2 PTD 08020 2AK	962,-	I2 PTD 08020 1PK	1114,-	I2 PTD 08020 2PK	1114,-
	845-880	870-905	900	710	I2 PTD 08820 1AK	972,-	I2 PTD 08820 2AK	972,-	I2 PTD 08820 1PK	1124,-	I2 PTD 08820 2PK	1124,-
	865-900	890-925	900	730	I2 PTD 09020 1AK	984,-	I2 PTD 09020 2AK	984,-	I2 PTD 09020 1PK	1136,-	I2 PTD 09020 2PK	1136,-
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 PTD 10020 1AK	1091,-	I2 PTD 10020 2AK	1091,-	I2 PTD 10020 1PK	1243,-	I2 PTD 10020 2PK	1243,-
	1165-1200	1190-1225	1200	1030	I2 PTD 12020 1AK	1219,-	I2 PTD 12020 2AK	1219,-	I2 PTD 12020 1PK	1371,-	I2 PTD 12020 2PK	1371,-



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure + 25 mm / - 10 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Largeur par portillon	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 950	max. 700	I2 PTD	1154,-	I2 PTD	1154,-	I2 PTD	1306,-	I2 PTD	1306,-	I2 PTD
	951-1250	max. 700	I2 PTD	1246,-	I2 PTD	1246,-	I2 PTD	1398,-	I2 PTD	1398,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
1851-2050	jusqu'à 950	max. 700	I2 PTD	1200,-	I2 PTD	1200,-	I2 PTD	1352,-	I2 PTD	1352,-	+ Largeur portillon
	951-1250	max. 700	I2 PTD	1293,-	I2 PTD	1293,-	I2 PTD	1445,-	I2 PTD	1445,-	+ Finition + Vitrage



Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration

Exemple de commande:
I2 PTD 07020 1YK
 1 = argent mat
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard/ prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignée (1 poignée complète intérieur et extérieur) FI, DI, PE, AT1, AT2, LI, RA, trou de poignée		237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385



Caractéristiques du produit

- Pour le montage dans une niche et pour la combinaison côté fermeture avec toutes les parois fixes IBIZA 2000.
- Porte partiellement cadrée avec un battant en verre, à ouverture vers l'extérieur.
- Livrée avec traverse supérieure.
- Montage sans traverse supérieure réalisable. En angle sans traverse supérieure avec stabilisateur I2 TWO IBIZA voir page 330.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en matière synthétique de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 17,5 mm par profilé mural.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec seuil d'étanchéité (hauteur 16 mm) ●●, voir page 20-21. Montage toujours avec seuil d'étanchéité.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.


Possibilités de montage

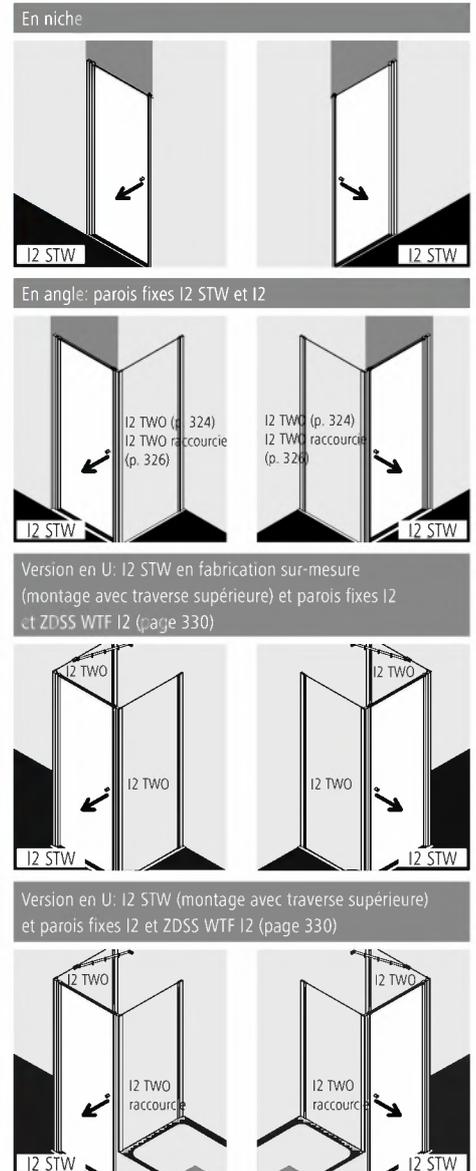

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

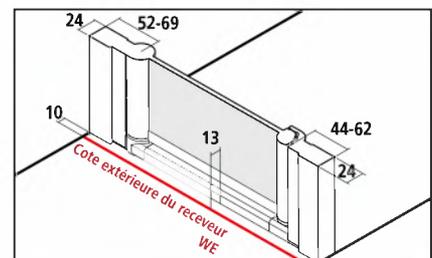

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 STW

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.
 Prix hauteur 1750 mm (I2 STW ...17..K) = prix hauteur 1850 mm.
 Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV SVP I2...K accessoires page 331.

Porte pivotante / pivot réversible à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Receveur de douche	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A		Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P		Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P		Prix en EUR H.T. 06/2022			
	en niche / avec I2 TWO raccourci voir p. 14-15	avec I2 TWO voir p. 14-15																				
1850	715-750	740-775	750	580	I2 STW 07518 1AK	916,-	I2 STW 07518 2AK	916,-	I2 STW 07518 1PK	1068,-	I2 STW 07518 2PK	1068,-										
	765-800	790-825	800	630	I2 STW 08018 1AK	897,-	I2 STW 08018 2AK	897,-	I2 STW 08018 1PK	1049,-	I2 STW 08018 2PK	1049,-										
	845-880	870-905	900	710	I2 STW 08818 1AK	909,-	I2 STW 08818 2AK	909,-	I2 STW 08818 1PK	1061,-	I2 STW 08818 2PK	1061,-										
	865-900	890-925	900	730	I2 STW 09018 1AK	925,-	I2 STW 09018 2AK	925,-	I2 STW 09018 1PK	1077,-	I2 STW 09018 2PK	1077,-										
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 STW 10018 1AK	1016,-	I2 STW 10018 2AK	1016,-	I2 STW 10018 1PK	1168,-	I2 STW 10018 2PK	1168,-										
2000	715-750	740-775	750	580	I2 STW 07520 1AK	1008,-	I2 STW 07520 2AK	1008,-	I2 STW 07520 1PK	1160,-	I2 STW 07520 2PK	1160,-										
	765-800	790-825	800	630	I2 STW 08020 1AK	986,-	I2 STW 08020 2AK	986,-	I2 STW 08020 1PK	1138,-	I2 STW 08020 2PK	1138,-										
	845-880	870-905	900	710	I2 STW 08820 1AK	997,-	I2 STW 08820 2AK	997,-	I2 STW 08820 1PK	1149,-	I2 STW 08820 2PK	1149,-										
	865-900	890-925	900	730	I2 STW 09020 1AK	1017,-	I2 STW 09020 2AK	1017,-	I2 STW 09020 1PK	1169,-	I2 STW 09020 2PK	1169,-										
	965-1000	990-1025	1000	830	I2 STW 10020 1AK	1118,-	I2 STW 10020 2AK	1118,-	I2 STW 10020 1PK	1270,-	I2 STW 10020 2PK	1270,-										

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
 Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure + 25 mm / - 10 mm.

Porte pivotante / pivot réversible à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050		Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 950		I2 STW	1100,-	I2 STW	1100,-	I2 STW	1252,-	I2 STW	1252,-	I2 STW + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
	951-1050		I2 STW	1197,-	I2 STW	1197,-	I2 STW	1349,-	I2 STW	1349,-	
1851-2050	jusqu'à 950		I2 STW	1148,-	I2 STW	1148,-	I2 STW	1300,-	I2 STW	1300,-	+ Finition + Vitrage
	951-1050		I2 STW	1243,-	I2 STW	1243,-	I2 STW	1395,-	I2 STW	1395,-	

 Biais + EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais

 Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration

Exemple de commande:
I2 STW 07520 1YK
1 = argent mat
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

■ Stabilisateur IBIZA ZDSS WTF I2 pour angle I2 STW sans traverse supérieure et I2 TWO accessoires page 330.


KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Poignées	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385

IBIZA® 2000

Porte pivotante (pivots excentrés)



Possibilités de montage

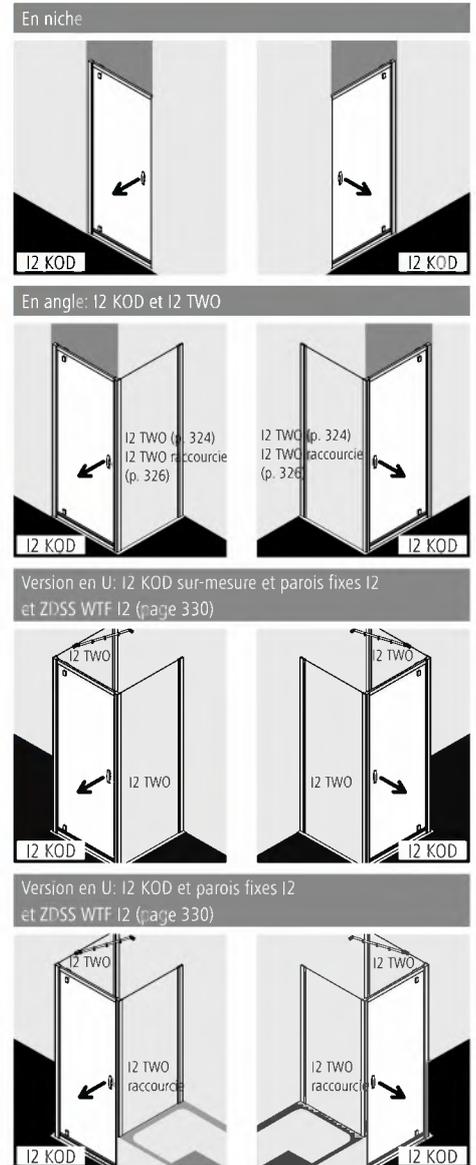


Caractéristiques du produit

- Pour le montage dans une niche et pour la combinaison côté fermeture avec toutes les parois fixes IBIZA 2000.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon en verre avec pivot excentré, à ouverture vers l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en matière synthétique de haute qualité.
- Possibilité de réglage de 13 mm par profilé mural.
- Fermeture à dé clic fiable et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 40 mm) ◆, voir page 20 - 21.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

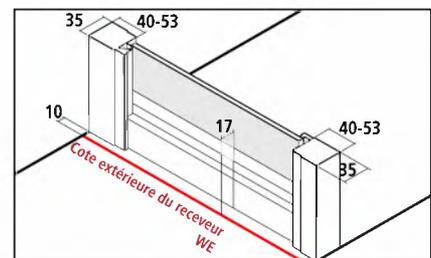

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 KOD

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire. Prix hauteur 1750 mm (I2 KOD ...17..K) = prix hauteur 1850 mm. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV 5VK I2...K accessoires page 331.

Porte pivotante / pivot réversible à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Receveur de douche	Largeur d'accès	Emplacement du pivot	Pivotement du vitrage sur l'intérieur	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	
	en niche/ avec I2 TWO raccourcie voir p. 14-15	avec I2 TWO voir p. 14-15					Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022		
1850	720-746	743-769	750	557	114-127	98	I2 KOD 07518 1AK	916,-	I2 KOD 07518 2AK	916,-	I2 KOD 07518 1PK	1068,-	I2 KOD 07518 2PK	1068,-
	770-796	793-819	800	607	114-127	98	I2 KOD 08018 1AK	897,-	I2 KOD 08018 2AK	897,-	I2 KOD 08018 1PK	1049,-	I2 KOD 08018 2PK	1049,-
	850-876	873-899	900	687	114-127	98	I2 KOD 08818 1AK	925,-	I2 KOD 08818 2AK	925,-	I2 KOD 08818 1PK	1077,-	I2 KOD 08818 2PK	1077,-
	870-896	893-919		707	114-127	98	I2 KOD 09018 1AK	925,-	I2 KOD 09018 2AK	925,-	I2 KOD 09018 1PK	1077,-	I2 KOD 09018 2PK	1077,-
	970-996	993-1019	1000	807	114-127	98	I2 KOD 10018 1AK	1016,-	I2 KOD 10018 2AK	1016,-	I2 KOD 10018 1PK	1168,-	I2 KOD 10018 2PK	1168,-
2000	720-746	743-769	750	557	114-127	98	I2 KOD 07520 1AK	1008,-	I2 KOD 07520 2AK	1008,-	I2 KOD 07520 1PK	1160,-	I2 KOD 07520 2PK	1160,-
	770-796	793-819	800	607	114-127	98	I2 KOD 08020 1AK	986,-	I2 KOD 08020 2AK	986,-	I2 KOD 08020 1PK	1138,-	I2 KOD 08020 2PK	1138,-
	850-876	873-899	900	687	114-127	98	I2 KOD 08820 1AK	1017,-	I2 KOD 08820 2AK	1017,-	I2 KOD 08820 1PK	1169,-	I2 KOD 08820 2PK	1169,-
	870-896	893-919		707	114-127	98	I2 KOD 09020 1AK	1017,-	I2 KOD 09020 2AK	1017,-	I2 KOD 09020 1PK	1169,-	I2 KOD 09020 2PK	1169,-
	970-996	993-1019	1000	807	114-127	98	I2 KOD 10020 1AK	1118,-	I2 KOD 10020 2AK	1118,-	I2 KOD 10020 1PK	1270,-	I2 KOD 10020 2PK	1270,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 13 mm / - 13 mm.

Porte pivotante / pivot réversible à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1050	Emplacement du pivot	Pivotement du vitrage sur l'intérieur	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	951-1050	114-127	98	I2 KOD	1197,-	I2 KOD	1197,-	I2 KOD	1349,-	I2 KOD	1349,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
1851-2050	jusqu'à 950	114-127	98	I2 KOD	1148,-	I2 KOD	1148,-	I2 KOD	1300,-	I2 KOD	1300,-	+ Finition
	951-1050	114-127	98	I2 KOD	1243,-	I2 KOD	1243,-	I2 KOD	1395,-	I2 KOD	1395,-	+ Vitrage
jusqu'à 1850	jusqu'à 950	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1497,-	I2 KOD	1497,-	I2 KOD	1649,-	I2 KOD	1649,-	I2 KOD
	951-1050	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1594,-	I2 KOD	1594,-	I2 KOD	1746,-	I2 KOD	1746,-	+ Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur + Emplacement du pivot/ pivotement du vitrageé vers l'intérieur
1851-2050	jusqu'à 950	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1545,-	I2 KOD	1545,-	I2 KOD	1697,-	I2 KOD	1697,-	+ Finition
	951-1050	min. 94-107	min. 78	I2 KOD	1640,-	I2 KOD	1640,-	I2 KOD	1792,-	I2 KOD	1792,-	+ Vitrage

Biais + EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais

Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration

Exemple de commande:
I2 KOD 07520 1YK
1 = argent mat
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN


KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	FI, DI, PE, AT1, AT2, RA, LI, XE2, trou de poignée	237,-	Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 % Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	sur argent mat	20 %	Page 382 - 385



Possibilités de montage

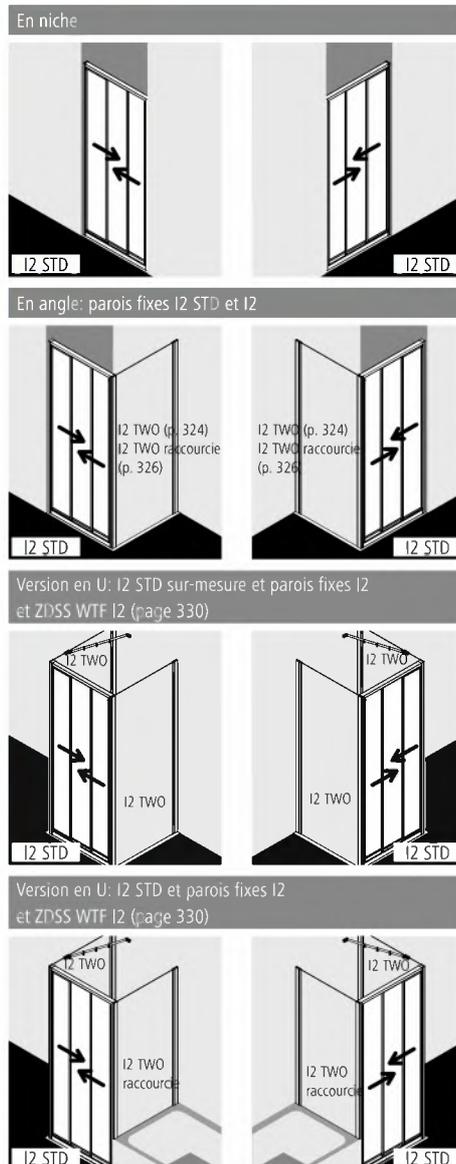


Caractéristiques du produit

- Pour montage en niche et pour combinaison avec paroi fixe I2 TWO / paroi fixe raccourcie I2 TWO.
- Porte cadrée avec trois portillons coulissants, à ouverture vers la droite et la gauche avec une grande largeur d'accès.
- Vitrage avec verre de sécurité de 3 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés et poignées en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglages de 12 mm dans le profilé mural, élargissement de 16 mm dans le cadre.
- Fermeture de la porte par ressort de retenue fiable et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 47 mm) ♦, voir page 20 - 21.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

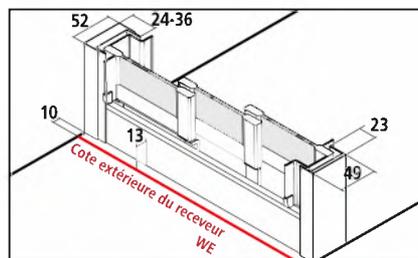

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE

Possibilité d'ajustage BV en angle = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 STD

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
 Prix hauteur 1750 mm (I2 STD ...17..K) = prix hauteur 1850 mm. Elargissement en niche avec 2e profilé mural ZDWA WAS I2...K et profilé d'élargissement ZDSV SVS I2...K accessoires page 331. Raccourcissement de la largeur possible par recoupement et en déplaçant le ressort de retenue.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE		Receveur de douche	Largeur d'accès	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	en niche/ avec I2 TWO raccourcie voir p. 14-15	avec I2 TWO voir p. 14-15										
1850	715-743	740-768	750	406	I2 STD 07518 1AK	834,-	I2 STD 07518 2AK	834,-	I2 STD 07518 1PK	986,-	I2 STD 07518 2PK	986,-
	765-793	790-818	800	439	I2 STD 08018 1AK	821,-	I2 STD 08018 2AK	821,-	I2 STD 08018 1PK	973,-	I2 STD 08018 2PK	973,-
	865-893	890-918	900	506	I2 STD 09018 1AK	841,-	I2 STD 09018 2AK	841,-	I2 STD 09018 1PK	993,-	I2 STD 09018 2PK	993,-
	965-993	990-1018	1000	573	I2 STD 10018 1AK	966,-	I2 STD 10018 2AK	966,-	I2 STD 10018 1PK	1118,-	I2 STD 10018 2PK	1118,-
2000	715-743	740-768	750	406	I2 STD 07520 1AK	916,-	I2 STD 07520 2AK	916,-	I2 STD 07520 1PK	1068,-	I2 STD 07520 2PK	1068,-
	765-793	790-818	800	439	I2 STD 08020 1AK	904,-	I2 STD 08020 2AK	904,-	I2 STD 08020 1PK	1056,-	I2 STD 08020 2PK	1056,-
	865-893	890-918	900	506	I2 STD 09020 1AK	926,-	I2 STD 09020 2AK	926,-	I2 STD 09020 1PK	1078,-	I2 STD 09020 2PK	1078,-
	965-993	990-1018	1000	573	I2 STD 10020 1AK	1063,-	I2 STD 10020 2AK	1063,-	I2 STD 10020 1PK	1215,-	I2 STD 10020 2PK	1215,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure + 20 mm / - 8 mm.
 * Cote extérieure du receveur plus large que 1200 mm avec profilé supérieur renforcé.
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure + 7 mm / - 5 mm.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	700-950	I2 STD	1165,-	I2 STD	1165,-	I2 STD	1317,-	I2 STD	1317,-	I2 STD
	951-1250*	I2 STD	1338,-	I2 STD	1338,-	I2 STD	1490,-	I2 STD	1490,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1450*	I2 STD	1508,-	I2 STD	1508,-	I2 STD	1660,-	I2 STD	1660,-	+ Cote extérieure du receveur
1851-2050	700-950	I2 STD	1272,-	I2 STD	1272,-	I2 STD	1424,-	I2 STD	1424,-	+ Finition
	951-1250*	I2 STD	1448,-	I2 STD	1448,-	I2 STD	1600,-	I2 STD	1600,-	+ Vitrage
	1251-1450*	I2 STD	1628,-	I2 STD	1628,-	I2 STD	1780,-	I2 STD	1780,-	

Fabrication spéciale sur demande

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco

Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Code	Prix	Code	Prix
U	+ 244,-	Y	+ 244,-

Exemple de commande:

I2 STD 07520 1YK

1 = argent mat

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
 Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
 + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés

15 % Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions

sur argent mat

20 %

Page 382 - 385




Caractéristiques du produit


- Pour combinaison avec toutes les portes IBIZA 2000 pour angle et version en U.
- Paroi fixe partiellement cadrée.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 30 mm dans le profilé mural.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Possibilités de montage

En angle

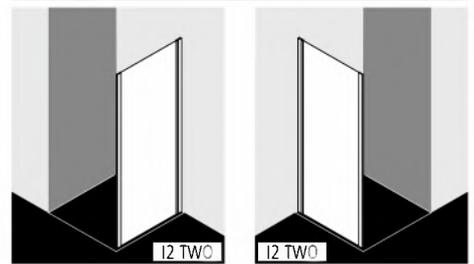


Version en U: I2 TWO et ZDSS WTF I2 (page 330)

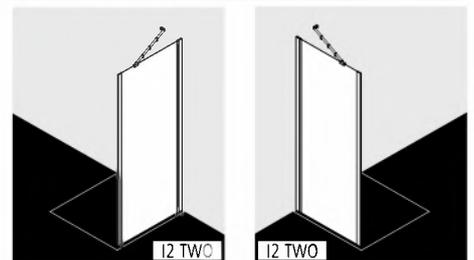

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

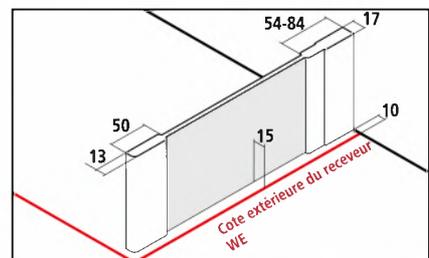

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 TWO

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux : max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure et biais nécessaire.
 Prix hauteur 1750 mm (I2 TWO ...17..K) = prix hauteur 1850 mm.
 Élargissement avec profilé d'élargissement ZDKP KKW I2...K/ZDKP K5W I2...K accessoires page 332.

Paroi fixe réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE	Receveur de douche	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	
			Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence	Prix en EUR H.T. 06/2022
1850	680-710	700	I2 TWO 07018 1AK	493,-	I2 TWO 07018 2AK	493,-	I2 TWO 07018 1PK	645,-	I2 TWO 07018 2PK	645,-
	730-760	750	I2 TWO 07518 1AK		I2 TWO 07518 2AK		I2 TWO 07518 1PK		I2 TWO 07518 2PK	
	780-810	800	I2 TWO 08018 1AK	499,-	I2 TWO 08018 2AK	499,-	I2 TWO 08018 1PK	651,-	I2 TWO 08018 2PK	651,-
	880-910	900	I2 TWO 09018 1AK	510,-	I2 TWO 09018 2AK	510,-	I2 TWO 09018 1PK	662,-	I2 TWO 09018 2PK	662,-
	980-1010	1000	I2 TWO 10018 1AK	582,-	I2 TWO 10018 2AK	582,-	I2 TWO 10018 1PK	734,-	I2 TWO 10018 2PK	734,-
	1180-1210	1200	I2 TWO 12018 1AK	640,-	I2 TWO 12018 2AK	640,-	I2 TWO 12018 1PK	792,-	I2 TWO 12018 2PK	792,-
2000	680-710	700	I2 TWO 07020 1AK	543,-	I2 TWO 07020 2AK	543,-	I2 TWO 07020 1PK	695,-	I2 TWO 07020 2PK	695,-
	730-760	750	I2 TWO 07520 1AK		I2 TWO 07520 2AK		I2 TWO 07520 1PK		I2 TWO 07520 2PK	
	780-810	800	I2 TWO 08020 1AK	548,-	I2 TWO 08020 2AK	548,-	I2 TWO 08020 1PK	700,-	I2 TWO 08020 2PK	700,-
	880-910	900	I2 TWO 09020 1AK	561,-	I2 TWO 09020 2AK	561,-	I2 TWO 09020 1PK	713,-	I2 TWO 09020 2PK	713,-
	980-1010	1000	I2 TWO 10020 1AK	641,-	I2 TWO 10020 2AK	641,-	I2 TWO 10020 1PK	793,-	I2 TWO 10020 2PK	793,-
	1180-1210	1200	I2 TWO 12020 1AK	704,-	I2 TWO 12020 2AK	704,-	I2 TWO 12020 1PK	856,-	I2 TWO 12020 2PK	856,-



Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
 * Les parois fixes jusqu'à 182 mm ne sont fabriquées qu'à partir de profilés (sans vitrage, prémontage en usine).
 Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 22 mm/- 8 mm.

Paroi fixe réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 182*	I2 TWO	245,-	I2 TWO	245,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	I2 TWO
	183-950	I2 TWO	786,-	I2 TWO	786,-	I2 TWO	938,-	I2 TWO	938,-	+ Hauteur paroi de douche
	951-1250	I2 TWO	976,-	I2 TWO	976,-	I2 TWO	1128,-	I2 TWO	1128,-	+ Cote extérieure du receveur
	1251-1450	I2 TWO	1211,-	I2 TWO	1211,-	I2 TWO	1363,-	I2 TWO	1363,-	+ Finition
1851-2050	jusqu'à 182*	I2 TWO	250,-	I2 TWO	250,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	+ Vitrage
	183-950	I2 TWO	803,-	I2 TWO	803,-	I2 TWO	955,-	I2 TWO	955,-	
	951-1250	I2 TWO	987,-	I2 TWO	987,-	I2 TWO	1139,-	I2 TWO	1139,-	
	1251-1450	I2 TWO	1214,-	I2 TWO	1214,-	I2 TWO	1366,-	I2 TWO	1366,-	



Biais + EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais

Découpe + EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe

Fabrication spéciale sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration


Exemple de commande:
I2 TWO 07020 1YK
 1 = argent mat
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

- Porte-serviette ZDHH HHO I2 voir page 330
- En combinaison avec porte ou accès d'angle en prolongement, profilé de jonction nécessaire. Préciser à la commande:

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385



Possibilités de montage

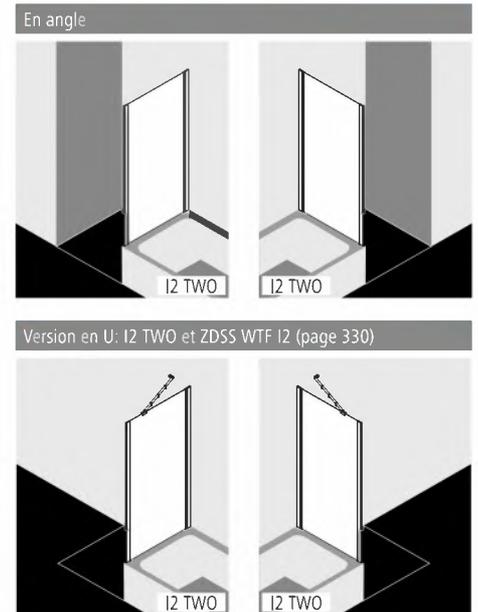


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec toutes les portes IBIZA 2000 pour angle et version en U.
- Paroi fixe raccourcie partiellement cadrée sur la baignoire.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 30 mm dans le profilé mural.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

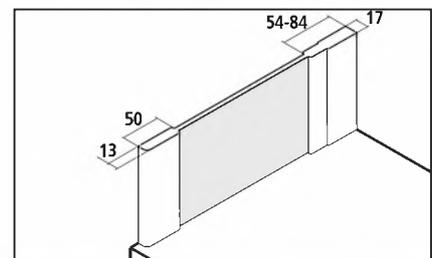

Possibilité d'ajustage BV niche = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 TWO

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais nécessaire. Prix hauteur 1500 mm (I2 TWO ...15..K) = prix hauteur 1600 mm. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDKP KKW I2...K/ZDKP KSW I2...K accessoires page 332.

Paroi fixe réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE voir p. 14-15	Receveur de douche	Référence		Prix en EUR H.T.		Référence		Prix en EUR H.T.	
			argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	blanc = 2 verre de sécurité clair = A	06/2022	06/2022	argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	06/2022	06/2022
1600	680-710	700	I2 TWO 07016 1AK	I2 TWO 07016 2AK	491,-	491,-	I2 TWO 07016 1PK	I2 TWO 07016 2PK	643,-	643,-
	730-760	750	I2 TWO 07516 1AK	I2 TWO 07516 2AK			I2 TWO 07516 1PK	I2 TWO 07516 2PK		
	780-810	800	I2 TWO 08016 1AK	I2 TWO 08016 2AK	495,-	495,-	I2 TWO 08016 1PK	I2 TWO 08016 2PK	647,-	647,-
	880-910	900	I2 TWO 09016 1AK	I2 TWO 09016 2AK	506,-	506,-	I2 TWO 09016 1PK	I2 TWO 09016 2PK	658,-	658,-
1750	680-710	700	I2 TWO 07017 1AK	I2 TWO 07017 2AK	493,-	493,-	I2 TWO 07017 1PK	I2 TWO 07017 2PK	645,-	645,-
	730-760	750	I2 TWO 07517 1AK	I2 TWO 07517 2AK			I2 TWO 07517 1PK	I2 TWO 07517 2PK		
	780-810	800	I2 TWO 08017 1AK	I2 TWO 08017 2AK	499,-	499,-	I2 TWO 08017 1PK	I2 TWO 08017 2PK	651,-	651,-
	880-910	900	I2 TWO 09017 1AK	I2 TWO 09017 2AK	510,-	510,-	I2 TWO 09017 1PK	I2 TWO 09017 2PK	662,-	662,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

* Les parois fixes jusqu'à 182 mm ne sont fabriquées qu'à partir de profilés (sans vitrage, prémontage en usine). Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 22 mm / - 8 mm.

Paroi fixe réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1450	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair avec KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1850	jusqu'à 182*	I2 TWO	245,-	I2 TWO	245,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	I2 TWO
	183-950	I2 TWO	786,-	I2 TWO	786,-	I2 TWO	938,-	I2 TWO	938,-	+ Hauteur paroi de douche
	951-1250	I2 TWO	976,-	I2 TWO	976,-	I2 TWO	1128,-	I2 TWO	1128,-	+ Cote extérieure du receveur
	1251-1450	I2 TWO	1211,-	I2 TWO	1211,-	I2 TWO	1363,-	I2 TWO	1363,-	+ Finition
1851-2050	jusqu'à 182*	I2 TWO	250,-	I2 TWO	250,-	I2 TWO	-	I2 TWO	-	+ Vitrage
	183-950	I2 TWO	803,-	I2 TWO	803,-	I2 TWO	955,-	I2 TWO	955,-	
	951-1250	I2 TWO	987,-	I2 TWO	987,-	I2 TWO	1139,-	I2 TWO	1139,-	
	1251-1450	I2 TWO	1214,-	I2 TWO	1214,-	I2 TWO	1366,-	I2 TWO	1366,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration

Exemple de commande:

I2 TWO 07017 1YK

1 = argent mat

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

■ Porte-serviette ZDHH HHO I2

voir page 330

■ En combinaison avec porte ou accès d'angle en prolongement, profilé de jonction nécessaire. Préciser à la commande:

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions	20 %	sur argent mat	Page 382 - 385


IBIZA® 2000

Accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes) – Demi-ensemble





Possibilités de montage



En angle: I2 ED2 et I2 ED2



Version en U: I2 ED2 et I2 ED2 en fabrication sur-mesure et I2 TWO (page 324) et ZDSS WTF I2 (page 330)



Version en U: I2 ED2 et I2 ED2 et I2 TWO raccourcie (page 326) et ZDSS WTF I2 (page 330)




Caractéristiques du produit

- L'accès d'angle complet se compose de 2 demi-ensembles I2 ED2 accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes).
- Possibilité d'associer des demi-ensembles de largeurs différentes.
- Accès d'angle cadré avec deux portillons coulissants, à ouverture vers un côté chacun, avec deux éléments fixes.
- Vitrage avec verre de sécurité de 3 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés et poignées en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 22 mm dans le profilé mural.
- Joints magnétiques et profilés d'étanchéité continus.
- Avec rail horizontal bas (hauteur 32 mm) ♦, voir page 20 - 21.
- IBIZA 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Prise de cotes + montage

Informations pour prise de cotes + montage voir page 14 - 15

Les parois de douche Kermi sont destinées à être posées sur un receveur de douche ou sur le sol carrelé. Pour d'autres utilisations il est important d'assurer un espace de douche de qualité égale (pente du sol, étanchéité des différents éléments en conformité avec DIN 18534, ...).

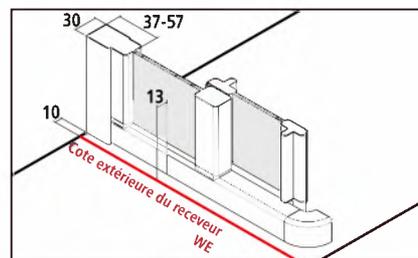

Possibilité d'ajustage BV = cote extérieure du receveur WE - 10 mm



I2 ED2 + I2 ED2

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable.
 Prix hauteur 1750 mm (I2 ED2 ...17...K) = prix hauteur 1850 mm. Élargissement avec profilé d'élargissement ZDSV 5VE I2...K accessoires page 331.
 Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (I2 ED2) et d'un demi-ensemble gauche (I2 ED2).

Demi-ensemble d'accès d'angle réversible, montage à droite ou à gauche.

Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE voir p. 14-15	Receveur de douche	Largeur d'accès diagonale 2 demi-ensembles	Largeur élément fixe	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	
					Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble	Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble				
1850	680-702	700	376	335-357	I2 ED2 07018 1AK I2 ED2 07018 1AK	563,-	I2 ED2 07018 2AK I2 ED2 07018 2AK	563,-	I2 ED2 07018 1PK I2 ED2 07018 1PK	715,-	I2 ED2 07018 2PK I2 ED2 07018 2PK	715,-
	730-752	750	411	360-382	I2 ED2 07518 1AK I2 ED2 07518 1AK		I2 ED2 07518 2AK I2 ED2 07518 2AK		I2 ED2 07518 1PK I2 ED2 07518 1PK		I2 ED2 07518 2PK I2 ED2 07518 2PK	
	780-802	800	446	385-407	I2 ED2 08018 1AK I2 ED2 08018 1AK	557,-	I2 ED2 08018 2AK I2 ED2 08018 2AK	557,-	I2 ED2 08018 1PK I2 ED2 08018 1PK	709,-	I2 ED2 08018 2PK I2 ED2 08018 2PK	709,-
	880-902	900	516	435-457	I2 ED2 09018 1AK I2 ED2 09018 1AK	569,-	I2 ED2 09018 2AK I2 ED2 09018 2AK	569,-	I2 ED2 09018 1PK I2 ED2 09018 1PK	721,-	I2 ED2 09018 2PK I2 ED2 09018 2PK	721,-
	980-1002	1000	587	485-507	I2 ED2 10018 1AK I2 ED2 10018 1AK	649,-	I2 ED2 10018 2AK I2 ED2 10018 2AK	649,-	I2 ED2 10018 1PK I2 ED2 10018 1PK	801,-	I2 ED2 10018 2PK I2 ED2 10018 2PK	801,-
	1180-1202	1200	719	585-607	I2 ED2 12018 1AK I2 ED2 12018 1AK	742,-	I2 ED2 12018 2AK I2 ED2 12018 2AK	742,-	I2 ED2 12018 1PK I2 ED2 12018 1PK	894,-	I2 ED2 12018 2PK I2 ED2 12018 2PK	894,-
2000	680-702	700	376	335-357	I2 ED2 07020 1AK I2 ED2 07020 1AK	619,-	I2 ED2 07020 2AK I2 ED2 07020 2AK	619,-	I2 ED2 07020 1PK I2 ED2 07020 1PK	771,-	I2 ED2 07020 2PK I2 ED2 07020 2PK	771,-
	730-752	750	411	360-382	I2 ED2 07520 1AK I2 ED2 07520 1AK		I2 ED2 07520 2AK I2 ED2 07520 2AK		I2 ED2 07520 1PK I2 ED2 07520 1PK		I2 ED2 07520 2PK I2 ED2 07520 2PK	
	780-802	800	446	385-407	I2 ED2 08020 1AK I2 ED2 08020 1AK	613,-	I2 ED2 08020 2AK I2 ED2 08020 2AK	613,-	I2 ED2 08020 1PK I2 ED2 08020 1PK	765,-	I2 ED2 08020 2PK I2 ED2 08020 2PK	765,-
	880-902	900	516	435-457	I2 ED2 09020 1AK I2 ED2 09020 1AK	625,-	I2 ED2 09020 2AK I2 ED2 09020 2AK	625,-	I2 ED2 09020 1PK I2 ED2 09020 1PK	777,-	I2 ED2 09020 2PK I2 ED2 09020 2PK	777,-
	980-1002	1000	587	485-507	I2 ED2 10020 1AK I2 ED2 10020 1AK	714,-	I2 ED2 10020 2AK I2 ED2 10020 2AK	714,-	I2 ED2 10020 1PK I2 ED2 10020 1PK	866,-	I2 ED2 10020 2PK I2 ED2 10020 2PK	866,-
	1180-1202	1200	719	585-607	I2 ED2 12020 1AK I2 ED2 12020 1AK	817,-	I2 ED2 12020 2AK I2 ED2 12020 2AK	817,-	I2 ED2 12020 1PK I2 ED2 12020 1PK	969,-	I2 ED2 12020 2PK I2 ED2 12020 2PK	969,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm. * Cote extérieure du receveur plus large que 1150 mm support de plafond ZDS2 DS2 I2074.K supplémentaire nécessaire, accessoires page 330. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure + 20 mm / - 2 mm.
 Le prix d'un accès d'angle complet correspond à l'addition des prix d'un demi-ensemble droit (I2 ED2) et d'un demi-ensemble gauche (I2 ED2).

Demi-ensemble d'accès d'angle réversible, montage à droite ou à gauche.



Hauteur Paroi de douche	Cote extérieure du receveur WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair		Référence blanc verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair avec KermiCLEAN		Référence blanc verre de sécurité clair avec KermiCLEAN		Précisions à la commande
		Prix en EUR H.T. 06/2022 par demi-ensemble								
jusqu'à 1850	600-950	I2 ED2 demi-ensemble	959,-	I2 ED2 demi-ensemble	959,-	I2 ED2 demi-ensemble	1111,-	I2 ED2 demi-ensemble	1111,-	I2 ED2 demi-ensemble + Hauteur paroi de douche + Cote extérieure du receveur
	951-1250*	I2 ED2 demi-ensemble	1200,-	I2 ED2 demi-ensemble	1200,-	I2 ED2 demi-ensemble	1352,-	I2 ED2 demi-ensemble	1352,-	
1851-2050	600-950	I2 ED2 demi-ensemble	1016,-	I2 ED2 demi-ensemble	1016,-	I2 ED2 demi-ensemble	1168,-	I2 ED2 demi-ensemble	1168,-	+ Finition + Vitrage
	951-1250*	I2 ED2 demi-ensemble	1251,-	I2 ED2 demi-ensemble	1251,-	I2 ED2 demi-ensemble	1403,-	I2 ED2 demi-ensemble	1403,-	






	Biais sur l'élément fixe + EUR 346,- sur prix du sur-mesure par biais par demi-ensemble (sous réserve de faisabilité technique)
	Découpe sur l'élément fixe + EUR 346,- sur prix du sur-mesure par découpe par demi-ensemble, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale sur demande








Vitrages	Supplément sur verre de sécurité clair par demi-ensemble		Supplément sur verre de sécurité clair traité KermiCLEAN par demi-ensemble	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-








Exemple de commande:
I2 ED2 07020 1YK
1 = argent mat
Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA	Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair par demi-ensemble + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
	Prix en EUR H.T. 06/2022	
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande. Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %	Page 382 - 385

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	blanc = 2, chromé = Z
Jeu de poignées				
	composé de: 1 poignée complète (intérieur et extérieur). Convient pour I2 KOD (porte pivotante avec pivot excentré). Retour non possible des poignées comprises dans la livraison de la paroi de douche!			
		ZDGS GRY I2000.K	149,-	149,-
Jeu de poignées				
	composé de: 1 poignée complète (intérieur et extérieur). Convient pour la série IBIZA 2000. Retour non possible des poignées comprises dans la livraison de la paroi de douche!			
		ZDGS GRO I2000.K	86,-	
Porte-serviette				
	Porte-serviettes pour toutes les parois fixes. La recoupe est possible lors du montage.			
	Longueur 1250 mm	ZDHH HHO I2125.K	98,-	130,-
	Longueur spéciale jusqu'à 1450 mm	ZDHH HHO I2	98,-	130,-
Stabilisateur IBIZA				
	Stabilisation possible mur-paroi fixe/élément fixe pour toutes les parois fixes			
	Longueur 700 mm	ZDSS WTF I2070.K	170,-	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à 1450 mm	ZDSS WTF I2	196,-	295,-
	Stabilisation possible paroi fixe-paroi fixe/élément fixe pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO)			
	Longueur 700 mm	ZDSS TTF I2070.K	170,-	256,-
	Longueur spéciale jusqu'à 1450 mm	ZDSS TTF I2	196,-	295,-
Stabilisateur				
	Support de plafond/repose-pied pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO), avec accessoires			
	Hauteur 740 mm	ZDDS DS3 I2074..K	126,-	165,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 740 mm	ZDDS DS3 I2	126,-	165,-
	Support de plafond sur accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes) (I2 ED2) avec accessoires.			
	Hauteur 740–1000 mm	ZDDS DS2 I2074.K	126,-	165,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDDS DS2 I2	126,-	165,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	blanc = 2
Stabilisateur				
	Système de support de plafond			
	Hauteur spéciale jusqu'à 2600 mm	ZDDS DSS I2	358,-	466,-
	Hauteur spéciale 2601-3500 mm	ZDDS DSS I2	358,-	-
Profilé mural				
	pour porte coulissante 3 éléments (I2 STD)			
	Hauteur 1850 mm	ZDWA WAS I2185.K	86,-	117,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWA WAS I2200.K	109,-	143,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDWA WAS I2	86,-	117,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDWA WAS I2	109,-	143,-
Profilé d'élargissement				
	pour porte pivotante avec pivot excentré I2 KOD Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement non réalisable			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SVK I2185.K	82,-	109,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SVK I2200.K	102,-	135,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDSV SVK I2	82,-	109,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDSV SVK I2	102,-	135,-
	pour porte pivotante (I2 STW), porte à 2 battants (I2 PTD), Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SVP I2185.K	82,-	109,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SVP I2200.K	102,-	135,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDSV SVP I2	82,-	109,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDSV SVP I2	102,-	135,-
	pour porte coulissante 3 éléments (I2 STD) Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SVS I2185.K	82,-	109,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SVS I2200.K	102,-	135,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDSV SVS I2	82,-	109,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDSV SVS I2	102,-	135,-
	Accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes) (I2 ED2) Combinaison de 2 profilés d'élargissement en alignement réalisable			
	Hauteur 1850 mm	ZDSV SVE I2185.K	71,-	87,-
	Hauteur 2000 mm	ZDSV SVE I2200.K	79,-	107,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDSV SVE I2	71,-	87,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDSV SVE I2	79,-	107,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	blanc = 2
Profilé de jonction				
	pour élargissement de paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO) en combinaison avec avec tous les modèles montés en angle sauf porte coulissante 3 éléments (I2 STD)			
	Hauteur 1850 mm	ZDKP KKW I2185.K	82,-	109,-
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KKW I2200.K	102,-	135,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDKP KKW I2	82,-	109,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDKP KKW I2	102,-	135,-
	pour élargissement paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO) en combinaison avec avec une porte coulissante 3 éléments montée en angle (I2 STD)			
	Hauteur 1850 mm	ZDKP KSW I2185.K	82,-	109,-
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KSW I2200.K	102,-	135,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDKP KSW I2	82,-	109,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDKP KSW I2	102,-	135,-
	pour porte pivotante avec pivot excentré (I2 KOD) en combinaison pour montage en prolongement avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO) Préciser impérativement: pour côté pivots / ou côté ouverture de porte!			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDKP KKF I2	109,-	142,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDKP KKF I2	126,-	165,-
	pour porte coulissante 3 éléments (I2 STD) en combinaison avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie montée en prolongement (I2 TWO)			
	Hauteur 1850 mm	ZDKP KSF I2185.K	109,-	142,-
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KSF I2200.K	126,-	165,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDKP KSF I2	109,-	142,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDKP KSF I2	126,-	165,-
	Accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes) (I2 ED2), en combinaison avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO) montée en prolongement			
	Hauteur 1850 mm	ZDKP KEF I2185.K	109,-	142,-
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KEF I2200.K	126,-	165,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDKP KEF I2	109,-	142,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDKP KEF I2	126,-	165,-
	pour 2 parois fixes/parois fixes raccourcies (I2 TWO) en combinaison montées en angle			
	Hauteur 1850 mm	ZDKP KTW I2185.K	116,-	152,-
	Hauteur 2000 mm	ZDKP KTW I2200.K	136,-	179,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDKP KTW I2	116,-	152,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDKP KTW I2	136,-	179,-
	pour 2 parois fixes/parois fixes raccourcies (I2 TWO) en combinaison montées en prolongement Préciser impérativement la hauteur de la paroi fixe et de la porte! Schéma obligatoire!			
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDKP KTF I2	81,-	109,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDKP KTF I2	98,-	130,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	blanc = 2
Profilé spécial				
	Profilé charnière ajustable de 45° à 135° avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDGP KVW I2	226,-	292,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDGP KVW I2	267,-	349,-
Exemple 	Profilé mural 45° avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDWP PRO I2	226,-	292,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDWP PRO I2	267,-	349,-
Exemple 	Profilé mural pour fixation déportée avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDKO PRO I2	226,-	292,-
	Hauteur 1851-2050 mm	ZDKO PRO I2	267,-	349,-
	Profilé mural pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO) pour fixation déportée			
	Hauteur 1850 mm	ZDWM PRO I2185.K	226,-	292,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWM PRO I2200.K	267,-	347,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDWM PRO I2	226,-	292,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDWM PRO I2	267,-	347,-
	Profilé mural pour porte coulissante 3 éléments (I2 STD) pour fixation déportée			
	Hauteur 1850 mm	ZDWM PR1 I2185.K	226,-	292,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWM PR1 I2200.K	267,-	350,-
	Profilé mural pour fixation déportée accès d'angle 2 éléments (portes coulissantes) (I2 ED2)			
	Hauteur 1850 mm	ZDWM PR2 I2185.K	226,-	292,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWM PR2 I2200.K	267,-	350,-
	Profilé mural pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie (I2 TWO) pour fixation déportée avec le receveur			
	Hauteur 1850 mm	ZDWW PRO I2185.K	226,-	292,-
	Hauteur 2000 mm	ZDWW PRO I2200.K	267,-	349,-
	Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm	ZDWW PRO I2	226,-	292,-
	Hauteur spéciale 1851-2050 mm	ZDWW PRO I2	267,-	349,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	blanc = 2
Profilé spécial				
	Cornière aluminium avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAW PRO I2	155,-	199,-
	Hauteur 1851–2050 mm	ZDAW PRO I2	185,-	237,-
	Cotes: 100x50x3,0 mm/80x40x3,0 mm/60x60x2,5 mm/60x60x6,0 mm/ 50x50x2,5 mm/50x30x2,0 mm/24,3x45x2,0 mm			
	Tube carré aluminium avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAV PRO I2	179,-	228,-
	Hauteur 1851–2050 mm	ZDAV PRO I2	218,-	283,-
	Cotes: 60x60x3,0 mm/50x50x3,0 mm/45x45x2,0 mm/40x40x2,7 mm/ 34x34x2,7 mm/30x30x2,7 mm/24x24x2,7 mm/20x20x2,0 mm			
	Profilé alu plat Pour couvrir les trous de perçage avec adaptations			
	Jusqu'à hauteur 1850 mm	ZDAF PRO I2	179,-	228,-
	Hauteur 1851–2050 mm	ZDAF PRO I2	218,-	283,-
	Tube de stabilisation			
	Longueur 700 mm	ZDRR VR1 I2070.K	79,-	106,-
	Longueur spéciale jusqu'à max. 1500 mm	ZDRR VR1 I2	96,-	125,-

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022 transparent
Produit d'étanchéité			
	Produit d'étanchéité transparent		
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 I2000XK	29,-

VARIO 2000


La paroi flexible.

Confort paroi repliable
Confort porte pivotante
repliable

Hauteur de série 1400 mm.


Fabrication sur-mesure

KermiEXTRA



Paroi repliable VARIO 2000 3 battants

Modèles de série



V2 FW3
Page 340



V2 FW3
Page 340




V2 FW3
Page 342




V2 FW2
Page 344



V2 TS1
Page 344



V2 FW1
Page 346



V2 TWD
Page 348

Finitions



Argent mat



Blanc RAL 9016

Vitrages selon modèle de série

Verre de sécurité en option livrable avec traitement anticalcaire KermiCLEAN



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
SR Opaco



Kerolan Perl



VARIO 2000 Design

Design profilé intemporel avec de belles formes.



Paroi repliable VARIO 2000 2 battants sur baignoire avec verre de sécurité clair.



Facilité de nettoyage



Utilisation optimale de l'espace



Joint d'étanchéité vertical

...




... et joint d'étanchéité horizontal comme protection contre les projections d'eau

VARIO 2000

Paroi repliable à 3 battants sur baignoire



Possibilités de montage

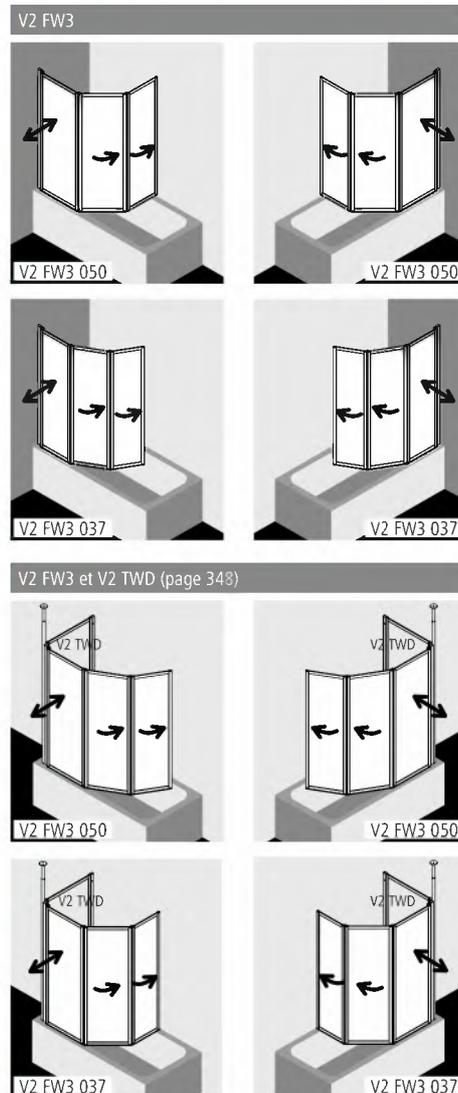


En combinaison avec V2 FW3 et V2 TWD en angle, aucun portillon ne peut être plus large que la paroi fixe. Sinon, la paroi de baignoire ne peut se replier.

Caractéristiques du produit

- Pour montage sur baignoire ou en combinaison avec paroi fixe V2 TWD avec support de plafond.
- Paroi repliable cadrée avec trois portillons, à pivotement de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur, portillon 2 et 3 à pivotement de 180° vers l'intérieur dans le profilé mural.
- Vitrage avec verre acrylique Kerolan Perle de 3 mm ou partiellement avec verre de sécurité de 3 mm selon la norme EN 12150. Verre de sécurité en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglages dans le profilé mural de 16 mm.
- Profilés d'étanchéité continus, joints d'étanchéité horizontaux.
- VARIO 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

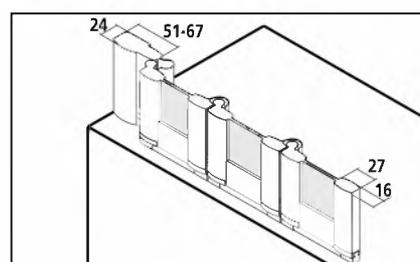

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS produit de Sécurité

20 ANS garantie de disponibilité pour pièces détachées

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN verre de sécurité clair

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

V2 FW3

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Largeur totale	Largeur portillon 1	Largeur portillon 2	Largeur portillon 3	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		
					argent mat = 1 Kerolan Perl = 2	blanc = 2 Kerolan Perl = 2			
1400	1401-1417	500	450	400	V2 FW3 05014 12K		V2 FW3 05014 22K	814,-	936,-
	1011-1027	370	320	270	V2 FW3 03714 12K		V2 FW3 03714 22K		

Hauteur	Largeur totale	Largeur portillon 1	Largeur portillon 2	Largeur portillon 3	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		
					argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	blanc = 2 verre de sécurité clair = A	argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	blanc = 2 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P					
1400	1011-1027	370	320	270	V2 FW3 03714 1AK		V2 FW3 03714 2AK	1198,-	1320,-	V2 FW3 03714 1PK		V2 FW3 03714 2PK	1472,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 8 mm / - 8 mm.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Largeur totale Les portillons 1 et 2 doivent être au moins 50 mm plus large que les portillons 2 et 3! Portillon 1 max. 700 mm	Référence argent mat Kerolan Perl	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc Kerolan Perl	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 1400	max. 1409	V2 FW3	1205,-	V2 FW3	1386,-	V2 FW3	+ Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 3	V2 FW3	1415,-	V2 FW3	1596,-		

Fabrication spéciale sur demande

Hauteur	Largeur totale Les portillons 1 et 2 doivent être au moins 50 mm plus large que les portillons 2 et 3! Portillon 1 max. 500 mm	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 1400	max. 1019	V2 FW3	1740,-	V2 FW3	1921,-	V2 FW3	1892,-	V2 FW3	2073,-	V2 FW3	+ Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 3	V2 FW3	1950,-	V2 FW3	2131,-	V2 FW3	2102,-	V2 FW3	2283,-		

Fabrication spéciale sur demande

Vitrages

Autres vitrages proposés voir KermiEXTRA, page de gauche.

■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco

Majoration sur prix du verre de sécurité clair

Code	Prix
U	+ 244,-

Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN

Code	Prix
Y	+ 244,-


Exemple de commande:

V2 FW3 03714 1YK



1 = argent mat

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

V2 FW3 05014..K compatible avec beaucoup de baignoires standard:

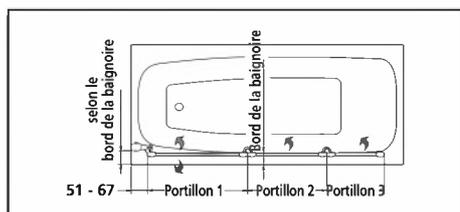


V2 FW3 03714..K compatible avec les baignoires Keramag Comprimo, Keramag Tipo, Hoesch Multi, ou sur demande et avec beaucoup de baignoires standard:

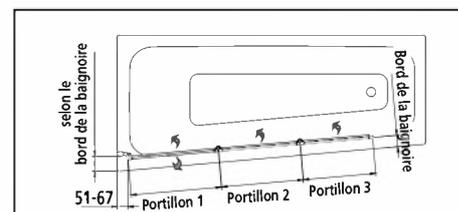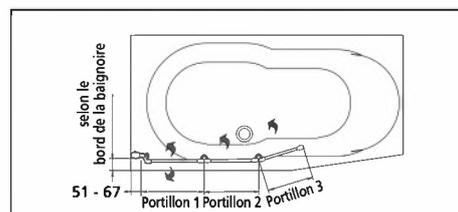


VARIO 2000


Paroi repliable à 3 portillons au-dessus de la baignoire

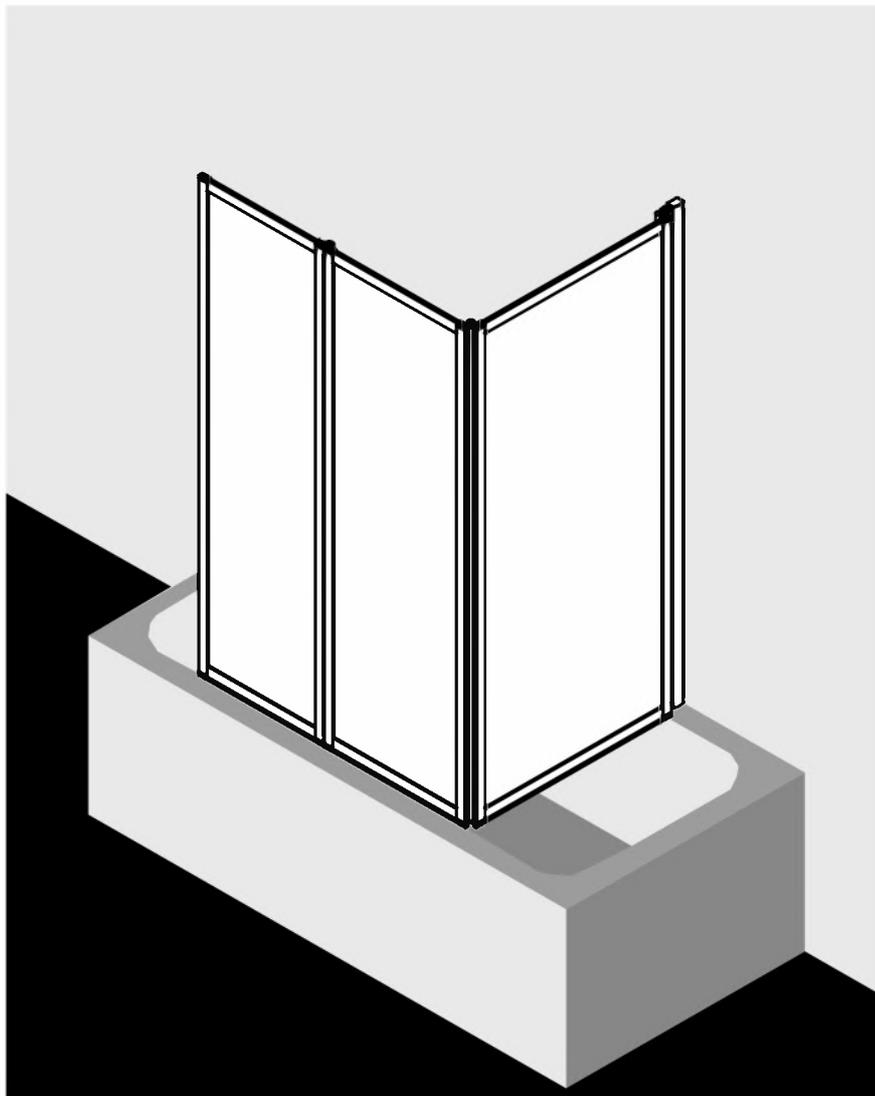

Possibilités de montage

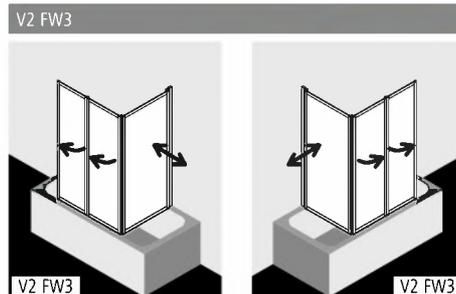

Compatible avec beaucoup de baignoires standard:

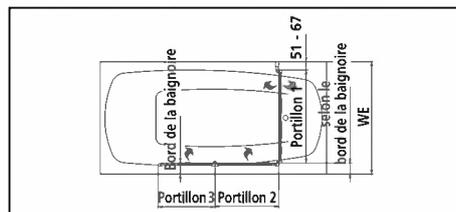


Caractéristiques du produit

- Pour montage au-dessus de la baignoire.
- Paroi repliable cadrée avec trois portillons, à pivotement de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur, portillon 2 et 3 à pivotement de 180° vers l'intérieur dans le profilé mural.
- Vitrage avec verre acrylique Kerolan Perl de 3 mm.
- Profils en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglages dans le profilé mural de 16 mm.
- Profils d'étanchéité continus, joints d'étanchéité horizontaux.
- VARIO 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

Le portillon 1 toujours au-dessus de la baignoire, jamais sur le bord de la baignoire, pour améliorer l'étanchéité.

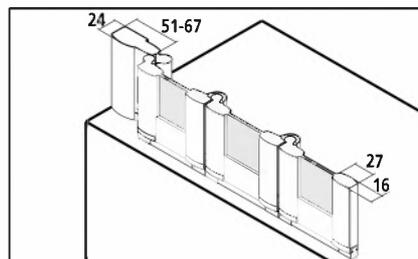

V2 FW3

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE	Largeur totale	Largeur portillon 1	Largeur portillon 2	Largeur portillon 3	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022	
						argent mat = 1 Kerolan Perl = 2	blanc = 2 Kerolan Perl = 2		
1400	685-718	1501-1517	600	450	400	V2 FW3 06014 12K	826,-	V2 FW3 06014 22K	950,-
	735-768	1551-1567	650	450	400	V2 FW3 06514 12K	829,-	V2 FW3 06514 22K	953,-
	785-818	1601-1617	700	450	400	V2 FW3 07014 12K	835,-	V2 FW3 07014 22K	960,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire		Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.				
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 8 mm / - 8 mm.						
Hauteur	Largeur totale Le portillon 2 doit être au moins 50 mm plus large que le portillon 3!	Référence argent mat Kerolan Perl	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc Kerolan Perl	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1400	max. 1609	V2 FW3	1205,-	V2 FW3	1386,-	V2 FW3 + Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 3	V2 FW3	1415,-	V2 FW3	1596,-	
Fabrication spéciale		sur demande				

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur le prix standard ou du sur-mesure

Finitions

sur argent mat

20 %

Page 382 - 385

VARIO 2000

Paroi repliable à 2 battants




Caractéristiques du produit

- Pour montage sur baignoire ou en combinaison avec paroi fixe V2 TWD avec support de plafond.
- Paroi repliable avec deux portillons, à pivotement de 90° vers l'intérieur et l'extérieur, 2e portillon à pivotement de 180° vers l'intérieur dans le profilé mural.
- Vitrage en verre acrylique Kerolan Perl de 3 mm ou verre de sécurité de 3 mm selon la norme EN 12150. Verre de sécurité en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglages dans le profilé mural de 16 mm.
- Profilés d'étanchéité continus, joints d'étanchéité horizontaux.
- VARIO 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.




Possibilités de montage


V2 FW2

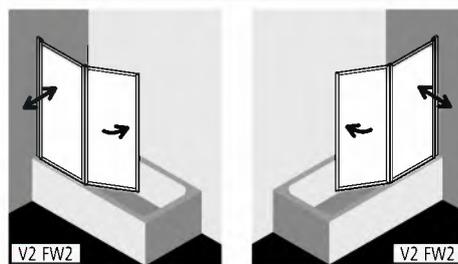


V2 TS1

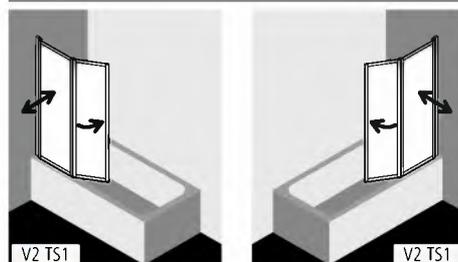

V2 FW2 et V2 TWD (page 348)

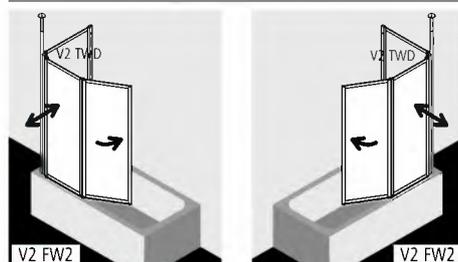


V2 TS1 et V2 TWD (page 348)

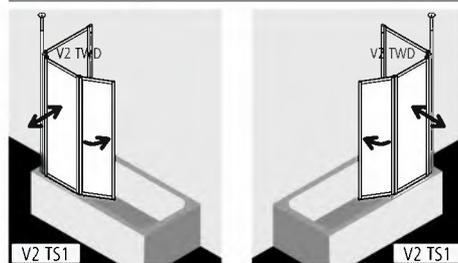

Lors d'une combinaison V2 FW2 et V2 TWD, aucun portillon ne peut être plus large que la paroi fixe. Sinon, la paroi de baignoire ne peut se replier. En combinaison avec V2 TWD en prolongement, le portillon 1 pivote de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Lors d'une combinaison V2 TS1 et V2 TWD, aucun portillon ne peut être plus large que la paroi fixe. Sinon, la paroi de baignoire ne peut se replier.

Montage

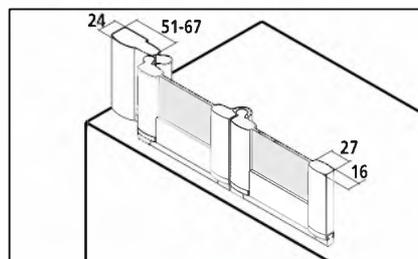

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN verre de sécurité clair

Verres de sécurité décors sablés **15 %** Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions sur argent mat **20 %**

Page 382 - 385

V2 FW2 / V2 TS1

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Largeur totale		Référence argent mat = 1 Kerolan Perl = 2	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 Kerolan Perl = 2	Prix en EUR H.T. 06/2022
	Largeur portillon 1	Largeur portillon 2				
1400	1151-1167	600	V2 FW2 06014 12K	611,-	V2 FW2 06014 22K	703,-
	1011-1027	525	V2 TS1 07514 12K		V2 TS1 07514 22K	

Hauteur	Largeur totale		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc = 2 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
	Largeur portillon 1	Largeur portillon 2								
1400	1151-1167	600	V2 FW2 06014 1AK	886,-	V2 FW2 06014 2AK	978,-	V2 FW2 06014 1PK	1038,-	V2 FW2 06014 2PK	1130,-
	1011-1027	525	V2 TS1 07514 1AK		V2 TS1 07514 2AK		V2 TS1 07514 1PK		V2 TS1 07514 2PK	

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 8 mm / - 8 mm.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Largeur totale Le portillon 1 doit être au moins 50 mm plus large que le portillon 2!		Référence argent mat Kerolan Perl	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc Kerolan Perl	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	max. 1159						
jusqu'à 1400	max. 1159		V2 FW2 / V2 TS1	908,-	V2 FW2 / V2 TS1	1044,-	V2 FW2 / V2 TS1 + Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 2		V2 FW2 / V2 TS1	1118,-	V2 FW2 / V2 TS1	1254,-	
Fabrication spéciale sur demande							

Hauteur	Largeur totale Le portillon 1 doit être au moins 50 mm plus large que le portillon 2!		Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence blanc verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
	max. 1159										
jusqu'à 1400	max. 1159		V2 FW2 / V2 TS1	1292,-	V2 FW2 / V2 TS1	1428,-	V2 FW2 / V2 TS1	1444,-	V2 FW2 / V2 TS1	1580,-	V2 FW2 / V2 TS1 + Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 2		V2 FW2 / V2 TS1	1502,-	V2 FW2 / V2 TS1	1638,-	V2 FW2 / V2 TS1	1654,-	V2 FW2 / V2 TS1	1790,-	
Fabrication spéciale sur demande											

Vitrages

Autres vitrages proposés voir KermiEXTRA, page de gauche.

■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco

Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
Code	Prix	Code	Prix
U	+ 244,-	Y	+ 244,-




Exemple de commande:

V2 FW2 06014 1YK

1 = argent mat

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

V2 FW2 06014..K / V2 TS1 07514..K
compatible avec beaucoup de baignoires standard:

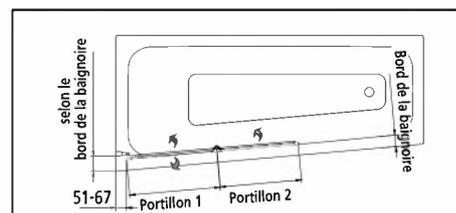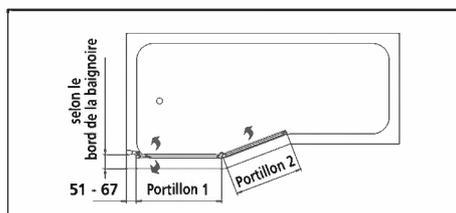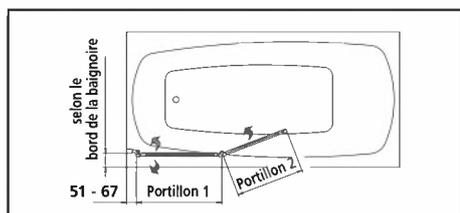


VARIO 2000

Porte pivotante repliable



Possibilités de montage

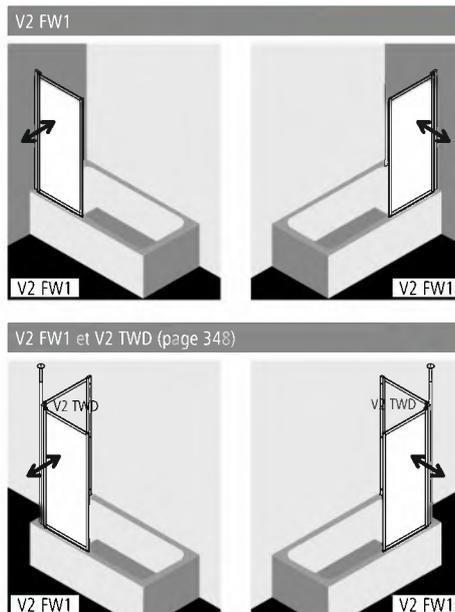


En combinaison avec V2 FW1 et V2 TWD en angle, aucun portillon ne peut être plus large que la paroi fixe.
Sinon, la paroi de baignoire ne peut se replier.
En combinaison avec V2 TWD en prolongement, le portillon 1 pivote de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Caractéristiques du produit

- Pour montage sur baignoire ou en combinaison avec paroi fixe V2 TWD avec support de plafond.
- Porte pivotante repliable cadrée sur baignoire avec un portillon, à pivotement de 90° vers l'intérieur et l'extérieur dans le profilé mural.
- Vitrage en verre acrylique Kerolan Perl de 3 mm ou verre de sécurité de 3 mm selon la norme EN 12150. Verre de sécurité en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglages dans le profilé mural de 16 mm.
- Profilés d'étanchéité continus, joints d'étanchéité horizontaux.
- VARIO 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

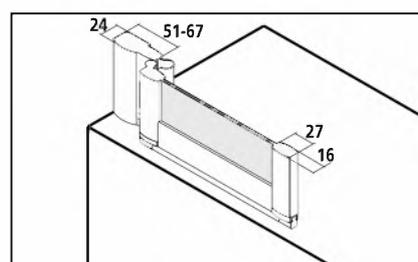

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS Produit de Sécurité

20 ANS garantie de disponibilité pour pièces détachées

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN verre de sécurité clair

Verres de sécurité décors sablés **15 %** Décor personnalisé sur demande.

Page 372 - 377

Finitions sur argent mat **20 %**

Page 382 - 385

V2 FW1

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Largeur totale	Largeur portillon 1	Référence argent mat = 1 Kerolan Perl = 2		Référence blanc = 2 Kerolan Perl = 2	
			Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022	
1400	651-667	600	V2 FW1 06014 12K	374,-	V2 FW1 06014 22K	430,-
	701-717	650	V2 FW1 06514 12K	380,-	V2 FW1 06514 22K	437,-
	751-767	700	V2 FW1 07014 12K	384,-	V2 FW1 07014 22K	442,-

Hauteur	Largeur totale	Largeur portillon 1	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence blanc = 2 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
			Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022	
1400	651-667	600	V2 FW1 06014 1AK	524,-	V2 FW1 06014 2AK	580,-	V2 FW1 06014 1PK	676,-	V2 FW1 06014 2PK	732,-
	701-717	650	V2 FW1 06514 1AK	530,-	V2 FW1 06514 2AK	587,-	V2 FW1 06514 1PK	682,-	V2 FW1 06514 2PK	739,-
	751-767	700	V2 FW1 07014 1AK	534,-	V2 FW1 07014 2AK	592,-	V2 FW1 07014 1PK	686,-	V2 FW1 07014 2PK	744,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 8 mm / - 8 mm.

Paroi repliable réversible pour montage à droite ou à gauche.

Hauteur	Largeur totale	Référence argent mat Kerolan Perl		Référence blanc Kerolan Perl		Précisions à la commande
		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		
jusqu'à 1400	max. 759	V2 FW1	569,-	V2 FW1	654,-	V2 FW1 + Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 1	V2 FW1	779,-	V2 FW1	864,-	

Fabrication spéciale

sur demande

Hauteur	Largeur totale	Référence argent mat verre de sécurité clair		Référence blanc verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence blanc verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		
jusqu'à 1400	max. 759	V2 FW1	778,-	V2 FW1	863,-	V2 FW1	930,-	V2 FW1	1015,-	V2 FW1 + Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	Biais supplémentaire sur le portillon 1	V2 FW1	988,-	V2 FW1	1073,-	V2 FW1	1140,-	V2 FW1	1225,-	

Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco

Majoration sur prix du verre de sécurité clair

Code	Prix
U	+ 244,-

Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN

Code	Prix
Y	+ 244,-



Exemple de commande:

V2 FW1 06014 1YK

1 = argent mat

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

Compatible avec beaucoup de baignoires standard:

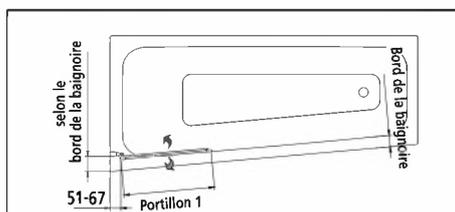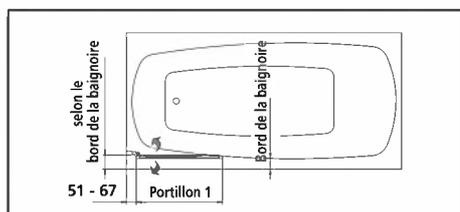


VARIO 2000

Paroi fixe




Possibilités de montage

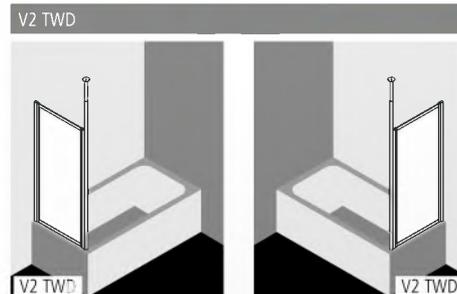

Lors d'une combinaison parois repliables / paroi de baignoire et V2 TWD en angle, aucun portillon ne peut être plus large que la paroi fixe. Sinon, la paroi de baignoire ne peut se replier. En combinaison avec parois repliables / parois de baignoire en prolongement, le portillon 1 pivote de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Compatible avec beaucoup de baignoires standard:

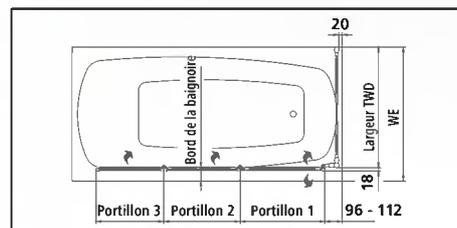


Caractéristiques du produit

- Pour combinaison avec les parois repliables/la porte pivotante repliable VARIO 2000 ou pour un montage seul.
- Paroi fixe cadrée avec support de plafond.
- Vitrage en verre acrylique Kerolan Perl de 3 mm ou verre de sécurité de 3 mm selon la norme EN 12150. Verre de sécurité en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés et support de plafond en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité de réglages de 16 mm pour chaque profilé mural.
- VARIO 2000 répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

Montage de la paroi fixe toujours sur le bord de la baignoire.

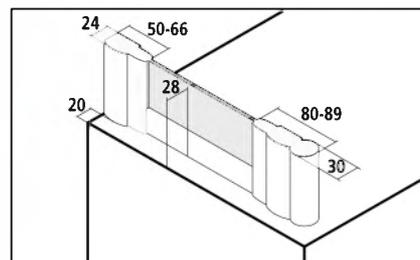

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN verre de sécurité clair

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

V2 TWD

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Si le bord de la baignoire n'est pas plan, la fabrication sur-mesure pourrait être partiellement nécessaire.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE	Largeur paroi fixe	Longueur support de plafond	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		
				argent mat = 1 Kerolan Perl = 2	blanc = 2 Kerolan Perl = 2			
1400	685-710	614-646	1854-2104	V2 TWD 07014 12K		389,-	V2 TWD 07014 22K	447,-
	735-760	664-696	1854-2104	V2 TWD 07514 12K		393,-	V2 TWD 07514 22K	452,-
	785-810	714-746	1854-2104	V2 TWD 08014 12K		395,-	V2 TWD 08014 22K	454,-

Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE	Largeur paroi fixe	Longueur support de plafond	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022	
				argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	blanc = 2 verre de sécurité clair = A	argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	blanc = 2 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P				
1400	685-710	614-646	1854-2104	V2 TWD 07014 1AK	565,-	V2 TWD 07014 2AK	623,-	V2 TWD 07014 1PK	717,-	V2 TWD 07014 2PK	775,-
	735-760	664-696	1854-2104	V2 TWD 07514 1AK	569,-	V2 TWD 07514 2AK	628,-	V2 TWD 07514 1PK	721,-	V2 TWD 07514 2PK	780,-
	785-810	714-746	1854-2104	V2 TWD 08014 1AK	571,-	V2 TWD 08014 2AK	630,-	V2 TWD 08014 1PK	723,-	V2 TWD 08014 2PK	782,-

Fabrication sur-mesure schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.
Les parois fixes jusqu'à 230 / 280 mm ne sont fabriquées qu'à partir de profilés (sans vitrage, prémontage en usine). Dimension de la baignoire montée plus large que 1100 mm, parois fixes avec verre de sécurité sur demande. Rallongement du support de plafond réalisable grâce au profilé d'échange du support de plafond ZDDS WPD V2...K accessoires page 350. Possibilité d'ajustage de la largeur fabrication sur-mesure + 16 mm / - 16 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE max. 1200	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Précisions à la commande
		argent mat Kerolan Perl	blanc Kerolan Perl			
jusqu'à 1400	jusqu'à 230	V2 TWD		491,-	V2 TWD	565,-
	231-600	V2 TWD			V2 TWD	
	601-800	V2 TWD		572,-	V2 TWD	658,-
	801-1000	V2 TWD		735,-	V2 TWD	845,-
	1001-1200	V2 TWD		899,-	V2 TWD	1034,-

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE max. 1100	Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Référence		Prix en EUR H.T. 06/2022		Précisions à la commande
		argent mat verre de sécurité clair	blanc verre de sécurité clair	argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	blanc verre de sécurité clair traité KermiCLEAN					
jusqu'à 1400	jusqu'à 280	V2 TWD	738,-	V2 TWD	812,-	V2 TWD	-	V2 TWD	-	V2 TWD
	281-600	V2 TWD		V2 TWD		V2 TWD	890,-	V2 TWD	964,-	+ Hauteur
	601-800	V2 TWD	819,-	V2 TWD	905,-	V2 TWD	971,-	V2 TWD	1057,-	+ Dimension de la baignoire montée
	801-1000	V2 TWD	982,-	V2 TWD	1092,-	V2 TWD	1134,-	V2 TWD	1244,-	+ Finition
	1001-1100	V2 TWD	1146,-	V2 TWD	1281,-	V2 TWD	1298,-	V2 TWD	1433,-	+ Vitrage

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages proposés voir KermiEXTRA, page de gauche.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-

Exemple de commande:

V2 TWD 07014 1YK

1 = argent mat


Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

■ Porte-serviette ZDHH HHO V2

voir page 350


VARIO 2000

Accessoires

Désignation des accessoires Illustration	Description des accessoires	Références	Prix en EUR H.T. 06/2022	
			argent mat = 1	blanc = 2
Stabilisateur				
	Support de plafond = profilé d'échange de support de plafond + tube télescopique			
	Hauteur profilé d'échange 2500 mm (+ tube télescopique, course de réglage max. 250 mm)	ZDDS WPD V2250.K	156,-	200,-
	Hauteur spéciale: jusqu'à 2600 mm	ZDDS WPD V2	156,-	200,-
	Hauteur spéciale: 2601-3500 mm	ZDDS WPD V2	156,-	-
Profilé spécial				
Exemple	Profilé mural pour paroi fixe (V2 TWD) pour fixation déportée avec adaptations Important: toujours indiquer la série et le modèle! Schéma obligatoire!			
	Jusqu'à hauteur 1400 mm	ZDKO PRO V2	226,-	292,-
Porte-serviette				
	pour paroi fixe			
	Longueur 1000 mm	ZDHH HHO V2100.K	107,-	139,-
	Longueur spéciale jusqu'à 1200 mm	ZDHH HHO V2	107,-	139,-
Produit d'étanchéité				
	Produit d'étanchéité transparent			
	Cartouche de 310 ml	ZDSI 000 V2000XK	29,-	


Modèles de série BAIGNOIRE

Confort paroi repliable
Confort porte pivotante
repliable
Confort porte coulissante
Fabrication sur-mesure
KermiEXTRA



Paroi repliable LIGA à 2 battants


séries




LI 2PR/L
Page 354




PE DFR/L
Page 356



NI H2R/L
Page 358



NI H2B
Page 360



LI H2R/L
Page 362

Finitions selon modèle de série



Chromé



Argent poli



Noir Soft RAL 9005

Vitrages selon modèle de série

Verre de sécurité en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.



Verre de sécurité
clair



Verre de sécurité
SR Opaco



Verre de sécurité
SR Arena C




Verre de sécurité
gris






Possibilités de montage

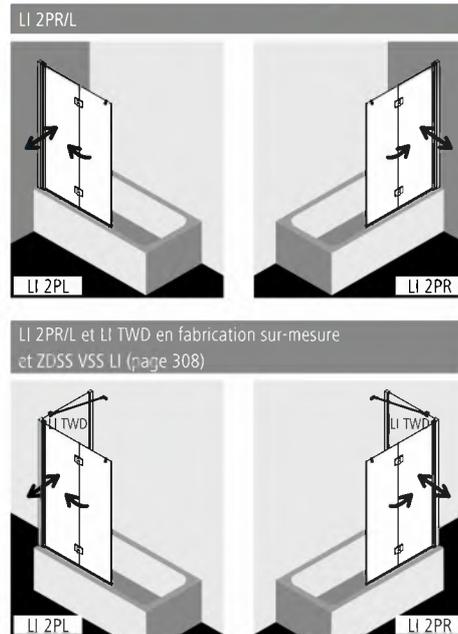


LI 2PR/L hauteur max. 1500 mm, Largeur totale max. 1000 mm.

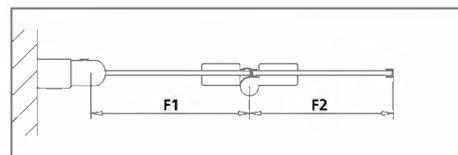

Caractéristiques du produit

- Pour montage sur baignoire ou en combinaison avec paroi fixe LI TWD.
- Paroi repliable partiellement cadrée avec deux portillons en verre, profilé d'articulation mural à pivotement de 90° vers l'intérieur et l'extérieur, charnière d'articulation à pivotement de 180° vers l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 5 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, charnières en métal de haute qualité.
- Pour les finitions en argent mat, les charnières sont en métal noble chromé.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Charnière murale avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Charnières d'articulation avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec profilé vertical de protection des bords du vitrage.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Montage

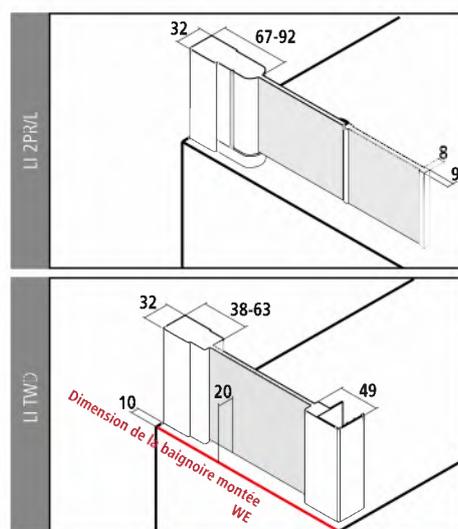

LI 2PR/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.
Faux aplombs horizontaux: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais, sur demande.

Préciser à la commande:

LI 2PR = paroi repliable/pivots à droite
LI 2PL = paroi repliable/pivots à gauche

Hauteur	Largeur totale	Largeur portillon 1 F1	Largeur portillon 2 F2	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A		Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	
				Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022				
1500	980-1005	486	440	LI 2PR/L 10015 1AK	889,-	LI 2PR/L 10015 VAK	992,-	LI 2PR/L 10015 1PK	1041,-	LI 2PR/L 10015 VPK	1144,-
	1180-1205	586	540	LI 2PR/L 12015 1AK		LI 2PR/L 12015 VAK		LI 2PR/L 12015 1PK		LI 2PR/L 12015 VPK	

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire. - LI 2PR/L

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Préciser à la commande:

LI 2PR = paroi repliable/pivots à droite
LI 2PL = paroi repliable/pivots à gauche

Hauteur	Largeur totale max. 1210 mm	Largeur portillon 1 F1 Le battant 1 doit être au moins 30 mm plus large que le battant 2!	Largeur portillon 2 F2	Référence argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
				Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022					
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	min. 250	min. 220	LI 2PR/L	889,-	LI 2PR/L	992,-	LI 2PR/L	1041,-	LI 2PR/L	1144,-	LI 2PR/L + Hauteur + Largeur totale + Largeur portillon 1 + Largeur portillon 2 + Finition + Vitrage
	951-1210	min. 250	min. 220	LI 2PR/L	993,-	LI 2PR/L	1096,-	LI 2PR/L	1145,-	LI 2PR/L	1248,-	

 Biais sur portillon 2 + EUR 391,- sur prix du sur-mesure par biais

 Fabrication spéciale sur demande

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire. - LI TWD

Toutes les dimensions en mm.
Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.

Préciser à la commande:

Cote = dimension de la baignoire montée
Cote = cote extérieure du vitrage
Voir aussi page 14- 15.

Hauteur Paroi de douche	Dimension de la baignoire montée WE max. 1250	Référence argent mat verre de sécurité clair		Référence argent poli verre de sécurité clair		Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
		Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022	Prix en EUR H.T. 06/2022					
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI TWD	548,-	LI TWD	617,-	LI TWD	700,-	LI TWD	769,-	LI TWD + Hauteur paroi de douche + Dimension de la baignoire montée / cote extérieure du vitrage + Finition + Vitrage
	951-1250	LI TWD	615,-	LI TWD	684,-	LI TWD	767,-	LI TWD	836,-	

 Biais + EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais

 Découpe + EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe

 Fabrication spéciale sur demande

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés 15 % Décor personnalisé sur demande.


Page 372 - 377

Finitions sur argent mat 20 %

Page 382 - 385



Possibilités de montage

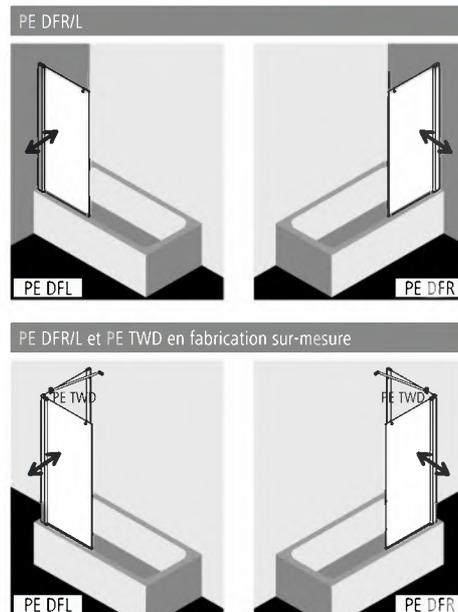


PE DFR/L hauteur max. 1500 mm, Largeur totale max. 1000 mm.

Caractéristiques du produit

- Pour montage sur baignoire ou en combinaison avec paroi fixe PE TWD.
- Paroi de baignoire partiellement cadrée avec un portillon en verre, à pivotement vers l'intérieur et l'extérieur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Profilé du portillon avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- Avec profilé vertical de protection des bords du vitrage.
- PEGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation. Un crochet transparent pour serviettes à positionnement libre.

Montage

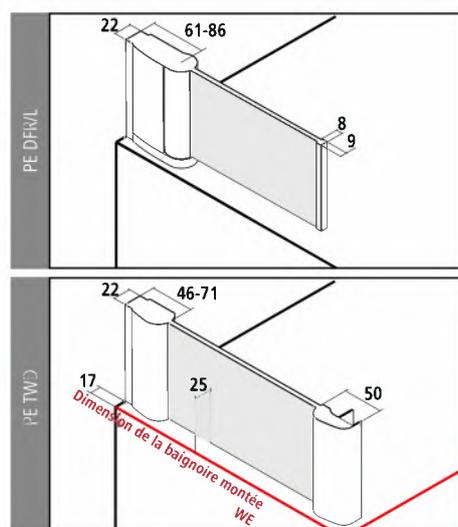

PE DFR/L

Fabrication standard			Préciser à la commande:		
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux de la baignoire: max. 5 mm. Sinon, fabrication sur-mesure avec biais nécessaire.			PE DFR = pivotante repliable/pivots à droite PE DFL = pivotante repliable/pivots à gauche		
Hauteur	Largeur totale	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
1500	740-765	PE DFR/L 07515 VAK	484,-	PE DFR/L 07515 VPK	636,-

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire. – PE DFR/L			Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm/- 10 mm.			PE DFR = pivotante repliable/pivots à droite PE DFL = pivotante repliable/pivots à gauche			
Hauteur	Largeur totale max. 1250 pour hauteur jusqu'à 1500 max. 1000 pour hauteur de 1501-2200	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 1500	jusqu'à 950	PE DFR/L	714,-	PE DFR/L	866,-	PE DFR/L + Hauteur + Largeur totale + Finition + Vitrage
	951-1250	PE DFR/L	847,-	PE DFR/L	999,-	
1501-2000	jusqu'à 950	PE DFR/L	980,-	PE DFR/L	1132,-	
	951-1000	PE DFR/L	1114,-	PE DFR/L	1266,-	
2001-2200	jusqu'à 950	PE DFR/L	1174,-	PE DFR/L	1326,-	
	951-1000	PE DFR/L	1308,-	PE DFR/L	1460,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Fabrication spéciale	sur demande

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire. – PE TWD			Paroi fixe réversible, montage à droite ou à gauche de la porte.			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm/- 10 mm.						
Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE max. 1450	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	jusqu'à 950	PE TWD	673,-	PE TWD	825,-	PE TWD + Hauteur + Dimension de la baignoire montée + Finition + Vitrage
	951-1250	PE TWD	819,-	PE TWD	971,-	
	1251-1450	PE TWD	1031,-	PE TWD	1183,-	
2001-2200	jusqu'à 950	PE TWD	888,-	PE TWD	1040,-	
	951-1250	PE TWD	1031,-	PE TWD	1183,-	
	1251-1450	PE TWD	1244,-	PE TWD	1396,-	

	Biais	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par biais
	Découpe	+ EUR 169,- sur prix du sur-mesure par découpe
	Fabrication spéciale	sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité structuré SR Arena C	N	sans majoration	Z	sans majoration
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-





Exemple de commande:
PE DFR 07515 VYK
 V = argent poli
 Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

KermiEXTRA		Prix en EUR H.T. 06/2022	
		Majoration sur prix du standard/ prix du sur-mesure en verre de sécurité clair + EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN	
Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande. Page 372-377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm - 550	406,-	551-950 700,- 951-1250 995,- 1251-2050 1400,- Page 378-381
Finitions	sur argent poli	20 %	Page 382-385

Porte coulissante 2 éléments avec élément fixe avec profilé mural




Possibilités de montage

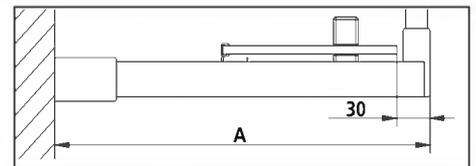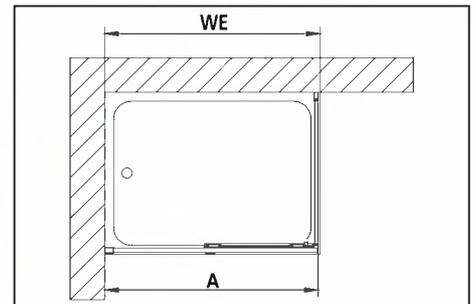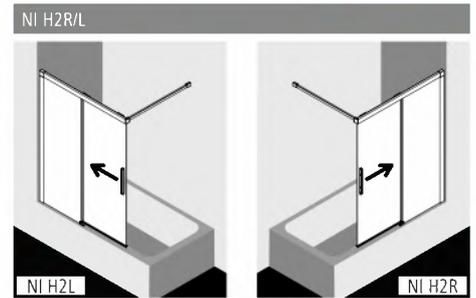

Caractéristiques du produit

- Pour le montage sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Avec profilé stabilisateur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillon coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, à pivotement vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

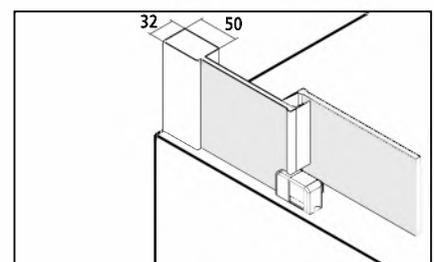

NI H2R/L

Fabrication standard

Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs.

Faux aplomb horizontaux de la baignoire: max. 2 mm sous l'élément fixe, max. 3 mm pour la largeur totale. Sinon, fabrication sur-mesure et fabrication spéciale, nous consulter.

Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.

Préciser à la commande:

NI H2R = élément fixe à droite

NI H2L = élément fixe à gauche

Hauteur	Largeur totale A	Largeur Élément fixe	Largeur Portillon coulissant	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A		Référence noir Soft = 3 verre de sécurité clair = A		Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P		Référence noir Soft = 3 verre de sécurité clair avec KermiCLEAN = P	
					Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022
1500	975-1000	458-483	506	NI H2R/L 10015 VAK	1563,-	NI H2R/L 10015 3AK	1876,-	NI H2R/L 10015 VPK	1715,-	NI H2R/L 10015 3PK	2028,-
	1175-1200	558-583	606	NI H2R/L 12015 VAK		NI H2R/L 12015 3AK		NI H2R/L 12015 VPK		NI H2R/L 12015 3PK	

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire

Toutes les dimensions en mm.

Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure: + 15 mm / - 10 mm.

Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.

Préciser à la commande:

NI H2R = élément fixe à droite

NI H2L = élément fixe à gauche

Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE min. 780 max. 1850 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 pour hauteur de 2001-2200 à partir de 1450, portillon coulissant max. 706	Référence argent poli verre de sécurité clair		Référence noir Soft verre de sécurité clair		Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Référence noir Soft verre de sécurité clair traité KermiCLEAN		Précisions à la commande
			Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022		Prix en EUR H.T. 06/2022	
jusqu'à 2000	780-950	NI H2R/L	1685,-	NI H2R/L	2022,-	NI H2R/L	1837,-	NI H2R/L	2174,-	NI H2R/L
	951-1250	NI H2R/L	1806,-	NI H2R/L	2167,-	NI H2R/L	1958,-	NI H2R/L	2319,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	NI H2R/L	1928,-	NI H2R/L	2314,-	NI H2R/L	2080,-	NI H2R/L	2466,-	+ Largeur totale
	1651-1850	NI H2R/L	2050,-	NI H2R/L	2460,-	NI H2R/L	2202,-	NI H2R/L	2612,-	+ Finition
2001-2200	780-950	NI H2R/L	1806,-	NI H2R/L	2167,-	NI H2R/L	1958,-	NI H2R/L	2319,-	+ Vitrage
	951-1250	NI H2R/L	1928,-	NI H2R/L	2314,-	NI H2R/L	2080,-	NI H2R/L	2466,-	

Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages

Autres vitrages voir KermiEXTRA.

■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco

■ Verre de sécurité teinté gris

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair

Code	Prix
U	+ 244,-
L	+ 244,-

Majoration sur prix du verre de
sécurité clair traité KermiCLEAN

Code	Prix
Y	+ 244,-
M	+ 244,-

Exemple de commande:

NI H2R 10015 **VYK**

V = argent poli

Y = verre de sécurité dépoli SR Opaco traité KermiCLEAN

■ Longueur spéciale profilé stabilisateur: 1500 mm.

+ EUR 83,- sur prix du sur-mesure

La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.

KermiEXTRA




Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-								Page 366 - 371
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.							Page 372 - 377
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur argent poli		20 %							Page 382 - 385

Porte coulissante 2 éléments avec élément fixe sans profilé mural




Possibilités de montage

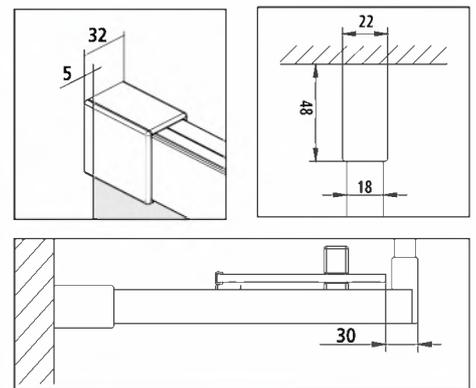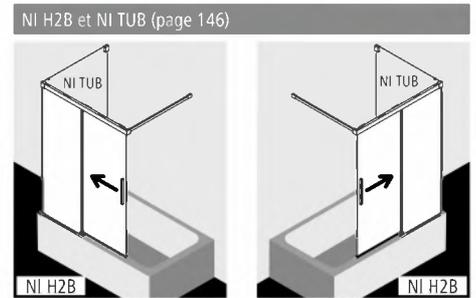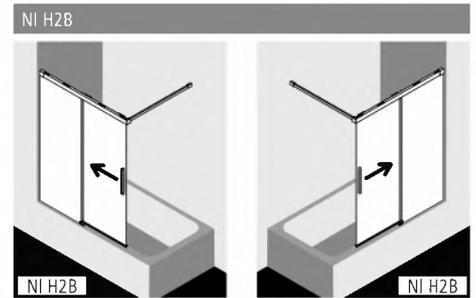

Caractéristiques du produit

- Fabrication sur-mesure.
- Pour le montage sur baignoire.
- Porte sans profilés avec un élément coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Avec profilé stabilisateur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 6 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Élément coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close, déclinable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- NICA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

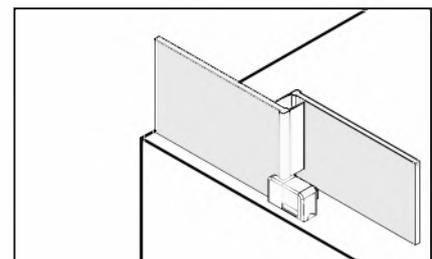

NI H2B

Maatwerk maatblad vereist										
Alle maten opgegeven in mm.										
Lengte muursteen: 1200 mm. Muursteen kan bij montage ingekort worden.										
Hauteur	Dimension de la baignoire montée min. 780 max. 1850 pour hauteur jusqu'à 2000 max. 1250 pour hauteur de 2001-2200 à partir de 1450, portillon coulissant max. 706	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence noir Soft verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité Ker- miCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence noir Soft verre de sécurité clair traité Ker- miCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande
jusqu'à 2000	780-950	NI H2B	1806,-	NI H2B	2167,-	NI H2B	1958,-	NI H2B	2319,-	NI H2B
	951-1250	NI H2B	1928,-	NI H2B	2314,-	NI H2B	2080,-	NI H2B	2466,-	+ Hauteur paroi de douche
	1251-1650	NI H2B	2048,-	NI H2B	2458,-	NI H2B	2200,-	NI H2B	2610,-	+ Largeur totale
	1651-1850	NI H2B	2169,-	NI H2B	2603,-	NI H2B	2321,-	NI H2B	2755,-	+ Élément fixe à droite/à gauche
2001-2200	780-950	NI H2B	1928,-	NI H2B	2314,-	NI H2B	2080,-	NI H2B	2466,-	+ Finition
	951-1250	NI H2B	2048,-	NI H2B	2458,-	NI H2B	2200,-	NI H2B	2610,-	+ Vitrage



Fabrication spéciale

sur demande

Vitrages	Majoration sur prix du verre de sécurité clair		Majoration sur prix du verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	
	Code	Prix	Code	Prix
Autres vitrages voir KermiEXTRA.				
■ Verre de sécurité dépoli SR Opaco	U	+ 244,-	Y	+ 244,-
■ Verre de sécurité teinté gris	L	+ 244,-	M	+ 244,-

- Longueur spéciale profilé stabilisateur: 1500 mm. + EUR 83,- sur prix du sur-mesure
- La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes. Prise de cotes par un partenaire formé ou un collaborateur Kermi contre paiement.

KermiEXTRA





Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du sur-mesure en verre clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Poignées	FI, DI, PE, AT1, LI, trou de poignée	237,-							Page 366 - 371	
Verres de sécurité décors sablés		15 %	Décor personnalisé sur demande.						Page 372 - 377	
Verre miroir	Largeur du verre par article en mm	- 550	406,-	551-950	700,-	951-1250	995,-	1251-2050	1400,-	Page 378 - 381
Finitions	sur chrome	20 %							Page 382 - 385	

Porte coulissante 2 éléments dont 1 élément fixe




Possibilités de montage

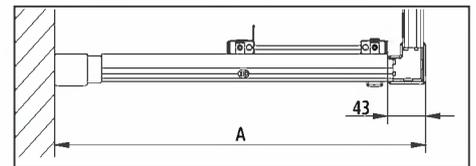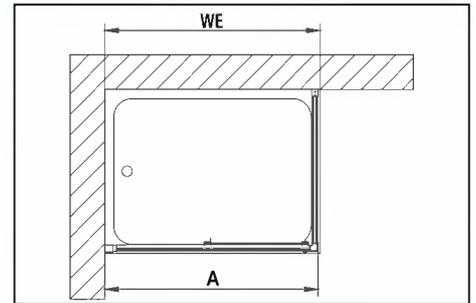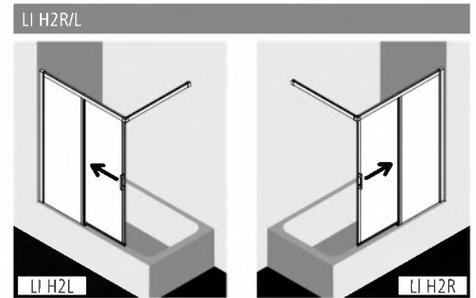

Caractéristiques du produit

- Pour le montage sur baignoire.
- Porte partiellement cadrée avec un portillon coulissant, à ouverture vers un côté, avec un élément fixe.
- Avec profilé stabilisateur.
- Vitrage avec verre de sécurité de 4 mm selon la norme EN 12150, en option avec traitement anticalcaire KermiCLEAN.
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité, poignées en métal de haute qualité.
- Pour les finitions argent mat, les poignées et le mécanisme de décrochage sont en métal noble chromé.
- Possibilité d'ajustage de 25 mm dans le profilé mural.
- Portillon coulissant déclinable vers l'intérieur pour le nettoyage.
- Roulettes à roulements à billes de haute qualité.
- Profilés d'étanchéité continus, joint d'étanchéité horizontal permettant l'écoulement de l'eau.
- LIGA répond aux exigences du contrôle de la protection contre les projections d'eau de la norme DIN EN 14428.
- Compris dans la livraison: matériel de fixation.

Montage

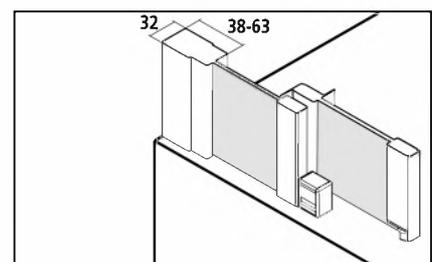

LI H2R/L

Fabrication standard								Préciser à la commande:			
Les dimensions en mm sont valables pour des murs sans faux aplombs. Faux aplombs horizontaux de la baignoire: max. 5 mm. Sinon, montage non réalisable. Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.								LI H2R = élément fixe à droite LI H2L = élément fixe à gauche			
Hauteur	Largeur totale A	Largeur élément fixe	Largeur Portillon coulissant	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair = A	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat = 1 verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli = V verre de sécurité clair traité KermiCLEAN = P	Prix en EUR H.T. 06/2022
1500	975-1000	477-502	432	LI H2R/L 10015 1AK	889,-	LI H2R/L 10015 VAK	992,-	LI H2R/L 10015 1PK	1041,-	LI H2R/L 10015 VPK	1144,-
	1175-1200	577-602	592	LI H2R/L 12015 1AK		LI H2R/L 12015 VAK		LI H2R/L 12015 1PK		LI H2R/L 12015 VPK	

Fabrication sur-mesure: schéma coté obligatoire								Préciser à la commande:			
Toutes les dimensions en mm. Possibilité d'ajustage fabrication sur-mesure +15/-10 mm Longueur profilé stabilisateur: 1200 mm. La recoupe du profilé stabilisateur est possible lors du montage.								LI H2R = élément fixe à droite LI H2L = élément fixe à gauche			
Hauteur	Dimension de la baignoire montée WE max. 1250 mm	Référence argent mat verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent mat verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Référence argent poli verre de sécurité clair traité KermiCLEAN	Prix en EUR H.T. 06/2022	Précisions à la commande	
jusqu'à 2050	jusqu'à 950	LI H2R/L	913,-	LI H2R/L	1016,-	LI H2R/L	1065,-	LI H2R/L	1168,-	LI H2R/L	
	951-1250	LI H2R/L	1014,-	LI H2R/L	1117,-	LI H2R/L	1166,-	LI H2R/L	1269,-	+ Hauteur paroi de douche + Largeur totale + Finition + Vitrage	

	Découpe sur l'élément fixe	+ EUR 391,- sur prix du sur-mesure par découpe, sous réserve de faisabilité technique
	Fabrication spéciale	sur demande

KermiEXTRA

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix du standard / prix du sur-mesure en verre de sécurité clair
+ EUR 152,- pour traitement KermiCLEAN

Verres de sécurité décors sablés	15 %	Décor personnalisé sur demande.	Page 372 - 377
Finitions sur argent mat	20 %		Page 382 - 385

KermiEXTRA

Spécialement pour vous.

Vous choisissez en toute liberté votre look, vos vêtements, votre coiffure. Vous souhaitez faire de même avec votre espace douche? Avec le service KermiEXTRA, votre paroi de douche, votre WALK-IN ou votre baignoire sera à votre goût personnel. Profilés en coloris, vitrages avec décors sablés, verre miroir intégré: toutes les combinaisons de profilés, charnières et poignées sont possibles. Réalisations sur-mesure nécessaires à des configurations particulières de salles de bains. Laissez libre court à votre imagination pour que nous réalisons la douche de vos rêves.



Poignées, vitrages, finitions, réalisations spéciales

Individuel et unique p.ex. par:

- Variantes de poignées individuelles incl. les poignées intégrées à l'intérieur dans le verre
- Des décors sablés de la gamme Kermi ou un décor personnalisé selon vos souhaits
- Élégance d'un verre miroir sur l'ensemble de la paroi ou sur l'un des éléments.
- Coloris personnalisés de la paroi de douche (poignées, charnières, etc.)
- Réalisations spécifiques pour une paroi de douche, adaptées à l'espace de douche



Poignées



Porte pivotante RAYA intégrale avec poignée LIGA.



Porte pivotante PASA avec poignée PASA en position horizontale et paroi fixe PASA avec porte-serviettes et paroi fixe PASA avec décor Carpet 1.

Facile à maintenir: rectiligne et claire, rond et doux, bouton ou poignée, brillant ou mat. Un choix presque illimité pour les poignées. Vous adorez la paroi de douche FILIA mais préférez quand-même les poignées de la série PASA ou vice versa? Confort de poignée: vertical ou horizontal. Pour la majorité des modèles: aucun problème! Pour ceux qui préfèrent un entretien aisé, la poignée brevetée Xena est une excellente solution.

Poignées

Le changement de poignée sur parois de douche arrondies et demi-cercle est seulement réalisable en cas d'entraxe de perçage identique!

TU1/TUSCA 1



Finition de série	Chromé
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	38 mm
Entraxe de perçage	288 mm
Contenu de la livraison	1 jeu de poignées (extérieure et intérieure)
De série	TUSCA à partir de la largeur de 411 mm avec portillon; porte pivotante 369 mm
Non réalisable	pour NICA, porte coulissante PEGA sans seuil, LIGA portes battantes-pliantes et portes coulissantes, IBIZA 2000 Autres séries / types de paroi sous réserve de faisabilité technique

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration par poignée (intérieur et extérieur) sur prix du standard/prix du sur-mesure

298,-

TU2/TUSCA 2



Finition de série	Chromé
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	38 mm
Entraxe de perçage	32 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur)
De série	TUSCA jusqu'à la largeur de 410 mm avec portillon; porte pivotante 368 mm
Non réalisable	pour NICA, porte coulissante PEGA sans seuil, LIGA portes battantes-pliantes et portes coulissantes, IBIZA 2000

TUSCA: **sans majoration**
PA, PX, FI, FX, PE, RA, LI: **298,-**

TU1/TUSCA 1 vertical



Finition de série	Chromé
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	38 mm
Entraxe de perçage	288 mm
Contenu de la livraison	1 jeu de poignées (extérieure et intérieure)
De série	-
Non réalisable	pour NICA, porte coulissante PEGA sans seuil, LIGA portes battantes-pliantes et portes coulissantes, IBIZA 2000

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration par poignée (intérieure et extérieure) sur prix du standard/prix du sur-mesure

TUSCA: **sans majoration**
PA, PX, FI, FX, PE, RA, LI: **298,-**

Le changement de poignée sur parois de douche arrondies et demi-cercle est seulement réalisable en cas d'entraxe de perçage identique!

KermiEXTRA

XE 1 / XENA rétractable à l'intérieur



Finition de série	Chromé
Finition via KermiEXTRA	Non réalisable
Hauteur de poignée	38 mm extérieur, 21 mm intérieur
Diamètre perçage	Ø 37 mm
Contenu de la livraison	1 jeu de poignées (extérieure et intérieure)
De série	–
Non réalisable	pour NICA, PEGA, RAYA, LIGA, IBIZA 2000

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration par poignée (intérieur et extérieur) sur prix du standard / prix du sur-mesure

344,-

Trou de poignée



–
Non réalisable
–
Ø 40 mm
–
–
pour pivotante repliable LIGA

237,-

PA / PASA



Finition de série	Chromé, argent mat
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	49 mm
Entraxe de perçage	288 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.
De série	PASA, PASA XP
Non réalisable	pour NICA, portes battantes-pliantes et portes coulissantes LIGA, IBIZA 2000

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration sur le prix du standard / prix du sur-mesure

298,-

GI / GIA



Finition de série	Chromé, argent mat
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	49 mm
Entraxe de perçage	192 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.
De série	–
Non réalisable	pour NICA, portes battantes-pliantes et portes coulissantes LIGA, IBIZA 2000

298,-

Poignées

Le changement de poignée sur parois de douche arrondies et demi-cercle est seulement réalisable en cas d'entraxe de perçage identique!

DI / DIGA



Chromé, blanc RAL 9016

réalisable

34 mm

128 mm

1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.

DIGA

pour NICA accès d'angle sans seuil (NI C2R/L), portes coulissantes LIGA

237,-

Finition de série

Finition via KermiEXTRA

Hauteur de poignée

Entraxe de perçage

Contenu de la livraison

De série

Non réalisable

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration par poignée (intérieur et extérieur) sur prix du standard / prix du sur-mesure

PE / PEGA



Chromé

réalisable

36 mm

128 mm

1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.

PEGA

pour NICA accès d'angle sans seuil (NI C2R/L), portes coulissantes LIGA

237,-

AT1 / ATEA 1



Chromé, blanc RAL 9016

réalisable

33 mm

128 mm

1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.

–

pour portes coulissantes LIGA

237,-

Finition de série

Finition via KermiEXTRA

Hauteur de poignée

Entraxe de perçage

Contenu de la livraison

De série

Non réalisable

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration par poignée (intérieur et extérieur) sur prix du standard / prix du sur-mesure

LI / LIGA



Chromé

Non réalisable

33 mm

128 mm

1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.

LIGA

poignée supplémentaire pour porte pivotante repliable LIGA

237,-

Le changement de poignée sur parois de douche arrondies et demi-cercle est seulement réalisable en cas d'entraxe de perçage identique!

KermiEXTRA

FI/FILIA



Finition de série	Chromé
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	46 mm
Entraxe de perçage	128 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur) Poignée horizontale sur demande.
De série	FILIA, FILIA XP
Non réalisable	pour NICA accès d'angle sans seuil (NI C2R/L), portes coulissantes LIGA

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration sur le prix du standard / prix du sur-mesure

237,-

RA/RAYA



Finition de série	Chromé
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	31 mm
Entraxe de perçage	50 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur)
De série	RAYA
Non réalisable	pour NICA, portes coulissantes LIGA

237,-

AT2/ATEA 2



Finition de série	Chromé, blanc RAL 9016
Finition via KermiEXTRA	réalisable
Hauteur de poignée	36 mm
Entraxe de perçage	-
Diamètre perçage	Ø 12 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur)
De série	-

Non réalisable

pour NICA, portes battantes-pliantes et portes coulissantes LIGA

Prix en EUR H.T. 06/2022 pour changement de poignée. Majoration sur le prix du standard / prix du sur-mesure

237,-

XE 2/XENA (montage avec ou sans bague de distance)



Finition de série	Chromé, blanc RAL 9016
Finition via KermiEXTRA	Non réalisable
Hauteur de poignée	37 mm avec bague de distance, 34 mm sans bague de distance
Entraxe de perçage	-
Diamètre perçage	Ø 12 mm
Contenu de la livraison	1 poignée complète (extérieur et intérieur)
De série	-

NICA, portes battantes-pliantes et portes coulissantes LIGA, IBIZA 2000 verre de sécurité < 6 mm

237,-

Verres de sécurité décors sablés



Porte pivotante intégrale PEGA... et paroi fixe avec décor Stripe 4.

KermiEXTRA



Pour le design de votre paroi de douche, nous vous offrons 22 décors sablés de haute qualité.

Mais si vous préférez un décor personnalisé, nous le réalisons dans la limite des possibilités techniques. Des enseignes d'hôtel, des citations ou des illustrations? Nous répondrons avec plaisir à tous vos désirs.

Verres de sécurité décors sablés

Décor Stripe 1



Ce décor est appliqué de série **sur toute la surface**.
Non réalisable sur parois arrondies / parois demi-cercle Pasa/Pasa XP.

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix verre de sécurité clair
+ EUR 152,- (ou EUR 304,- pour parois arrondies / EUR 456,- pour LI F2U)
pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)

En niche	En angle		Version en U	
15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Décor Stripe 2



Ce décor est appliqué de série **de manière centré**
(hauteur décor 1,20 m).

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix verre de sécurité clair
+ EUR 152,- (ou EUR 304,- pour parois arrondies / EUR 456,- pour LI F2U)
pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)

En niche	En angle		Version en U	
15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Pour porte ou porte et paroi fixe, toujours indiquer l'emplacement à gauche ou à droite. Fabrications sur-mesure et version en U: schéma obligatoire.

Décor Stripe 3





Ce décor est appliqué de série **sur une partie de la surface** (hauteur décor 1,60 m pour une paroi de douche de 2 m de haut).

* Non réalisable pour parois arrondies.

Prix en EUR H.T. 06/2022

Majoration sur prix verre de sécurité clair

+ EUR 152,- (EUR 456,- pour LI F2U) pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)

En niche	En angle	Version en U
		
15 %	15 %	15 %

Décor Stripe 4



Ce décor est appliqué de série **de manière centré** (hauteur décor 1,20 m). Non réalisable pour parois arrondies.

Prix en EUR H.T. 06/2022

Majoration sur prix verre de sécurité clair

+ EUR 152,- (EUR 456,- pour LI F2U) pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)

En niche	En angle	Version en U
		
15 %	15 %	15 %

Pour porte ou porte et paroi fixe, toujours indiquer l'emplacement à gauche ou à droite. Fabrications sur-mesure et version en U: schéma obligatoire.

* Si la hauteur de la paroi de douche est modifiée, la hauteur du décor sera ajustée en usine.

Verres de sécurité décors sablés

Décor V-Line



Ce décor est appliqué de série **sur toute la surface**.
Non réalisable sur parois arrondies / parois demi-cercle Pasa/Pasa XP.

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix verre de sécurité clair
+ EUR 152,- (EUR 456,- pour LI F2U) pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)

En niche	En angle		Version en U
15 %	15 %	15 %	15 %

Décor H-Line



Ce décor est appliqué de série **sur toute la surface**.
Non réalisable pour parois arrondies.

Prix en EUR H.T. 06/2022
Majoration sur prix verre de sécurité clair
+ EUR 152,- (EUR 456,- pour LI F2U) pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)

En niche	En angle		Version en U
15 %	15 %	15 %	15 %

Pour porte ou porte et paroi fixe, toujours indiquer l'emplacement à gauche ou à droite. Fabrications sur-mesure et version en U: schéma obligatoire.



Verre miroir




Porte pivotante intégrale PASA avec poignée PASA horizontale et élément fixe en verre miroir.

Une solution intelligente: ajoutez un miroir dans votre salle de bains grâce à votre paroi de douche. Le verre miroir Kermi est possible sur tous les verres de sécurité d'épaisseur 6 et 8 mm. Sur toute la surface de la paroi de douche, sur la porte ou sur un élément fixe – selon votre choix. Le verre de sécurité Kermi est un miroir sans couche d'argent avec un système de multicouche chromé, anticorrosif et résistant à la vapeur et aux produits de nettoyage. Un autre plus: si l'espace douche est plus sombre que la salle de bains, de l'intérieur de l'espace douche, la salle de bains reste visible. À combiner aussi avec un décor sablé personnalisé et un traitement anticalcaire KermiCLEAN. Lors de la fabrication du miroir, il peut se former des micro-points («pinholes»); leur éventuelle présence ne pourra faire l'objet de réclamation.

Le verre de sécurité miroir KERMI

- est un miroir sans couche d'argent
- avec un système de couches multiples chromées
- résistant à la corrosion
- résistant à la vapeur, aux produits de nettoyage
- sablage partiel réalisable, en option.

Particularité: si l'espace douche est plus sombre que la salle de bains, on peut voir la salle de bains à l'intérieur de l'espace douche à travers du verre miroir. Vice-versa (du lumineux au sombre), on ne peut pas voir à travers du verre miroir.

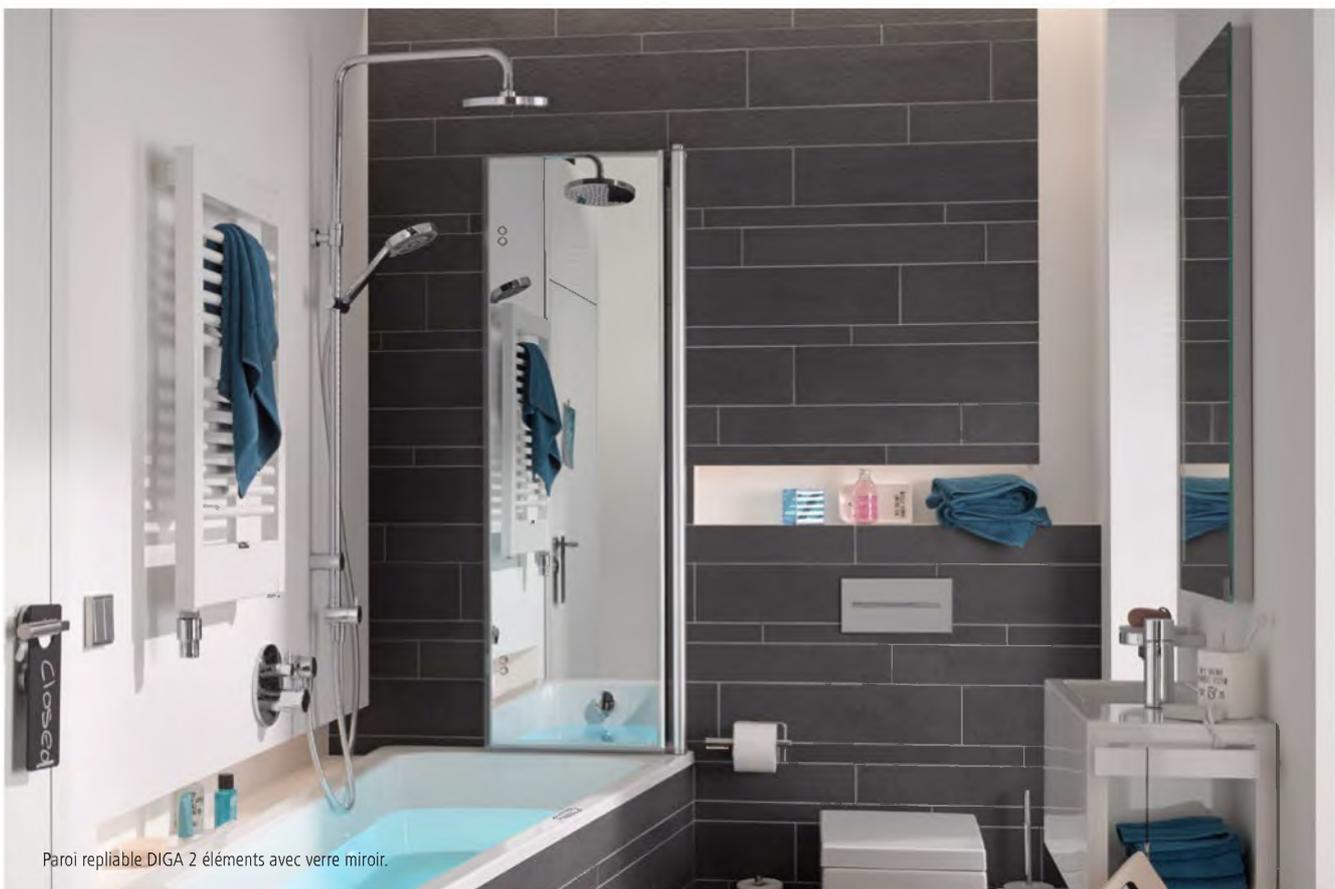




Paroi repliable DIGA 2 éléments avec verre miroir.

Verre miroir



WALK-IN XS Wall via KermiEXTRA avec verre miroir et élément fixe en prolongement avec biais, fixation avec charnières PASA.

Exemples:

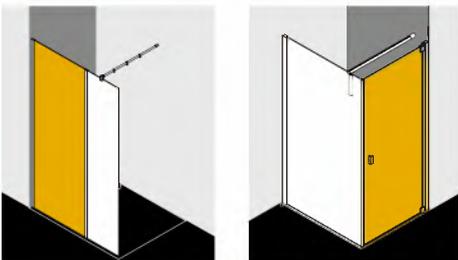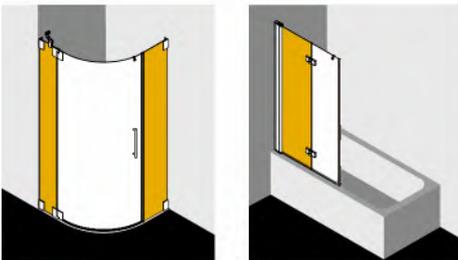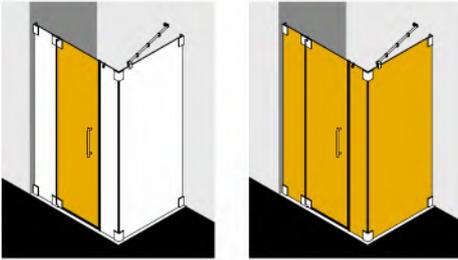

En option pour les vitrages de 6 mm et de 8 mm d'épaisseur.

Largeur du verre par article en mm	Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur le prix standard / prix du sur-mesure
- 550	406,-
551-950	700,-
951-1250	995,-
1251-2050	1400,-
À partir de 2051	1806,-



Verre miroir de série sur les modèles WALK-IN XB.

Finitions



Porte pivotante LIGA avec élément fixe avec profilé mural avec paroi fixe LIGA avec profilé mural en blanc Soft RAL 9016.



Solution individuelle bicolore RAYA laquée en noir Soft RAL 9005 et chromé.



WALK-IN XB via KermiEXTRA avec deux stabilisateurs variables (mural/plafond), laquée en noir Soft RAL 9005.




Pour plus d'infos sur le programme
Dark Edition: voir tarif
«Kermi Trend 06/2022».

Des notes de couleurs permettent de donner une ambiance à votre salle de bains. Donnez un accent personnalisé à votre paroi de douche! Avec les couleurs sanitaires, votre paroi de douche s'adapte à votre salle de bains. Teintes fraîches et expressives de la nature – édition Nature. Avec des surfaces mates et nobles de l'édition Soft, vous complétez l'optique supérieure. Les finitions métalliques stylées apportent une touche tendance.

Finitions

Laquage couleur


Couleurs sanitaires – couleurs brillantes

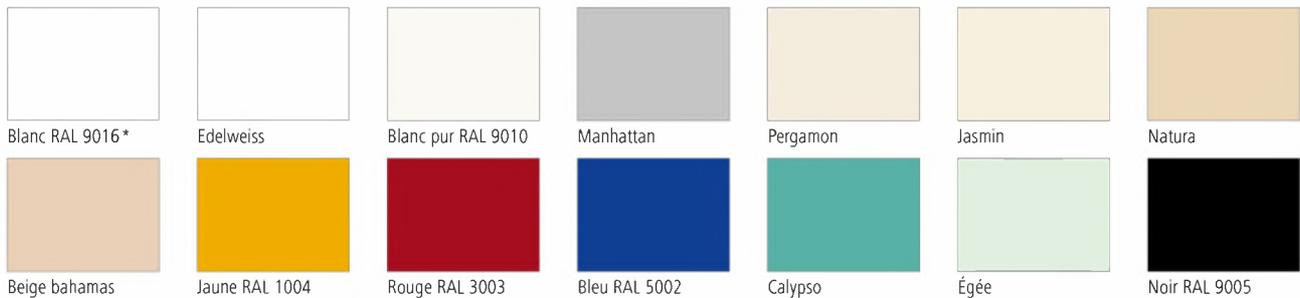

Édition Soft – couleurs mates




Édition Nature – couleurs brillantes

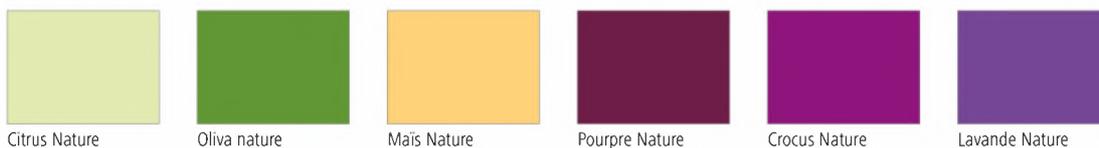

Édition Ethno – couleurs mates



Édition Metallic

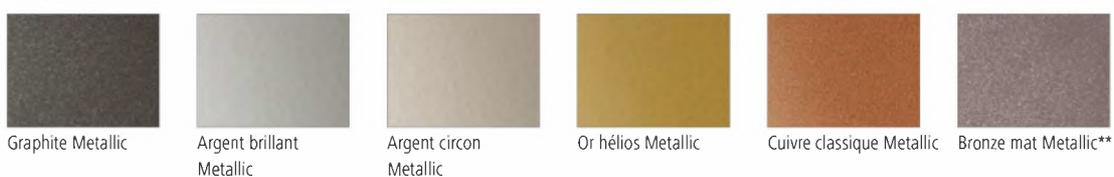


* selon le modèle de série en coloris de série *ou via KerMIEXTRA

** surface rugueuse, non réalisable sur portes coulissantes

Des différences de couleur entre ce document et les couleurs réelles sont inévitables en raison des techniques d'impression.

Autres coloris RAL sur demande.

Finition / bicolore	Prix en EUR H.T. 06/2022 Majoration sur verre de sécurité clair avec couleur de base + EUR 152,- (ou EUR 304,- pour parois arrondies / EUR 456,- pour LI F2U) pour traitement KermiCLEAN (sauf RAYA)
Modèle	
<p>WALK-IN XS WALK-IN XC WALK-IN XB: XB WIA + XB WIW PASA PASA XP RAYA LIGA IBIZA 2000 VARIO 2000</p>	<p>20 % sur prix de base argent mat</p>
<p>WALK-IN XB FILIA FILIA XP NICA PEGA LIGA: LI SFR/L – LI SFN – LI SNR/L – LI SFW – LI TWP – LI TWB – LI TVP – LI TVB – LI ETR/L – LI EOR/L</p>	<p>20 % sur prix argent poli / chromé</p>

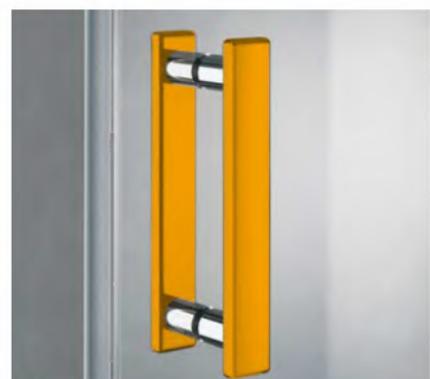


Versions spéciales

Si la gamme étendue de modèles standard ne suffit pas: pas de problème. Il existe encore le service KermiEXTRA. Pour votre salle de bains luxueuse, vous désirez une grande surface en verre avec un design affirmé? La configuration particulière de votre espace douche mansardé nécessite une porte de douche sur-mesure avec biais et découpe? Nous vous offrons des solutions techniques spéciales pour presque chaque salle de bains.




Porte pivotante PASA avec éléments fixes, poignée PASA en position horizontale, éléments fixes adaptés à la salle de bains et élément fixe à droite en verre miroir.

Biais / Découpe

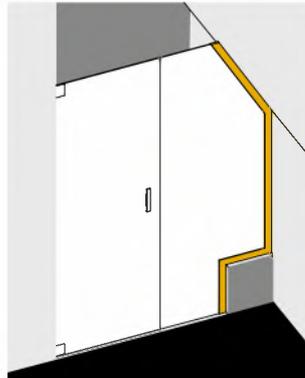

La paroi de douche Kermi s'adapte parfaitement à votre salle de bains grâce aux coupes en biais personnalisées pour toits en pente ou grâce aux découpes pour socle.

p. ex.: Pasa avec biais pour toit en pente.

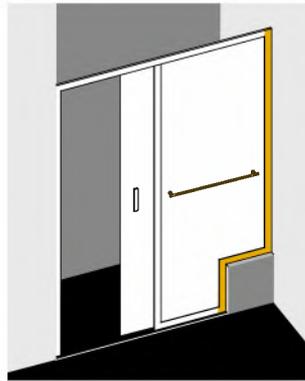


Troisième charnière



WALK-IN PASA Wall de hauteur 2200 mm avec 3 charnières.

Versions spéciales


Montage ultérieure d'une porte

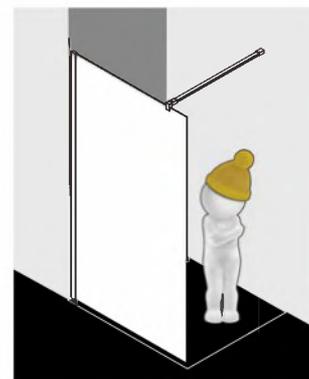

Avec les parois de douche Kermi WALK-IN, il est possible de fermer l'espace de douche ultérieurement avec une porte. L'expérience de WALK-IN est maintenue, mais la douche peut être prise dans un espace fermé et chaud.




Installation ultérieure d'une porte pivotante intégrale PEGA avec joint de frappe afin d'avoir un espace de douche fermé.

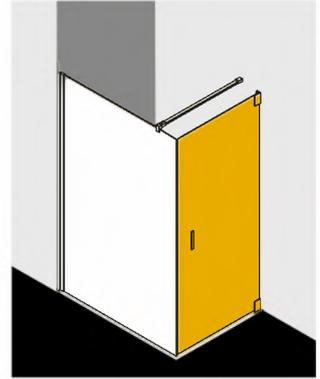

Aperçu des exemples des possibilités de fermeture pour WALK-IN: voir page suivante.



Versions spéciales

Possibilités de fermeture d'une WALK-IN

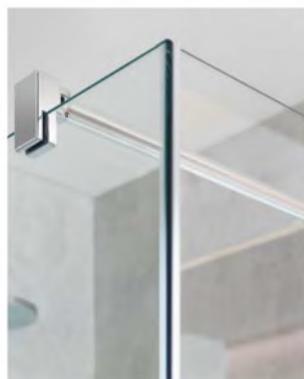


Les portes pivotantes avec une épaisseur de vitrage de 6 ou 8 mm et un joint de frappe referment une paroi de douche WALK-IN avec un bord de verre sans profilés.

p. ex.: WALK-IN XB Wall fermée avec une porte pivotante intégrale RAYA.

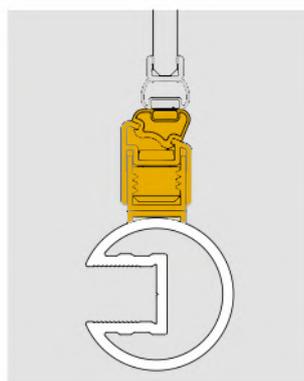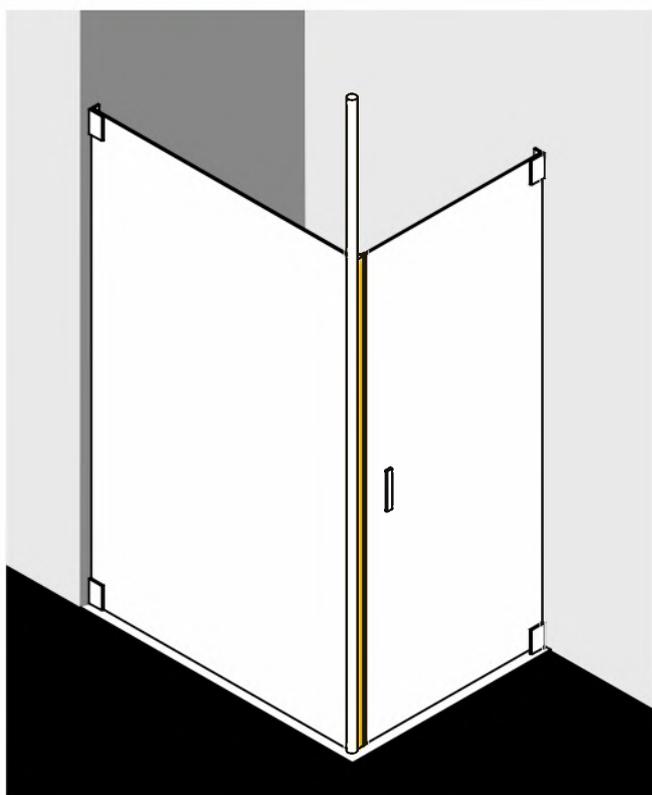

Un profilé spécial de fermeture magnétique permet le raccordement d'une WALK-IN XS Wall avec support de plafond et une porte pivotante intégrale FILIA, p. ex.

Montage rehaussé


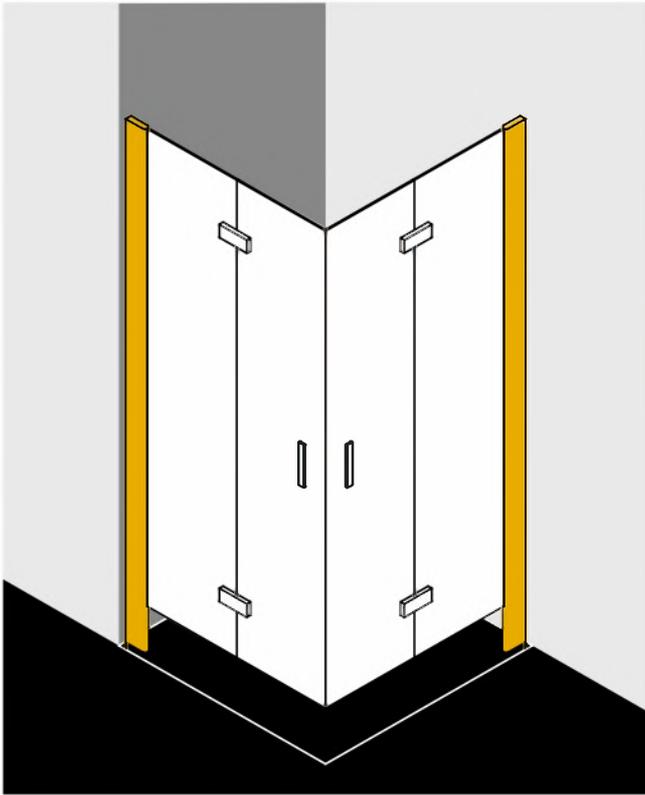


Presque toutes les parois de douche de la gamme Kermi permettent un accès dans l'espace de douche sans profilé de seuil.

Pour les cas spéciaux, par exemple pour des institutions médico-sociales ou des hôpitaux, on peut réaliser sur quelques modèles un montage rehaussé.




p. ex. accès d'angle LIGA 2 éléments (portes battantes-pliantes), via KermiEXTRA avec poignée supplémentaire DIGA à l'intérieur, fixation extérieure intégrée dans le verre.

Raccordement au support de plafond / au profilé stabilisateur



Raccordement d'une porte au tube du support de plafond avec un profilé spécial de raccordement.

p. ex. WALK-IN XS Wall avec support de plafond et accès d'angle LIGA 2 éléments (portes pivotantes repliables) en ligne ou en angle.




Raccordement d'une porte au profilé carré du support de plafond ou du profilé stabilisateur.

p. ex. WALK-IN XB Wall avec support de plafond ou profilé stabilisateur et porte pivotante repliable LIGA en angle ou accès d'angle LIGA 2 éléments (portes pivotantes repliables) en prolongement.

Versions spéciales

Montage derrière un mur saillant


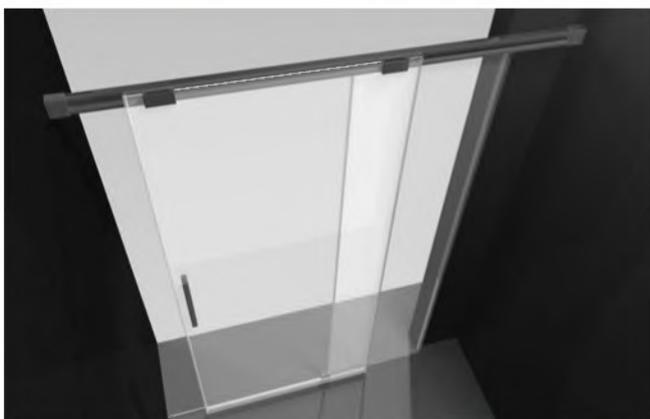


Un mur saillant et une porte coulissante: pas de problème. Grâce à un rail continu de guidage (supérieur et éventuellement inférieur) et un élément fixe (partiellement) sans verre.

p. ex. porte coulissante NICA 2 éléments sans seuil avec élément fixe partiellement sans verre.




p. ex. porte coulissante LIGA 2 éléments, avec élément fixe sans verre.

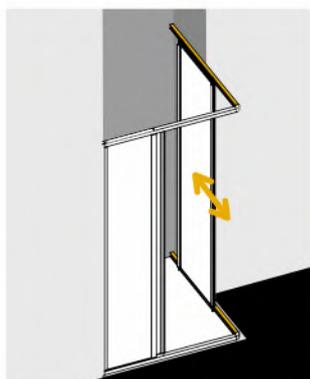
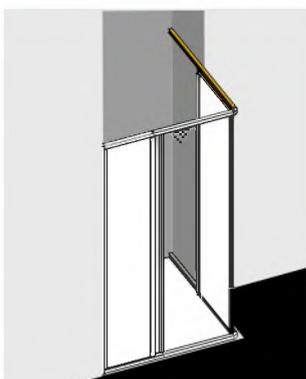


p. ex. d'accès d'angle demi-ensemble IBIZA 2000 sans verre pour l'élément fixe avec rails de guidage supérieur et inférieur continus

Montage sur mur saillant


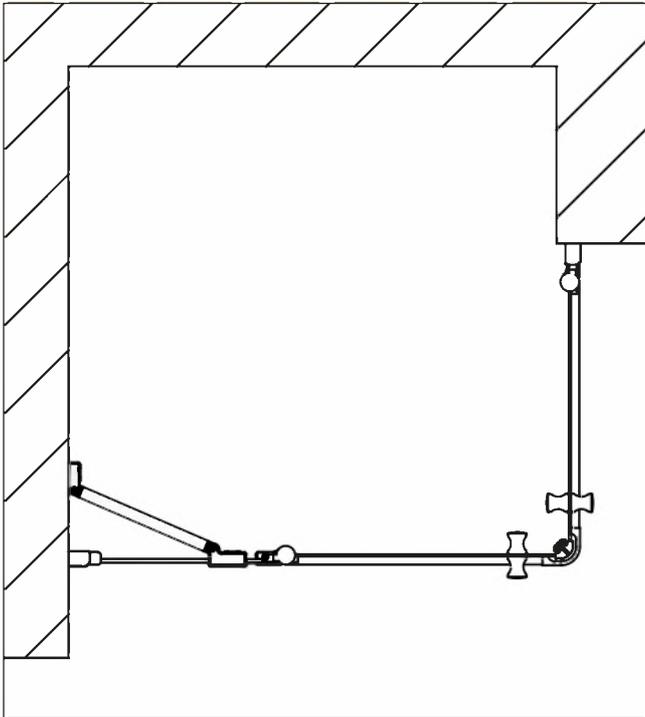


Mur saillant et porte pivotante – la pleine largeur d'accès est conservée.
Grâce à un portillon sans élément fixe, réalisable sur un accès d'angle ou une paroi arrondie.

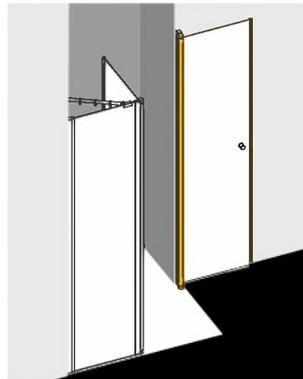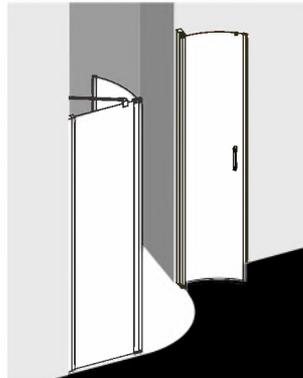

p. ex. paroi arrondie LIGA (portes pivotantes avec éléments fixes) montée avec seulement un élément fixe sur le mur saillant ou accès d'angle IBIZA 2000 2 éléments (portes pivotantes avec éléments fixes) – demi-ensemble monté sans élément fixe sur un mur saillant.

Montage d'une paroi WALK-IN dans un profilé en U existant

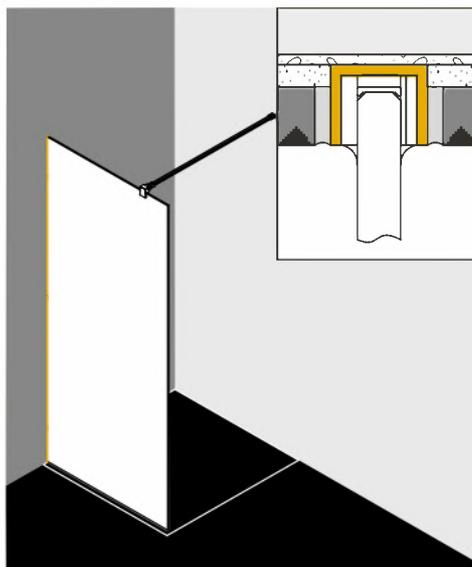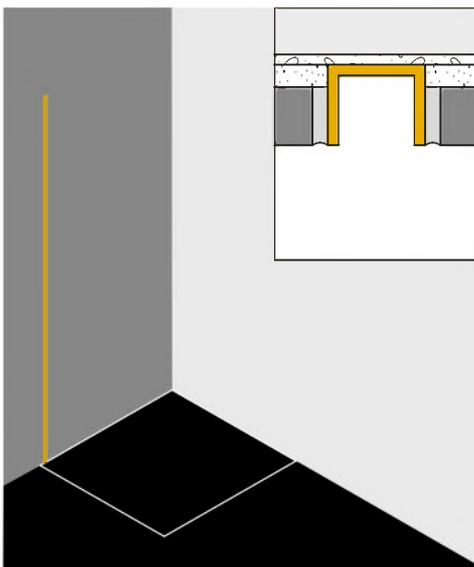

Réalisable pour toutes les parois WALK-IN avec une épaisseur de verre de 8 mm comme fabrication sur-mesure.

p. ex. Walk-In XB dans un profilé en U existant.



Cote intérieure du profilé U, largeur nécessaire 12 - 16 mm, profondeur nécessaire: min. 6 mm.

Majoration sur prix du sur-mesure
EUR 279,- H.T.

Montage selon les instructions de montage Kermi. Schéma coté indispensable pour les commandes.

Versions spéciales

Remplacement d'un stabilisateur à 45° par un stabilisateur à 90°

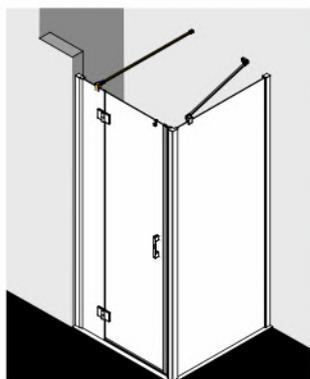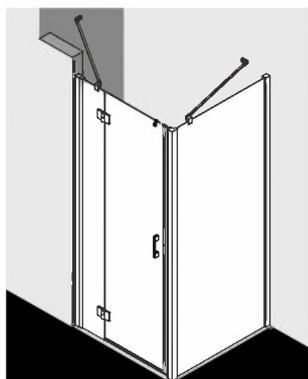

Quelques situations demandent l'installation d'un stabilisateur 90° au lieu du stabilisateur 45° livré de série.

Majoration sur le prix standard / prix du sur-mesure, pour l'échange d'un stabilisateur **EUR 191,-** H.T.



Finitions



Chromé



Argent poli



Argent mat



Blanc RAL 9016



Blanc Soft RAL 9016



Noir Soft RAL 9005

Tarif 06/2022

Prix conseillés H. T. €

Sous réserve de modifications techniques.

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d'impression et fautes typographiques.

Les illustrations des produits représentent un exemple variable. Les accessoires qui y figurent ne sont pas compris dans la livraison.

Des différences de couleur entre ce document et les couleurs réelles sont inévitables en raison des techniques d'impression.

Attention:

Toutes les parois de douche Kermi sont testées selon PPP 53005 (TUV / certifié GS) www.tuev-sued.de/ps-zert ainsi que selon la norme EN 14428 (CE).

Les vitrages grandes dimensions subissent partiellement des vibrations d'aspect qui n'ont pas d'influence sur la stabilité.

Des empreintes qui apparaissent sur le vitrage de la paroi avec la buée (p. ex. traces de ventouses) n'engendrent pas de raison à réclamation.

Des inclusions de nickel sulfures dans le verre de sécurité peuvent causer des ruptures spontanées. Un test de stockage chauffé peut réduire ce risque. Mais même les tests les plus modernes ne

peuvent pas éviter à ce jour d'exclure 100 % les vitrages avec ce défaut, il reste toujours un risque résiduel inévitable. Il est obligatoire de transmettre la notice de montage à l'utilisateur final. Les casses de vitrages ne constituent pas un motif de réclamation.

Le bord inférieur du profilé peut être ouvert pour une paroi posée sur sol carrelé, paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire et pour une construction spéciale dû aux exigences et conditions de fabrication.

Les parois de douche Kermi sont conçus pour l'utilisation dans des salles de bains traditionnelles. Dans d'autres endroits, p. ex. dans une piscine, les charges sur le produit peuvent être plus intenses,

notamment à cause de l'air ambiant et de l'utilisation des produits de nettoyage spéciaux ainsi que des désinfectants.

Pour les dommages aux parois de douches résultant de ces circonstances, nous ne pouvons assurer aucune garantie.

Pour le montage des parois de douche Kermi, il faut que les normes pour les installations électriques soient respectées.

Les accessoires et pièces détachées Kermi sont destinés uniquement pour utilisation avec les parois de douche Kermi. Pour toute autre utilisation, surtout en combinaison avec des produits des autres fabricants, Kermi décline toute responsabilité.

Les Conditions générales de vente de la société Kermi GmbH sont applicables.

Kermi est une marque déposée.

© by Kermi GmbH

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

L'ouvrage, y compris ses composants, est protégé par un copyright. Toute utilisation ou reproduction de document, de photo ou schéma, est interdite sans autorisation. Cela est valable en particulier pour les reproductions, les traductions, les archivages sur microfilm ainsi que l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.


Vitrages

Vitrage synthétique Kerolan




Kerolan Perl

Verre de sécurité de haute qualité – selon la norme EN 12150.

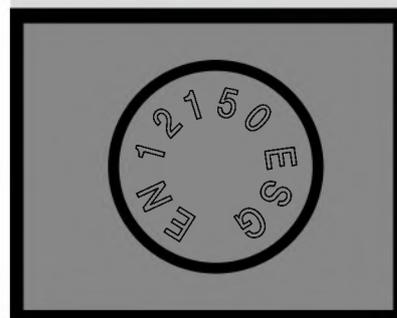


Des traces de ventouse pouvant apparaître sur la paroi en cas de buée, ne peuvent faire l'objet de réclamation.

Verre de sécurité



Verre de sécurité clair



Verre de sécurité dépoli SR Opaco



Verre de sécurité structuré SR Arena C



Verre de sécurité teinté gris



Tout est prévu pour que même dans un cas extrême, les conséquences soient minimisées.

Le verre de sécurité, conforme à la norme EN 12150, est extrêmement résistant contre les chocs, les coups, le cintrage ainsi que les différences thermiques. Dans le cas extrême, si le verre venait à se briser, il s'émietterait en de petits morceaux pour préserver la sécurité de l'utilisateur.



Kermit PROJECT
Paroi de douche
Tarif 06/2022



Kermit Trend Collection
Parois de douche
06/2022



Kermit Parois de douche
Pièces détachées
Tarif II/2022



Raumklima | Duschdesign

Kermit GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tél. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermit.be
info@kermit.com

Agent voor België
en G.H.-Luxemburg:

egeda N.V.

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
BELGIQUE

Tél.: 0 14/22.26.08
Fax: 0 14/22.26.33
E-mail: kermit@egeda.be
<https://www.egeda.be>

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA ▲