




SENZO SIFON ZONDER WATERSLOT

- Plaatswinst
- Flexibel voor een gemakkelijke en snelle installatie
- Installatie horizontaal of verticaal
- Geen risico van aanzuiging van het waterslot
- Geen risico van opdroging van het waterslot
- Push-fit systeem: insteken en klaar
- Uitgerust met een silicone membraan tegen de stank

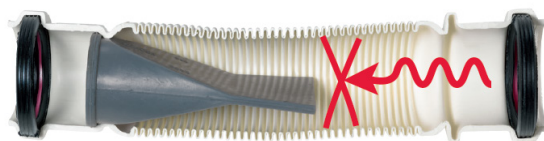

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
DEBIET L/MN	38,4 L/mn
WATERSLOT	Het silicone membraan neemt de rol van het waterslot over
HOOGTE	D
LEVENSDUUR	- Weerstaat 300.000 cycli van openen - sluiten - Chemische resistentie: geen aantasting van het membraan na testen met verschillende gangbare onderhoudsproducten
BETROUWBAARHEID	- Waterdicht na 1000h aan 60°C - Waterdicht onder 1m koud water van 15°C - Waterdicht onder 1m warm water van 95°C
MATERIAAL	Sifonlichaam in elastomeer Membraan in silicone
DOORSNEDE	