

BCLK

Dakdoorvoer HELLEND DAK

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be


VENTIKAP



Voordelen

- 1,5 mm aluminium
- Minder zichtbaar op dak
- Geen schaduw effect
- Standaard RAL 9005, bij grotere afname elke RAL
- Te plaatsen op elke dakhelling vanaf 15°
- Inclusief 0,5m geïsoleerde buis
- Kan onder zonnepanelen geplaatst worden!

Technische tekening

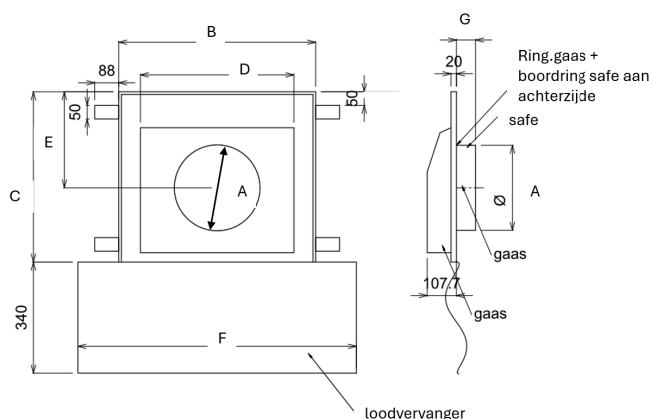

Ø	A	B	C	D	E	F	G
125	123	480	575	320	300	780	50
150	148	480	575	320	300	780	50
160	158	480	575	320	300	780	50
180	178	560	575	400	300	860	50
200	198	560	575	400	300	860	50
250	248	660	625	500	340	960	50.5
315	312	725	625	565	340	1025	70.5

Afmetingen in mm

DÉ DAKDOORVOER VOOR EEN HELLEND DAK

Deze dakdoorvoer is een vlakke doorvoer voor de aanzuig of afblaas van het ventilatiesysteem door een hellend dak.

Door de platte opbouw valt deze minder op, is er geen schaduw effect op naastgelegen zonnepanelen en kan de dakdoorvoer zelfs onder de zonnepanelen geplaatst worden.

De sparing voor het kanaal gaat haaks door het dak waardoor de dakdoorvoer gebruikt kan worden onafhankelijk van de dakhelling (minimaal 15 graden).