

BCLK

Dakdoorvoer HELLEND DAK

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

VENTIKAP



DAKDOORVOER - HELLEND DAK

Voordelen


- Minder zichtbaar op dak
- Geen schaduweffect
- Leverbaar in elke gewenste RAL kleur
- Te plaatsen op elke dakhelling vanaf 15°
- Inclusief 0,5m geïsoleerde buis
- Kan onder zonnepanelen geplaatst worden!

Specificaties

Standaard met de volgende aansluitdiameters:
Ø125, 150, 160, 180, 200 en 250 mm.

Gegevens dakdoorvoer (versie Ø160mm)

Materiaal:	1,5 mm aluminium
Gewicht:	5 kg
Kleur:	RAL 9005
Drukverlies uitblaas:	2 Pa bij 350 m³/h

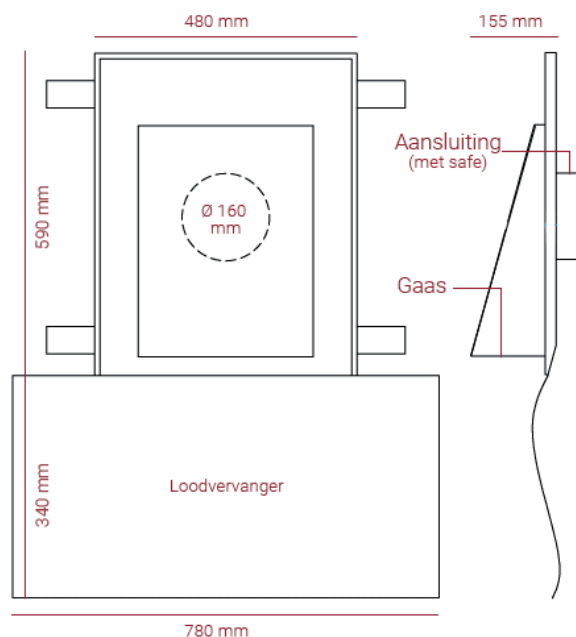

DÉ DAKDOORVOER VOOR EEN HELLEND DAK

Deze dakdoorvoer is een vlakke doorvoer voor de aanzuig of afblaas van het ventilatiesysteem door een hellend dak.

Door de platte opbouw valt deze minder op, is er geen schaduw effect op naastgelegen zonnepanelen en kan de dakdoorvoer zelfs onder de zonnepanelen geplaatst worden.

De sparing voor het kanaal gaat haaks door het dak waardoor de dakdoorvoer gebruikt kan worden onafhankelijk van de dakhelling (minimaal 15 graden).

Drukverlies Egeda BCLK Ventikap - dakdoorvoer ventilatie hellend dak

