
BCLK

Dakdoorvoer
HELLEND DAK

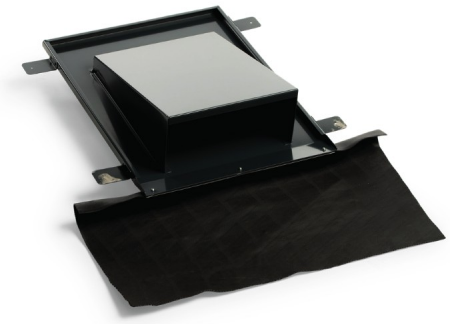

DAKDOORVOER – HELLEND DAK

Voordelen


- Minder zichtbaar op dak
- Geen schaduweffect op naastgelegen zonnepanelen
- Leverbaar in elke gewenste RAL-kleur
- Te plaatsen op elke dakhelling vanaf 15°
- Geïsoleerde verlengbuis optioneel (apart te bestellen)

Specificaties

Standaard met de volgende aansluitdiameters: Ø125, 150, 160, 180, 200 en 250 mm.

Gegevens dakdoorvoer (versie Ø160 mm)

Materiaal:	1,5 mm aluminium
Gewicht:	5 kg
Kleur:	RAL 9005 (standaard)
Opbouwhoogte:	155 mm
Drukverlies uitblaas:	2 Pa bij 350 m³/h
Drukverlies aanzuig:	14 Pa bij 350 m³/h

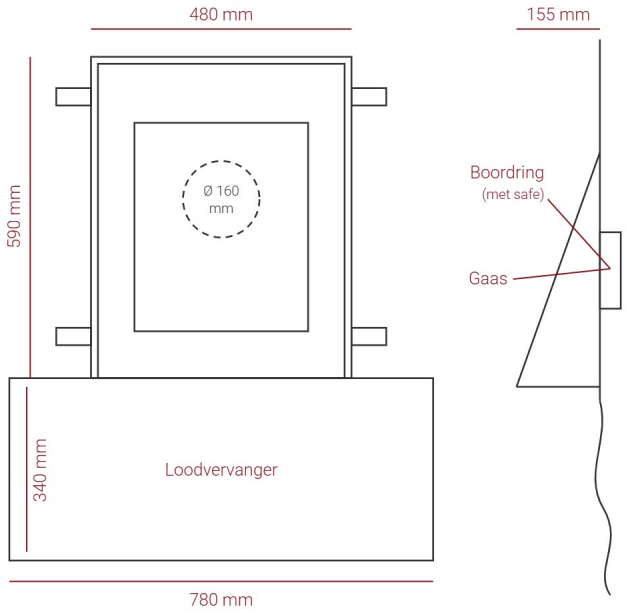

Maten gelden voor de versie Ø160 mm

DÉ DAKDOORVOER VOOR EEN HELLEND DAK

Deze dakdoorvoer is een vlakke doorvoer voor de aanzuig of afblaas van het ventilatiesysteem door een hellend dak.

Door de platte opbouw valt deze minder op en is er geen schaduweffect op naastgelegen zonnepanelen.

De sparing voor het kanaal gaat haaks door het dak, waardoor de dakdoorvoer gebruikt kan worden onafhankelijk van de dakhelling (minimaal 15 graden).