

BCVE

Vanne no show

egeda



Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

Bouche de ventilation entièrement plane

- Pulsion et/ou extraction, selon la version
- Manchon de raccordement en blanc ou noir (Ø125mm)
- Cache blanc, pouvant être peint (Ø125mm)
- Installation et nettoyage faciles
- Réglage en continu (Ø125mm), débit fixe (Ø100mm)



no show

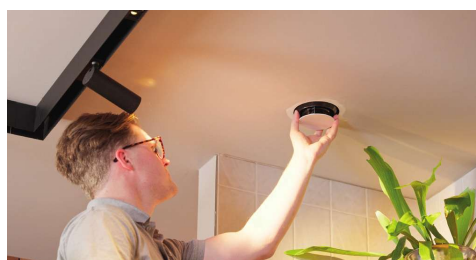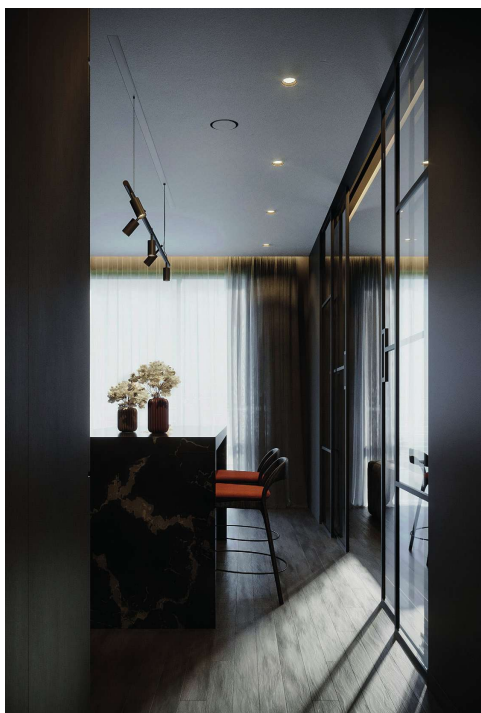

BCVE

Vanne no show

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be



noshow

BOUCHE DESIGN NO SHOW

POUR LA PULSION ET/OU L'EXTRACTION D'AIR PAR UN SYSTÈME DE VENTILATION DE TYPE C ET D

Caractéristiques du produit

- Matériau : ABS recyclé
- Application : Ø125mm : conviennent pour la pulsion et l'extraction · Ø100mm : conviennent pour l'extraction
- Raccordements : Ø100mm ou Ø125mm
- Réglage : Réglage en continu (Ø125mm) · débit fixe, non réglable (Ø100mm)
- Montage : Montage affleurant intégral, convient pour les constructions neuves et les rénovations
- Finition : Peuvent être peintes (Ø125mm)



En option, une vanne d'angle peut être utilisée afin de diriger le flux d'air efficacement vers l'endroit souhaité, en l'éloignant des murs ou des coins.

Modèles et caractéristiques techniques

Modèle	Couleur (RAL)	Hauteur (mm)	Poids (g)	Débit recommandé* (m³/u)	Bruit au débit recommandé (dB)	Code de commande
100mm blanc	9016	40	70	0-90 (fixe, non réglable)	<30	BCVE 10 0100
125mm blanc	9016	56	220	10-60, jusqu'à 120 sans plaquette**	<30	BCVE 10 0125
125mm noir***	9005	56	220			BCVE 00 0125
125mm blanc - plafond tendu	9016	56	235	10-60, jusqu'à 120 sans plaquette**	<30	BCVE 10 01251
Vanne d'angle 125mm	9016	5	12	/	/	BCVE 10 0500

* Le Ø100mm a un débit fixe et n'est pas réglable (pas de plaquette de réglage).

** Des débits jusqu'à 120 m³/u peuvent être atteints en retirant la plaquette de réglage ; selon l'installation, cela peut entraîner une augmentation du niveau sonore jusqu'à devenir audible.

*** Seul le conduit de raccordement est noir.