egeda

ALLES ONDER ÉÉN DAK...

Uw betrouwbare partner in sanitair, verwarming en ventilatie

FLEXIBELE LEIDINGEN EN TOEBEHOREN VOOR VENTILATIESYSTEMEN

Environmentally Friendly Production

Kenmerken: Airflex

Airflex Spectra

- Hoge slagvastheid
- Ag, Cu, +
- Anti-schimmel (PN-EN ISO 846:2019)
- Antibacterieel (ISO 22196:2011)
- Antistatisch

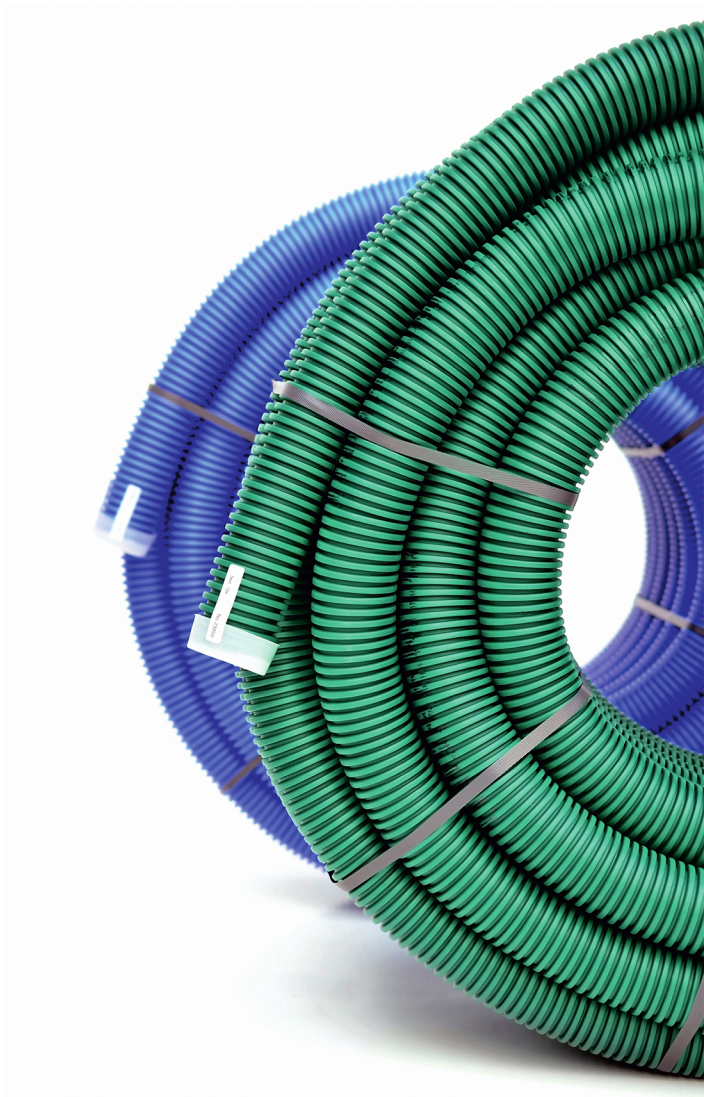

Kenmerken
▶ Diameters: **Ø63, Ø75 en Ø90 mm** ⇨ *Andere: op aanvraag* ▶ Mechanische sterkte: **500 N** ▶ Gemodificeerd Hoge Dichtheid Polyethyleen (**HDPE-mod.**) ▶ Buigweerstand: **plooibaar**

Airflex Blue

- Hoge slagvastheid
- Antistatisch

Kenmerken
▶ Diameters: **Ø63, Ø75 en Ø90 mm** ⇨ *Andere: op aanvraag* ▶ Mechanische sterkte: **450 N** ▶ Gemodificeerd Hoge Dichtheid Polyethyleen (**HDPE-mod.**) ▶ Buigweerstand: **plooibaar**

Compatibel met o.a. :

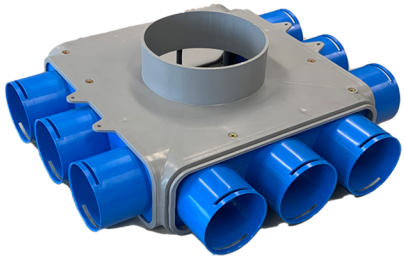

Beide flexibels beschikbaar per lengte van 50m.

Installatiehandleiding Airflex verdeelbox

Benodigdheden;

- Onderplaat
- Bovenplaat (Ø160 of Ø200)
- Zijmodule* (4xØ63, 3xØ75 of 2xØ90)
- Set schroeven
- Binnenclip en dichtingsring op flexibel

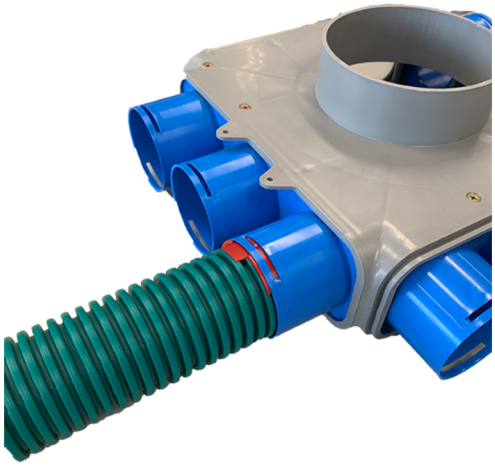

Keuze zijmodule

⇨ 4 x Ø63

⇨ 3 x Ø75

⇨ 2 x Ø90

Na keuze van de zijmodule kan u eenvoudig de onder- en bovenplaat op elkaar vastschroeven

* ook gesloten zijmodules zijn beschikbaar



Aanbrengen dichtingsring en binnenclips en verbinden met collector

1. Breng de dichtingsring aan op de tweede groef en breng daarna de binnenclip aan op de derde groef. Zorg dat de lip naar het langste deel van de flexibel wijst.

2. Duw met beide vingers op de lippen en schuif de flexibel in de collector.

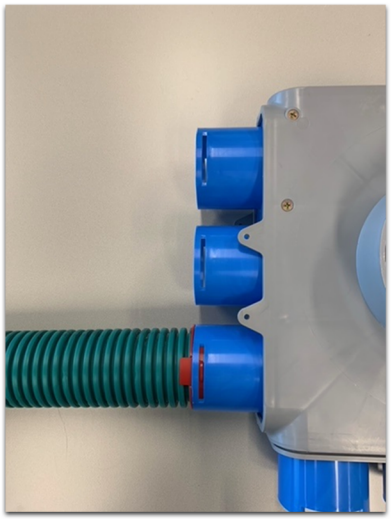

3. Draai de clips in de voorziene spatie tot de lip is vastgeklikt.

Bijkomende opties

Ventielaansluitstuk en dubbele module

Ventielaansluitstuk beschikbaar
diameters: 3xØ63, 2xØ75 en 1xØ90

Niet voldoende met een enkele module?
Stel met behulp van **twee extra onderplaten** en **extra zijmodules** een dubbele module samen

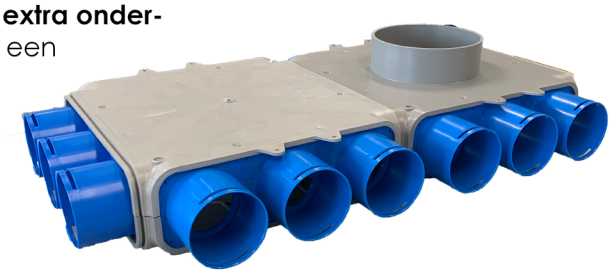

Dubbele module: plaatsbesparing met combinatie voor toe- en afvoer

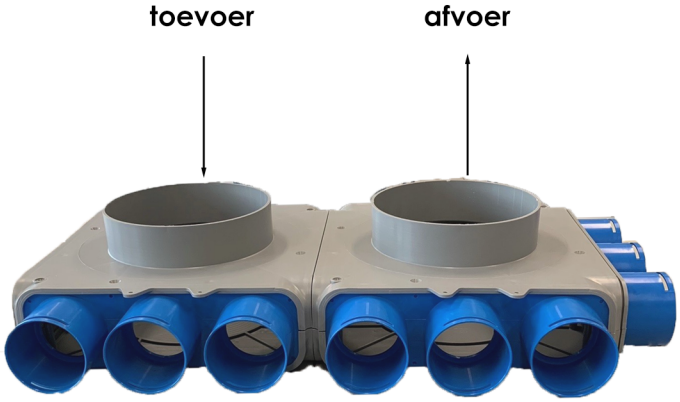

Door middel van een **gesloten zijmodule** aan te brengen **in het midden** kunnen beide verdeelboxen naast elkaar geplaatst worden

Meerdere verdiepingen connecteren

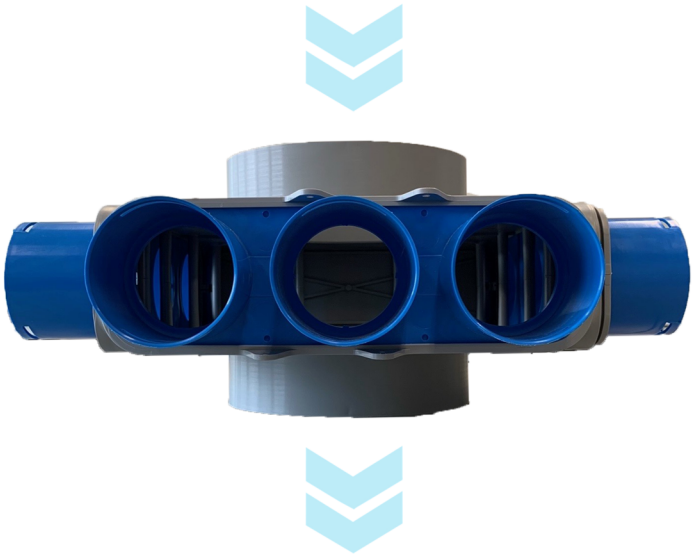

Door **twee bovenplaten** te gebruiken heeft u de mogelijkheid om meerdere verdiepingen **met elkaar in verbinding** te brengen en de luchttoevoer (of afvoer) **door meerdere verdeelboxen** te laten gaan