


BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

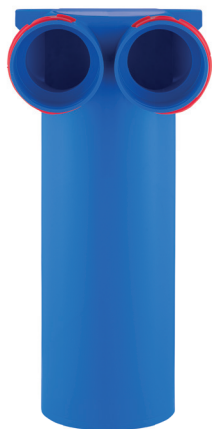

AIRFLEX - VENTIELAANSLUITSTUK

Voor systeem C en D in residentiële toepassingen

Producteigenschappen


- Kleur: Blauw
- Materiaal: PP
- Eigenschappen: Anti-Statisch, Luchtdichtheidsklasse C
- Aansluiting: Ø125mm
- Modellen lang: 3x63x400 - 2x75x400 - 3x75x400 - 2x90x400 - 1x90x400
- Modellen kort: 3x63x120 - 2x75x125 - 3x75x132 - 2x90x148 - 1x90x148
- Clips voor installatie meegeleverd

Installatie


* De werkwijze komt overeen met het aansluiten van de flexibel met een ventilaansluitstuk, ..



Breng de dichtingsring aan op de tweede groef en breng daarna de binnenclip aan op de derde groef. Zorg dat de lip naar het langste deel van de flexibel wijst.

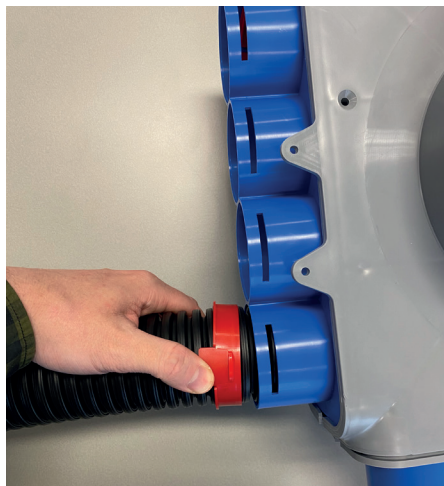

Duw met beide vingers op de lippen en schuif de flexibel in de collector.

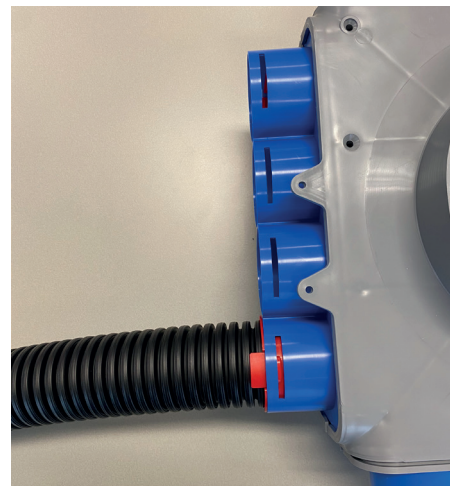

Draai de clips in de voorziene spatie tot de lip is vastgeklit.

BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk


egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

MODEL: 125MM - 3 X 63MM

Drukval obv aantal aansluitingen

luchtsnelheid (m/s)	EXTRACTIE			PULSIE		
	1 connectie	2 connecties	3 connecties	1 connectie	2 connecties	3 connecties
1	2,4	2,3	2,2	5,5	5,2	4,9
1,5	4,8	4,3	3,8	10,8	9,5	8,2
2	8,1	7,2	6,1	18,4	16,9	14,5
2,5	11,8	11	10,1	26,7	25,2	23,9
3	15,4	15	14,6	34,8	34	33,1
3,5	19,6	19,2	18,8	44,2	43,4	42,5
4	23,5	23,4	23,2	52,8	52,4	51,9

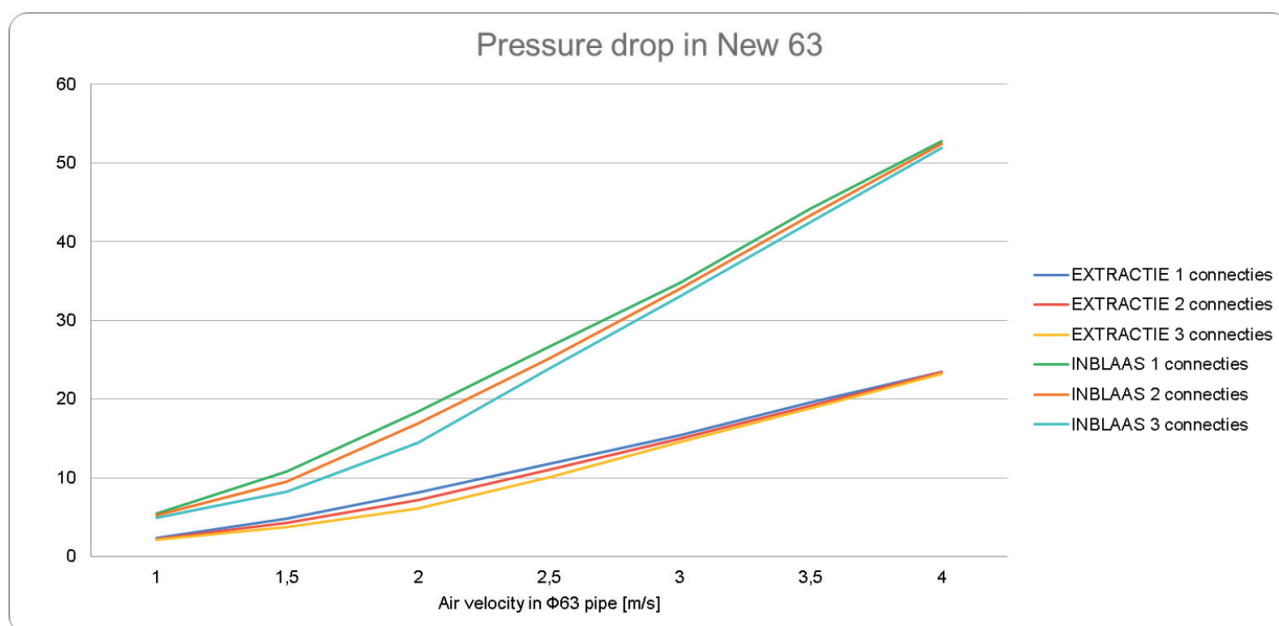




BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

TECHNISCHE TEKENING

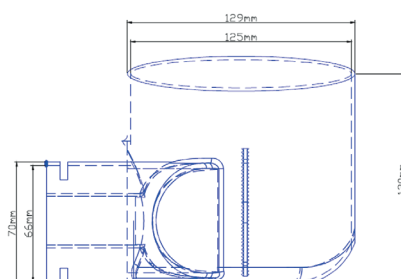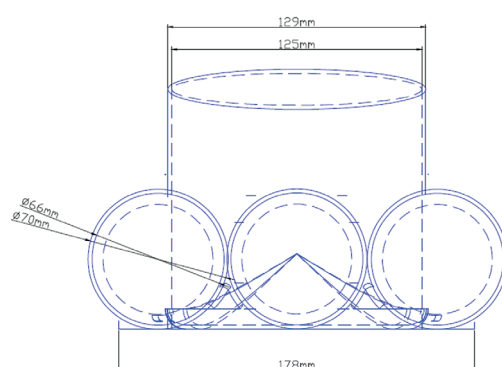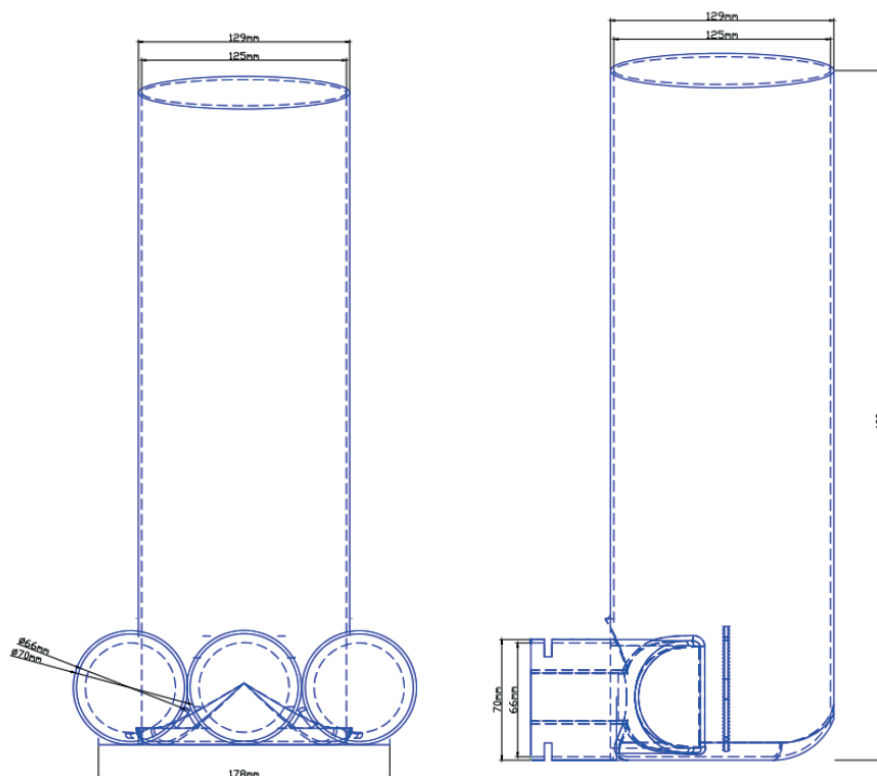

BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda


Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

MODEL: 125MM - 2 X 75MM

Drukval obv aantal aansluitingen

luchtsnelheid (m/s)	EXTRACTIE		PULSIE	
	1 connectie	2 connecties	1 connectie	2 connecties
1	2,1	1,9	4,8	4,2
1,5	4,2	3	9,4	6,7
2	7,1	4,6	16	12,1
2,5	10,3	8,4	23,3	19,8
3	13,5	12,7	30,4	28,6
3,5	17,1	16,4	38,5	36,9
4	20,4	20,4	45,9	45,8

Pressure drop in 75 New

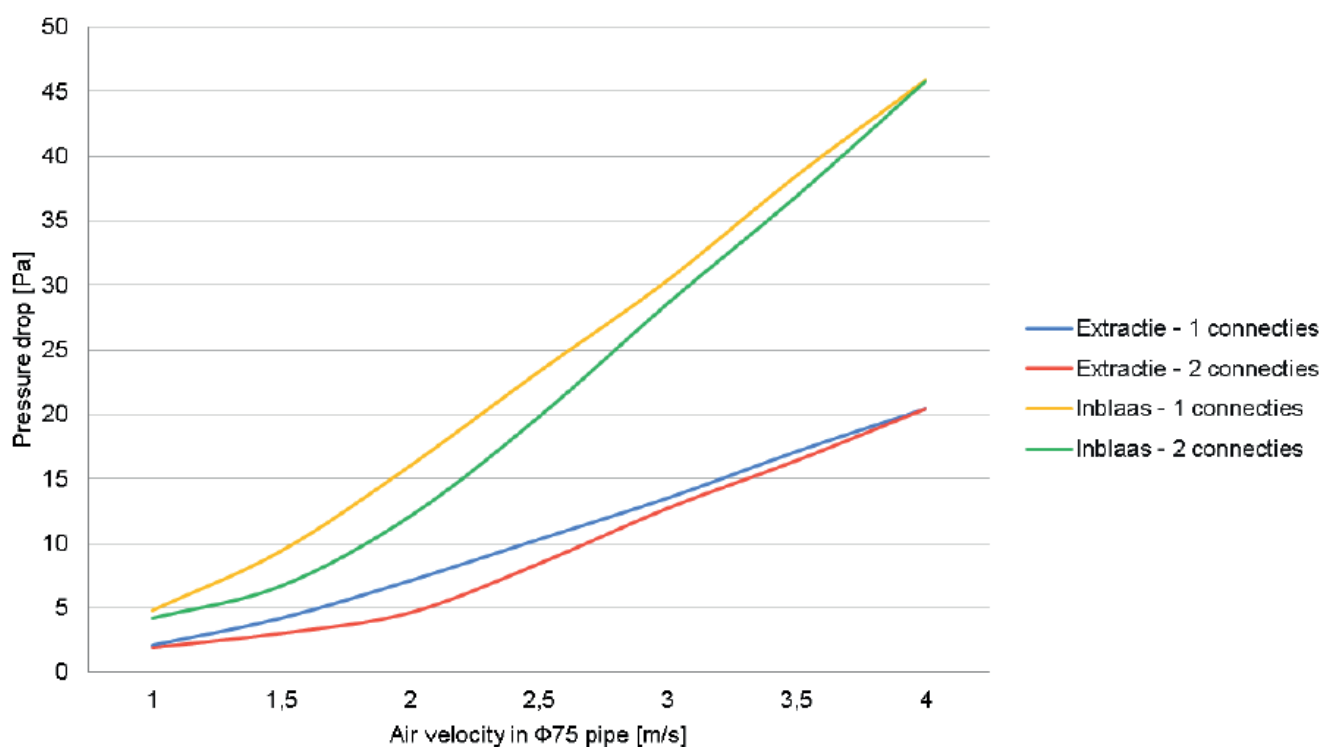


BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

TECHNISCHE TEKENING

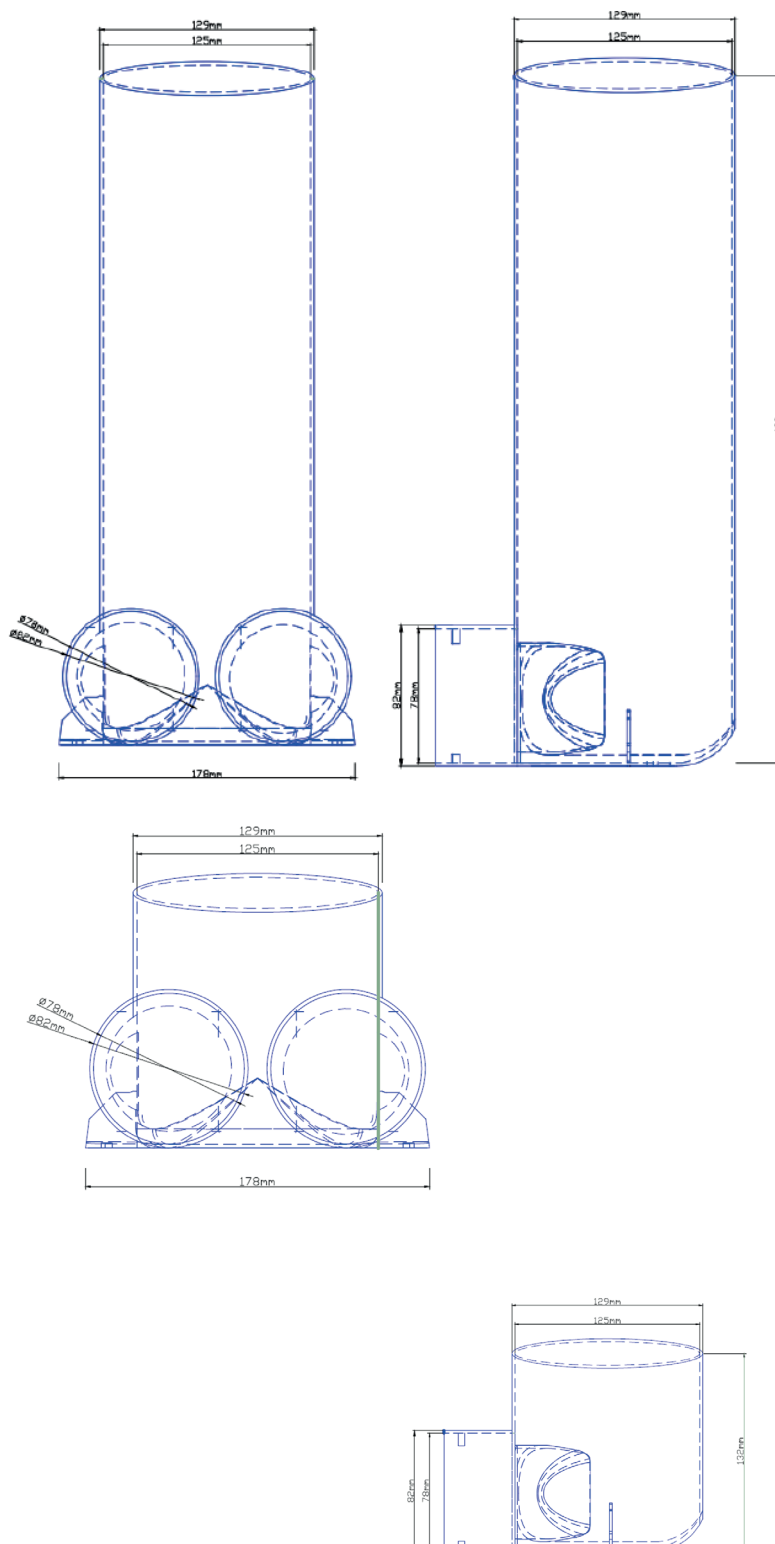

BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda


Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

MODEL: 125MM - 1 X 90MM

Drukval obv aantal aansluitingen

luchtsnelheid (m/s)	EXTRACTIE	PULSIE
	1 connectie	1 connectie
1	1,7	3,9
1,5	3,3	7,5
2	5,7	12,8
2,5	8,2	18,6
3	10,8	24,3
3,5	13,7	30,8
4	16,3	36,7

Pressure drop in 90

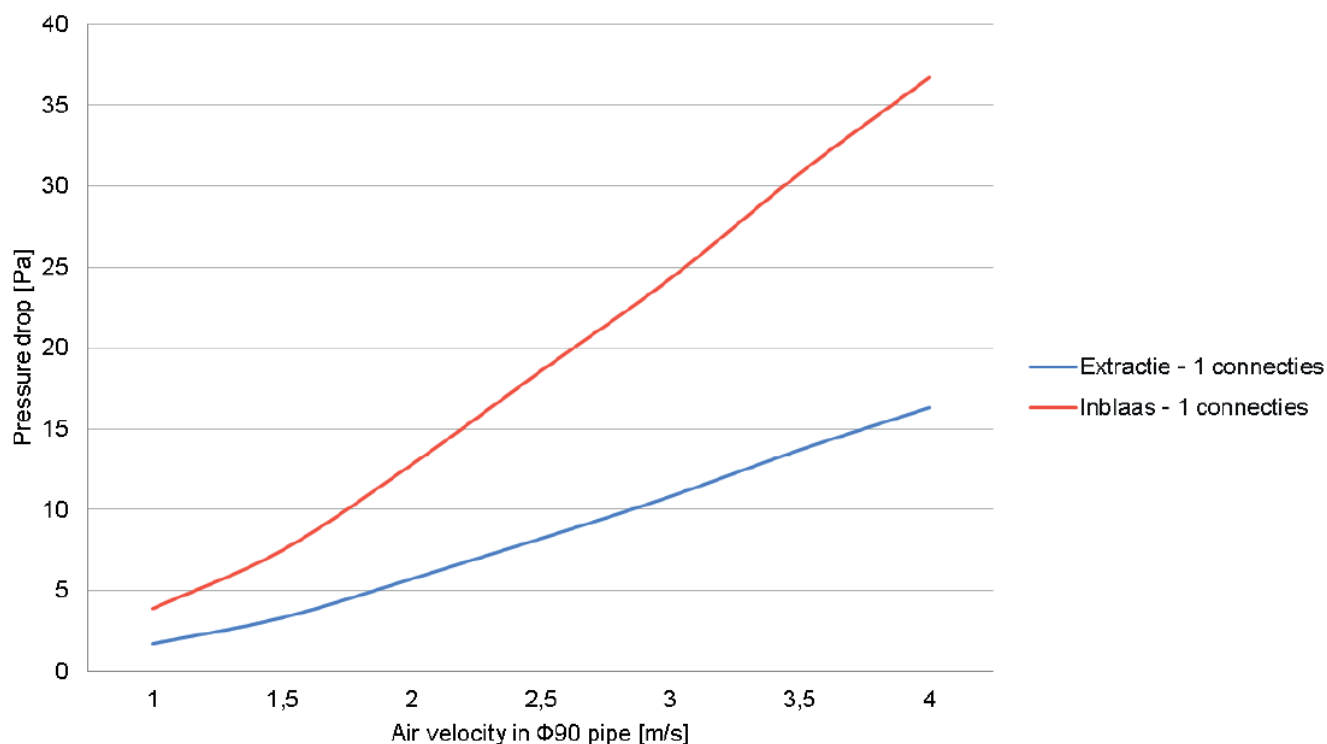




BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

TECHNISCHE TEKENING

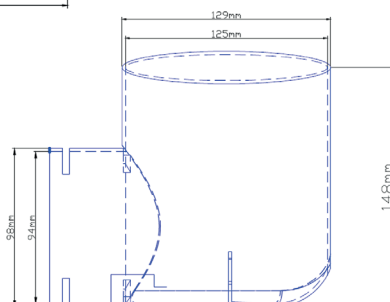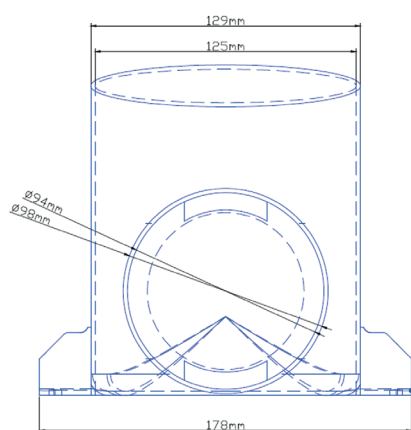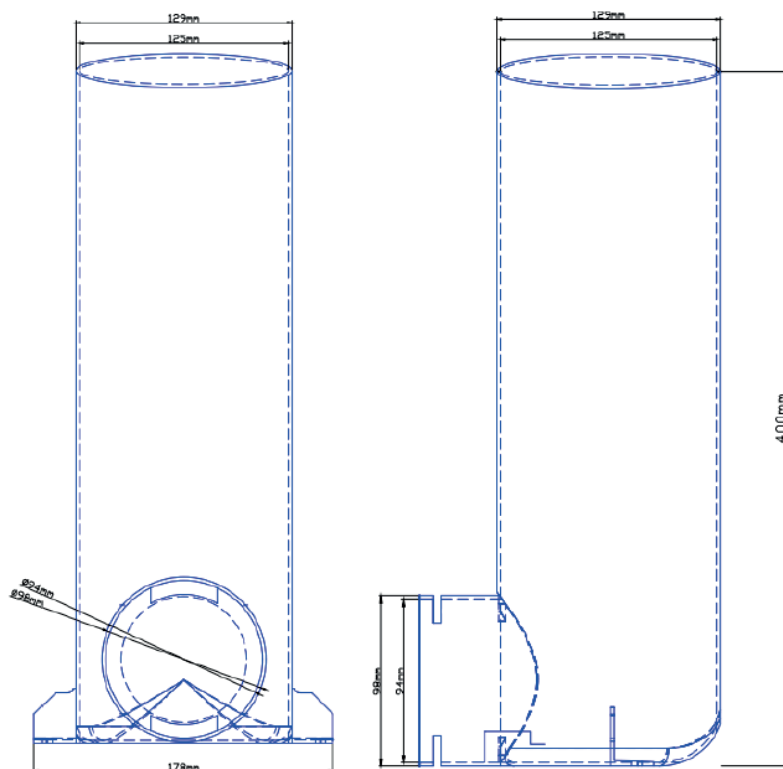

BHYT

AirFlex
Ventielaansluitstuk

egeda

Egeda nv/sa · Toekomstlaan 47 · 2200 Herentals
BE 0405.800.686 · RPR/RPM Turnhout
T: 014/22.26.08 · M: technieken@egeda.be · W: www.egeda.be

TECHNISCHE TEKENING 125MM - 2 X 90MM

