
BCLK

Passage de toiture
TOIT INCLINÉ

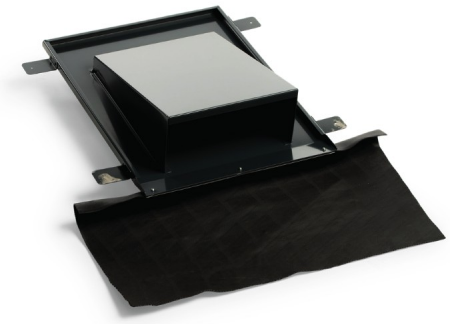

PASSAGE DE TOITURE – TOIT INCLINÉ

Avantages


- Moins visible sur le toit
- Pas d'ombre portée sur les panneaux solaires adjacents
- Livrable dans tous les coloris RAL
- Pour toit incliné à partir de 15°
- Conduit de rallonge isolé en option (à commander séparément)

Spécifications

Standard pour les diamètres suivants :
Ø125, 150, 160, 180, 200 et 250 mm.

Données techniques (version Ø160 mm)

Matériau :	1,5 mm aluminium
Poids :	5 kg
Couleur :	RAL 9005 (standard)
Hauteur :	155 mm
Perte de charge (rejet) :	2 Pa à 350 m³/h
Perte de charge (aspiration) :	14 Pa à 350 m³/h

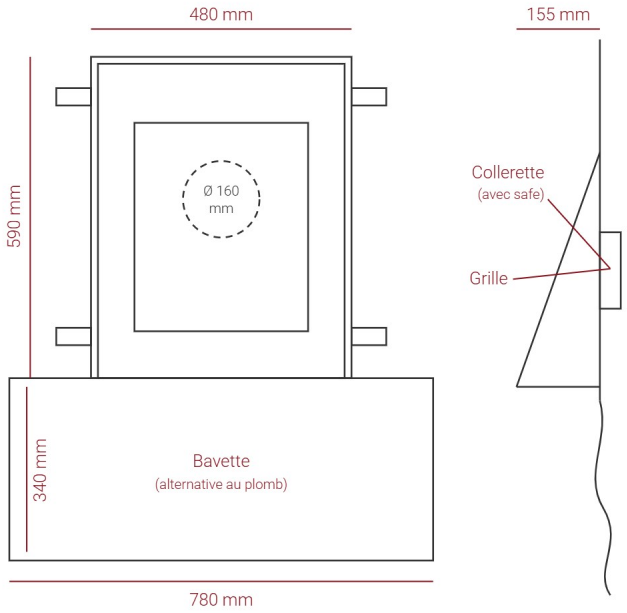

Dimensions valables pour la version Ø160 mm

LE PASSAGE DE TOITURE POUR TOITS EN PENTE

Ce passage de toiture est un raccord plat pour l'entrée ou la sortie d'air du système de ventilation à travers un toit incliné.

Grâce à sa conception plate, il est moins visible et ne projette pas d'ombre sur les panneaux solaires adjacents.

La découpe du conduit traverse le toit à angle droit, ce qui permet d'utiliser le passage de toiture quelle que soit l'inclinaison du toit (minimum 15 degrés).